

Buku Petunjuk untuk Nokia 7280

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan atas tanggung jawab kami semata, bahwa produk RM-14 telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pedoman Badan Pengawasan berikut ini: 1999/5/EC.

Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Hak cipta © 2004 Nokia. Semua hak dilindungi.

Reproduksi, transfer, distribusi atau penyimpanan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun dilarang tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Pop-Port dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Semua hak dilindungi.

Bluetooth adalah merek dagang dari Bluetooth SIG, Inc.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, kami berhak untuk melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja.

Isi dokumen ini diberikan "apa adanya". Kecuali dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin akan berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Kontrol Ekspor

Perangkat ini dapat berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang tunduk pada undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Penyimpangan terhadap peraturan hukum tersebut adalah dilarang.

Edisi 1

Daftar Isi

UNTUK KESELAMATAN ANDA.....	v	Menjawab atau menolak panggilan masuk	10
Informasi umum	vii	Pilihan saat panggilan berlangsung	10
Stiker pada kemasan telepon	vii	Menulis teks.....	11
Telepon Anda	vii	Tips untuk menulis teks.....	12
Memori bersama	vii	4. Menggunakan menu	13
Kode akses	viii	Mengakses fungsi menu	13
Layanan jaringan	ix	Daftar fungsi menu.....	14
Layanan pengaturan konfigurasi... ..	ix	5. Fungsi-fungsi menu	16
Men-download materi (content) dan aplikasi	x	Pesan.....	16
Dukungan Nokia di Web.....	x	Pesan teks (SMS).....	16
1. Telepon Anda.....	1	Pesan multimedia (MMS)	18
Tombol dan konektor.....	1	Pesan suara.....	21
Menggunakan spinner.....	2	Pesan info.....	22
Modus siaga	2	Perintah layanan	22
Wallpaper dan Screen saver	3	Menghapus semua pesan dari salah satu folder.....	22
Menghemat daya	3	Pengaturan pesan	22
Indikator penting	3	Kontak.....	24
Pengunci tombol (Pengaman tombol)	4	Memilih pengaturan kontak	24
2. Persiapan.....	6	Mencari kontak.....	24
Memasang kartu SIM	6	Menyimpan nama dan nomor telepon (Tambah kontak).....	24
Mengisi daya baterai	6	Menyimpan beberapa nomor telepon, teks atau sebuah gambar ke satu nama.....	25
Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon.....	7	Mengedit atau menghapus rincian	25
Posisi pengoperasian normal.....	7	Menyalin kontak.....	26
Memasang tali telepon	8	Mengirim dan menerima kartu nama.....	26
Melepaskan dan memasang kembali Tombol geser.....	8	Panggilan suara	26
3. Fungsi-fungsi panggilan.....	9		
Membuat panggilan.....	9		

Register.....	28	Cookie.....	49
Penghitung dan pencatat waktu panggilan, data dan GPRS.....	28	Penunjuk (Bookmark).....	49
Informasi tentang posisi	28	Men-download	50
Pengaturan.....	28	Kotak masuk layanan.....	50
Profil	28	Pengaman browser.....	51
Tema	29	Layanan SIM	54
Pengaturan nada.....	29	Entri nomor	54
Pengaturan lampu	29	6. Sambungan komputer PC.....	55
Pengaturan tampilan	30	PC Suite.....	55
Pengaturan waktu dan tanggal	30	(E)GPRS, HSCSD dan CSD	56
Cara pintas pribadi	30	Menggunakan aplikasi komunikasi data.....	56
Sambungan.....	31	7. Informasi baterai.....	58
Pengaturan panggilan	35	Pengisian dan Pengosongan.....	58
Pengaturan telepon.....	35	8. Perangkat Tambahan Asli.....	60
Pengaturan perangkat tambahan ...	36	Baterai	60
Pengaturan konfigurasi.....	37	Di dalam ruangan.....	60
Pengaturan pengamanan	38	Nokia Retractable Charger (AC-1) ...	60
Kembali ke pengaturan awal.....	38	Travel Charger (ACP-12).....	61
Galeri.....	38	9. Perawatan dan Pemeliharaan	62
Media	39	10. Informasi keselamatan tambahan	63
Kamera.....	39	Indeks	68
Media player.....	40		
Radio.....	41		
Perekam suara	42		
Agenda.....	42		
Jam alarm.....	42		
Kalender.....	43		
Daftar agenda	44		
Catatan.....	44		
Sinkronisasi.....	45		
Web.....	46		
Mempersiapkan telepon untuk layanan	46		
Membuat sambungan ke layanan....	47		
Menjelajahi halaman layanan.....	47		
Memori cache	48		
Mengakhiri sambungan layanan.....	48		
Pengaturan tampilan browser.....	49		

UNTUK KESELAMATAN ANDA

Baca petunjuk-petunjuk ringkas ini. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan dapat membahayakan atau melanggar hukum. Bacalah buku petunjuk lengkap untuk informasi lebih lanjut.



MENGAKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telepon bila penggunaan telepon selular dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum di tempat Anda. Pastikan selalu tangan Anda bebas bergerak untuk mengemudikan kendaraan. Prioritas pertama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN

Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua peraturan. Nonaktifkan telepon bila berada di dekat peralatan medis.



NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua peraturan. Perangkat selular dapat menimbulkan gangguan dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon ini di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN DI DEKAT LEDAKAN

Patuhi semua peraturan. Jangan gunakan telepon di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan telepon ini hanya dalam posisi biasa seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI

Hanya petugas layanan yang memenuhi syarat yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jaga telepon agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Ingatlah untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan data tertulis dari semua informasi penting yang terdapat dalam telepon Anda.



MENGHUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Bila menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain, bacalah buku petunjuknya untuk memperoleh petunjuk keselamatan yang rinci. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan masuk dalam jangkauan layanan. Tekan tombol **Putus** sebanyak yang diperlukan (mis. untuk keluar dari panggilan, untuk menghapus layar. Tekan terus tombol pilih tengah, kemudian masukkan nomor darurat, lalu tekan tombol **Panggil**).

Jika tombol terkunci, terlebih dahulu buka kunci tombol. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

Informasi umum

■ Stiker pada kemasan telepon

Stiker-stiker ini berisi informasi penting tentang masalah yang terkait dengan layanan dan dukungan pelanggan. Simpan stiker di tempat yang aman.

Pasang stiker  ke halaman Data Lengkap Anda yang tersedia dalam kemasan telepon ini.

■ Telepon Anda

Telepon selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM 900, GSM 1800 dan GSM 1900. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Bila menggunakan fitur-fitur pada perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormatilah kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur dalam perangkat ini, kecuali fitur jam alarm, perangkat harus diaktifkan terlebih dahulu. Jangan aktifkan perangkat ini bila penggunaan perangkat selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Telepon Anda dan perangkat tambahan mungkin memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang diakui, harap tanyakan ke agen Anda. Bila Anda melepas kabel sambungan perangkat tambahan, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.

Memori bersama

Beberapa fitur telepon berikut ini mungkin menggunakan memori bersama: kontak, pesan teks dan multimedia, e-mail, tag suara dan daftar distribusi SMS, kalender, dan catatan agenda. Menggunakan salah satu fitur tersebut akan mengurangi memori untuk fitur-fitur lainnya. Hal ini dapat dirasakan pada pemakaian

yang memerlukan banyak memori (walaupun beberapa fitur mungkin juga memiliki sejumlah memori yang diberikan secara khusus selain jumlah memori yang digunakan bersama fitur-fitur lainnya). Contohnya, penyimpanan beberapa pesan multimedia mungkin akan menggunakan semua memori bersama dan pada layar telepon muncul pesan bahwa memori sudah penuh. Dalam hal ini, hapus beberapa informasi atau catatan yang menggunakan memori bersama sebelum Anda melanjutkan penyimpanan.

Perhatikan bahwa file galeri menggunakan memori yang berbeda; untuk informasi lebih lanjut lihat "[Galeri](#)" pada halaman [38](#).

■ Kode akses

- **Kode pengaman (5 sampai 10 angka):** Kode pengaman membantu melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode ini diberikan bersama telepon Anda. Kode awal adalah 12345. Untuk mengubah kode ini dan mengatur telepon agar meminta kode ini, lihat "[Pengaturan pengaman](#)" pada halaman [38](#).

- **Kode PIN (4 sampai 8 angka):** Kode PIN (Nomor Pengenal Pribadi) melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode ini mungkin diberikan bersama kartu SIM. Jika Anda mengaktifkan fungsi *Pemintaan kode PIN* pada menu *Pengaturan pengaman*, kode ini akan selalu diminta setiap kali telepon dihidupkan.
- **Kode PIN (4 sampai 8 angka):** Kode ini mungkin disertakan bersama kartu SIM dan diperlukan untuk mengakses beberapa fungsi, seperti penghitung panggilan.
- **Kode PUK dan PUK2 (8 angka):** Kode PUK (Kunci Pembuka Blokir Pribadi) diperlukan untuk mengubah kode PIN yang terblokir. Kode PUK2 diperlukan untuk mengubah kode PIN2 yang terblokir.
- **Sandi pembatas (4 angka):** Kode ini diperlukan bila menggunakan fungsi *Pembatasan panggilan* pada menu *Pengaturan pengaman*.

- PIN modul dan PIN tanda tangan: PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul pengaman (lihat halaman 51).

PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital (lihat halaman 53).

■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon ini, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan selular. Fungsi beberapa fitur dalam telepon ini tergantung pada fitur-fitur dalam jaringan nirkabel. Layanan jaringan ini mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan penyedia layanan sebelum dapat menggunakan layanan jaringan. Penyedia layanan Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter yang bergantung pada bahasa tertentu.

■ Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk menggunakan beberapa layanan jaringan, seperti layanan Internet selular, MMS atau Sinkronisasi, telepon Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang benar. Anda dapat menerima pengaturan ini secara langsung sebagai pesan konfigurasi dan harus menyimpannya pada telepon ini. Penyedia layanan akan memberikan PIN yang diperlukan untuk menyimpan pengaturan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan pengaturan ini, hubungi operator jaringan, penyedia layanan, penyalur Nokia resmi terdekat atau kunjungi area dukungan pada situs web Nokia, <www.nokia-asia.com/support>.

Bila Anda sudah menerima pesan konfigurasi, *Pengaturan konfigurasi diterima* akan muncul di layar. Untuk melihat pengaturan yang diterima, tekan **Tampil**.

- Untuk menyimpan pengaturan yang diterima, tekan **Simpan**. Jika telepon meminta *Mskkan. p'aturan PIN*; masukkan kode PIN untuk pengaturan ini, kemudian tekan **OK**. Pilih apakah Anda

akan menggunakan pengaturan ini sebagai pengaturan standar. Untuk ketersediaan tentang kode PIN, hubungi penyedia layanan yang memberikan pengaturan tersebut.

- Untuk membuang pengaturan yang diterima, tekan **Buang**.

Untuk melihat dan mengedit pengaturan, lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [37](#).

■ Men-download materi (content) dan aplikasi

Anda mungkin dapat men-download materi baru (misalnya tema, nada dan klip video) ke telepon (layanan jaringan). Pilih fungsi download, misalnya pada menu *Galeri*. Untuk mengakses fungsi download, lihat penjelasan menu yang terkait. Untuk mengetahui ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi penyedia layanan Anda.


Perangkat Anda mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung situs-situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau materi situs, seperti yang akan Anda lakukan waktu mengakses situs Internet manapun.

■ Dukungan Nokia di Web

Periksa <www.nokia-asia.com/support> atau situs Web Nokia setempat untuk mendapatkan versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download dan layanan yang berkaitan dengan produk Nokia.

1. Telepon Anda


■ Tombol dan konektor

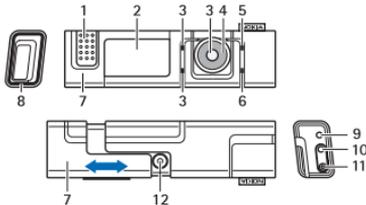

1. Lubang suara
2. Layar dan cermin
3. Tombol pilihan atas, tombol pilihan bawah, tombol pilihan tengah
Masing-masing tombol berfungsi sesuai dengan teks petunjuk yang ditampilkan pada layar di atas tombol. Lihat "[Modus siaga](#)" pada halaman 2.
4. Spinner Navi™
Spinner digunakan untuk memilih karakter dalam baris karakter ketika memasukkan teks dan angka, untuk menggulir daftar, dan menjelajahi pesan. Lihat juga "[Menggunakan spinner](#)" pada halaman 2.
5. Tombol Putus untuk mengakhiri panggilan aktif. Juga untuk keluar dari fungsi apapun. Tekan

terus tombol Putus untuk menghidupkan dan mematikan telepon.

6. Tombol Panggil untuk memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan. Dalam modus siaga, tombol ini berfungsi menunjukkan nomor-nomor yang terakhir dipanggil.
7. Tombol geser, jika digeser ke luar berfungsi menjawab panggilan masuk, menyalakan lampu layar, membuka lensa kamera; jika digeser ke dalam berfungsi mengakhiri panggilan.
8. Indikator lampu kedip
9. Mikrofon
10. Konektor aksesori yang berguna untuk, misalnya, menyambungkan headset
11. Konektor pengisi daya
12. Lensa kamera

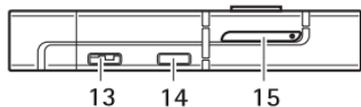

13. Loudspeaker
14. Lubang inframerah (IM)
15. Laci SIM

■ Menggunakan spinner

Anda dapat menggunakan spinner untuk, misalnya, memasukkan karakter, menggulir berbagai daftar, dan menjelajahi pesan.



Untuk menggunakan spinner, putarlah searah atau berlawanan arah dengan jarum jam.

Tombol pilihan tengah berada di pusat spinner.

Sebagai contoh, dalam modus siaga Anda dapat menggunakan spinner sebagai berikut:

- Tekan terus tombol pilihan tengah untuk memasukkan nomor telepon.

Putar spinner untuk menggulir sampai ke angka yang dikehendaki dalam baris karakter yang ditampilkan di bagian bawah layar, kemudian tekan **Pilih**. Ulangi hal ini untuk setiap angka pada nomor telepon.


Untuk memanggil nomor telepon ini, tekan tombol **Panggil**, atau tekan **Pilihan**, kemudian pilih **Panggil**.

Untuk menyimpan nomor telepon sambil memberi nama, tekan **Pilihan**, pilih **Simpan**, pilih satu per satu huruf nama dari baris karakter, kemudian tekan **Pilihan**, lalu pilih **Terima**.

■ Modus siaga

Bila telepon siap digunakan dan tidak ada karakter yang dimasukkan, maka telepon berada dalam modus siaga.

1. Menunjukkan kekuatan sinyal jaringan selular di lokasi Anda.



2. Menunjukkan nama jaringan atau logo operator untuk menunjukkan jaringan selular yang sedang digunakan telepon Anda.
3. Menunjukkan level pengisian daya baterai.
4. Tombol pilihan atas dalam modus siaga adalah untuk fungsi **Ke**. Pilih **Volume**, kemudian atur volume suara dasar untuk telepon Anda.

Tekan **Ke** untuk memilih suatu fungsi dari daftar cara pintas pribadi.

Tekan **Pilihan**, kemudian pilih *Pilih pilihan* untuk menandai atau menghapus tanda suatu fungsi dari daftar fungsi yang tersedia. Tekan *Mengorganisir* untuk mengatur kembali semua fungsi pada daftar cara pintas Anda.

5. Tombol pilihan tengah dalam modus siaga adalah untuk **Menu**.
6. Tombol pilihan bawah dalam modus siaga dapat berfungsi sebagai **Kontak** untuk mengakses menu *Kontak*, sebagai tombol khusus untuk mengakses homepage operator, atau sebagai fungsi khusus yang Anda tentukan dalam menu "**Tombol pilihan bawah**". Lihat "**Tombol pilihan bawah**" pada halaman 30.

Lihat juga "**Indikator penting**" pada halaman 3.

Wallpaper dan Screen saver

Anda dapat mengatur telepon agar menampilkan gambar latar belakang, wallpaper, dan screen saver bila telepon dalam modus siaga. Lihat "**Pengaturan tampilan**" pada halaman 30.

Menghemat daya

Untuk menghemat daya, lampu layar dan tombol akan dimatikan setelah jangka waktu tertentu. Indikator lampu kedip akan menunjukkan bahwa telepon Anda sudah diaktifkan. Penekanan tombol pertama akan menghidupkan lampu layar.

Menonaktifkan indikator lampu yang berkedip (*Efek lampu*) akan menghemat daya. Lihat "**Profil**" pada halaman 28.

Indikator penting



Anda menerima satu atau beberapa pesan teks atau pesan suara. Lihat "**Membaca dan menjawab pesan SMS atau e-mail SMS**" pada halaman 17 atau "**Membaca dan menjawab pesan multimedia**" pada halaman 20.



Tombol telepon terkunci. Lihat "**Pengunci tombol (Pengaman tombol)**" pada halaman 4.



Telepon tidak berbunyi saat ada panggilan atau pesan teks yang masuk bila *Tanda pgl. masuk* diatur ke *Tidak aktif* dan *Nada tanda pesan* diatur ke *Tidak aktif*. Lihat

-  "Pengaturan nada" pada halaman 29.
-  Jam alarm diatur ke *Aktif*. Lihat "Jam alarm" pada halaman 42.
-  Bila modus sambungan (E)GPRS *Selalu online* dipilih dan layanan (E)GPRS tersedia, maka indikatornya akan ditampilkan di kiri atas layar. Lihat "Sambungan (E)GPRS" pada halaman 34.
-  Bila sudah terdapat sambungan (E)GPRS, indikator sambungannya akan muncul di kiri atas layar. Lihat "Sambungan (E)GPRS" pada halaman 34 dan "Menjelajahi halaman layanan" pada halaman 47.
-  Sambungan (E)GPRS dihentikan sementara (ditahan), misalnya jika ada panggilan masuk atau keluar saat sambungan (E)GPRS berlangsung. Indikatornya ditunjukkan di kanan atas layar.
-  Indikator "Teknologi nirkabel Bluetooth". Lihat "Teknologi nirkabel Bluetooth" pada halaman 31.
-  Indikator hubungan inframerah, Lihat "Inframerah" pada halaman 33.
-  Loudspeaker diaktifkan, lihat "Pilihan saat panggilan berlangsung" pada halaman 10.
-  Panggilan dibatasi untuk grup tertentu. Lihat "Pengaturan pengamananan" pada halaman 38.
-    Ada headset, handsfree, loopset atau perangkat tambahan serupa yang terpasang pada telepon Anda.

■ Pengunci tombol (Pengaman tombol)

Anda dapat mengunci tombol untuk menghindari tertekannya tombol secara tidak disengaja.

Tekan **Menu** atau **Aktifkan**, kemudian tombol **Panggil** dalam waktu 1,5 detik untuk mengunci atau membuka penguncian tombol. Jika *Kunci tombol p'aman* diatur ke *Aktif*, tekan **Aktifkan**, kemudian masukkan kode pengamananan.

Panggilan masuk dapat diterima seperti biasa. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci secara otomatis.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai *Kunci tbl. otomatis* dan *Kunci tombol p'aman*, lihat "[Pengaturan telepon](#)" pada halaman 35.





Catatan: Bila pengaman tombol aktif, panggilan mungkin masih dapat dilakukan ke nomor darurat yang sudah diprogram ke dalam telepon Anda (misalnya 112, 911 atau nomor darurat resmi lainnya). Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Panggilan darurat](#)" pada halaman 65.

2. Persiapan

■ Memasang kartu SIM

Jauhkan semua kartu SIM dan alat pelepas kartu SIM dari jangkauan anak-anak. Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya penyedia layanan, operator jaringan atau vendor lainnya.

Untuk membuka tempat SIM, gunakan alat bantu pembuka SIM yang diberikan bersama telepon ini atau gunakan penjepit kertas berdiameter 0,9 mm. Untuk melepaskan laci SIM, tusukkan alat pelepas atau klip kertas ke dalam lubang pelepas sebagaimana ditunjukkan (1). Masukkan kartu SIM ke dalam tempatnya dengan bidang kontak berwarna emas pada kartu menghadap ke bawah. Masukkan laci SIM (2).



■ Mengisi daya baterai




Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lainnya akan membatalkan persetujuan atau jaminan atas telepon dan mungkin membahayakan.

Telepon ini dilengkapi dengan baterai internal yang dapat diisi- ulang dan tidak dapat dilepaskan. Jangan mencoba melepaskan baterai dari dalam telepon karena dapat merusak telepon. Nokia menyarankan Anda untuk membawa telepon ke tempat servis resmi jika ingin mengganti baterai.

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 atau LCH-12.

1. Pasang ujung kabel pengisi daya ke soket di bagian bawah telepon Anda.



2. Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding. Teks *Sedang mengisi* akan ditampilkan sebentar jika telepon dalam keadaan aktif. Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.


Lama pengisian bergantung pada pengisi daya yang digunakan. Sebagai contoh, mengisi baterai dengan pengisi daya AC-1 memerlukan waktu hingga 1 jam dan 30 menit saat telepon berada dalam modus siaga.

■ Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon



Peringatan: Jangan aktifkan telepon bila penggunaan telepon selular dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Tekan terus tombol **Putus** sampai telepon diaktifkan atau dinonaktifkan.



Jika telepon meminta kode PIN atau kode pengaman, gulir ke karakter yang diinginkan pada baris karakter, kemudian tekan **Pilih**. Ulangi hal ini untuk setiap karakter pada kode tersebut. Jika Anda memasukkan karakter yang salah, tekan **Hapus** untuk menghapusnya. Tekan **Pilihan**, kemudian pilih **Terima**.

Lihat juga *Permintaan kode PIN* dalam "*Pengaturan pengamanan*" pada halaman 38 dan "*Kode akses*" pada halaman viii.

■ Posisi pengoperasian normal


Telepon Anda dilengkapi dengan antena dalam. Gunakan telepon hanya dalam posisi pengoperasian yang normal.



Catatan: Seperti perangkat transmisi-radio lainnya, jangan sentuh antena ini saat telepon sedang aktif. Kontak dengan antena akan mempengaruhi kualitas panggilan dan menyebabkan perangkat beroperasi pada level daya yang lebih tinggi daripada yang diperlukan. Hindari kontak dengan bidang antena saat mengoperasikan perangkat ini agar kinerja antena dan masa pakai baterai menjadi optimal.

■ Memasang tali telepon


Pasang tali sebagaimana ditunjukkan dalam gambar, kemudian kencangkan.




■ Melepaskan dan memasang kembali Tombol geser

Tombol geser hanya perlu dilepaskan jika Anda ingin melihat label jenis telepon atau membersihkan telepon.

- Untuk melepaskan Tombol geser, angkat tepi tombol geser dengan bantuan kuku jari sebagaimana ditunjukkan (1) sampai tombol terlepas. Geser tombol sebagaimana ditunjukkan, untuk melepaskannya (2). Jangan menyentuh lensa kamera

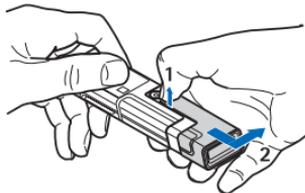

- Untuk memasang kembali tombol geser, tempatkan telepon dan tombol geser pada posisi sebagaimana ditunjukkan (3), kemudian geser tombol ke sebelah kiri sampai terpasang pada tempatnya (4).

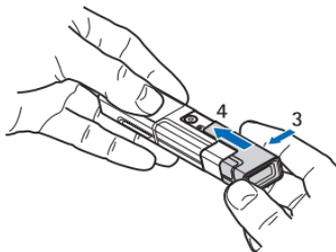

3. Fungsi-fungsi panggilan

■ Membuat panggilan

1. Tekan terus tombol pilihan tengah dalam modus siaga, kemudian masukkan nomor telepon, termasuk kode areanya. Untuk memasukkan nomor telepon, gulir ke angka yang dikehendaki dalam baris karakter, kemudian tekan **Pilih**. Ulangi hal ini untuk setiap angka pada nomor telepon. Jika Anda memasukkan karakter yang salah, tekan **Hapus** untuk menghapusnya.

Untuk panggilan internasional, masukkan karakter + untuk kode akses internasional, lalu masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0 (jika perlu), kemudian nomor telepon.

2. Tekan tombol **Panggil** untuk memanggil nomor tersebut.
3. Tekan tombol **Putus** untuk mengakhiri panggilan atau untuk membatalkan upaya panggilan.

Membuat panggilan menggunakan kontak

Untuk mencari nama/nomor telepon yang sudah Anda simpan dalam **Kontak**, lihat "**Mencari kontak**" pada

halaman 24. Tekan tombol **Panggil** untuk memanggil nomor tersebut.

Memanggil nomor yang dipanggil baru-baru ini

Dalam modus siaga, tekan tombol **Panggil** sekali untuk mengakses daftar 20 nomor terakhir yang Anda panggil atau coba panggil. Gulir ke nomor atau nama yang dikehendaki, lalu tekan tombol **Panggil** untuk memanggil nomor tersebut.

Memanggil kotak suara Anda

Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan tengah, pilih 1, kemudian tekan tombol **Panggil**. Lihat juga "**Pesan suara**" pada halaman 21.

Melakukan panggilan ketika panggilan lain sedang berlangsung (layanan jaringan)

Ketika panggilan sedang berlangsung, tekan **Pilihan**, kemudian pilih **Panggilan baru**. Masukkan nomor telepon, atau tekan **Pilihan**, kemudian pilih **Cari** untuk mencari nomor telepon tersebut dalam kontak. Tekan **Panggil** atau tombol **Panggil**. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk beralih di antara kedua panggilan tersebut, tekan tombol **Panggil**.

■ Menjawab atau menolak panggilan masuk

Gunakan tombol geser atau tekan tombol **Panggil** untuk menjawab panggilan tersebut. Jika Anda ingin menghilangkan suara dering, tekan **Diam**.

Untuk menolak panggilan, tekan tombol **Putus**. Panggilan yang ditolak ini akan dialihkan jika Anda sebelumnya mengaktifkan fungsi *Alihkan jika nada sibuk*. Lihat "**Pengaturan panggilan**" pada halaman 35.

Panggilan tunggu

Anda dapat menjawab panggilan ketika sedang berada dalam panggilan lain jika Anda mengaktifkan fungsi *Panggilan tunggu* dalam menu *Pengaturan panggilan* (layanan jaringan). Untuk menjawab panggilan yang baru, tekan **Jawab** atau tombol **Panggil**. Panggilan pertama akan ditahan.

■ Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat digunakan saat panggilan berlangsung adalah layanan jaringan. Untuk mengetahui ketersediaannya, hubungi operator jaringan Anda.

Tekan **Pilihan** saat panggilan berlangsung untuk beberapa pilihan berikut:

Volume, Diam atau *Bersuara, Catatan nomor, Kontak, Menu, Rekam, Kunci tombol, Perangkat audio, Loudspeaker* atau *Handset*, dan layanan jaringan *Jawab dan Tolak, Tunggu* atau *Lepaskan, Panggilan baru, Kirim DTMF* (untuk mengirim string nada), *Tukar* (untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan ditahan), *Transfer* (untuk menghubungkan panggilan ditahan ke panggilan aktif dan memutuskan Anda dari kedua panggilan tersebut), *Konferensi* (untuk mengatur panggilan konferensi), *Panggilan pribadi* (untuk melakukan pembicaraan terpisah dalam suatu panggilan konferensi), *Akhiri panggilan, Akhiri sm. panggilan*.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku petunjuk untuk model telepon Anda di bagian dukungan pada situs web Nokia, <www.nokia-asia.com/support>.



Catatan: Jangan pegang telepon di dekat telinga pada saat fungsi loudspeaker sedang digunakan, karena volume suaranya mungkin sangat keras.

■ Menulis teks

Ketika menulis sesuatu, misalnya pesan, Anda dapat memasukkan huruf, angka, dan karakter khusus dengan memilihnya dari baris karakter yang terdapat di bagian bawah layar. Gulir ke karakter yang diinginkan, kemudian tekan **Pilih**.

Untuk mempercepat proses pemilihan, Anda dapat menggunakan suatu metode yang disebut prediksi karakter. Pada metode ini, karakter yang paling sering digunakan ditempatkan di awal daftar karakter. Karakter yang disarankan oleh prediksi karakter akan bergantung pada karakter yang dipilih sebelumnya. Jika prediksi karakter tidak digunakan, karakter akan ditampilkan dalam urutan abjad.

Karakter yang tersedia tergantung pada bahasa yang dipilih dalam menu *Bahasa telepon*, lihat "*Pengaturan telepon*" pada halaman 35.

Selain memilih karakter, Anda dapat menggunakan baris karakter untuk hal-hal berikut:

- Untuk mengaktifkan prediksi karakter, pilih . Untuk menonaktifkan prediksi karakter, pilih .

- Bila prediksi karakter aktif,  ditampilkan pada bagian atas layar dan karakter yang diprediksi ditampilkan dalam warna biru.
- Untuk menggerakkan kursor dalam teks atau nomor yang sudah ditulis, pilih , kemudian putar spinner. Untuk melanjutkan penulisan, tekan **Lanjut**.
- Untuk memasukkan spasi, pilih spasi pada baris karakter.
- Untuk memasukkan huruf besar, pilih .
- Untuk memasukkan huruf kecil, pilih .
- Untuk memasukkan karakter beraksen, pilih .
- Untuk memasukkan angka, pilih .
- Untuk memasukkan karakter khusus, pilih .

Sebagian fungsi ini juga bisa digunakan dengan menekan **Pilihan**, kemudian memilih pilihan yang dikehendaki.

Jika perlu, untuk menerima teks atau nomor yang sudah ditulis, tekan **Pilihan**, kemudian pilih **Terima**.

Tips untuk menulis teks

Fungsi-fungsi berikut mungkin juga tersedia untuk menulis teks:

- Untuk menghapus satu karakter di sebelah kiri kursor, tekan **Hapus**. Tekan terus **Hapus** untuk menghapus beberapa karakter dengan lebih cepat.

Untuk menghapus semua karakter sekaligus saat menulis pesan, tekan **Pilihan**, kemudian pilih *Hapus teks*.

- Untuk mengatur agar pemilih karakter berpindah ke karakter pertama pada baris karakter jika spinner diputar ke kanan di akhir baris (atau jika spinner diputar ke kiri, ke karakter terakhir pada awal baris), tekan **Pilihan**, kemudian pilih *Putaran aktif*.
- Untuk mengganti bahasa input ke bahasa lain selain dari yang dipilih dalam *Pengaturan bahasa* (lihat halaman 35), tekan **Pilihan**, kemudian pilih *Penulisan bahasa* dan bahasa yang dikehendaki.

4. Menggunakan menu

Telepon Anda memiliki beragam fungsi yang dikelompokkan dalam sejumlah menu.

Sebagian besar menu disertai dengan teks bantuan singkat. Untuk melihat teks bantuan ini, gulir ke fungsi menu yang dikehendaki, kemudian tunggu sekitar 15 detik.

Teks bantuan ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dengan menggunakan fungsi *Petunjuk aktiv. teks* dalam menu *Pengaturan telepon*, lihat halaman 35.

4. Pilih pengaturan yang dikehendaki.

Tekan **Kembali** untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, atau tekan tombol **Keluar** atau **Putus** untuk keluar dari menu.

■ Mengakses fungsi menu

1. Tekan **Menu** dalam modus siaga.
2. Gulir dengan menggunakan spinner ke menu utama yang dikehendaki, misalnya *Pengaturan*, kemudian tekan **Pilih** untuk membukanya.
3. Jika menu berisi beberapa submenu, pilih salah satu submenu yang dikehendaki, misalnya *Pengaturan panggilan*.

Jika submenu yang dipilih ini berisi beberapa submenu lagi, misalnya *Panggil ulang auto*, ulangi langkah ini.

■ Daftar fungsi menu

1. Pesan



1. Buat pesan
2. Kotak masuk
3. Kotak keluar
4. Berita terkirim
5. Item tersimpan
6. Pesan suara
7. Pesan info
8. Perintah layanan
9. Hapus pesan
10. Pengaturan pesan
11. Penghitung pesan

2. Kontak



1. Cari
2. Tambah kontak baru
3. Hapus
4. Salin
5. Pengaturan
6. Tag suara
7. Nomor info¹
8. Nomor layanan¹
9. Nomor pribadi¹
10. Grup penelpon¹

3. Register



1. Panggilan tidak terjawab
2. Panggilan masuk
3. Panggilan keluar
4. Hapus daftar panggilan terakhir
5. Lama bicara
6. Penghitung data GPRS
7. Pengukur waktu sambungan GPRS
8. Posisi

4. Pengaturan



1. Profil
2. Tema
3. Pengaturan nada
4. Pengaturan lampu
5. Pengaturan tampilan
6. Pengaturan waktu dan tanggal
7. Cara pintas pribadi
8. Sambungan
9. Pengaturan panggilan
10. Pengaturan telepon
11. Pengaturan perangkat²
12. Pengaturan konfigurasi
13. Pengaturan pengamanan
14. Kembali ke pengaturan awal

-
1. Ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda. Untuk mengetahui ketersediaannya, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda. Jika ada pilihan yang tidak didukung, maka nomor pilihan menu berikutnya akan diganti sesuai urutan.
 2. Menu ini hanya ditampilkan jika telepon Anda dipasang atau sudah terpasang ke perangkat tambahan yang kompatibel.

5. Galeri

1. Foto
2. Klip video
3. Tema
4. Grafik
5. Nada
6. Rekaman

**6. Media**

1. Kamera
2. Media player
3. Radio
4. Perekam suara

**7. Agenda**

1. Jam alarm
2. Kalender
3. Daftar agenda
4. Catatan
5. Sinkronisasi

**8. Web**

1. Situs
2. Penunjuk
3. Download link
4. Alamat web akhir
5. Kotak masuk lay.
6. Pengaturan
7. Ke alamat
8. Kosongkan cache

**9. Layanan SIM¹****10. Catatan nomor**

1. Hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda. Nama dan isi tergantung pada kartu SIM tersebut.

5. Fungsi-fungsi menu

■ Pesan



Layanan pesan hanya dapat digunakan jika didukung oleh jaringan atau penyedia layanan Anda (layanan jaringan).



Catatan: Bila mengirim pesan, telepon Anda mungkin menampilkan "*Pesan terkirim*". Ini menunjukkan bahwa pesan sudah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram ke dalam perangkat Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi penyedia layanan Anda.

Pesan teks (SMS)

Perangkat Anda mendukung pengiriman dan penerimaan pesan teks yang melampaui batas normal 160 karakter. Jika pesan Anda, yang juga dapat berisi gambar, melebihi 160 karakter, pesan akan dikirim sebagai rangkaian yang terdiri dari

dua pesan atau lebih (pesan multi bagian). Tagihan biaya yang dikenakan akan tergantung pada jumlah pesan biasa yang digunakan untuk pesan multi bagian ini.

Pada bagian atas layar, Anda dapat melihat indikator panjang pesan yang menunjukkan hitungan mundur dari 160. Misalnya, 10/2 berarti bahwa Anda masih dapat menambahkan 10 karakter untuk teks yang akan dikirim sebagai dua pesan. Perhatikan bahwa karakter khusus (Unicode) seperti ë, â, á, ï memerlukan lebih banyak ruang.

Sebelum pesan dapat dikirim, Anda harus menyimpan beberapa pengaturan pesan. Lihat "[Pengaturan pesan teks dan pesan e-mail SMS](#)" pada halaman 22.



Catatan: Pesan gambar dapat diterima dan ditampilkan hanya pada telepon yang memiliki fitur pesan gambar.

Fungsi pesan teks menggunakan memori bersama, lihat "[Memori bersama](#)" pada halaman vii.

Menulis dan mengirim pesan

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan, Buat pesan* dan *Pesan teks*. Masukkan pesan. Untuk mengirimkan pesan, tekan tombol **Panggil** atau **Pilihan**, kemudian pilih *Kirim*. Masukkan nomor telepon penerima atau tekan **Pilihan**, lalu pilih *Cari* untuk mencari nomor telepon tersebut dalam *Kontak*. Tekan **Pilihan**, kemudian pilih *Terima* untuk mengirimkan pesan tersebut.

Pilihan untuk mengirim pesan

Setelah Anda menulis pesan, tekan **Pilihan** lalu kirim *Pilihan kirim*. Dengan *Kirim ke banyak* Anda dapat mengirim pesan ke beberapa penerima dan mengirim pesan sebagai e-mail SMS (layanan jaringan), pilih *Kirim sebagai e-mail*. Dengan *Profil pengiriman* Anda dapat menggunakan profil pesan yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk mengirim pesan. Untuk menetapkan profil pesan, lihat "[Pengaturan pesan teks dan pesan e-mail SMS](#)" pada halaman 22.

Membaca dan menjawab pesan SMS atau e-mail SMS

Bila Anda menerima pesan atau e-mail SMS, indikator  dan jumlah pesan baru diikuti dengan *... pesan diterima* akan muncul di layar. Simbol  yang berkedip menunjukkan bahwa memori pesan

sudah penuh. Sebelum Anda dapat menerima pesan baru, hapus terlebih dahulu beberapa pesan lama.

1. Tekan **Tampil** untuk melihat pesan baru atau tekan **Keluar** untuk melihatnya di lain waktu. Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, pilih pesan yang akan dibaca. Pesan teks atau e-mail SMS yang belum dibaca akan ditandai dengan .
2. Bila membaca pesan, tekan **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.
3. Pilih **Balas** dan jenis pesan untuk menjawab pesan. Bila menjawab e-mail SMS, pastikan atau edit terlebih dahulu alamat e-mail dan subjeknya. Kemudian tulis pesan jawaban Anda.
4. Untuk mengirimkan pesan, tekan tombol **Panggil** atau tekan **Pilihan**, kemudian pilih *Kirim*. Tekan **Pilihan**, kemudian pilih *Terima* untuk mengirimkan pesan ke nomor yang ditampilkan.

Folder kotak masuk dan berita terkirim

Teks dan pesan multimedia yang masuk disimpan dalam folder *Kotak masuk* dan teks serta pesan multimedia keluar disimpan dalam folder *Berita terkirim*. Pesan teks ditandai dengan .

Pesan teks yang akan dikirim di lain waktu dapat disimpan dalam folder *Pesan teks tersimpan*, *Folder pribadi* atau *Template*.

Template

Telepon Anda memiliki template teks yang ditandai dengan  dan template gambar yang ditandai dengan .

Untuk mengakses daftar template, tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Item tersimpan*, *Pesan teks* dan *Template*.

Folder Berita tersimpan dan Folder pribadi

Untuk mengatur pesan-pesan Anda, sebagian pesan dapat dipindahkan ke folder *Item tersimpan*, atau Anda dapat menambahkan folder baru untuk pesan-pesan tersebut. Saat membaca pesan, tekan **Pilihan**. Pilih *Pindahkan*, gulir ke folder tujuan lalu tekan **Pilih**.

Untuk menambahkan atau menghapus folder, tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Item tersimpan*, *Pesan teks* dan *Folder pribadi*. Untuk menambahkan folder jika Anda belum pernah menyimpan folder apapun, tekan **Tambah**. Jika Anda sudah pernah menyimpan folder, tekan **Pilihan** lalu pilih *Tambah folder*. Untuk menghapus folder, gulir ke folder yang akan dihapus, tekan **Pilihan** lalu pilih *Hapus folder*.

Pesan multimedia (MMS)



Catatan: Pesan multimedia dapat diterima dan ditampilkan hanya pada perangkat yang dilengkapi dengan fitur pesan multimedia yang kompatibel.

Pesan multimedia dapat berisi teks, klip suara dan gambar atau klip video. Telepon ini mendukung pesan multimedia berukuran maksimal 100 kB. Jika pesan berisi gambar yang formatnya kompatibel, maka telepon ini akan memperkecil ukurannya agar dapat ditampilkan pada layar.

Fungsi pesan multimedia menggunakan memori bersama, lihat "**Memori bersama**" pada halaman [vii](#).

Jika *Boleh terima multimed* diatur ke *Ya* atau *Dlm jaringan asal*, maka operator atau penyedia layanan Anda akan mengenakan biaya untuk setiap pesan yang masuk. Pengaturan standar untuk menerima pesan multimedia umumnya aktif. Lihat "**Pengaturan pesan multimedia**" pada halaman [23](#).

Pesan multimedia mendukung berbagai format berikut:

- Gambar: JPEG, GIF, WBMP, BMP dan PNG.

- Suara: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), audio AMR dan nada dering monofonik.
- Klip video dalam format 3gp dengan resolusi SubQCIF dan QCIF serta audio AMR.

Telepon ini tidak secara otomatis mendukung semua variasi format file di atas. Jika pesan masuk berisi elemen yang tidak didukung, maka elemen tersebut akan diganti dengan nama file dan teks *Format objek tidak didukung*.

Perhatikan bahwa Anda tidak dapat menerima pesan multimedia apapun saat panggilan sedang berlangsung. Karena pengiriman pesan multimedia dapat gagal akibat berbagai alasan, maka untuk komunikasi penting sebaiknya Anda tidak tergantung hanya pada pesan-pesan tersebut.

Menulis dan mengirim pesan multimedia

Untuk membuat pengaturan pesan multimedia, lihat "[Pengaturan pesan multimedia](#)" pada halaman 23.

Untuk mengetahui ketersediaan dan untuk berlangganan layanan pesan multimedia, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim atau dialihkan.

1. Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Buat pesan* dan *Pesan multimedia*.
2. Masukkan pesan. Lihat "[Menulis teks](#)" pada halaman 11.
 - Untuk memasukkan file ke dalam pesan, tekan **Pilihan**, pilih *Sisipkan*, lalu pilih pilihan yang dikehendaki dari *Galeri*, atau pilih *Catatan* atau *Kartu nama*.

Untuk memindahkan teks ke atas atau ke bawah pesan, tekan **Pilihan** lalu pilih *Taruh teks dulu* atau *Taruh teks terakhir*.

- Telepon Anda mendukung pengiriman dan penerimaan pesan multimedia yang berisi beberapa halaman (slide). Untuk memasukkan slide ke dalam pesan, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Sisipkan* dan *Slide*. Setiap slide dapat berisi teks, satu gambar dan satu klip suara.

Jika pesan berisi beberapa slide, Anda dapat membuka slide yang dikehendaki dengan menekan **Pilihan** lalu memilih *Slide sebelumnya*, *Slide berikutnya* atau *Daftar slide*. Untuk mengatur jarak waktu antara setiap slide, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Waktu slide*.

- Beberapa pilihan berikut mungkin juga tersedia: Hapus untuk menghapus gambar, slide atau klip suara dari pesan, *Lihat dulu* atau *Simpan pesan*. Dalam *Pilihan lain* beberapa pilihan berikut mungkin juga tersedia: *Sisipkan kontak*, *Sisipkan nomor*, *Rincian pesan* dan *Edit subyek*.
3. Untuk mengirimkan pesan, tekan tombol **Panggil** atau tekan **Pilihan**, kemudian pilih *Kirim ke* untuk memilih salah satu pilihan pengiriman.
 4. Masukkan nomor telepon (atau alamat email) penerima atau tekan **Pilihan**, lalu pilih *Cari* untuk mencarinya dalam *Kontak*. Tekan **Pilihan**, kemudian pilih *Terima*. Pesan akan dipindahkan ke folder *Kotak keluar* untuk dikirimkan. Pada saat pesan multimedia dikirim, indikator

animasi  akan muncul di layar dan Anda dapat menggunakan fungsi telepon lainnya. Jika pengiriman ini gagal, pesan tersebut akan tetap berada dalam folder *Kotak keluar* dan Anda dapat mencoba mengirimnya lagi di lain waktu.

Membaca dan menjawab pesan multimedia



Penting: Berhati-hatilah dalam membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau hal lain yang dapat merusak telepon atau komputer Anda.

Bila telepon Anda menerima pesan multimedia, indikator animasi  akan muncul di layar. Bila pesan sudah diterima, maka indikator  dan *Pesan multimedia diterima* akan muncul di layar.

 yang berkedip adalah tanda bahwa memori untuk pesan multimedia sudah penuh, lihat "*Memori pesan multimedia sudah penuh*" pada halaman 21.

Tampilan pesan multimedia mungkin akan berbeda-beda, tergantung pada perangkat penerima.

1. Tekan **Tampil** untuk melihat pesan atau tekan **Keluar** untuk melihatnya di lain waktu.

Membaca pesan di lain waktu: Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan* dan *Kotak Masuk*. Pesan multimedia yang belum dibaca akan ditandai dengan .

2. Gulir untuk melihat pesan. Tekan **Pilihan**, kemudian beberapa pilihan berikut akan tersedia, misalnya: *Putar presentasi, Lihat teks, Buka foto, Buka klip suara, Buka klip video, Simpan foto, Simpan klip suara, Simpan klip video, Rincian, Hapus pesan, Balas, Balas ke semua, Alihkan ke nomor, Alihkan ke e-mail, Ke banyak, Edit, Rincian pesan.*

Folder Kotak masuk, Kotak keluar, Berita tersimpan dan Berita terkirim

Telepon ini akan menyimpan pesan multimedia yang diterima dalam folder *Kotak masuk*. Pesan multimedia yang belum dikirim akan dipindah ke folder *Kotak keluar*. Pesan multimedia yang akan dikirim di lain waktu, dapat disimpan dalam folder *Berita tersimpan*. Pesan multimedia yang sudah dikirim akan disimpan dalam folder *Berita terkirim* pada submenu *Pesan multimedia* jika pengaturan *Simpan psn. terkirim* diset ke *Aktif*. Lihat "[Pengaturan pesan multimedia](#)" pada halaman 23. Pesan multimedia ditandai dengan .

Memori pesan multimedia sudah penuh

Bila ada pesan multimedia baru yang menunggu namun memori untuk pesan sudah penuh, maka indikator  akan berkedip dan teks *Memori multime- dia penuh, lihat pesan menunggu* muncul di layar telepon. Untuk melihat pesan tunggu, tekan **Tampil**. Untuk menyimpan pesan tersebut, tekan **Pilihan**, pilih *Simpan pesan* lalu hapus pesan lama dengan terlebih dahulu memilih folder dan pesan lama yang akan dihapus. Untuk membuang pesan tunggu, tekan **Keluar** dan **Ya**. Jika menekan **Tidak**, Anda dapat melihat pesan tersebut.

Pesan suara

Kotak suara adalah layanan jaringan dan Anda harus berlangganan terlebih dahulu. Untuk informasi lebih lanjut dan memperoleh nomor kotak suara, hubungi penyedia layanan Anda. Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan* dan *Pesan suara*. Pilih *Dengarkan pesan suara* untuk memanggil kotak suara Anda pada nomor yang sudah Anda simpan dalam menu *Nomor kotak suara*. Pilih *Nomor kotak suara* untuk memasukkan, mencari atau mengedit nomor kotak suara Anda.

Jika didukung oleh jaringan, indikator  akan menampilkan pesan-pesan suara yang baru. Tekan **Dengar** untuk memanggil nomor kotak suara Anda.

Pesan info

Melalui layanan jaringan pesan info Anda dapat menerima pesan tentang berbagai topik dari penyedia layanan Anda. Sebagai contoh, pesan ini dapat berisi info mengenai kondisi cuaca atau lalu lintas. Untuk mengetahui ketersediaan, topik dan nomor topiknya, hubungi penyedia layanan Anda.

Perintah layanan

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan* dan *Perintah layanan*. Masukkan dan kirim permintaan layanan (juga dikenal sebagai perintah USSD), seperti perintah pengaktifan untuk layanan jaringan, ke penyedia layanan Anda.

Menghapus semua pesan dari salah satu folder

Untuk menghapus semua pesan dari salah satu folder, tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan* dan *Hapus pesan*. Pilih folder yang berisi pesan yang akan dihapus, kemudian tekan **Ya** untuk mengkonfirmasi tindakan ini. Jika folder tersebut berisi pesan yang

belum dibaca, maka telepon akan menanyakan apakah Anda juga akan menghapusnya atau tidak.

Pengaturan pesan

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan pesan.

Pengaturan pesan teks dan pesan e-mail SMS

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Pengaturan pesan* dan *Pesan teks*.

- Pilih *Profil pengiriman*. Jika ada lebih dari satu kelompok profil pesan yang didukung oleh kartu SIM Anda, pilih kelompok yang akan diubah. Setiap pengaturan memiliki pengaturan berikut: *Nomor pusat pesan* (diberikan oleh penyedia layanan Anda), *Pesan terkirim via*, *Validitas pesan*, *No. penerima standar* (pesan teks) atau *Server e-mail* (e-mail), *Laporan pengiriman*, *Gunakan GPRS*, *Jwb. via pusat sama* (layanan jaringan) dan *Ubah nama profil pengiriman*.
- Pilih *Simpan pesan terkirim* dan *Aktif* untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan multimedia yang sudah dikirim dalam folder *Berita terkirim*.

Pengaturan pesan multimedia

Jika *Boleh terima multimed.* diatur ke *Ya* atau *Dlm jaringan asal*, maka operator atau penyedia layanan Anda akan mengenakan biaya untuk setiap pesan yang masuk. Pengaturan standar untuk menerima pesan multimedia umumnya aktif.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Pengaturan pesan* dan *Pesan multimedia*.

Pilih

- *Simpan psn. terkirim*. Pilih *Aktif* untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan multimedia dalam folder *Berita terkirim*.
- *Laporan pengiriman* untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman tentang pesan-pesan Anda (layanan jaringan).
- *Perkecil skala foto* untuk menentukan ukuran gambar bila akan ditambahkan ke dalam pesan multimedia.
- *Waktu slide standar* untuk menentukan waktu standar slide dalam pesan multimedia.
- *Boleh terima multimed.* Pilih *Tidak*, *Ya* atau *Dlm jaringan asal* untuk menggunakan layanan multimedia. Jika *Boleh terima multimed.* diatur ke *Ya* atau *Dlm jaringan asal*, maka operator atau

penyedia layanan Anda akan mengenakan biaya untuk setiap pesan yang masuk. Pengaturan standar untuk menerima pesan multimedia umumnya aktif.

- *Pesan masuk multimed.* Pilih *Ambil* untuk mengatur telepon agar secara otomatis mengambil pesan multimedia yang baru diterima, atau pilih *Tolak* jika Anda tidak ingin menerima pesan multimedia. Pengaturan ini tidak akan ditampilkan jika *Boleh terima multimed.* diatur ke *Tidak*.
- *Pengaturan konfigurasi*. Pilih *Konfigurasi*, lalu pilih penyedia layanan standar untuk mengambil pesan multimedia. Pilih *Account* untuk melihat account yang diberikan oleh penyedia layanan. Jika terdapat lebih dari satu account pada layar, pilih salah satu yang akan Anda gunakan. Anda dapat menerima pengaturan sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan. Untuk menerima pengaturan sebagai pesan konfigurasi, lihat "*Layanan pengaturan konfigurasi*" pada halaman *ix*. Untuk memasukkan pengaturan secara manual, lihat "*Pengaturan konfigurasi*" pada halaman *37*.

- *Bisa terima iklan* untuk memilih apakah Anda akan memperbolehkan atau tidak memperbolehkan penerimaan pesan yang digolongkan sebagai iklan. Pengaturan ini tidak akan ditampilkan jika *Boleh terima multim.* diatur ke *Tidak*.

Pengaturan ukuran font

Untuk memilih ukuran font yang akan digunakan dalam membaca dan menulis pesan, tekan **Menu** lalu pilih *Pesan, Pengaturan pesan, Pengaturan lain* dan *Ukuran font*.

Penghitung pesan

Untuk melihat jumlah pesan yang sudah dikirim dan diterima, tekan **Menu** lalu pilih *Pesan* dan *Penghitung pesan*. Pilih *Pesan dikirim* atau *Pesan diterima* atau pilih *Hapus penghitung* untuk menghapus penghitung.

■ Kontak

Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon (Kontak) dalam memori telepon dan memori kartu SIM. Memori telepon dapat menyimpan nama dan nomor. Setiap nama dapat dihubungkan dengan informasi yang berbeda (catatan teks). Anda juga dapat



melampirkan gambar ke sejumlah tertentu nama. *Kontak* menggunakan memori bersama, lihat "*Memori bersama*" pada halaman [vii](#).

Nama dan nomor telepon yang disimpan dalam memori kartu SIM, ditandai dengan .

Memilih pengaturan kontak

Tekan **Menu**, lalu pilih *Kontak* dan *Pengaturan*. Pilih *Memori sdg. dipakai, Tampilan kontak* atau *Status memori*.

Mencari kontak

Tekan **Menu**, lalu pilih *Kontak* dan *Cari*.

Selain itu, beberapa pilihan berikut mungkin juga tersedia: *Tambah kontak baru, Hapus, Salin, Nomor info, Nomor layanan, Nomor pribadi, Grup penelpon*.

Menyimpan nama dan nomor telepon (Tambah kontak)

Tekan **Menu**, lalu pilih *Kontak* dan *Tambah kontak baru*. Masukkan nama dan nomor telepon. Bila nama dan nomor tersebut sudah disimpan, tekan **Selesai**.

Menyimpan beberapa nomor telepon, teks atau sebuah gambar ke satu nama

Anda dapat menyimpan berbagai jenis nomor telepon dan teks singkat ke setiap nama yang terdapat dalam memori internal telepon untuk kontak.

Nomor pertama yang disimpan secara otomatis akan menjadi nomor telepon standar. Nomor tersebut ditandai dengan batas garis di sekeliling indikator jenis nomor telepon, misalnya . Bila Anda memilih nama dari kontak, misalnya untuk membuat panggilan, maka nomor standar akan digunakan kecuali jika Anda memilih nomor lainnya.

1. Pastikan bahwa memori yang digunakan adalah *Telepon* atau *Telepon dan SIM*.
2. Gulir ke nama yang disimpan dalam memori internal telepon untuk kontak yang akan ditambahi nomor telepon atau teks baru, kemudian tekan **Rincian**.
3. Tekan **Pilihan**, lalu pilih *Tambah nomor*, *Tambah rincian* atau *Tambah foto*.

4. Untuk menambahkan nomor atau rincian, pilih salah satu jenis nomor atau teks, atau pilih gambar dari *Galeri*.

Untuk mengubah jenis nomor telepon atau teks, pilih *Ubah jenis* dalam daftar pilihan.

Untuk menetapkan nomor yang dipilih sebagai nomor standar, pilih *Atur sbg. standar*.

5. Masukkan nomor atau teks, kemudian tekan **Pilihan** dan *Terima* untuk menyimpannya.

Mengedit atau menghapus rincian

Cari kontak yang akan diedit atau dihapus, kemudian tekan **Rincian**. Gulir ke nama, nomor telepon, teks atau gambar yang akan diedit atau dihapus, kemudian tekan **Pilihan**.

- Untuk mengedit nama, nomor telepon atau teks atau untuk mengganti gambar, pilih *Edit nama*, *Edit nomor*, *Edit rincian* atau *Ubah foto*.
- Untuk menghapus nomor, teks atau gambar, pilih *Hapus nomor*, *Hapus rincian* atau *Hapus foto*.

Menyalin kontak

Anda dapat menyalin nama dan nomor telepon dari memori telepon ke memori kartu SIM dan sebaliknya. Perhatikan bahwa teks yang disimpan dalam memori internal telepon, seperti alamat e-mail, tidak akan disalin ke kartu SIM.

1. Tekan **Menu**, lalu pilih *Kontak* dan *Salin*.
2. Pilih arah penyalinan, *Dari telepon ke kartu SIM* atau *Dari kartu SIM ke telepon*.
3. Pilih *Satu per satu*, *Semua* atau *Nomor standar*. Jika Anda memilih *Satu per satu*, gulir ke nama yang akan disalin, kemudian tekan **Salin**. *Nomor standar* akan ditampilkan jika Anda menyalin dari telepon ke kartu SIM. Hanya nomor-nomor standar saja yang akan disalin.
4. Untuk memilih apakah Anda akan menyimpan atau menghapus nama dan nomor yang asli, pilih *Simpan orisinal* atau *Pindah orisinal*. Jika Anda memilih *Semua* atau *Nomor standar*, tekan **Ya** bila *Salin kontak?* atau *Pindahkan kontak?* ditampilkan.

Mengirim dan menerima kartu nama

Bila kartu nama sudah diterima, tekan **Tampil** dan **Simpan** untuk menyimpan kartu nama dalam memori telepon. Untuk membuang kartu nama, tekan **Keluar** dan **Ya**.

Untuk mengirim kartu nama, cari nama dan nomor telepon penerima dari *Kontak*, tekan **Rincian** dan **Pilihan** lalu pilih *Kirim kartu nama*. Pilih *Via inframerah*, *Via SMS* (layanan jaringan), *Via Bluetooth* atau *Via multimedia* (layanan jaringan) dan *Nomor standar* atau *Semua rincian*.

Panggilan suara

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan menyebut tag suara yang sudah ditambahkan ke nomor telepon. Kata apa saja, misalnya nama seseorang, dapat dijadikan tag suara. Anda dapat menambahkan maksimal sepuluh tag suara.

Sebelum menggunakan tag suara, ingat bahwa:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.
- Anda harus mengucapkan nama persis seperti saat merekamnya.

- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam tag suara dan gunakanlah di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor-nomor telepon lainnya.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan pada lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan suara ini.

Menambah dan mengatur tag suara

Simpan atau salin pada memori telepon, kontak yang akan ditambahi tag suara. Anda juga dapat menambahkan tag suara ke nama-nama pada kartu SIM. Tag suara menggunakan memori bersama, lihat "[Memori bersama](#)" pada halaman [vii](#).

1. Gulir ke kontak yang akan ditambahi tag suara, kemudian tekan **Rincian**. Gulir ke nomor telepon yang dikehendaki, kemudian tekan **Pilihan**.
2. Pilih **Tambah tag suara**.

3. Tekan **Mulai**, kemudian ucapkan dengan jelas kata yang akan direkam sebagai tag suara. Setelah merekam, telepon akan memutar rekaman tag tersebut. Bila tag suara sudah berhasil disimpan, *Tag suara disimpan* ditampilkan, terdengar bunyi bip dan simbol muncul di belakang nomor telepon yang memiliki tag suara.

Untuk memeriksa tag suara, tekan **Menu** lalu pilih **Kontak** dan **Tag suara**. Gulir ke kontak dengan tag suara yang dikehendaki, kemudian tekan **Pilih** untuk melihat pilihan mendengarkan, menghapus atau mengubah rekaman tag suara.

Membuat panggilan menggunakan tag suara

Pada modus siaga, tekan terus tombol lunak bawah. Terdengar nada singkat dan *Bicara sekarang* muncul di layar. Ucapkan tag suara dengan jelas. Telepon akan memutar tag suara yang dikenal dan kemudian memanggil nomor telepon dari tag suara tersebut setelah 1,5 detik. Jika Anda menggunakan headset yang kompatibel, tekan terus tombol headset untuk memulai panggilan suara.

■ Register



Telepon ini mencatat panggilan tidak terjawab, panggilan masuk dan keluar, serta perkiraan lama panggilan Anda. Telepon mencatat panggilan-panggilan tersebut hanya jika jaringan mendukung fungsi tersebut, telepon dalam keadaan aktif serta berada dalam cakupan layanan jaringan tersebut.

Bila Anda menekan **Pilihan** dalam menu *Panggilan tidak terjawab*, *Panggilan masuk* dan *Panggilan keluar*, Anda dapat, misalnya melihat tanggal dan waktu panggilan, mengedit atau menghapus nomor telepon dari daftar, menyimpan nomor dalam *Kontak*, atau mengirim pesan ke nomor tersebut.

Penghitung dan pencatat waktu panggilan, data dan GPRS



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda untuk biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan lain sebagainya.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Register* kemudian pilih *Lama bicara*, *Penghitung data GPRS* atau *Pengukur waktu sambungan GPRS* untuk perkiraan informasi tentang komunikasi terakhir Anda.

Informasi tentang posisi

Beberapa jaringan memperbolehkan permintaan posisi telepon (layanan jaringan). Menu ini memperbolehkan Anda melihat permintaan posisi yang diterima dari operator jaringan. Hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda untuk berlangganan dan untuk menyetujui pengiriman informasi lokasi ini.

■ Pengaturan



Profil

Telepon Anda dilengkapi dengan beberapa kelompok pengaturan serta profil yang dapat digunakan untuk menyesuaikan nada telepon dalam berbagai aktivitas dan lingkungan.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan*, *Profil* lalu pilih profil yang dikehendaki.

- Untuk mengaktifkan profil yang dipilih, pilih *Aktifkan*.

- Untuk mengubah profil sesuai kehendak Anda, pilih *Personalisasi*, kemudian pilih pengaturan yang akan diubah. Untuk pengaturan nada, lihat "*Pengaturan nada*" pada halaman 29. Pilih *Efek lampu* untuk mengaktifkan indikator lampu kedip jika telepon diaktifkan dan lampu layar dimatikan. Untuk mengganti nama profil, pilih *Nama profil*. Profil *Umum* tidak dapat diganti namanya.
- Untuk mengatur profil agar diaktifkan selama jangka waktu tertentu (hingga 24 jam ke depan), pilih *Waktu*, kemudian atur waktu untuk menonaktifkan pengaturan profil tersebut.

Tema

Tema adalah paket yang berisi screen saver, gambar wallpaper, nada dering dan skema warna untuk mengubah telepon Anda seperti yang dikehendaki dalam berbagai aktivitas dan lingkungan.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Tema*. Untuk mengaktifkan tema, pilih *Pilih tema* untuk melihat folder *Tema* dalam *Galeri*. Buka folder, kemudian gulir ke salah satu

tema. Tekan **Pilihan**, lalu pilih *Terapkan tema*. Untuk mendownload tema baru, pilih *Download tema*.

Pengaturan nada

Anda dapat mengubah pengaturan pada profil yang sedang dipilih.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan nada*. Pilih dan ubah *Tanda pgl. masuk*, *Nada dering*, *Volume dering*, *Tanda getar*, *Nada tanda pesan*, *Nada tombol* dan *Nada peringatan*. Pengaturan yang sama juga terdapat dalam menu *Profil*, lihat "*Profil*" pada halaman 28. Pilih *Dering untuk* untuk mengatur telepon agar hanya berdering jika ada panggilan dari nomor telepon anggota grup penelpon khusus. Gulir ke grup penelpon yang Anda inginkan atau pilih *Semua panggilan*, lalu tekan **Tandai**.

Pengaturan lampu

Anda dapat mengubah pengaturan pada profil yang sedang dipilih.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan*, *Pengaturan lampu* dan *Efek lampu* untuk mengaktifkan indikator lampu kedip jika telepon diaktifkan dan lampu layar dimatikan.

Pengaturan tampilan

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan tampilan*.

- Pilih *Wallpaper* untuk mengatur telepon agar menampilkan gambar latar belakang, bila telepon dalam modus siaga.
- Pilih *Skema warna* untuk mengubah warna pada beberapa komponen tampilan.
- Pilih *Logo operator* untuk mengatur telepon Anda agar menampilkan logo operator.
- Pilih *Screen saver* dan *Pilih screen saver* untuk memilih animasi atau gambar tidak bergerak sebagai screen saver dari *Grafik*. Pilih dalam *Waktu habis* batas waktu yang akan mengaktifkan screen saver. Pilih *Aktif* untuk mengaktifkan screen saver.

Pengaturan waktu dan tanggal

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan waktu dan tanggal*.

- Pilih *Jam* untuk mengatur telepon agar menampilkan jam dalam modus siaga, mengatur jam dan memilih zona waktu serta format tanggal.

- Pilih *Tanggal* untuk mengatur telepon agar menampilkan tanggal dalam modus siaga, mengatur tanggal, serta memilih format tanggal dan pemisah tanggal.
- Pilih *Perbaharui wkt. auto* (layanan jaringan) untuk mengatur telepon agar secara otomatis memperbarui waktu dan tanggal sesuai dengan zona waktu saat itu.

Cara pintas pribadi

Melalui cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses dengan cepat berbagai fungsi telepon yang sering digunakan.

Tombol pilihan bawah

Pilih **Menu**, lalu pilih *Pengaturan*, *Cara pintas pribadi* dan *Tbl. pilihan bawah* untuk menetapkan salah satu fungsi telepon dari daftar yang tersedia ke tombol pilihan bawah. Lihat juga "*Modus siaga*" pada halaman 2. Pada beberapa operator, menu ini tidak ditampilkan.

Perintah suara

Fungsi telepon dapat diaktifkan melalui tag suara. Untuk pemberian tag suara, Anda dapat memilih hingga lima fungsi.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan*, *Cara pintas pribadi* dan *Perintah suara*. Pilih folder fungsi yang dikehendaki, gulir ke fungsi yang akan ditambahi tag suara, kemudian tekan **Tambah**. Tag suara ditunjukkan dengan simbol . Lihat petunjuk pada "**Menambah dan mengatur tag suara**" pada halaman 27.


Untuk mengaktifkan perintah suara, lihat petunjuk pada "**Membuat panggilan menggunakan tag suara**" pada halaman 27.

Sambungan

Anda dapat menghubungkan telepon ini ke perangkat yang kompatibel melalui sambungan inframerah atau Bluetooth. Anda juga dapat membuat pengaturan untuk sambungan dial-up (E)GPRS.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Perangkat ini memenuhi Spesifikasi 1.1 teknologi nirkabel Bluetooth yang mendukung profil-profil berikut: Profil Headset, Profil Handsfree, Profil Object Push, Profil File Transfer, Profil Dial Up Networking. Untuk memastikan agar

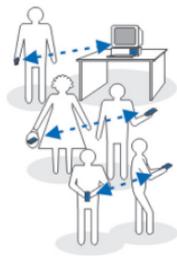

perangkat lain yang mendukung teknologi nirkabel Bluetooth dapat digunakan bersama, gunakan perangkat tambahan yang disetujui Nokia untuk model ini. Tanyakan kepada pabrik pembuat perangkat lain untuk menentukan apakah perangkat tersebut dapat digunakan dengan telepon ini.

Di beberapa lokasi mungkin berlaku larangan penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan kepada pihak yang berwenang atau penyedia layanan setempat.

Fitur-fitur yang menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, atau membiarkan fitur-fitur tersebut dijalankan saat Anda menggunakan fitur lain, akan meningkatkan kebutuhan daya baterai sehingga baterai lebih cepat habis.

Teknologi Bluetooth memungkinkan terselenggaranya sambungan nirkabel antara perangkat elektronik yang terletak dalam jarak maksimum 10 meter satu sama lain. Sambungan Bluetooth dapat digunakan untuk mengirim gambar, video, teks, kartu nama, catatan kalender, atau untuk menyelenggarakan sambungan nirkabel ke perangkat lain yang kompatibel dengan menggunakan teknologi Bluetooth, seperti komputer. Perhatikan bahwa tidak

semua komputer yang menggunakan teknologi Bluetooth dengan sendirinya dapat digunakan dengan telepon ini.

Memersiapkan sambungan Bluetooth

1. Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan, Sambungan* dan *Bluetooth*.
2. Untuk mengaktifkan fungsi Bluetooth, pilih *Bluetooth* dan *Aktif*.
3. Pilih *Cari perangkat tambahan audio* untuk mencari perangkat audio Bluetooth yang kompatibel, lalu pilih perangkat yang akan disambungkan ke telepon Anda atau pilih *Perangkat berpasangan* untuk mencari perangkat Bluetooth dalam jangkauan. Jika daftar tersebut kosong, tekan **Baru** untuk mendapatkan perangkat Bluetooth dalam jangkauan. Gulir ke salah satu perangkat, lalu tekan **Pasang**.
4. Masukkan kode sandi Bluetooth dari perangkat yang akan disambungkan (dipasangkan), kemudian sambungkan perangkat tersebut ke telepon Anda dan aktifkan. Anda hanya perlu memasukkan kode sandi bila tersambung ke perangkat tersebut untuk pertama kalinya.

Sambungan Bluetooth

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan, Sambungan* dan *Bluetooth*. Pilih

- *Perangkat aktif* untuk memeriksa sambungan Bluetooth mana yang sedang aktif. Jika Anda ingin memutuskan sambungan ke perangkat tersebut, tekan **Putus**.
- *Perangkat berpasangan* untuk melihat daftar perangkat Bluetooth yang saat ini dipasangkan dengan telepon Anda. Gulir ke perangkat yang dikehendaki.

Tekan **Samb.** untuk menyambungkan telepon ke perangkat yang dipilih atau tekan **Pilihan** untuk mengakses beberapa fungsi berikut, bergantung pada status perangkat dan sambungan Bluetooth. Pilih *Tptkan. nm. pendek* untuk memberi nama panggilan (hanya dapat dilihat oleh Anda) bagi perangkat yang dipilih tersebut. Pilih *Samb auto t'pa k'firm*, lalu pilih *Ya* jika Anda ingin telepon secara otomatis disambungkan ke perangkat tersebut, atau pilih *Tidak* jika Anda ingin telepon bertanya terlebih dahulu kepada Anda. Sambungan Bluetooth aktif ditunjukkan dengan adanya  di bagian atas layar. Jika Anda ingin menghapus pasangan ke perangkat

tersebut, tekan *Hapus pasangan*. Untuk membuat pasangan ke perangkat baru, pilih *Pasangkan perangkat baru*.

Pengaturan Bluetooth

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan, Sambungan, Bluetooth* dan *Pengaturan Bluetooth* untuk menentukan bagaimana telepon Anda akan diperlihatkan ke perangkat Bluetooth lain. Pilih *Deteksi telepon* dan *Terlihat semua* untuk memperlihatkan telepon ke semua perangkat Bluetooth lainnya, atau *Tersembunyi* untuk memperlihatkan telepon hanya ke perangkat yang dipasangkan dengannya saja. Sebaiknya gunakan modus tersembunyi, jika mungkin. Pilih *Nama telepon* untuk mengubah nama perangkat Bluetooth telepon Anda.

Inframerah

Anda dapat mengatur telepon untuk menerima data melalui lubang inframerah. Untuk menggunakan sambungan inframerah, perangkat yang digunakan untuk sambungan tersebut harus memenuhi persyaratan IrDA.

Jangan arahkan sinar inframerah ke mata atau membiarkannya mengganggu perangkat inframerah lainnya. Perangkat ini adalah produk laser Kelas 1.

Mengirim dan menerima data melalui inframerah

- Pastikan port inframerah pada perangkat pengirim dan penerima sudah saling berhadapan dan tidak ada penghalang antara keduanya. Sebaiknya, jarak kedua perangkat dalam sambungan inframerah adalah maksimum satu meter.
- Untuk mengaktifkan port IM telepon agar menerima data melalui IM, tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan, Sambungan* dan *Inframerah*.
- Pengguna telepon pengirim memilih fungsi inframerah yang dikehendaki untuk mulai mengirim data.

Jika transfer data tidak dimulai dalam waktu dua menit setelah pengaktifan port inframerah, maka sambungan akan dibatalkan dan harus diulang kembali.

Indikator sambungan inframerah

- Bila  muncul terus menerus, maka sambungan inframerah sudah aktif dan telepon Anda siap mengirim atau menerima data melalui port inframerah.
- Bila  berkedip, maka telepon Anda sedang mencoba untuk menyambung ke perangkat lain atau sambungan sudah terputus.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) adalah layanan jaringan yang memungkinkan telepon selular digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis Internet Protocol (IP). EGPRS (Enhanced GPRS) mirip dengan GPRS namun memungkinkan sambungan yang lebih cepat. Untuk informasi tentang ketersediaan (E)GPRS, kecepatan pengiriman data, cara berlangganan dan biayanya, hubungi penyedia layanan Anda. Simpanlah pengaturan (E)GPRS untuk setiap aplikasi yang digunakan melalui (E)GPRS.

Sambungan (E)GPRS

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan, Sambungan, GPRS* dan *Sambungan GPRS*.

- Pilih *Jika diperlukan*, agar pendaftaran dan sambungan (E)GPRS dibuat saat aplikasi yang menggunakan (E)GPRS memerlukannya dan akan diputus saat aplikasi tersebut diakhiri.
- Pilih *Selalu online* untuk mengatur telepon agar secara otomatis mendaftar ke jaringan (E)GPRS bila telepon diaktifkan.

Perhatikan bahwa GPRS dan EGPRS tidak ditunjukkan secara terpisah, indikator GPRS dan EGPRS adalah sama.

Pengaturan modem (E)GPRS

Anda dapat menyambungkan telepon melalui teknologi nirkabel Bluetooth dan inframerah ke komputer PC yang kompatibel, kemudian menggunakan telepon ini sebagai modem sehingga dapat terselenggara sambungan (E)GPRS dari PC.

Untuk menetapkan pengaturan sambungan (E)GPRS dari komputer PC, tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan, Sambungan, GPRS* dan *Pengaturan modem GPRS*.

- Pilih *Jalur akses aktif* kemudian aktifkan jalur akses yang akan digunakan.
- Pilih *Edit jalur akses aktif* untuk mengubah pengaturan jalur akses.

Pilih *Alias utk. jalur akses* untuk memasukkan nama yang akan digunakan untuk jalur akses yang diaktifkan tersebut.

Pilih *Jalur akses GPRS* untuk memasukkan Access Point Name (APN) untuk menyelenggarakan sambungan ke jaringan (E)GPRS. Untuk informasi mengenai APN, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda juga dapat membuat pengaturan layanan (E)GPRS (Access Point Name) pada komputer PC menggunakan perangkat lunak Nokia Modem Options, lihat "[PC Suite](#)" pada halaman 55. Jika Anda sudah membuat pengaturan pada komputer PC dan telepon, perhatikan bahwa yang akan digunakan adalah pengaturan pada PC.

Pengaturan panggilan

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan panggilan*. Pilih

- *Pengalihan panggilan* (layanan jaringan). Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.
- *Panggil ulang auto* dan *Aktif*, kemudian telepon Anda akan mencoba membuat panggilan yang belum berhasil hingga sepuluh kali.
- *P'kembangan audio* untuk mengubah suara supaya bisa didengar dengan baik dalam lingkungan yang bising.
- *Panggilan tunggu* dan *Aktifkan*, kemudian jaringan akan mengirimkan pemberitahuan jika ada panggilan masuk saat Anda berbicara di telepon (jaringan layanan). Lihat "[Panggilan tunggu](#)" pada halaman 10.

- *Ringkasan panggilan* dan *Aktif*, kemudian telepon akan menampilkan secara singkat perkiraan lama dan biaya (layanan jaringan) setiap panggilan.
- *Krm. ID pemanggil sy.* (layanan jaringan), lalu pilih *Ya* atau *Diatur jaringan*.
- *Sal. panggilan keluar* (layanan jaringan) untuk memilih saluran telepon 1 atau 2 yang akan digunakan membuat panggilan. Hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda.

Pengaturan telepon

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan telepon*. Pilih

- *Pengaturan bahasa* dan *Bahasa telepon* untuk mengatur bahasa pada layar telepon atau *Penulisan bahasa* untuk memilih bahasa yang digunakan untuk menulis teks.
- Pilih *Status memori* untuk melihat memori yang tersedia dan yang sudah digunakan.
- *Kunci tbl. otomatis* untuk mengatur tombol telepon agar mengunci secara otomatis sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya bila

telepon dalam modus siaga dan tidak ada fitur telepon yang digunakan.

- Pilih **Kunci tombol p'aman**, masukkan kode pengaman, kemudian pilih **Aktif** untuk mengatur telepon agar meminta kode pengaman bila pengaman tombol dibuka.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi. Lihat juga "**Pengunci tombol (Pengaman tombol)**" pada halaman 4.

- **Tampilan info sel** dan **Aktif** untuk menerima informasi dari jaringan, tergantung pada sel jaringan yang digunakan (layanan jaringan).
- **Pesan pembuka**, kemudian masukkan pesan yang akan ditampilkan sebentar bila telepon ini diaktifkan. Untuk menyimpan pesan tersebut, tekan **Pilihan**, kemudian pilih **Simpan**.
- **Pilihan operator** dan **Otomatis**, kemudian telepon akan secara otomatis memilih salah satu jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda. Menggunakan **Manual**, Anda dapat memilih jaringan yang memiliki perjanjian roaming dengan operator jaringan lokal.

- **Konfirm. tindak. SIM**. Lihat "**Layanan SIM**" pada halaman 54.
- **Petunjuk aktiv. teks** untuk mengatur telepon agar menampilkan atau menyembunyikan teks bantuan.
- **Nada pembuka** untuk mengatur telepon agar memutar atau tidak memutar nada pembuka saat telepon diaktifkan.

Pengaturan perangkat tambahan

Menu pengaturan perangkat tambahan hanya ditampilkan jika telepon Anda dipasang atau sudah terpasang di perangkat tambahan telepon selular yang kompatibel, misalnya pengisi daya dan unit handsfree.

Tekan **Menu**, lalu pilih **Pengaturan** dan **Pengaturan perangkat**. Anda dapat memilih menu perangkat tambahan jika perangkat tambahan yang sesuai dipasang atau sudah terpasang ke telepon ini. Tergantung pada perangkat tambahan, Anda mungkin dapat memilih beberapa pilihan berikut: **Profil standar**, **Jawab otomatis**.

Pengaturan konfigurasi

Beberapa layanan jaringan memerlukan pengaturan konfigurasi yang benar pada telepon Anda. Dapatkan pengaturan tersebut dari penyedia layanan sebagai pesan konfigurasi atau masukkan pengaturan pribadi secara manual. Anda juga dapat mengedit pengaturan ini dengan PC Suite. Pengaturan konfigurasi dari (hingga sepuluh) penyedia layanan dapat disimpan dalam telepon Anda dan dapat diatur di dalam menu ini.

Untuk menyimpan pengaturan konfigurasi yang diterima melalui pesan konfigurasi dari penyedia layanan, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [ix](#).

Pengaturan ini dapat ditampilkan dan juga bisa diedit sebagian dalam aplikasi lain.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan, Pengaturan konfigurasi*. Pilih

- *Konfigurasi standar* untuk melihat daftar penyedia layanan pada telepon Anda (penyedia layanan standar akan disorot) dan untuk memilih penyedia layanan lainnya sebagai standar. Gulir ke salah satu penyedia, kemudian tekan **Rincian** untuk melihat daftar dengan aplikasi yang didukung. Untuk

menghapus salah satu penyedia layanan dari daftar, tekan **Pilihan** lalu pilih *Hapus*.

- *Aktifkan standar di semua aplikasi* untuk mengatur aplikasi agar menggunakan pengaturan standar dari penyedia layanan.
- *Jalur akses pilihan* untuk memilih jalur akses lainnya. Biasanya yang akan digunakan adalah jalur akses dari operator jaringan yang Anda kehendaki.

Memasukkan pengaturan secara manual

Untuk membuka, melihat dan mengedit pengaturan secara manual, tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan, Pengaturan konfigurasi* dan *Pengaturan konfi- gurasi pribadi*.

Untuk menambahkan konfigurasi baru, tekan **Tbh baru** atau tekan **Pilihan** lalu pilih *Tambah baru*. *Pilih salah satu jenis aplikasi dari daftar, kemudian masukkan semua pengaturan yang diperlukan. Untuk mengaktifkan pengaturan, tekan Kembali dan Pilihan* lalu pilih *Aktifkan*.

Untuk melihat atau mengedit pengaturan yang ditetapkan pengguna, pilih aplikasi yang akan dilihat kemudian pilih pengaturan yang akan diedit.

Pengaturan pengamanan

Bila fitur pengamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup tertentu dan panggilan tetap), Anda masih dapat membuat panggilan ke nomor darurat yang sudah diprogram ke dalam perangkat ini.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan pengamanan*. Pilih

- *Permintaan kode PIN* untuk mengatur telepon agar meminta kode PIN setiap kali telepon ini diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan permintaan kode PIN dinonaktifkan.
- *Pembatasan panggilan* (layanan jaringan) untuk membatasi panggilan masuk dan panggilan keluar dari telepon Anda. Fitur ini memerlukan sandi pembatas.
- *Panggilan tertentu* untuk membatasi panggilan keluar ke nomor-nomor tertentu, jika fungsi ini didukung oleh kartu SIM Anda.
- *Grup p'guna tertentu* (layanan jaringan) untuk menentukan grup orang-orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda.
- *Tingkat pengamanan*. Pilih *Telepon* kemudian telepon akan meminta kode pengamanan setiap kali kartu

SIM yang baru dimasukkan ke dalam telepon.

Pilih *Memori*, kemudian telepon akan meminta kode pengamanan bila memori kartu SIM dipilih dan Anda ingin mengubah memori yang sedang dipakai.

- *Kode akses* untuk mengubah kode pengamanan, kode PIN, kode PIN2 atau sandi pembatas.


Kembali ke pengaturan awal

Untuk mengatur ulang beberapa pengaturan menu ke nilai awal, tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Kembali ke pengaturan awal*.

■ Galeri

Dalam menu ini, Anda dapat mengatur grafik, gambar, klip video, rekaman dan nada. Semua file tersebut diatur dalam beberapa folder.

Telepon Anda mendukung sistem Manajemen Hak Digital (DRM: Digital Rights Management) untuk melindungi materi yang diperoleh. Pastikan selalu persyaratan yang menyertai setiap pengiriman materi dan pengaktifan tombol sebelum mengambilnya, kemungkinan dikenakan biaya.



Perlindungan hak cipta dapat membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

1. Tekan **Menu**, lalu pilih *Galeri*. Daftar folder muncul di layar. *Foto, Klip video, Tema, Grafik, Nada* dan *Rekaman* adalah folder-folder asli pada telepon.
2. Gulir ke folder yang dikehendaki, kemudian tekan **Buka** untuk melihat daftar file pada folder atau tekan **Pilihan**, dan salah satu pilihan berikut dapat tersedia:

Download, Hapus folder, Pindahkan, Ubah nama folder, Rincian, Jenis tampilan, Sortir, Tambah folder, Status memori, Daftar kunci aktivasi.
3. Jika Anda sudah membuka folder, pilih file yang akan dilihat, kemudian tekan **Buka**. Jika *Tema* sudah dipilih sebelumnya, gulir ke salah satu tema kemudian tekan **Lihat** untuk membuka paket tema tersebut. Pilih dan buka file, atau tekan **Pilihan** kemudian gunakan salah satu fungsi berikut yang mungkin tersedia untuk file pilihan tersebut:

Hapus, Kirim, Edit foto, Pindahkan, Ubah nama, Atur sbg wallpaper, Atur sbg. nada dering, Terapkan tema, Rincian, Jenis tampilan, Sortir, Hapus semua, Buka berurutan, Audio tidak aktif (Aktifkan audio), Atur kontras, Tambah folder dan Status memori, Aktifkan isi, Daftar kunci aktivasi.

Media



Kamera

Anda dapat mengambil foto menggunakan kamera telepon ini. Lensa kamera berada di bagian belakang telepon, dan layar telepon berfungsi sebagai jendela bidik. Kamera ini menghasilkan gambar dalam format JPEG.

Perangkat Nokia 7280 mendukung resolusi pengambilan gambar 640 x 480 piksel. Resolusi gambar dalam panduan ini mungkin tampak berbeda.

Mengambil foto

Buka lensa kamera, tekan **Menu**, kemudian pilih *Media, Kamera*. Gambar hidup akan muncul di layar, kemudian Anda dapat menggunakan layar sebagai jendela bidik. Untuk mengambil foto, tekan **Ambil**. Saat

mengambil foto akan terdengar suara perangkat yang tertutup (shutter). Telepon Anda akan menyimpan foto dalam folder *Foto* pada menu *Galeri*.

Jika Anda ingin mengirim foto sebagai pesan multimedia, tekan **Kirim**.

Atau pilih **Kembali** untuk mengambil foto lainnya, atau tekan **Pilihan** lalu pilih, misalnya, pilihan memperbesar, menghapus atau mengubah nama foto yang sudah disimpan, pilihan membuka *Galeri*, atau pilihan mengatur kontras, mengatur foto sebagai wallpaper, melihat rincian, atau mengirim foto sebagai pesan multimedia, melalui inframerah atau teknologi Bluetooth.

Pilihan pada kamera

Tekan **Menu**, lalu pilih *Media, Kamera*. Tekan **Pilihan**, kemudian pilihan berikut akan muncul di layar (tergantung pada modus kamera aktif): *Ubah modus, Pembesaran, P'htg. wkt. sendiri, Lihat sebelumnya, Buka galeri*, atau *Pengaturan* untuk menyesuaikan pengaturan kamera: *Modus standar, Kualitas foto, Suara kamera, Judul standar*.

Media player

Dengan media player, Anda dapat melihat, memainkan dan men-download file, seperti foto, audio, video dan gambar beranimasi dari berbagai jenis sumber. Selain itu, dengan media player Anda juga dapat melihat streaming video dari suatu server jaringan (layanan jaringan). Mengenai ketersediaan, harga dan tarif layanan ini, tanyakan kepada penyedia layanan yang bersangkutan.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Media* dan *Media player*. Pilih *Buka galeri, Penunjuk, Ke alamat* atau *Download media*.

Mengatur telepon untuk layanan streaming

Anda dapat menerima pengaturan streaming sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan yang menawarkan layanan yang akan Anda gunakan. Untuk menerima pengaturan layanan ini sebagai pesan konfigurasi, lihat "*Layanan pengaturan konfigurasi*" pada halaman ix. Lihat juga "*Pengaturan konfigurasi*" pada halaman 37.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Media, Media player* dan *P'aturan streaming*.

- Pilih *Konfigurasi*, lalu pilih penyedia layanan standar untuk melakukan streaming layanan.
- Pilih *Account* untuk melihat account yang diberikan oleh penyedia layanan. Jika terdapat lebih dari satu account pada layar, pilih salah satu yang akan Anda gunakan.

Radio

Untuk mendengarkan radio dari telepon Anda, sambungkan headset yang kompatibel ke konektor headset di bagian bawah telepon. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio, karena itu biarkan bebas bergerak. Kualitas siaran radio akan bergantung pada cakupan stasiun radio di area tersebut. Untuk mengaktifkan radio, tekan **Menu**, kemudian pilih *Media* dan *Radio*. Nomor lokasi saluran dan nama saluran radio (jika Anda sudah menyimpan saluran tersebut) serta frekuensi saluran radio ditampilkan pada layar telepon. Jika Anda sudah menyimpan saluran radio, gulir dan pilih lokasi saluran radio 1 sampai 20.

Mencari dan menyimpan saluran radio

Bila radio sedang aktif, pilih  atau  lalu tekan **Pilih** untuk mengubah frekuensi radio dalam kisaran 0,05 MHz atau tekan terus **Pilih** untuk memulai pencarian saluran. Pencarian akan berhenti bila saluran radio sudah ditemukan. Untuk menyimpan saluran, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Simpan saluran*. Masukkan nama untuk saluran tersebut, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Terima*.

Menggunakan radio

Bila radio sedang aktif, pilih  atau  untuk menggulir ke saluran berikut atau sebelumnya yang sudah disimpan atau tekan **Pilihan**, lalu pilih

- *Nonaktifkan* untuk mematikan radio.
- *Volume* untuk mengatur volume suara radio.
- *Saluran* untuk melihat daftar saluran. Tekan **Pilihan** untuk mengubah nama atau menghapus saluran.
- *Loudspeaker* (atau *Headset*) untuk mendengarkan radio menggunakan loudspeaker (atau headset). Biarkan headset

terpasang ke telepon ini. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio.

- **Atur frekuensi.** Masukkan frekuensi saluran radio yang akan Anda dengarkan. Anda dapat memasukkan frekuensi antara 87,5 MHz dan 108,0 MHz. Untuk mengatur frekuensi, tekan **Pilihan**, lalu pilih **Terima**.

Perekam suara

Anda dapat merekam pembicaraan, suara atau panggilan aktif hingga 3 menit. Fungsi ini berguna misalnya saat merekam nama dan nomor telepon yang akan ditulis kemudian.

Perekam suara tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

Merekam

1. Tekan **Menu**, lalu pilih **Media** dan **Perekam suara**.
2. Untuk mulai merekam, pilih **Rekam**. Untuk mulai merekam selama panggilan berlangsung, tekan **Pilihan**, lalu pilih **Rekam**. Saat merekam panggilan, semua pihak dalam panggilan ini akan mendengar bunyi 'bip' yang halus sekitar setiap 5 detik.

3. Untuk mengakhiri rekaman, tekan **Berhenti**. Rekaman akan disimpan dalam folder **Rekaman** pada menu **Galeri**.
4. Untuk mendengarkan rekaman terakhir, pilih **Putar rekaman akhir**.
5. Untuk mengirim rekaman terakhir, pilih **Krm rekaman akhir**.

Daftar rekaman

Tekan **Menu**, lalu pilih **Media**, **Perekam suara** dan **Daftar rekaman**. Daftar folder dalam **Galeri** muncul di layar. Buka **Rekaman** untuk melihat daftar rekaman. Tekan **Pilihan** untuk memilih sejumlah pilihan untuk file dalam **Galeri**. Lihat "Galeri" pada halaman 38.

■ Agenda



Jam alarm

Telepon dapat diatur agar membunyikan alarm pada waktu yang dikehendaki. Tekan **Menu**, lalu pilih **Agenda** dan **Jam alarm**.

Untuk mengatur alarm, pilih **Waktu alarm** kemudian masukkan waktu alarm. Untuk mengubah waktu alarm bila waktu tersebut sudah ditentukan, pilih **Aktif**. Pilih **Ulangi alarm** untuk mengatur telepon agar memberitahukan hari yang sudah dipilih kepada Anda.

Pilih *Nada alarm*, lalu pilih nada alarm standar, ubah nada alarm dengan memilih salah satu nada dari daftar nada alarm atau dari Galeri.

Bila waktu alarm tiba

Telepon akan memberikan nada peringatan, lalu menampilkan kata *Alarm!* kemudian waktu saat ini muncul di layar, sekalipun telepon Anda dalam keadaan nonaktif. Tekan **Berhenti** untuk menghentikan alarm. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit atau menekan **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama 10 menit lalu kembali berbunyi.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat ini nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika menekan **Berhenti**, maka perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Tekan **Tidak** untuk menonaktifkan telepon atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan tekan **Ya** bila penggunaan telepon selular dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.

Kalender

Kalender menggunakan memori bersama, lihat "**Memori bersama**" pada halaman [vii](#).

Tekan **Menu**, lalu pilih *Agenda* dan *Kalender*.

Hari sekarang ditandai dengan garis pembatas di sekelilingnya. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal. Untuk melihat catatan hari, tekan **Lihat**. Untuk melihat minggu, tekan **Pilihan** lalu pilih *Tampilan minggu*. Untuk melihat satu catatan, tekan **Lihat**.

Pilihan lainnya untuk tampilan kalender dapat terdiri dari pilihan untuk membuat catatan, menghapus, mengedit, memindahkan dan mengulang catatan serta menyalin catatan ke hari lain, atau mengirim secara langsung catatan sebagai catatan ke kalender pada telepon lain yang kompatibel atau sebagai pesan teks atau pesan multimedia. Dalam *Pengaturan* Anda dapat mengatur tanggal, waktu, zona waktu atau format waktu, atau hari pertama dalam minggu. Dalam pilihan *Hapus otomatis* Anda dapat mengatur telepon agar menghapus catatan lama secara otomatis setelah jangka waktu tertentu.

Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih tampilan bulan atau minggu, tekan **Pilihan** lalu pilih *Hapus semua cat*.

Membuat catatan kalender

Tekan **Menu**, lalu pilih **Agenda** dan **Kalender**. Gulir ke tanggal yang dikehendaki, tekan **Pilihan** lalu pilih **Buat catatan**. Pilih salah satu dari jenis catatan berikut:  **Rapat**,  **Panggil**,  **Ulang tahun**,  **Memo** atau  **Pengingat**.

Saat telepon membunyikan alarm untuk catatan

Telepon akan mengeluarkan bunyi 'bip', kemudian menampilkan catatan. Bila muncul catatan panggilan  pada layar, Anda dapat memanggil nomor yang ditampilkan tersebut dengan menekan tombol **Panggil**. Untuk menghentikan alarm dan melihat catatan, tekan **Lihat**. Tekan **Tunda**, kemudian telepon akan membunyikan kembali alarm setelah 10 menit. Untuk menghentikan alarm tanpa melihat catatan, tekan **Keluar**.

Daftar agenda

Anda dapat menyimpan catatan tugas yang harus dilakukan, memilih tingkat prioritas untuk catatan dan memberi tanda selesai ke catatan yang sudah dikerjakan. Catatan juga dapat disortir menurut prioritas atau

tanggal. Daftar agenda menggunakan memori bersama, lihat "**Memori bersama**" pada halaman **vii**.

Tekan **Menu**, lalu pilih **Agenda** dan **Daftar agenda**.

Untuk menambahkan catatan, tekan **Tbh. cat.** atau tekan **Pilihan** lalu pilih **Tambah**. Masukkan catatan, lalu tekan **Pilihan** dan pilih **Simpan**. Pilih prioritas untuk catatan tersebut. Telepon akan secara otomatis mengatur batas waktu tanpa alarm untuk catatan tersebut. Untuk mengubah batas waktu, tampilkan catatan kemudian pilih pilihan batas waktu.

Atau gulir ke salah satu catatan, kemudian tekan **Lihat** atau tekan **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.

Catatan

Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk menulis dan mengirim catatan ke perangkat yang kompatibel melalui inframerah, Bluetooth, SMS atau MMS. Aplikasi Catatan menggunakan memori bersama, lihat "**Memori bersama**" pada halaman **vii**.

Tekan **Menu** lalu pilih **Agenda** dan **Catatan**.

Untuk menambahkan catatan, tekan **Tbh. cat.** atau tekan **Pilihan** lalu pilih **Buat catatan**. Masukkan catatan, lalu tekan **Pilihan** dan pilih **Simpan**.

Atau gulir ke salah satu catatan, kemudian tekan **Lihat** atau tekan **Pilihan** untuk melihat berbagai pilihan untuk catatan.

Sinkronisasi

Sinkronisasi memungkinkan Anda menyimpan data kalender dan kontak dalam server remote Internet (layanan jaringan) atau dalam komputer PC yang kompatibel. Jika data sudah disimpan dalam server Internet remote, sinkronisasi telepon dapat dimulai dari telepon Anda. Sinkronisasi data juga dapat dilakukan pada kontak, kalender dan catatan telepon Anda agar sama dengan data pada komputer PC yang kompatibel, yakni dengan memulainya dari komputer PC tersebut. Data kontak pada kartu SIM Anda tidak akan disinkronisasikan.

Sinkronisasi dari telepon

Sebelum sinkronisasi dilakukan dari telepon ini, Anda harus berlangganan ke layanan sinkronisasi dan memperoleh pengaturan konfigurasi dari

penyedia layanan. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan dan pengaturan layanan sinkronisasi, hubungi penyedia layanan.

Untuk memulai sinkronisasi dari telepon Anda:

1. Aktifkan pengaturan sambungan yang diperlukan untuk sinkronisasi. Lihat "**Pengaturan sinkronisasi dari telepon Anda**" pada halaman 45.
2. Tekan **Menu**, pilih **Agenda**, **Sinkronisasi**, **Sinkronisasi server** dan **Data yang disinkron**. Tandai data yang akan disinkronisasi, kemudian tekan **Selesai**.
3. Tekan **Menu**, lalu pilih **Agenda**, **Sinkronisasi**, **Sinkronisasi server** dan **Sinkronisasi**. Data yang ditandai dalam kelompok aktif akan disinkronisasikan setelah konfirmasi.

Pengaturan sinkronisasi dari telepon Anda

Anda dapat menerima pengaturan sinkronisasi sebagai pesan konfigurasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan dan pengaturan layanan sinkronisasi, hubungi penyedia layanan. Untuk menerima pengaturan ini sebagai

pesan konfigurasi, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [ix](#). Untuk memasukkan pengaturan secara manual, lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [37](#).

Tekan **Menu**, pilih *Agenda*, *Sinkronisasi* dan *Sinkronisasi server* dan *Pengaturan sinkron*. Pilih *Konfigurasi*, lalu gulir ke penyedia layanan yang pengaturannya akan Anda aktifkan kemudian tekan **Pilih**. Pilih *Account* untuk melihat account yang diberikan oleh penyedia layanan. Jika terdapat lebih dari satu account pada layar, pilih salah satu yang akan Anda gunakan.

Sinkronisasi dari komputer PC yang kompatibel

Untuk sinkronisasi kontak, kalender dan catatan dari komputer PC yang kompatibel, gunakan sambungan inframerah atau sambungan Bluetooth. Perangkat lunak PC Suite telepon Anda juga harus diinstal pada komputer PC. Jalankan sinkronisasi dari komputer PC menggunakan PC Suite. Pastikan telepon dalam modus siaga serta waktu dan tanggal sudah diatur.

Web



Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet selular menggunakan browser telepon ini.

Mengenai ketersediaan, harga dan tarif layanan ini, tanyakan kepada penyedia layanan yang bersangkutan.

Melalui browser pada telepon ini, Anda dapat melihat layanan yang menggunakan Wireless Mark-Up Language (WML) atau extensible HyperText Mark-Up Language (xHTML) pada halamannya. Tampilan mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Ingat, Anda mungkin tidak dapat melihat semua informasi halaman Internet.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percayai dan yang menawarkan pengamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Mempersiapkan telepon untuk layanan

Telepon Anda dapat menyimpan beberapa pengaturan layanan. Pengaturan tambahan dapat diterima sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan atau penyedia

layanan yang menawarkan layanan yang akan Anda gunakan.

Untuk menerima pengaturan layanan sebagai konfigurasi, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [ix](#) dan "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [37](#).

Untuk informasi lebih lanjut dan untuk mengetahui pengaturan yang sesuai, hubungi penyedia layanan yang menawarkan layanan yang akan digunakan.

Membuat sambungan ke layanan

Pastikan pengaturan layanan untuk layanan yang akan Anda gunakan sudah diaktifkan. Untuk mengaktifkan pengaturan, tekan **Menu**, lalu pilih *Web*, *Pengaturan* dan *Pengaturan konfigurasi*. Pilih *Konfigurasi*, lalu pilih kelompok konfigurasi yang akan Anda aktifkan.

Untuk membuat sambungan ke Web, gunakan salah satu cara berikut:

- Buka halaman awal, misalnya homepage penyedia layanan: Tekan **Menu**, lalu pilih *Web* dan *Situs*.
- Pilih penunjuk untuk layanan: Tekan **Menu**, lalu pilih *Web*, *Penunjuk*, dan pilih penunjuk.

Jika penunjuk tersebut tidak berfungsi dengan pengaturan layanan yang sedang aktif, aktifkan kelompok pengaturan layanan yang lain dan coba kembali.

- Pilih URL terakhir: Tekan **Menu**, lalu pilih *Web*, *Alamat web akhir*.
- Masukkan alamat layanan: Tekan **Menu**, lalu pilih *Web* kemudian *Ke alamat*. Masukkan alamat layanan, lalu tekan **Pilihan**, kemudian pilih *Terima*.

Menjelajahi halaman layanan

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai mengakses halaman-halamannya. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda-beda pada berbagai layanan. Ikuti teks petunjuk di layar telepon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Ingat, jika GPRS dipilih sebagai media data, maka indikator  akan muncul di kiri atas layar selama akses berlangsung. Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan saat sambungan (E)GPRS berlangsung, indikator  akan muncul di kiri atas layar untuk menunjukkan bahwa sambungan (E)GPRS terhenti

sementara (ditahan). Setelah panggilan ini selesai, misalnya, telepon Anda akan mencoba kembali sambungan (E)GPRS.

Menggunakan tombol telepon saat menjelajah

- Gunakan spinner untuk menjelajahi halaman.
- Untuk memilih obyek yang disorot, tekan tombol **Panggil**, atau tekan **Pilihan** untuk memilih pilihan dalam membuka link.
- Untuk memasukkan huruf, angka, atau karakter khusus, tekan tombol pilihan tengah, lalu pilih karakter satu per satu dari baris karakter.

Pilihan saat menjelajah

Tekan **Pilihan**, kemudian beberapa pilihan berikut akan tersedia: Penyedia layanan mungkin juga menawarkan pilihan lainnya. Pilih *Skrol kanan-kiri* atau *Skrol atas-bawah*, *Cara pintas*, *Situs*, *Tambah penunjuk*, *Penunjuk*, *Pilihan halaman*, *Riwayat*, *Download link*, *Simpan ke folder*, *Pilihan lain*, *Reload*, *Keluar*.

Panggilan langsung

Browser mendukung berbagai fungsi yang dapat Anda buka sambil menjelajah. Anda dapat membuat panggilan suara, mengirim nada

DTMF sambil berbicara di telepon serta menyimpan nama dan nomor telepon dari suatu halaman.

Memori cache

Informasi atau layanan yang Anda akses akan disimpan dalam cache telepon Anda. Untuk mengosongkan cache:

- ketika sedang menjelajah, tekan **Pilihan**, kemudian pilih *Pilihan lain* dan *Kosongkan cache*, atau
- dalam modus siaga, tekan **Menu**, lalu pilih *Web*, dan *Kosongkan cache*.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba mengakses atau sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache telepon Anda setelah setiap penggunaan. Informasi atau layanan yang Anda akses akan disimpan dalam cache.

Mengakhiri sambungan layanan

Untuk berhenti menjelajah dan mengakhiri sambungan, tekan **Pilihan** lalu pilih *Keluar*. Atau, tekan tombol **Putus** dua kali, atau tekan terus tombol **Putus**.

Pengaturan tampilan browser

Ketika menjelajah, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Pilihan lain* dan *Pengatur tampilan*, atau ketika dalam modus siaga, tekan **Menu**, lalu pilih *Web*, *Pengaturan* dan *Pengaturan tampilan*. Pilih

- *Teks rata*. Pilih *Aktif*, maka teks akan dilanjutkan ke baris berikutnya. Jika Anda memilih *Tidak aktif*, teks tersebut akan disingkat.
- *Tampilkan foto*. Pilih *Tidak* dan gambar pada halaman tidak akan ditampilkan.
- *Tanda*, lalu pilih *Tnd. konek. t. aman* dan *Aktif* untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda bila sambungan aman berubah menjadi sambungan tidak aman saat menjelajah. Pilih *Tanda item tak aman* dan *Aktif* untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda bila halaman aman berisi objek yang tidak aman. Ingat, semua pengaturan tersebut tidak menjamin sambungan yang aman. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Pengaman browser](#)" pada halaman 51.

- *Encode karakter* untuk memilih kelompok karakter yang akan digunakan telepon untuk menampilkan halaman browser yang tidak disertai informasi tersebut atau untuk memilih apakah akan selalu menggunakan pengkodean UTF-8 saat mengirim alamat Web ke telepon yang kompatibel.

Cookie

Cookie adalah data yang disimpan oleh suatu situs dalam memori cache browser telepon Anda. Data ini, misalnya, dapat berupa informasi pengguna atau preferensi Anda dalam menjelajah. Cookie akan disimpan sampai Anda menghapus memori cache, lihat "[Memori cache](#)" pada halaman 48.

Saat menjelajah, tekan **Pilihan** lalu pilih *Pilihan lain*, *Pengamanan* dan *Pengaturan cookie*, atau dalam modus siaga, tekan **Menu**, lalu pilih *Web*, *Pengaturan*, *Pengaturan pengamanan* dan *Cookie*, *Terima* atau *Tolak*.

Penunjuk (Bookmark)

Saat menjelajah, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Penunjuk*, atau dalam modus siaga, tekan **Menu**, lalu pilih *Web* dan *Penunjuk*. Gulir ke penunjuk yang akan digunakan, lalu tekan

Pilih untuk membuat sambungan ke halaman yang terkait dengan penunjuk. Atau pilih **Pilihan** untuk melihat judul dan alamat penunjuk tertentu, mengedit atau menghapus penunjuk tertentu, atau mengirimnya secara langsung ke telepon lain sebagai penunjuk, atau sebagai pesan teks, atau membuat penunjuk baru.

Perangkat Anda mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung situs-situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau materi situs, seperti yang akan Anda lakukan waktu mengakses situs Internet manapun.

Menerima penunjuk

Bila Anda menerima penunjuk (dikirim sebagai penunjuk)

1 penunjuk diterima muncul di layar. Tekan **Tampil** untuk melihat penunjuk tersebut. Untuk menyimpan penunjuk, tekan **Simpan**, atau tekan **Pilihan** lalu pilih **Lihat** untuk melihat rincian atau **Hapus** untuk membuangnya.

Men-download

Untuk men-download nada, grafik, permainan, video, tema atau aplikasi lain ke telepon Anda (layanan jaringan) tekan **Menu**, lalu pilih **Web** dan **Download link**.

Pilih **Download nada**, **Download grafik**, **Download video** atau **Download Tema**.



Penting: Pastikan Anda hanya menginstal dan menggunakan aplikasi dan perangkat lain yang berasal dari sumber yang menawarkan pengamanan dan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi penyedia layanan Anda.

Kotak masuk layanan

Telepon ini dapat menerima pesan layanan (pesan yang dikirim langsung) dari penyedia layanan Anda (layanan jaringan). Pesan layanan adalah pemberitahuan, misalnya berita utama, dan pesan demikian dapat berisi pesan teks atau alamat layanan.

Untuk mengakses *Kotak masuk lay.* dalam modus siaga, pada saat Anda menerima pesan layanan, tekan **Tampil**. Jika Anda menekan **Keluar**, pesan tersebut akan dipindahkan ke *Kotak masuk lay.* Untuk mengakses *Kotak masuk lay.* di lain waktu, tekan **Menu**, lalu pilih *Web* dan *Kotak masuk lay.*

Untuk membuka *Kotak masuk lay.* saat menjelajah, tekan **Pilihan** lalu pilih *Pilihan lain* dan *Kotak masuk lay.* Gulir ke pesan yang dikehendaki, tekan **Ambil** untuk mengaktifkan browser dan men-download materi yang ditandai, atau tekan **Pilihan**, lalu pilih *Rincian* untuk menampilkan informasi rinci tentang pemberitahuan layanan, atau pilih *Hapus* untuk menghapusnya.

Pengaturan kotak masuk layanan

Tekan **Menu**, lalu pilih *Web*, *Pengaturan* dan *Pengaturan kotak masuk layanan*.

- Pilih *Pesan layanan* dan *Aktif* (atau *Tidak aktif*) untuk mengatur telepon agar menerima (atau tidak menerima) pesan layanan.
- Pilih *Filter pesan* dan *Aktif* untuk mengatur telepon agar menerima pesan layanan hanya dari sumber materi yang sudah disetujui oleh

penyedia layanan. Untuk melihat daftar sumber materi yang sudah disetujui tersebut, pilih *Saluran dipercaya*.

- Pilih *Sambungan otomatis*. Jika Anda mengatur telepon agar menerima pesan layanan dan memilih *Aktif*, maka telepon akan secara otomatis mengaktifkan browser dari modus siaga bila telepon menerima pesan layanan.

Pengaman browser

Fitur-fitur pengaman mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti layanan perbankan atau belanja online. Untuk sambungan demikian, Anda memerlukan sertifikat pengaman dan mungkin modul pengaman yang dapat tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan.

Modul pengaman

Modul pengaman dapat berisi sertifikat, tombol-tombol pribadi dan umum. Fungsi modul pengaman adalah meningkatkan layanan pengamanan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan sambungan browser serta memungkinkan penggunaan tanda tangan digital. Sertifikat ini disimpan dalam modul pengaman oleh penyedia layanan.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Web, Pengaturan, Pengaturan pengamanan* dan *Pengaturan modul pengaman*. Pilih

- *Rincian modul pengamanan* untuk menampilkan judul, status, produsen dan nomor seri modul pengaman.
- *P'mintaan modul PIN* untuk mengatur telepon agar meminta PIN modul saat menggunakan layanan yang diberikan oleh modul pengaman.
- *Ubah modul PIN* untuk mengubah PIN modul jika diperbolehkan oleh modul pengaman.
- *Ubah PIN* untuk mengubah PIN tanda tangan.

Lihat juga "**Kode akses**" pada halaman **viii**.

Sertifikat

Tersedia tiga jenis sertifikat: sertifikat server, sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna.

- Telepon Anda menggunakan sertifikat server untuk meningkatkan pengamanan sambungan ke server materi. Telepon Anda akan menerima sertifikat server dari penyedia layanan sebelum sambungan dibuat dan keabsahannya

diperiksa menggunakan sertifikat otoritas yang disimpan dalam telepon ini. Sertifikat server tidak disimpan.

Indikator pengaman  akan muncul di layar saat sambungan berlangsung, jika transmisi data antara telepon dan server materi dienkripsi.

Simbol pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara portal dengan server materi (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Penyedia layanan akan mengamankan pengiriman data antara portal dengan server materi.

- Sertifikat otoritas digunakan oleh beberapa layanan, seperti layanan perbankan, untuk memeriksa validitas sertifikat lainnya. Sertifikat otoritas dapat disimpan dalam modul pengaman oleh penyedia layanan, atau di-download dari jaringan, jika layanan mendukung penggunaan sertifikat otoritas ini.
- Sertifikat pengguna diberikan ke pengguna oleh Otoritas Pemberi Sertifikat. Sertifikat pengguna diperlukan, misalnya untuk membuat tanda tangan digital dan menghubungkan pengguna

dengan tombol pribadi tertentu dalam modul pengaman.



Penting: Ingat, sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan remote dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan secara benar agar Anda dapat memperoleh manfaat pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya agar pengamanan canggih bisa tersedia.

Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan Masa berlaku sertifikat atau Sertifikat belum berlaku muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu saat ini pada perangkat Anda.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus memastikan bahwa pemilik sertifikat tersebut dapat dipercaya dan bahwa sertifikat tersebut benar-benar milik pihak yang namanya tercantum tersebut.

Tanda tangan digital

Anda dapat membuat tanda tangan digital dengan telepon ini jika kartu SIM Anda memiliki modul pengaman. Tanda tangan dapat ditelusuri kembali kepada Anda melalui tombol pribadi pada modul pengaman dan sertifikat pengguna yang digunakan untuk membuat tanda tangan. Membuat tanda tangan digital sama seperti menulis nama Anda pada kuitansi pembayaran, kontrak atau dokumen lainnya.

Untuk membuat tanda tangan digital, pilih penghubung pada halaman, misalnya judul dan harga buku yang akan Anda beli. Teks yang akan ditandatangani (kemungkinan termasuk jumlah, tanggal, dll.) akan ditampilkan.

Pastikan judul teks adalah *Baca* dan simbol tanda tangan digital  muncul di layar.



Catatan: Jika simbol tanda tangan digital tidak muncul, berarti ada pelanggaran pengamanan, dan Anda tidak perlu memasukkan data pribadi apapun seperti PIN tanda tangan Anda.

Untuk menandatangani teks, baca terlebih dahulu seluruh teks, kemudian Anda dapat memilih **Terima**.

Teks mungkin tidak dapat tampil dalam satu layar penuh. Karena itu, pastikan untuk menggulung seluruh layar dan membaca semua teks sebelum penandatanganan.

Pilih sertifikat pengguna yang akan Anda gunakan. Masukkan PIN tanda tangan (lihat "[Kode akses](#)" pada halaman [viii](#)).

■ Layanan SIM



Selain beberapa fungsi yang tersedia pada telepon, kartu SIM Anda dapat memberikan layanan tambahan yang bisa diakses pada menu ini. Menu ini hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda. Nama dan isi menu tergantung pada layanan kartu SIM.

Untuk ketersediaan, biaya dan informasi penggunaan layanan SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, mis. operator jaringan, penyedia layanan atau vendor lainnya.

Tergantung pada operator, Anda dapat mengatur telepon agar menampilkan pesan konfirmasi yang dikirim antara telepon Anda dengan jaringan bila Anda menggunakan layanan SIM, yakni dengan memilih pilihan *Ya* dalam menu *Konfirm. tindak. SIM*, dalam *Pengaturan telepon*.

Ingat, mengakses layanan ini dapat melibatkan pengiriman pesan atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

■ Entri nomor



Dengan fungsi ini, Anda dapat mengakses keadaan entri nomor, di mana Anda dapat membuat panggilan atau melakukan pekerjaan lain pada nomor telepon yang sudah dimasukkan.

Tekan **Menu**, kemudian pilih *Catatan nomor*, lalu masukkan nomor yang dikehendaki. Tekan **Pilihan**, lalu pilih

- *Simpan* untuk menambahkan nomor tersebut pada kontak.
- *Pindah kursor* untuk berganti ke modus kursor.
- *Tambah ke kontak* untuk menambahkan nomor pada kontak yang sudah ada pada daftar telepon.
- *Kirim pesan* untuk membuat pesan dan mengirimkannya ke nomor ini.
- *Panggil* untuk memanggil nomor ini.

6. Sambungan komputer PC

Anda dapat mengirim dan menerima e-mail dan mengakses Internet pada saat telepon tersambung ke komputer yang kompatibel melalui sambungan nirkabel inframerah atau Bluetooth. Telepon Anda dapat digunakan dengan berbagai sambungan komputer PC dan aplikasi komunikasi data. Dengan PC Suite, Anda dapat, misalnya melakukan sinkronisasi kontak, kalender dan catatan antara telepon ini dengan komputer PC yang kompatibel atau server Internet remote (layanan jaringan).

Informasi lebih lengkap serta file yang dapat di-download, misalnya PC Suite, dapat diperoleh dari bagian dukungan pada situs web Nokia di <www.nokia-asia.com/support>.

■ PC Suite

PC Suite berisi beberapa aplikasi berikut (dalam urutan abjad):

- **HTML Help** untuk mendukung penggunaan aplikasi.
- **Nokia Connection Manager** untuk memilih jenis sambungan antara komputer PC dengan telepon ini.
- **Nokia Contacts Editor** untuk mengedit kontak dalam telepon Anda.
- **Nokia Content Copier** untuk membuat salinan data cadangan dan mengembalikan data pribadi antara telepon Anda dengan komputer PC yang kompatibel. Aplikasi ini juga mendukung transfer materi ke telepon Nokia lain yang kompatibel.
- **Nokia Image Converter** untuk membuat gambar dalam format yang dapat digunakan dalam pesan multimedia atau wallpaper dan untuk mengirimnya ke telepon Anda.
- **Nokia Modem Options** berisi pengaturan untuk sambungan HSCSD dan GPRS.
- **Nokia Multimedia Player** untuk memutar pesan suara, gambar, video dan multimedia pada komputer PC. Multimedia Player memungkinkan Anda melihat materi multimedia yang diterima pada telepon Anda atau melalui e-mail.

- **Nokia PC Sync** untuk sinkronisasi kontak, kalender dan catatan agenda antara telepon Anda dengan komputer PC yang kompatibel.
- **Nokia Phone Browser** untuk melihat isi folder Galeri telepon Anda pada komputer PC yang kompatibel. Anda dapat menjelajahi file gambar dan audio, juga mengubah file dalam memori telepon dan mengirim file antara telepon ini dengan komputer PC.
- **Nokia Sound Converter** mengoptimalkan nada dering polifonik dalam format yang didukung agar kompatibel dengan telepon Anda dan untuk mengirim nada tersebut ke telepon Anda.
- **Nokia Text Editor** untuk mengirim pesan teks.

Perlindungan hak cipta dapat membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

(E)GPRS, HSCSD dan CSD

Anda dapat menggunakan telepon ini untuk layanan data (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) dan CSD (Circuit Switched Data, *Data GSM*).

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan data, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

Ingat, penggunaan layanan HSCSD akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat daripada panggilan suara atau panggilan data biasa. Anda mungkin harus menyambungkan telepon ini ke pengisi daya selama pengiriman data tersebut berlangsung.

Lihat "[Pengaturan modem \(E\)GPRS](#)" pada halaman 34.

■ Menggunakan aplikasi komunikasi data

Untuk informasi tentang cara menggunakan aplikasi data komunikasi, lihat dokumentasi yang disertakan bersama aplikasi tersebut.

Ingat, tidak dianjurkan untuk membuat atau menjawab panggilan telepon pada saat sambungan komputer PC berlangsung karena dapat mengganggu pengoperasian.

Untuk meningkatkan kinerja selama panggilan data berlangsung, letakkan telepon di tempat yang stabil dengan tombol menghadap ke bawah. Jangan pindahkan atau jangan pegang telepon saat panggilan data berlangsung.

7. Informasi baterai

■ Pengisian dan Pengosongan

Telepon Anda dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan mengalami keausan. Bila waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat daripada biasanya, sudah waktunya Anda membeli baterai baru. Hubungi tempat servis resmi untuk mendapatkan baterai pengganti. Jangan mencoba melakukannya sendiri. Gunakan hanya baterai yang disarankan oleh Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang dianjurkan oleh Nokia untuk perangkat ini.

Beberapa peraturan praktis mengenai pengoperasian perangkat tambahan

- Isi baterai Anda hanya dengan pengisi daya yang disetujui Nokia dan dimaksudkan untuk perangkat ini.
- Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan telepon ini bila sedang tidak digunakan. Jangan biarkan baterai tersambung ke pengisi daya. Pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian. Temperatur yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kemampuan pengisian baterai.
- Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

- Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.
- Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku.
- Jangan membuang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

8. Perangkat Tambahan Asli

Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk telepon Anda.

Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.

Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda. Beberapa peraturan praktis untuk pengoperasian perangkat tambahan:

- Jauhkan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel sambungan aksesori, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah semua peralatan telepon selular di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang telah diakui oleh Nokia. Penggunaan jenis lain akan membatalkan persetujuan atau jaminan atas telepon, dan mungkin membahayakan.



■ Baterai

Jenis	Tekn.	Waktu bicara*	Siaga*
BL-8N	Li-ion	Maks. 3 jam	Maks. 240 jam

* Waktu pengoperasian dapat bervariasi tergantung pada kartu SIM, jaringan dan pengaturan pemakaian, serta cara dan kondisi pemakaian. Penggunaan radio FM dan handsfree telepon juga akan mempengaruhi waktu bicara dan siaga.


■ Di dalam ruangan

Nokia Retractable Charger (AC-1)

Pengisi daya yang mungil dan ringan ini dilengkapi dengan pengaturan kabel yang praktis.

Travel Charger (ACP-12)

Pengisi daya yang mungil dan ringan ini dilengkapi dengan teknologi pengalih multi voltase (100 - 240V). Memberikan cara mudah dan praktis untuk mengisi daya baterai telepon.

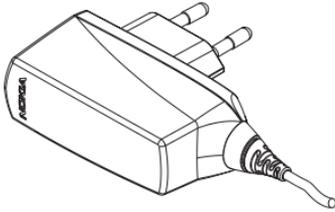

Catatan: Jenis steker bervariasi tergantung pasar.

9. Perawatan dan Pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran di bawah akan membantu agar jaminan Anda tidak batal.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap lembab dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini benar-benar kering sebelum memasang kembali baterai.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap lembab mungkin terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan mencoba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Perangkat jangan sampai terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Gunakan kain yang kering, lembut dan bersih untuk membersihkan lensa (seperti lensa untuk kamera, sensor jarak dekat dan sensor lampu).
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau diakui. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat ini, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan terdekat.

10. Informasi keselamatan tambahan

Telepon Anda dan perangkat tambahan mungkin memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

■ Keselamatan Berlalu-lintas

Jangan gunakan telepon saat mengemudi kendaraan. Pastikan telepon tetap berada padaudukannya; jangan letakkan telepon di atas tempat duduk penumpang atau di tempat yang mudah jatuh sewaktu terjadi tabrakan atau sewaktu menghentikan kendaraan secara mendadak.

Ingat, utamakan keselamatan di jalan!

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi selalu petunjuk khusus yang berlaku di tempat mana pun dan matikan selalu telepon Anda bila ada larangan atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal. Agar memenuhi persyaratan pedoman hubungan frekuensi radio, gunakan hanya perangkat tambahan yang diakui Nokia untuk penggunaan dengan perangkat ini. Bila telepon ini sedang aktif dan berada di badan, gunakan selalu dudukan atau tas telepon yang sudah diakui Nokia.

Komponen-komponen telepon bersifat magnetis. Bahan dari logam dapat tertarik ke telepon, dan orang yang memakai alat bantu dengar sebaiknya tidak mendekati telepon ke telinga. Pastikan agar telepon tetap berada padaudukannya, karena bahan dari logam dapat tertarik oleh alat bantu dengar. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat telepon, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin akan terhapus.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrik pembuat peralatan medis tersebut guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindung dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan telepon Anda di tempat perawatan kesehatan, bila ada larangan penggunaan telepon selular. Rumah sakit atau tempat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,3 cm untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Tanpa Kabel.

Pemakai alat pacu jantung harus:

- selalu menjaga jarak antara telepon dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm sewaktu telepon ini aktif;
- tidak membawa telepon ini di dalam saku baju; dan
- memegang telepon ini di bagian yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung agar memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, segera nonaktifkan telepon.

Alat bantu dengar

Beberapa telepon selular digital mungkin terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan seperti itu, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindungi (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, sistem kantung udara). Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan kepada pabrik pembuat

atau perwakilannya mengenai kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya.

Hanya petugas yang memenuhi syarat yang boleh memperbaiki telepon, atau memasang telepon di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat selular di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat ini, komponen-komponennya atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantung udara, ingatlah bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.

Dilarang menggunakan telepon ini saat berada di pesawat terbang. Nonaktifkan telepon Anda sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan telepon selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon dan melanggar hukum.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan telepon Anda ketika berada di lingkungan yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan tanda. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar Anda mematikan mesin kendaraan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencederai atau mematikan. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, tempat bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk dek bawah kapal; tempat pengiriman atau penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butir-butir, debu atau serbuk logam.

■ Panggilan darurat



Penting:

Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di segala kondisi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat selular untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon.
2. Tekan tombol **Putus** sebanyak yang diperlukan (mis. untuk keluar dari panggilan, untuk keluar dari menu, dsb.) untuk mengosongkan layar dan menyiapkan telepon untuk panggilan. Jika tombol dikunci, terlebih dahulu buka kunci tombol dengan menekan tombol pilih tengah kemudian tombol **Panggil** dalam jangka waktu 1,5 detik.



Catatan: Perhatikan bahwa panggilan ke nomor darurat yang diprogram pada telepon Anda mungkin masih bisa dilakukan walaupun tombol terkunci, bergantung pada wilayah dan penyedia layanan jaringan. Tekan tombol **Panggil** selama 1,5 detik. Kemudian tekan **Ya**, lalu tombol **Panggil** dalam 4 detik untuk mencoba panggilan darurat.

3. Tekan terus tombol pilihan tengah, kemudian pilih angka-angka nomor darurat untuk lokasi Anda saat ini (misalnya 112, 911 atau nomor darurat resmi lainnya) satu per satu dari baris karakter. Nomor darurat berbeda-beda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol **Panggil**.

Jika beberapa fasilitas tertentu sedang digunakan, maka Anda harus terlebih dahulu menonaktifkannya sebelum dapat membuat panggilan darurat. Jika perangkat ini dalam modus offline atau pesawat terbang, Anda harus mengubah profil agar fungsi telepon diaktifkan sebelum dapat membuat panggilan darurat. Untuk informasi lebih lanjut, bacalah buku petunjuk ini.

Saat membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan se jelas mungkin. Perangkat selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

TELEPON MODEL INI TELAH MEMENUHI PERATURAN INTERNASIONAL UNTUK HUBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Telepon selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Telepon dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke energi frekuensi radio (RF) seperti yang direkomendasikan oleh peraturan internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari pedoman menyeluruh dan menetapkan level energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala; serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk telepon selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasi oleh peraturan internasional adalah 2,0 W/kg*. Pengujian untuk SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran telepon pada level daya tercatat dan tertinggi di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tercatat dan tertinggi, level SAR telepon yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, jadi telepon hanya

akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan stasiun pangkalan untuk antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model telepon ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,83 W/kg. Mungkin terdapat perbedaan antara level SAR dari berbagai telepon dan berbagai posisi, namun semua itu telah memenuhi peraturan internasional untuk hubungan RF.

Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 1,5 cm dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan harus berada sedikitnya 1,5 cm dari badan Anda.

* Batas SAR untuk telepon selular yang digunakan oleh publik adalah 2,0 wattkilogram (Wkg) atau setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batas ini mencakup margin keselamatan yang penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi publik dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi tergantung pada perkiraan kebutuhan nasional dan pita jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lainnya, silahkan lihat pada informasi produk di <http://www.nokia-asia.com>.

Indeks

SIMBOL

(E)GPRS, HSCSD dan CSD 56

A

Agenda 42
 Catatan 44
 Daftar agenda 44
 Jam alarm 42
 Kalender 43
 Sinkronisasi 45

B

Baterai 60

C

Cara pintas pribadi 30
Cookie 49

D

Daftar Isi iii
Dukungan Nokia di Web x

F

Fungsi-fungsi menu 16
Fungsi-fungsi panggilan 9

G

Galeri 38

I

Informasi baterai 58
 Jenis 60
Informasi keselamatan tambahan 63
Informasi Pengesahan (SAR) 67
Informasi umum vii

K

Kawasan berpotensi ledakan 65
Kendaraan 64
Keselamatan Berlalu-lintas 63
Kode akses viii
Kondisi pengoperasian 63
Kontak 24
 Memilih pengaturan kontak 24
 Mencari kontak 24
 Menyimpan beberapa nomor telepon,
 teks atau sebuah gambar ke satu
 nama 25
 Menyimpan nama dan nomor telepon
 (Tambah kontak) 24
Kotak masuk layanan 50

L

Layanan jaringan ix
Layanan pengaturan konfigurasi ix
Layanan SIM 54
Layanan WAP
 Modul pengaman dalam SIM 51

M

Media 39
 Kamera 39
 Media player 40
 Perekam suara (Voice recorder) 42
 Radio 41
Melepaskan dan memasang kembali
Tombol geser 8
Memasang kartu SIM 6
Memasang tali telepon 8
Membuat panggilan 9
Memori cache 48
Men-download 50
Men-download materi (content) dan
aplikasi x
Mengakses fungsi menu 13

- Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon 7
- Mengedit atau menghapus rincian 25
- Menggunakan aplikasi komunikasi data 56
- Menggunakan menu 13
- Menggunakan spinner 2
- Menghapus semua pesan dari salah satu folder 22
- Mengirim dan menerima kartu nama 26
- Mengisi daya baterai 6
- Menjawab atau menolak panggilan masuk 10
- menu
 - daftar fungsi 14
- Menulis teks 11
 - Tips untuk menulis teks 12
- Menyalin kontak 26
- Modus siaga 2
 - Indikator penting 3
 - Menghemat daya 3
 - Wallpaper dan Screen saver 3

N

Nilai SAR 67

P

- Panggilan darurat 65
 - Untuk membuat panggilan darurat 65
- Panggilan suara 26
- PC Suite 55
- Pengaman browser 51
 - Modul pengaman untuk aplikasi WAP 51
- Pengaturan 28
 - Kembali ke pengaturan awal 38
 - Pengaturan konfigurasi 37
 - Pengaturan nada 29
 - Pengaturan panggilan 35
 - Pengaturan pengamanan 38
 - Pengaturan perangkat tambahan 36
 - Pengaturan tampilan 30
 - Pengaturan telepon 35
 - Pengaturan waktu dan tanggal 30
 - Profil 28
 - Tema 29
- Pengaturan pesan 22

- Pengisian dan Pengosongan 58
- Pengunci tombol (Pengaman tombol) 4
- Penunjuk (Bookmark) 49
- Perangkat medis 63
 - Alat bantu dengar 64
 - Alat pacu jantung 64
- Perangkat Tambahan Asli 60
- Perawatan dan pemeliharaan 62
- Perintah layanan 22
- Persiapan 6
- Pesan 16
 - Pesan info 22
 - Pesan multimedia (MMS) 18
 - Pesan suara 21
 - Pesan teks (SMS) 16
- Pilihan saat panggilan berlangsung 10
- Posisi pengoperasian normal 7

R

- Register 28
 - Penghitung dan pencatat waktu panggilan, data dan GPRS 28

S

- Sambungan 31
- Sambungan komputer PC 55
- Sertifikat 52
- Stiker pada kemasan telepon vii

T

- Tanda tangan digital 53
- Telepon Anda vii, 1
 - Memori bersama vii
- Tombol dan konektor 1

U

UNTUK KESELAMATAN ANDA v

W

- Web 46
 - Membuat sambungan ke layanan 47
 - Mempersiapkan telepon untuk layanan 46
 - Mengakhiri sambungan layanan 48
 - Menjelajahi halaman layanan 47
 - Pengaturan tampilan browser 49