

Buku Petunjuk untuk Nokia 7260

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk RM-17 sudah sesuai dengan pasal-pasal pada Petunjuk Dewan sebagai berikut: 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mengirim, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, dan Pop-Port adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

Patent Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Perangkat lunak input teks T9, Hak cipta (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan non-komersial, terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan non-komersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau diterapkan untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Lihat <<http://www.mpegl.com>>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak mengubah dan meningkatkan kualitas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, hilangnya pendapatan, atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu yang dibuat sehubungan dengan akurasi, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah atau menarik dokumen ini setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan setiap produk tertentu mungkin berbeda di setiap wilayah.

Untuk memastikannya, harap hubungi agen Nokia terdekat.

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 4

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	vii
Informasi umum	x
Penjelasan umum tentang berbagai fungsi.....	x
Kode akses	x
Kode keamanan	x
Kode PIN.....	x
Kode PUK.....	x
Sandi pembatas.....	xi
Kode dompet	xi
Layanan pengaturan konfigurasi.....	xi
Mendownload konten dan aplikasi.....	xi
Informasi tentang kontak dan dukungan Nokia	xii
1. Persiapan.....	1
Memasang kartu SIM dan baterai	1
Mengisi daya baterai	2
Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon.....	2
Antena	3
Tali telepon	3
2. Telepon Anda.....	4
Tombol dan komponen.....	4
Modus siaga	4
Daftar cara pintas pribadi	5
Cara pintas dalam modus siaga.....	5
Menghemat daya	5
Indikator	6
Pengunci tombol (pengaman tombol)	7
3. Fungsi panggilan.....	8
Membuat panggilan	8
Panggilan cepat.....	8
Menjawab atau menolak panggilan.....	8
Panggilan tunggu.....	9
Pilihan saat panggilan berlangsung	9
4. Menulis teks	10
Pengaturan	10
Input teks prediksi.....	10
Menulis kata majemuk.....	11
Input teks biasa.....	11
5. Menjelajahi menu	12
6. Pesan.....	13
Pesan teks (SMS)	13
Menulis dan mengirim pesan SMS	14
Membaca dan membalas pesan SMS	14
Template	15
Folder Berita tersimpan dan Folder pribadi	15
Pesan multimedia (MMS).....	15
Menulis dan mengirim pesan multimedia	16
Membaca dan membalas pesan multimedia	17
Folder pesan	18
Memori penuh	18
Pesan kilat	18
Menulis pesan	18
Menerima pesan.....	19

Pesan cepat (IM)	19	8. Kontak	29
Mengakses menu	19	Mencari kontak	29
Menyambung ke layanan pesan cepat	20	Menyimpan nama dan nomor telepon.....	29
Memulai sesi pesan cepat.....	20	Menyimpan beberapa nomor, teks, atau gambar.....	29
Menerima atau menolak undangan	21	Menyalin kontak	30
Membaca pesan	21	Mengedit rincian kontak	30
Bergabung dalam percakapan.....	21	Menghapus kontak atau rincian kontak	30
Mengedit status ketersediaan Anda	21	Kartu nama.....	30
Kontak untuk pesan cepat	22	Keberadaan saya.....	31
Memblokir dan membuka blokir pesan	22	Nama langganan	32
Grup	22	Menambahkan kontak ke nama langganan	32
Aplikasi e-mail.....	23	Melihat nama langganan	32
Menulis dan mengirim e-mail.....	23	Berhenti langganan kontak.....	32
Mendownload e-mail	23	Pengaturan.....	33
Membaca dan membalas e-mail	24	Panggilan cepat	33
Folder Kotak masuk dan folder lain.....	24	Panggilan suara	33
Menghapus pesan e-mail	24	Menambah dan mengatur tag suara.....	34
Pesan suara	24	Membuat panggilan melalui tag suara.....	34
Pesan info	25	Nomor layanan.....	34
Perintah layanan.....	25	Nomor pribadi	35
Menghapus pesan.....	25	Grup penelpon.....	35
Pengaturan pesan.....	25	9. Pengaturan.....	36
Teks dan e-mail SMS	25	Profil	36
Multimedia	25	Tema	36
E-mail.....	26	Nada	36
Ukuran font	27	Cara pintas pribadi.....	37
Penghitung pesan.....	27	Tampilan.....	37
7. Register	28	Waktu dan tanggal	37
Daftar panggilan terakhir.....	28	Panggilan	38
Penghitung dan pencatat waktu	28	Telepon	38
Informasi tentang posisi	28		

Konektivitas.....	39	Kalkulator	54
Inframerah	39	Penghitung waktu mundur	54
Data paket (EGPRS)	40	Stopwatch	55
Perangkat tambahan	41	Dompet.....	55
Konfigurasi	41	Membuka menu dompet.....	56
Keamanan	42	Membuat profil dompet.....	56
Kembali ke pengaturan awal.....	43	Pengaturan dompet.....	57
10. Menu operator	44	Melakukan pembelian melalui dompet.....	57
11. Galeri.....	45	15. Web.....	58
12. Media	46	Mengkonfigurasi browsing	58
Kamera.....	46	Menyambung ke layanan	58
Mengambil foto.....	46	Buka halaman.....	59
Merekam klip video	46	Browsing melalui tombol telepon	59
Radio	46	Pilihan saat browsing	59
Mencari saluran radio	47	Panggilan langsung	59
Menggunakan radio	47	Pengaturan tampilan.....	59
Perekam.....	48	Cookie	60
Merekam suara.....	48	Skrip melalui sambungan aman	60
Pilihan setelah merekam	48	Penunjuk (Bookmark)	60
13. Agenda	49	Menerima penunjuk	61
Jam alarm	49	Download file	61
Menghentikan alarm.....	49	Kotak masuk layanan	61
Kalender	49	Pengaturan kotak masuk layanan	62
Membuat catatan kalender	50	Memori cache.....	62
Alarm catatan	50	Keamanan browser	62
Daftar agenda	50	Modul keamanan	62
Catatan.....	50	Sertifikat.....	63
Sinkronisasi	51	Tanda tangan digital	64
Sinkronisasi server.....	51	16. Layanan SIM	65
Sinkronisasi PC.....	52	17. Konektivitas PC.....	66
14. Aplikasi	53	PC Suite.....	66
Permainan dan aplikasi.....	53	Data paket, HSCSD, dan CSD	66
Download permainan dan aplikasi.....	53	Aplikasi komunikasi data	66
Pengaturan permainan.....	54		
Status memori	54		

18. Informasi baterai.....	67
Pengisian dan pengosongan	
daya	67
Pedoman otentikasi baterai	
Nokia	68
19. Perangkat Tambahan Asli...	70
Baterai	70
Di dalam ruangan	70
Nokia Retractable Charger (AC-1)...	70
Travel Charger (ACP-12).....	70
Di dalam ruangan dan	
Kendaraan.....	71
Nokia Fashion Stereo Headset	
(HS-3).....	71
20. Perawatan dan	
pemeliharaan.....	72
21. Informasi keselamatan	
tambahan	73
Indeks	77

UNTUK KESELAMATAN ANDA

Baca petunjuk-petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Bacalah buku petunjuk lengkap untuk informasi lebih lanjut.



MENGAKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telefon jika terdapat larangan penggunaan telefon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum setempat. Pastikan posisi tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama mengemudikan kendaraan. Prioritas utama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN

Semua telefon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



MATIKAN SAAT BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan telefon saat berada di sekitar peralatan medis.



NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat selular dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telefon ini saat berada di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI AREA PELEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan telefon ini di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan telefon ini hanya dalam posisi normal seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI

Hanya petugas teknis ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Jangan lupa untuk selalu membuat salinan data cadangan atau menyimpan data tertulis dari semua informasi penting dalam telepon Anda.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Baca buku petunjuk sebelum Anda menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain, untuk memperoleh informasi tentang petunjuk keselamatan lengkap. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan jaringan. Tekan tombol putus segera untuk menghapus layar dan kembali ke layar awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Perangkat Anda

Perangkat selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM 900, GSM 1800, dan 1900. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Bila menggunakan fitur-fitur dalam perangkat ini, patuhi semua peraturan, hormati privasi dan hak hukum orang lain.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur pada perangkat ini, selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat ini bila penggunaan perangkat selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon ini, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Banyak fungsi fitur dalam perangkat ini yang tergantung pada fitur dalam jaringan nirkabel. Layanan jaringan ini mungkin tidak tersedia pada semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular Anda sebelum dapat menggunakan layanan jaringan. Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat ini diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, maka fitur-fitur tersebut tidak akan ditampilkan pada menu perangkat ini. Perangkat Anda mungkin juga telah dikonfigurasi secara khusus oleh operator jaringan. Konfigurasi ini mungkin termasuk perubahan dalam

nama menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur perangkat ini, seperti pesan teks, pesan multimedia, layanan pesan cepat, aplikasi e-mail, kontak yang disempurnakan dengan keberadaan, layanan Internet ponsel, download aplikasi dan konten, dan sinkronisasi melalui server Internet remote, memerlukan dukungan jaringan untuk teknologi ini.

■ Perangkat tambahan

Berikut adalah beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan:

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Untuk melepas kabel sambungan perangkat tambahan, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan oleh teknisi ahli.

■ Memori bersama

Berikut adalah beberapa fitur pada perangkat ini yang mungkin menggunakan memori bersama: kontak, pesan teks, pesan cepat, e-mail SMS, tag suara, kalender, dan catatan. Penggunaan satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi ketersediaan memori untuk fitur lain yang menggunakan memori bersama. Contohnya, penyimpanan beberapa e-mail SMS mungkin akan menggunakan semua memori yang tersedia. Perangkat Anda mungkin menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh bila Anda mencoba menggunakan salah satu fitur memori bersama. Jika hal ini terjadi, hapus terlebih dahulu beberapa informasi atau entri yang disimpan dalam fitur memori bersama tersebut sebelum melanjutkan penyimpanan. Beberapa fitur, seperti kontak, pesan teks, pesan cepat, dan e-mail SMS mungkin memiliki sejumlah memori yang diberikan secara khusus selain memori yang digunakan bersama fitur-fitur lainnya.

Informasi umum

■ Penjelasan umum tentang berbagai fungsi

Telepon Anda dilengkapi berbagai fungsi praktis untuk penggunaan sehari-hari, seperti kalender, jam, jam alarm, radio, dan kamera. Telepon Anda juga mendukung beberapa fungsi berikut:

- Pesan multimedia. Lihat "[Pesan multimedia \(MMS\)](#)" hal. 15.
- Pesan cepat. Lihat "[Pesan cepat \(IM\)](#)" hal. 19.
- E-mail. Lihat "[Aplikasi e-mail](#)" hal. 23.
- Kontak dengan informasi Keberadaan. Lihat "[Keberadaan saya](#)" hal. 31.
- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Lihat "[Data paket \(EGPRS\)](#)" hal. 40.
- Platform Java 2, Micro Edition, J2ME®. Lihat "[Aplikasi](#)" hal. 53.
- Browser XHTML. Lihat "[Web](#)" hal. 58.

■ Kode akses

Kode keamanan

Kode keamanan (5 hingga 10 angka) membantu melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah.

Kode awal adalah 12345. Untuk mengubah kode tersebut kemudian mengatur agar telepon ini memintanya, lihat "[Keamanan](#)" hal. 42.

Kode PIN

Kode PIN (nomor identifikasi pribadi) dan kode UPIN (nomor identifikasi pribadi universal) (4 hingga 8 angka) membantu melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Lihat "[Keamanan](#)" hal. 42.

Kode PIN2 (4 hingga 8 angka) mungkin diberikan bersama kartu SIM dan diperlukan untuk beberapa fungsi.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan. Lihat "[Modul keamanan](#)" hal. 62.

PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. Lihat "[Tanda tangan digital](#)" hal. 64.

Kode PUK

Kode PUK (kunci pembuka blokir pribadi) dan kode UPUK (kunci pembuka blokir pribadi universal) (8 angka) diperlukan untuk mengubah kode PIN dan kode UPIN yang terblokir. Kode PUK2 (8 angka) diperlukan untuk mengubah kode PIN2 yang terblokir. Jika kode ini tidak disertakan bersama kartu SIM, hubungi operator selular Anda untuk mendapatkannya.

Sandi pembatas

Sandi pembatas (4 angka) diperlukan bila menggunakan *Pembatasan panggilan*. Lihat "Keamanan" hal. 42.

Kode dompet

Kode dompet (4 hingga 8 angka) diperlukan untuk mengakses layanan dompet. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Dompet" hal. 55.

■ Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk menggunakan layanan jaringan, seperti layanan Internet ponsel, MMS, atau sinkronisasi server Internet remote, telepon Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang benar. Anda dapat menerima pengaturan tersebut secara langsung sebagai pesan konfigurasi. Setelah menerima pengaturan, Anda harus menyimpannya di telepon. Operator selular mungkin memberikan PIN yang diperlukan untuk menyimpan pengaturan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaannya, hubungi operator jaringan, operator selular, agen Nokia resmi terdekat, atau kunjungi bagian dukungan pada situs Web Nokia, [<www.nokia-asia.com/support>](http://www.nokia-asia.com/support).

Bila pesan konfigurasi sudah diterima, *P'aturan konfigurasi diterima* muncul di layar.

Untuk menyimpan pengaturan, pilih **Tampil > Simpan**. Jika telepon ini meminta *Masukkan pengaturan PIN*, masukkan kode PIN untuk pengaturan tersebut, lalu pilih **OK**. Untuk mendapatkan kode PIN, hubungi operator selular yang memberikan pengaturan. Jika belum ada pengaturan yang disimpan, maka pengaturan ini akan disimpan kemudian ditetapkan sebagai pengaturan konfigurasi standar. Jika sudah ada, maka telepon akan bertanya *Aktifkan pengaturan konfigurasi yang tersimpan?*.

Untuk membuang pengaturan yang diterima, pilih **Keluar** atau **Tampil > Buang**.

Untuk mengedit pengaturan, lihat "Konfigurasi" hal. 41.

■ Mendownload konten dan aplikasi

Anda mungkin dapat mendownload konten baru (misalnya, tema) ke telepon ini (layanan jaringan). Pilih fungsi download (misalnya, dalam menu *Galeri*). Untuk mengakses fungsi download, lihat keterangan menu yang sesuai. Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator selular Anda.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

■ **Informasi tentang kontak dan dukungan Nokia**

Kunjungi www.nokia-asia.com/ support atau situs Web Nokia lokal untuk mendapatkan versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download, dan layanan yang berkaitan dengan produk Nokia.

Pada situs Web, Anda dapat memperoleh informasi tentang cara menggunakan produk dan layanan Nokia. Jika Anda ingin menghubungi layanan pelanggan, lihat daftar pusat kontak Nokia Care setempat di www.nokia.com/customerservice.

Untuk layanan pemeliharaan, lihat lokasi layanan Nokia Care terdekat di www.nokia.com/repair.

1. Persiapan


■ Memasang kartu SIM dan baterai

Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang cara menggunakan layanan kartu SIM, hubungi penyedia kartu SIM Anda. Penyedia mungkin dari operator selular, operator jaringan, atau penyedia lainnya.


Nonaktifkan selalu perangkat ini, kemudian putuskan sambungan ke pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

- Untuk melepas penutup (cover) belakang telefon ini, tekan tombol pembuka penutup belakang (1) kemudian ungkit perlahan-lahan penutup belakang dari telefon dimulai dari bagian bawah telefon (2).

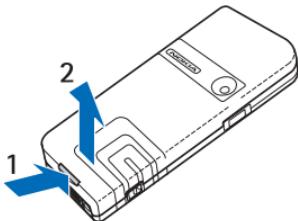


- Keluarkan baterai dengan mengangkatnya seperti pada gambar. Masukkan kartu SIM ke dalam tempatnya hingga terpasang dengan benar. Pastikan kartu SIM


sudah terpasang dengan benar dan bidang kontak berwarna emas pada kartu menghadap ke bawah.

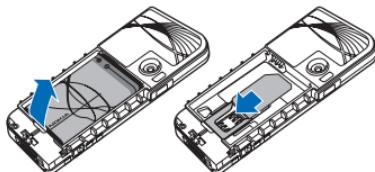


- Untuk mengeluarkan kartu SIM, tekan pembuka kartu SIM (1), kemudian geser kartu SIM ke bagian atas telefon (2).

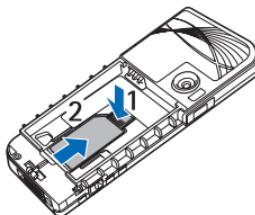

- Letakkan bagian kontak baterai sejajar dengan bidang kontak berwarna emas pada telefon. Masukkan baterai ke dalam tempat baterai.

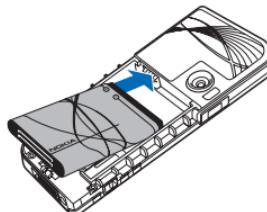

5. Pasang bagian atas penutup belakang sejajar dengan bagian atas telepon (1), tekan bagian bawah penutup belakang hingga terkunci ke dalam tempatnya (2).

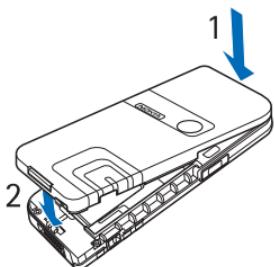

Mengisi daya baterai



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain akan membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin dapat berbahaya.

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 atau LCH-12.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang disetujui, hubungi agen Anda. Untuk melepas kabel sambungan perangkat tambahan, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak.



2. Pasang ujung kabel pengisi daya ke soket di bagian bawah telepon Anda.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya dan baterai yang digunakan. Misalnya, pengisian daya baterai dengan pengisi daya ACP-12 akan berlangsung sekitar 1 jam 20 menit pada saat telepon dalam modus siaga.

Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon



Peringatan: Jangan aktifkan telepon ini jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Tekan tombol daya.


Jika telepon meminta kode PIN atau kode UPIN, masukkan kode tersebut (ditampilkan sebagai ****), lalu pilih **OK**.

■ Antena

Perangkat Anda dilengkapi dengan antena dalam.




Catatan: Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, jika tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat ini aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas panggilan dan mengakibatkan daya baterai lebih cepat habis. Jangan sentuh bagian antena saat perangkat ini dioperasikan agar kinerja antena dan masa pakai baterai tetap optimal.

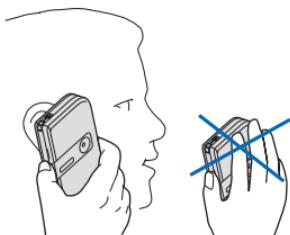

■ Tali telepon


Lubang pengait tali telepon berada di sudut kiri bawah dekat tombol dan di kanan atas telefon.

Masukkan tali seperti pada gambar, kemudian kencangkan.

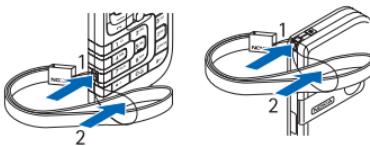


2. Telepon Anda


■ Tombol dan komponen

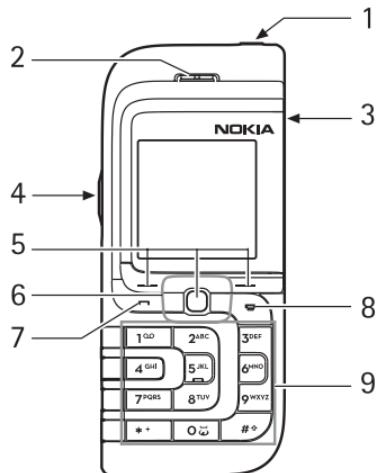

- Konektor pengisi daya (10)



- Konektor Pop-Port™ (11)
- Port inframerah (IR) (12)

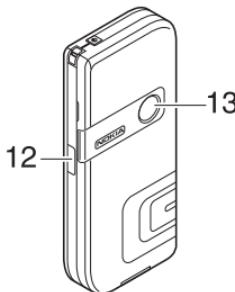


- Lensa kamera (13)

- Tombol daya (1)
- Lubang suara (2)
- Pengeras suara (3)
- Tombol volume suara (4)
- Tombol pilihan kiri, tengah, dan kanan (5)
- Joystick 5 arah (6)
- Tombol panggil (7)
- Tombol putus (8)
- Papan tombol (9)

■ Modus siaga

Bila telepon siap digunakan dan tidak ada karakter yang dimasukkan, maka telepon berada dalam modus siaga.

- Nama jaringan atau logo operator (1)



- Kekuatan sinyal jaringan selular setempat (2).
- Tingkat daya baterai (3).
- Tombol pilihan kiri adalah untuk **Ke** (4).
- Tombol pilihan tengah adalah untuk **Menu** (5).
- Tombol pilihan kanan adalah untuk **Nama** (6) atau cara pintas lain untuk salah satu fungsi pilihan. Lihat "[Cara pintas pribadi](#)" hal. 37. Beberapa operator mungkin memiliki nama operator khusus untuk mengakses situs Web operator tertentu.

Daftar cara pintas pribadi

Tombol pilihan kiri adalah untuk **Ke**.

Untuk melihat fungsi dalam daftar cara pintas pribadi, pilih **Ke**. Untuk mengaktifkan salah satu fungsi, pilih fungsi tersebut.

Untuk melihat daftar fungsi yang tersedia, pilih **Ke > Pilihan > Pilih pilihan**. Untuk menambahkan fungsi ke daftar cara pintas, pilih **Tandai**. Untuk menghapus fungsi tertentu dari daftar, pilih **Hapus**.

Untuk mengatur kembali berbagai fungsi pada daftar cara pintas pribadi, pilih **Ke > Pilihan > Mengorganisir**. Pilih fungsi yang dikehendaki, **Pindah**, kemudian pilih tempat untuk fungsi yang akan dipindahkan.

Cara pintas dalam modus siaga

Untuk mengakses daftar nomor keluar, tekan tombol panggil sekali. Gulir ke nomor atau nama yang dikehendaki; sedangkan untuk memanggil nomor tersebut, tekan tombol panggil.

Untuk membuka browser web, tekan terus 0.

Untuk membuat panggilan ke kotak suara, tekan terus 1.

Gunakan joystick sebagai cara pintas. Gerakkan joystick ke kanan untuk membuka kalender, ke kiri untuk mulai menulis pesan SMS, ke atas untuk mengaktifkan kamera dan ke bawah untuk membuka daftar kontak.

Menghemat daya

Untuk menghemat daya, tampilan jam digital akan menggantikan tampilan layar bila tidak ada fungsi telepon yang digunakan setelah jangka waktu tertentu. Tekan tombol apa saja untuk menonaktifkan screen saver.



Indikator

-  Anda menerima satu atau beberapa pesan teks, pesan gambar atau pesan multimedia. Lihat "["Membaca dan membalas pesan SMS"](#) hal. 14 atau "["Membaca dan membalas pesan multimedia"](#) hal. 17.
-  Telepon akan mencatat panggilan tidak terjawab. Lihat "["Register"](#) hal. 28.
-  Telepon Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan status ketersediaan adalah online atau offline. Lihat "["Menyambung ke layanan pesan cepat"](#) hal. 20.
-  Anda menerima satu atau beberapa pesan cepat dan Anda tersambung ke layanan pesan cepat. Lihat "["Menyambung ke layanan pesan cepat"](#) hal. 20.
-  Tombol telepon terkunci. Lihat "["Pengunci tombol \(pengaman tombol\)"](#) hal. 7.
-  Telepon tidak berbunyi saat ada panggilan atau pesan teks masuk bila *Tanda panggilan masuk* diatur ke *Tidak aktif* dan *Nada tanda pesan* diatur ke *Tidak aktif*. Lihat "["Nada"](#) hal. 36.
-  Jam alarm diatur ke *Aktif*. Lihat "["Jam alarm"](#) hal. 49.
-  Bila modus sambungan EGPRS *Selalu online* dipilih dan layanan EGPRS tersedia, maka indikatornya akan ditampilkan di kiri atas layar. Lihat "["Data paket \(EGPRS\)"](#) hal. 40.
-  Bila sambungan EGPRS telah tersedia, maka indikatornya akan ditampilkan di kiri atas layar. Lihat "["Data paket \(EGPRS\)"](#) hal. 40 dan "["Buka halaman"](#) hal. 59.
-  Sambungan EGPRS terhenti sementara (ditahan), misalnya jika ada panggilan masuk atau keluar saat sambungan dial-up (E)GPRS berlangsung.
-  Pengeras suara sudah diaktifkan, lihat "["Pilihan saat panggilan berlangsung"](#) hal. 9.
-  Panggilan dibatasi untuk grup tertentu. Lihat "["Keamanan"](#) hal. 42.
-  Perangkat headset atau handsfree sedang terpasang.
-  Perangkat loopset atau dudukan musik sedang terpasang.

■ Pengunci tombol (pengaman tombol)

Agar tombol tidak tertekan secara tidak disengaja, pilih **Menu**, kemudian tekan * dalam waktu 3,5 detik untuk mengunci tombol.

Untuk membuka penguncian tombol, pilih **Aktifkan**, kemudian tekan *.

Untuk menjawab panggilan saat pengaman tombol aktif, tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci secara otomatis.

Untuk *Pengaman tombol otomatis*, lihat "Telepon" hal. 38.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

3. Fungsi panggilan

■ Membuat panggilan

1. Masukkan nomor telepon beserta kode area.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali untuk awalan internasional (karakter + akan mengantikan kode akses internasional), kemudian masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0 (jika perlu), lalu nomor telepon.

2. Untuk membuat panggilan ke nomor tersebut, tekan tombol panggil.
3. Untuk mengakhiri atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus.

Untuk membuat panggilan menggunakan nama, cari nama atau nomor telepon dari **Kontak**, lihat "**Mencari kontak**" hal. 29.

Tekan tombol panggil untuk membuat panggilan ke nomor tersebut.

Untuk mengakses daftar yang memuat hingga 20 nomor terakhir yang Anda panggil atau coba panggil, tekan tombol panggil sekali dalam modus siaga. Untuk membuat panggilan ke nomor tersebut, pilih nomor atau nama, kemudian tekan tombol panggil.

Panggilan cepat

Tapetakan nomor telepon ke salah satu tombol panggilan cepat, **2 hingga 9**. Lihat "**Panggilan cepat**" hal. 33. Buat panggilan ke nomor tersebut dengan salah satu cara berikut:

- Tekan tombol panggilan cepat, kemudian tekan tombol panggil.
- Jika **Panggilan cepat** diatur ke **Aktif**, tekan terus tombol panggilan cepat sampai panggilan dimulai. Lihat **Panggilan cepat** dalam "**Panggilan**" hal. 38.

■ Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol putus.

Untuk menghentikan nada dering, pilih **Diam**.

Jika headset yang kompatibel dengan tombol headset dipasang ke telepon ini, maka untuk menjawab dan mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

Panggilan tunggu

Untuk menjawab panggilan tunggu pada saat panggilan aktif berlangsung, tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

Untuk mengaktifkan fungsi *Panggilan tunggu*, lihat "[Panggilan](#)" hal. 38.

■ Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat digunakan saat panggilan berlangsung adalah layanan jaringan. Untuk ketersediaan, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** dan tentukan pilihan berikut:

Pilihan pada panggilan adalah *Diam* atau *Bersuara*, *Kontak*, *Menu*, *Rekam*, *Kunci tombol*, *Volume oto aktif* atau *Vol. oto tidak aktif*, *Loudspeaker* atau *Handset*.

Pilihan pada layanan jaringan adalah *Jawab* dan *Tolak, Tunggu* atau *Lepaskan*, *Panggilan baru*, *Tambah ke konf.*, *Akhiri panggilan*, *Akhiri semua pgl.*, dan dari berikut ini:

Kirim DTMF – untuk mengirim string nada.

Tukar – untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditahan.

Transfer – untuk menghubungkan panggilan yang ditahan ke panggilan aktif dan memutuskan panggilan Anda.

Konferensi – untuk membuat panggilan konferensi yang memungkinkan partisipasi hingga lima peserta.

Panggilan pribadi – untuk berbicara secara pribadi dalam panggilan konferensi.



Peringatan: Jangan genggam perangkat di dekat telinga bila pengeras suara sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

4. Menulis teks

Anda dapat memasukkan teks (misalnya saat menulis pesan) menggunakan input teks biasa atau prediksi. Bila menggunakan input teks biasa, tekan tombol angka, 1 hingga 9, berulang kali sampai karakter yang dikehendaki muncul di layar. Dalam input teks prediksi, Anda dapat memasukkan huruf dengan sekali tekan tombol.

Bila Anda menulis teks, input teks prediksi ditandai dengan , sedangkan input teks biasa ditandai dengan  di kiri atas layar. , , atau  akan muncul di sebelah indikator input teks, menunjukkan jenis huruf besar-kecil. Untuk mengubah karakter besar-kecil dan modus input teks, tekan #.  menunjukkan modus angka. Untuk mengubah dari modus huruf ke modus angka, tekan terus #.

Pengaturan

Saat menulis teks, pilih **Pilihan** > **Kamus**.

Untuk mengaktifkan input teks prediksi, pilih bahasa dari daftar pilihan kamus. Input teks prediksi hanya tersedia untuk bahasa yang ada dalam daftar tersebut.

Untuk kembali ke input teks biasa, pilih **Kamus tidak aktif**.

Input teks prediksi

Input teks prediksi bekerja berdasarkan kamus telepon yang juga dapat ditambahkan kata baru.

1. Mulailah menulis kata dengan menggunakan tombol 2 hingga 9. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Kata akan berubah setiap kali tombol ditekan.
2. Bila Anda sudah selesai menulis kata dan sudah benar, untuk mengkonfirmasikannya, tekan 0 yang akan menambahkan spasi, atau gerakkan joystick. Gerakkan joystick ke kanan atau ke kiri untuk memindahkan kursor.

Jika kata tersebut belum benar, tekan * berulang kali, atau pilih **Pilihan** > **Cocok**. Bila kata yang dikehendaki muncul di layar, konfirmasikan kata tersebut.

Jika karakter? muncul muncul setelah kata, maka kata yang akan Anda tulis belum ada dalam kamus. Untuk menambahkannya ke dalam kamus, pilih **Eja**.

Masukkan kata (gunakan input teks biasa), lalu pilih **Simpan**.

3. Tulis kata berikutnya.

Menulis kata majemuk

Masukkan bagian kata pertama, kemudian gerakkan joystick ke kanan untuk mengkonfirmasikannya. Tulis bagian terakhir kata, kemudian konfirmasikan.

■ Input teks biasa

Tekan salah satu tombol, 1 hingga 9, berulang kali sampai muncul karakter yang dikehendaki. Tidak semua karakter yang tersedia dalam tombol angka tercetak pada tombol tersebut. Karakter yang tersedia akan tergantung pada bahasa pilihan dalam menu *Bahasa telepon*, lihat "Telepon" hal. 38.

Jika huruf berikutnya yang Anda inginkan berada pada tombol yang sama seperti huruf yang sekarang ditulis, tunggu hingga kursor muncul atau gerakkan joystick, kemudian masukkan huruf tersebut.

Tanda baca paling umum dan karakter khusus tersedia pada tombol 1.

5. Menjelajahi menu

Telepon ini menawarkan berbagai fungsi yang dikelompokkan ke dalam beberapa menu.

1. Untuk mengakses menu, pilih **Menu**.
2. Gunakan joystick untuk meng gulir ke menu, lalu pilih submenu (misalnya, *Pengaturan*). Untuk mengubah tampilan menu, lihat *Tampilan menu* dalam "Tampilan" hal. 37.
3. Jika menu berisi beberapa submenu, pilih salah satu submenu yang dikehendaki (misalnya *Pengaturan panggilan*).
4. Jika menu pilihan tersebut berisi beberapa submenu lagi, pilih salah satu yang Anda kehendaki (misalnya, *Tombol penjawab bebas*).
5. Pilih pengaturan yang dikehendaki.
6. Untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, pilih **Kembali**. Untuk keluar dari menu, pilih **Keluar**.

6. Pesan



Лayanan pesan hanya dapat digunakan jika didukung jaringan atau operator selular Anda.



Catatan: Bila mengirim pesan, telefon Anda mungkin menampilkan kata *Pesan terkirim*. Ini menunjukkan bahwa pesan sudah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram dalam perangkat Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut sudah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi operator selular Anda.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya atau hal lain yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.



Catatan: Pesan gambar dapat diterima dan ditampilkan hanya pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerimanya.

■ Pesan teks (SMS)

Melalui layanan pesan singkat (SMS), Anda dapat mengirim dan menerima pesan multi bagian yang terdiri dari beberapa pesan teks biasa (layanan jaringan) serta dapat berisi gambar.

Sebelum dapat mengirim pesan teks, gambar, atau e-mail, Anda harus terlebih dahulu menyimpan nomor pusat pesan. Lihat "[Pengaturan pesan](#)" hal. 25.

Untuk memastikan ketersediaan dan berlangganan ke layanan e-mail SMS hubungi operator selular Anda.

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melampaui batas karakter pesan tunggal.

Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua atau beberapa rangkaian pesan. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter yang menggunakan aksen atau atau tanda lain dan karakter dari beberapa pilihan bahasa seperti bahasa Cina, akan menggunakan tempat lebih banyak sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal.

Di bagian atas layar, Anda dapat melihat indikator panjang pesan yang menghitung jumlah karakter yang tersedia. Misalnya, 10/2 berarti Anda masih dapat menambahkan 10 karakter untuk teks yang akan dikirim sebagai dua pesan.

Menulis dan mengirim pesan SMS

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Buat pesan** > **Pesan teks**.
2. Masukkan pesan. Lihat "**Menulis teks**" hal. 10. Untuk memasukkan template teks atau gambar ke dalam pesan, lihat "**Template**", hal. 15. Setiap pesan gambar terdiri dari beberapa pesan teks. Pengiriman satu pesan gambar atau pesan multi bagian mungkin akan lebih mahal daripada mengirim satu pesan teks.
3. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**, atau tekan tombol panggil.



Catatan: Fungsi pesan gambar hanya dapat digunakan jika didukung oleh operator jaringan atau operator selular Anda. Pesan gambar hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat yang kompatibel dan memiliki fitur pesan gambar. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerimanya.

Pilihan untuk mengirim pesan

Setelah Anda menulis pesan, pilih **Pilihan** > **Pilihan pengiriman** > **Kirim ke banyak** untuk mengirim pesan tersebut ke beberapa penerima. Pilih **Kirim sbg. e-mail** untuk mengirim pesan sebagai e-mail SMS (layanan jaringan). Pilih **Profil pengiriman** untuk menggunakan profil pesan yang sudah ditetapkan. Untuk menetapkan profil pesan, lihat "**Teks dan e-mail SMS**" hal. 25.

Membaca dan membalas pesan SMS

 akan ditampilkan bila Anda menerima pesan SMS atau e-mail SMS. Ikon  yang berkedip menunjukkan bahwa memori pesan sudah penuh. Sebelum Anda dapat menerima pesan baru, hapus terlebih dahulu beberapa pesan lama dalam folder **Kotak masuk**.

1. Untuk melihat pesan baru, pilih **Tampil**. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar**.

Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu** > **Pesan** > **Kotak masuk**. Jika menerima lebih dari satu pesan, pilih pesan yang akan Anda baca.  menunjukkan pesan yang belum dibaca.

2. Saat membaca pesan, pilih **Pilihan** kemudian hapus atau teruskan pesan tersebut; edit pesan sebagai pesan teks atau e-mail SMS, beri nama baru untuk pesan yang sedang Anda baca atau pindahkan ke folder lain; atau lihat atau ambil rincian pesan. Anda juga dapat menyalin teks dari bagian awal pesan ke kalender telepon ini untuk digunakan sebagai catatan pengingat. Untuk menyimpan gambar dalam folder **Template** saat membaca pesan gambar, pilih **Simpan gambar**.
3. Untuk membalas sebagai pesan, pilih **Balas** > **Pesan teks**, **Pesan multimedia**, atau **Pesan kilat**. Masukkan pesan balasan. Bila membalas e-mail, pastikan atau edit terlebih dahulu alamat e-mail dan subjeknya.
4. Untuk mengirim pesan ke nomor yang ditampilkan, pilih **Kirim** > **OK**.

Template

Telepon Anda memiliki template teks  dan template gambar  yang dapat digunakan dalam pesan teks, pesan gambar, atau pesan e-mail SMS.

Untuk mengakses daftar template, pilih **Menu** > **Pesan** > **Berita tersimpan** > **Pesan teks** > **Template**.

Folder Berita tersimpan dan Folder pribadi

Untuk mengatur pesan, Anda dapat memindahkan beberapa pesan ke folder **Berita tersimpan**, atau menambahkan folder baru untuk pesan-pesan tersebut. Saat membaca pesan, pilih folder **Pilihan** > **Pindahkan** > folder tujuan pesan yang akan pindahkan > **Pilih**.

Untuk menambahkan folder, pilih **Menu** > **Pesan** > **Berita tersimpan** > **Pesan teks** > **Folder pribadi**. Untuk menambahkan folder jika Anda belum menyimpan folder apapun, pilih **Tambah**. Cara lain adalah dengan memilih **Pilihan** > **Tambah folder**. Untuk menghapus folder, pilih folder yang akan dihapus **Pilihan** > **Hapus folder**.

■ Pesan multimedia (MMS)

Pesan multimedia dapat berisi teks, suara, gambar, catatan kalender, kartu nama, atau klip klip. Jika pesan terlalu besar, telepon ini mungkin tidak dapat menerimanya. Beberapa jaringan membolehkan pesan teks yang memuat alamat Internet agar Anda dapat melihat pesan multimedia tersebut.

Anda tidak dapat menerima pesan multimedia pada saat panggilan, permainan, aplikasi Java lain, atau saat sesi browsing aktif melalui data GSM. Karena pengiriman pesan multimedia dapat gagal akibat berbagai sebab, jangan hanya tergantung pada pesan tersebut untuk komunikasi penting.

Menulis dan mengirim pesan multimedia

Untuk membuat pengaturan pesan multimedia, lihat "Multimedia" hal. 25. Untuk memastikan ketersediaan dan berlangganan ke layanan pesan multimedia, hubungi operator selular Anda.

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Buat pesan** > **Pesan multimedia**.
2. Masukkan pesan. Lihat "Menulis teks" hal. 10.

Untuk memasukkan file, pilih **Pilihan** > **Masukkan**, kemudian dari pilihan berikut:

Foto, **Klip suara**, atau **Klip video** – untuk memasukkan file dari **Galeri**
Klip suara baru untuk membuka **Perekam suara** – untuk membuat rekaman baru yang akan ditambahkan ke pesan

Slide – untuk menyisipkan slide ke dalam pesan. Telepon ini mendukung pesan multimedia yang berisi beberapa halaman (slide). Masing-masing slide dapat berisi teks, satu gambar, satu catatan kalender, kartu nama, dan satu klip suara. Untuk membuka slide yang dikehendaki jika pesan berisi beberapa slide, pilih **Pilihan** > *Slide sebelumnya*, *Slide berikutnya*, atau *Daftar slide*. Untuk menetapkan jarak waktu antara setiap slide, pilih **Pilihan** > *Waktu slide*. Untuk memindahkan teks ke atas atau ke bawah pesan, pilih **Pilihan** > *Taruh dulu teks* atau *Taruh teks t'akhir*.

Kartu nama atau **Catatan** – untuk menyisipkan kartu nama atau catatan kalender ke dalam pesan. Berikut adalah beberapa pilihan yang mungkin juga tersedia: **Hapus** untuk menghapus foto, slide, klip suara dari pesan, **Hapus teks**, **Lihat dulu**, atau **Simpan pesan**. Dalam **Pilihan lain** beberapa pilihan berikut mungkin juga tersedia: **Masukkan kontak**, **Masukkan nomor**, **Rincian pesan**, kemudian **Edit subyek**.

3. Untuk mengirim pesan tersebut, pilih **Kirim** > **Nomor telepon**, **Alamat e-mail**, atau **Banyak**.

- Pilih kontak dari daftar, atau masukkan nomor telepon atau alamat e-mail penerima, atau cari dalam **Kontak**. Pilih **OK**. Pesan dipindahkan ke folder **Kotak keluar** untuk pengiriman. Saat pesan multimedia sedang dikirim, indikator animasi  akan muncul di layar, kemudian Anda dapat menggunakan fitur-fitur lainnya pada telepon. Jika pengiriman ini gagal, telepon akan mencoba mengirim ulang beberapa kali. Jika pengiriman ini gagal, maka pesan tersebut akan tetap berada dalam folder **Kotak keluar** dan Anda dapat mencoba pengiriman ulang di lain waktu.

Jika Anda memilih **Simpan pesan terkirim > Aktif**, maka pesan terkirim akan disimpan dalam folder **Berita terkirim**. Lihat "Multimedia" hal. 25.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik (termasuk nada dering) dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim atau diteruskan.

Membaca dan membalsas pesan multimedia



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Bila telepon Anda menerima pesan multimedia, animasi  akan muncul di layar. Bila pesan tersebut sudah diterima,  dan teks **Pesan multimedia diterima** akan muncul di layar.

- Untuk membaca pesan tersebut, pilih **Tampil**. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar**.

Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu > Pesan > Kotak masuk**. Dalam daftar pesan,  menunjukkan pesan yang belum dibaca. Pilih pesan yang akan dilihat.

- Fungsi tombol pilihan tengah akan berubah sesuai dengan lampiran yang sedang ditampilkan pada pesan tersebut.

Untuk melihat seluruh pesan, tekan jika pesan tersebut berisi presentasi, klip suara, atau lihat klip video, pilih **Putar**.

Untuk memperbesar gambar, pilih **Pilihan > Objek** > pilih gambar > **Perbesar**. Untuk melihat kartu nama atau catatan kalender atau untuk membuka salah satu objek tema, pilih **Lampiran > Buka**.

3. Untuk membalas pesan, pilih **Pilihan** > **Balas** > **Pesan teks**, **Pesan multimedia**, atau **Pesan kilat**. Masukkan pesan balasan, lalu pilih **Kirim**. Anda dapat mengirim pesan balasan hanya ke pengirim pesan asli.
- Pilih **Pilihan** untuk mengakses pilihan yang tersedia.

Folder pesan

Telepon ini akan menyimpan pesan multimedia yang diterima dalam folder **Kotak masuk**. Pesan multimedia yang belum dikirim akan dipindah ke folder **Kotak keluar**. Pesan multimedia yang akan dikirim di lain waktu dapat disimpan dalam folder **Berita tersimpan**. Pesan multimedia yang sudah terkirim akan disimpan dalam folder **Berita terkirim** pada submenu **Pesan multimedia** jika pengaturan **Simpan pesan terkirim** diatur ke **Aktif**. Lihat "Multimedia" hal. 25.

■ Memori penuh

Bila Anda menerima pesan teks baru dan memori pesan sudah penuh,  akan berkedip, kemudian **Memori pesan teks penuh, hapus pesan** akan muncul di layar. Pilih **Tidak**, kemudian hapus beberapa pesan dari folder. Untuk membuang pesan tunggu, pilih **Keluar** > **Ya**.

Bila Anda memiliki pesan multimedia baru yang sedang menunggu, namun memori pesan sudah penuh,  akan berkedip dan **Memori mmedia penuh. Lihat pesan tunggu** akan ditampilkan. Untuk melihat pesan tunggu, pilih **Tampil**. Agar pesan tunggu dapat disimpan, hapus terlebih dahulu pesan lama untuk mengosongkan ruang memori. Untuk menyimpan pesan tersebut, pilih **Simpan**.

Untuk membuang pesan tunggu, pilih **Keluar** > **Ya**. Jika memilih **Tidak**, maka Anda dapat melihat pesan tersebut.

■ Pesan kilat

Pesan kilat merupakan pesan teks yang akan segera ditampilkan saat penerimaan.

Menulis pesan

Pilih **Menu** > **Pesan** > **Buat pesan** > **Pesan kilat**. Tulis pesan Anda. Panjang maksimal pesan kilat adalah 70 karakter. Untuk memasukkan teks kedip ke dalam pesan, pilih **Pilihan** > **Msk karakt kedip** dari daftar pilihan agar digunakan sebagai penanda. Teks setelah penanda akan berkedip hingga penanda kedua disisipkan.

Menerima pesan

Pesan kilat masuk tidak akan disimpan secara otomatis. Untuk membaca pesan, pilih **Baca**. Untuk mengambil nomor telepon, alamat e-mail, dan situs Web dari pesan yang sedang dibuka, pilih **Pilihan** > *Pakai rincian*. Untuk menyimpan pesan, pilih **Simpan** dan folder untuk menyimpan pesan tersebut.

■ Pesan cepat (IM)

Pesan cepat (layanan jaringan) merupakan cara untuk mengirim pesan teks singkat dan sederhana ke pengguna online.

Sebelum fitur pesan cepat dapat digunakan, Anda harus berlangganan ke layanannya. Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, serta untuk berlangganan ke layanan tersebut, hubungi operator selular Anda yang juga akan mengirimkan identitas pengenal (ID) khusus, sandi, dan pengaturan.

Untuk membuat pengaturan yang diperlukan pada layanan pesan cepat, lihat *P'aturan koneksi* dalam "Mengakses menu" hal. 19.

Ikon dan teks pada layar mungkin akan berbeda, tergantung layanan pesan cepat.

Tergantung pada jaringan, percakapan pesan cepat aktif mungkin akan mengakibatkan daya baterai lebih cepat habis sehingga Anda harus menghubungkan telepon ke pengisi daya.

Mengakses menu

Untuk mengakses menu saat offline, pilih **Menu** > *Pesan* > *Pesan cepat*. Jika tersedia lebih dari satu kelompok pengaturan sambungan untuk layanan pesan cepat, pilih salah satu yang dikehendaki. Jika hanya ada satu kelompok yang telah ditetapkan, maka kelompok tersebut akan dipilih secara otomatis.

Berikut adalah pilihan yang ditampilkan:

Login – untuk tersambung ke layanan pesan cepat

P'cakap. t'simpan – untuk melihat, menghapus atau mengubah nama percakapan pesan cepat yang telah Anda simpan saat sesi pesan cepat berlangsung

P'aturan koneksi – untuk mengedit pengaturan yang diperlukan pada pesan dan sambungan keberadaan

Menyambung ke layanan pesan cepat

Untuk menyambung ke layanan pesan cepat, buka menu *Pesan cepat*, aktifkan layanan pesan cepat, lalu pilih *Login*. Bila telepon sudah berhasil tersambung, pemberitahuan *Sudah login* muncul di layar.

Untuk memutuskan sambungan dari layanan pesan cepat, pilih *Logout*.

Memulai sesi pesan cepat

Buka menu *Pesan cepat*, kemudian sambung ke layanannya. Aktifkan layanan dalam berbagai cara.

Percakapan – untuk melihat daftar pesan cepat baru dan yang sudah dibaca atau undangan ke pesan cepat selama sesi pesan cepat aktif. Gulir ke pesan atau undangan yang dikehendaki, lalu pilih *Buka* untuk membaca pesan tersebut.  menunjukkan pesan grup baru dan

 yang sudah dibaca.  menunjukkan pesan kilat baru dan  yang sudah dibaca.  menunjukkan undangan. Ikon dan teks pada layar mungkin akan berbeda, tergantung layanan pesan cepat.

Kontak IM – untuk melihat kontak yang sudah Anda tambahkan. Gulir ke kontak yang akan Anda hubungi untuk mengobrol, lalu pilih *Obrolan* atau *Buka* jika kontak baru muncul dalam daftar. Untuk menambahkan kontak, lihat "[Kontak untuk pesan cepat](#)" hal. 22.  menunjukkan kontak online dan  offline dalam memori kontak telepon.

 menunjukkan kontak yang diblokir.  menunjukkan kontak yang telah dikirimkan pesan baru.

Grup > Grup umum – untuk menampilkan daftar penunjuk ke grup umum yang disediakan oleh operator jaringan atau operator selular. Untuk memulai sesi pesan cepat dengan salah satu grup, gulir ke grup tersebut, lalu pilih *Gabung*. Masukkan nama layar yang akan Anda gunakan dalam percakapan. Bila sudah berhasil bergabung dalam grup percakapan ini, maka Anda dapat memulai percakapan grup. Untuk membuat grup pribadi, lihat "[Grup](#)" hal. 22.

Cari > Pengguna atau *Grup* – untuk mencari pengguna pesan cepat lain atau grup umum pada jaringan menurut nomor telepon, nama layar, alamat e-mail, atau nama.

Jika memilih **Grup**, Anda dapat mencari grup dari anggota grup tersebut atau dari nama grup, topik, atau identitas pengenal (ID). Untuk memulai obrolan bila pengguna atau grup yang dikehendaki sudah ditemukan, pilih **Pilihan** > **Obrolan** atau **Gabung ke grup**. Mulai percakapan dari **Kontak**, lihat "Melihat nama langganan" hal. 32.

Menerima atau menolak undangan

Dalam modus siaga, bila perangkat sudah tersambung ke layanan pesan cepat dan Anda menerima undangan baru, **Undangan baru diterima** muncul di layar. Untuk membacanya, pilih **Baca**. Jika menerima lebih dari satu undangan, gulir ke salah satu undangan yang Anda kehendaki, lalu pilih **Buka**. Untuk bergabung dengan ke percakapan grup pribadi, pilih **Terima**, kemudian masukkan nama layar; atau untuk menolak atau menghapus undangan, pilih **Pilihan** > **Tolak** atau **Hapus**.

Membaca pesan

Dalam modus siaga, bila Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan menerima pesan baru yang tidak berhubungan dengan pesan percakapan aktif, maka pada layar akan muncul pemberitahuan **Pesan cepat baru**. Untuk membacanya, pilih **Baca**. Jika Anda menerima lebih dari

satu pesan, gulir ke pesan yang dikehendaki, lalu pilih **Buka**.

Pesan baru yang diterima selama percakapan aktif akan disimpan dalam **Pesan cepat** > **Percakapan**. Jika Anda menerima pesan dari seseorang yang tidak tercantum dalam **Kontak IM**, ID pengirim tersebut akan ditampilkan. Untuk menyimpan kontak baru yang belum ada di memori telepon, pilih **Pilihan** > **Simpan kontak**.

Bergabung dalam percakapan

Untuk bergabung atau memulai sesi pesan cepat, pilih **Tulis**. Tulis pesan Anda, lalu pilih **Kirim**, atau tekan tombol panggil untuk mengirimnya. Pilih **Pilihan** untuk mengakses pilihan yang tersedia.

Mengedit status ketersediaan Anda

1. Buka menu **Pesan cepat**, kemudian sambungkan ke layanan pesan cepat.
2. Untuk melihat dan mengedit informasi tentang ketersediaan atau nama layar Anda, pilih **Pengaturan saya**.
3. Untuk membolehkan semua pengguna pesan cepat lain melihat Anda ketika online, pilih **Ketersediaan** > **Ada untuk semua**.

Untuk membolehkan kontak pada daftar kontak pesan cepat Anda melihat Anda ketika Anda online, pilih *Ketersediaan* > *Ada untuk kontak*.

Untuk muncul sebagai offline, pilih *Ketersediaan* > *Terlihat offline*.

Bila Anda sudah tersambung ke layanan pesan cepat,  menunjukkan bahwa Anda sedang online, sedangkan  menunjukkan bahwa Anda tidak dapat terlihat oleh pengguna lain.

Kontak untuk pesan cepat

Untuk menambahkan kontak ke daftar kontak pesan cepat, sambung ke layanan pesan cepat, lalu pilih *Kontak IM*. Untuk menambah kontak ke dalam daftar, pilih *Pilihan* > *Tambah kontak*, atau jika Anda belum memiliki kontak, pilih *Tambah*. Pilih *Msk'n ID cr m'nual*, *Cari dari server*, *Salin dari server*, atau *Menurut no ponsel*.

Gulir ke salah satu kontak, kemudian untuk mulai percakapan, pilih *Obrolan* atau *Pilihan* > *Info kontak*, *Blok kontak* atau *Tidak blok kontak*, *Tambah kontak*, *Hapus kontak*, *Ganti daftar*, *Salin ke server*, atau *Tnd. ketersediaan*.

Memblokir dan membuka blokir pesan

Untuk memblokir pesan, sambung ke layanan pesan cepat, lalu pilih *Percakapan* > *Kontak IM*, atau gabung atau mulai percakapan. Gulir ke kontak yang blokir pesannya akan Anda buka, lalu pilih *Pilihan* > *Blok kontak* > *OK*.

Untuk membuka blokir pesan, sambung ke layanan pesan cepat, lalu pilih *Daftardiblok*. Gulir ke kontak yang pemblokiran pesan-pesannya akan Anda buka, lalu pilih *Tak blok*.

Grup

Anda dapat membuat grup pribadi sendiri untuk percakapan pesan cepat atau menggunakan grup umum yang disediakan oleh operator selular. Grup pribadi hanya tersedia selama percakapan pesan cepat. Grup tersebut disimpan pada server operator selular. Jika server yang Anda akses tidak mendukung layanan grup, maka semua menu yang berhubungan dengan grup tersebut akan tampil dalam warna redup.

Grup umum

Anda dapat membuat penunjuk *Grup umum* yang kemudian akan diatur oleh operator selular. Sambung ke layanan pesan cepat, lalu pilih *Grup umum*. Gulir ke grup obrolan yang akan Anda ikuti, lalu pilih *Gabung*. Jika Anda belum bergabung dalam grup tersebut, masukkan nama layar Anda sebagai nama panggilan untuk grup. Untuk menghapus grup dari daftar grup, pilih *Pilihan* > *Hapusgrup*.

Untuk mencari grup, pilih *Grup* > *Grup umum* > *Cari grup*. Anda dapat mencari grup menurut anggota grup tersebut, nama grup, topik, atau identitas (ID).

Grup pribadi

Hubungkan ke layanan pesan cepat, lalu pilih *Grup* > *Buat grup*.

Masukkan nama grup dan nama layar yang akan Anda gunakan.

Tandai anggota grup pribadi dalam daftar kontak, kemudian tulis undangan.

■ Aplikasi e-mail

Aplikasi e-mail berguna untuk mengakses account e-mail yang kompatibel dari telepon ini bila Anda sedang tidak berada di kantor atau di rumah. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi SMS dan e-mail MMS.

Telepon Anda mendukung server e-mail POP3 dan IMAP4. Sebelum dapat mengirim dan mengambil e-mail, Anda harus melakukan beberapa hal berikut:

- Dapatkan account e-mail baru atau gunakan account yang tersedia. Untuk ketersediaan account e-mail, hubungi penyedia layanan e-mail Anda.
- Untuk pengaturan yang diperlukan e-mail, hubungi penyedia layanan e-mail Anda. Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan](#)

konfigurasi" hal. xi. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual.

Lihat "[Konfigurasi](#)" hal. 41.

Untuk mengaktifkan pengaturan e-mail, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan e-mail*. Lihat "[E-mail](#)" hal. 26.

Aplikasi ini tidak mendukung nada tombol.

Menulis dan mengirim e-mail

1. Pilih *Menu* > *Pesan* > *E-mail* > *Buat e-mail*.
2. Pilih *Edit* untuk memasukkan alamat e-mail penerima dan subjek.
3. Pilih *Pilihan* > *Editor pesan* untuk memasukkan pesan teks.
4. Pilih *Kirim* > *Kirim sekarang*.

Mendownload e-mail

1. Untuk mengakses aplikasi e-mail, pilih *Menu* > *Pesan* > *E-mail*.
2. Untuk men-download pesan e-mail yang sudah dikirim ke account e-mail Anda, pilih *Buka*. Untuk mendownload pesan e-mail baru dan mengirim e-mail yang telah disimpan dalam folder *Kotak keluar*, pilih *Pilihan* > *Buka dan kirim*.
3. Pilih pesan baru dalam *Kotak masuk*. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih *Kembali*.  menunjukkan pesan yang belum dibaca.

Membaca dan membalas e-mail



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak berbahaya atau hal lain yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Pilih **Menu > Pesan > E-mail > Kotak masuk**, lalu pilih pesan yang dikehendaki. Saat membaca pesan, pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.

Untuk membacanya, pilih **Balas > Teks orisinal** atau **Layer kosong**. Untuk membacanya ke banyak, pilih **Pilihan > Balas ke semua**. Konfirmasikan atau edit alamat e-mail dan subjek; kemudian tulis pesan jawaban Anda. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim > Kirim sekarang**.

Folder Kotak masuk dan folder lain

Telepon ini akan menyimpan e-mail yang didownload dari account e-mail Anda dalam folder **Kotak masuk**. **Folder lain** terdiri dari beberapa folder berikut: **Konsep** untuk menyimpan e-mail yang belum selesai ditulis, **Arsip** untuk mengatur dan menyimpan e-mail, **Kotak keluar** untuk menyimpan e-mail yang belum terkirim, dan **Pesan terkirim** untuk menyimpan e-mail yang sudah terkirim.

Menghapus pesan e-mail

Untuk menghapus e-mail, pilih **Menu > Pesan > E-mail > Pilihan > Hapus pesan**. Untuk menghapus semua pesan dari salah satu folder, pilih folder yang pesan-pesannya akan dihapus kemudian tekan **Ya**. Untuk menghapus semua pesan dari semua folder, pilih **Semua pesan** kemudian tekan **Ya**. Harap diperhatikan bahwa menghapus e-mail dari telefon Anda tidak akan menghapusnya dari server e-mail.

■ Pesan suara

Kotak suara adalah layanan jaringan dan untuk menggunakaninya Anda harus berlangganan terlebih dahulu. Untuk informasi lebih rinci, hubungi operator selular Anda.

Untuk memanggil kotak suara Anda, pilih **Menu > Pesan > Pesan suara > Dengarkan pesan suara**. Untuk memasukkan, mencari, atau mengedit nomor kotak suara Anda, pilih **Nomor kotak pos suara**.

Jika didukung oleh jaringan, akan menunjukkan pesan suara yang baru. Pilih **Dengar** untuk memanggil nomor kotak suara Anda.

■ Pesan info

Pilih **Menu > Pesan > Pesan info**. Melalui layanan jaringan ini, Anda dapat menerima pesan dalam berbagai topik dari operator selular. Untuk memastikan ketersediaan, topik, dan jumlah topik terkait, hubungi operator selular Anda.

■ Perintah layanan

Pilih **Menu > Pesan > Perintah layanan**. Tulis dan kirim permintaan layanan (juga dikenal sebagai perintah USSD) ke operator selular Anda, misalnya pengaktifan perintah untuk layanan jaringan.

■ Menghapus pesan

Untuk menghapus semua pesan dari salah satu folder, pilih **Menu > Pesan > Hapus pesan**, kemudian folder yang akan dihapus. Pilih **Ya**, namun jika folder tersebut berisi pesan yang belum dibaca, maka telepon ini akan bertanya apakah Anda juga akan menghapusnya. Pilih kembali **Ya**.

■ Pengaturan pesan

Teks dan e-mail SMS

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan, dan penampilan pesan teks dan pesan e-mail SMS.

Pilih **Menu > Pesan > Pengaturan pesan > Pesan teks** dan dari pilihan berikut:

Profil pengiriman – Jika kartu SIM Anda mendukung lebih dari satu kelompok profil pesan, pilih kelompok yang akan diubah. Berikut adalah pilihan yang mungkin tersedia:

Nomor pusat pesan (diperoleh dari operator selular), **Jenis pengiriman pesan**, **Masa berlaku pesan**, **Nomor penerima standar** (pesan teks) atau **Server e-mail** (e-mail), **Laporan pengiriman**, **Pakai paket data**, **Jawab via pusat yg sama** (layanan jaringan), dan **Ubah nama profil pengiriman**.

Menyimpan pesan terkirim > Aktif – Atur telepon ini untuk menyimpan pesan teks terkirim dalam folder **Berita terkirim**.

Multimedia

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan, dan tampilan pesan multimedia.

Pilih **Menu > Pesan > Pengaturan pesan > Pesan multimedia** dan dari pilihan berikut:

Simpan pesan terkirim > Aktif – untuk mengatur telepon ini agar menyimpan pesan multimedia dalam folder **Berita terkirim**.

Laporan pengiriman – untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman pesan-pesan Anda (layanan jaringan).

Perkecilskala foto – untuk menentukan ukuran gambar bila akan ditambahkan ke pesan multimedia

Waktu slide standar – untuk menetapkan waktu standar antara setiap slide dalam pesan multimedia

Bisa terima multimedia > *Ya* atau *Tidak* – untuk menerima atau memblokir pesan multimedia. Jika Anda memilih *Dijaringan induk*, Anda tidak dapat menerima pesan multimedia bila sedang berada di luar jaringan asal.

Pesan masuk multimedia > *Ambil*, *Buka manual*, atau *Tolak* – untuk menerima pesan multimedia secara otomatis, secara manual setelah diminta, atau menolak penerimaan

Pengaturan konfigurasi > *Konfigurasi* – Hanya konfigurasi yang mendukung pesan multimedia yang akan ditampilkan. Pilih operator selular, *Standar*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk pesan multimedia. Pilih *Account* dan kemudian salah satu account layanan pesan multimedia yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

Bisa terima iklan – untuk menerima atau menolak iklan. Pengaturan ini tidak akan ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak*.

E-mail

Pengaturan ini akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan, dan penampilan e-mail.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi untuk aplikasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "["Layanan pengaturan konfigurasi"](#)" hal. [xi](#). Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "["Konfigurasi"](#)" hal. [41](#).

Untuk mengaktifkan pengaturan aplikasi e-mail, pilih **Menu** > *Pesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan e-mail*, kemudian dari pilihan berikut:

Konfigurasi – Pilih kelompok yang akan Anda aktifkan.

Account – Pilih account yang diberikan oleh operator selular.

Nama saya – Masukkan nama atau nama panggilan Anda.

Alamat e-mail – Masukkan alamat e-mail.

Termasuk tanda tangan – Anda dapat menetapkan tanda tangan yang secara otomatis akan ditambahkan ke akhir e-mail saat menulis pesan.

Balas ke alamat – Masukkan alamat e-mail yang akan Anda gunakan untuk mengirim balasan.

Nama pengguna SMTP – Masukkan nama yang akan Anda gunakan untuk surat keluar.

Kode sandi SMTP – Masukkan sandi yang akan Anda gunakan untuk surat keluar.

Tampilkan jendela terminal –

Pilih **Ya** untuk menjalankan otentikasi pengguna manual dalam sambungan Intranet.

Jenis server masuk – **POP3** atau **IMAP4**, tergantung pada jenis sistem e-mail yang Anda gunakan. Jika kedua jenis tersebut didukung, pilih **IMAP4**.

Pengaturan surat masuk – Pilih pilihan yang tersedia untuk POP3 atau IMAP4.

Ukuran font

Untuk mengubah ukuran font dalam bacaan dan tulisan, pilih **Menu** >

Pesan > *Pengaturan pesan* >

Pengaturan lain > *Ukuran font*.

■ Penghitung pesan

Pilih **Menu** > *Pesan* > *Penghitung pesan* untuk perkiraan informasi tentang komunikasi terakhir Anda.

7. Register



Telepon ini akan mencatat nomor telepon yang diidentifikasi sebagai panggilan tidak terjawab, panggilan diterima dan panggilan keluar; penerima pesan; dan perkiraan lama panggilan Anda.

Telepon ini akan mencatat jika sudah diaktifkan dan dalam jangkauan layanan jaringan, serta jaringan mendukung fungsi tersebut.

■ Daftar panggilan terakhir

Bila Anda memilih **Pilihan** dalam menu *Panggilan tidak terjawab*, *Panggilan masuk*, atau *Panggilan keluar*, Anda dapat melihat waktu panggilan, mengedit, melihat atau memanggil nomor telepon register, menambahkannya ke memori, atau menghapusnya dari daftar. Anda juga dapat mengirim pesan teks. Untuk menghapus daftar panggilan terakhir, pilih *Hapus daftar panggilan terakhir*.

■ Penghitung dan pencatat waktu



Catatan: Tagihan sebenarnya dari operator selular Anda untuk biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan pajak dan lain sebagainya.

Beberapa pencatat waktu, termasuk pencatat masa pakai, dapat diatur ulang saat perbaikan atau pembaruan perangkat lunak.

Pilih **Menu** > *Daftar panggil* > *Lama bicara*, *Penghitung paket data*, atau *Timer sambungan paket data* untuk perkiraan informasi tentang komunikasi terakhir Anda.

■ Informasi tentang posisi

Beberapa jaringan membolehkan permintaan posisi (layanan jaringan). **Posisi** berguna untuk melihat berguna untuk melihat permintaan posisi yang diterima dari operator jaringan. Untuk berlangganan dan menyetujui pengiriman informasi lokasi ini, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Pilih **Menu** > *Daftar panggil* > *Posisi* > *Log posisi* untuk melihat daftar permintaan posisi yang diterima.

8. Kontak



Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon (*Kontak*) dalam memori telepon dan memori kartu SIM.

Memori telepon mungkin akan menyimpan kontak bersama nomor dan teks. Anda juga dapat menyimpan foto untuk beberapa nama tertentu.

Nama dan nomor telepon yang disimpan dalam memori kartu SIM akan ditandai dengan

■ Mencari kontak

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Cari*. Gulir ke isi daftar kontak, atau masukkan huruf pertama dari nama yang Anda cari.

■ Menyimpan nama dan nomor telepon

Nama dan nomor disimpan dalam memori yang dipakai. Pilih **Menu** > *Kontak* > *Tbh. kontak baru*.

Masukkan nama dan nomor telepon.

■ Menyimpan beberapa nomor, teks, atau gambar

Dalam memori telepon untuk kontak, Anda dapat menyimpan jenis nomor telepon lain dan teks singkat untuk setiap nama.

Nomor yang pertama kali disimpan secara otomatis akan menjadi nomor standar. Nomor ini ditandai dengan garis di sekeliling indikator

jenis nomor telepon (misalnya,

Bila Anda memilih nama (misalnya, untuk membuat panggilan), maka nomor standar akan digunakan kecuali jika Anda memilih nomor lainnya.

1. Pastikan bahwa memori yang digunakan adalah memori *Telepon* atau *Telepon dan SIM*.
2. Gulir ke nama yang akan ditambahkan nomor atau teks, lalu pilih *Rincian* > *Pilihan*.
3. Untuk menambahkan nomor, pilih *Tambah nomor* dan salah satu jenis nomor.

Untuk menetapkan nomor pilihan sebagai nomor standar, pilih *Atur sbg. standar*.

Untuk mengubah jenis nomor, gulir ke nomor yang dikehendaki, lalu pilih *Pilihan* > *Ubah jenis*.

Untuk menambahkan rincian, pilih *Tambah rincian* dan jenis rincian.

Untuk menambahkan foto, pilih *Tambah foto* dan foto dari *Galeri*.

Untuk mencari ID dari server operator selular Anda jika Anda sudah tersambung ke layanan keberadaan, pilih *Tambah rincian* > *ID pengguna* > *Cari*.

Lihat "*Keberadaan saya*" hal. 31.

Jika hanya satu ID yang ditemukan, maka ID tersebut akan tersimpan

secara otomatis. Jika tidak, untuk menyimpan ID tersebut, pilih **Pilihan** > *Simpan*. Untuk memasukkan ID, pilih *Msk'n ID cr m'nual*.

■ Menyalin kontak

Cari kontak yang akan disalin, lalu pilih **Kontak** > *Salin*. Anda dapat menyalin nama dan nomor telepon dari memori kontak telepon ke memori kartu SIM atau sebaliknya. Memori kartu SIM dapat menyimpan nama dengan satu nomor telepon yang menyertainya.

■ Mengedit rincian kontak

1. Cari kontak yang akan diedit, lalu pilih **Rincian**, kemudian gulir ke nama, nomor, teks, atau foto yang dikehendaki.
2. Untuk mengedit nama, nomor, teks, atau untuk mengganti foto, pilih **Pilihan** > *Edit nama*, *Edit nomor*, *Edit rincian*, atau *Ubah foto*.

Anda tidak dapat mengedit ID bila ID tersebut berada pada *Kontak IM* atau pada daftar *Nama langganan*.

■ Menghapus kontak atau rincian kontak

Untuk menghapus salah satu kontak, cari kontak yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus*.

Untuk menghapus nomor, teks, atau foto yang disertakan pada kontak, cari kontak tersebut, lalu pilih rincian yang dikehendaki > **Pilihan** > *Hapus nomor*, *Hapus rincian*, atau *Hapus foto*. Gambar yang dihapus dari kontak tidak akan terhapus dari *Galeri*.

Untuk menghapus semua kontak beserta rinciannya dari telepon atau memori kartu SIM, pilih **Menu** > *Kontak* > *Hapus* > *Satu persatu* atau *Hapus semua* > *Dari mem. telepon* atau *Dari kartu SIM*. Konfirmasikan dengan kode keamanan.

■ Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat yang kompatibel serta mendukung standar vCard sebagai kartu nama.

Untuk mengirim kartu nama, cari kontak yang informasinya akan Anda kirimkan, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > *Kirim kartu nama* > *Via multimedia*, *Via SMS*, atau *Via inframerah*.

Bila kartu nama telah Anda terima, pilih **Tampil** > **Simpan** untuk menyimpan kartu nama tersebut dalam memori telepon. Untuk membuang kartu nama, pilih **Keluar** > **Ya**.

■ Keberadaan saya

Melalui layanan keberadaan (layanan jaringan), status keberadaan Anda dapat diberitahukan kepada pengguna lain yang menggunakan perangkat yang kompatibel dan mengakses ke layanan. Status keberadaan berisi informasi tentang keberadaan Anda, pesan status, dan logo pribadi. Pengguna lain yang memiliki akses ke layanan tersebut dan yang meminta informasi Anda dapat melihat status Anda. Informasi yang diminta akan ditampilkan pada *Nama langganan* dalam menu *Kontak* orang tersebut. Anda dapat mengubah informasi yang akan dibagikan kepada orang lain dan mengontrol siapa yang dapat melihat status Anda.

Agar fitur keberadaan dapat digunakan, Anda harus berlangganan ke layanannya. Untuk memastikan ketersediaan, biaya, dan berlangganan ke layanan keberadaan, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda yang akan mengirim identitas pengenal (ID) khusus, sandi, dan pengaturan layanan kepada Anda. Lihat "*Konfigurasi*" hal. 41.

Saat tersambung ke layanan keberadaan, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi telepon lainnya; layanan keberadaan ini akan aktif di latar belakang. Jika Anda mengakhiri sambungan ke layanan ini, status keberadaan Anda akan muncul di layar pengguna lain selama beberapa saat (tergantung operator selular).

Pilih **Menu** > **Kontak** > **Keberadaan saya** dan dari pilihan berikut:

Sambung ke lay. 'Keberadaan saya' atau *Diputus dari layanan* – untuk membuat atau mengakhiri sambungan dari layanan.

Tampilkan keberadaan saya – untuk melihat status dalam *Keb'daan p'badi* dan *Keb'daan umum*.

Edit keberadaan saya – untuk mengubah status keberadaan saya. Pilih *Ketersediaan saya*, *Pesan keberadaan saya*, *Logo keberadaan saya*, atau *Tunjukkan ke*.

Pandangan saya > *Penonton skrg.*, *Daftar pribadi*, atau *Daftar diblok*

Pengaturan > *Tnjukkan k'badaan skg dlm siaga*, *Sinkronisasi dengan profil*, *Jenis sambungan*, atau *Pengaturan keberadaan*.

■ Nama langganan

Anda dapat membuat daftar kontak yang informasi tentang status keberadaannya Anda perluhan. Informasi ini hanya dapat dilihat jika didukung kontak dan jaringan Anda. Untuk melihat nama-nama langganan ini, gulir ke semua kontak atau gunakan menu *Nama langganan*.

Pastikan memori yang digunakan adalah *Telepon* atau *Telepon dan SIM*.

Untuk tersambung ke layanan keberadaan, pilih **Menu > Kontak > Keberadaan saya > Sambung ke lay. 'Keberadaan saya'**.

Menambahkan kontak ke nama langganan

1. Pilih **Menu > Kontak > Nama langganan**.
2. Jika Anda belum memiliki kontak dalam daftar, pilih **Tambah**. Jika tidak, pilih **Pilihan > Langganan baru**. Daftar kontak Anda akan ditampilkan.
3. Pilih kontak dari daftar dan jika kontak sudah memiliki ID pengguna yang disimpan, maka kontak tersebut akan ditambahkan ke daftar nama langganan.

Melihat nama langganan

Untuk melihat informasi tentang keberadaan, lihat "Mencari kontak" hal. 29.

1. Pilih **Menu > Kontak > Nama langganan**.

Informasi tentang status dari kontak pertama pada daftar nama langganan muncul di layar. Informasi yang akan diberikan ke pengguna lain mungkin berisi teks dan beberapa ikon berikut:

 ,  , atau  menunjukkan bahwa orang tersebut ada, tidak diketahui atau tidak ada.

 menunjukkan bahwa informasi tentang keberadaan orang tersebut tidak tersedia.

2. Pilih **Rincian** untuk melihat rincian pada kontak pilihan; atau pilih **Pilihan > Langganan baru, Obrolan, Kirim pesan, Kirim kartu nama**, atau **Tidak langganan**.

Berhenti langganan kontak

Untuk berhenti langganan kontak dari daftar *Kontak*, pilih kontak tersebut, dan **Rincian > ID pengguna > Pilihan > Tidak langganan > OK**.

Untuk berhenti langganan, gunakan menu **Nama langganan**. Lihat "Melihat nama langganan" hal. 32.

■ Pengaturan

Pilih **Menu > Kontak > Pengaturan** dan dari pilihan berikut:

Memori yang terpakai – untuk memilih kartu SIM atau memori telepon kontak Anda.

Tampilan kontak – untuk memilih tampilan nama dan nomor telepon dalam kontak.

Status memori – untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang sudah digunakan.

■ Panggilan cepat

Untuk menetapkan tombol panggilan cepat, pilih **Menu > Kontak > Panggilan cepat**, kemudian gulir ke nomor tombol panggilan cepat yang Anda kehendaki.

Pilih **Pilih** atau jika sudah ada nomor yang ditetapkan pada tombol tersebut, pilih **Pilihan > Ubah**. Pilih **Cari**, nama, kemudian nomor telepon yang akan ditetapkan. Jika fungsi **Panggilan cepat** tidak aktif, maka telepon akan menanyakan apakah Anda hendak mengaktifkannya. Lihat juga **Panggilan cepat** dalam "Panggilan" hal. 38.

Untuk membuat panggilan menggunakan tombol panggilan cepat, lihat "**Panggilan cepat**" hal. 8.

■ Panggilan suara

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan menyebut tag suara yang sudah ditambahkan ke nomor telepon. Kata apa saja, misalnya nama seseorang, dapat dijadikan tag suara. Jumlah tag suara yang dapat Anda buat dibatasi.

Sebelum menggunakan tag suara, perhatikan hal berikut:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.
- Anda harus menyebutkan nama persis seperti saat merekamnya.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam tag suara, dan gunakan di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak dapat diterima. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor telepon lainnya.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan melalui suara ini.

Menambah dan mengatur tag suara

Simpan atau salin kontak yang akan ditambahkan tag suara ke memori telepon Anda. Tag suara juga dapat ditambahkan ke nama dalam kartu SIM, namun jika kartu SIM tersebut diganti dengan yang baru, tag suara lama harus dihapus terlebih dahulu agar tag suara yang baru dapat ditambahkan.

1. Cari kontak yang akan ditambahkan tag suara.
2. Pilih **Rincian**, gulir ke nomor telepon yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Tbh kutipan suara**.
3. Pilih **Mulai**, kemudian ucapkan dengan jelas kata yang akan Anda rekam sebagai tag suara. Setelah merekam, telepon akan memutar rekaman tag tersebut. Ikon  akan muncul di belakang nomor telepon yang memiliki tag suara dalam **Kontak**.

Untuk mendengar tag suara, pilih **Menu > Kontak > Kutipan suara**. Gulir ke kontak dengan tag suara yang dikehendaki, kemudian pilih salah satu pilihan untuk mendengar, menghapus, atau mengubah rekaman tag suara.

Membuat panggilan melalui tag suara

Jika telepon memiliki aplikasi yang sedang mengirim atau menerima data menggunakan sambungan GPRS, maka Anda harus mengakhiri aplikasi tersebut sebelum membuat panggilan melalui suara.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pengecil volume suara. Terdengar nada singkat, kemudian **Bicara sekarang** muncul di layar.
2. Ucapkan tag suara dengan jelas. Telepon ini akan memutar tag suara yang dikenal, kemudian memanggil nomor telepon dari tag suara tersebut setelah 1,5 detik.

Jika Anda menggunakan headset dengan tombol headset yang kompatibel, tekan terus tombol headset tersebut untuk memulai panggilan melalui suara.

■ Nomor layanan

Operator selular Anda mungkin memberikan nomor layanan dalam kartu SIM Anda. Menu-menu ini hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda.

■ Nomor pribadi

Untuk melihat nomor-nomor telepon yang diberikan ke kartu SIM Anda (jika nomor tersebut terdapat pada kartu SIM Anda, pilih **Menu** > *Kontak* > *Nomor pribadi*.

■ Grup penelpon

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Grup penelpon* untuk mengatur nama dan nomor telepon yang tersimpan dalam memori ke dalam grup penelpon yang memiliki nada dering dan gambar grup yang berbeda.

9. Pengaturan



■ Profil

Telepon Anda dilengkapi dengan beberapa kelompok pengaturan yang disebut profil. Profil ini dapat digunakan untuk mengubah nada telepon agar sesuai untuk berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Profil**, kemudian salah satu profil.

Untuk mengaktifkan profil pilihan, pilih **Aktifkan**.

Untuk menyesuaikan profil seperti yang dikehendaki, pilih **Personalisasi**. Pilih pengaturan yang akan Anda ubah, lalu masukkan perubahan tersebut. Untuk mengubah informasi tentang status keberadaan Anda, pilih **Keberadaan saya > Ketersediaan saya** atau **Pesan keberadaan saya**. Menu **Keberadaan saya** akan tersedia jika Anda mengatur **Sinkronisasi dengan profil** ke **Aktif**. Lihat "**Keberadaan saya**" hal. 31.

Untuk mengatur profil agar aktif hingga jangka waktu tertentu sampai 24 jam, pilih **Jangka waktu**, lalu atur waktu berakhirnya pengaturan profil. Bila waktu yang ditentukan untuk profil habis, maka profil sebelumnya dengan waktu yang tidak ditentukan akan aktif.

■ Tema

Tema berisi berbagai elemen untuk personalisasi telepon Anda, seperti wallpaper, screen saver, skema warna, dan nada dering.

Pilih **Menu > Pengaturan > Tema** dan dari pilihan berikut:

Pilih tema – untuk menetapkan tema dalam telepon Anda. Daftar folder dalam **Galeri** akan terbuka. Buka folder **Tema**, lalu pilih tema.

Download tema – untuk membuka daftar penghubung yang akan digunakan mendownload tema lain. Lihat "**Download file**" hal. 61.

■ Nada

Anda dapat mengubah pengaturan pada profil aktif pilihan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan nada > Tanda panggilan masuk, Nada dering, Volume dering, Tanda getar, Nada tanda pesan, Nada tanda pesan cepat, Nada tombol, dan Nada peringatan**.

Pengaturan yang sama juga terdapat dalam menu **Profil**. Lihat "**Profil**" hal. 36.

Untuk mengatur telepon agar hanya berdering untuk panggilan dari nomor telepon yang berasal dari grup penelpon tertentu, pilih **Dering untuk**. Gulir ke grup penelpon yang

dikehendaki atau *Semua pgl.*, lalu pilih **Tandai**.

■ Cara pintas pribadi

Melalui cara pintas pribadi, berbagai fungsi telepon yang sering digunakan dapat diakses dengan cepat. Untuk mengatur cara pintas, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas pribadi** dan dari pilihan berikut:

Tombol pilihan kanan – untuk memilih fungsi dari daftar ke tombol pilihan kanan. Lihat juga "**Modus siaga**" hal. 4. Menu ini mungkin tidak ditampilkan (tergantung operator selular).

Perintah suara – untuk mengaktifkan fungsi telepon dengan menyebutkan tag suara. Pilih salah satu folder, gulir ke fungsi tertentu yang akan ditambahkan tag suara, lalu pilih **Tambah**. Ikon  menunjukkan tag suara. Untuk menambah perintah suara, lihat "**Menambah dan mengatur tag suara**" hal. 34. Untuk mengaktifkan perintah suara, lihat "**Membuat panggilan melalui tag suara**" hal. 34.

■ Tampilan

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan tampilan** dan dari pilihan berikut:

Wallpaper > Aktif – untuk menambahkan gambar latar belakang ke tampilan dalam modus siaga. Untuk memilih wallpaper, pilih *Foto*

lalu salah satu gambar dari *Galeri*. Untuk mendownload gambar lain, pilih *Download grafik*.

Screen saver > Aktif – untuk mengaktifkan screen saver. Untuk mengatur waktu yang kemudian akan mengaktifkan screen saver, pilih *Waktu habis*. Untuk memilih grafik screen saver, pilih *Foto*, lalu pilih gambar dari *Galeri*. Untuk mendownload gambar lain, pilih *Download grafik*.

Skema warna – untuk mengubah warna dalam beberapa komponen tampilan (misalnya, panel warna untuk latar belakang menu, sinyal dan baterai)

Pilih **Tampilan menu** untuk mengatur tampilan menu utama pada layar telepon.

Logo operator – untuk mengatur telepon Anda agar menampilkan atau menyembunyikan logo operator. Jika Anda belum menyimpan logo operator, maka menu tersebut akan tampil dalam warna redup. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan logo operator, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

■ Waktu dan tanggal

Pilih **Menu > Pengaturan > P'aturan waktu dan tanggal** dan dari pilihan berikut:

Jam – untuk mengatur telepon ini agar menampilkan jam dalam modus siaga, mengubah jam, dan memilih zona waktu dan format waktu.

Tanggal – untuk mengatur telepon ini agar menampilkan tanggal dalam modus siaga, mengatur tanggal, serta memilih format dan pemisah tanggal.

Pembaruan tgl. & waktu otomatis (layanan jaringan) – untuk mengatur telepon ini agar secara otomatis memperbarui waktu dan tanggal menurut zona waktu saat itu.

■ Panggilan

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan panggilan** dan dari pilihan berikut:

Kontrol volume otomatis – untuk mengatur telepon ini agar secara otomatis menyesuaikan volume pembicara dengan kebisingan di sekitarnya.

Pengalihan panggilan (layanan jaringan) – untuk mengalihkan panggilan masuk. Anda mungkin tidak dapat mengalihkan panggilan jika beberapa fungsi pembatasan panggilan diaktifkan. Lihat *Pembatasan panggilan* dalam "Keamanan" hal. 42.

Tombol penjawab bebas > Aktif – untuk menjawab panggilan masuk, dengan menekan sebentar salah

satu tombol, kecuali tombol putus, serta tombol pilihan kiri dan kanan.

Panggil ulang otomatis > Aktif – untuk mengatur telepon Anda agar membuat panggilan hingga 10 kali ke panggilan yang belum berhasil dibuat.

Panggilan cepat > Aktif – untuk mengaktifkan panggilan cepat. Untuk mengkonfigurasi panggilan cepat, lihat "Panggilan cepat", hal. 33. Untuk membuat panggilan, tekan terus tombol angka yang sesuai.

Panggilan tunggu > Aktifkan – untuk mengatur jaringan agar memberitahukan panggilan masuk baru saat Anda berbicara di telepon (layanan jaringan). Lihat "Panggilan tunggu" hal. 9.

Ringkasan panggilan > Aktif – untuk menampilkan secara singkat perkiraan lama dan biaya (layanan jaringan) setiap panggilan.

Kirim identitas pemanggil saya (layanan jaringan) > *Ya, Tidak*, atau *Diatur jaringan*.

Saluran untuk panggilan keluar (layanan jaringan) – untuk memilih saluran telepon 1 atau 2 yang akan digunakan saat membuat panggilan, jika didukung oleh kartu SIM.

■ Telepon

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon** dan dari pilihan berikut:

Bahasa telepon – untuk menetapkan bahasa yang akan digunakan telepon Anda. Jika *Otomatis* dipilih, maka telepon ini akan memilih bahasa berdasarkan informasi pada kartu SIM.

Status memori – untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang telah digunakan dalam *Galeri* dan *Pesan*.

Pengaman tombol otomatis – untuk mengatur tombol telepon agar secara otomatis mengunci sesuai dengan waktu tunda yang sudah ditentukan sebelumnya bila telepon ini dalam modus siaga dan tidak ada fitur telepon yang digunakan. Pilih *Aktif*, kemudian Anda dapat mengatur waktu dari 5 detik sampai 60 menit.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat.

Tampilan info sel > Aktif – untuk menerima informasi dari operator jaringan, sesuai dengan sel jaringan yang digunakan (layanan jaringan).

Pesan pembuka – untuk memasukkan pesan pembuka yang akan ditampilkan sebentar saat telepon diaktifkan.

Pilihan operator > Otomatis – untuk mengatur telepon ini agar secara otomatis memilih salah satu jaringan selular yang tersedia di tempat Anda. Dengan *Manual*, Anda dapat memilih jaringan yang memiliki perjanjian roaming dengan operator jaringan asal Anda.

Konfirmasi layanan SIM – Lihat "Layanan SIM" hal. 65.

Pengaktifan teks petunjuk – untuk memilih apakah telepon ini akan menampilkan teks bantuan.

Nada pembuka – untuk memilih apakah telepon ini akan memutar nada pembuka saat telepon diaktifkan.

■ Konektivitas

Anda dapat menghubungkan telepon ini ke perangkat yang kompatibel menggunakan sambungan inframerah. Anda juga dapat menetapkan pengaturan untuk sambungan dial-up data paket.

Inframerah

Anda dapat mengatur telepon untuk mengirim dan menerima data melalui port inframerah (IR). Untuk menggunakan sambungan inframerah, perangkat yang akan disambungkan harus memenuhi persyaratan IrDA. Anda dapat mengirim atau menerima data ke atau dari telepon yang kompatibel atau perangkat data (misalnya, komputer) melalui port inframerah telepon Anda.

Jangan arahkan sinar inframerah ke mata atau menghalanginya dengan perangkat inframerah lain. Perangkat inframerah adalah produk laser Kelas 1.

Saat mengirim atau menerima data, pastikan port inframerah pada perangkat pengirim dan penerima

sudah saling berhadapan dan tidak ada penghalang di antara keduanya.

Untuk mengaktifkan port inframerah telepon Anda agar menerima data, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Inframerah*.

Untuk menonaktifkan sambungan inframerah, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Inframerah*. Bila pada layar muncul *Nonaktifkan inframerah?*, pilih **Ya**.

Jika data tidak ditransfer dalam waktu 2 menit setelah port inframerah diaktifkan, maka sambungan tersebut akan dibatalkan dan harus diulang.

Indikator sambungan inframerah

Jika  muncul terus menerus, berarti sambungan inframerah aktif, dan telepon Anda siap untuk mengirim atau menerima data melalui port inframerah.

Bila  berkedip, berarti telepon Anda sedang mencoba untuk menyambung ke perangkat lain, atau sambungan sudah terputus.

Data paket (EGPRS)

Enhanced general packet radio service (EGPRS), data paket, merupakan layanan jaringan yang dapat digunakan untuk mengirim dan menerima data pada telepon selular melalui jaringan berbasis Internet Protocol (IP). EGPRS dapat digunakan untuk akses nirkabel ke jaringan data seperti Internet.

Aplikasi yang mungkin menggunakan data paket adalah MMS, sesi browsing,

e-mail, SyncML remote, aplikasi Java untuk download dan sambungan dial-up PC.

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan ini, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Paket data* > *Sambungan paket data*.

Pilih *Jika diperlukan* untuk menetapkan sambungan data paket yang akan digunakan jika aplikasi memerlukannya. Sambungan akan terputus jika aplikasi diakhiri.

Pilih *Selalu online* untuk mengatur telepon ini agar tersambung secara otomatis ke salah satu jaringan data paket bila telepon diaktifkan.

 menunjukkan sambungan data paket.

Pengaturan modem

Anda dapat menyambungkan telepon ini melalui inframerah atau sambungan kabel data ke PC yang kompatibel, dan menggunakan telepon ini sebagai modem untuk mengaktifkan koneksi data paket dari PC.

Untuk menetapkan pengaturan sambungan dari PC, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Paket data* > *Pengaturan paket data* > *Jalur akses aktif*, aktifkan jalur akses yang akan Anda gunakan, lalu pilih *Edit jalur akses aktif*. Pilih *Alias untuk jalur akses*, kemudian masukkan nama panggilan untuk jalur akses pilihan saat itu. Pilih *Jalur akses paket data*, lalu masukkan nama jalur akses (APN) untuk membuat sambungan ke jaringan EGPRS.

Anda juga dapat membuat pengaturan layanan dial-up (nama jalur akses) pada PC menggunakan perangkat lunak Nokia Modem Options. Lihat "PC Suite" hal. 66. Jika pengaturan pada PC dan telepon Anda telah ditetapkan, maka yang akan digunakan adalah pengaturan pada PC.

■ Perangkat tambahan

Menu ini hanya akan ditampilkan jika telepon Anda sudah tersambung ke perangkat tambahan yang kompatibel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan perangkat**. Anda dapat memilih menu perangkat tambahan jika perangkat tambahan yang sesuai sudah atau sedang tersambung ke telepon ini. Pilih pilihan berikut (tergantung perangkat tambahan yang digunakan):

Profil standar – untuk memilih profil yang akan aktif secara otomatis bila Anda memasang perangkat tambahan pilihan.

Jawab otomatis – untuk mengatur telepon ini agar secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah 5 detik. Jika **Tanda panggilan masuk** diatur ke **Bunyi sekali** atau **Tidak aktif**, maka jawab otomatis tidak aktif.

Lampu – untuk mengatur lampu agar **Aktif** secara permanen. Pilih **Otomatis** untuk menyalakan lampu selama 15 detik setelah tombol ditekan.

Alat detektor > Aktif – untuk secara otomatis menonaktifkan telepon ini kira-kira 20 detik setelah Anda mematikan mobil bila telepon tersambung ke perangkat full car kit.

■ Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi telepon dengan pengaturan yang diperlukan layanan tertentu agar dapat berfungsi dengan benar. Layanan tersebut adalah browser, pesan multimedia, sinkronisasi server Internet remote, keberadaan, dan aplikasi e-mail. Dapatkan pengaturan tersebut dari kartu SIM Anda, dari operator selular sebagai pesan konfigurasi, atau masukkan pengaturan pribadi secara manual. Anda dapat menyimpan pengaturan konfigurasi dari maksimal 20 operator selular dalam telepon dan mengurnya di dalam menu ini.

Untuk menyimpan pengaturan konfigurasi yang diterima melalui pesan konfigurasi dari operator selular, lihat "**Layanan pengaturan konfigurasi**" hal. xi.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan konfigurasi** dan dari pilihan berikut:

Pengaturan konfigurasi standar – untuk melihat operator selular yang tersimpan dalam telepon ini. Gulir ke salah satu operator selular, lalu pilih **Rincian** untuk melihat aplikasi yang didukung oleh pengaturan konfigurasi

dari operator selular tersebut. Untuk menetapkan pengaturan konfigurasi operator selular sebagai pengaturan standar, pilih **Pilihan > Atursbg. standar**. Untuk menghapus pengaturan konfigurasi, pilih **Hapus**.

Aktifkan standar di semua aplikasi – untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi standar pada aplikasi yang didukung.

Jalur akses pilihan – untuk melihat jalur akses yang disimpan. Gulir ke salah satu jalur akses, lalu pilih **Pilihan > Rincian** untuk melihat nama operator selular, media data, dan jalur akses data paket atau nomor dial-up GSM.

Pengaturan konfigurasi pribadi – untuk menambahkan account pribadi yang baru ke berbagai layanan secara manual, serta mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambahkan account pribadi baru jika Anda belum memiliki, pilih **Tbh baru**; jika tidak, pilih **Pilihan > Tambah baru**. Pilih jenis layanan, lalu pilih dan masukkan setiap parameter yang diperlukan. Masing-masing parameter berbeda, sesuai dengan jenis layanan yang dipilih. Untuk menghapus atau mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan > Hapus** atau **Aktifkan**.

■ Keamanan

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup tertentu, dan panggilan tetap), maka panggilan ke nomor darurat yang sudah diprogram dalam perangkat masih dapat dibuat.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan keamanan** dan dari pilihan berikut:

Permintaan kode PIN – untuk mengatur telepon agar meminta kode PIN atau kode UPIN setiap kali telepon diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak mendukung permintaan kode tersebut dinonaktifkan.

Pembatasan panggilan

(layanan jaringan) – untuk membatasi panggilan masuk dan panggilan keluar dari telepon Anda. Fitur ini memerlukan sandi pembatas.

Panggilan tertentu – untuk membatasi panggilan keluar ke nomor-nomor tertentu, jika fungsi ini didukung oleh kartu SIM.

Grup tertentu (layanan jaringan) – untuk menentukan grup sejumlah orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda.

Tingkat keamanan > Telepon – telepon ini akan meminta kode keamanan setiap kali kartu SIM baru dimasukkan ke dalam telepon. Pilih **Memori**, kemudian telepon akan meminta kode keamanan bila memori kartu SIM dipilih dan Anda ingin mengubah memori yang digunakan.

Kode akses – untuk mengubah kode keamanan, kode PIN, kode UPIN, kode PIN2, dan sandi pembatas.

Kode sedang dipakai – untuk memilih apakah kode PIN atau kode UPIN yang akan diaktifkan.

Permintaan kode PIN2 – untuk memilih apakah kode PIN2 diperlukan bila menggunakan fitur telepon tertentu yang dilindungi kode PIN2.

■ **Kembali ke pengaturan awal**

Untuk mengembalikan beberapa pengaturan menu ke nilai awal, pilih **Menu** >, pilih *Pengaturan* > *Kembali ke pengaturan awal*.

Masukkan kode keamanan. Data yang sudah Anda masukkan atau download tidak akan dihapus (misalnya, nama dan nomor telepon yang disimpan dalam *Kontak*).

10. Menu operator

Menu ini berguna untuk mengakses portal ke layanan yang disediakan oleh operator selular Anda. Nama dan ikon akan tergantung pada operator. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "["Kotak masuk layanan"](#) hal. 61.

11. Galeri



Dalam menu ini, Anda dapat mengatur grafik, foto, rekaman, klip video, tema, dan nada. Semua file tersebut diatur dalam beberapa folder.

Telepon Anda mendukung sistem tombol pengaktifan untuk melindungi konten yang diperoleh. Pelajari terlebih dahulu persyaratan pengiriman konten dan tombol pengaktifan sebelum mengambilnya, karena mungkin akan dikenakan biaya.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan.

Untuk melihat daftar folder, pilih **Menu > Galeri**.

Untuk melihat pilihan yang tersedia pada salah satu folder, pilih folder tersebut > **Pilihan**.

Untuk melihat daftar file pada folder, pilih folder > **Buka**.

Untuk melihat pilihan yang tersedia pada file, pilih file > **Pilihan**.

12. Media



Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan.

Kamera

Anda dapat mengambil foto atau merekam klip video menggunakan kamera telepon ini. Kamera tersebut menghasilkan gambar dalam format JPEG dan klip video dalam format format 3GP.

Bila mengambil dan menggunakan foto atau klip video, patuhi semua peraturan hukum dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum orang lain.

Telepon ini mendukung resolusi pengambilan foto 640 x 480 piksel. Resolusi gambar dalam dokumen ini mungkin tampak berbeda.

Mengambil foto

Pilih **Menu > Media > Kamera > Ambil**. Telepon akan menyimpan foto dalam **Galeri > Foto**. Untuk mengambil foto lainnya, pilih **Kembali**; untuk mengirim foto sebagai pesan multimedia, pilih **Kirim**. Untuk melihat semua pilihan, buka **Pilihan**. Untuk mengubah modus kamera, gerakkan joystick ke kiri atau kanan.

Merekam klip video

Pilih **Menu > Media > Kamera**. Untuk memilih modus video, gulir ke kiri atau kanan; pilih **Rekam**. Untuk menghentikan sebentar rekaman tersebut, pilih **Jeda**; untuk melanjutkannya kembali, pilih **TrskaN**. Untuk mengakhiri rekaman, pilih **B'henti**. Untuk melihat klip video rekaman, tekan **Putar**. Untuk melihat pilihan, buka **Pilihan**. Telepon akan menyimpan hasil rekaman dalam **Galeri > Klip video**.

Radio

Radio FM akan tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat ini agar radio FM berfungsi dengan baik.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara yang tinggi dalam waktu lama dapat merusak telinga Anda. Jangan pegang perangkat ini di dekat telinga bila pengeras suara sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Untuk mendengarkan radio pada telepon Anda, pasang headset atau perangkat tambahan yang kompatibel ke konektor Pop-Port™ di bagian bawah telepon ini.

1. Untuk menghidupkan radio, pilih **Menu** > **Media** > **Radio**. Nomor lokasi saluran, nama saluran radio (jika Anda sudah menyimpan saluran tersebut), kemudian frekuensi saluran radio akan muncul di layar.
2. Jika saluran radio sudah disimpan, Anda dapat meng gulir ke saluran yang akan didengar, atau pilih lokasi saluran radio 1 sampai 9 dengan menekan tombol angka yang sesuai.

Mencari saluran radio

Bila radio sudah hidup, gerakkan terus joystick ke atas atau bawah untuk memulai pencarian saluran. Pencarian akan berhenti bila saluran radio sudah ditemukan. Untuk menyimpan saluran tersebut, pilih **Pilihan** > **Simpan saluran**. Masukkan nama saluran, lalu pilih lokasi yang dikehendaki untuk menyimpan saluran tersebut.

Menggunakan radio

Bila radio aktif, pilih dari pilihan berikut:

Nonaktifkan – untuk mematikan radio.

Simpan saluran – untuk menyimpan saluran radio yang Anda temukan. Anda dapat menyimpan hingga 20 saluran radio.

Cari otomatis – untuk memulai pencarian saluran ke atas atau bawah, gerakkan sebentar joystick ke atas atau bawah. Pencarian akan berhenti bila sudah menemukan salah satu saluran. Untuk memasukkan frekuensi, pilih **OK**. Untuk menyimpan saluran tersebut, lihat **Simpan saluran** di atas.

Penalaan manual – untuk menggerakkan pencarian saluran sebanyak 0,1 MHz ke atas atau bawah, gerakkan sebentar joystick ke atas atau bawah. Untuk mencari saluran radio dengan cepat ke atas atau bawah, gerakkan terus joystick ke atas atau bawah. Untuk memasukkan frekuensi, pilih **OK**. Untuk menyimpan saluran tersebut, lihat **Simpan saluran** di atas.

Atur frekuensi – untuk memasukkan frekuensi saluran radio yang akan Anda dengarkan (antara 87,5 dan 108,0 MHz). Untuk menyimpan saluran tersebut, lihat **Simpan saluran** di atas.

Hapus saluran – untuk menghapus saluran yang disimpan.

Ubah nama – untuk memasukkan nama baru pada saluran yang disimpan.

Loudspeaker (atau *Headset*) – untuk mendengarkan radio menggunakan pengeras suara (atau headset). Biarkan headset terpasang ke telepon. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio.

Output mono (atau *Output stereo*) – untuk mendengarkan radio dalam mono (atau dalam stereo).

Anda dapat menjawab panggilan masuk seperti biasa saat mendengarkan radio. Selama panggilan berlangsung, volume suara radio menjadi tidak terdengar.

Bila Anda menggunakan kamera saat mendengarkan radio, maka radio akan dimatikan. Setelah aplikasi kamera selesai digunakan, radio akan dihidupkan kembali secara otomatis.

Bila aplikasi yang menggunakan data paket atau sambungan HSCSD sedang mengirim atau menerima data, radio dapat mengganggu sambungan tersebut.

■ Perekam

Anda dapat merekam pembicaraan, suara, atau panggilan aktif selama 5 menit.

Perekam suara tidak dapat digunakan jika sambungan panggilan data atau data paket sedang aktif.

Merekam suara

1. Pilih *Menu > Media > Perekam suara*.
2. Untuk mulai merekam, pilih *Rekam*. Untuk mulai merekam saat panggilan berlangsung, pilih *Pilihan > Rekam*. Selama merekam panggilan, semua pihak dalam panggilan ini akan mendengar bunyi 'bip' halus kira-kira setiap 5 detik.
3. Untuk mengakhiri rekaman, pilih *B'henti*. Rekaman akan disimpan dalam folder *Rekaman* pada menu *Galeri*.

Pilihan setelah merekam

Pilih *Menu > Media > Perekam suara > Daftar rekaman*. Daftar folder dalam *Galeri* muncul di layar. Buka *Rekaman* untuk melihat daftar rekaman. Pilih *Pilihan* untuk memilih pilihan file dalam *Galeri*. Lihat "Galeri" hal. 45. Untuk mendengarkan rekaman terakhir, pilih *Ptr. rekaman akhir*.

Untuk mengirim rekaman terakhir, pilih *Krm rekaman akhir*. Rekaman dapat dikirim melalui inframerah atau MMS.

13. Agenda



■ Jam alarm

Anda dapat mengatur telepon ini agar membunyikan alarm pada waktu yang dikehendaki. Pilih **Menu** > **Agenda** > **Jam alarm**.

Untuk menetapkan alarm, pilih **Waktu alarm** kemudian masukkan waktu alarm. Untuk mengubah waktu alarm bila waktu tersebut sudah ditentukan, pilih **Aktif**.

Untuk mengatur telepon ini agar memberitahukan Anda pada hari-hari yang telah ditentukan dalam minggu tersebut, pilih **Ulangi alarm**. Untuk memilih nada alarm, pilih **Nada alarm**. Untuk mengatur batas waktu tunda, pilih **Batas waktu tunda**.

Menghentikan alarm

Telepon akan membunyikan nada peringatan, dan mengedipkan **Alarm!** kemudian waktu saat itu muncul di layar, sekalipun telepon dinonaktifkan. Untuk menghentikan alarm, pilih **B'henti**. Jika Anda membiarkan telepon ini terus membunyikan alarm selama satu menit atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama waktu tunda yang telah ditetapkan, setelah itu kembali berbunyi.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat ini nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan

membunyikan nada alarm. Jika Anda memilih **B'henti**, maka perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bila penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Kalender

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.

Hari ini akan ditandai dengan garis pembatas di sekelilingnya. Jika terdapat catatan untuk hari tersebut, maka nama hari akan ditulis dalam huruf tebal. Untuk melihat catatan hari, pilih **Lihat**. Untuk melihat salah satu minggu, pilih **Pilihan** > **Tampilan minggu**. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih tampilan bulan atau minggu, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus semua cat.**

Pilihan lain untuk tampilan hari dapat terdiri dari **Buat catatan**, **Hapus**, **Edit**, **Pindahkan**, atau **Ulangi** catatan; **Salin** catatan ke hari lain; **Kirim catatan** sebagai pesan teks atau pesan multimedia, melalui inframerah, atau ke kalender telepon lain yang kompatibel. Dalam **Pengaturan** Anda dapat menetapkan pengaturan tanggal dan waktu. Dalam **Hapus otomatis**

Anda dapat mengatur telepon ini agar menghapus catatan lama secara otomatis setelah waktu tertentu.

Membuat catatan kalender

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Kalender**. Gulir ke tanggal yang Anda kehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Buat catatan** dan salah satu dari jenis catatan berikut:  **Rapat**,  **Panggil**,  **Ulang tahun**,  **Memo**, atau  **Pengingat**.

Alarm catatan

Telepon ini akan berbunyi 'bip', kemudian menampilkan catatan. Bila muncul catatan panggilan  di layar, Anda dapat memanggil nomor yang ditampilkan tersebut dengan menekan tombol panggil. Untuk menghentikan alarm dan melihat catatan, pilih **Lihat**. Untuk menghentikan alarm sekitar 10 menit, pilih **Tunda**. Untuk menghentikan alarm tanpa melihat catatan, pilih **Keluar**.

■ Daftar agenda

Untuk menyimpan catatan pada tugas yang harus Anda lakukan, pilih **Menu** > **Agenda** > **Daftar agenda**.

Jika belum ada catatan yang ditambahkan, untuk membuatnya, pilih **Tbh. cat.**; jika sudah ada, pilih **Pilihan** > **Tambah**. Tulis catatan, lalu pilih **Simpan**. Pilih prioritas,

batas waktu, dan jenis alarm untuk catatan tersebut.

Untuk melihat catatan, gulir ke catatan tersebut, lalu pilih **Lihat**.

Anda juga dapat memilih pilihan untuk menghapus catatan tertentu dan menghapus semua catatan yang sudah ditandai sebagai selesai. Anda dapat menyusun catatan berdasarkan prioritas atau batas waktu; mengirim catatan ke telepon lain sebagai pesan teks, melalui inframerah, atau pesan multimedia; menyimpan catatan sebagai catatan kalender, atau membuka kalender.

Sambil melihat catatan, Anda juga dapat memilih untuk mengedit batas waktu atau prioritas catatan, atau menandainya sebagai catatan yang sudah selesai.

■ Catatan

Untuk menulis dan mengirim catatan menggunakan aplikasi ini, pilih **Menu** > **Agenda** > **Catatan**. Jika belum ada catatan yang ditambahkan, untuk membuatnya, pilih **Tbh. cat.**; jika sudah ada, pilih **Pilihan** > **Buat catatan**. Tulis catatan, lalu pilih **Simpan**.

Pilihan lain pada catatan terdiri dari menghapus dan mengedit catatan. Saat mengedit catatan, Anda juga dapat keluar dari editor teks tanpa menyimpan perubahan tersebut. Anda dapat mengirim catatan ke perangkat yang kompatibel

menggunakan pesan teks, pesan multimedia, atau inframehra. Jika catatan tersebut terlalu panjang untuk dikirim sebagai pesan teks, telepon ini akan meminta Anda untuk menghapus sejumlah karakter yang sesuai dari catatan Anda.

Sinkronisasi

Sinkronisasi berguna untuk menyimpan data kalender dan kontak pada server Internet remote (layanan jaringan) atau PC yang kompatibel. Jika data telah disimpan pada server Internet remote, Anda dapat melakukan sinkronisasi dengan memulainya dari telepon. Anda juga dapat melakukan sinkronisasi data dalam kontak telepon, kalender, dan catatan untuk saling bertukar data ke PC yang kompatibel dengan memulai sinkronisasi dari PC.

Data kontak pada kartu SIM Anda tidak akan disinkronisasikan.

Sinkronisasi server

Untuk menggunakan layanan sinkronisasi, Anda harus berlangganan ke layanan tersebut dan mengambil pengaturan yang sesuai. Untuk informasi lebih rinci, hubungi operator selular Anda.

Untuk memulai sinkronisasi dari telepon Anda, lakukan hal berikut:

1. Pilih pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk sinkronisasi. Lihat "[Pengaturan sinkronisasi server](#)" hal. 51.
2. Pilih **Menu > Agenda > Sinkronisasi > Sinkronisasi server > Data yang akan disinkron**. Tandai data yang akan disinkronisasi.
3. Pilih **Menu > Agenda > Sinkronisasi > Sinkronisasi server > Sinkronisasi**. Data yang ditandai pada kelompok aktif akan disinkronisasi setelah konfirmasi.

Sinkronisasi yang dilakukan untuk pertama kalinya atau yang dilakukan setelah sinkronisasi terputus dapat berlangsung sampai 30 menit hingga selesai, jika kontak atau kalender penuh.

Pengaturan sinkronisasi server

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk sinkronisasi sebagai pesan konfigurasi dari operator selular. Untuk menangani pengaturan konfigurasi, lihat "[Konfigurasi](#)" hal. 41.

Pilih **Menu > Agenda > Sinkronisasi > Sinkronisasi server > Pengaturan sinkronisasi** dan dari pilihan berikut:

Konfigurasi – Hanya menampilkan konfigurasi yang mendukung sinkronisasi. Pilih operator selular,

Standar, atau *Konfigurasi pribadi* untuk sinkronisasi.

Account – Pilih account layanan sinkronisasi yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

Nama pengguna – Masukkan nama pengguna Anda.

Sandi – Masukkan sandi layanan.

Sinkronisasi PC

Untuk melakukan sinkronisasi *Kontak*, *Kalender*, dan *Catatan* dari PC yang kompatibel, gunakan inframerah, atau sambungan kabel data.

Perangkat lunak Nokia PC Suite telepon juga harus terinstal pada PC. Gunakan Nokia PC Suite untuk menjalankan sinkronisasi dari PC. Pastikan telepon ini dalam modus siaga dan waktu serta tanggal telah diatur.

Pengaturan sinkronisasi PC

Pilih *Menu* > *Agenda* >

Sinkronisasi > *Pengaturan PC*

sinkronis, kemudian masukkan

Nama pengguna: dan *Sandi*:

Nama pengguna dan sandi harus sama seperti yang terdapat dalam telepon dan PC.



14. Aplikasi

■ Permainan dan aplikasi

Perangkat lunak telepon Anda mungkin berisi beberapa permainan dan aplikasi Java yang khusus dirancang untuk telepon Nokia ini.

Untuk membuka salah satu permainan atau aplikasi, pilih **Menu > Aplikasi > Permainan > Pilih permainan** atau **Koleksi > Pilih aplikasi**. Gulir ke salah satu permainan atau aplikasi, lalu pilih **Buka** atau tekan tombol panggil.

Berikut adalah pilihan yang mungkin tersedia pada permainan dan aplikasi:

Hapus – untuk menghapus permainan atau aplikasi dari telepon.

Rincian – untuk memberikan informasi tambahan tentang permainan atau aplikasi.

Perbarui versi – untuk memastikan ketersediaan versi baru yang dapat didownload dari layanan (layanan jaringan).

Halaman situs – untuk memberikan data lebih lanjut atau informasi tambahan dari halaman Internet. Fitur ini harus didukung oleh jaringan.

Akses aplikasi – untuk membatasi permainan atau aplikasi dari mengakses jaringan agar terhindar dari penambahan biaya tak terduga. Pilih **Komunikasi > Akses jaringan** atau **Pesan**, atau pilih **Mulai**

otomatis. Pilih salah satu izin dalam setiap kategori yang tersedia.

Download permainan dan aplikasi

Telepon Anda menggunakan aplikasi Java J2ME®. Sebelum didownload, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan telepon Anda.

Pilih **Menu > Aplikasi > Permainan > Dnload. permainan** atau **Koleksi > Download aplikasi**. Daftar penunjuk yang tersedia muncul di layar. Pilih **Penunjuk lain** untuk mengakses daftar penunjuk dalam menu **Web**. Lihat "Penunjuk (Bookmark)" hal. 60.

Pilih salah satu penunjuk untuk mengakses layanan yang dikehendaki. Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator selular Anda.



Penting: Instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Ingat, pada saat mendownload aplikasi, maka aplikasi tersebut dapat disimpan dalam menu **Permainan** selain dalam menu **Aplikasi**.

Pengaturan permainan

Pilih **Menu > Aplikasi > Permainan > P'aturan aplikasi** untuk mengatur suara, lampu, dan getaran pada permainan.

Status memori

Untuk melihat jumlah memori yang tersedia untuk penginstalan permainan dan aplikasi (memori bersama ketiga), pilih **Menu > Aplikasi > Permainan** atau **Koleksi > Memori**.

Kalkulator

Kalkulator pada telepon dapat menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung kuadrat dan akar kuadrat, serta mengkonversi nilai mata uang.



Catatan: Kalkulator ini memiliki tingkat keakuratan terbatas dan dirancang untuk penghitungan dasar.

Pilih **Menu > Aplikasi > Ekstra > Kalkulator**. Bila karakter 0 muncul di layar, masukkan angka pertama dalam penghitungan. Tekan tombol # untuk titik desimal. Pilih **Pilihan > Tambah, Kurang, Kali, Bagi, Kuadrat, Akar**, atau **Ubah tanda**. Masukkan angka kedua. Untuk menjumlah, pilih **Hasil**. Ulangi langkah tersebut seperlunya. Untuk memulai penghitungan baru, pertama-tama tekan terus **Hapus**.

Untuk mengkonversi mata uang, pilih **Menu > Aplikasi > Ekstra > Kalkulator**. Untuk menyimpan nilai tukar, pilih **Pilihan > Kurs**. Pilih salah satu dari pilihan yang ditampilkan. Masukkan nilai tukar, tekan tombol # untuk titik desimal, lalu pilih **OK**. Nilai tukar akan tersimpan dalam memori hingga nilainya diganti. Untuk mengkonversi mata uang, masukkan jumlah yang akan dikonversi, lalu pilih **Pilihan > Dalam lokal** atau **Dalam asing**.



Catatan: Jika mata uang dasar diganti, Anda harus memasukkan nilai yang baru karena semua nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan menjadi nol.

Penghitung waktu mundur

Pilih **Menu > Aplikasi > Ekstra > P'hgt. wkt. mundur**. Masukkan waktu alarm dalam satuan jam, menit, dan detik. Jika ingin, tulis teks catatan Anda sendiri yang akan muncul di layar bila waktu habis. Untuk memulai penghitung waktu mundur, pilih **Mulai**. Untuk mengubah penghitung waktu mundur, pilih **Ubah waktu**. Untuk menghentikan penghitung waktu, pilih **Berhenti**.

Jika waktu alarm tiba saat telepon dalam modus siaga, telepon akan mengeluarkan nada dan mengedipkan teks catatan jika waktu alarm sudah

diatur atau *Penghitung waktu mundur habis*. Untuk menghentikan alarm, tekan tombol apa saja. Jika tidak ada tombol yang ditekan, alarm akan berhenti secara otomatis dalam waktu 30 detik. Untuk menghentikan alarm dan untuk menghapus teks catatan, pilih **Keluar**. Untuk mengaktifkan ulang penghitung waktu mundur, pilih **Ulangi**.

■ Stopwatch

Untuk menghitung waktu, mencatat waktu selang, atau waktu putaran, gunakan stopwatch. Selama penghitungan waktu tersebut, berbagai fungsi telepon lain dapat digunakan. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Pilih **Menu > Aplikasi > Ekstra > Stopwatch** dan dari pilihan berikut:

Waktu split – untuk mencatat waktu selang. Untuk memulai pengamatan waktu, pilih **Mulai**. Pilih **Split** setiap waktu untuk waktu selang yang akan Anda catat. Untuk menghentikan pengamatan waktu, pilih **B'henti**. Untuk menyimpan waktu yang terhitung, pilih **Simpan**. Untuk memulai kembali pengamatan waktu,

pilih **Pilihan > Mulai**. Waktu yang baru akan ditambahkan ke waktu sebelumnya. Untuk mengatur ulang waktu tanpa menyimpannya, pilih **Atur ulang**. Untuk mengatur waktu stopwatch di latar belakang, tekan tombol putus.

Waktu putaran – untuk mencatat waktu putaran. Untuk mengatur waktu stopwatch di latar belakang, tekan tombol putus.

Lanjut – untuk melihat waktu yang telah Anda atur di latar belakang.

Lihat yg. terakhir – untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang.

Lihat waktu atau Hapus waktu – untuk melihat atau menghapus waktu yang tersimpan.

■ Dompet

Dalam **Dompet**, Anda dapat menyimpan informasi pribadi, seperti nomor kartu kredit, alamat, dan kode akses ke layanan yang memerlukan nama pengguna dan sandi. Dengan mudah Anda dapat mengambil informasi tersebut dalam dompet untuk mengisi formulir online, jika layanan mendukungnya.

Saat pertama kali mengakses dompet, Anda harus menetapkan kode dompet yang akan melindungi data yang dienkripsi. Lihat "**Kode dompet**" hal. xi.

Jika Anda ingin menghapus seluruh isi dompet dan kode dompet, masukkan *#7370925538# (*#res wallet# dalam huruf) di modus siaga. Anda juga memerlukan kode keamanan telepon; lihat "[Kode keamanan](#)" hal. [x](#).

Untuk menambahkan atau mengedit isi, buka menu [Dompet](#). Untuk menggunakan isi dompet dalam layanan bergerak, akses dompet dari browser. Lihat "[Web](#)" hal. [58](#).

Membuka menu dompet

Untuk membuka menu dompet, pilih [Menu](#) > [Agenda](#) > [Dompet](#). Masukkan kode dompet, lalu pilih dari pilihan berikut:

[Profil dompet](#) – untuk membuat beberapa kombinasi kartu yang akan digunakan dalam berbagai layanan. Profil dompet sangat berguna jika layanan meminta Anda mengisi banyak kolom data. Anda dapat memilih profil dompet yang sesuai (tidak perlu memilih berbagai kartu secara terpisah).

[Kartu](#) – untuk menyimpan informasi kartu pribadi. Anda dapat menyimpan [Kartu p'bayaran](#), [Kartu loyal](#), [Kartu akses](#), [Krt. info p'guna](#), atau [Kartu alamat](#). Jika didukung oleh operator selular, Anda juga dapat menerima informasi kartu pada telepon sebagai pesan konfigurasi. Anda akan diberitahu tentang kategori kartu. Untuk ketersediaan tentang

penerimaan informasi kartu sebagai pengaturan konfigurasi, hubungi penerbit kartu atau operator selular.

[Tiket](#) – untuk menyimpan pemberitahuan e-ticket yang Anda beli melalui layanan bergerak. Untuk melihat tiket tersebut, pilih [Pilihan](#) > [Lihat](#).

[Kwitansi](#) – untuk menyimpan tanda terima pembelian secara elektronik.

[Pengaturan](#) – untuk mengubah pengaturan dompet. Lihat "[Pengaturan dompet](#)" hal. [57](#).

[Catatan pribadi](#) – untuk menyimpan semua jenis informasi pribadi yang akan tetap terlindung oleh kode PIN dompet, misalnya nomor rekening, sandi, atau kode.

Membuat profil dompet

Setelah informasi rinci kartu pribadi disimpan, Anda dapat menggabungkannya ke dalam profil dompet. Anda dapat menggunakan profil tersebut untuk mengambil data dompet dari berbagai kartu saat mengakses halaman Web.

1. Buka dompet, lalu pilih [Profil dompet](#).
2. Untuk membuat profil dompet yang baru jika belum ada profil yang ditambahkan, pilih [Tb. baru](#). Jika sudah ada, pilih [Pilihan](#) > [Tambah baru](#).

3. Isi kolom selanjutnya. Beberapa kolom berisi data yang dipilih dari dompet. Anda harus menyimpan data ini sebelum dapat membuat profil dompet.

Pengaturan dompet

Buka dompet, lalu pilih *Pengaturan*. Untuk mengubah kode dompet, pilih *Ubah kode*. Untuk mengatur kode dan jenis identifikasi frekuensi radio (RFID), pilih *RFID > Kode RFID* dan *Jenis RFID*. RFID merupakan teknologi yang membantu mengamankan transaksi komersial Anda.

Melakukan pembelian melalui dompet

Untuk berbelanja, akses situs Web yang dikehendaki dan mendukung dompet. Layanan tersebut harus mendukung spesifikasi Electronic Commerce Modeling Language. Lihat "[Menyambung ke layanan](#)" hal. 58. Pilih produk yang akan Anda beli, kemudian baca semua informasi yang disediakan dengan seksama sebelum membelinya. Teks informasi mungkin tidak akan cukup dalam satu layar. Karena itu, pastikan untuk mengulir seluruh layar dan membaca semua teks sebelum membeli.

Untuk pembayaran barang yang akan dibeli, telepon ini akan menanyakan apakah Anda akan menggunakan dompet atau tidak. Telepon ini juga akan menanyakan kode PIN dompet Anda.

Pilih kartu yang akan digunakan untuk pembayaran dari daftar *Kartu p'bayaran*. Jika formulir data yang Anda terima berasal dari operator selular yang mendukung spesifikasi Electronic Commerce Modeling Language, maka telepon ini secara otomatis akan mengisi informasi kartu kredit atau profil dompet dari dompet.

Konfirmasikan pembelian, setelah itu informasi diteruskan.

Anda mungkin akan menerima jawaban atau tanda terima digital untuk pembelian tersebut.

Untuk menutup dompet, pilih *Tutup dompet*. Jika Anda tidak menggunakan dompet selama 5 menit, maka dompet akan tertutup secara otomatis.

Jika Anda mencoba mengakses atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi (misalnya rekening bank), kosongkan cache telepon ini setiap kali selesai menggunakan.

Untuk mengosongkan cache, lihat "[Memori cache](#)" hal. 62.

15. Web



Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet ponsel melalui browser telepon.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan pengamanan serta perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, harga, tarif, dan petunjuk, hubungi operator selular.

Melalui browser telepon, Anda dapat melihat layanan yang menggunakan WML (wireless markup language) atau XHTML (extensible hypertext markup language) pada halaman browser tersebut. Setiap tampilan dapat bervariasi sesuai ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Internet.

■ Mengkonfigurasi browsing

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari operator selular. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" hal. xi.

Anda juga dapat memasukkan semua pengaturan konfigurasi secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)" hal. 41.

■ Menyambung ke layanan

Pastikan pengaturan konfigurasi layanan yang benar, yang akan Anda gunakan, sudah diaktifkan.

1. Untuk memilih pengaturan sambungan ke layanan, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan konfigurasi**.
2. Pilih **Konfigurasi**. Pilihan ini hanya akan menampilkan konfigurasi yang mendukung layanan browsing. Pilih operator selular, *Standar*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk browsing. Lihat "[Mengkonfigurasi browsing](#)" hal. 58.

Pilih *Account*, kemudian account layanan browsing yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

Pilih *Tampilkan jendela terminal > Aktif* untuk menjalankan otentifikasi pengguna manual pada sambungan intranet.

Buat sambungan ke layanan dengan salah satu cara berikut:

- Pilih **Menu > Web > Situs**; atau dalam modus siaga, tekan terus 0.
- Untuk memilih penunjuk layanan, pilih **Menu > Web > Penunjuk**.

- Untuk memilih URL terakhir, pilih **Menu > Web > Alamat web t'hir.**
- Untuk memasukkan alamat layanan, pilih **Menu > Web > Ke alamat**, masukkan alamat layanan.

Untuk memasukkan huruf dan angka, tekan tombol, 0 sampai 9. Untuk memasukkan karakter khusus, tekan *.

■ Buka halaman

Setelah membuat sambungan ke layanan, Anda dapat mulai membuka halamannya. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda untuk setiap layanan. Ikuti teks petunjuk pada layar telepon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Jika data paket dipilih sebagai media data,  akan muncul di kiri atas layar selama browsing berlangsung.

Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan selama sambungan data paket berlangsung,  akan muncul di kiri atas layar untuk menunjukkan bahwa sambungan data paket tertahan (tertunda). Setelah panggilan ini selesai, telepon Anda akan mencoba kembali sambungan data paket.

Browsing melalui tombol telepon

Gunakan joystick untuk membuka isi halaman.

Untuk memilih item yang disorot, tekan tombol panggil, atau pilih **Pilih.**

Pilihan saat browsing

Untuk menambah pilihan yang tersedia pada perangkat ini, operator selular Anda mungkin menawarkan pilihan lain.

Panggilan langsung

Browser mendukung beberapa fungsi yang dapat Anda akses pada saat browsing. Anda dapat membuat panggilan suara, mengirim nada DTMF selama panggilan suara berlangsung, dan menyimpan nama, serta nomor telepon dari halaman.

■ Pengaturan tampilan

Saat browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Pengatur tampilan**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan tampilan** dan dari pilihan berikut:

Teks rata > Aktif – untuk mengatur teks agar berlanjut pada baris berikutnya di layar. Jika Anda memilih **Tidak aktif**, teks akan disingkat.

Ukuran font > Ekstra kecil, Kecil, atau Sedang – untuk mengatur ukuran font.

Tunjukkan foto > Tidak – untuk menyembunyikan gambar pada

halaman. Pilihan ini dapat mempercepat browsing halaman yang berisi banyak gambar.

Tanda > Tanda utk. samb-ungan tak aman > Ya – untuk mengatur telepon agar memberi tanda ketika sambungan yang dienkripsi berubah menjadi tidak terenkripsi selama browsing berlangsung.

Tanda > Tanda untuk item tak aman > Ya – untuk mengatur telepon agar memberi tanda ketika halaman yang dienkripsi berisi item yang tidak aman. Semua tanda ini tidak menjamin sambungan yang aman. Lihat "Keamanan browser" hal. 62.

Mengkodekan karakter > Mengkodekan isi – untuk memilih pengkodean pada konten halaman browser.

Mengkodekan karakter > Alamat web Unicode (UTF-8) > Aktif – untuk mengatur telepon agar mengirim URL sebagai pengkodean UTF-8. Anda mungkin memerlukan pengaturan ini saat mengakses halaman Web yang dibuat dalam bahasa asing.

■ Cookie

Cookie merupakan data yang disimpan oleh situs dalam memori cache telepon Anda. Cookie tetap tersimpan hingga Anda mengosongkan memori cache. Lihat "Memori cache" hal. 62.

Saat browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Keamanan > P'aturan cookie**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan keamanan > Cookie**.

Untuk membolehkan atau mencegah telepon menerima cookie, pilih **Terima** atau **Tolak**.

■ Skrip melalui sambungan aman

Anda dapat memilih apakah akan membolehkan pengaktifan skrip dari halaman aman. Telepon ini mendukung skrip WML.

1. Saat browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Keamanan > Pengaturan script**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan keamanan > Skrip melalui sambungan aman**.
2. Untuk membolehkan skrip, pilih **Terima**.

■ Penunjuk (Bookmark)

Anda dapat menyimpan alamat halaman sebagai penunjuk dalam memori telepon.

1. Saat browsing, pilih **Pilihan > Penunjuk**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu > Web > Penunjuk**.

2. Gulir ke salah satu penunjuk, lalu pilih; atau tekan tombol panggil untuk membuat sambungan ke halaman yang terhubung dengan penunjuk.
3. Pilih **Pilihan** untuk melihat, mengedit, menghapus, atau mengirim penunjuk, membuat penunjuk baru, atau menyimpan penunjuk ke dalam folder.

Perangkat Anda mungkin memiliki beberapa penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung situs-situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau konten, seperti yang akan Anda lakukan dengan situs Internet manapun.

Menerima penunjuk

Jika Anda telah menerima penunjuk yang dikirim sebagai penunjuk, **penunjuk diterima** akan muncul di layar. Untuk menyimpan penunjuk, pilih **Tampil** > **Simpan**. Untuk melihat atau menghapus penunjuk, pilih **Pilihan** > **Lihat** atau **Hapus**. Untuk membuang penunjuk secara langsung setelah Anda menerima penunjuk tersebut, pilih **Keluar** > **OK**.

■ Download file

Untuk mendownload nada, gambar, permainan, atau aplikasi lain ke telepon Anda (layanan jaringan), pilih **Menu** > **Web** > **Download link** > **Download nada**, **Download grafik**, **Dnload. permainan**, **Download video**, **Download tema**, atau **Download aplikasi**.



Penting: Instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lainnya dari sumber yang menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

■ Kotak masuk layanan

Telepon dapat menerima pesan layanan (pesan yang dikirim langsung) oleh operator selular (layanan jaringan). Pesan layanan adalah pemberitahuan dari, misalnya berita utama, dan pesan demikian dapat berisi pesan teks atau alamat layanan.

Untuk mengakses **Kotak masuk lay.** dalam modus siaga, bila Anda telah menerima pesan layanan, pilih **Tampil**. Jika Anda memilih **Keluar**, pesan akan dipindahkan ke **Kotak masuk lay.** Untuk membuka **Kotak masuk lay.** di lain waktu, pilih **Menu** > **Web** > **Kotak masuk lay.**

Untuk membuka *Kotak masuk lay.* saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Kotak masuk lay.* Gulir ke pesan yang dikehendaki. Untuk mengaktifkan browser dan mendownload konten yang ditandai, pilih **Ambil**. Untuk menampilkan informasi rinci pada pemberitahuan layanan atau untuk menghapus pesan, pilih **Pilihan** > *Rincian* atau *Hapus*.

Pengaturan kotak masuk layanan

Pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan kotak masuk layanan*.

Untuk mengatur apakah Anda ingin menerima pesan layanan, pilih *Pesan layanan* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Untuk mengatur telefon agar hanya menerima pesan layanan dari sumber konten yang disetujui oleh operator selular, pilih *Filter pesan* > *Aktif*.

Untuk melihat daftar sumber konten yang telah disetujui, pilih *Saluran t'percaya*.

Untuk mengatur telefon agar secara otomatis mengaktifkan browser dari modus siaga jika telefon telah menerima pesan layanan, pilih *Sambungan otomatis* > *Aktif*. Jika Anda memilih *Tak aktif*, telefon hanya akan mengaktifkan browser setelah Anda memilih *Ambil* jika telefon telah menerima pesan layanan.

■ Memori cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba mengakses atau sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache telefon Anda setelah setiap penggunaan. Informasi atau layanan yang Anda akses akan disimpan dalam cache.

Untuk mengosongkan cache, saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Kosongkan cache*; dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Kosongkan cache*.

■ Keamanan browser

Fitur keamanan mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti perbankan atau belanja online. Untuk sambungan ini, Anda memerlukan sertifikat pengaman dan mungkin modul keamanan yang mungkin tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Modul keamanan

Modul keamanan akan meningkatkan layanan keamanan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan sambungan browser dan memungkinkan penggunaan tanda tangan digital. Modul keamanan mungkin berisi sertifikat, kode sandi pribadi dan umum. Sertifikat ini disimpan dalam modul keamanan oleh operator selular.

Pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan keamanan > Pengaturan modul keamanan** dan dari pilihan berikut:

Rincian modul keamanan – untuk menampilkan judul modul keamanan, status, pembuat, dan nomor seri

Permintaan modul PIN – untuk mengatur telepon agar meminta PIN modul jika menggunakan layanan yang disediakan oleh modul keamanan. Masukkan kode tersebut, lalu pilih **Aktif**. Untuk menonaktifkan permintaan PIN modul, pilih **Tidak aktif**.

Ubah modul PIN – untuk mengubah PIN modul, jika diperbolehkan oleh modul keamanan. Masukkan kode PIN modul yang berlaku, kemudian masukkan kode yang baru sebanyak dua kali.

Ubah PIN – untuk mengubah kode PIN tanda tangan pada tanda tangan digital. Pilih PIN tanda tangan yang akan diubah. Masukkan kode PIN yang berlaku, kemudian masukkan kode yang baru dua kali.

Lihat juga "["Kode akses"](#)" hal. x.

Sertifikat



Penting: Ingat, sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan remote dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memperoleh manfaat keamanan canggih ini.

Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk keamanan canggih yang tersedia. Sertifikat memiliki masa pakai terbatas. Jika masa berlaku sertifikat telah habis atau Sertifikat tidak berlaku, pastikan waktu dan tanggal saat ini pada perangkat sudah benar.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus yakin benar terhadap pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut benar-benar kepunyaan pemilik yang namanya tercantum dalam daftar.

Berikut adalah tiga jenis sertifikat yang tersedia: sertifikat server, sertifikat otoritas, dan sertifikat pengguna. Anda dapat menerima ketiga sertifikat ini dari operator selular. Sertifikat otoritas dan

sertifikat pengguna juga dapat disimpan dalam modul keamanan oleh operator selular Anda.

Untuk melihat daftar sertifikat otoritas atau pengguna yang didownload dalam telepon Anda, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan keamanan > Sertifikat otoritas** atau **Sertifikat pengguna**.

Indikator keamanan  akan muncul di layar selama sambungan berlangsung jika pengiriman data antara telepon dan server konten dienkripsi.

Ikon keamanan tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan server konten (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server konten.

Tanda tangan digital

Anda dapat membuat tanda tangan digital melalui telepon jika kartu SIM memiliki modul keamanan.

Penggunaan tanda tangan digital sama seperti menuliskan nama Anda pada kwitansi pembayaran, kontrak, atau dokumen lainnya.

Untuk membuat tanda tangan digital, pilih penghubung pada halaman (misalnya, judul buku yang akan Anda beli dan harganya). Teks yang ditandatangani, mungkin berisi jumlah dan tanggal.

Pastikan teks kepala adalah **Baca**, dan ikon tanda tangan digital  muncul di layar.

Jika ikon tanda tangan digital tidak muncul, berarti ada gangguan keamanan, dan sebaiknya Anda tidak memasukkan data pribadi apapun seperti PIN tanda tangan.

Untuk menandatangani teks, baca keseluruhan teks terlebih dulu, lalu pilih **Terima**.

Teks mungkin tidak dapat ditampilkan dalam satu layar penuh. Karena itu, pastikan untuk menggulir seluruh layar dan membaca semua teks sebelum menandatangannya.

Pilih sertifikat pengguna yang akan Anda gunakan. Memasukkan tanda tangan PIN (lihat "Kode akses" hal. x), lalu pilih **OK**. Ikon tanda tangan digital akan menghilang, kemudian layanan akan menampilkan konfirmasi atas pembelian Anda.

16. Layanan SIM



Kartu SIM mungkin memberikan layanan tambahan yang dapat Anda akses. Menu ini hanya akan ditampilkan jika didukung kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada kartu SIM.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang cara menggunakan layanan kartu SIM, hubungi penyedia kartu SIM Anda. Penyedia mungkin dari operator selular, operator jaringan, atau penyedia lainnya.

Untuk mengatur telepon agar menampilkan pesan konfirmasi yang dikirim antara telepon Anda dengan jaringan saat Anda menggunakan layanan SIM, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan telepon* > *Konfirmasi layanan SIM* > *Ya*.

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau membuat panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

17. Konektivitas PC

Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, serta mengakses Internet pada saat telepon tersambung ke PC yang kompatibel melalui inframerah atau sambungan kabel data (CA-42).

Telepon dapat digunakan dengan berbagai sambungan PC dan aplikasi komunikasi data.

■ PC Suite

Melalui PC Suite Anda dapat melakukan sinkronisasi *Kontak*, kalender, catatan agenda, dan catatan antara telepon Anda dengan PC yang kompatibel atau server Internet remote (layanan jaringan).

Anda dapat mencari informasi lain tentang PC suite, misalnya file yang dapat didownload di bagian dukungan pada situs Web Nokia di [<www.nokia-asia.com/support>](http://www.nokia-asia.com/support).

■ Data paket, HSCSD, dan CSD

Melalui telepon Anda dapat menggunakan data paket, HSCSD (high-speed circuit switched data), dan CSD (circuit switched data, *Data GSM*).

Untuk ketersediaan dan berlangganan ke layanan data, hubungi operator jaringan atau operator selular.

Penggunaan layanan HSCSD akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat dibanding panggilan suara atau panggilan data biasa. Anda mungkin harus menyambungkan telepon ini ke pengisi daya selama pengiriman data berlangsung.

Lihat "Data paket (EGPRS)" hal. 40.

■ Aplikasi komunikasi data

Untuk informasi tentang cara menggunakan aplikasi komunikasi data, lihat dokumentasi yang disertakan. Sebaiknya jangan buat atau jawab panggilan telepon selama sambungan komputer berlangsung, karena akan mengganggu pengoperasian. Untuk meningkatkan kinerja selama panggilan data berlangsung, letakkan telepon di tempat yang stabil dengan tombol menghadap ke bawah. Jangan pindahkan telepon dari genggaman tangan selama panggilan data berlangsung.

18. Informasi baterai

■ Pengisian dan pengosongan daya

Perangkat ini memperoleh daya dari baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai dapat diisi dan dikosongkan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah direkomendasikan oleh Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang dianjurkan oleh Nokia untuk perangkat ini.

Lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat jika tidak sedang digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan akan memperpendek masa pakai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Hindari hubungan arus pendek pada baterai. Hubungan arus pendek dapat terjadi tiba-tiba saat benda logam seperti koin, klip, atau pena menyebabkan sambungan langsung terminal positif (+) dan negatif (-) pada baterai. (Ini terlihat seperti garis logam pada baterai.) Hal ini mungkin terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Hubungan arus pendek terminal akan merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Menyimpan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai, serta kemampuannya untuk mengisi daya. Usahakan selalu menyimpan baterai pada temperatur antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Pembuangan baterai menurut peraturan hukum setempat. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Pedoman otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keamanan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda memperoleh baterai Nokia asli, belilah baterai dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Asli Nokia pada kemasannya dan periksa label hologram menggunakan langkah-langkah berikut:

Menjalankan keempat langkah ini tidak merupakan jaminan penuh keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu baterai yang diterima bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut dan bawa baterai ke pusat layanan resmi atau agen Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat diperiksa, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram


1. Saat mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.



2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3 dan 4 titik di setiap sisinya.



3. Gores bagian samping label untuk melihat kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210. Balikkan baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas. Baca kode 20 angka dimulai dari angka pada baris atas, kemudian lanjutkan dengan angka di baris bawah.



4. Pastikan kode 20 angka tersebut adalah benar dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam www.nokiaoriginals.com/check.



Untuk membuat pesan teks, masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.

Untuk membuat pesan teks,

- Untuk negara di Asia Pasifik kecuali India: Masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.
- Hanya untuk India: Masukkan kata 'Baterai' diikuti kode baterai 20 angka, misalnya Baterai 12345678919876543210, kemudian kirim ke 5555.

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda akan menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk memastikan kode baterai, hubungi Nokia Care Centre terdekat yang tercantum di www.nokia-asia.com/carecentrelocator.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi untuk bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui manufaktur dapat berbahaya, dan berkinerja buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokiaoriginals.com/battery.

19. Perangkat Tambahan Asli

Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk telepon Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.

Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda. Beberapa peraturan praktis untuk pengoperasian perangkat tambahan:

- Jauhkan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel sambungan aksesoris, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara berkala apakah semua peralatan telepon selular di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang telah diakui oleh Nokia.
Penggunaan jenis lain akan membatalkan persetujuan atau jaminan atas telepon, dan mungkin membahayakan.



Baterai

Jenis	Tekn.	Waktu bicara*	Siaga*
BL-5B	Li-ion	Hingga 2,5-3,5 jam	Hingga 150-350 jam

* Waktu pengoperasian dapat bervariasi, tergantung pada kartu SIM, jaringan dan pengaturan pemakaian, serta cara dan kondisi pemakaian. Penggunaan radio FM dan handsfree telepon juga akan mempengaruhi waktu bicara dan siaga.

Di dalam ruangan


Nokia Retractable Charger (AC-1)

Pengisi daya yang mungil dan ringan ini dilengkapi dengan pengaturan kabel yang praktis.

Travel Charger (ACP-12)

Pengisi daya yang mungil dan ringan ini dilengkapi dengan teknologi untuk steker multi voltase (100 -240V).

Memberikan cara mudah dan praktis untuk mengisi daya baterai telefon.

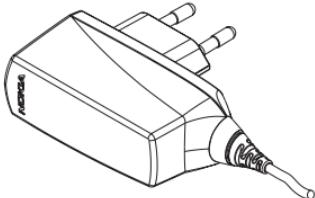

Catatan: Jenis steker bervariasi tergantung pasar.

■ Di dalam ruangan dan Kendaraan

Nokia Fashion Stereo Headset (HS-3)

Memberikan penggunaan handsfree yang praktis dan kenikmatan mendengarkan musik dari telefon Nokia yang kompatibel dalam stereo.

20. Perawatan dan pemeliharaan

Produk Anda merupakan produk yang unggul dalam desain dan pembuatan, sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut akan membantu Anda dalam memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat. Jika perangkat terkena air, lepas baterai dan biarkan perangkat ini kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat ini di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektroniknya mungkin akan rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang dingin. Ketika temperatur kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit.
- Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Pastikan agar perangkat ini tidak terjatuh, terbentur, atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut dan bersih untuk membersihkan lensa (seperti lensa untuk kamera, sensor jarak dekat dan sensor lampu).
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan (seperti kontak dan catatan kalender).

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

21. Informasi keselamatan tambahan

Perangkat utama beserta perangkat tambahannya mungkin memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku, nonaktifkan perangkat jika terdapat larangan, atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal. Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Bila tas telepon, pengait ikat pinggang atau kantong telepon digunakan untuk pemakaian telepon di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan harus berada pada jarak seperti disebutkan di atas dari badan Anda. Untuk mengirim file data atau pesan, perangkat ini membutuhkan sambungan berkualitas baik ke jaringan. Dalam beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin akan tertunda hingga sambungan demikian tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Semua komponen telepon bersifat magnetis, sehingga benda logam dapat tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan magnetis lainnya di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di dalamnya dapat terhapus.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrik pembuat peralatan medis guna memastikan keterlindungan peralatan dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki beberapa pertanyaan. Nonaktifkan perangkat Anda di tempat dengan tanda larangan tersebut. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Produsen alat tersebut menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat pacu jantung minimal 15,3 centimeter. Jarak ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada alat pacu jantung. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen oleh dan atas rekomendasi dari Wireless Technology Research (Riset Teknologi Nirkabel). Pemakai alat pacu jantung harus:

- Selalu menjaga jarak perangkat ini lebih dari 15,3 centimeter (6 inci) dari alat pacu jantung.
- Tidak menyimpan perangkat ini di dalam saku baju.
- Memegang perangkat ini di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung untuk memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, nonaktifkan dan jauhkan perangkat ini.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika gangguan tersebut muncul, hubungi operator selular Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindungi, seperti sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem antislip (antipenguncian) elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, pastikan kendaraan bermotor atau peralatan tambahan kepada pembuat atau perwakilannya.

Hanya petugas teknis ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau pelayanan yang keliru dapat membahayakan dan membatakan jaminan apapun yang ada pada perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan semua peralatan perangkat nirkabel telah dipasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan, gas, atau benda peledak yang mudah terbakar dalam satu tempat bersama perangkat ini, komponen-komponen, atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel yang terpasang atau portabel di sekitar kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Peralatan nirkabel yang tidak terpasang dengan benar dalam kendaraan, dapat mengakibatkan cedera berat pada saat kantong udara mengembang.

Dilarang menggunakan perangkat ini saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat ini sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan telepon selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon nirkabel, dan melanggar hukum.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ini ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhil semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga mencakup tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhil larangan penggunaan peralatan radio pada depot, tempat penyimpanan dan distribusi bahan bakar, pabrik kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Kawasan dengan tempat-tempat berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk dek bawah kapal, tempat pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, kendaraan, yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane), dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butir-butir, debu, atau serbuk logam

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, Nokia tidak menjamin ketersediaan sambungan di segala kondisi. Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Saat panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan sejelas mungkin. Perangkat selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Aktifkan telepon. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin mengharuskan kartu SIM dimasukkan dengan benar ke dalam perangkat.
2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan siapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku. Nomor darurat berbeda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol panggil.

Nonaktifkan terlebih dahulu semua fitur yang sedang digunakan agar panggilan darurat dapat dibuat. Jika perangkat ini dalam modus offline atau penerbangan, Anda harus mengubah profil tersebut untuk mengaktifkan fungsi telepon agar dapat membuat panggilan darurat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO. Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke frekuensi radio (RF) yang direkomendasikan oleh pedoman internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari peraturan menyeluruh dan menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Peraturan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala, serta mencakup marjin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan internasional adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diujii. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan, namun level SAR pada perangkat yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, sehingga perangkat hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, jika Anda semakin

mendekati stasiun pangkalan antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model perangkat ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,51 W/kg.

Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Penggunaan aksesoris perangkat utama dan tambahannya dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia-asia.com.

* Batas SAR untuk perangkat selular yang digunakan oleh masyarakat adalah 2,0 W/kg atau setara dengan lebih dari sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batasan ini mencakup marjin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi tentang SAR di wilayah lain, lihat pada informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

agenda 49
alarm catatan 50
catatan 50
catatan kalender 50
daftar agenda 50
jam alarm 49
kalender 49
sinkronisasi 51
Sinkronisasi PC 52
sinkronisasi server 51
aksesori. Lihat perangkat tambahan.
alarm catatan 50
alat bantu dengar 74
Alat pacu jantung 73
antena 3
aplikasi 53

B

bahasa 10, 11
bahasa tulisan 10
Baterai 70
baterai 67
level pengisian daya 5
mengisi daya 2, 67
pemasangan 1
browser 58
browsing halaman 59
cookie 60
memori cache 62
mengkonfigurasi 58
modul keamanan 62
pengaturan skrip 60
pengaturan tampilan 59
penunjuk 60
sertifikat 63
tanda tangan digital 64

C

cara pintas 5, 37
daftar pribadi 5
dalam modus siaga 5
joystick 5
cara pintas pribadi 37
catatan 50
circuit switched data 66

cookie 60
CSD 66

D

daftar agenda 50
daftar panggilan terakhir 28
daftar rekaman 48
daftar telepon 29
data paket 40, 66
dompet 55
kode xi
profil 56
download xi
aplikasi xi, 53, 61
file 61
konten xi
permainan 53
dukungan xii

E

EGPRS 40
e-mail 23
IMAP4 23
POP3 23
E-mail SMS 14

F

folder 15
berita terkirim 18
berita tersimpan 15, 18
folder pribadi 15
kotak keluar 18
kotak masuk 18, 24
lainnya 24
foto 46
fungsi
panggil 8
penjelasan umum x
fungsi panggilan 8

G

galeri 45
getar 36
grup penelpon 35

H

handsfree. Lihat pengeras suara.
high-speed circuit switched data 66
HSCSD 66
huruf besar-kecil 10

I

IM 19
IMAP4 23
indikator 6
Informasi baterai
 jenis 70
informasi kontak xii
Informasi Pengesahan (SAR) 76
Informasi tentang kontak
dan dukungan Nokia xii
informasi tentang lokasi 28
inframerah
 port 4
 sambungan 39
input teks biasa 11
input teks prediksi 10
 kata majemuk 11
Internet 58
IR. Lihat inframerah.

J

jam alarm 49
jaringan
 EGSM viii
 GSM viii
 layanan viii
 nama pada layar 4
joystick 4

K

kalender 49
kalkulator 54
kamera
 mengambil foto 46
 merekam klip video 46
karakter khusus 11
kartu nama 30
kawasan ledakan 74
keamanan
 kode x
 modul 62
 pengaturan 42
keberadaan saya 31

kekuatan sinyal 5
Kendaraan 74
keselamatan
 alat bantu dengar 74
 Alat pacu jantung 73
 informasi tambahan 73
 kawasan ledakan 74
 Kendaraan 74
 kondisi pengoperasian 73
 panggilan darurat 75
 pedoman vii
 Perangkat medis 73
 perangkat tambahan ix
klip video 46
kode
 akses x
 keamanan x
 PIN x
 PUK x
 sandi pembatasan xi
kode akses x
Kode PIN x
Kode PUK x
komponen 4
komunikasi data 66
konfigurasi 41
kontak 29
 grup penelpon 35
 kartu nama 30
 keberadaan saya 31
 mencari 29
 mengedit rincian 30
 menghapus 30
 menyimpan 29
 nama langganan 32
 Nomor layanan 34
 nomor pribadi 35
 panggilan cepat 33
 pengaturan 33
 salin 30
Kontak dan dukungan Nokia xii

L

lampu 41
layanan 58
 kotak masuk 61
 nomor 34
 perintah 25
 pesan 61
layanan pengaturan konfigurasi xi
layanan perbaikan xii
Layanan SIM 65

log 28
lubang suara 4

M

media 46
mem buka pengunci tombol 7
memori
 memori yang dipakai 33
 penuh 18
 status 54
memori bersama ix
memori cache 62
mendownload aplikasi xi
mengakhiri panggilan 8
mengaktifkan dan menonaktifkan 2
mengambil foto 46
menghapus
 e-mail 24
 pesan 25
menghemat daya 5
mengisi daya baterai 2
menu 12
menu operator 44
menulis teks 10
merekam suara 48
MMS. Lihat pesan multimedia.
modus siaga 4

N

nada 36
nada dering 35, 36, 45, 61
nama langganan
 berhenti langganan kontak 32
 menambah kontak 32
 tambah kontak 32
nama. Lihat kontak.
navigasi 12
nomor pribadi 35
nomor pusat pesan 13

P

panggilan
 daftar panggilan terakhir 28
 internasional 8
 membuat 8
 membuat panggilan melalui suara 34
 menjawab 8
 menolak 8
 panggilan cepat 8

panggilan tunggu 9
pilihan saat panggilan berlangsung 9
panggilan cepat 8, 33
panggilan darurat 75
panggilan suara
 membuat panggilan 34
 menambah tag suara 34
 mengatur tag suara 34
panggilan tunggu 9
papan tombol 4
PC
 konektivitas 66
 PC Suite 66
 sinkronisasi 52
Pedoman otentikasi baterai Nokia 68
pemasangan
 baterai 1
 Kartu SIM 1
Pemasangan kartu SIM 1
pemeliharaan xii
pencatat waktu 28
penentuan posisi 28
pengaman tombol 7
pengaturan 36
 cara pintas 37
 cara pintas pribadi 37
 data paket 40
 dompet 57
 EGPRS 40
 IR 39
 jam 37
 kembali ke pengaturan awal 43
 konektivitas 39
 konfigurasi 41
 kontak masuk layanan 62
 nada 36
 pengaturan modem 40
 pengaturan panggilan 38
 pengaturan telefon 38
 perangkat tambahan 41
 permainan 54
 pesan 25
 profil 36
 tampilan 37
 tanggal 37
 tema 36
 waktu 37
pengaturan awal 43
pengaturan jam 37
pengaturan modem 40
pengaturan panggilan 38
pengaturan perangkat tambahan 41

- pengaturan pesan
e-mail 26
MMS 25
pesan teks 25
SMS 25
ukuran font 27
pengaturan skrip 60
pengaturan tampilan 37
pengaturan tanggal 37
pengaturan waktu 37
pengeras suara 4, 9
penghitung 28
penghitung waktu mundur 54
Pengunci tombol 7
penjelasan umum
fungsi x
tombol dan komponen 4
penunjuk 60
Perangkat medis 73
Perangkat Tambahan Asli 70
Perawatan dan pemeliharaan 72
perekam 48
perintah suara 34
pesan
menghapus 25
menulis pesan teks 14
menulis SMS 14
panjang indikator 13
pengaturan pesan 25
penghitung pesan 27
perintah layanan 25
pesan info 25
pesan kilat 18
pesan suara 24
pesan teks 13
SMS 13
pesan cepat 19
bergabung dalam percakapan 21
blokir 22
grup 22
pribadi 23
umum 22
ketersediaan 21
kontak 22
layanan 20
membaca 21
membuka blokir 22
memulai sesi 20
menerima undangan 21
menolak undangan 21
pesan info 25
pesan kilat 18
pesan langsung 61
pesan multimedia 15
pesan suara 24
pesan teks 13
template 15
POP3 23
Pop-Port 4
profil 36
- R**
register 28
- S**
sandi pembatasan xi
screen saver 5
sertifikat 63
sinkronisasi 51
sinkronisasi server 51
SMS 13
template 15
stopwatch 55
- T**
tag suara 34
tali 3
tali telepon 3
tanda baca 11
tanda tangan digital 64
teks
huruf besar-kecil 10
input teks biasa 11
input teks prediksi 10
kata majemuk 11
karakter khusus 11
menulis 10
pengaturan 10
tanda baca 11
teks bantuan 39
telepon
bahasa 11
komponen 4
konfigurasi 41
pengaturan 38
personalisasi 36
tombol 4
telepon terkunci. Lihat pengunci tombol.
tema 36
template 15

tombol 4
pengaman tombol 7
pengunci tombol 7
tombol pilih 4
tombol daya 4
tombol gulir. Lihat joystick
tombol navigasi. Lihat joystick
tombol panggil 4
tombol pilih 4
tombol putus 4
tombol volume suara 4

U

ukuran font 27
UPIN x, 2, 43

W

wallpaper 36, 37
Web 58
 penunjuk 60
 sambung 58
wireless markup language 58
WML 58

X

XHTML 58