诺基亚互联网适配棒 CS-11

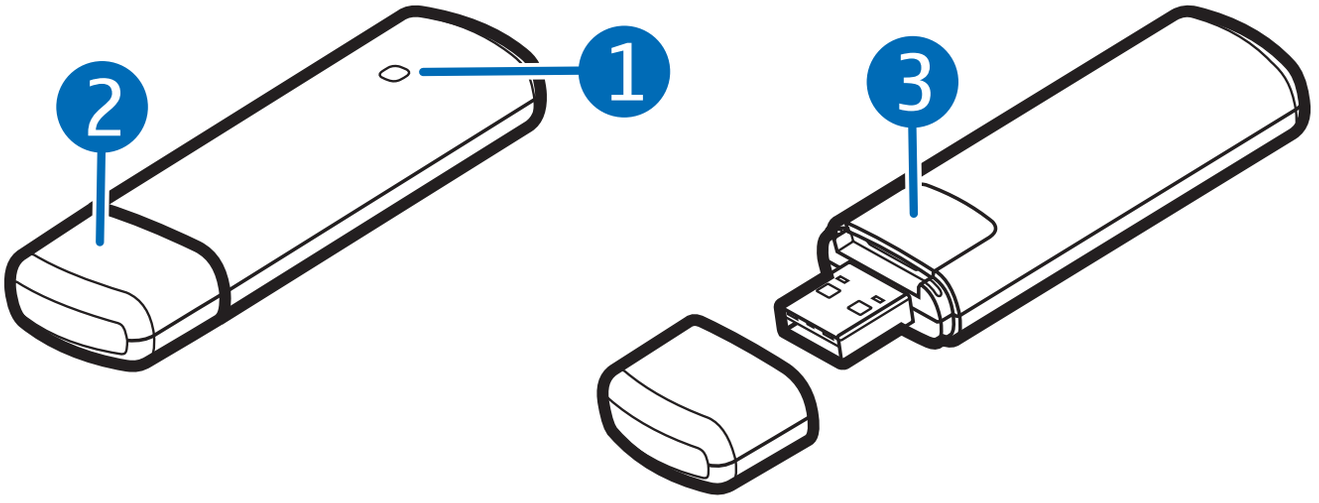

第 2.0 版

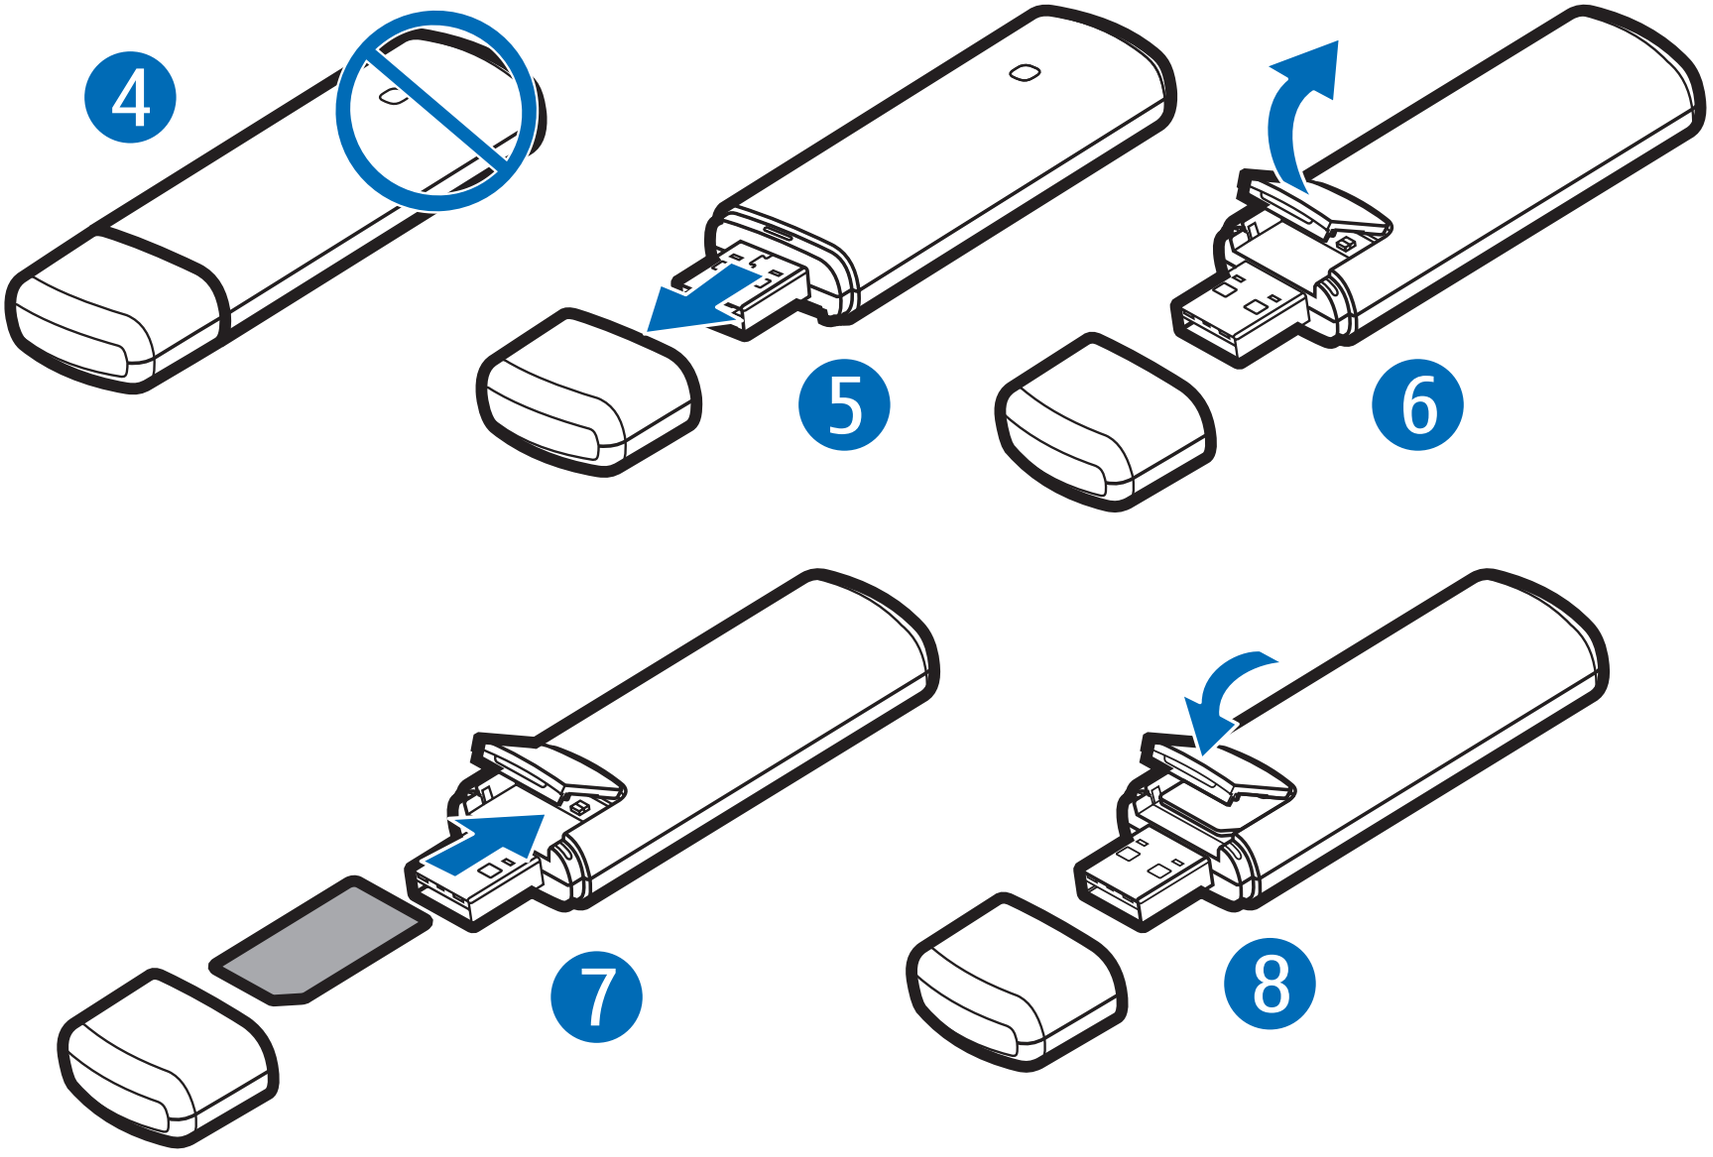
4
5
6
7
8

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RD-15 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 上找到。

CE 0700

© 2010-2011 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、 Nokia、 Nokia Connecting People 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。

本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面

的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 http://www.nokia.com.cn。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。

安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

在受限制区域应关机

请遵守任何相关的限制规定。在飞机上，或在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以维修本产品。

防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

■ 关于您的设备

本手册中说明的无线设备适用于 (E)GSM 850/900/1800/1900 以及 UMTS 850/1900/2100 HSPA 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

如果长时间工作 (例如，进行高速数据连接)，则设备可能发热。在大多数情况下，这属于正常现象。如果怀疑设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

■ 网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使用本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使用它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和在其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件，会影响您使用本设备中某些需要网络支持的功能。

简介

诺基亚互联网适配棒 CS-11 是一款无线调制解调器，可通过蜂窝网络传送数据。要在计算机上使用此设备，您需要使用诺基亚互联网调制解调器应用程序。当您首次将此设备连

接至计算机时，将自动安装该应用程序。

使用此设备之前，请仔细阅读本手册。另请阅读诺基亚互联网调制解调器应用程序、计算机、操作系统以及将使用诺基亚互联网适配棒所建立互联网连接的任何软件的用户手册。

有关更多信息，请访问 www.nokia.com/support 或您当地的诺基亚网站。

此设备的工作温度为 -15°C 至 35°C (5°F 至 95°F)，存放温度为 -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F)。

警告：本设备的插头可能含有少量镍。对镍过敏的用户可能会因为皮肤长期接触插头而产生过敏反应。

阅读诺基亚互联网调制解调器的用户手册

要阅读诺基亚互联网调制解调器应用程序的用户手册，必须在计算机上安装 PDF 阅读器应用程序。您可以下载 PDF 阅读器，例如，从 Adobe 网站下载。

要访问该用户手册，请在诺基亚互联网调制解调器应用程序的主视图中选择问号 (Help (帮助))。将以

您在安装此应用程序时选择的语言显示用户手册。

支持的硬件和软件

设备上的 USB 插头支持 2.0 版 USB 规范中定义的数据传送速率。

要在计算机上使用此设备进行数据传送，计算机必须具有 500 MHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器或更快的处理器、兼容的 USB 端口以及 350 兆字节可用硬盘空间。还需要以下操作系统之一：Microsoft Windows XP (含 Hotfix KB943198 的 Service Pack 2、 Service Pack 3 或者更高版本)、Microsoft Windows Vista、Windows 7、 Linux Ubuntu 9.04 以及 Apple Mac OS 10.4、 10.5 或 10.6。

不支持 Microsoft Windows XP 64 位版本。

使用入门

如标题页所示，此设备包含以下组成部分：指示灯 (1)、带保护盖的 USB 插头 (2) 以及 SIM 卡插槽盖 (3)。

天线位置

您的设备装有内置天线。在天线发送或接收信号时，如非必要，请勿接触天线 (4)。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能会缩短计算机电池的使用时间。

插入 SIM 卡

警告：将保护盖放在儿童接触不到的地方。

1. 取下保护盖 (5)。
2. 提起 SIM 卡插槽盖 (6)。
3. 插入 SIM 卡 (7)。确保 SIM 卡的触点朝下，并且切角在右侧。
4. 要合上插槽盖，请在设备上将其按下 (8)，然后将其滑动就位。

初次设置

要为计算机设置此设备，您可能需要具有操作系统的管理员权限。您也可能需要更改操作系统的防火墙设置，以便允许设备访问互联网。

1. 确保设备中插入了 SIM 卡。
2. 从 USB 插头上取下保护盖。

3. 打开计算机，将此设备连接至计算机的 USB 端口，并确保诺基亚标志朝上。

提示：要使用诺基亚数据线 CA-175D 将设备连接至兼容的计算机，请将数据线分别连接至 USB 插头和计算机的 USB 端口。

4. 要安装设备和诺基亚互联网调制解调器应用程序，请执行以下操作之一：

- 在 Windows 中，如果启用了自动运行功能，安装程序会自动打开。

  如果禁用了自动运行功能或者您的 Windows 版本不支持自动运行，请在 Windows 资源管理器中双击“诺基亚互联网调制解调器”驱动器，然后双击 setup.exe 文件。

- 在 Mac OS 中，双击“诺基亚互联网调制解调器”驱动器，然后双击“诺基亚互联网调制解调器”图标。

- 在 Linux 中，双击 CD 驱动器，然后双击 nokiaInternetmodem.deb 图标。选择“安装软件包”。

5. 从列表中选择所需的语言，然后选择 OK (确定)。按照显示的说明执行操作。

   仔细阅读最终用户许可协议并接受该协议。

   此应用程序和必要的驱动程序将会安装到计算机上。安装可能要花几分钟时间。

6. 设备会根据您的 SIM 卡，自动尝试定义有关服务提供商 (运营商) 蜂窝网络的设置。

7. 出现提示时，输入 SIM 卡的个人识别码 (PIN)。PIN 码有助于防止他人未经许可擅自使用您的 SIM 卡。 PIN 码通常随 SIM 卡一起提供。

   这时会显示诺基亚互联网调制解调器应用程序的主视图。

8. 要退出诺基亚互联网调制解调器应用程序，请选择 X。

9. 要将设备从计算机断开连接，请从 USB 端口拔下设备。

如果操作系统支持，您可能需要在断开连接之前先停止此设备。

指示灯

如果指示灯显示为红色，则表示设备无法注册至蜂窝网络，这可能是因为 SIM 卡无效、未正确插入 SIM 卡或者在您所在位置找不到支持的网络。如果红色指示灯不断闪烁，则表示设备未注册至蜂窝网络，这是因为诺基亚互联网调制解调器应用程序中启用了 PIN 码请求，而您没有输入 PIN 码。

如果指示灯显示为绿色，则表示设备已注册至 GSM 网络并且正在传送数据。如果绿色指示灯不断闪烁，则表示设备已注册至 GSM 网络，但未启动数据连接。

如果指示灯显示为蓝色，则表示设备已注册至 3G 网络并且正在传送数据。如果蓝色指示灯不断闪烁，则表示设备已注册至 3G 网络，但未启动数据连接。

卸载

要从计算机上卸载设备和诺基亚互联网调制解调器

应用程序，请执行以下操作之一：

- 在 Windows 中，从“开始”菜单中选择卸载应用程序。
- 在 Mac OS 中，选择诺基亚文件夹中的卸载图标。
- 在 Linux 中，使用软件包管理器。

连接至互联网

请向您的服务提供商咨询是否提供了数据服务、收费标准以及使用说明。

1. 在设备中插入 SIM 卡之后，打开计算机，然后将设备连接至计算机。
2. 如果诺基亚互联网调制解调器应用程序未自动启动，请执行以下操作之一：
   - 在 Windows 中，从“开始”菜单中启动此应用程序。例如，在 Windows XP 中，选择“开始”>“所有程序”>“诺基亚”>“诺基亚互联网调制解调器”>“诺基亚互联网调制解调器”。

- 在 Mac OS 中，从 Finder 中选择此应用程序。
- 在 Linux 中，选择“应用程序”>“互联网”>“诺基亚互联网调制解调器”。

3. 如果出现提示，请输入 SIM 卡的 PIN 码。
4. 检查网络指示灯，确定网络连接是否可用。
5. 要连接至互联网，请选择 Internet Connection (互联网连接) > ⇌。即可根据需要在软件中使用互联网连接。

在数据传送期间，Internet Connection (互联网连接) 窗口将显示发送数据的传送速率 (Rate out (传出速率))、接收数据的传送速率 (Rate in (传入速率))、当前会话的时间以及会话期间发送和接收的数据量 (Volume (数据量))。

如果计算机进入待机模式或休眠模式，数据传送可能会停止。使用此设备进行数据传送，会增加计算机电池电量的消耗，从而缩短电池的使用时间。

6. 要断开连接，请在 Internet Connection (互联网连接) 窗口中选择 ≠。
   要退出应用程序，请选择 X。这也会断开连接。

要将应用程序最小化而不断开当前连接，请选择 ▬。要恢复应用程序窗口，请选择最小化的应用程序图标。

小心使用您的设备

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请将其完全晾干。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温或低温环境中存放设备。高温会缩

短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。当设备温度从低温升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。

- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

这些建议同样地适用于您的设备或任何配件。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com.cn/werecycle 或 nokia.mobi/werecycle，

了解产品环保信息以及如何回收您的诺基亚产品。

产品、电池、印刷品或包装上带有叉号的四轮回收车标志提醒您，当所有电气和电子产品、电池和蓄电池的使用寿命终结时必须将其送至单独的回收站。此要求适用于欧盟。请勿将这些产品作为未分类的市政废物处置。要了解更多环保信息，请访问 www.nokia.com/environment，查看产品生态宣言。

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

重要的安全信息

■ 儿童

您的设备及其配件不是玩具。它们可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

■ 操作环境

经测试，如果此设备型号直接插入宿主设备的 USB 端口中，或者连接至可能会在销售包装中提供的诺基亚数据线 CA-175D，则当它与身体相距不少于 0.5 厘米 (约 1/5 英寸) 时，符合射频辐射规范的要求。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，都可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊

系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才能维修设备。维修不当可能带来危险，并且可能使保修条款失效。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库 (燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往 (但并非始终) 有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭

汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒 (如颗粒、粉尘或金属粉末) 的地区。您应该咨询以液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车的制造商，以确定此设备是否可以在其周围安全使用。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率

经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

经测试，如果此设备型号直接插入宿主设备的 USB 端口中，或者连接至可能会在销售包装中提供的诺基亚数据线 CA-175D，则当它与身体相距不少于 0.5 厘米 (约 1/5 英寸) 时，符合射频辐射规范的要求。