
用户手册

诺基亚便携式无线充电板

型号：DC-50

NOKIA

用户手册

诺基亚便携式无线充电板

目录

为了您的安全	3
关于配件	4
按键和组件	5
为手机补充电量	6
为充电板充电	7
同时为充电板和手机充电	8
故障排除和支持	9
产品和安全信息	10
版权和其他声明	12

为了您的安全

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。



在禁止使用手机的区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如, 在飞机上, 在医院中或医疗器械、燃料、化学制品或爆破地点附近), 请关机。身处受限制区域时请遵守所有相关规定。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应将交通安全放在第一位。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰, 从而影响性能。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



电池、充电器和其他配件

仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。



保持设备干燥

本设备不具备防水性能。请保持设备干燥。

关于配件

使用诺基亚便捷式无线充电板，您可以在外出时为手机电池充电。


使用产品前，请仔细阅读本用户指南。此外，还应阅读与本产品相连设备的用户指南。

这款无线充电板与无线充电的全球标准 Qi 兼容。充电板和另一部设备上的充电区域需要相互接触，因此请确保将设备正确对准。仅可将此充电板用于与 Qi 兼容的手机和无线充电器。

有关操作和安全性的更多信息，请参见无线充电器和手机的用户手册。

按键和组件

了解您的充电板。

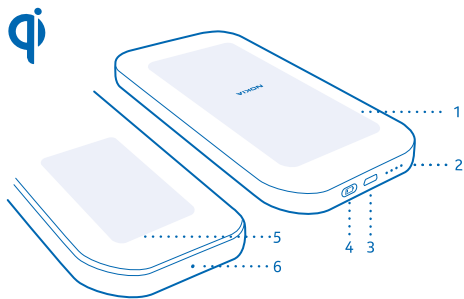

- 1 为手机充电的充电区域
- 2 电池电量和充电指示灯
- 3 充电线插孔
- 4 电源指示灯键
- 5 为充电板充电的充电区域
- 6 手机充电指示灯


本产品的表面不含镍。

本用户指南中提及的一些配件，如充电器、耳机或数据线等，可能需要另行购买。

为手机补充电量

手机电池电量即将耗尽，但附近没有交流电源插座或充电器？使用充电板可以随时为手机的电池补充电量。

将手机放在充电板上，以使两部设备的充电区域相接触。

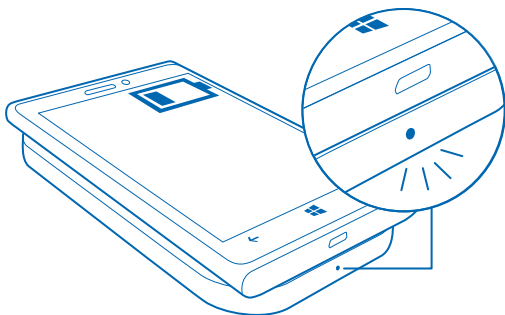

电池状态指示灯会亮起 10 秒，以显示电池的充电级别。当手机充电时，手机充电指示灯会亮起。

如果充电板过热，则它会自动停止充电一段时间。


当您旅行时，或当您在一段时间内都不需要使用充电板时，可以将其关闭。按住电源指示灯键约 5 秒钟。再次按电源指示灯键或连接 USB 线可重新启动充电板。

为充电板充电

内置电池在出厂时已部分充电，但您可能需要先为其充电才能开始使用充电板。使用无线充电器、USB 充电器或计算机为充电板充电。

1. 要进行无线充电，请将充电板放在无线充电器上。确保两部设备的充电区域相接触。

或者，当使用 USB 充电器或计算机时，请先将连接线的 micro-USB 端插入充电板的充电器插孔。然后将连接线的 USB 端插入充电器，并将充电器插入交流电源插座，或将连接线连接到计算机。

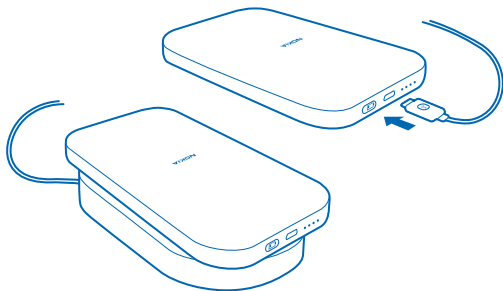

当电池充电时，电池电量和充电指示灯会持续闪烁，以显示充电的进度。充电时间可能因不同的充电方式有所不同。

如果充电板过热，则它会自动停止充电一段时间。

2. 当电池电量已满时，请将充电板从无线充电器上取下，或从充电板上拔出 USB 线，并从交流电源插座上拔出充电器。

查看电池电量

按电源指示灯键。指示灯会持续亮起 10 秒钟，显示剩余的电池电量。

每个指示灯表示 25% 的电池电量。如果只有一个闪烁的指示灯，则需要先为充电板充电才可以开始使用。


同时为充电板和手机充电

手机和充电板的电池电量都不足？用交流电源插座或计算机可同时为二者充电，或可使用无线充电器。

1. 要进行无线充电，请将充电板放在另一个无线充电器上以使二者的充电区域相接触。

或者，将充电板连接至 USB 充电器或计算机。

2. 将您的手机放在充电板上，以使二者的充电区域相接触。

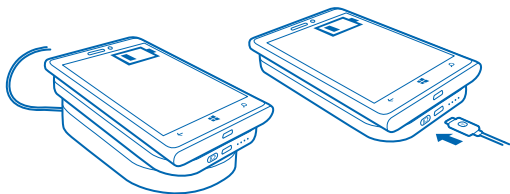

如果充电板的电量超过 50%，则会先为手机充电。如果充电板电量不足，则会先为充电板充电。

当您的手机电池完全充电后，充电板会自动开始充电，且指示灯会亮起以显示充电的进度。

★ 提示： 请保持充电板与交流电源插座的连接。这样，当您在家或工作时，就可以像使用其他无线充电器一样使用便携式无线充电板。

故障排除和支持

如果您希望详细了解您的设备，或者您不太清楚设备的各项功能，您可以通过多个支持渠道获得帮助。



要充分了解设备的各项功能，您可以浏览 www.nokia.com/support。在这里，您可以找到：

- 故障排除信息
- 有关应用程序和下载的最新信息
- 有关功能和技术，以及设备和配件兼容性的更多详细信息

故障排除和论坛并非支持所有语言。

产品和安全信息

潮湿和有灰尘的环境

- 如果设备接触到水，请用干燥的软布擦拭。如果设备接触到任何其他液体，请立即在设备上洒上一点清水，然后将设备仔细擦干。
- 如果插孔已脏或潮湿，切勿为设备充电或连接至任何其他设备。
- 如果插孔已脏，用清水溅湿插孔。然后小心地擦干设备和插孔，让插孔自然晾干。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请将设备晾干。
- 不要将充电器挪作它用。使用不当或使用不兼容的充电器可能引发火灾、爆炸或发生其他危险。切勿使用受损的充电器。
- 请勿尝试给电池外壳损坏、破裂或打开的设备或与 Qi 不兼容的设备充电。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿在低温环境中存放设备。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请勿打开设备。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿抛掷、撞击或震动设备或电池。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用干燥的洁净软布清洁设备表面。

回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。请访问 www.nokia.com/cn-zh/support/recycling，了解如何回收您的产品。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或 部件。						

电池和充电器信息

本设备配有内置式不可拆卸充电电池。请勿尝试取出电池，以免损坏设备。

使用 AC-60 充电器对设备进行充电。充电器插头类型可能有所不同。兼容充电器连接为 CA-190CD。

诺基亚可能会为本设备提供其他型号的电池或充电器。

电池和充电器安全信息

要拔下充电器或配件，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。

不使用充电器时，请将其拔下。如果已充满电的电池搁置不用，电池的电量也会慢慢减少。

应始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间以便获得最佳性能。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。电池过冷或过热可能会导致设备暂时无法工作。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请遵守当地法规。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以任何其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

注意： 不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能会引发火灾、爆炸或发生其他危险，还可能导致任何核准或保修条款失效。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。不要在雷雨天气给设备充电。

植入式医疗器械

医疗器械生产商建议在无线设备和植入式医疗器械 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间至少保持 15.3 厘米 (约 6 英寸) 的距离, 以免对医疗器械造成潜在干扰。植入此类器械的人士应遵循以下建议:

- 始终将无线设备与医疗器械之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时, 不应将其放在胸部的口袋内。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生, 请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗器械制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入式医疗器械一起使用存有任何疑问, 请向您的健康护理师咨询。

版权和其他声明

声明



Microsoft Mobile Oy 郑重声明产品 DC-50 符合指令 2004/108/EC 中的基本要求及其他相关条款。

产品的提供情况可能因地区而异。有关更多信息, 请向您的经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定, 否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证, 其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息, 请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的最大限度内, 在任何情况下, 诺基亚或其任何许可方均不对任何数据或收入方面的损失, 或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任, 无论该损失由何种原因引起。

未经诺基亚事先书面许可, 严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此, 诺基亚保留在不预先通知的情况下, 对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

对于随设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚不对其功能、内容或最终用户支持做任何声明、保证或承担任何责任。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。

FCC/加拿大工业部公告

此设备符合 FCC 标准第 15 章以及加拿大工业部制订的免许可证 RSS 标准中的规定。此设备的操作应满足以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。有关更多信息，请访问 transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户失去使用此设备的权利。

注意：此设备已依照 FCC 标准第 15 章中的规定进行了测试，并被认定符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止在住宅区安装设备时产生有害干扰。此设备会产生、使用并可能释放无线射频能量，如果不按相关说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。但是，不能保证在特定安装情形下不会造成干扰。如果能够通过关闭和打开设备来确定此设备确实会对无线电或电视信号接收造成有害干扰，则建议用户采取下面一项或多项措施来消除干扰：

- 重新调整接收天线的方向和位置。
- 加大此设备与接收机之间的距离。
- 将此设备连接至与接收机所用电路不同的电路上的插座中。
- 向经销商或经验丰富的无线电或电视技术人员咨询，以寻求帮助。

TM & © 2014 诺基亚。保留所有权利。第三方产品/名称可能是其各自所有者的商标。

“Qi”标志是 Wireless Power Consortium 的商标。