

Nokia 5140 kasutusjuhend



9230316
1. väljaanne

KINNITUS

"Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode NPL-5 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/".

Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

KÄESOLEVA TOOTE KASUTAMINE MISTAHES VIISIL, MIS VASTAB MPEG-4 VISUAL STANDARDILE ON KEELATUD, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SELLE KASUTAMINE ON OTSESELT SEOTUD (A) ANDMETE VÕI INFORMATSIOONIGA (i) MIS ON TASUTA LOODUD TARBIJA POOLT JA TASUTA OMANDATUD TARBIJALT, KES SEEGA EI TEGUTSE ÄRIÜHINGUS NING (ii) KASUTAMISEKS AINULT ISIKLIKUL OTSTARBEL NING (B) MUUL OTSTARBEL SPETSIAALSELT SELLEKS PUHUKS VÄLJASTATUD MPEG LA, L.L.C LITSENTSI ALUSEL.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

9230316/1. väljaanne

CE 168

Sisukord

Ohu vältimiseks.....	5
TEAVE SEADME KOHTA.....	5
Võrguteenused.....	5
Ühismälu.....	6

1. Kuidas alustada.....	7
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	7
Aku laadimine.....	8
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	8
Klahvid ja ühenduspesad.....	9
Peamised ekraanitähised ooterežiimis.....	10
Kasutuskoodid.....	10
Turvakood.....	10
PIN-kood ja PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit), mooduli PIN-kood ja allkirja PIN-kood.....	10
PUK-kood ja PUK2-kood (8 numbrit).....	10
Piiranguparool (4 numbrit).....	10
Rahakotikood (4 kuni 10 numbrit).....	11
Paneeli ja klaviatuuri vahetamine.....	11
Kanderihma kinnitamine.....	11

2. Teie telefon.....	13
Ooterežiim.....	13
Tähtsamad otsevalikud ooterežiimis.....	13
Klaviatuuri lukustus (klahvilukk).....	13
Seaded võrgu vahendusel.....	14

3. Helistamisfunktsioonid.....	15
Helistamine.....	15
Kiirvalimine.....	15
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine.....	15
Kõne ajal.....	15

4. Menüüfunktsioonid.....	17
Menüüsüsteemi kasutamine.....	17
Menüüde loend.....	18

5. Teksti kirjutamine.....	19
Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine.....	19
Kirjutuskeele valimine.....	19
Sõnastikupõhise sisestuse kasutamine.....	19
Tavaline tekstisisestus.....	19
Näpunäiteid teksti sisestamiseks.....	19

6. Sõnumid.....	21
Tekstsõnumid.....	21
Tekstsõnumi koostamine ja saatmine.....	21
Saatmisvalikud.....	21
SMS e-kirja koostamine.....	21
SMS-sõnumite lugemine ja vastussõnumi saatmine.....	21
Tekstsõnumite kaustad.....	22
Jaotusnimekirjad.....	22
Jaotusnimekirja koostamine.....	22
Jaotusnimekirja valikud.....	22
Sõnumiloendur.....	22
Tekstsõnumite kustutamine.....	22
Multimeediasõnumid.....	22
Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine.....	23
Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine.....	23
Multimeediasõnumite kaustad.....	24
Kui multimeediasõnumite mälu on täis.....	24
Multimeediasõnumite kustutamine.....	24
E-kirjad.....	24
E-kirja kirjutamine ja saatmine.....	24
E-kirjade allalaadimine.....	24
Kirja lugemine ja vastuse saatmine.....	25
Kirja kustutamine.....	25
Saabunud kirjade kaust ja muud kaustad.....	25
Vestlus.....	25
Juhised vestluse kasutamiseks.....	25
Vestlusmenüü avamine.....	26
Ühenduse loomine vestlusteenusega ja selle katkestamine.....	26

Vestluse alustamine.....	26
Vestluskutse vastuvõtmine või tagasilükkamine.....	26
Saabunud vestlussõnumi lugemine.....	26
Vestluses osalemine.....	26
Isiklike andmete muutmine.....	27
Vestluskontaktid.....	27
Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine.....	27
Grupid.....	28
Avalikud grupid.....	28
Suletud grupi moodustamine.....	28
Kõnepost.....	28
Infosõnumid.....	28
Sõnumiseaded.....	28
Tekstsõnumite ja SMS e-kirjade seaded.....	28
Multimeediasõnumite seaded.....	29
Seadete sisestamine käsitsi.....	29
E-posti seaded.....	29
Teenuse juhtimise käsklused.....	30

7. Kontaktid.....	31
Kontaktide seaded.....	31
Kontaktide lisamine.....	31
Mitme numbriga ja tekstimärkme salvestamine.....	31
Foto lisamine.....	31
Kontakti otsing.....	32
Kontaktandmete muutmine või kustutamine.....	32
Kontaktide kustutamine.....	32
Minu olekuinfo.....	32
Tellitud nimed.....	33
Nimede lisamine "tellitud nimede" loendisse.....	33
Tellitud nimede vaatamine.....	33
Nime tellimise lõpetamine.....	33
Kontaktide kopeerimine.....	34
Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine.....	34
Kiirvalimine.....	34
Häälvalimine.....	34
Tunnussõna salvestamine.....	34
Tunnussõnade haldamine.....	34
Tunnussõnaga helistamine.....	35
Infonumbrid ja teenindusnumbrid.....	35
Minu numbrid.....	35
Helistajagrupid.....	35

8. Kõneregister.....	36
Viimaste kõnede loetelu.....	36
Kõneaja ja -maksumuse loendurid.....	36
Asukoha määramine.....	36

9. Seaded.....	37
Profiilid.....	37
Helisignaali seaded.....	37
Ekraaniseaded.....	37
Kellaaja ja kuupäeva seaded.....	38
Teie otsevalikud.....	38
Ühenduvus.....	38
Infrapuna.....	38
GPRS.....	38
GPRS-ühendus.....	39
GPRS-modemi seaded.....	39
Kõneseaded.....	39
Telefoniseaded.....	40
Vestluse ja olekuinfo seaded.....	40
Tarvikuseaded.....	40
Turvaseaded.....	40
Algseadete taastamine.....	41

10. Galerii.....	42
Galeriikaustad.....	42
Galeriifailide funktsioonid.....	42

11. Meedia.....	43
Kaamera.....	43
Pildistamine.....	43

Sisukord

Videoklipi salvestamine.....	43
Kaamera seaded.....	43
Raadio.....	44
Raadio sisse- ja väljalülitamine.....	44
Raadiojaamade häälestamine.....	44
Raadio kuulamine.....	44
Diktofon.....	45
Helide salvestamine.....	45
Salvestiste kuulamine.....	45

12. PTT46

PTT-menüü avamine.....	46
PTT-seaded.....	46
Kasutusseaded.....	46
PTT-teenuseseaded.....	46
Ühenduse loomine ja katkestamine PTT-teenusega.....	46
Väljuvad ja sisenevad PTT-kõned.....	47
Grupikõne.....	47
Üksühese kõne algatamine.....	47
Grupi- või üksühese kõne vastuvõtmine.....	47
Tagasihelistamispäring.....	47
Tagasihelistamispäringu saatmine.....	47
Vastamine tagasihelistamispäringule.....	47
Päringu saatja andmete salvestamine.....	48
Üksühese kontaktide lisamine.....	48
Gruppide koostamine ja häälestamine.....	48
Grupi lisamine.....	48
Kutse vastuvõtmine.....	48

13. Märkmik.....49

Äratuskell.....	49
Äratuse kellaaja ja äratussignaali määramine.....	49
Kui äratuse kellaag on kätte jõudnud.....	49
Kalender.....	49
Ülesanded.....	49
Märkmed.....	49
Sünkroonimine.....	50
Sünkroonimise käivitamine telefonist.....	50
Sünkroonimisseaded.....	50
Sünkroonimine ühilduvast arvutist.....	50
Rahakott.....	50
Rahakotifunktsiooni avamine.....	51
Kaardi andmete salvestamine.....	51
Isikliikud märkmed.....	51
Rahakotiprofiili koostamine.....	51
Rahakotiseaded.....	52

14. Rakendused.....53

Mängud.....	53
Kogu.....	53
Rakenduste haldamine.....	53
Rakenduse või rakenduste sarja valikud.....	53
Rakenduse või mängu allalaadimine.....	53
Treener.....	53
Lisad.....	54
Kalkulaator.....	54
Arvutamine.....	54
Valuuta teisendamine.....	54
Digitaalne kompass.....	54
Taimer.....	55
Stopper.....	55
Vaheaegade möötmine.....	55
Ringiaegade möötmine.....	56
Näitude vaatamine ja kustutamine.....	56
Müramõõtur.....	56
Termomeeter.....	56

15. Teenused..... 57

Juhised teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks.....	57
Teenuse ühendusseadete salvestamine.....	57
Ühenduse loomine teenusega.....	57
Lehtede sirvimine.....	57
Ühenduse katkestamine teenusega.....	58
Brauseri esitusviisi seaded.....	58
Järjehoidjad.....	58
Järjehoidja valimine.....	58

Järjehoidja vastuvõtmine.....	58
Allalaadimine.....	58
Teatesõnumite postkast.....	58
Vahemälu.....	59
Präänikud.....	59
Sirvimise turvalisus.....	59
Turvamoodul.....	59
Sertifikaadid.....	59
Digitaal-allkirjad.....	60

16. SIM-teenused..... 61

17. Ühendamine PC-arvutiga.....62

PC Suite.....	62
EGPRS, GPRS, HSCSD ja CSD.....	62
Andmesiderakenduste kasutamine.....	62

Akuteave..... 63

HOOLDUS JA KORRASHOID.....64

Täiendavad ohutusnõuded.....65

Kasutuskeskkond.....	65
Meditasiiniline aparatuur.....	65
Südamestimulaatorid.....	65
Kuuldeaparaadid.....	65
Sõidukid.....	65
Plahvatusohtlik piirkond.....	65
Hädaabikõned.....	65
Sertifitseerimisinfo (SAR).....	66
KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE.....	66

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Antenni pole soovitatav põhjuseta puudutada.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendide toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis ei seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi klahvi . Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

TEAVE SEADME KOHTA

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahendiga EGSM900, GSM1800, GSM1900 võrgus töötamine on heakskiidetud. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või tuleb enne võrguteenuse kasutamist oma

O h u v ä l t i m i s e k s

teenusepakkuja eelnevalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Täiendavat teavet saate oma teenusepakkujaalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõni funktsioon, nagu näiteks [Multim. sõnumid](#), [E-mail](#), [Vestlus](#), [Minu kohalolek](#), [Teenused](#), [Sünkroniseeri](#), [Kohamäärang](#), [Push to talk](#), vajab, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiaid..

■ Ühismälu


Ühismälu võivad kasutada telefoni järgmised funktsioonid: kontaktid, tekst- ja multimeediasõnumid, vestlus, e-kirjad, tunnussonad, SMS-jaotusnimekirjad, fotod, helinad, video- ja heliklipid, kaamera, kalender, ülesanded, Java-mängud ja -rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Eriti tuntav on see siis, kui mõnda nimetatud funktsioonidest eriti intensiivselt kasutada (teatud funktsioonidele võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks). Kui näiteks salvestate hulgaliselt pilte, Java-rakendusi vms, võib telefoni ekraanile ilmuda teade, et mälu on täis. Sel juhul tuleb töö jätkamiseks kustutada ühismälust mõned andmed, kirjed jms.

1. Kuidas alustada

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Hoidke SIM-kaardid väikelaste käeulatuses eemal. SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta saate teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud varustajad.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.




1 — Pöörake telefoni tagumine pool enda poole ja vajutage paneeli alumise osa külgmistele sälkudele.


2 — Eemaldage paneel alumisest osast.

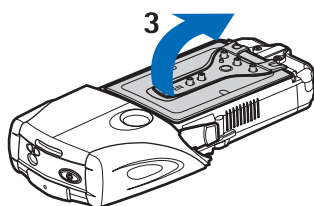

3 — Haarake klapist ja tõmmake see ettevaatlikult üles.

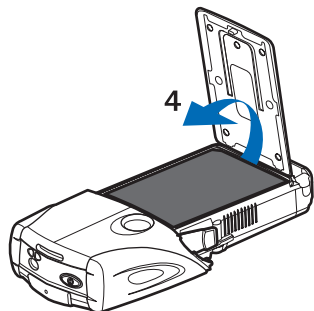


4 — Võtke aku süvendist välja.

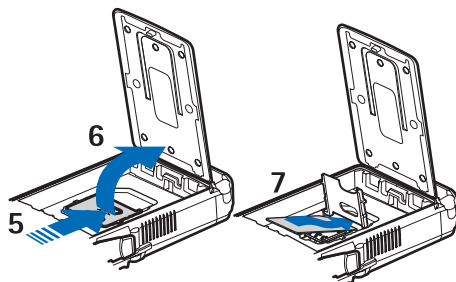

5 — Lükake SIM-kaardi kaant telefoni põhja poole, kuni see vabaneb.

6 — Tõstke SIM-kaardi hoidik üles.

7 — Asetage SIM-kaart hoidikusse. Jälgige, et SIM-kaardi äralõigatud nurk jääks vasakule ja kaardi kullavärvi klemmid allapoole.

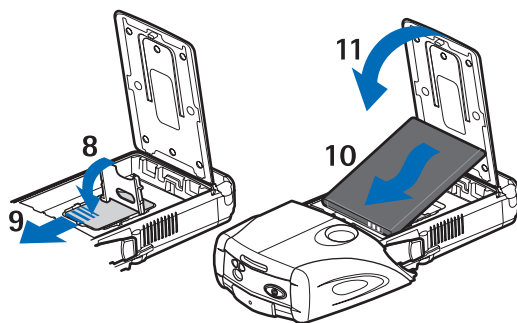


8 — Sulgege SIM-kaardi hoidik.

9 — Lükake SIM-kaardi kaant telefoni ülemise osa poole, kuni see lukustub.

10 — Asetage aku ja telefoni klemmid vastamisi. Paigutage aku süvendisse, klemmidega ots kõigepealt.

11 — Sulgege akuklapp.

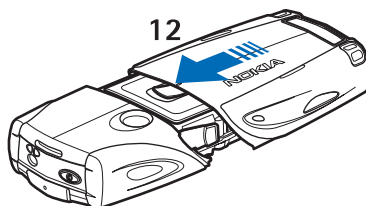

12 — Asetage telefon alumise paneeli sisse ja lükake paneeli ülespoole, kuni see lukustub.

■ Aku laadimine



Hoiatus:

Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.


Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on ACP-12, ACP-7, ACP-8 ja AC-1.

1. Avage telefoni põhjal olev klapp.
2. Ühendage laadija juhe telefoni põhja all olevasse ühenduspesa.
3. Ühendage laadija tavalisse seinakontakti.

Laadimise ajal rullub ekraanil aku laadimisindikaator. Kui telefon on sisse lülitatud, kuvatakse hetkeks teade *Laeb*. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisindikaator ekraanil käivituda alles mõne minuti pärast ning alles siis on võimalik telefoniga helistada.

Telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Laadimise kestus oleneb kasutatavast laadijast ja akust.

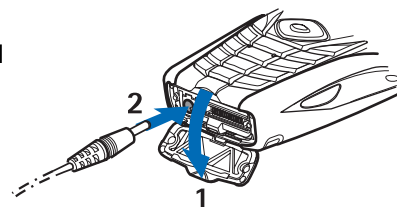

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Seadmel on sisseehitatud antenn.



Märkus:

Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage põhjuseta sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides optimeerite nii antenni kui ka aku tõhusust.

Hoidke telefoni nagu tavalist telefonitoru, antenn suunatud üles ja selja taha.



Kuidas alustada


Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks hoidke all toitenuppu.

Kui ekraanile ilmub teade *Paigalda SIM-kaart* või *SIM-kaarti ei toetata* vaatamata sellele, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kui telefon palub sisestada PIN-koodi või turvakoodi, sisestage kood ja vajutage **OK**.



■ Klahvid ja ühenduspesad

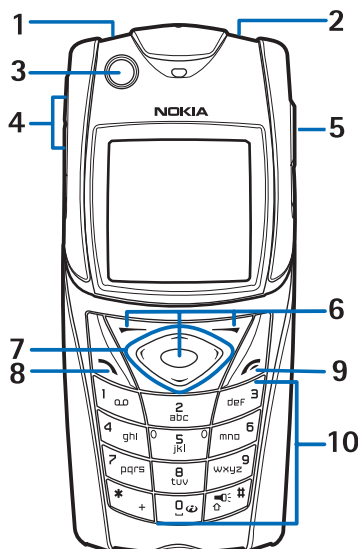

1 — Taskulamp. Taskulambi sisselülitamiseks hoidke ooterežiimis all klahvi.

2 — Toitenupp telefoni sisse- ja väljalülitamiseks.

3 — Vesilood veisloodi seadmiseks kompassi kasutamisel.

4 — helitugevusklahvid kuulari ja valjuhääldi või telefoniga ühendatud peakomplekti helitugevuse seadmiseks.

5 — PPT-klahv

6 — Vasak valikuklahv, keskmine valikuklahv ja parem valikuklahv. Nende klahvide funktsioon sõltub klahvi kohal olevast tekstist.


7 — Neljas suunas sirvimise klahv menüüde sirvimiseks või ka näiteks kursori liigutamiseks tekstisisestusel.

8 — helistamisklahv telefoninumbri valimiseks või kõne vastuvõtmiseks.

9 — Lõpetusklahv kõne lõpetamiseks või funktsioonist väljumiseks.

10 — Klahvid numbrit ja sümbolite sisestamiseks.

Klahve ja kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugustel eesmärkidel.

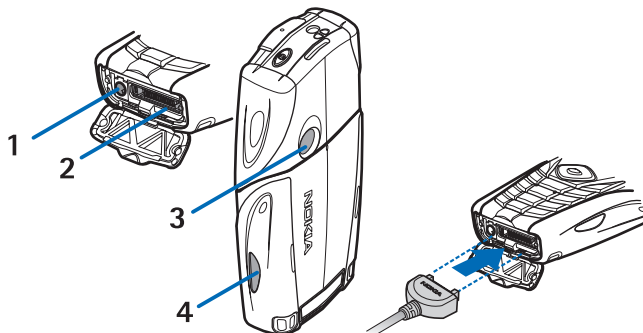

1 — Laadija pesa

2 — Pop-Port™ ühenduspesa näiteks peakomplekti ja andmekaabli ühendamiseks.

3 — Kaameraobjektiiv

4 — Infrapunaliides (IR)

■ Peamised ekraanitähised ooterežiimis

- ✉ Saabus vähemalt üks tekst- või piltsõnum.
- ☎ või 📞 Telefon on ühendatud vestlusteenusega ning teie olete sidus- või autonoomses režiimis.
- ☎ Olete vestlusteenusega ühenduses ning teile on saabunud vähemalt üks vestlussõnum.
- 🔑 Telefoni klaviatuur on lukus.
- 📞 Telefon ei anna kõne ega tekstisõnumi märguannet, kui menüü *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Väljas*, või kui menüüs *Helistajagrupid* ei ole määratud ühtegi helistajagruppi või kui unksiooni *Sõnumi märguande toon* seadeks on *Hääletu*.
- 🔔 Äratuskella seadeks on *Sees*.
- 🕒 Taustal töötab taimer.
- 🛑 Stopper on käivitatud.
- 📶 Valitud on GPRS-i ühendusrežiim *Pidev online* ja (E)GPRS on kasutatav. GPRS-i ja EGPRS-i tähised on samad.
- 📶 Loodud on (E)GPRS-ühendus.
- 📶 (E)GPRS-ühendus katkeb (läheb ootele), kui (E)GPRS sissehelistamisühenduse ajal on telefonil aktiivne kõne.
- 📶 Infrapunaühenduse ajal põleb tähis pidevalt.
- 2 Kui teil on kaks abonentnumbrit, kuvatakse teise kõneliini number.
- 📶 Kõik sissetulevad kõned suunatakse teisele numbrile.
- 🔊 Valjuhääldi on aktiivne või telefoniga on ühendatud lisaseade muusika kuulamiseks.
- 🔊 Kasutusel on piiratud kasutajagrupp.
- 📶, 📶, 📶 Telefoniga on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade või vaegkuuljate lisaseade.
- 🕒 Valitud on ajastusega profiil.
- 📶 või 📶 PTT-ühendus on aktiivne või katkenud.

■ Kasutuskoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne turvakood on 12345. Muutke see kood, hoidke uus kood enda teada ja säilitage seda kindlas kohas ning telefonist eraldi. Te saate valida, kas telefon küsib koodi või mitte. [Vt Turvaseaded leheküljel 40.](#)

Kui sisestasite viis korda järjest vale turvakoodi, ei võta telefon koodi järgnevaid sisestusi vastu. Oodake 5 minutit ja sisestage kood uuesti.

PIN-kood ja PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit), mooduli PIN-kood ja allkirja PIN-kood

- PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN-koodi saate tavaliselt koos SIM-kaardiga. Aktiveerige PIN-koodi päring telefoni sisselülitamisel. [Vt Turvaseaded leheküljel 40.](#)
- Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.
- Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. [Vt Turvamoodul leheküljel 59.](#) Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga mooduli PIN-kood.
- Allkirja PIN-koodi läheb vaja digitaalallkirja funktsioonis. [Vt Digitaal-allkirjad leheküljel 60.](#) Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga allkirja PIN-kood.

Kui sisestasite kolm korda järjest vale PIN-koodi, võib telefoni ekraanile ilmuda teade *PIN blokeeritud* või *PIN-kood blokeeritud*. PIN-kood blokeeritud, seejärel palutakse sisestada PUK-kood.

PUK-kood ja PUK2-kood (8 numbrit)

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks.

Kui teile ei antud vastavaid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge võrguoperaatori poole.

Piiranguparool (4 numbrit)

piiranguparool on vajalik menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. [Vt Turvaseaded leheküljel 40.](#) Parooli annab võrguoperaator.

Rahakotikood (4 kuni 10 numbrit)


Rahakotifunktsioonide kasutamisel palutakse sisestada rahakotikood. Kui sisestasite kolm korda järjest vale rahakotikoodi, blokeerub rahakotifunktsioon viieks minutiks. Kui ka kolme järgmise katsega ei õnnestu õiget koodi sisestada, kahekordistub blokeeringu kestus. [Vt Rahakott leheküljel 50.](#)

■ Paneeli ja klaviatuurimati vahetamine




Märkus:

Enne korpuse vahetamist lülitage seade alati välja ning eraldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

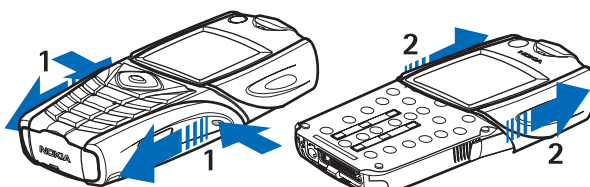


1 — Pöörake telefoni tagumine pool enda poole ja vajutage paneeli alumise osa külgmistele salkudele. Eemaldage paneel alumisest osast.

2 — Ülemise paneeli eemaldamiseks lükake seda ülespoole

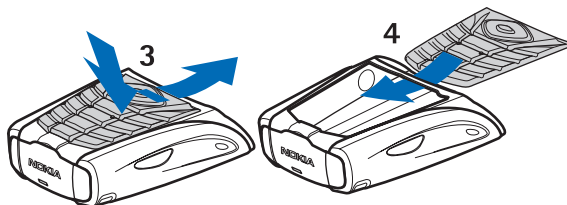

3 — Klaviatuurimati eemaldamiseks alumisest paneelist suruge seda allapoole ja võtke paneelist välja.


4 — Klaviatuurimati tagasipaigutamiseks asetage see alumisse paneeli ja suruge kinni.

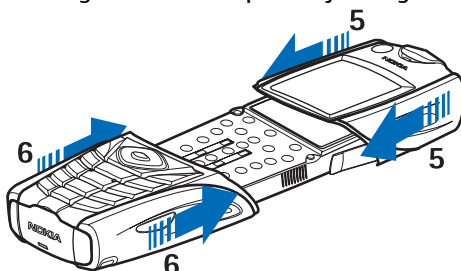

5 — Asetage ülemine paneel telefoni peale.

6 — Lükake alumist paneeli telefoni peale, kuni see klõpsatusega kinnitub, olles alumisega kohakuti.


■ Kanderihma kinnitamine

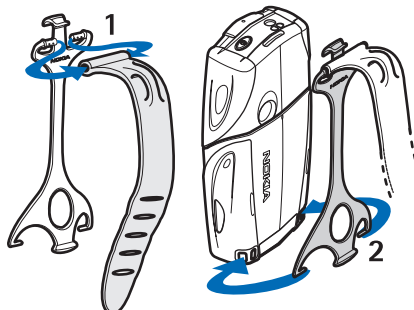

1 — Kinnitage elastne rihtm hoidiku külge.

2 — Kinnitage hoidik tihvtidega telefoni allosas asuvatesse augukestesse.

Kuidas alustada

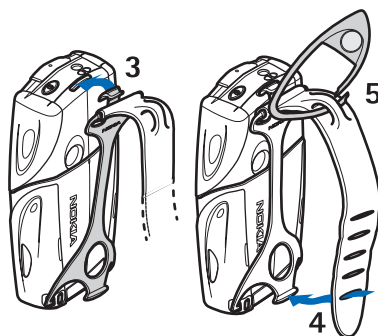


- 3 — Kinnitage hoidiku teises otsas olev tihvt telefoni ülaosas asuvasse augukesse.
- 4 — Keerake elastne rihm näiteks randme ümber ja ühendage rihm hoidkuga.
- 5 — Ühendage kinnitus rihma silmusega. Kinnituse küljes on luup ja vile.

2. Teie telefon

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ühtegi sümbolit ei ole ekraanile sisestanud, on telefon ooterežiimis.



1 — Näitab kasutusel oleva operaatorvõrgu nimetust või logo.

2 — Näitab mobiilsidevõrgu signaalitugevust teie praeguses asukohas. Mida kõrgem on tulp, seda tugevam on signaal.

3 — Näitab aku laetuse taset. Mida kõrgem on tulp, seda rohkem on aku laetud.

4 — Vasak valikuklahv avab ooterežiimis **Ava**. Seda klahvi saab kasutada meelifunktsioonide kiireks avamiseks. Otsevalikute loendisse lisatud funktsioonide vaatamiseks vajutage **Ava**. Funktsiooni aktiveerimiseks liikuge sellele ja vajutage **Vali**.

Uute funktsioonide lisamiseks vajutage **Valikud**, valige **Ava valikud** – avaneb valitavate funktsioonide loend. Funktsiooni lisamiseks otsevalikute loendisse liikuge sellele funktsioonile ja vajutage **Märgi**. Funktsiooni kustutamiseks loendist vajutage **Vabasta**.

Funktsioonide ümberpaigutamiseks loendis vajutage **Valikud** ja valige **Korrasta**. Leidke funktsioon, mille asukohta soovite muuta, vajutage **Teisalda** ja valige uus asukoht.

Kui loend on tühi, vajutage funktsiooni lisamiseks **Lisa**.

5 — Keskmine valikuklahv avab ooterežiimis **Menüü**.

6 — Parema valikuklahvi võib olla ooterežiimis **Kontakt**, mis avab menüü **Kontaktid**, operaatorvõrgu link, mis avab võrguoperaatori kodulehe, või funktsioon, mille valisite menüüst **Parem valikuklahv**. Vt [Teie otsevalikud leheküljel 38](#).

Taustpildid ja pimenduspildid

- Teil on võimalik valida ooterežiimi ekraanile soovikohane taustpilt.
- Kui telefoni funktsioone ei ole teatud aja vältel kasutatud, käivitub ekraanil automaatselt pimenduspilt, milleks on digitaalkell. Kui telefoni kellaaeg on määramata, on ekraanil 00:00.

■ Tähtsamad otsevalikud ooterežiimis

- Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage . Leidke vajalik number või nimi ja vajutage helistamiseks .
- Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi.
- Brauseri avamiseks ja ühenduse loomiseks hoidke all klahvi.
- PTT **Grupiloend** avamiseks vajutage .
- Kontaktnime leidmiseks vajutage .
- Tekstsõnumi kirjutamise alustamiseks vajutage .
- Kaamera kadreerimisfunktsiooni avamiseks tavafoto režiimis vajutage . Kaamerarežiimi kiireks vahetamiseks, näiteks videorežiimi sisselülitamiseks, hoidke all või klahvi.

■ Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)

Klahvilukk lukustab telefoni klaviatuuri juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks.

Lukus klaviatuurilt on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage .

- Klaviatuuri lukustamiseks ooterežiimis vajutage **Menüü** ja siis 1,5 sekundi jooksul .
- Klaviatuuri avamiseks vajutage **Ava** ja siis 1,5 sekundi jooksul .
- Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klaviatuurilt vajutage . Kõne ajal on klaviatuur avatud ja te saate telefoni tavaliselt kasutada. Kui te kõne lõpetate või keeldute sellest, lukustub klaviatuur automaatselt. Te saate valida, et klaviatuur lukustuks automaatselt või küsiks avamiseks koodi.

■ Seaded võrgu vahendusel

Selleks, et kasutada MMS-i, GPRS-i ja muid mobiilsideteenuseid, tuleb salvestada vastavad seaded. Kui teile saadeti ühendusseaded sõnumiga võrgu vahendusel, tuleb need lihtsalt telefoni salvestada. Seadete kohta saate täiendavat infot võrguoperaatorilt, teenusepakkujaalt või lähimast Nokia müügiesindusest.

Telefon võib võtta vastu ühendusseadeid GPRS-i, multimeediasõnumite, sünkroonimise, jututoa, olekuteabe, PTT ning brauseri kasutamiseks. Kui teile on saadetud võrgu vahendusel ühendusseaded, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, ilmub ekraanile teade [Ühendus- seaded vastu võetud](#).

- Saabunud seadete salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige [Salvesta](#). Kui telefoni ekraanile ilmub [Sisesta seadete PIN](#)-, sisestage seadete PIN-kood. PIN-koodi asjus võtke ühendust seaded saatnud teenusepakkujaga. Kui eelnevalt salvestatud seadeid ei ole, salvestatakse need esimesse vabasse seadekomplekti ja aktiveeritakse automaatselt.
- Selleks, et vaadata kodulehte ja rakendust, mis neid seadeid kasutab, vajutage **Valikud** ja valige [Vaata](#). Seadete salvestamiseks vajutage [Salvesta](#). Salvestatud seadeid ei saa vaadata ega muuta.
- Selleks, et saabunud seadetest loobuda, vajutage **Valikud** ja valige [Loobu](#).

Te saate seaded aktiveerida. [Vt Ühenduse loomine teenusega leheküljel 57.](#)

Ühendusseadete kustutamiseks telefonist sisestage ooterežiimis *#335738# (tähtedes *#delset#), valige kustutatav seadekomplekt ja vajutage **Kustuta**. Pärast toimingut kinnitamist pöördub telefon ooterežiimi.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber (koos suunakoodiga). Sisestusvea korral vajutage kustutamiseks **Kustuta**.
Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvile (+ sümbol asendab riigist väljahelistamise koodi), seejärel sisestage riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage .
3. Kõne lõpetamiseks (ka siis, kui kõnet ei ühendatud), vajutage .
- **Helistamine kontaktidest** - Leidke menüüsse **Kontaktid** salvestatud nimi või telefoninumber ja vajutage helistamiseks .
- **Helistamine kõneposti** - Vajutage ooterežiimis või vajutage ja . Kui telefon küsib kõnepostinumbrit, sisestage see ja vajutage **OK**.

■ Kiirvalimine

Kiirvalimist ei saa kasutada enne, kui olete kiirvalimisklahvide kuni alla programmeerinud kiirvalimisnumbrid. [Vt Kontaktid leheküljel 31.](#)

Vajutage vastavat kiirvalimisklahvi ja siis .

või

Kui funktsioon **Kiirvalimine** on sisse lülitatud, hoidke kiirvalimisklahvi all, kuni telefon alustab numbrivalimist. Kiirvalimise saab sisse ja välja lülitada. [Vt Kõneseaded leheküljel 39.](#)

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

- Sissetuleva kõne vastuvõtmiseks vajutage .
- Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage .



Näpunäide: Kui aktiveeritud on funktsioon **Kui number on kinni** ning kõned suunatakse (näiteks kõneposti), suunatakse ka kõne, millest keeldusite. [Vt Kõneseaded leheküljel 39.](#)

- Selleks, et kõne vastuvõtmise asemel telefonihelin vaigistada, vajutage **Hääletu** või **Valikud**. Seejärel valige, kas võtate kõne vastu või keeldute sellest.
- Kõne lõpetamiseks vajutage . Kui telefoniga on ühendatud nupuga peakomplekt, võite kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nupule vajutada.

Kui teile helistatakse, näitab telefon helistaja nime, telefoninumbrit või teadet **Salastatud number** või **Kõne**. Kui sissehelistaja telefoninumbrist seitse viimast numbrit kattuvad menüüsse **Kontaktid** salvestatud numbriga, võib telefon näidata valet infot.

Koputus

1. Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks vajutage kõne ajal . Esimene kõne pannakse ootele.
2. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage . Funktsiooni **Koputus** saab sisse ja välja lülitada. [Vt Kõneseaded leheküljel 39.](#)

■ Kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas teil on võimalik neid funktsioone kasutada.

Vajutage kõne ajal **Valikud** ja valige:

Sulge mikrofon või **Ava mikrofon**, **Lõpeta kõne**, **Lõpeta kõik kõned**, **Kontaktid**, **Menüü**, **Ootele** või **Jätka**, **Lukusta klahvid**, **Lindista**, **Uus kõne** (võrguteenus), **Vasta** ja **Keeldu**.

Muud kõne ajal kasutatavad funktsioonid võivad olla järgmised:

- **Konverents** — konverentskõne algatamiseks, millest võib osa võtta kuni viis inimest (võrguteenus). Helistage poolelioleva kõne ajal uuele osalejale (**Uus kõne**). Esimene kõne pannakse ootele. Kui uus kõne ühendati, valige **Konverents**, et lülitada esimene osaleja konverentskõnesse. Eraviisilise kõneluse alustamiseks konkreetse osalejaga valige **Omavaheline kõne**, seejärel valige osaleja. Konverentskõne jätkamiseks valige **Konverents**.
- **Autom. heli sees** või **Autom. heli väljas** — helitugevuse automaatseadistuse sisse- ja väljalülitamiseks. [Vt Kõneseaded leheküljel 39.](#)
- **Saada DTMF** — DTMF-toonsignaalide (Dual Tone Multi-Frequency), näiteks kasutuskoodide või pangaarve numbri saatmiseks. DTMF-süsteemi kasutavad kõik toonvalimistelefonid. Sisestage DTMF-toonide jada või leidke see menüüst **Kontaktid**, ja vajutage **DTMF**. Ootesümboli "w" ja pausisümboli "p" sisestamiseks vajutage korduvalt .
- **Vaheta** — ühelt kõnelt teisele lülitumiseks, kui teil on üks aktiivne ja teine ootel kõne (võrguteenus).

Helistamisfunktsioonid

- **Siirda** — ootel oleva kõne ja aktiivse kõne ühendamiseks ja enda lahtiühendamiseks mõlemast kõnest vajutage  (võrguteenus).
- **Kõlar** — telefoni valjuhääldi kasutamiseks kõne ajal. Valjuhääldit kasutades ärge hoidke telefoni kõrva juures, sest heli võib äärmiselt tugev olla. Valjuhääldi sisse- ja väljalülitamiseks valige **Kõlar** või **Telefon**, või vajutage **Kõlar** või **Telefon**. Kui kõne lõpetatakse või kui telefoniga ühendatakse vabakäevarustus või peakomplekt, lülitub valjuhääldi automaatselt välja.

4. Menüüfunktsioonid

■ Menüüsüsteemi kasutamine

Teie telefonis on palju kõikvõimalikke funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse. Enamik menüüfunktsioone on varustatud lühikese abitekstiga.

1. Abiteksti vaatamiseks leidke vajalik menüüfunktsioon ja oodake 15 sekundit.
2. Abitekstist väljumiseks vajutage **Tagasi**. Vt [Telefoniseaded leheküljel 40](#).

Menüüfunktsiooni leidmine sirvimise teel

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks vajutage **Menüü**.
2. Sirvige  või  klahviga menüüsid või kui valitud on ruudustikmenüü, kasutage ükskõik kumba sirvimisklahvi. Vt [Ekraaniseaded leheküljel 37](#). Valige näiteks *Seaded* ja vajutage **Vali**.
3. Kui menüüs on alammenüüd, valige vajalik alammenüü, näiteks *Kõne seaded*.
4. Kui menüü sisaldab omakorda alammenüüsid, korrake punkti 3.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele pöördumiseks vajutage **Tagasi**, menüüst väljumiseks vajutage **Välju**.

Otsevaliku kasutamine

Menüüd, alammenüüd ja seaded on nummerdatud, seetõttu saab neisse siseneda menüü järjekorranumbri järgi.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks vajutage **Menüü**. Sisestage kiiresti, 2 sekundi jooksul, vajaliku menüüfunktsiooni numbrikombinatsioon.
2. Eelmisele menüütasemele pöördumiseks vajutage **Tagasi**, menüüst väljumiseks vajutage **Välju**.

■ Menüüde loend

1. Sõnumid

1. *Tekstisõnumid*
2. *Multim. sõnumid*
3. *E-mail*
4. *Vestlus*
5. *Kõnepost*
6. *Infosõnumid*
7. *Sõnumi seaded*
8. *Teenuse juhtimine*

2. Kontaktid

1. *Otsi*
2. *Lisa kontakt*
3. *Kustuta*
4. *Minu kohalolek*
5. *Tellitud nimed*
6. *Kopeeri*
7. *Seaded*
8. *Kiirklahvid*
9. *Tunnussõnad*
10. *Infonumbrid*
11. *Teenuste numbrid*
12. *Minu numbrid*
13. *Helistajagrupid*

3. Kõneregister

1. *Vastamata kõned*
2. *Vastuvõetud kõned*
3. *Valitud numbrid*
4. *Viimaste kõnede kustutamine*
5. *Kõnede kestus*
6. *GPRS-i andmeloendur*
7. *GPRS-ühenduse taimer*
8. *Kohamäärang*

4. Seaded

1. *Profiilid*
2. *Tooni seaded*
3. *Ekraani seaded*
4. *Kellaaja ja kuupäeva seaded*
5. *Oma otseteed*
6. *Ühenduvus*
7. *Kõne seaded*
8. *Telefoni seaded*
9. *Vestluse ja minu kohalolu seaded*
10. *Lisatarviku seaded*
11. *Turvaseaded*
12. *Algseadete taastamine*

5. Galerii

6. Meedia

1. *Kaamera*
2. *Raadio*
3. *Diktofon*

7. Push to talk

1. *Lülita PTT sisse*
2. *Helista tagasi*
3. *Grupiloend*
4. *Kontaktide loend*
5. *Lisa grupp*
6. *Seaded*
7. *Teenused*

8. Märkmik

1. *Äratuskell*
2. *Kalender*
3. *Ülesanded*
4. *Märkmed*
5. *Sünkroniseeri*
6. *Rahakott*

9. Rakendused

1. *Mängud*
2. *Kogu*
3. *Lisad*
 1. *Kalkulaator*
 2. *Kompass*
 3. *Taimer*
 4. *Stopper*
 5. *Müramõõtur*
 6. *Termomeeter*

10. Teenused

1. *Avaleht*
2. *Järjehoidjad*
3. *Allalaadimise lingid*
4. *Vastuv. teenused*
5. *Seaded*
6. *Ava aadress*
7. *Tühjen. vahemälu*

11. SIM-menüü

5. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks (näiteks sõnumite kirjutamisel) saab kasutada sõnastikupõhist või tavalist tekstisisestust.

Teksti kirjutamisel tähistab ekraani ülemises vasakus servas kuvatav  sõnastikupõhist sisestust ning  tavalist tekstisisestust. ,  või  sisestusrežiimi tähise kõrval näitab suur- ja väiketähe registrit. Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage .  tähistab numbrirežiimi. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi ja valige **Numbrirežiim**. Tährežiimile taastülitamiseks hoidke all  klahvi.

■ Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine

Kui olete tährežiimis, vajutage **Valikud**. Kui sõnastikupõhist sisestust saab valitud keele puhul kasutada, valige selle sisselülitamiseks **Sõnaraamat lahti**, väljalülitamiseks **Sõnaraamat kinni**.



Näpunäide: Sõnastikupõhise sisestuse kiireks sisse- ja väljalülitamiseks vajutage kaks korda  või hoidke all **Valikud** klahvi.

■ Kirjutuskeele valimine

Vajutage tährežiimis **Valikud** või hoidke all  klahvi.. Kirjutuskeele ajutiseks muutmiseks valige **Kirjutamiskeel**.

Selleks, et valida erinev menüütekstide ja kirjutuskeel, vaadake **Keele seaded** lõigus [Vt Telefoniseaded leheküljel 40](#).

■ Sõnastikupõhise sisestuse kasutamine

Sõnastikupõhine sisestusmeetod põhineb telefonisesel sõnaraamatul, millesse saate ka ise uusi sõnu juurde lisada. Tähtede sisestamiseks vajutage igale klahvile ainult üks kord.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutage klahve  kuni . Iga tähe sisestamisel vajutage klahvile ainult üks kord. Pärast iga klahvivajutust muutub sõna ekraanil.

Numbri sisestamiseks tährežiimis hoidke all vastavat numbriklahvi.

Täiendavad juhised teksti sisestamiseks leiate lõigust [Vt Näpunäiteid teksti sisestamiseks leheküljel 19](#).

2. Kui kõik tähed on sisestatud ning ekraanil on õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks  klahvile või ükskõik kummale sirvimisklahvile. Kursori liigutamiseks vajutage sirvimisklahvi.

Kui ekraanil on vale sõna, vajutage korduvalt ; või vajutage **Valikud** ja valige **Vasted**. Kui ekraanile ilmub õige sõna, kinnitage see.

Kui sõna järel on küsimärk (?), puudub sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage **Tähth.**, sisestage sõna (kasutage tavalist sisestusmeetodit) ja vajutage **Salvesta**. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse kõige vanem sõna uuega.

Liitsõnade kirjutamine

1. Sisestage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see vajutades  klahvile.
2. Kirjutage teine osa liitsõnast ja kinnitage sõna.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahvile  - , kuni vajalik täht ekraanile ilmub. Iga numbriklahvi all on rohkem sümboleid, kui klahvil näha. Tähtede valik sõltub valitud kirjutuskeelest.

Numbri sisestamiseks tährežiimis hoidke all vastavat numbriklahvi.

- Kui järgmine täht on samal klahvil, oodake kursori ilmumist või vajutage ükskõik kummale sirvimisklahvile ja sisestage täht.
- Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid on  klahvi all.

Täiendavad juhised teksti sisestamiseks leiate lõigust [Vt Näpunäiteid teksti sisestamiseks leheküljel 19](#).

■ Näpunäiteid teksti sisestamiseks

Mõnikord saab teksti sisestamisel kasutada järgmisi funktsioone.

- Tühiku sisestamiseks vajutage .
- Kursori liigutamiseks vasakule, paremale, üles või alla vajutage sirvimisklahvile , ,  või .
- Kursori vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage **Kustuta**. Sümbolite kiireks kustutamiseks hoidke all **Kustuta** klahvi. Kõigi sümbolite kustutamiseks korraga (ainult sõnumi kirjutamisel) vajutage **Valikud** ja valige **Kustuta tekst**.
- Sõna sisestamiseks tähthaaval sõnastikupõhises režiimis vajutage **Valikud** ja valige **Lisa sõna**. Sõna sisestamiseks tavalises sisestusrežiimis vajutage **Salvesta**. Sõna lisatakse sõnastikku.

Teksti kirjutamine

- Erisümboli sisestamiseks tavalises sisestusrežiimis vajutage . Sõnastikupõhises režiimis hoidke all  klahvi või vajutage **Valikud** ja valige *Lisa sümbol*. Emotikoni lisamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Lisa emotikon*. Emotikoni sisestamiseks tavalises sisestusrežiimis vajutage kaks korda . Erisümbolite vaatamiseks sõnastikupõhises režiimis hoidke all  klahvi, emotikonide vaatamiseks vajutage klahvi veel kord. Leidke ükskõik millise sirvimisklahviga vajalik sümbol ja vajutage **Kasuta**. Teine võimalus on liikuda sümbolile vajutades , ,  või  ja valida sümbol vajutades .

Tekstsõnumi redaktor on kasutusel järgmised funktsioonid.

- Numbri sisestamiseks täherežiimis vajutage **Valikud**, valige *Lisa number*, sisestage telefoninumber, või leidke see menüüst *Kontaktid* ja vajutage **OK**.
- Nime lisamiseks menüüst *Kontaktid* vajutage **Valikud** ja valige *Lisa kontakt*. Selleks, et sisestada nime juurde salvestatud telefoninumber või tekstimärge, vajutage **Valikud** ja valige *Vaata andmeid*.

6. Sõnumid



Märkus: Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate [Sõnum saadetud](#). Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate üksikasjalikku teavet teenusepakkujaalt.

■ Tekstsõnumid

Te saate saata mitmest tavalisest tekstsõnumist koosnevaid mitmeosalisi sõnumeid (võrguteenus), mis sisaldavad pilte. Antud seadmega on võimalik saata tavalisest 160 märgist pikemaid tekstsõnumeid. Kui teie sõnumis on üle 160 märgi, edastatakse see kahe või enama sõnumina.

Seade loendab navigeerimisribal sõnumis kasutatud märkide arvu 160-st allapoole. Näiteks 10 (2) tähendab, et saate sisestada veel 10 märki, et sõnum edastataks veel kahe sõnumina.

Pidage meeles, et erisümbolid (Unicode-sümbolid), näiteks è, ä, ï, õ, võtavad rohkem ruumi.

Tekstsõnumi koostamine ja saatmine



Märkus:

Piltsõnumite funktsioon on kasutatav ainult võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid saavad võtta vastu ja kuvada vaid piltsõnumifunktsiooniga seadmed.

1. Vajutage **Menüü** ja valige [Sõnumid](#) → [Tekstsõnumid](#) → [Koosta sõnum](#).



Näpunäide: Sõnumiredaktori kiireks avamiseks vajutage ooterežiimis

2. Kirjutage sõnum ja vajutage **Saada** või .
3. Sisestage adressaadi telefoninumber või vajutage **Otsi**, et leida number menüüst [Kontaktid](#), seejärel vajutage **OK**.

Saatmisvalikud

Vajutage **Valikud**, valige [Saatmisvalikud](#) ning määrake järgmised seaded:

- [Saada mitmele](#) — sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile. Sõnum saadetakse eraldi kõigile adressaatidele ning see võib olla kallim kui ühe sõnumi saatmine.
- [Saada nimekirjale](#) — sõnumi saatmiseks eelmääratud jaotusnimekirja alusel. Sõnum saadetakse eraldi kõigile adressaatidele ning see võib olla kallim kui ühe sõnumi saatmine.
- [Saatmisprofiil](#) — sõnumi saatmiseks eelmääratud sõnumiprofiili alusel.

SMS e-kirja koostamine

E-kirju saab saata tekstsõnumitega (SMS) (võrguteenus).

E-kirja koostamiseks ja tekstsõnumiga saatmiseks tuleb salvestada e-kirja edastusseaded. Teabe saamiseks ja teenuse tellimiseks võtke ühendust teenusepakkuja või võrguoperaatoriga.

1. Vajutage **Menüü** ja valige [Sõnumid](#) → [Tekstsõnumid](#) → [Koosta SMS meil](#).
2. Sisestage adressaadi e-posti aadress või leidke see menüüst [Kontaktid](#).
3. Sisestage e-kirja teema ja kirjutage kiri. Ekraani ülemisel real kuvatakse sisestatavate sümbolite arvu. Kirja koostamisel võib kasutada tekstimalli.
4. E-kirja saatmiseks vajutage **Saada**.

SMS-sõnumite lugemine ja vastussõnumi saatmine

Sõnumi või e-kirja saabumisest annab märku tähis. Vilkuv tähis näitab, et sõnumimälu on täis. Kustutage kaustast [Vastuvõetud](#) mõned vanad sõnumid.

1. Uue sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks vajutage **Välju**.
Sõnumi lugemiseks hiljem vajutage **Menüü** ja valige [Sõnumid](#) → [Tekstsõnumid](#) → [Vastuvõetud](#). Kui teile saabus mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Lugemata sõnumeid tähistab .
2. Vajutage sõnumi lugemise ajal **Valikud**. Te saate sõnumit kustutada, edasi saata, tekstsõnumi või e-kirjana redigeerida, teise kausta paigutada või eraldada sõnumist andmeid. Samuti saate sõnumi algusteksti meeldetuletusena telefoni kalendrisse salvestada.
3. Sõnumile vastamiseks vajutage **Vasta**. Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid, seejärel kirjutage vastus.
4. Sõnumi saatmiseks kuvatavale numbrile vajutage **Saada** ja **OK**.

Tekstsõnumite kaustad

Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid* → *Tekstsõnumid*.

- *Blanketid* sisaldab sõnumeis kasutatavaid teksti- ja pildimalle.
- *Vastuvõetud* sisaldab vastuvõetud tekstsõnumeid ja e-kirju.
- *Saadetud* sisaldab saadetud sõnumeid.
- *Salvestatud* ja *Minu kaustad* on mõeldud sõnumite säilitamiseks. Uusi kaustu saab salvestada menüüs *Minu kaustad*.

Jaotusnimekirjad

Te saate koostada nende adressaatide jaotusnimekirja, kellele te tihti sõnumeid saadate.

Jaotusnimekirja koostamine

Kontrollige, et kontaktid, keda soovite jaotusnimekirja lisada, oleksid salvestatud nii telefoni kui SIM-kaardi mälu.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid* → *Tekstsõnumid* → *Jaotusnimekirjad*.
2. Kui teil ei ole eelnevalt ühtegi loendit salvestatud, vajutage **Lisa**.
Muul juhul vajutage **Valikud** ja valige *Lisa nimekiri*.
3. Sisestage loendi nimetus ja vajutage **OK**.
4. Nime lisamiseks loendisse vajutage **Vaata** ja **Lisa**. Valige kontakt, kelle soovite jaotusnimekirja lisada.
5. Järgmiste kontaktide lisamiseks vajutage **Lisa**.

Jaotusnimekirja valikud

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid* → *Tekstsõnumid* → *Jaotusnimekirjad*.
2. Kui teil on mitu jaotusnimekirja, leidke vajalik loend, muidu jätkake.
3. Vajutage **Valikud** ja valige valikloendist funktsioon.
 - *Lisa nimekiri* — uue loendi lisamine.
 - *Muuda nimi* — loendi nime muutmine.
 - *Tühjenda nimekiri* — loendi tühjendamine.
 - *Kustuta nimekiri* — loendi kustutamine.

Sõnumiloendur

Selleks, et vaadata saadetud ja vastuvõetud sõnumite arvu, vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* → *Tekstsõnumid* → *Sõnumiloendur* ja *Saadetud sõnumid* või *Vastuvõetud sõnumid*. Loendurite nullimiseks valige *Tühjenda loendurid*.

Tekstsõnumite kustutamine

- Tekstsõnumite kustutamiseks vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid* → *Tekstsõnumid* → *Kustuta sõnumeid*.
- Kõigi sõnumite kustutamiseks kaustast valige kaust, millest soovite sõnumeid kustutada, ja vajutage kinnitamiseks **Jah**.

■ Multimeediasõnumid



Märkus:

Multimeediasõnumeid saavad võtta vastu ja kuvada vaid need seadmed, millel on ühilduv multimeediasõnumite või e-posti funktsioon.

MMS on võrguteenus. Multimeediasõnum võib sisaldada teksti, heli, pilti, kalendrikirjet, visiitkaarti või videoklippi. Kui sõnumi maht ületab 100 kB, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnes võrgus saadetakse sel juhul tekstsõnum Interneti-aadressiga, kus seda multimeediasõnumit vaadata saab.

Telefon kahandab pildi ekraanisuuruseks.

Multimeediasõnumite funktsioon võib toetada järgmisi vorminguid:

- Pildifailid: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP ja PNG
- Helifailid: polüfoonilised (SP-MIDI), AMR-audio ja monofoonilised helinad
- Videolõigud: 3GP-vorming (H.263 baseline ja MPEG-4 simple profile)

Pidage meeles, et telefon ei pruugi toetada nende failivormingute kõiki teisendeid. Kui teile saadetud sõnumis on objekt, mida ei toetata, võib telefon kuvada failinime ja teate *Objekti vormingut ei toetata*.

Kõne, mängude mängimise, Java-rakenduse kasutamise ja veebilehtede sirvimise ajal ei saa multimeediasõnumit vastu võtta. Kuna multimeediasõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainult üksi multimeediasõnumile lootma jääge.

Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine

Vastuvõttev seade võib multimeediasõnumit algselt saadetuga võrreldes erinevalt kuvada.

Multimeediasõnumite tellimisinfo saamiseks ja muudes küsimustes pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole. Saate määrata multimeediasõnumite funktsiooni seaded. [Vt Multimeediasõnumite seaded leheküljel 29.](#)

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid** → **Multim. sõnumid** → **Koosta sõnum**.
2. Kirjutage sõnum. [Vt Teksti kirjutamine leheküljel 19.](#)
3. Manuse lisamiseks vajutage **Valikud**.
 - Faili sisestamiseks sõnumisse vajutage **Valikud**, valige **Lisa** ja leidke sobiv funktsioon. Valida saab ainult markeeritud valikuid. Avaneb **Galerii** kaustade loend. Avage kaust ja leidke sellest sobiv fail, vajutage **Valikud** ja valige **Lisa**. Kui fail on lisatud, näete sõnumis selle faili nime.
 - Telefon toetab mitmest slaidist koosnevaid multimeediasõnumeid. Iga slaid võib sisaldada teksti, ühte pilti, kalendrikirjet, visiitkaarti ja ühte heliklippi. Slaidi lisamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Lisa** → **Slaid**. Kui sõnumis on mitu slaidi, vajutage konkreetse slaidi avamiseks **Valikud** ja valige **Eelmine slaid**, **Järgmine slaid** või **Slaidide nimekiri**. Slaidide kuvamisintervalli määramiseks valige **Slaidide ajastus**. Tekstiosa liigutamiseks sõnumi algusesse või lõppu valige **Tekst üleval** või **Tekst all**.
 - Nime lisamiseks menüüst **Kontaktid** vajutage **Valikud** ja valige **Lisavalikud** → **Lisa kontakt**. Valige sobiv nimi ja vajutage **Vali**. Telefoninumbri lisamiseks menüüst vajutage **Valikud** ja valige **Lisavalikud** → **Lisa number**. Sisestage telefoninumber või leidke see menüüst **Kontaktid** ja vajutage **OK**.
4. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** ja valige **Eelvaade**.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage **Saada** või , või vajutage **Valikud** ja valige **Saada e-mailile** või **Saada mitmele**.
6. Sisestage aadressaadi telefoninumber (või e-posti aadress) või leidke see menüüst **Kontaktid**. Vajutage **OK** – sõnum salvestatakse kausta **Koostatud**, kus asuvad kõik saatmist ootavad sõnumid.

Pange tähele, et multimeediasõnumi saatmine võtab rohkem aega kui tekstisõnumi saatmine.

Multimeediasõnumi saatmisel on ekraanil animeeritud  tähis. Sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui saatmise ajal tekib tõrge, üritab telefon sõnumit paar korda uuesti edastada. Kui see ebaõnnestub, jääb sõnum kausta **Koostatud**. Te saate seda hiljem saata.

Saadetud sõnum salvestatakse kausta **Saadetud**, kui funktsiooni **Salvesta saadetud sõnumid** seadeks on **Jah**. [Vt Multimeediasõnumite seaded leheküljel 29.](#) Pidage meeles, et sõnumi edukas saatmine ei tähenda veel selle jõudmist aadressaadini.

Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB!

Multimeediasõnumite manused võivad sisaldada viirusi või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit. Kui te ei pea kirja või sõnumi saatjat usaldusväärseks, ärge avage ühtki lisatud manust.

Kui telefon võtab vastu multimeediasõnumi, näete ekraanil animeeritud  tähist ja teadet **Multimeedia sõnum vastu võetud**.

Vilkuv  tähis näitab, et multimeediasõnumite mälu on täis. [Vt Kui multimeediasõnumite mälu on täis leheküljel 24.](#)

1. Saabunud multimeediasõnumi lugemiseks vajutage **Näita**, kui soovite sõnumit hiljem vaadata, vajutage **Välju**. Kirja lugemiseks hiljem vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid** → **Multim. sõnumid** → **Vastuvõetud**. Sõnumite loendis tähistab lugemata sõnumit . Leidke sõnum, mida soovite vaadata, ja vajutage **Vali**.
2. Keskmise valikuklahvi funktsioon sõltub hetkel kuvatavast manusest.
 - Kirjale vastamiseks vajutage **Vasta**.
 - Kui sõnum sisaldab esitlust, vajutage kogu sõnumi vaatamiseks **Esita**. Muidu vajutage **Esita**, et kuulata sõnumisse lisatud heliklippi või vaadata videoklippi. Pildi suurendamiseks vajutage **Suurend..** Visiitkaardi või kalendrikirje vaatamiseks vajutage **Vaata**.
3. Vajutage **Valikud**, et kasutada mõningaid allolevaid valikuid:
 - **Näita esitlust** — sõnumisse lisatud esitluse vaatamiseks.
 - **Vaata teksti** — sõnumi vaatamiseks.
 - **Ava pilt**, **Ava heliklipp** või **Ava videoklipp** — vastava faili avamiseks. Vajutage **Valikud** ja te saate näiteks faili menüüsse **Galerii** salvestada.
 - **Ava kalendrimärge** või **Ava visiitkaart** — kalendrikirje või visiitkaardi vaatamiseks.
 - **Salvesta pilt**, **Salvesta helilõik** või **Salvesta videolõik** — faili salvestamiseks menüüss **Galerii**.
 - **Andmed** — lisatud faili andmete vaatamiseks.
 - **Kustuta sõnum** — salvestatud sõnumi kustutamiseks.

- **Vasta kõigile** — sõnumile vastamiseks. Vastussõnumi saatmiseks vajutage **Saada**.
- **Kasuta andmeid** — telefoninumbrite, e-posti aadresside ja veebiaadresside eraldamiseks sõnumist.
- **Edasta numbrile**, **Edasta e-mailile** või **Edasta mitmele** — sõnumi edasisaatmiseks.
- **Muuda** — sõnumi redigeerimiseks. Redigeerida saab ainult teie enda koostatud sõnumeid. [Vt Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine leheküljel 23.](#)
- **Sõnumi andmed** — sõnumi pealkirja, suuruse ja tüübi vaatamiseks.

Vaadake ka funktsiooni **Galerii** valikuid. [Vt Galerii leheküljel 42.](#)

Multimeediasõnumite kaustad

Vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid** → **Multim. sõnumid**.

- Kaust **Vastuvõetud** sisaldab saabunud multimeediasõnumeid.
- Kaust **Koostatud** sisaldab saatmist ootavaid multimeediasõnumeid.
- Kaust **Saadetud** sisaldab saadetud multimeediasõnumeid.
- Kaust **Salvestatud** sisaldab salvestatud multimeediasõnumeid.

Kui multimeediasõnumite mälu on täis

Kui teile saadeti multimeediasõnum, kuid sõnumimälu on täis, vilgub ekraanil  tähis ning kuvatakse teade **Multim.mälu täis, vaata saabunud sõn..** Ootel oleva sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**. Sõnumi salvestamiseks vajutage **Salvesta**, seejärel valige mõned vanemad sõnumid ja kustutage need.

Selleks, et ootel olevast sõnumist loobuda, vajutage **Välju** ja **Jah**. Kui vajutate **Ei**, saate sõnumit vaadata.

Multimeediasõnumite kustutamine

- Multimeediasõnumite kustutamiseks vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid** → **Multim. sõnumid** → **Kustuta sõnumeid**.
- Kõigi sõnumite kustutamiseks kaustast valige kaust, millest soovite sõnumeid kustutada, ja vajutage kinnitamiseks **Jah**.

■ E-kirjad

Telefoni e-posti rakendus võimaldab teil pääseda ligi oma e-posti kontole. E-posti kasutamiseks peab teil olema ühilduv e-posti süsteem.

Telefoniga saab kirjutada, saata ja lugeda e-kirju. Samuti saate salvestada e-kirju ühilduvasse PC-arvutisse ning neid sealt kustutada. Telefon toetab POP3- ja IMAP4-protokolle kasutavaid e-posti servereid. Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist:

- tellige uus e-posti konto või kasutage olemasolevat kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.
- võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga ja kontrollige e-posti seadeid. E-posti seadeid saab võtta vastu võrgu vahendusel. [Vt Seaded võrgu vahendusel leheküljel 14.](#)
- sisestage telefoni e-posti seaded. Seadete vaatamiseks vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid** → **Sõnumi seaded** → **E-mailid**. [Vt E-posti seaded leheküljel 29.](#)

Pange tähele, et see rakendus ei toeta klahviheliseid.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib valmis kirjutada enne või pärast e-posti teenusega ühenduse võtmist.

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid** → **E-mail** → **Koosta meil**.
2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress ja vajutage **OK**, või vajutage **Muuda**, sisestage e-posti aadress ja vajutage **OK**. Soovi korral sisestage e-kirja teema.
3. Kirjutage kiri. [Vt Teksti kirjutamine leheküljel 19.](#) Ekraani ülemises parempoolses servas näete sisestatavate sümbolite arvu.
4. E-kirja saatmiseks vajutage **Saada**. E-kirja koheseks saatmiseks valige **Saada kohe**. Kui valite **Saada hiljem**, salvestatakse kiri menüüsse **Saatmiseks**.

Selleks, et e-kirja hiljem redigeerida või jätkata selle kirjutamist, võite salvestada kirja menüüsse **Mustandid**, milleks valige **Salvesta mustand**.

E-kirja hilisemaks saatmiseks vajutage **Menüü**, valige **Sõnumid** → **E-mail**, vajutage **Valikud** ja valige **Saada kohe** või **Kontrolli ja saada**.

E-kirjade allalaadimine

Te saate e-kirjad oma e-posti kontolt alla laadida.

1. Vajutage **Menüü**, valige **Sõnumid** → **E-mail**, vajutage **Valikud** ja valige **Võta vastu**.

Sõnumid

Teine võimalus: vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid** → **E-mail** → **Kontrolli ja saada**, et uued e-kirjad alla laadida ja kaustas **Saatmiseks** olevad kirjad ära saata.

Kui mälu on täis, kustutage enne allalaadimist mõned vanemad kirjad.

Telefon loob ühenduse e-posti teenusega. E-kirjade allalaadimisel kuvatakse ekraanil olekuriba.

2. Vajutage **Vali**, et vaadata uut kirja kaustas **Vastuvõetud**, kirja hilisemaks vaatamiseks vajutage **Tagasi**.

Kui teile saabus mitu kirja, valige kiri, mille soovite avada. Lugemata tekstisõnumit tähistab .

Kirja lugemine ja vastuse saatmine

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid** → **E-mail** → **Vastuvõetud**.
2. Vajutage kirja lugemisel **Valikud**, et vaadata valitud kirja andmeid, märkida see mitteloetuks, kustutada, vastata, vastata kõigile, edasi saata või teise kausta teisaldada.
3. Kirjale vastamiseks vajutage **Vasta**. Võite saadetud kirja oma vastusesse kaasata. Kinnitage e-posti aadress ja pealkiri või muutke neid, seejärel kirjutage vastus.
4. Kirja saatmiseks vajutage **Saada** ja valige **Saada kohe**.

Kirja kustutamine

- E-kirja kustutamiseks vajutage **Menüü**, valige **Sõnumid** → **E-mail**, vajutage **Valikud** ja valige **Kustuta meile**.
- Kõigi kirjade kustutamiseks kaustast valige kaust, millest soovite sõnumeid kustutada, ja vajutage **Jah**.

Pidage meeles, et telefonist kustutatud e-kiri jääb serverisse alles.

Saabunud kirjade kaust ja muud kaustad

Telefoni menüüs **E-mail** on järgmised kaustad:

- **Vastuvõetud** — e-posti kontolt alla laetud e-kirjade salvestamiseks.
- **Muud kaustad** — sisaldab kausta **Mustandid** lõpetamata kirjade salvestamiseks.
- **Arhiiv** — kirjade haldamiseks.
- **Saatmiseks** — saatmata kirjade ja valikuga **Saada hiljem** märgitud kirjade salvestamiseks.
- **Saadetud** — saadetud kirjade salvestamiseks.

[Vt E-kirja kirjutamine ja saatmine leheküljel 24.](#)

■ Vestlus

Vestlus (võrguteenus) kujutab endast lühikeste tekstisõnumite vahetamist võrgus olevate inimeste vahel TCP/IP-protokolli kaudu. Seda, kas teine inimene on sidusrežiimis ning valmis jututoavestluses osalema, näitab kontaktide loend. Kirjutatud ja saadetud sõnum jääb telefoni ekraanile. Vastussõnum ilmub teie sõnumi alla.

Enne vestlusteenuse kasutamist tuleb see teenus tellida. Teenuse kasutatavuse, hinna- ja tellimisinfo asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile ainuomase kasutajanime ja parooli ning kõik vajalikud seaded.

Vestlusteenuse kasutamiseks tuleb eelnevalt häälestada vastavad seaded. [Vt Vestluse ja olekuinfo seaded leheküljel 40.](#)

Vestlemise ajal saab kasutada telefoni teisi funktsioone, vestlus jääb taustal aktiivseks. Vestlusseansil võib telefoni aku tühjeneda kiiremini kui tavaliselt (oleneb võrgust) ning telefon tuleks laadijaga ühendada.

Juhised vestluse kasutamiseks

- Avage menüü **Vestlus** (autonoomne režiim).
- Looge vestlusteenusega ühendus (sidusrežiim).
- Alustage kontaktiga vestlust valides **Vestl. kontaktid**.
- Koostage enda vestluskontaktide loend.
- Ühinege avaliku jututoaga valides **Grupid**.
- Ühinege vestlusgrupiga võttes vastu vestluskutse.
- Koostage isiklikke vestlusgruppe, ühinege avalike gruppidega või kustutage neid.
- Muutke enda andmeid
- Otsige kasutajaid ja grupe valides **Otsi**.
- Lugege uut saabunud vestlussõnumit, mis ei ole aktiivse vestlusseansi sõnum.
- Kirjutage aktiivse vestlusseansi sõnum ja saatke see ära.
- Salvestatud vestlusseansside vaatamiseks, ümber nimetamiseks või kustutamiseks avage **Vestlus** ja valige **Salvestatud vestl.**
- Blokeerige kontakte ning tühistage blokeering.
- Katkestage vestlusteenusega ühendus.

Vestlusmenüü avamine

Menüü **Vestlus** avamiseks autonoomses režiimis vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid** → **Vestlus**. Kui olete häälestanud vestlusteenuste kasutamiseks mitu ühendusseadete komplekti, valige sobiv seadekomplekt.

- Ühenduse loomiseks vestlusteenusega valige **Logi sisse**. Te saate valida, et telefon astuks menüü **Vestlus** avamisel automaatselt vestlusteenusega ühendusse.
- Vestlusseansside ajal salvestatud vestluste vaatamiseks, kustutamiseks või ümber nimetamiseks valige **Salvestatud vestl.** Valikut **Salvestatud vestl.** saate kasutada ka siis, kui olete jututoaga ühenduses.
- Vestluse ja olekuinfo ühendusseadete muutmiseks valige **Ühenduse seaded**. Valiku **Ühenduse seaded** saate avada ka vestlusteenusega ühenduses olles.

Ühenduse loomine vestlusteenusega ja selle katkestamine

Vestlusteenusega ühendumiseks avage menüü **Vestlus**, kui vaja, valige vastav teenus, ja vajutage **Logi sisse**. Ühenduse katkestamiseks valige **Välju**.



Näpunäide: Selleks, et telefon looks menüü **Vestlus** avamisel vestlusteenusega automaatselt sideühenduse, ühenduge vestlusteenusega ja valige **Minu seaded** → **Automaatne sisselogimine** → **Vestl. käivitamisel**.

Vestluse alustamine

Avage menüü **Vestlus**, looge vestlusteenusega ühendus ja alustage vestlust (selleks on mitu moodust).

- Valige **Vestlused**. Avaneb aktiivse vestlusseansi uute ja loetud vestlussõnumite või vestluskutsete loend. Leidke sõnum või kutse ja vajutage **Ava**. tähistab uut lugemata sõnumit. tähistab loetud sõnumit. tähistab uut grupisõnumit. tähistab loetud grupisõnumit. tähistab vestluskutset. Ekraanil olevad tähised ja tekstid võivad erineda, kuna need sõltuvad konkreetsest vestlusteenusest.
- Valige **Vestl. kontaktid**. Kuvatakse teie salvestatud kontaktid. Leidke kontakt, kellega soovite vestelda, ja vajutage **Vestlus**. näitab, et sellelt kontaktilt on saabunud uus sõnum. tähistab sidusrežiimis olevat kontakti. tähistab telefoni kontaktide mällu salvestatud kontakti, kes on hetkel autonoomses režiimis. tähistab blokeeritud kontakti. Tähised sõltuvad vestlusteenusest. Te saate loendisse kontakte lisada.
- Valige **Grupid** → **Avalikud grupid** (kui võrk guppi ei toeta, on valik tuhm). Avaneb võrguoperaatori või teenusepakkuja koostatud avalike gruppide järjehoidjate loend. Vestluse alustamiseks liikuge grupile ja vajutage **Ühine**. Sisestage nimi, mille all soovite vestluses osaleda. Kui vestlusgrupiga on loodud ühendus, ilmub ekraanile teade **Liitusid grupiga**: ja grupi nimi ning te saate alustada selle grupiga vestlemist. Te saate moodustada ka suletud vestlusgruppe.
- Valige **Otsi** → **Kasutajad**, et otsida võrgust vestlejaid telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või pärisnime järgi.
- Valige **Grupid** ja otsige võrgust avalikke grappe, kui võrk toetab vestlusgruppide funktsiooni. Otsida saab grupiliikme, grupinime, -teema või -tunnuse järgi. Vestluse alustamiseks leitud kasutaja või grupiga vajutage **Valikud** ning valige **Vestlus** või **Liitu grupiga**.
- Vestlust saab alustada ka menüüst **Kontaktid**.

Vestluskutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui vestlusseansi aja saabub teile uus vestluskutse, ilmub ooterežiimi ekraanile teade **Saabus uus kutse**. Lugemiseks vajutage **Loe**. Kui teile saabub mitu kutset, leidke vajalik ja vajutage **Ava**.

- Suletud vestlusgrupiga ühinemiseks vajutage **Nõustu**. Sisestage nimi, mille all soovite vestluses osaleda. Kui grupiga on loodud ühendus, ilmub ekraanile teade **Liitusid grupiga**: ja grupinimi.
- Kutse tagasilükkamiseks või kustutamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Keeldu** or **Kustuta**. Soovi korral kirjutage põhjendus.

Saabunud vestlussõnumi lugemine

Kui olete vestlusteenusega ühenduses ja teile saabub uus sõnum, mis ei ole aktiivse vestlusseansi sõnum, ilmub ooterežiimi ekraanile **Uus kiirsõnum**. Lugemiseks vajutage **Loe**.

Kui uusi sõnumeid on mitu, kuvatakse ekraanil sõnumite arvu ja selle järel teadet **uut kiirsõnumit**. Vajutage **Loe**, leidke sõnum ja vajutage **Ava**.

Aktiivse vestlusseansi ajal saabunud sõnumeid hoitakse menüü **Vestlus** kaustas **Vestlused**. Kui sõnumi saatis inimene, kes ei ole salvestatud menüüsse **Vestl. kontaktid**, kuvatakse saatja tunnust. Kui sõnumi saatja on menüüsse **Vestl. kontaktid** salvestatud, kuvatakse selle inimese nime. Kui kontakt ei ole telefonimällu salvestatud, vajutage uue kontakti salvestamiseks **Valikud**.

- **Salvesta kontakt** — Sisestage inimese nimi ja kinnitage. Kontaktandmed salvestatakse telefoni mällu.
- **Lisa kontaktile** — Valige kontakt, kellele soovite andmeid lisada, ja vajutage **Lisa**.

Vestluses osalemine

Kui olete vestlusega ühinenid või vestlust alustanud, vajutage sõnumi kirjutamiseks **Kirjuta**, või alustage kirjutamist.



Näpunäide: Kui vestlusseansi ajal saabub sõnum inimeselt, kes ei osale aktiivses vestlusseansis, kuvatakse teade  ja kostab helisignaali.

Sisestage sõnum ja vajutage selle saatmiseks **Saada** või . Sõnum jääb ekraanile ning selle kohale ilmub vastussõnum. Vajutage **Valikud** ja valige:

- **Vaata vestlust** — kuvab poolelioleva vestluse. Sõnumite salvestamiseks vajutage **Salvesta** ning sisestage vestlusseansi nimetus.
- **Salvesta kontakt** — kontakti salvestamine. [Vt Saabunud vestlussõnumi lugemine leheküljel 26.](#)
- **Lisa kontaktile** — [Vt Saabunud vestlussõnumi lugemine leheküljel 26.](#)
- **Grupi liikmed** — kuvab teie koostatud suletud grupi liikmed.
- **Blokeeri kontakt** — blokeerib selle inimese sõnumid, kellega hetkel vestlete.
- **Lõpeta vestlus** — sulgeb poolelioleva vestluse.
- **Sõnaraamat lahti** — [Vt Teksti kirjutamine leheküljel 19.](#)

Isiklike andmete muutmine

1. Avage menüü **Vestlus** ja looge vestlusteenusega ühendus.
2. Enda olekuinfo või varjunime vaatamiseks või muutmiseks valige **Minu seaded**.
 - Kui soovite näidata kõigile vestlejaile, et olete sidusrežiimis, valige **Kättesaadavus** → **Kättes. kõigile**.
 - Selleks, et näidata enda sidusrežiimis olekut ainult enda vestluskontaktidele, valige **Kättesaadavus** → **Kätt. kontaktidele**.
 - Kui soovite näidata, et olete autonoomses režiimis, valige **Kättesaadavus** → **Näita, et offlain**.

Kui vestlusteenusega on ühendus loodud, näitab , et olete sidusrežiimis ning , et olete teiste jaoks autonoomses režiimis.

Vestluskontaktid

Te saate lisada vestluskontaktide loendisse uusi kontakte.

1. Looge vestlusteenusega ühendus ja valige **Vestl. kontaktid**.
2. Vajutage **Valikud** ja valige **Lisa kontakt**. Valige valikloendist vajalik funktsioon.
 - **Sisesta käsitsi** — kasutajatunnuse sisestamiseks.
 - **Otsi serverist** — teiste vestlejate otsimiseks.
 - **Kontaktidest** — kontaktide lisamiseks telefoni kontaktide mälust.
 - **Kopeeri serverist** — kontakti kopeerimiseks kontaktide loendist teenusepakkuja serverisse. Telefoni ekraanile ilmub **Kontrollin kont. nimekir.**

Kontaktide loendi avamiseks vajutage **Ava**. Markeerige lisatav kontakt või tühistage markeering ja vajutage **Valmis**.

Kui kontaktid puuduvad, ilmub ekraanile küsimus **Kontaktide nime- kiri tühi. Kopeerin kontaktid serverist?** ja te saate võrgust kontakte valida ja lisada. Kui kontaktid on lisatud ja telefon kuvab vastava infoteate, vajutage **OK**.
3. Vestluse alustamiseks vajutage **Vestlus** või, kui kontakt on saatnud teile uue sõnumi, vajutage **Ava**.
4. Vajutage **Valikud** ja valige valikloendist funktsioon.
 - **Kontakti andmed** — valitud kontakti andmete vaatamiseks. Andmete muutmiseks [Vt Kontaktandmete muutmine või kustutamine leheküljel 32.](#)
 - **Muuda nimi** — kontakti nime muutmiseks.
 - **Blokeeri kontakt** (või **Aktiveeri kontakt**) — valitud kontakti sõnumite blokeerimiseks (või blokeeringu tühistamiseks).
 - **Lisa kontakt** — uue kontakti lisamiseks.
 - **Kustuta kontakt** — kontakti kustutamiseks vestluskontaktide loendist.
 - **Kopeeri serverisse** — kontaktide kopeerimiseks kontaktide loendist teenusepakkuja serverisse.
 - **Kättesaadavused** — et valida vestluskontaktide loendist kontakt, kelle oleku kohta soovite teateid saada.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks:

1. Looge vestlusteenusega ühendus ja valige **Vestlused**, valige **Vestl. kontaktid**, või ühinege vestlusega või alustage vestlusseanssi.
2. Valige vestluskontaktide loendist isik, kelle sõnumeid te ei soovi vastu võtta, ja vajutage **Valikud**.
3. Valige **Blokeeri kontakt** ja vajutage **OK**.

Blokeeringu lõpetamiseks:

1. Looge vestlusteenusega ühendus ja valige **Blokeeritud**.
2. Leidke kontakt, kelle sõnumite blokeeringu soovite lõpetada, ja vajutage **Aktiveeri**. Blokeeringu saatb lõpetada ka kontaktide loendist.

Grupid

Kui võrk toetab vestlusgruppe, saate koostada ise suletud grappe, mis eksisteerivad ainult vestluseajal, või ühineda teenusepakkuja avalike gruppidega. Suletud gruppi saab lisada vestluskontaktide loendi ning seega ka telefoni kontaktide loendi kontakte. [Vt Kontaktide lisamine leheküljel 31.](#)

Avalikud grupid

Võite salvestada teenusepakkuja avalike gruppide järjekordajaid. Looge vestlusteenusega ühendus ja valige [Grupid](#) → [Avalikud grupid](#). Vajutage [Ühine](#) ning, kui te ei ole grupi liige, sisestage oma varjunimi.

Vajutage [Valikud](#) ja valige üks allolevatest funktsioonidest:

- [Kustuta grupp](#) — kustutab grupi gruppide loendist.
- [Otsi grupe](#) — gruppide otsimine grupiliikme, grupinime, -teema või -tunnuse järgi.

Suletud grupi moodustamine

1. Looge vestlusteenusega ühendus ja valige [Grupid](#) → [Moodusta grupp](#).
2. Sisestage grupinimi ja enda varjunimi selles grupis. Erinevates gruppides võib kasutada erinevaid nimesid.
3. Avaneb kontaktide loend. Markeerige loendis nimed, mida te soovite oma suletud gruppi lisada ning tühistage nimed, mida te ei soovi lisada.

Uutele grupiliikmetele tuleb saata vestluskutse. Kui telefoni ekraanile ilmub [Kutse](#), sisestage kutse tekst.

Sidusrežiimis olevaid kontakte tähistab , autonoomseid kontakte tähistab  ning blokeeritud kontakte tähistab . Loendis tuhma kirjaga toodud kontakte ei saa lisada.

Tähised sõltuvad vestlusteenusest.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus. Teavet teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbrit saate võrguoperaatorilt.

Vajutage [Menüü](#) ja valige [Sõnumid](#) → [Kõnepost](#) ning siis üks allolevatest funktsioonidest:

- [Kõneposti kuulamine](#) — kõneposti helistamiseks. Kui teil on kaks abonentnumbrit (võrguteenus), võib ka kõneposti numbreid olla mitu.
- [Kõneposti number](#) — kõnepostinumbri salvestamiseks. Sisestage kõnepostinumber, leidke see mälust või muutke numbrit ja vajutage numbrit salvestamiseks [OK](#).



Näpunäide: Selleks, et kiirsti kõneposti helistada, hoidke all  klahvi.

Infosõnumid

Funktsioon [Infosõnumid](#) (võrguteenus) võimaldab vastu võtta operaatorvõrgu teateid erinevatel teemadel. Võrk võib anda teavet näiteks ilma- või liiklusolude kohta. Võrguteate teemad ja nendele vastavad numbrid saate võrguoperaatorilt.

Sõnumiseaded

Tekstsõnumite ja SMS e-kirjade seaded

1. Vajutage [Menüü](#) ja valige [Sõnumid](#) → [Sõnumi seaded](#) → [Saatmisprofiil](#).
2. Kui SIM-kaart toetab mitut sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite muuta, ja määrake järgmised seaded:
 - [Sõnumikeskuse number](#) — et salvestada sõnumikeskuse telefoninumber, mis on vajalik tekstsõnumite saatmiseks. Numbril annab võrguoperaator.
 - [Sõnumite saatmisviis](#) — sõnumitüübi määramiseks: [Tekst](#), [E-mail](#), [Piipar](#) või [Faks](#).
 - [Sõnumi kehtivus](#) — et määrata, kui kaua peaks võrk sõnumit adressaadile edastada üritama, kui see seni ei ole õnnestunud.
 - [Vaikimisi saaja number](#) või [E-maili server](#) — Aktiivse profiili jaoks vaikimisi valitava adressaadi telefoninumbri salvestamiseks, kui sõnumitüübiks on valitud [Tekst](#), või e-posti serverinumbri salvestamiseks, kui sõnumitüübiks on valitud [E-mail](#).
 - [Saateraportid](#) — et võrk saadaks teie sõnumile saateraporti (võrguteenus).
 - [Kasuta GPRS-i](#) — Valige [Jah](#), et valida SMS-i edastuskanaliks GPRS. Samuti valige funktsiooni [GPRS-ühendus](#) seadeks [Pidev online](#). [Vt GPRS-ühendus leheküljel 39.](#)
 - [Vastus sama keskuse kaudu](#) — et võimaldada sõnumi saajal vastussõnumi saatmine teie sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus).
 - [Muuda saatmisprofiili nimi](#) — valitud sõnumiprofiili nime muutmiseks. Sõnumiprofiile saab kasutada vaid siis, kui SIM-kaart toetab mitut seadekogumit.

Ülekirjutuse seaded

Kui tekstisõnumite mälu on täis, ei saa telefon uusi sõnumeid saata ega vastu võtta. Te saate aga valida, et telefon asendaks vanad tekstisõnumid kaustades [Vastuvõetud](#) ja [Saadetud](#) automaatselt uutega.

1. Vajutage **Menüü** ja valige [Sõnumid](#) → [Sõnumi seaded](#) → [Tekstisõnumid](#) → [Saadetud kausta ülekirjutamine](#) või [Vastuvõetud kausta ülekirjutamine](#).
2. Kui soovite, et telefon asendaks vanad tekstisõnumid kaustades [Saadetud](#) või [Vastuvõetud](#) uutega, valige [Lubatud](#).

Multimeediasõnumite seaded

Mõnikord saadavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad multimeediaühenduse seaded võrgu vahendusel. [Vt Seaded võrgu vahendusel leheküljel 14.](#)

Seadete sisestamine käsitsi

Vajutage **Menüü** ja valige [Sõnumid](#) → [Sõnumi seaded](#) → [Multim. sõnumid](#).

- Kui soovite, et telefon salvestaks saadetud multimeediasõnumid kausta [Saadetud](#), valige [Salvesta saadetud sõnumid](#) → [Jah](#). Kui valite [Ei](#), siis ei salvestata saadetud sõnumeid.
- Kui soovite, et võrk saadaks teie sõnumile saateraporti (võrguteenus), valige [Saateraportid](#).
- Multimeediasõnumile lisatava foto suuruse määramiseks valige [Vähenda pilti](#).
- Et valida slaidide vaikimisi valitav kuvamisaeg, valige [Slaidide ajastus vaikimisi](#).
- Sõnumite vastuvõtmiseks või blokeerimiseks valige [Multimeedia vastuvõtmine](#) ja siis vastavalt [Jah](#) või [Ei](#). Kui soovite multimeediasõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus, valige [Koduvõrgus](#) (vaikeseade).
- Kui soovite, et telefon laeks uued multimeediasõnumid automaatselt telefoni, valige [Saabuvad multi-meedia sõnumid](#), [Võta vastu](#), kui te seda ei soovi, valige [Keeldu](#). See valik ei ole kasutatav, kui funktsiooni [Multimeedia vastuvõtmine](#) seadeks on valitud [Ei](#).
- Multimeediasõnumite allalaadimise ühendusseadete määramiseks valige [Ühenduse seaded](#) → [Aktiivsed multi-meedia seaded](#) ja aktiveerige seadekomplekt, kuhu soovite seaded salvestada.
- Aktiivsete seadete muutmiseks valige [Muuda aktiivseid multim. seadeid](#).
Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded. Seaded annab võrguoperaator või teenusepakkuja.
 - Seadekomplektile uue nimetuse sisestamiseks valige [Seadete nimi](#), sisestage nimetus ja vajutage **OK**.
 - Teenusepakkuja veebiaadressi sisestamiseks valige [Avalaht](#), sisestage aadress. Punkti sisestamiseks vajutage , seejärel vajutage **OK**.
 - Prokside kasutamiseks või blokeerimiseks valige [Proksid](#) → [Aktiveeri](#) või [Blokeeri](#).
 - Kui prokside kasutamine on aktiveeritud, valige prokside muutmiseks [Põhiproksi](#) ja [Lisaproksi](#).
 - GPRS-andmekandja seadete häälestamiseks valige [Andmekandja](#) → [GPRS](#).
 - Valitud andmekandja seadete häälestamiseks valige [Andmekandja seaded](#).
 - Selleks, et sisestada GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalikud pöörduspunkti seaded, valige [GPRSi pöörduspunkt](#), sisestage pöörduspunkti nimetus ja vajutage **OK**.
 - Autentimistüübi valimiseks valige [Autentimise tüüp](#) → [Turvaline](#) või [Tavaline](#).
 - Kasutajanime määramiseks valige [Kasutajanimi](#), sisestage kasutajanimi ja vajutage **OK**.
 - Parooli määramiseks valige [Parool](#), sisestage parool ja vajutage **OK**.
- Reklaamide vastuvõtu lubamiseks või keelamiseks valige [Reklaamide vastuvõtmine](#) → [Jah](#) või [Ei](#). See valik ei ole kasutatav, kui funktsiooni [Multimeedia vastuvõtmine](#) seadeks on valitud [Ei](#).

E-posti seaded

Mõnikord saadab võrguoperaator või teenusepakkuja e-posti seaded sõnumina võrgu vahendusel. [Vt Seaded võrgu vahendusel leheküljel 14.](#)

1. Vajutage **Menüü** ja valige [Sõnumid](#) → [Sõnumi seaded](#) → [E-mailid](#).
2. Valige [Aktiivsed e-maili seaded](#) ja aktiveerige seadekomplekt, kuhu soovite seaded salvestada.
3. Valige [Muuda aktiivseid e-maili seadeid](#) ja muutke aktiivseid seadeid. Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded.
 - [Postkasti nimi](#) — Sisestage postkastile vabalt valitav nimi.
 - [E-maili aadress](#) — Sisestage oma e-posti aadress.
 - [Minu nimi](#) — Sisestage enda nimi või varjunimi.
 - [Väljuva meili \(SMTP\) server](#) — Sisestage e-posti serveri aadress.
 - [Saabuva meili serveri tüüp](#) — Sõltuvalt kasutatavast e-posti süsteemist valige [POP3](#) või [IMAP4](#). Kui mõlemad on kasutusel, valige [IMAP4](#). Serveri tüübi muutmine muudab sissetuleva meili pordinumbrit.

Kui valite **POP3**, kuvatakse valikud **Saabuva meili (POP3) server**, **POP3 kasutajanimi** ja **POP3 parool**. Kui valite **IMAP4**, kuvatakse valikud **Saabuva meili (IMAP4) server**, **IMAP4 kasutajanimi** ja **IMAP4 parool**. Sisestage sissetulevate e-kirjade serveri aadress, seejärel sisestage e-posti konto kasutajanimi ja parool. Kui **SMTP kasutajanimi** ja **SMTP parool** on määramata, kasutab e-posti server POP3/IMAP4 kasutahanime ja parooli.

Valige funktsioonis **Muud seaded**:

- **Lisa signatuur** — Teil on võimalik koostada signatuur, mis lisatakse automaatselt kirjutatud e-kirja lõppu.
- **Kasuta SMTP autoriseerimist** — Kui e-posti teenusepakkuja nõuab väljuvate e-kirjade autoriseerimist, valige **Jah**. Sel juhul tuleb määrata ka **SMTP kasutajanimi** ja **SMTP parool**.
- **SMTP kasutajanimi** — Sisestage e-posti teenusepakkuja saadud kasutajanimi.
- **SMTP parool** — Sisestage väljuvate e-kirjade parool.
- **Väljuva meili (SMTP) port** — Sisestage väljuvate kirjade e-posti serveri pordinumber. Üldjuhul on see 25.

Kui valisite funktsioonis **Saabuva meili serveri tüüp** valiku **POP3**, kuvatakse järgmised valikud:

- **Saabuva meili (POP3) port** — Sisestage e-posti teenusepakkuja saadud pordinumber.
- **Vastuse aadress** — Sisestage vastussõnumite aadress.
- **Turvaline sisselogimine** — Kui krüpteeritud sisselogimine on nõutav, valige **Turvaline sisselogimine sees**, muul juhul valige **Turvaline sisselogimine väljas**. Lisateavet saate teenusepakkuja. Krüpteeritud logimine pakub kindlaid turvameetmeid kasutajanimede ja paroolide kaitseks. Ühenduse turvalisust see ei mõjuta.
- **Laadi meilid alla** — Sisestage korraga allaetavate e-kirjade maksimaalne arv.
- **SMTP ühenduse seaded** — Määrake ühendusseaded e-kirjade saatmiseks.
- **POP3 ühenduse seaded** — Määrake ühendusseaded e-kirjade vastuvõtmiseks. Seadete saamiseks pöörduge e-posti teenusepakkuja poole.

Kui valisite funktsioonis **Saabuva meili serveri tüüp** valiku **IMAP4**, kuvatakse järgmised valikud:

- **Saabuva meili (IMAP4) port** — Sisestage e-posti teenusepakkuja saadud pordinumber.
- **Vastuse aadress** — Sisestage vastussõnumite aadress.
- **Laadi meilid alla** — Sisestage korraga allaetavate e-kirjade arv.
- **Allalaadimisviis** — Kui soovite kõik uued kirjad alla laadida, valige **Viimane**, kui soovite alla laadida ainult lugemata kirjad, valige **Viimane lugemata**.
- **SMTP ühenduse seaded** — Määrake ühendusseaded e-kirjade saatmiseks.
- **IMAP4 ühenduse seaded** — Määrake ühendusseaded e-kirjade vastuvõtmiseks. [Vt Seadete sisestamine käsitsi leheküljel 29.](#)

■ Teenuse juhtimise käsklused

Teil on võimalik saate operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD käsklusteks), kasutatakse näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Teenuse juhtimine**.
2. Sisestage päring ja saatke võrku.

7. Kontaktid

Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefoni mälus saab kirgetele lisada nimesid, telefoninumbreid ja tekstimärkmeid. Nime juurde võib salvestada ka pildi. Salvestatavate nimede arv sõltub nimede juurde salvestatud infomahust.

SIM-kaardi mälus saab iga nime juurde salvestada ühe telefoninumbri.

Telefon toetab kontaktide olekuinfoteenust (võrguteenus), mis hõlmab funktsioone [Minu kohalolek](#) ja [Tellitud nimed](#). Menüüs [Minu kohalolek](#) võite näidata oma olekuinfot vastava teenuse tellinud kasutajaile. Menüüs [Tellitud nimed](#) saate nende koostada kontaktide loendi, kelle olekuinfot te soovite näha, samuti saate sellest loendist kiiresti vaadata nende kontaktide kättesaadavust.

■ Kontaktide seaded

Järgmiste valikute kasutamiseks vajutage **Menüü** ja valige [Kontaktid](#) → [Seaded](#):

- [Mälu valik](#) — et valida kontaktide jaoks kasutatav mälu. Kui valite [Telefon ja SIM](#), saate oma kontakte vaadata mõlemas mälus, kuid nimed ja telefoninumbriid salvestatakse telefoni mällu.
- [Kontaktide esitusviis](#) — et valida kontaktide esitusviis.
- [Mälu olek](#) — et vaadata mõlema mälu olekut.

■ Kontaktide lisamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. [Vt Kontaktide seaded leheküljel 31.](#)

1. Vajutage **Menüü** ja valige [Kontaktid](#) → [Lisa kontakt](#).
2. Sisestage nimi ja vajutage **OK**. [Vt Tavaline tekstisisestus leheküljel 19.](#)
3. Sisestage telefoninumber ja vajutage **OK**.
4. Kui nimi ja number on salvestatud, vajutage **OK**.



Näpunäide: Nime ja numbriga kiirsalvestamiseks sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage **Salvesta**. Sisestage nimi ja vajutage **OK**.

■ Mitme numbriga tekstimärkme salvestamine

Telefoni mälu kontaktidesse saab salvestada erinevat tüüpi telefoninumbreid ja lühikesi tekstimärkmeid. Tekstimärke võib olla näiteks kontaktaadress.

Esimesena salvestatud telefoninumber saab automaatselt põhinumbriks, mida näitab numbritüübi tähist ümbritsev raam, näiteks . Kui valite kontaktidest nime, näiteks selleks, et inimesele helistada, kasutab telefon alati põhinumbrit (kui eelnevalt ei ole valitud teist numbrit).

1. Kontrollloge, et kasutatavaks mäluks oleks valitud [Telefon](#) või [Telefon ja SIM](#). [Vt Kontaktide seaded leheküljel 31.](#)
2. Nimede ja telefoninumbrite avamiseks ooterežiimis vajutage
3. Leidke nimi, mille soovite lisada uue numbriga või tekstimärkme.
4. Vajutage **Andmed** ja **Valikud** ning valige [Lisa number](#) või [Lisa andmed](#).
5. Numbriga või muude andmete lisamiseks määrake numbriga või tekstitüüp.

Kui olekuinfoteenusega on loodud ühendus ning tekstitüübiks on valitud [Kasutajanimi](#), valige [Otsi](#), et otsida operaatorvõrgu või teenusepakkuja serverist inimese tunnus, kas siis mobiiltelefoninumbri või e-posti aadressi järgi. [Vt Minu olekuinfo leheküljel 32.](#) Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestatakse see automaatselt. Muul juhul vajutage tunnuse salvestamiseks **Valikud** ja valige [Salvesta](#). Valige [Sisesta käsitsi](#) ja sisestage tunnus.

Numbriga või tekstitüübi muutmiseks vajutage **Valikud** ja valige [Muuda tüüp](#). Tunnuse tüüpi ei saa muuta loenditest [Vestl. kontaktid](#) ja [Tellitud nimed](#).

Kui soovite valitud numbriga põhinumbriks määrata, vajutage **Valikud** ja valige [Vaikimisi numbriks](#).

6. Sisestage number või tekstimärge ja vajutage salvestamiseks **OK**.

Ooterežiimi pöördumiseks vajutage **Tagasi** ja **Välju**.

■ Foto lisamine

Telefoni mällu salvestatud kontaktandmetele saab lisada sobivas vormingus pildi. Kõikidele kontaktidele ei saa pilte lisada.

Vajutage ooterežiimis , leidke kontakt, kellele soovite lisada foto, ja vajutage **Andmed**. Vajutage **Valikud** ja valige [Lisa pilt](#). Avaneb [Galerii](#) kaustade loend. Avage vastav kaust, leidke lisatav foto, vajutage **Valikud** ja valige [Kontaktidesse](#).

Kontaktile lisatakse pildi koopia.

■ Kontakti otsing

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Kontaktid** → **Otsi**. Nime kiirotsinguks vajutage ooterežiimis .
2. Võite sisestada hüpikaknas otsitava nime esimesed tähed.
Nimeloendi sirvimiseks vajutage  ja , kursori liigutamiseks hüpikaknas vajutage  ja .
3. Valige kontaktnimi ja vajutage **Andmed**. Sirvige kirje juurde salvestatud andmeid.
Tellitud nimesid kuvatakse erinevalt (sõltub valiku **Kontaktide esitusviis** seadest). [Vt Kontaktide seaded leheküljel 31.](#)
Näidatakse olekutähist, isiklikku logo ja olekuteadet või siis ainult olekutähist. Kõikide dünaamiliste andmete vaatamiseks vajutage **Andmed**.



Näpunäide: Selleks, et vaadata kiiresti nime ja selle põhinumbrit, hoidke kontaktide loendis selle nime juures all  klahvi.

Täieliku olekuinfo vaatamiseks vajutage **Andmed** ning hoidke kontaktide loendis dünaamilise kontakti juures all  klahvi.

■ Kontaktandmete muutmine või kustutamine

Leidke kontakt ja vajutage **Andmed**. Leidke nimi, telefoninumber, tekstimärge või pilt, mida soovite muuta või kustutada.

- Muutmiseks vajutage **Muuda** või **Muuda**, või vajutage **Valikud** ja valige, sõltuvalt funktsiooni **Kontaktide esitusviis** valikust, **Muuda nimi**, **Muuda number**, **Muuda andmeid** või **Muuda pilt**. [Vt Kontaktide seaded leheküljel 31.](#) Kasutajatunnust ei saa muuta loenditest **Vestl. kontaktid** ja **Tellitud nimesed**.
- Numbri või tekstimärgme kustutamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Kustuta number** või **Kustuta info**.
Kontaktile lisatud foto kustutamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Kustuta pilt**. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid säilib menüüs **Galerii**.

■ Kontaktide kustutamine

Vajutage **Menüü** ja valige kontaktide ja kõigi kontaktandmete kustutamiseks **Kontaktid** → **Kustuta**.

- Kontaktide kustutamiseks ühekaupa valige **Üksaaval**, seejärel leidke kustutamisele kuuluv nimi. Vajutage **Kustuta** ja kinnitamiseks **Jah**.
Kui kontaktil on menüüs **Vestl. kontaktid** või loendis **Tellitud nimesed** salvestatud kasutajatunnus, kuvatakse enne kontakti kustutamist teade **Kohaloleku info kustutatakse**.
- Kõigi kontaktide kustutamiseks korraga vajutage **Kustuta kõik**, leidke **Telefonimälust** või **SIM-kaardilt** ja vajutage **Kustuta**. Vajutage **Jah** ning sisestage toimingut kinnitamiseks turvakood.

■ Minu olekuinfo

Olekuinfoteenus (võrguteenus) abil saate sõpradele, pereliikmetele ja töökaaslastele näidata enda olekuinfot. Olekuinfo kätkeb teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logot. Teie olekuandmeid näidatakse teistele teenusekasutajatele, kes on pärinud teie kohta infot. Päringule vastavaid andmeid kuvatakse menüüs **Tellitud nimesed** funktsioonis **Kontaktid**. Teil on võimalik oma olekuinfot isikupärastada ning valida isikud, kellele infot näidatakse ja kellele mitte.

Enne olekuinfo kasutamist tuleb see teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisinfo asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga, kes annab teile ainuomase kasutajatunnuse, parooli ning kõik vajalikud seaded. [Vt Vestluse ja olekuinfo seaded leheküljel 40.](#)

Olekuinfo kasutamiseks looge teenusega ühendus. Olekuinfoteenusiga ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, olekuinfo jääb taustal aktiivseks. Kui ühendus katkeb, näidatakse vaatajaile teatud aja vältel siiski veel teie olekuinfot, aeg sõltub operaatorvõrgust.

Vajutage **Menüü** ja valige **Kontaktid** → **Minu kohalolek**.

Valige järgmised seaded:

- **Aktiveeri teenus Minu kohalolek** või **Katkesta ühendus** — ühenduse loomiseks teenusega või ühenduse katkestamiseks.
- **Minu kohalolek hetkel** — Selleks, et vaadata enda privaatset või avalikku olekuinfot, valige **Vaata kohalolekut hetkel** → **Privaatne** või **Avalik**.

Valige **Minu kättesaadavus**, et seada enda olekuks **Olemas** (tähis ); **Hõivatud** (tähis ); või **Kättesaamatu** (tähis .

Valige **Minu kohaloleku teade** ja sisestage tekst, mida soovite teistele näidata; või vajutage **Valikud** ja valige **Eelmised teated** ning eelmine olekuteade.

Valige **Minu kohaoleku logo** ja valige menüüs **Galerii** kaustast **Graafika** enda logo. Kui valite vaikelogo, siis logo ei avaldata.

Valige **Vali, kellele näidata**, et valida grupid, kellele to soovite enda olekuinfot näidata.

Valige **Priv. ja avalikele**, et teie privaatse loendi inimestele näidatakse kogu olekuinfot (kättesaadavust, olekuteadet ja logo). Teistele inimestele näidatakse ainult teie kättesaadavust.

Kontaktid

Valige [Privaatsetele](#), et teie privaatse loendi inimestele näidataks kogu olekuinfot (kättesaadavust, olekuteadet ja logo). Teistele ei näidata mingeid andmeid.

Valides [Ära näita kellelegi](#), ei näidata teie olekuinfot mitte kellelegi.

- [Vaatajad](#) — Valige [Vaatajatele](#), et vaadata kõiki isikuid, kes on teie olekuinfo tellinud.

Valige [Privaatne](#), et vaadata isikuid, kellele teie olekuinfot näidatakse (hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja logo). Privaatloendit saate ise hallata. Isikud, kes teie privaatloendisse ei kuulu, näevad ainult teie kättesaadavust.

Valige [Blokeeritud](#), et vaadata isikuid, kelle jaoks teie olekuinfo näitamine on blokeeritud.

- [Seaded](#) — Valige [Näita kohaloleku infot ooterežiimil](#), et ooterežiimi ekraanil kuvataks teie olekutähis.

Valige [Sünkroniseeri profiilidega](#), et määrata, kas teie olekuinfo ([Minu kohaloleku teade](#) ja [Minu kättesaadavus](#)) uuendamine toimub käsitsi või automaatselt, viimasel juhul liitke need aktiivse profiiliga. [Vt Profiilid leheküljel 37.](#) Pidage meeles, et isikupäraseks muudetud olekulogo ei saa profiiliga siduda.

Valige [Ühenduse tüüp](#), et valida, kas sisselülitatud telefon loob olekuinfoteenusega automaatselt ühenduse või mitte.

Valige [Vestluse ja minu kohalolu seaded](#). [Vt Vestluse ja olekuinfo seaded leheküljel 40.](#)

■ Tellitud nimed

Võite koostada inimeste nimekirja, kelle olekuinfot soovite vaadata. Neid andmeid saate vaadata ainult sel juhul, kui kontakt ja võrk seda lubavad.

Kontrolloge, et kasutatavaks mäluks oleks valitud [Telefon](#) või [Telefon ja SIM](#). [Vt Kontaktide seaded leheküljel 31.](#)

Olekuinfoteenusega ühendumiseks vajutage [Menüü](#) ja valige [Kontaktid](#) → [Minu kohalolek](#) → [Aktiveeri teenus Minu kohalolek](#). Tellitud nimesid saate vaadata ka siis, kui te ei ole olekuinfoteenusega ühenduses, olekuinfot aga sel juhul paraku ei näidata.

Nimede lisamine "tellitud nimede" loendisse

1. Vajutage [Menüü](#) ja valige [Kontaktid](#) → [Tellitud nimed](#).

Kui te ei ole olekuinfoteenusega ühendust loonud, küsib telefon, kas soovite seda teha.

2. Kui kontaktide loend on tühi, vajutage [Lisa](#).

Muul juhul vajutage [Valikud](#) ja valige [Telli uus](#). Avaneb kontaktide loend.

3. Valige loendist kontakt. Kui kontaktile on salvestatud tunnus, lisatakse see kontakt tellitud nimede loendisse.

Kui kontakt on tellitud nimede loendisse lisatud, kuvatakse teade [Tellimine aktiveeritud](#).



Näpunäide: Nime tellimiseks menüüst [Kontaktid](#) leidke vajalik kontakt, vajutage [Andmed](#) ja siis [Valikud](#). Valige [Küsi kohalolekut](#) → [Tellimusena](#).

Ainult olekuinfo vaatamiseks valige [Küsi kohalolekut](#) → [Ühekordselt](#).

Tellitud nimede vaatamine

[Vt Kontakti otsing leheküljel 32.](#) olekuinfo vaatamiseks.

1. Vajutage [Menüü](#) ja valige [Kontaktid](#) → [Tellitud nimed](#).

Näidatakse tellitud nimede loendi esimese kontakti nime olekuinfot. Andmed, mida inimene teistele soovib näidata, võivad sisaldada tekstimärget ja olekutähist. või näitab, et inimene on võrgus, ei saa vabalt suhelda või pole võrgus. näitab, et inimese kohta puudub olekuinfo.

2. Vajutage [Valikud](#) ja valige:

- [Telli uus](#) — uue kontakti lisamiseks tellitud nimede loendisse.
- [Vestlus](#) — vestluse alustamiseks
- [Saada sõnum](#) — tekstisõnumi saatmiseks valitud kontaktile.
- [Saada meil SMSiga](#) — e-kirja saatmiseks valitud kontaktile.
- [Saada visiitkaart](#) — visiitkaardi saatmiseks valitud kontaktile.
- [Lõpeta tellimine](#) — valitud kontakti kustutamiseks tellitud nimede loendist.

Nime tellimise lõpetamine

Nime tellimise lõpetamiseks leidke see kontakt menüüst [Kontaktid](#) ja vajutage [Andmed](#). Valige kasutajatunnus, vajutage [Valikud](#), valiget [Lõpeta tellimine](#) ning vajutage [OK](#).



Näpunäide: Tellimuse lõpetamiseks funktsioonist [Tellitud nimed](#), [Vt Tellitud nimede vaatamine leheküljel 33.](#)

■ Kontaktide kopeerimine

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefonimälust SIM-kaardi mälli ja vastupidi. Pidage meeles, et telefonimällu salvestatud tekstimärkmeid, näiteks e-posti aadresse, SIM-kaardile ei kopeerita.

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Kontaktid** → **Kopeeri**.
2. Valige **Telefonimälust SIM-kaardile** või **SIM-kaardilt telefonimällu**.
3. Valige **Ükshaaval**, **Kõik** või **Vaikimisi numbrid**.

Kui valisite **Ükshaaval**, leidke kopeeritav nimi ja vajutage **Kopeeri**.

kui kopeerite telefonist SIM-kaardile, ilmub ekraanile **Vaikimisi numbrid**. Kopeeritakse ainult põhinumbrid.

4. Selleks, et valida, kas algsed nimed ja numbrid säilitatakse või kustutatakse, valige vastavalt **Säilita algne** või **Teisalda algne**.
Kui valisite **Kõik** või **Vaikimisi numbrid** ning ekraanile ilmub **Kopeerin kontaktid?** või **Teisaldan kontaktid?**, vajutage **Jah**.

■ Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine

Omavahel ühildumatelt ning vCard-standardit toetavatelt seadmetelt saab vastu võtta inimeste visiitkaarte.

Kui teile saadeti visiitkaart, vajutage visiitkaardi salvestamiseks **Näita** ja **Salvesta**. Kui te ei soovi visiitkaarti salvestada, vajutage **Välju** ja siis **Jah**.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontaktidest saadetav nimi ja telefoninumber. Vajutage **Andmed**, vajutage **Valikud** ning valige **Saada visiitkaart**.

- Visiitkaardi saatmiseks infrapunaga valige **Infrapunasega**.
- Visiitkaardi saatmiseks võrgu vahendusel (OTA) (kui võrk seda võimaldab) valige **Tekstisõnumiga**.
- Visiitkaardi saatmiseks multimeediasõnumis (kui võrk seda võimaldab) valige **Multimeedia abil**.

■ Kiirvalimine

Numbri salvestamiseks kiirvalimisklahvi alla vajutage **Menüü** ja valige **Kontaktid** → **Kiirklahvid**, seejärel leidke vajalik kiirvalimisklahv.

Vajutage **Määra**, või kui selle klahvi alla on juba number määratud, vajutage **Valikud** ja valige **Muuda**. Vajutage **Otsi**, valige nimi ja siis number. Kui funktsioon **Kiirvalimine** on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida. [Vt Kõneseaded leheküljel 39.](#)

Helistada saab ka kiirvalimisklahvidega. [Vt Kiirvalimine leheküljel 15.](#)

■ Häälvallimine

Teil on võimalik helistada telefoninumbri juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõnaga helistamisel ei ole vaja sisestada telefoninumbrit. Tunnussõna võib olla ükskõik milline sõna, näiteks inimese nimi.

Salvestatavate tunnussõnade arv on piiratud.

Häälvallimise juures pidage silmas järgmist:

- tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus:

Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvallimisele.

Tunnussõna salvestamine

Tunnussõna saab salvestada telefoni mälus olevatele kontaktidele. Nimesid, mille juurde soovite tunnussõna salvestada, salvestage või kopeerige telefoni mälli. Tunnussõnu saab salvestada ka SIM-kaardi telefoniraamatu kontaktidele. Kui vahetate telefoni SIM-kaardi, tuleb eelmised tunnussõnad kustutada, alles siis saab salvestada uued tunnussõnad.

1. Vajutage ooterežiimis  ja leidke nimi, mille juurde soovite tunnussõna salvestada.
2. Vajutage **Andmed**, leidke vajalik telefoninumber, vajutage **Valikud** ja valige **Lisa tunnussõna**.
3. Vajutage **Alusta** ja öelge selge häälega tunnussõnaks salvestatavad sõnad. Telefon mängib salvestatud tunnussõna ette.
Kui tunnussõna salvestati, kostab piiks ja ekraanile ilmub **Tunnussõna salvestatud**. Menüüs **Kontaktid** ilmub tunnussõnaga telefoninumbri taha  tähis.

Tunnussõnade haldamine

Salvestatud tunnussõnu saab kuulata, muuta ja kustutada.

Kontaktid

Vajutage **Menüü** ja valige *Kontaktid* → *Tunnussõnad*. Valige kontakt, kelle tunnussõna te soovite kuulata, muuta või kustutada.

Tunnussõnaga helistamine

Kui mõni rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtmisega (E)GPRS-ühenduse kaudu, tuleb see rakendus enne tunnussõnaga helistamist sulgeda.

1. Hoidke ooterežiimis all alumist helitugevusklahvi või  klahvi. Pärast helisignaali ilmub ekraanile *Palun räägi*.
2. Õelge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, mängitakse see ette ning valitakse 1,5 sekundi pärast tunnussõnaga seotud telefoninumber.

Kui kasutate nupuga peakomplekti, hoidke häälvahimise aktiveerimiseks all peakomplekti nuppu.

■ Infonumbrid ja teenindusnumbrid

Mõnikord salvestavad teenusepakkujad SIM-kaardile info- või teenindusnumbreid.

Vajutage **Menüü** ja valige *Kontaktid*, *Infonumbrid* või *Teenuste numbrid*. Leidke vastavast kategooriast vajalik info- või teenindusnumber ja vajutage helistamiseks .

■ Minu numbrid

Kui SIM-kaart seda võimaldab, on teie numbrid salvestatud menüüsse *Minu numbrid*. Numbrite vaatamiseks vajutage **Menüü** ja valige *Kontaktid* → *Minu numbrid*. Leidke vajalik nimi või telefoninumber ja vajutage **Vaata**.

■ Helistajagrupid

Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimede ja telefoninumbrite baasil saab koostada helistajagruppe. Te saate näiteks määrata erinevatelt helistajagruppidelt saabunud kõnedele erineva telefonihelina ja ekraanile ilmuva logo. [Vt Helisignaali seaded leheküljel 37.](#)

Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* → *Helistajagrupid* ja siis vajalik helistajagrupp.

Teie käsutuses on järgmised valikud:

- *Grupi nimi* — Sisestage helistajagrupile uus nimi ja vajutage **OK**.
- *Grupi helin* — Valige grupihelin. *Vaikimisi* on aktiivse profiili jaoks valitud helin.
- *Grupi logo* — Valige *Sees*, et telefon näitaks grupi logo, *Väljas*, et logo ei näidataks või *Vaata* logo vaatamiseks.
- *Grupi liikmed* — Vajutage **Lisa**, et lisada gruppi liikmeid. Leidke nimi, mille soovite gruppi lisada, ja vajutage **Lisa**.

Selleks, et kustutada grupist nimi, leidke kustutatav nimi, vajutage **Valikud** ja valige *Kustuta kontakt*.

8. Kõneregister

Te saate vaadata vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbreid ning kõnede ligilähedast kestust.

Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui kasutatav võrk seda funktsiooni toetab ning kui telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas.

■ Viimaste kõnede loetelu

Vajutage **Menüü** ja valige **Kõneregister**.

- Selleks, et vaadata viimast 20 telefoninumbrit, millelt teile on üritatud helistada (võrguteenus), valige **Vastamata kõned**. Nime või telefoninumbri ees olev number näitab, mitu korda sellelt numbrilt on üritatud helistada.



Näpunäide: Kui ekraanil on teade vastamata kõnedest, vajutage telefoninumbrite vaatamiseks **Loetelu**. Leidke telefoninumber, millele soovite tagasi helistada, ja vajutage .

- Selleks, et vaadata viimast 20 telefoninumbrit, millelt olete kõne vastu võtnud (võrguteenus), valige **Vastuvõetud kõned**.
- Selleks, et vaadata 20 viimast telefoninumbrit, millele helistasite või üritasite helistada, valige **Valitud numbrid**.



Näpunäide: Valitud numbrite loendi avamiseks ooterežiimist vajutage üks kord . Leidke vajalik number või nimi ja vajutage helistamiseks .

- Numbrite kustutamiseks viimaste kõnede loendist valige **Viimaste kõnede kustutamine**. Valige, kas kustutate kõik telefoninumbrit või ainult vastamata, vastatud või valitud kõnede numbrid. Telefoninumbrite taastamine ei ole võimalik.

Liikudes neis numbriloendites mõne nime või numbriga peale ja vajutades **Valikud**, saate vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, muuta või kustutada loendi telefoninumbreid, menüüsse **Kontaktid** salvestada või sõnumeid saata.

■ Kõneaja ja -maksumuse loendurid



Märkus:

Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

- Selleks, et vaadata sissetulnud ja väljunud kõnede ligilähedast kestust tundides, minutites ja sekundites, valige **Kõnede kestus**. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood. Kui teil on kaks abonentnumbrit (võrguteenus), arvestatakse kõnede kestust iga abonentnumbriga eraldi. Telefon näitab valitud kõneliini loendureid.
- Selleks, et vaadata viimasel seansil saadetud ja vastuvõetud andmemahtu, saadetud ja vastuvõetud andmete kogumahtu ja nullida loendureid, valige **GPRS-i andmeloendur**. Arvestusühikuks on bait. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.
- Viimase GPRS-ühenduse ligilähedase kestuse ja GPRS-ühenduste kogukestuse vaatamiseks ning loendurite nullimiseks valige **GPRS-ühenduse taimer**. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.

■ Asukoha määramine

Võrk võib edastada teile päringu teie asukoha kohta.

Te saate valida, et võrk edastaks teie telefoni asukohaandmed ainult siis, kui te sellega nõustute (võrguteenus). Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, et teenus tellida ning leppida kokku teie asukohaandmete edastamise suhtes.

- Asukohapäringu aktsepteerimiseks või tagasilükkamiseks vajutage **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te päringule ei reageeri, aktsepteerib telefon selle automaatselt või lükkab tagasi, sõltuvalt sellest, kuidas te teenuse tellimisel võrguoperaatori või teenusepakkujaga kokku leppisite. Telefoni ekraanile ilmub **1 vastuvõtmata asukohapäring**. Vastamata päringu vaatamiseks vajutage **Näita**.
- Selleks, et vaadata kümmet viimast teadet või päringut, vajutage **Menüü** ja valige **Kõneregister** → **Kohamäärang** → **Asukoha register**.

9. Seaded

■ Profiilid

Eelhäälestatud profiilid võimaldavad valida erinevate kasutuskeskondade ja helistajagruppide jaoks erinevaid toonide seadeid.

Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded** → **Profiilid**. Leidke vajalik profiil ja vajutage **Vali**.

- Valitud profiili aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.
- Selleks, et lülitada profiil sisse määratud ajaperioodiks, maksimaalselt 24 tunniks, valige **Ajastatud** ning määrake lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.
- Seadete muutmiseks profiilis valige **Muuda**. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused. Seadeid saab muuta ka menüüst **Tooni seaded**. Enda olekuinfo muutmiseks valige **Minu kohalolek**. Menüü on kasutatav, kui funktsiooni **Sünkroniseeri profiilidega** seadeks on valitud **Sees**. Profiili nimetuse muutmiseks valige **Profiili nimi**. Profiili **Tavaline** ei saa ümber nimetada.



Näpunäide: Selleks, et vahetada kiirelt profile, kui telefon on ooterežiimis ning selle klaviatuur ei ole lukus, avage profiilide loend ja leidke vajalik profiil, vajutades korra toitenuppu. Profiili aktiveerimiseks vajutage **Vali**.

■ Helisignaali seaded

Te saate valida helinaid, märguande- ja hoiatustoone ning klahvitoone.

Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded** → **Tooni seaded**. Samad seaded leiate ka menüüst **Profiilid**. Pidage meeles, et muudatused kehtivad hetkel aktiveeritud profiilis.

- **Saabuva kõne märguanne** — valige, kuidas telefon kõnest märku annab: **Helin**, **Valjenev**, **Üks helin**, **Üks piiks** või **Väljas**.
- **Helin** — valige sissetuleva kõne helin. Et valida menüüsse **Galerii** salvestatud helinat, valige helinate loendist **Ava Galerii**.



Näpunäide: Infrapunaühenduse vahendusel vastuvõetud või allalaetud helinad salvestage menüüsse **Galerii**.

- **Helina tugevus** — määrake signaalide helitugevus.
- **Vibroalarm** — kõne või sõnumi saabumisel hakkab telefon vibreerima. Vibroalarm ei tööta, kui telefon on ühendatud laadijaga, asetatud hoidikusse või ühendatud autovarustusega.
- **Sõnumi märguande toon** — valige sissetuleva sõnumi märguanne.
- **PTT-seaded** — valige PTT jaoks vaikimisi valitav valjuhääldi ja olek **Mitte häirida** ning märguanne ja tagasihelistamistoon.
- **Vestluse märguanne** — valige sissetuleva vestlussõnumi märguanne.
- **Klahvitoonid** — määrake klahvihelide tugevus.
- **Hoiatustoonid** — telefoni märguandesignaali, näiteks aku tühjenemise signaali sisselülitamiseks.
- **Helistajagrupid** — telefon heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrilt. Leidke vajalik grupp, või valige **Kõik kõned**, ja vajutage **Märgi**.

■ Ekraaniseaded

Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded**.

Te saate muuta järgmisi ekraaniseadeid:

- **Taust** — taustpildi valimiseks ooterežiimi ekraanile. Eelsalvestatud pildid leiate menüüst **Galerii**. Pilte saab vastu võtta ka multimeediasõnumis ning kanda programmiga "PC Suite" üle arvutist ja salvestada menüüsse **Galerii**. Telefon toetab vorminguid JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP ja PNG. Telefon ei pruugi toetada nende vormingute kõiki teisendeid.

Taustpildi valimiseks leidke **Vali taustapilt**. Liikuge sobivale pildile, vajutage **Valikud** ja valige **Vali taustaks**.

Taustpildi aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks valige vastavalt **Sees** või **Väljas**.

Kui telefoni ekraanil käivitub pimenduspilt, ei ole taustpilti näha.

- **Värvilahendused** — mõnede ekraanielementide, näiteks menüüde tasuta ja signaalitugevus- ning akumõõdiku värvitooni muutmiseks.
- **Operaatori logo** — operaatori logo kuvamiseks või varjamiseks. Kui operaatori logo ei ole salvestatud, on menüü tuhm. Kui ekraanisäätja on aktiivne, siis operaatori logo ei kuvata. Operaatori logo saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja või võrguoperaatori poole.
- **Pimenduspildi taimaut** — pimenduspildi aktiveerimise ooteaja valimiseks. Pimenduspildi deaktiveerimiseks vajutage suvalist klahvi.
- **Displei kontrastsus** — ekraani kontrastsuse seadmiseks (heledamaks või tumedamaks) vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.
- **Menüü esitus** — telefoni põhimenüü kuvapildi valimiseks. Valige **Loetelu** või **Ruudustik**.

■ Kellaaja ja kuupäeva seaded

Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded** → **Kellaaja ja kuupäeva seaded**.

- **Kell** — Kellaaja kuvamiseks (või varjamiseks) ooterežiimi ekraanil valige **Näita kella** (või **Peida kell**). Kellaaja seadmiseks valige **Määra kellaag**, ajavööndi valimiseks valige **Ajavöönd** ning 12- või 24-tunnise kella valimiseks valige **Kellaaja esitusviis**.

Kell teenindab järgmisi funktsioone: **Sõnumid**, **Kõneregister**, **Äratuskell**, ajastatud **Profilid**, **Kalender**, **Märkmed** ning pimenduspiilt.

Kui telefon on ilma akuta olnud või kui aku on täiesti tühi, tuleb võib-olla kellaag õigeks seada.

- **Kuupäev** — Valige **Näita kuupäeva** (või **Peida kuupäev**), et valida, kas telefon kuvab ooterežiimi ekraanil kuupäeva või mitte. Kuupäeva seadmiseks valige **Määra kuupäev**. Saate valida ka kuupäeva esitusviisi ja kuupäeva eraldajad.
- **Kuupäeva ja kella autom. uuendus** (võrguteenus) — Selleks, et telefon korrigeeriks automaatselt kellaaga ja kuupäeva ühest ajavööndist teise minekul, valige **Sees**. Kui soovite, et telefon küsiks enne korrigeerimist teie kinnitust, valige **Es malt küsi**.

Kellaaja ja kuupäeva automaatne korrigeerimine ei uuenda äratuskella, kalendrikirjete ja meeldetuletuste kellaagu. Uue kellaaja tõttu võib mõni meeldetuletus oma ajakohasuse kaotada. Pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas teil on võimalik seda funktsiooni kasutada.

■ Teie otsevalikud

Selleks, et pääseda kiiresti juurde funktsioonidele, mida tihti vajate, võite kasutada parempoolset valikuklahvi ja häälkäsklusi. Funktsioonide määramiseks parempoolsele valikuklahvile ja häälkäskluste lisamiseks vajutage **Menüü** ja valige **Seaded** → **Oma otseteed**.

- Funktsiooni valimiseks parempoolsele valikuklahvile valige **Parem valikuklahv**. Liikuge funktsioonile ja valige see.
- Häälkäskluse lisamiseks valige **Häälkäsklused** ja käskluse kaust. Leidke funktsioon, millele soovite käskluse lisada, ja vajutage **Lisa**. Häälkäskluse saab lisada telefoni kümnele funktsioonile. Kui valitud funktsioonil on juba häälkäsklus, näete ☎ tähist. Häälkäskluse aktiveerimiseks vaadake Pange tähele, et häälkäsklusi ei saa aktiveerida ega lisada kõne ajal ega aktiivse (E)GPRS-andmeedastuse ajal.

■ Ühenduvus

Infrapuna

Antud menüüs toimub telefoni infrapunaliidese ettevalmistamine andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Telefoni infrapunaliides võimaldab andmeedastust (nt visiitkaartide saatmist ja vastuvõtmist) ühilduvate telefonide ja seadmete (nt arvuti) vahel.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiriks muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Seade on 1. klassi lasertoode.

Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IrDA-ühilduv.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapunaliidese vahendusel

1. Veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetseksid vastamisi ning et seadmete vahel poleks takistusi. Infrapunaühenduse ajal ei tohiks seadmetevaheline kaugus ei ületada 1 meetrit.
2. Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks ja andmete vastuvõtmiseks vajutage **Menüü** ja valige **Seaded** → **Infrapunane**.
3. Saatva seadme omanik valib andmeedastuse käivitamiseks sobiva IR-funktsiooni.

Kui andmeedastus 2 minuti jooksul pärast IR-pordi aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkeb ning see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse tähis

- Kui  tähis ekraanil pidevalt põleb, on IR-ühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.
- Kui  tähis vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga IP-põhise võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. GPRS annab traadita ligipääsu andmesidevõrkudele, näiteks Internetile.

EGPRS (Enhanced GPRS) kasutab kiirendatud andmesidet (EDGE), st modulatsioonitehnikat raadiosides, mille abil on võimalik suurendada GPRS-i andmesidekiirust.

Teie telefonis saavad (E)GPRS-i kasutada järgmised funktsioonid: sõnumid, veebibrauser, e-post, kaugsünkroonimine, rakenduste allalaadimine ja PC-sissehelistamisrakendus (nt Internet ja e-post).

Enne (E)GPRS-i kasutamist:

1. võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga ning tehke kindlaks, kas teil on võimalik (E)GPRS-teenust tellida, küsige infot ka sidekiiruse ja hindade kohta.
2. salvestage eraldi iga (E)GPRS-i kasutava rakenduse (E)GPRS-i seaded.

Pidage meeles, et kui andmekandjaks on valitud GPRS, kasutab telefon võimaluse korral GPRS-i asemel EGPRS-i. Te ei saa määrata, et telefon kasutaks ainult EGPRS-i või siis ainult GPRS-i, kuid mõni rakendus võimaldab valida GPRS-i või [GSM andmeside](#) (circuit-switched data, CSD).

GPRS-ühendus

Selleks, et määrata (E)GPRS-i ühendusseaded, vajutage **Menüü** ja valige [Seaded](#) → [Ühenduvus](#) → [GPRS](#) → [GPRS-ühendus](#).

- Selleks, et telefon registreeriks ennast sisselülitamisel automaatselt (E)GPRS-võrku, valige [Pidev online](#). Kui (E)GPRS-võrk on kasutatav, ilmub ekraani ülemisse vasakusse serva  tähis. Kui käivitute rakenduse, mis kasutab (E)GPRS-i, luuakse telefoni ja võrgu vahel sideühendus. Ekraanile ilmub  tähis ja andmneedastu on võimaldatud. Kui rakendus sulgeda, siis (E)GPRS-ühendus katkeb, kuid telefon on ikkagi (E)GPRS-võrku registreeritud. Kui teile saabub (E)GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstisõnum, või kui helistate ise telefonilt välja, ilmub ekraani ülemisse paremasse serva  tähis, mis näitab, et (E)GPRS-ühendus on ootel. Pidage meeles, et GPRS-i ja EGPRS-i tähised on sarnased.
- Selleks, et telefon registreeriks ennast (E)GPRS-võrku ja looks (E)GPRS-ühenduse vaid siis, kui (E)GPRS-i kasutav rakendus seda nõuab, valige [Vajadusel](#). (E)GPRS-ühendus katkeb, kui te rakenduse sulgete.

Pidage meeles, et telefon toetab kolme üheaegselt toimivat (E)GPRS-ühendust. Näiteks saab samaaegselt sirvida XHTML-lehti, võtta vastu multimeediasõnumit ja kasutada PC-sissehelistamisteenust.

GPRS-modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni infrapunaliidese või kaabelühenduse varal arvutiga ning kasutada telefoni modemit (E)GPRS-ühenduse saamiseks arvutilt.

Selleks, et määrata (E)GPRS-i seaded ühenduse loomiseks arvutist, vajutage **Menüü** ja valige [Seaded](#) → [Ühenduvus](#) → [GPRS](#) → [GPRS-modemi seaded](#).

- Soovikohase pöördupunkti aktiveerimiseks valige [Aktiivne pöörduspunkt](#).
- Pöördupunkti seadete muutmiseks valige [Muuda aktiivset pöörduspunkti](#). Määrake järgmised seaded: [Pöördupunkti pseudonüüm](#) aktiivse pöördupunkti vabalt valitava nimetuse sisestamiseks. [GPRS-i pöörduspunkt](#) (E)GPRS-ühenduse loomiseks kasutatava pöördupunkti nimetuse sisestamiseks. Pöördupunkti nime annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

(E)GPRS-i sissehelistamisteenuse seaded (pöördupunkti nime) võite sisestada ka arvutisse, kasutades "Nokia Modem Options" programmi. Kui salvestate seaded nii PC-arvutisse kui telefoni, kasutatakse arvuti seadeid.

■ Kõneseaded

Vajutage **Menüü** ja valige [Seaded](#) → [Kõne seaded](#). Valige järgmised seaded:

- [Kõnede suunamine](#) — (võrguteenus) võimaldab suunata teile saabuvad kõned teisele telefoninumbriks, näiteks kõneposti (võrguteenus).

Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Menüü ei pruugi näidata suunamisfunktsioone, mida teie SIM-kaart või operaatorvõrk ei toeta.

Valige sobiv suunamisviis, näiteks [Kui number on kinni](#), et sissetulev kõne suunataks, kui teil on kõne pooleli või kui keeldute kõnest.

Suunamisfunktsiooni sisselülitamiseks valige [Aktiveeri](#) ja määrake aeg, mille möödudes kõne suunatakse (kui see valik on olemas). Suunamisvaliku väljalülitamiseks valige [Lõpeta](#), suunamisvaliku oleku kontrollimiseks, valige [Kontrolli olekut](#) (kui see valik on olemas). Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisfunktsiooni.

Suunamisfunktsiooni tähiseid kuvatakse ooterežiimi ekraanil. [Vt Ooterežiim leheküljel 13.](#)

- [Helitugevuse autom. regulaator](#) — Selleks, et seada kuulari helitugevus automaatselt nivoole, mille määrasite ise helitugevusklahvidega, valige [Sees](#). Näiteks suurendab telefon mürarohkes keskkonnas kuulari helitugevust. Kui aga teises otsas räägib inimene väga kõvasti, siis kahandab seda.
- [Suvaklahviga vastamine](#) — Valige [Sees](#) ning te võite sissetulnud kõne vastu võtta kerge vajutusega suvalisele klahvile, välja arvatud toitenupp, PTT-nupp, valikuklahvid  ja  ning  klahv.
- [Automaatne kordusvalimine](#) — Valige [Sees](#), et telefon valiks veel maksimaalselt kümme korda telefoninumbrit, millega ei õnnestunud ühendust saada.
- [Kiirvalimine](#) — Valige [Sees](#) ning teil on võimalik kiirvalimisklahve  kuni  all hoides helistada nende klahvide alla programmeeritud kiirvalimisnumbritele.
- [Koputus](#) — Valige [Aktiveeri](#), et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest (võrguteenus).
- [Kokkuvõtte pärast kõnet](#) — Valige [Sees](#), et telefon näitaks pärast kõnet hetkeks viimase kõne kestust ja maksumust (võrguteenus).
- [Minu helistaja ID näitamine](#) — Valige [Jah](#), et inimene, kellele helistate, näeks oma telefoni ekraanil teie telefoninumbrit (võrguteenus). Valige [Vaikimisi](#) ning telefon aktiveerib seade, mille suhtes olete kokku leppinud oma teenusepakkujaga.

Seaded

- **Väljuvate kõnede liin** — (võrguteenus) 1. või 2. kõneliini valimiseks. Erinevate abonentnubritega võib eraldada näiteks era- ja äriksõned. Pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas teil on võimalik seda funktsiooni kasutada.

Kui valisite **Liin 2**, kuid ei ole kõnealust võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist.

Kui teie SIM-kaart seda võimaldab, vajutage liini valimise lukustamiseks **Valikud** ja valige **Lukusta**.



Näpunäide: Selleks, et ooterežiimis ühelt liinilt teisele lülituda, hoidke all  klahvi.

■ Telefoniseaded

Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded**. Valige järgmised seaded:

- **Keele seaded** — Ekraanitekstide keele valimiseks valige **Telefoni keel**. Kui valite **SIM-kaardilt**, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel.
Kui soovite kirjutada teises keeles, valige **Kirjutamiskeel**.
- **Mälu olek** — et vaadata telefoni mälu funktsioonide lõikes.
- **Automaatne klahvilukustus** — et lukustada juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks telefoni klahvid. Kõne ajal saate telefoni tavaliselt kasutada. Kui te kõne lõpetate või keeldute sellest, jääb klaviatuur lukustatuks.
- **Klahvide turvalukustus** — et telefon küsiks klahvilukustuse lõpetamiseks turvakoodi.
- **Kärjeinfo kuvamine** — et telefon teavitaks teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku (võrguteenus).
- **Tervitustekst** — et koostada tekst, mis ilmub telefoni sisselülitamisel hetkeks ekraanile.
- **Operaatori valik** — et telefon valiks piirkonnas toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu.
Kui valite **Käisitsi**, võite valida teise operaatorvõrgu, millel on rändlus- ehk roaming-leping teie koduvõrguga.
- **SIM-rakenduste kinnitamine** — et vaadata telefoni ja võrgu vahelist infovahetust.
Pidage meeles, et nende teenuste kasutamiseks tuleb mõnikord saata tekstisõnum või teha kõne. Need teenused võivad olla tasulised.
- **Abitekstide aktiveerimine** — telefoni abitekstide sisselülitamiseks. Abitekstid juhendavad teid telefoni funktsioonide kasutamisel.
- **Tervitusmuusika** — tunnusmuusika kuulamiseks telefoni sisselülitamisel.

■ Vestluse ja olekuinfo seaded

Funktsioonide **Vestlus** ja **Minu kohalolek** seadete saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole. Vestluse ja olekuinfo seaded võite saada ka võrgu vahendusel. [Vt Seaded võrgu vahendusel leheküljel 14.](#)

Seadete muutmine ja aktiveerimine

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded** → **Vestluse ja minu kohalolu seaded**.
2. Seadete sisestamiseks valige **Aktiiv. vestluse ja kohalolu seaded**, leidke seadekomplekt, mille soovite aktiveerida, ja vajutage **Aktiveeri**.
3. Valige **Muuda akt. vestl. ja kohalol. seadeid** Valige ükskhaaval seadevalikuid ja sisestage võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt saadud seaded. Pidage meeles, et ühendusseaded asuvad menüüs **Ühenduse seaded**.

■ Tarvikuseaded

Tarvikuseadete menüü on menüüsüsteemis vaid siis, kui telefon on ühendatud lisatarvikuga, näiteks vabakäeseadmega (või on seda kunagi olnud).

Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded** → **Lisatarviku seaded**. Kui lisaseade on hetkel telefoniga ühendatud (või on seda kunagi olnud), võite valida vastava lisaseadme. Teatud lisaseadmete puhul saab valida seaded, mis aktiveeritakse seadme ühendamisel automaatselt.

- **Vaikimisi profiil** — et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub. See, et lisatarvik on ühendatud, ei keela mõne teise profiili valimist.
- **Automaatne vastuvõtt** — et telefon võtaks sissetulnud kõne 5 sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni **Saabuva kõne märguanne** seadeks on **Üks piiks** või **Väljas**, siis ei saa automaatset vastuvõttu kasutada.
- **Valgustus** — et valida pidevalt sisselülitatud valgustus (**Sees**). et valgustus jääks põlema 15 sekundiks pärast viimast klahvivajutust, valige **Automaatne**.

■ Turvaseaded

Turvaseaded hõlmavad pääsukoode ja muid turvafunktsioone.

Seaded

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

Vajutage **Menüü** ja valige *Seaded* → *Turvaseaded*.

Valige järgmised seaded:

- *PIN-koodi küsimine* — PIN-koodi päringu aktiveerimiseks, st telefoni küsib sisselülitamisel alati PIN-koodi.
- *Kõnepiirangu teenus* (võrguteenus) — kõnede piiramiseks.
- *Määratud numbrid* — väljahelistamise ja tekstisõnumite saatmise piiramiseks kindlate valiknumbrite kehtestamise teel, kui SIM-kaart seda võimaldab.

Kui valiknumbrite funktsioon on aktiveeritud, ei saa (E)GPRS-ühendust kasutada muuks kui tekstisõnumite saatmiseks (E)GPRS-ühendusega; lubatud numbrite loend peab sisaldama adressaadi telefoninumbrit ja sõnumikeskuse numbrit.

- *Piiratud kasutajagrupp* (võrguteenus) — saate moodustada inimeste grupid, kes saavad telefonile sisse helistada ning kellele teie saate välja helistada.
- *Turvasead* — selleks, et telefon küsiks turvakoodi uue SIM-kaardi paigaldamisel, valige *Telefon*.

Selleks, et telefon küsiks turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel, kasutatavat mälu muutmisel või ühest mälust teise kopeerimisel, valige *Mälu*.

- *Pääsukoodid* — pääsukoodide muutmiseks.

■ Algseadete taastamine

Te saate taastada mõningate menüüfunktsioonide algseaded.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Seaded* → *Algseadete taastamine*.
2. Sisestage turvakood ja vajutage **OK**.

Pange tähele, et teie enda sisestatud või alla laetud andmeid, näiteks menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid, ei kustutata.

10. Galerii

Multimeediasõnumiga saadetud helinad ja pildid võite salvestada galerii kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisude kasutusõigussüsteemi (DRM). Veebilehe sisu, näiteks helin, võib olla autoriõigustega kaitstud ning sellele rakenduvad teatud kasutusõigused, näiteks kindel kasutuskordade arv või kindlaksmääratud kasutusperiood. Veebilehe sisu kasutusreeglid on määratud kasutusvõtmes, mis laetakse alla kas koos sisuga või eraldi, sõltuvalt teenusepakkujast. Mõnikord on võimalik kasutusvõtmeid uuendada. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja kasutusvõtmega, kuna veebilehe sisud on tihti tasulised. Galerii kasutab ühismälu. [Vt Ühismälu leheküljel 6.](#)

■ Galeriikaustad

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Galerii**. Avaneb kaustade loend. Telefoni algsed kaustad on *Fotod*, *Videolõigud*, *Graafika*, *Toonid* ja *Lindistused*.
2. Leidke vajalik kaust ja vajutage kausta failide vaatamiseks **Ava**, või vajutage **Valikud** ja vaadake olemasolevaid valikuid.
 - Valige *Lisa kaust*, *Kustuta kaust*, *Teisalda*, *Muuda kausta nimi*, *Andmed*, *Esitusviis* või *Järjesta*. Tehases salvestatud kaustu ei ole võimalik kustutada, ümber nimetada ega teisaldada.
 - Valige *Mälu seis* et vaadata telefoni mälu kasutust.
 - Kõigi kasutusvõtmete vaatamiseks valige *Aktiveer.võtmed*. Kehtivuse kaotanud kasutusvõtmed võite kustutada.
 - Piltide ja helinate allalaadimiseks valige *Lingid*. Valige *Pildilingid*, *Helinalingid* või *Videolingid* – avaneb järjehoidjate loend. Järjehoidjate avamiseks menüüst *Teenused* valige *Veel järjehoidjaid*. [Vt Järjehoidjad leheküljel 58.](#)
Valige vastava lehe järjehoidja. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus olla selles, et hetkel telefoni jaoks aktiveeritud ühendusseadetega ei ole võimalik antud lehele ligi pääseda. Sel juhul avage menüü *Teenused* ja aktiveerige mõni teine seadekomplekt. [Vt Ühenduse loomine teenusega leheküljel 57.](#) Proovige uuesti lehega ühendust saada.
Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Laadige faile alla ainult usaldusväärselt lehekülgedelt.
3. Kui kaust on avatud, liiguge vajalikule failile. Faili vaatamiseks vajutage **Ava**. Faili saatmiseks näiteks MMS-iga vajutage . Telefon toetab 3GP-vormingus videoklippe (H.263 Baseline ja MPEG-4 Simple Profile).
Vajutage **Valikud** ja valige loendist sobiv funktsioon.

■ Galeriifailide funktsioonid

Menüüsse **Galerii** salvestatud failidele saab rakendada mõningaid alltoodud valikuid. Valige fail ja vajutage **Valikud**.

- *Kustuta* — valitud failide kustutamiseks.
- *Saada* — valitud faili saatmiseks MMS-i või infrapunaga.
- *Muuda pilti* — valitud pildifaili kujundamiseks.
- *Teisalda* — faili viimiseks teise kausta. Leidke kaust, millesse soovite faili paigutada, vajutage **Valikud** ja valige *Teisalda siia*.
- *Muuda nimi* — faili nime muutmiseks.
- *Vali taustaks* — et valitud pildifaili taustpildiks seada.
- *Vali helinaks* — et valitud helin telefonihelinaks seada.
- *Mälu seis* — et vaadata telefoni mälu kasutust.
- *Aktiveeri sisu* — valitud faili kasutusvõtme uuendamiseks. Funktsioon on kasutatav vaid siis, kui fail võimaldab kasutusvõtme uuendamist.
- *Andmed* — et vaadata faili andmeid, näiteks salvestuskuupäeva.
- *Esitusviis* — failide kuvamislaadi valimiseks.
- *Järjesta* — et järjestada failid ja kaustad kuupäeva, tüübi, nime või suuruse järgi.
- *Kustuta kõik* — et kustutada valitud kaustast kõik failid.
- *Ava järjest* — et vaadata kausta faile järjestikku.
- *Lisa kaust* — uue kausta lisamiseks.
- *Aktiveer.võtmed* — kõigi kasutusvõtmete vaatamiseks. Kehtivuse kaotanud kasutusvõtmed võite kustutada.

11. Meedia

■ Kaamera

Telefoni sisemise kaameraga saab teha fotosid.

Kaamera objektiiv asub telefoni taga, kaadrit näete telefoni põhiekraanil. Kaameraga tehtud fotod on JPEG-vormingus ning videoklipid H.263-vormingus (SubQCIF).

Pildistamine

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Meedia** → **Kaamera**.

2. Tavafoto tegemiseks valige **Tavafoto**, kontaktkirjele lisatava foto tegemiseks valige **Portreefoto**. Kui valgust on vähe, valige **Õõrežiim**.



Näpunäide: Tavafoto kadreerimisekraani kiireks avamiseks vajutage ooterežiimis . Kaamerarežiimi kiireks vahetamiseks, näiteks videorežiimi sisselülitamiseks, hoidke all või klahvi.

3. Kujutis ilmub ekraanile.

Võite vajutada **Valikud** ja valida:

- **Muuda režiimi** — kaamerarežiimi vahetamiseks.
- **Aegvõte** — viitpäästiku aktiveerimiseks.
- **Pildiseeria** — et pildistada üksteise järel kiiresti viis kaadrit järjest.
- **Vaata eelmist** — viimase foto vaatamiseks, kui pärast kadreerimisfunktsiooni aktiveerimist on tehtud vähemalt üks foto.
- **Ava Galerii** — galerii avamiseks.

4. Pildistamiseks ja foto salvestamiseks vajutage **Pildista**. Foto salvestatakse menüü **Galerii** kausta **Fotod**.

Kui foto on salvestatud, vajutage **Valikud** ja kasutage soovi korral järgmiseid valikuid.

- **Suurenda** — foto suumimiseks.
- **Saada** — foto saatmiseks multimeediasõnumis või infrapunaga.
- **Lisa kontaktile** — portreefoto lisamiseks kontaktile.
- **Muuda nimi** — salvestatud foto nimetuse muutmiseks.
- **Ava Galerii** — menüü **Galerii** avamiseks.
- **Vali kontrastsus** — fotode kontrastsuse muutmiseks.
- **Vali taustaks** — foto valimiseks ekraani taustpildiks.
- **Andmed** — foto andmete vaatamiseks.

5. Järgmise foto tegemiseks vajutage **Tagasi**, pildistatud foto kustutamiseks vajutage **Kustuta**.



Näpunäide: Pildistamisel võib kasutada kaamera viitpäästikut (üks foto korraga). Vajutage **Valikud** ja valige **Aegvõte**. Vajutage **Alusta**, kindla aja möödudes teeb kaamera pildi ja salvestab selle menüüsse **Galerii**. Viitpäästiku taimeri töötamisel kostavad piiksud.

Videoklipi salvestamine

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Meedia** → **Kaamera** → **Video**.

2. Videoklipi salvestamiseks vajutage **Filmi**. Videoklipi filmimise ajal näete ekraani ülaseras animeeritud tähist ning allesjäänud salvestusaega.

Filmimise peatamiseks vajutage **Paus**, taaskäivitamiseks vajutage **Jätka**.

3. Salvestuse lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Videolõik salvestatakse menüü **Galerii** kausta **Videolõigud**.

4. Salvestise vaatamiseks vajutage **Esita**, järgmise klipi salvestamiseks vajutage **Tagasi** ning valikloedi avamiseks vajutage **Valikud**.

- **Kustuta** — salvestise kustutamiseks.
- **Saada** — salvestise saatmiseks multimeediasõnumis või infrapunaga.
- **Muuda nimi** — salvestise nimetuse muutmiseks.
- **Ava Galerii** — menüü **Galerii** avamiseks.
- **Lülita heli välja** — heli vaigistamiseks salvestise vaatamisel.
- **Vali kontrastsus** — salvestise kontrastsuse muutmiseks.
- **Andmed** — salvestise andmete vaatamiseks.

Kaamera seaded

Kaamera seadete muutmiseks menüüs **Kaamera** valige **Seaded** ja leidke loendist sobiv valik.

Media

- **Pildi kvaliteet** — et määrata fotofaili tihendusmäär salvestamisel. Valige **Väga hea**, **Hea** või **Rahuldav**. **Väga hea** tagab kvaliteetse foto, kuid võtab rohkem mälu.
- **Videolõigu pikkus** — et valida salvestatavate videoklippide pikkus.
- **Kaamera heliefektid** — et valida katiku heli ning aegvõtte heli seadeks **Sees** või **Väljas**.
- **Vaikimisi pealkiri** — et valida foto salvestamisel vaikimisi valitav nimi. Kui valite **Automaatne**, kasutab telefon vaikenime. Kui valite **Minu pealkiri**, saate sisestada uue nime või muuta olemasolevat.

Raadio

FM-raadio kasutab antennina peakomplekti juhet. Selleks, et FM-raadio korralikult töötaks, tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt.



Hoiatus:

Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Võtke arvesse, et vastuvõtu kvaliteet sõltub raadiojaamade levialast antud piirkonnas.

Raadio sisse- ja väljalülitamine

1. Raadio sisselülitamiseks vajutage **Menüü** ja valige **Media** → **Raadio**.

Kuvatakse järgmised andmed:

- Raadiojaama kohanumber ja nimi, kui see jaam on salvestatud.
- Raadiojaama sagedus

2. Kui raadiojaamad on salvestatud, leidke jaam, mida soovite kuulata või valige jaama kohanumber 1 kuni 9, vajutades vastavat numbriklahvi.

Kui kasutate nupuga varustatud peakomplekti, leidke salvestatud raadiojaam peakomplekti nupuga.

3. Raadio väljalülitamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Lülita välja**.



Näpunäide: Raadio väljalülitamiseks kiirmeetodil hoidke all  klahvi.

Raadiojaamade häälestamine

Kui raadio on sisse lülitatud, hoidke otsingu käivitamiseks all  või  klahvi. Otsing katkeb, kui jaam leiti. Jaama salvestamiseks valige **Salvesta jaam**. Sisestage raadiojaama nimetus ja vajutage **OK**. Valige jaama kohanumber.



Näpunäide: Jaama salvestamiseks kiirmeetodil kohale 1 kuni 9, hoidke vastavat numbriklahvi all, seejärel sisestage jaama nimetus ja vajutage **OK**.

Raadio kuulamine



Hoiatus:

Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

Kui raadio on sisselülitatud, vajutage **Valikud** ja valige:

- **Lülita välja** — raadio väljalülitamiseks.
- **Salvesta jaam** — leitud raadiojaama salvestamiseks. Saate salvestada kuni 20 raadiojaama.
- **Automaatotsing** — Jaamade automaatseks otsimiseks kõrgematelt või madalamatelt sagedustelt vajutage lühiajaliselt  või  klahvi. Kui jaam leiti, siis otsing katkeb. Leitud jaama salvestamiseks vajutage **OK** ja valige **Salvesta jaam**.
- **Käitsi otsing** — Vajutage lühiajaliselt  või  klahvi, et otsida jaamu 0,1 MHz sammuga suurematelt või väiksematelt sagedustelt, kiirrotsinguks hoidke  või  klahvi all. Leitud jaama salvestamiseks vajutage **OK** ja valige **Salvesta jaam**.



Näpunäide: Funktsiooni **Käitsi otsing** kiirvalimiseks vajutage menüüs **Raadio**  klahvi.

- **Määra sagedus** — lemmikraadiojaamade salvestamiseks. Kui teate raadiojaama sagedust (vahemikus 87,5 MHz ja 108,0 MHz), sisestage sagedus ja vajutage **OK**. Raadiojaama salvestamiseks vajutage **OK** ja valige **Salvesta jaam**.



Näpunäide: Funktsiooni **Määra sagedus** kiirvalimiseks vajutage menüüs **Raadio**  klahvi.

- **Kustuta jaam** — salvestatud jaamade kustutamiseks. Salvestatud raadiojaama kustutamiseks leidke see jaam, vajutage **Kustuta** ja kinnitage valik.
- **Muuda nimi** — uue nime valimiseks salvestatud raadiojaamale. Sisestage uus nimi ja vajutage **OK**.
- **Kõlar** või **Peakomplekt** — raadio kuulamiseks valjuhääldis (või peakomplektis). Kontrollige, et peakomplekt oleks telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.
- **Mono** või **Stereo** — raadio kuulamiseks monorežiimis (või stereorežiimis).

Kõne ajaks lülitub raadio helitugevus välja. Kui te kõne lõpetate, hakkab raadio mängima eelnevalt valitud helitugevusega.

Meedia

Pidage meeles, et kui mõni rakendus kasutab andmete saatmiseks või vastuvõtmiseks (E)GPRS- või HSCSD-ühendust, võib see raadiovastuvõttu häirida.

■ Diktofon

Teil on võimalik salvestada 3 minuti jooksul inimese kõnet, muid helisid või telefonikõnet. Diktofoniga on mugav salvestada inimese nime ja telefoninumbrit, et need hiljem üles märkida. Salvestise võib seada ka telefonihelinaks.

Salvestit (diktofoni) ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Helide salvestamine

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Meedia* → *Diktofon*.
2. Salvestuse käivitamiseks valige *Lindista*. Kõne salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Lindista*. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Kõne osapooled kuulevad iga viie sekundi järel vaikset piiksu.
3. Salvestuse lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* kausta *Lindistused*.
Viimase salvestise kuulamiseks valige *Esita viimati salv..*
Salvestise saatmiseks multimeediasõnumis või infrapunaga, valige *Saada*.

Salvestiste kuulamine

1. Salvestiste kuulamiseks vajutage **Menüü** ja valige *Meedia* → *Diktofon* → *Lindistused*. Avaneb *Galerii* kaustade loend.
2. Avage kaust *Lindistused* ja salvestis, mida soovite kuulata. Salvestusvalikute kohta vaadake [Vt Galeriifailide funktsioonid leheküljel 42.](#)

12. PTT

PTT (Push to talk) on GSM/GPRS mobiilsidevõrgu raadiosaatja-vastuvõtja teenus. PTT abil saate PTT-klahvile vajutades otseühenduse inimesega, kellega soovite rääkida.

PTT-d saab kasutada kõnelemiseks ühe inimesega või siis inimeste grupiga. Nende inimeste seadmd peavad omavahel ühilduma. Teie kõne ühendamisest ei pea inimene või grupp, kellele helistate, telefonile vastama. Lisaks GPRS-loendurile registreerib telefon ainult üksühesed PTT-kõned, mida kuvatakse viimaste kõnede loendis [Kõneregister](#). Osalejad peaksid võimaluse korral teate kättesaamise kinnitama, kuna muidu ei saa helistaja kuidagi teada, kas kõnet teises otsas kuuldi või mitte.

Teenuse kasutatavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Pange tähele, et tavakõnedega võrreldes on PTT-kõnede kasutamine rändlusvõrkudes (roaming) piiratum.

Enne PTT-teenuse kasutamist tuleb häälestada PTT-seaded.

PTT-teenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone. Mobiilsidevõrgu PTT-kõnet ei edastata tavalise sidesüsteemi kaudu ning seetõttu ei ole paljud tavakõne puhul rakendatavad funktsioonid siin kasutusel (nt kõnepost).

■ PTT-menüü avamine

Vajutage [Menüü](#) ja valige [Push to talk](#). Avaneb PTT-menüü valikloend.

- PTT-teenusega ühendumiseks või ühenduse katkestamiseks valige [Lülita PTT sisse](#) või [Lülita PTT välja](#).
- Vastuvõetud tagasihelistamispäringute vaatamiseks valige [Helista tagasi](#).
- PTT-gruppide vaatamiseks valige [Grupiloend](#).



Näpunäide: Loendi [Grupiloend](#) kiireks avamiseks ooterežiimist vajutage

- Selleks, et vaadata kontakte, kellele olete lisanud PTT-aadressi, valige [Kontaktide loend](#).
- Uue PTT-grupi salvestamiseks valige [Lisa grupp](#).
- PTT-funktsiooni seadete häälestamiseks valige [Seaded](#).
- Brauseri avamiseks ja teenusepakkuja PTT-võrguportaaliga ühendumiseks valige [Teenused](#).

■ PTT-seaded

PTT-seaded on kaheksa: kasutusseaded ja teenuseseaded.

Kasutusseaded

Vajutage [Menüü](#) ja valige [Push to talk](#) → [Seaded](#) → [PTT-seaded](#).

- Et võimaldada telefonil üksühesed PTT-kõnede vastuvõtmist, valige [Privaatkõned](#) → [Sisse](#). Kui valite [Välja](#), saate üksühesed kõnesid ise algatada, kuid ei saa neid vastu võtta. Pidage meeles, et teenusepakkuja võib pakkuda teenuseid, mis need seaded ümber kehtestavad. Kui soovite, et telefon annaks teile sissetulnud üksühesest kõnest enne vastuvõtmist märku, valige [Privaatkõned](#) → [Teavita](#).
- Kuulatavate gruppide aktiveerimiseks valige [Kuulatavad grupid](#) → [Sisse](#).
- Kui soovite, et telefon ühenduks pärast sisselülitamist automaatselt PTT-teenusega, valige [PTT olek sisselülitamisel](#) → [Jah](#).
- Enda PTT-aadressi varjamiseks nii grupi- kui üksühesed kõnede puhul valige [Saada minu PTT-aadress](#) → [Ei](#).
- PTT-toonide seadeid saab valida ka menüüst [Tooni seaded](#). Selleks, et määrata, kas telefon kasutab PTT-kõnede puhul valjuhääldit või kuularit, valige [Tooni seaded](#) → [PTT-seaded](#) → [Kõnevalikud](#) → [Kõlar](#) või [Peakomplekt](#). Kui valite [Mitte häärida](#), ei saa PTT-kõnesid teha ega vastu võtta.

PTT-teenuseseaded

PTT-teenuseseadete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Seadeid saab vastu võtta ka võrgu vahendusel. [Vt Seaded võrgu vahendusel leheküljel 14.](#)

Seadete muutmine ja aktiveerimine

1. Vajutage [Menüü](#) ja valige [Push to talk](#) → [Seaded](#).
2. Seadete sisestamiseks valige [Aktiivsed teenuse seaded](#), leidke seadekomplekt, mille soovite aktiveerida, ja vajutage [Aktiveeri](#).
3. Valige [Muuda aktiivseid teenuse seadeid](#). Valige üksikseadeid ja sisestage võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt saadud seaded. Pidage meeles, et nõutavad ühendusseaded on alammenüüs [Ühenduse seaded](#).

■ Ühenduse loomine ja katkestamine PTT-teenusega

- PTT-teenusega ühendumiseks vajutage [Menüü](#) ja valige [Push to talk](#) → [Lülita PTT sisse](#). PTT-ühendust tähistab . näitab, et teenus ei ole hetkel kasutatav. Telefon üritab teenusega ühendust taastada seni, kuni annate käsu ühenduse

katkestamiseks. Kui olete salvestanud gruppe (grupi), ühineb telefon automaatselt aktiivse grupiga ([Vaikimisi](#) või [Kuulata](#)) ning ooterežiimi ekraanil kuvatakse vaikegrupi nime.

- Ühenduse katkestamiseks PTT-teenusega valige [Lülita PTT välja](#).

■ Väljuvad ja sisenevad PTT-kõned

Valige, kas telefon kasutab PTT-kõnede puhul valjuhääldit või kuularit. Kui valitud on kuular, tõstke telefon nagu tavaliselt kõrva äärde.



Hoiatus:

Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

Grupikõne

Grupikõne algatamiseks või vastuvõtmiseks ühenduge PTT-teenusega.

Vaikegrupile helistamiseks vajutage PTT-klahvi. Kui telefon sai grupiga ühenduse, kostab toon ja ekraanile ilmub teie varjunimi ja grupinimi.

Selleks, et helistada grupile, mis ei ole vaikimisi valitav grupp, valige PTT-menüüst [Grupiloend](#), leidke vajalik grupp ja vajutage PTT-klahvi.

Rääkimise ajal hoidke PTT-klahvi all, telefoni aga hoidke enda ees, et näeksite ekraani. Kui lõpetasite rääkimise, laske PTT-klahvi lahti. PTT-kõnede puhul kehtib n-ö "esimese rääkija eesõigus". Kui üks kõneleja lõpetab, saab rääkida see, kes esimesena PTT-klahvi vajutab.

Üksühese kõne algatamine

Üksühene kõne on kõne kindlale inimesele, mitte grupile.

- Kui ühendus PTT-teenusega on loodud, on üksühese kõne algatamiseks mitu moodust. Üksühese kõne algatamiseks kontaktide loendi kontaktiga, kellele olete lisanud teenusepakkuja saadud PTT-aadressi, valige [Kontaktide loend](#). Leidke kontakt ja vajutage PTT-klahvi. Kontakti saab valida ka menüüst [Kontaktid](#).
- Üksühese kõne algatamiseks PTT-gruppide loendist valige [Grupiloend](#) ja leidke grupp. Vajutage **Valikud**, valige [Aktiivsed liikmed](#), leidke vajalik kontakt ja vajutage PTT-klahvi.
- Üksühese kõne algatamiseks saabunud tagasihelistamisparingute loendist valige [Helista tagasi](#). Leidke vajalik varjunimi ja vajutage PTT-klahvi.

Grupi- või üksühese kõne vastuvõtmine

Telefon annab sissetulnud üksühesest või grupikõnest helisignaali märku. Kui telefon võttis vastu grupikõne, kuvatakse grupinimi ja helistaja varjunimi. Kui telefon võttis vastu üksühese kõne inimeselt, kelle andmed on salvestatud menüüsse [Kontaktid](#), ning telefon tundis selle ära, kuvatakse selle inimese nimi, muidu kuvatakse ainult varjunimi.

Kui valisite, et telefon annaks enne kõne ühendamist üksühesest kõnest märku, saate valida, kas kõne võetakse vastu või mitte.

Kui vajutate teise inimese rääkimise ajal PTT-klahvi, et grupikõnele vastata, kuulete tooni ning seni, kuni PTT-klahvi all hoiate, kuvatakse teade [Järgkorras](#). Hoidke PTT-klahvi all ja oodake, kuni rääkija lõpetab, siis rääkige.

■ Tagasihelistamisparing

Tagasihelistamisparingu saatmine

Kui tegite üksühese kõne, kuid ei saanud mingit tagasisidet, võite saata sellele inimesele tagasihelistamiskoode.

- Tagasihelistamisparingu saatmiseks on mitu moodust. Päringu saatmiseks menüü [Push to talk](#) loendist valige [Kontaktide loend](#). Leidke kontakt, vajutage **Valikud** ja valige [Jäta teade: helista](#).
- Päringu saatmiseks menüüst [Kontaktid](#) vajutage ooterežiimis  ning leidke vajalik kontakt. Vajutage **Andmed**, leidke PTT-aadress, vajutage **Valikud** ja valige [Jäta teade: helista](#).
- Päringu saatmiseks menüü [Push to talk](#) grupiloendist valige [Grupiloend](#) ja leidke vajalik grupp. Vajutage **Valikud**, valige [Aktiivsed liikmed](#), leidke vajalik kontakt, vajutage **Valikud** ja valige [Jäta teade: helista](#).
- Päringu saatmiseks menüü [Push to talk](#) tagasihelistamisparingute loendist valige [Helista tagasi](#). Leidke kontakt, vajutage **Valikud** ja valige [Jäta teade: helista](#).

Vastamine tagasihelistamisparingule

Kui teile saadeti tagasihelistamisparing, ilmub ooterežiimi ekraanile [Tagasihelista- mise teade vastu võetud](#).

1. Menüü [Helista tagasi](#) avamiseks vajutage **Vaata**. Kuvatakse saatja varjunimi.
2. Üksühese kõne algatamiseks vajutage PTT-klahvi.
3. Päringu tagasisaatmiseks vajutage **Valikud** ja valige [Jäta teade: helista](#).

Päringu kustutamiseks vajutage **Kustuta**.

Päringu saatja andmete salvestamine

Kui teile saatis päringu inimene, kes ei ole teie kontaktide loendisse salvestatud, võite salvestada selle inimese andmed.

1. Menüü *Helista tagasi* avamiseks vajutage **Vaata**. Kuvatakse saatja varjunimi.
2. Saatja PTT-aadressi vaatamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vaata PTT-aadr..*
Uue kontakti salvestamiseks või PTT-aadressi lisamiseks kontaktile vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta nimega* või *Lisa kontaktile*.

■ Üksühete kontaktide lisamine

- Võite salvestada nende inimeste kontaktandmed, kellele teete tihti üksüheseid kõnesid. PTT-aadressi lisamiseks menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimele: Vajutage ooterežiimis , leidke vajalik kontakt ja vajutage **Andmed** → **Valikud**. Valige *Lisa andmed* → *PTT-aadress*.
- Kontakti lisamiseks PTT-kontaktide loendisse: PTT-kontakti lisamiseks avage PTT-menüü ja valige *Kontaktide loend*. Vajutage **Valikud** ja valige *Lisa kontakt*.
- Kontakti lisamiseks grupiloendist: kui PTT-teenusega on loodud ühendus, valige *Grupiloend*, leidke vajalik grupp ja vajutage **Valikud**. Valige *Aktiivsed liikmed*, leidke kontakt, kelle kontaktandmed te soovite salvestada, vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta nimega*.

■ Gruppide koostamine ja häälestamine

Kui te helistate grupile, kuulevad kõik grupiga liitunud inimesed üheaegselt teie kõnet.

Igal grupi liikmel on teenusepakkuja määratud kasutajanimi. Erinevate gruppide jaoks saavad grupi liikmed valida endale ise varjunimed, mida näidatakse teistele grupiliikmetele.

Grupid registreeritakse URL-aadressiga. Üks kasutajatest registreerib võrgus grupi URL-aadressi, ühinedes esmakordselt grupiseansiga.

PTT-gruppe on kolm tüüpi:

- Suletud grupid on kinnised grupid, mille liikmeskonna määrab teenusepakkuja.
- Ad hoc ehk otstarbegrupid on grupid, mida kasutajad saavad ise koostada. Koostage grupp ja kutsuge selle liikmed osalema.
- Ad hoc pro gruppide puhul saate koostada ise uusi gruppe suletud grupi liikmete põhjal. Näiteks võib firmal olla üks suletud grupp ning selle sees veel mitu omaette gruppi kindlate äriülesannete jaoks.

Grupi lisamine

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Push to talk* → *Lisa grupp* → *Juhendatult*.
2. Grupi turvaseme määramiseks valige *Avatud grupp* või *Kinnine grupp*.
Kui valite *Kinnine grupp*, šifreerib telefon automaatselt grupiaadressi, nii et liitumiskutse saanud grupiliikmed ei näe seda aadressi. Kaitstud gruppi saab liikmeid lisada ainult grupi looja.
3. Sisestage grupi nimetus ja vajutage **OK**.
4. Valige grupi olek: *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*. Telefon näitab, et grupp salvestati ja kuvab selle oleku. *Vaikimisi* ja *Kuulata* on aktiivsed grupid. Kui vajutate grupikõne algatamiseks PTT-klahvi ega ole liikunud mõne teise grupi või kontakti juurde, helistab telefon vaikimisi valitavale grupile.
5. Ühinemiskutse saatmiseks grupile vajutage **Jah**. Kutse võib edastada nii tekstisõnumi kui infrapuna vahendusel.
Avatud gruppi kutsutud liikmed saavad omakorda gruppi uusi liikmeid lisada.

Kutse vastuvõtmine

Kui teile saadeti grupiga liitumise kutse tekstisõnumi vahendusel, kuvatakse ekraanil teade *Vastu võetud kutse grupilt*.

1. Selleks, et vaadata kutse saatja varjunime ja grupi aadressi (kui tegemist ei ole kaitstud grupiga), vajutage **Vaata**.
2. Grupi salvestamiseks vajutage **Salvesta** ning grupi oleku valimiseks *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*.
Kutse tagasilükkamiseks vajutage **Välju** → **Jah**, või vajutage **Vaata** → **Loobu** → **Jah**.

13. Märkmik

■ Äratuskell

Äratuse kellaaja ja äratussignaali määramine

Äratus töötab ka siis, kui telefon on aku tühjenemise tõttu ennast välja lülitanud.

1. Äratuse määramiseks vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** → **Äratuskell** → **Äratuse aeg**.
2. Äratussignaali valimiseks valige **Äratuse toon**.

Kui soovite kasutada äratuseks raadiot, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratamiseks viimatikuulatud raadiojaama. Isegi siis, kui telefoniga on ühendatud peakomplekt, kostab raadio äratussignaali valjuhääldist. Kui peakomplekt on eraldatud, asendub raadio äratussignaali vaikimisi valitava äratussignaali.

Kui äratuse kellaag on kätte jõudnud

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui vajutate **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks vajutage **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge vajutage **Jah**.

Kui äratuse kellaajal on telefon sisse lülitatud, vilgub ekraanil teade **Äratus!** ja kellaag. Äratuse väljalülitamiseks vajutage **Stopp**. Selleks, et äratus kümneks minutiks edasi lükata, vajutage **Kordus** või ükskõik millist klahvi, välja arvatud **Stopp**.

■ Kalender

Kalender aitab teil meeles pidada oma kohtumisi, koosolekuid, sünni- ja tähtpäevi ning muid sündmusi. Meeldetuletuseks saab kasutada kalendri helisignaali.

Vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** → **Kalender**. Leidke vajalik päev. Tänapäev on ümbritsetud kastikesega. Kui sellel päeval on sissekandeid, on päev rasvases kirjas.

- Päeva sissekannete vaatamiseks vajutage **Vaata**. Konkreetse sissekande vaatamiseks vajutage **Vaata**. Kui sissekandele on lisatud helisignaali, näete  tähist. Kui päeval ei ole ühtegi sissekannet, vajutage kande lisamiseks **Lisa**.
- Terve nädala vaatamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Nädala esitus**.
- Uue sissekande salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Märgi üles**.
- Kuupäeva ja kellaaja ning nädala alguspäeva määramiseks vajutage **Valikud** ja valige **Seaded**. Selleks, et aegunud kanded määratud aja möödudes automaatselt kustuks valige **Autom. kustutus**. Korduvaid kandeid, näiteks sünnipäevi, ei kustutata.

Kui telefon annab kalendri meeldetuletussignaali, vajutage **Vaata** ning te näete märgi ekraanil. Kui telefon tuletab meelde helistamist , vajutage numbrile helistamiseks .

■ Ülesanded

Teil on võimalik salvestada ülesande meelepea, määrata ülesande prioriteet ning märkida lõpetatud ülesanded. Ülesandeid saab järjestada prioriteedi ja kuupäeva alusel.

Vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** → **Ülesanded**.

- Kui ülesannete loend on tühi, vajutage uue ülesande salvestamiseks **Lisa**. Kui see ei ole tühi, vajutage **Valikud** ja valige **Lisa**. Sisestage märgi ja vajutage **Salvesta**. Valige ülesande prioriteet: **Väga tähtis**, **Tähtis** või **Vähetähtis**. Telefon määrab automaatselt ülesande tähtsuse, kuid ei sea helisignaali. Tähtsuse muutmiseks avage märgi ning valige tähtsuse määramise funktsioon.
- Märkme vaatamiseks liikuge sellele ja vajutage **Vaata**. Märkmete loendis saab märkmeid redigeerida, muuta nende tähtsust ja prioriteeti ning märgistada tehtud ülesandeid. Avatud märkme muutmiseks vajutage **Muuda**.

Vajutage **Valikud** ja valige näiteks valitud märkme kustutamine või kõigi märkmete kustutamine. Märkmeid saab järjestada prioriteedi või tähtsuse alusel, saata teisele telefonile, salvestada kalendermärkmena, samuti võite selles funktsioonis avada kalendri.

■ Märkmed

Te saate kirjutada märkmeid ja saata neid infrapuna-, tekstisõnumi või multimeediaõnumiga teisele ühilduval seadmele.

Vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** → **Märkmed**.

- Kui märkmete loend on tühi, vajutage uue märkme koostamiseks **Märgi**. Kui loendis on salvestatud märkmeid, vajutage **Valikud**, valige **Märgi üles**, sisestage märgi ja salvestage see.
- Selleks, et lisada sisestatavale märkmele kuupäev ja kellaag, vajutage **Valikud** ja valige **Lisa aeg ja kuup**.

■ Sünkroonimine

Kui salvestate andmeid ühilduvasse Interneti-serverisse, saate sünkroonida telefoni salvestatud andmeid. Sünkroonimine käivitatakse telefonist. Andmete sünkroonimine kaugserveriga on võrguteenus. Telefoni kontakt- ja kalendriandmeid võib sünkroonida arvutis olevate andmetega, sünkroonimine käivitatakse arvutist. SIM-kaardi kontaktandmeid ei sünkroonita. Pidage meeles, et sissetulnud kõne vastuvõtmine katkestab sünkroonimise ning see tuleb uuesti käivitada.

Sünkroonimise käivitamine telefonist

Enne sünkroonimist:

1. tellige sünkroonimisteenus. Info ja sünkroonimisseadete saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.
2. võtke vastu võrguoperaatori või teenusepakkuja saadetud sünkroonimisseaded. [Vt Sünkroonimisseaded leheküljel 50.](#)
3. aktiveerige sünkroonimiseks vajalikud ühendusseaded. [Vt Teenuse ühendusseadete salvestamine leheküljel 57.](#)

Sünkroonimise käivitamine telefonist:

1. aktiveerige sünkroonimiseks vajalikud ühendusseaded. [Vt Teenuse ühendusseadete salvestamine leheküljel 57.](#)
2. Vajutage **Menüü** ja valige **Märkimik** → **Sünkroniseeri** → **Seaded** → **Aktiivsed interneti sünkron. seaded**. Leidke seadekogum, millele soovite aktiveerida, ja vajutage **Aktiveeri**. Võite markeerida sünkroonitavad andmed. [Vt Sünkroonimisseaded leheküljel 50.](#)
3. Vajutage **Menüü** ja valige **Märkimik** → **Sünkroniseeri**.
4. Pärast kinnitamist sünkroonitakse aktiivse seadekomplekti markeeritud andmed.

Pidage meeles, et kui kalender ja kontaktid on täis, võib esmakordne sünkroonimine või katkestatud sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

Sünkroonimisseaded

Mõnikord saadab võrguoperaator või teenusepakkuja teile sünkroonimisseaded sõnumina võrgu vahendusel. [Vt Seaded võrgu vahendusel leheküljel 14.](#)

Seadete sisestamine käsitsi

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Märkimik** → **Sünkroniseeri** → **Seaded** → **Aktiivsed interneti sünkron. seaded**.
2. Leidke seadekomplekt, millele soovite aktiveerida, ja vajutage **Aktiveeri**.
Seadete salvestamiseks tuleb vastav seadekomplekt aktiveerida. Seadekomplekt on teenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.
3. Valige **Muuda akt. Inter- neti sünk. seadeid**. Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded.
 - **Seadete nimi** — Sisestage komplekti nimetus ja vajutage **OK**.
 - **Sünkroniseeri- tavad andmed** — Markeerige sünkroonitavad andmed, näiteks **Kontaktid**, **Kalender** või **Märkmed** ja vajutage **Valmis**.
 - **Andmebaasi aadressid** — Valige muutmisele kuuluv **Kontaktide andmebaas**, **Kalendri andmebaas** või **Märkmete andmebaas**. Sisestage andmebaasi nimetus ja vajutage **OK**.
 - **Kasutajanimi** — Sisestage kasutajanimi ja vajutage **OK**.
 - **Parool** — Sisestage parool ja vajutage **OK**.
 - **Sünkronisatsiooni server** — Sisestage serveri nimetus ja vajutage **OK**.
 - **Ühenduse seaded** — Määrake sünkroonimise ühendusseaded. [Vt Seadete sisestamine käsitsi leheküljel 29.](#)

Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded. Seaded annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

Serveriteadetega sünkroonimise kasutajanime ja parooli sisestamiseks valige **PC sünkroni- seerimise seaded**.

Telefonis ja arvutis tuleb kasutada sama kasutajanime ja parooli.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Kontaktide ja kalendri sünkroonimiseks ühilduvast arvutis kasutatakse infrapuna- või kaabelühendust. Arvutisse tuleb eelnevalt installida programm "PC Suite". Käivitage sünkroonimine arvuti "PC Suite" programmist.

■ Rahakott

Menüüsse **Rahakott** saab salvestada salajasi andmeid, näiteks krediitkaardi numbreid, kasutajanimisid ja paroole. Rahakotti salvestatud andmeid saab kasutada küsitlusväljade automaatseks täitmiseks näiteks ostu sooritamisel.

Rahakotti salvestatud andmeid kaitseb kood, mis genereeritakse rahakoti esmakordsel avamisel.

1. Kui ekraanile ilmub **Loo rahakoti kood**, sisestage vabalt valitav kood (4 kuni 10 numbrit) ja vajutage **OK**.
 2. Kui ekraanile ilmub **Korda rahakoti kood**, sisestage kood veel kord ja vajutage **OK**.
- Rahakotikoodi ja rahakoti sisu kustutamiseks sisestage ooterežiimis ***#7370925538#** (tähtedes ***#res wallet#**). Telefon küsib ka turvakoodi.

Märkimik

- Andmete lisamiseks või muutmiseks avage rahakotimenüü.
- Rahakotti salvestatud andmete kasutamiseks avage brauseris [Rahakott](#).

Rahakotifunktsiooni avamine

Menüü [Rahakott](#) avamiseks vajutage **Menüü** ja valige [Märkimik](#) → [Rahakott](#). Sisestage rahakotikood, vajutage **OK** ja valige:

- [Rahak. profiilid](#) — kaardikombinatsioonide koostamiseks erinevate teenuste tarbeks.
Rahakotiprofiili on mõttekas kasutada, kui tuleb sisestada palju erinevaid andmeid. Mitmete kaartide valimise asemel valige siis lihtsalt vastav rahakotiprofiil.
- [Kaardid](#) — kaardiandmete salvestamiseks.
- [Piletid](#) — märkmete salvestamiseks soetatud e-piletite kohta. Piletite vaatamiseks vajutage **Valikud** ja valige [Vaata](#).
- [Kviitungid](#) — ostutšekkide salvestamiseks.
- [Isiklikud märkmed](#) — muude salajaste andmete salvestamiseks, mida soovite kaitsta rahakoti PIN-koodiga.
- [Seaded](#) — rahakotikoodi muutmiseks ja RFID-koodi (radio frequency identification) määramiseks.

Kaardi andmete salvestamine

1. Vajutage **Menüü**, valige [Märkimik](#) → [Rahakott](#), sisestage rahakotikood, vajutage **OK** ja valige [Kaardid](#).
2. Valige kaardi tüüp.
 - [Maksekaart](#) — krediit- ja deebetkaardi puhul
 - [Kliendikaart](#) — kliendikaardi puhul
 - [Pääsukaart](#) — Interneti-teenuse kasutajanimede ja paroolide jaoks
 - [Kasutajaandmete kaart](#) — Interneti-teenuste personaalsete eelistuste jaoks
 - [Aadressikaardid](#) — kontaktandmete, näiteks elukoha aadressi salvestamiseks
3. Kui eelnevalt ei ole ütegi kaarti salvestatud, vajutage uue kaardi lisamiseks [Lisa uus](#); muul juhul vajutage **Valikud** ja valige [Lisa uus](#). Täitke andmeväljad.

Teenusepakkuja toetuse korral saab kaardi andmeid vastu võtta ka võrgu vahendusel. Eelnevalt teatatakse kaardi tüüp. Salvestage saabunud kaart või keelduge sellest. Kaarti saab vaadata ja ümber nimetada, kuid selle andmeid ei saa muuta. Teabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Isiklikud märkmed

Te saate salvestada ka muid salajasi andmeid, näiteks kontonumbreid, koode, märkmeid jms.

- Uue märkme salvestamiseks avage rahakott ja valige [Isiklikud märkmed](#). Kui eelnevalt ei ole märkmeid salvestatud, vajutage [Lisa uus](#); muul juhul vajutage **Valikud** ja valige [Lisa uus](#).
- Märkme vaatamiseks liikuge sellele ja vajutage [Vaata](#).
- Avatud märkme muutmiseks vajutage [Muuda](#).

Kui märke on avatud, vajutage **Valikud** ja valige:

- [Saada tekstina](#) — märkme saatmiseks tekstisõnumis.
- [Kopeeri kalend.](#) — märkme salvestamiseks meespeana telefoni kalendrisse.
- [Kasuta andmeid](#) — numbrite, e-posti aadresside ja veebiaadresside eraldamiseks märkmest.
- [Kustuta](#) — märkme kustutamiseks.

Kui kaardi andmed on salvestatud, saab koostada rahakotiprofiile. Rahakotiprofiile kasutatakse veebilehe andmeväljade täitmiseks erinevate kaartide andmete alusel.

Rahakotiprofiili koostamine

Kui kaardi andmed on salvestatud, saab nende andmete baasil koostada rahakotiprofiile. Erinevate kaartide rahakotiandmete väljaotsimiseks veebilehel kasutage vastavat profiili.

1. Avage rahakott ja valige [Rahak. profiilid](#).
2. Kui eelnevalt ei ole salvestatud ühtegi profiili, vajutage uue rahakotiprofiili koostamiseks [Lisa uus](#); muul juhul vajutage **Valikud** ja valige [Lisa uus](#).
3. Valige kaartidelt vajalikud andmed.
 - [Järgmisena vali maksekaart](#) — maksekaartide loendist.
 - [Järgmisena vali kliendikaart](#) — kliendikaartide loendist.
 - [Järgmisena vali pääsukaart](#) — pääsukaartide loendist.
 - [Järgmisena vali kasutaja- andmete kaart](#) — kasutajakaartide loendist.
 - [Järgmisena vali arve aadress](#) — aadresskaartide loendist.
 - [Järgmisena vali saatmise aadress](#) — aadresskaartide loendist.
 - [Järgmisena vali kviitungi saatmise aadress](#) — aadresskaartide loendist.

M ä r k m i k

- *Järgmisena vali kviitungi saatmisviis* — valige *Telefoninumbrile* või *E-maili aadressile*.
- *Rahakoti profiili nimi:* — sisestage profiilile nimi.

Rahakotiseaded

Rahakotiseadete muutmiseks avage rahakott ja valige *Seaded*.

- Rahakotikoodi muutmiseks valige *Muuda kood*.
- RFID-koodi (radio frequency identification) määramiseks valige *RFID*.

14. Rakendused

■ Mängud

Selles menüüs saab kasutada ja hallata telefoni installitud Java-mänge.

Vajutage **Menüü** ja valige **Rakendused** → **Mängud**.

- Vajutage **Valikud** ja valige mängu allalaadimiseks **Lingid**, või **Raken. seaded**, et valida mängude helisignaalide, valgustuse ja vibro seadeid.
- Mängu valimiseks ja avamiseks leidke vastav mäng või mängude sari ja vajutage **Ava** või vajutage . Vajutage **Valikud** ja valige valikloendist funktsioon.

Pidage meeles, et mängude mängimisel võib aku kiiremini tühjeneda. Telefon tuleks laadijaga ühendada.

■ Kogu

Selles menüüs saab kasutada ja hallata telefoni installitud Java-rakendusi.

Rakenduste haldamine

Rakenduste vaatamiseks vajutage **Menüü** ja valige **Rakendused** → **Kogu**.

- Vajutage **Valikud** ja valige rakenduse allalaadimiseks **Lingid** → **Rakenduslingid**, või **Raken. seaded**, et valida rakenduste helisignaalide, valgustuse ja vibro seadeid.
- Rakenduse valimiseks ja käivitamiseks leidke vajalik rakendus või rakenduste sari (nimetus sõltub rakendusest) ja vajutage **Ava**, või vajutage . Vajutage **Valikud** ja valige valikloendist funktsioon.

Pidage meeles, et mängude mängimisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt ning telefon tuleks laadijaga ühendada.

Rakenduse või rakenduste sarja valikud

- **Kustuta** — rakenduse või rakenduste sarja kustutamiseks.
- **Rak. ühendus** — et keelata rakendusel sideühenduse loomine.
- **Uuenda versiooni** (võrguteenus) — et kontrollida menüüst **Teenused**, kas saadaval on rakenduse uuem versioon.
- **Veebileht** — et otsida Internetist rakenduse kohta täiendavat infot ja andmeid. Funktsioon on kasutatav võrgutoetuse olemasolul. Valikloendis kuvatakse seda funktsiooni vaid siis, kui rakenduse juures on veebiaadress.
- **Ühenda läbi** — et telefon kasutaks erilisi ühendusseadeid, kui rakendus seda nõuab. Vaikimisi kasutab telefon brauseri ühendusseadeid.
- **Andmed** — et saada rakenduse kohta täiendavat teavet.

Rakenduse või mängu allalaadimine



NB!

Installeerige vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes Interneti-lehe avamisel.

- Telefon toetab J2ME-funktsiooni Java-rakendused. Enne mängu või rakenduse allalaadimist kontrollige, kas rakendus teie telefoniga ühildub. Java-mängude või -rakenduste allalaadimiseks on mitmeid võimalusi: Vajutage **Menüü**, valige **Rakendused** → **Mängud**, vajutage **Valikud** ja valige **Lingid** → **Mängulingid** või **Rakendused** → **Kogu**, vajutage **Valikud** ja valige **Lingid** → **Rakenduslingid**. Järjehoidjate avamiseks menüüst **Teenused** valige **Veel järjehoidjaid**. Veebilehele avamiseks valige vastav järjehoidja. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus olla selles, et hetkel telefoni jaoks aktiveeritud ühendusseadetega ei ole võimalik antud lehele ligi pääseda. Sel juhul avage menüü **Teenused** ja aktiveerige mõni teine ühendusseadete komplekt. Proovige uuesti lehega ühendust saada. Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.
- Vajutage **Menüü** ja valige **Teenused** → **Allalaadimise lingid**. Valige vajalik rakendus või mäng, mille kavatsete alla laadida.
- Rakenduste laadimiseks telefoni kasutage "PC Suite'i" Nokia rakenduste installiprogrammi.

Treener

Treener on interaktiivne programm, mille abil saab parandada enda sportlikku vormi ja treenida tugevust ning vastupidavust. Treeninguplaanide koostamisel arvestatakse teie isiklikke andmeid ning ka seda, kas treeningud toimuvad ruumis või õues.



Märkus: Treeningpäevik sisaldab üldisi andmeid teie füüsilise vormi kohta. Selle olemasolu üksi ei taga veel tulemusi. Enne treeningprogrammi alustamist, konsulteerige arstiga.

Programmi **Treener** kasutamiseks vajutage **Menüü** ja valige **Rakendused** → **Kogu** → **Vali rakendus** → **Treener**. Vajutage **Ava**.

Rakendused

Lugege lahtiütlust ja valige [Oma vastutusega nõustuti](#) või [Oma vastutusest keelduti](#).

Funktsiooni [Treener](#) esmakordsel kasutamisel sisestage enda isiklikud andmed: sugu, sünniaeg, kasutatav mõõdustik, enda pikkus, kaal ning vastupidavus- ja tugevusaste. Lisaandmetena saab sisestada südame löögisageduse maksimaalkoormusel ja puhkeseisundis.

Valige [Kavandaja](#) ning koostage treeningplaan ja seadke eesmärgid. Teine võimalus: valige [Kiirstart](#) ja asuge kasutama teie enda profiili alusel koostatud programmi.

Valige põhimenüüst järgmised valikud:

- [Kiirstart](#) — saate kiiresti valida treeningtüübi, spordiala, treeningseansi aja ja raskusastme.
- [Kavandaja](#) — saate koostada isikliku treeningprogrammi, seada eesmärgid ning valida iga eesmärgi jaoks ala, määrata treeningnädala, treeningseansi aja ja programmi kestuse nädalates.
- [Tänane trenn](#) — saate treeningprogrammiga kohe algust teha või selle programmi kustutada ja uue koostada.
- [Sünkroniseeri](#) — lubab funktsioonide [Vormimõõtja](#) ja [Treeningpäevik](#) sünkroonimist.
- [Treeningpäevik](#) — jälgib teie treenimist menüüst [Vormimõõtja](#).

Funktsioonides [Kiirstart](#) ja [Kavandaja](#) saab seada eesmärgid ning valida alasid ja harjutusi nende eesmärkide saavutamiseks.

Valik [Kiirstart](#) võimaldab alustada treenimist, valides [Tervisekeskus](#), [Õues](#) või [Ujumine](#).

Valikuga [Kavandaja](#) saab seada treeningu eesmärgid, näiteks [Vastupidavus](#), [Tugevus](#) või [Hea vorm](#).

Kui valisite [Vastupidavus](#), valige spordiala: [Jalgrattasõit](#), [Jooksmine](#), [Sõudmine](#), [Step](#) või [Ujumine](#). Vajutage **Vali**, **Valikud** ja **OK**. Programmi koostamise lõppjärgus valige eesmärk, nädala treeningpäevad ja treeningprogrammi kestus nädalates.

Kui valisite [Tugevus](#), valige spordivahend, eesmärk, treeningpäevad ja programmi kestus nädalates.

Kui valisite [Hea vorm](#), valige spordiala: [Jalgrattasõit](#), [Jooksmine](#), [Sõudmine](#) või [Step](#). Vajutage **Vali**, **Valikud** ja **OK**. Programmi koostamise lõppjärgus valige eesmärk, nädala treeningpäevad ja treeningprogrammi kestus nädalates.

■ Lisad

Kalkulaator

Kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuuta teisendamiseks.

Arvutamine



Märkus:

Kuna kalkulaatori täpsus pole kuigi suur, on see mõeldud lihtsamate arvutuste jaoks.

1. Vajutage **Menüü** ja valige [Rakendused](#) → [Lisad](#) → [Kalkulaator](#).
2. Kui ekraanil on "0", sisestage tehte esimene arv. Koma sisestamiseks vajutage
3. Vajutage **Valikud** ja valige [Liida](#), [Lahuta](#), [Korruta](#), [Jaga](#), [Ruut](#), [Ruutjuur](#) või [Muuda märki](#). Teine võimalus: vajutage liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks korduvalt klahvi.
4. Sisestage tehte teine arv.
Tulemuse saamiseks vajutage **Võrdub**.
5. Enne järgmist tehet hoidke all **Kustuta** klahvi.

Valuuta teisendamine

1. Vahetuskursi salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige [Vahetuskurs](#).
2. Sisestage vahetuskurs (koma sisestamiseks vajutage), seejärel vajutage **OK**.
Salvestatud kurs kehtib niikauaks, kuni salvestate uue vahetuskursi.
3. Valuuta teisendamiseks sisestage teisendatav summa ja vajutage **Valikud**.
4. Valige teisenduse suund: [Oma rahas](#) või [Valuutas](#).



Näpunäide: Valuutasid saab teisendada ka ooterežiimis. Sisestage konverteeritav summa, vajutage **Valikud** ja valige [Oma rahas](#) või [Valuutas](#).

Digitaalne kompass

Telefonis on digitaalne kompass, mis näitab ilmakaari nii graafiliselt kui ka numbriliselt.

Kompass peab olema õigesti kalibreeritud. Kompassi täpsust võib mõjutada elektromagnetväli, suured metallesemed ja muud välistingimused. Ärge kunagi üksens telefoni kompassile lootma jääge.

Kompass tuleb kalibreerida magnetilise põhjapooluse järgi ning määrata enda asukohale vastav deklinatsioon.

Deklinatsioon on magnetilise põhjapooluse ja geograafilise põhjasuuna hälbetase. Kompass täpsustab suunad määratud väärtuse alusel.

Rakendused

Deklinatsiooniväärtused leiab spetsiaalsetelt kaartidelt või asukohaloenditest. Pange tähele, et deklinatsiooniväärtused sõltuvad nii asukohast kui kellaajust. Seetõttu peaksite aeg-ajalt neid väärtuseid ajakohastest allikatest kontrollima ning määrama deklinatsioonistme vastavalt sellele kohale, kus te kompassi kasutate. Deklinatsiooni kohta leiab täpsemat teavet aadressil www.nokia.com/phones/5140/compass.

Kompassi kasutamisel hoidke telefoni horisontaalasendis ja kasutage telefoni ülemises vasakus nurgas asuvat vesiloodi. Energia kokkuhoiu mõttes lülitub kompass kindla aja järel välja ja telefon läheb ooterežiimi. Kompassi taas-aktiveerimiseks vajutage **Jätka**. Kui soovite kompassi väljalülitumist vältida, vajutage iga paari minuti järel mõnda numbriklahvi.

Kui kompass on aktiivne, saab kasutada taskulampi.

Kompassi kalibreerimine

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Rakendused* → *Lisad* → *Kompass*.
2. Kui telefon palub kompassi kalibreerida, ilmub ekraanile *Kompass tuleb kõigepealt kalibreerida*. Muul juhul vajutage **Valikud** ja valige *Kalibreerimine*. Kui sihtpunkti suund on juba määratud, vajutage selle nullimiseks **Nulli**.
3. Kalibreerimiseks vajutage **Jah**. Asetage telefon horisontaalsele tasasele pinnale ja pöörake seda ettevaatlikult, või hoidke telefoni horisontaalselt käes ja pöörake seda aeglaselt ringi. Jälgige ekraani pööramisgraafikult pöörämiskiirust. Kui kompass on kalibreeritud, ilmub ekraanile teade *Kompass kalibreeritud*.

Deklinatsiooni määramine

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Rakendused* → *Lisad* → *Kompass*.
2. Vajutage **Valikud** ja valige deklinatsiooni määramiseks *Seaded* → *Deklinatsioon* → *Määra deklinat.*. Viimase deklinaatsiooniväärtuse aktiveerimiseks valige *Sisse*.
3. Sisestage deklinatsiooniväärtus 0 kuni 180 kraadi ja vajutage **OK**.
4. Valige deklinatsioonisuund: *Itta* (+) või *Läände* (-). Ekraanile ilmub *Deklinatsioon sees*.

Suuna määramine ja nullimine

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Rakendused* → *Lisad* → *Kompass*.
Ekraani ülemisse vasakusse nurka ilmub kraadides (põhjapooluse suhtes) telefoni suund. Kui sihtpunkti suund on määratud, näidatakse seda ekraani ülemises paremas nurgas.
2. Sihtkoha suuna nullimiseks vajutage **Nulli** ja **Jah**. Suunake telefon sihtkoha suunas ja vajutage **Suund**.
3. Nool näitab määratud sihtpunkti suunas ja ekraani ülemises paremas nurgas kuvatakse numbriline väärtus. Kui nool osutab ekraanil üles, on telefoni suund õige. Telefoni liikudes nool pöörleb.
Õige suuna hoidmiseks peab nool ekraanil üles osutama.

Taimer

Taimeri käivitamiseks vajutage **Menüü**, valige *Rakendused* → *Lisad* → *Taimer*, and press **Vali**. Sisestage aeg ja vajutage **OK**. Soovi korral kirjutage märge, mida telefon etteantud aja lõppedes ekraanil kuvab.

Taimeriaja muutmiseks valige *Muuda aeg*; taimeri väljalülitamiseks valige *Peata taimer*.

Kui taimeriaja lõppedes on telefon ooterežiimis, kostab helisignaal ja ekraanil vilgub teie koostatud tekst või teade *Taimeri aeg läbi*. Helisignaali vaigistamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 30 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitub helisignaal välja. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme kustutamiseks ekraanilt vajutage **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks vajutage **Uuesti**.

Stopper

Stopperi kasutamine või selle töötamine taustal, kui kasutate samal ajal seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki teisi funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage .

Vaheaegade mõõtmine

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Rakendused* → *Lisad* → *Stopper* → *Vaheaeg*. Taustale seatud stopperi ajamõõtmise vaatamiseks vajutage **Jätka**.
2. Mõõtmise käivitamiseks vajutage **Alusta**. Vaheaegade salvestamiseks vajutage igal vaheetapil **Vaheaeg**. Vaheaegu näidatakse ekraanil jooksva aja all.
3. Mõõtmise lõpetamiseks vajutage **Stopp**.
4. Aja salvestamiseks vajutage **Salvesta**. Sisestage näidu nimetus ja vajutage **OK**. Kui te nimetust ei määra, kasutab telefon näitude vaikenime.
5. Mõõtmise taaskäivitamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Start*. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestuseta valige **Nulli**.

Ringiaegade mõõtmine

1. Ringiaja mõõtmiseks vajutage **Menüü** ja valige *Rakendused* → *Lisad* → *Stopper* → *Ringiaeg*.
2. Mõõtmise alustamiseks vajutage **Alusta**. Ringiaja märkimiseks vajutage **Ring**.
Ringiaegade mõõtmise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Ringiaja salvestamiseks vajutage **Salvesta**.
3. Vajutage **Valikud**. Mõõtmise taaskäivitamiseks valige *Start*. Ringiaja nullimiseks ilma näitu salvestamata valige *Nulli*.

Näitude vaatamine ja kustutamine

1. Mõõdetud näitude vaatamiseks vajutage **Menüü** ja valige *Rakendused* → *Lisad* → *Stopper*.
2. Kui stopperit ei ole nullitud, valige viimase mõõdetud näidu vaatamiseks *Näita viimast*. Nimede või lõplike näitude loendi kuvamiseks vajutage *Vaata aegu*. Valige näitude loend, mida soovite vaadata.
Näidu kustutamiseks vajutage **Kustuta**.
3. Salvestatud näitude kustutamiseks valige *Kustuta ajad*. Valige *Kustuta kõik* ja vajutage **Jah**; või valige *Ükshaaval*, leidke kustutatavad näidud ja vajutage **Kustuta** ning **Jah**.

Müramõõtur

Te saate muuta ümbruskonna mürataset.

Müramõõтури mõõdetud näidud on ligilähedased ja mõeldud isiklikuks kasutamiseks ning võivad erineda teaduslikest mõõtmistulemustest.

Pidage meeles, et mürataset ei saa muuta kõne ajal ning kui telefoniga on ühendatud peakomplekt.

Mürataseme mõõtmiseks vajutage **Menüü** ja valige *Rakendused* → *Lisad* → *Müramõõtur*.

Mõõdik näitab mürataset graafilisel kujul, kuvatakse ka maksimaalne nivoo. Ülemine number näitab maksimaalset müratset ja alumine raamis olev number praegust mürataset.

Valikloendi avamiseks vajutage **Valikud**.

- *Nulli maksimum* — maksimaalväärtuse nullimine.
- *Ainult maksimum* — näitab müramõõтури funktsioonis mõõdetud maksimaalset helitugevust.
- *Dünaamiline* — näitab 5 sekundi vältel maksimaalset helitugevust, seejärel nullib näidu.
- *Müra reguleerim*. — et müramõõтури häälestus välja lülitada (*Väljas*), või aktiveerida kõrgete helide häälestus (*Tugev müra*) või madalate helide häälestus (*Nõrk müra*).

Termomeeter

Termomeeter mõõdab temperatuuri nii Celsiuse kui Fahrenheiti skaalas. Te saate määrata, et telefon näitaks õhutemperatuuri ooterežiimi ekraanil. Termomeeter aitab teil otsustada, mida näiteks välja minnes selga panna, kuid pole mõeldud kasutamiseks täppismõõteriistana.

Termomeetri mõõdetud näidud on ligilähedased ja mõeldud isiklikuks kasutamiseks ning võivad erineda teaduslikest mõõtmistulemustest.

Vajutage **Menüü** ja valige *Rakendused* → *Lisad* → *Termomeeter*.

- Selleks, et kuvada (või varjata) temperatuuri näit ooterežiimi ekraanil, valige *Näita termom*. (või *Peida termom*).
- Selleks, et valida, kas telefon näitab temperatuuri Celsiuse või Fahrenheiti järgi, valige *Temperat. skaala*.

15. Teenused

Brauseriga pääseb ligi erinevatele teenustele. Need teenused hõlmavad näiteks ilmateateid, uudiseid, lennukite sõiduplaane ning finantsteavet.

Pöörduge oma võrguoperaatori või konkreetse teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkuja annab ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Telefonibrauseriga saab vaadata lehti, mille märgistuskeel on Wireless Markup Language (WML) või HyperText Mark-up Language (XHTML). Telefoni ekraani suhteline väiksus võib mõjutada veebilehe esitusviisi. Mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Juhised teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks

1. Salvestage huvipakkuva teenuse ühendusseaded.
2. Looge teenusega ühendus.
3. Sirvige teenuse lehekülgi.
4. Kui olete sirvimise lõpetanud, katkestage teenusega sideühendus.

■ Teenuse ühendusseadete salvestamine

Vajalikud ühendusseaded võite saada võrguoperaatorilt või konkreetset teenusepakkujalt sõnumiga võrgu vahendusel. Seaded võib sisestada ka käsitsi või salvestada ja muuta "PC Suite" programmi abil.

Lisainformatsiooni seadete kohta annab võrguoperaator või konkreetse teenuse pakkuja. Teenuseseadeid saab vastu võtta võrgu vahendusel. [Vt Seaded võrgu vahendusel leheküljel 14.](#)

Seadete sisestamine käsitsi

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Teenused* → *Seaded* → *Ühenduse seaded*.
2. Valige *Aktiivsed teenuse seaded*. Leidke ühenduse seadekomplekt, millele soovite aktiveerida, ja vajutage **Aktiveeri**. Seadekomplekt on teenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.
3. Valige *Muuda aktiivseid teenuse seadeid*.
4. Valige ükskõik milline seadevalikud ja sisestage võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt saadud seaded. Pange tähele, et kõik andmekandjaga seotud seaded on menüüs *Andmekandja seaded*.

■ Ühenduse loomine teenusega

1. Kontrollige, kas antud teenuse ühendusseaded on aktiveeritud.
Seadete aktiveerimiseks vajutage **Menüü** ja valige *Teenused* → *Seaded* → *Ühenduse seaded* → *Aktiivsed teenuse seaded*. Leidke ühenduse seadekomplekt, millele soovite aktiveerida, ja vajutage **Aktiveeri**.
2. Looge teenusega ühendus. Ühenduse loomiseks on mitu moodust:
 - Avalehe, näiteks teenusepakkuja kodulehe avamiseks, vajutage **Menüü** ja valige *Teenused* → *Avaleht*, või hoidke ooterežiimis all klahvi.
 - Järjehoidja avamiseks vajutage **Menüü**, avage *Teenused* → *Järjehoidjad* ja valige järjehoidja. Kui see järjehoidja aktiveeritud seadekogumis ei toimi, aktiveerige mõni teine seadekogum ja proovige uuesti.
 - Teenuse veebiaadressi sisestamiseks vajutage **Menüü** ja valige *Teenused* → *Ava aadress*.

■ Lehtede sirvimine

Kui teenusega on loodud ühendus, saate hakata teenuse lehekülgi sirvima. Erinevates teenustes võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda, järgige ekraanile ilmuva juhiseid. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Pange tähele, et kui andmekandjaks on valitud GPRS, kuvatakse lehtede sirvimisel tähis. Kui teile saabub (E)GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstisõnum, või kui helistate ise telefonilt välja, ilmub ekraanile tähis, mis näitab, et (E)GPRS-ühendus on ootel. Pärast kõnet üritab telefon (E)GPRS-ühendust taastada.

Klahvikasutus sirvimisel

- Sirvimisel kasutage sirvimisklahve.
- Markeeritud elemendi valimiseks vajutage . Lingi avamiseks vajutage **Ava**.
- Tähtede ja numbrite sisestamiseks tekstiredaktorisse vajutage klahve - . Erisümboli sisestamiseks vajutage .

Sirvimisfunktsioonid

Järgmiste funktsioonide kasutamiseks vajutage **Valikud**. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid lisafunktsioone.

- *Otseteed* — avab uue, ainult sellele lehele omaste funktsioonide loendi.

Teenused

- [Avaleht](#) — pöördub tagasi teenusepakkuja kodulehele.
- [Lisa järjehoidja](#) — salvestab lehe järjehoidja.
- [Salvesta kausta](#) — salvestab lehe valitud kausta.
- [Muud valikud](#) — avab lisafunktsioonide loendi, võib näidata näiteks turbevalikuid.
- [Laadi uuesti](#) — laeb avatud lehe uuesti sisse.
- [Lõpeta](#) — lõpetab sirvimise ja katkestab ühenduse.

■ Ühenduse katkestamine teenusega

Sirvimise lõpetamiseks ja ühenduse katkestamiseks vajutage [Valikud](#) ja valige [Lõpeta](#). Kui ekraanile ilmub [Lõpetan sirvimise?](#), vajutage [Jah](#). Teine võimalus: vajutage kaks korda  või hoidke all  klahvi.

■ Brauseri esitusviisi seaded

Te saate muuta lehtede veebilehtede esitusviisi. Vajutage sirvimisel [Valikud](#) ja valige [Muud valikud](#) → [Esitusviisi seaded](#), või vajutage ooterežiimis [Menüü](#) ja valige [Teenused](#) → [Seaded](#) → [Esitusviisi seaded](#).

- Selleks, et valida teksti mähitakse või mitte, valige [Teksti ümber- kujundamine](#). Kui soovite, et tekst paigutuks mitmele reale, valige [Sees](#), kui tahate, et et tekst kuvataks lühendatult, valige [Väljas](#).
- Täheuuruse määramiseks valige [Kirjasuurus](#) ja siis [Väike](#), [Tavaline](#), or [Suur](#).
- Kui te ei soovi, et telefon kuvaks lehtedel olevaid pilte, valige [Näita pilte](#) → [Ei](#). Kui lehel on palju pilte, võib see sirvimist oluliselt kiirendada.
- Kui soovite, et telefon annaks märku, kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks, valige [Märguanded](#) → [Ebaturval. ühen- duse märguanne](#) → [Jah](#) ., valige Kui soovite, et telefon annaks märku, kui turvalisel lehel on ebaturvaline objekt, valige [Ebaturval. elemen- tide märguanne](#) → [Jah](#).
- Veebilehel oleva sisu kodeeringu määramiseks valige [Märkide kodeering](#) → [Sisu kodeering](#). Kui soovite, et telefon saadaks veebilehtde aadresse UTF-8-kodeeringus, valige [Unicode \(UTF-8\) veebiaadressid](#) → [Sees](#).

■ Järjehoidjad

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes Interneti-lehe avamisel.

Te saate salvestada veebilehtede järjehoidjaid telefoni mällu.

Järjehoidja valimine

1. Vajutage sirvimisel [Valikud](#) ja valige [Järjehoidjad](#), või vajutage ooterežiimis [Menüü](#) ja valige [Teenused](#) → [Järjehoidjad](#).
2. Leidke vajalik järjehoidja ja vajutage selle järjehoidjaga seotud lehe avamiseks [Vali](#) või  .
Vajutage [Valikud](#) ja valige järjehoidja vaatamine, muutmine, kustutamine või saatmine.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidja (saadeti järjehoidjana), ilmub ekraanile teade [1 järjehoidja vastu võetud](#). Vajutage [Näita](#) ja siis järjehoiija salvestamiseks [Salvesta](#). Vajutage [Valikud](#) ja valige järjehoidja vaatamiseks [Vaata](#) ja kustutamiseks [Kustuta](#).

■ Allalaadimine



NB!

Installeerige vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist.

Brauseriga saab laadida telefoni helinaid, pilte, mängu ja rakendusi. Vajutage [Valikud](#), valige [Allalaadimise lingid](#) ja siis [Helinalingid](#), [Pildilingid](#), [Mängulingid](#) või [Rakenduslingid](#).

■ Teatesõnumite postkast

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teatesõnumeid (pushed messages). Teatesõnumid on lühiteateid, näiteks uudiste juhtkirjad, tekstisõnumid või teenuste aadressid.

Teatesõnumite vaatamine

- Saabunud teatesõnumi vaatamiseks vajutage [Näita](#). Kui vajutate [Välju](#), salvestatakse teade kausta [Vastuv. teenused](#). Kausta [Vastuv. teenused](#) avamiseks hiljem, vajutage [Menüü](#) ja valige [Teenused](#) → [Vastuv. teenused](#).
- Teatesõnumi haldamiseks sirvimisel vajutage [Valikud](#) ja valige [Muud valikud](#) → [Vastuv. teenused](#). Leidke vajalik sõnum ja vajutage markeritud sisu allalaadimiseks [Laadi](#), või vajutage [Valikud](#) ja valige [Andmed](#) või [Kustuta](#).

Teenuseteadete postkasti seaded

- Teenuseteadete seadete valimiseks vajutage [Menüü](#) ja valige [Teenused](#) → [Seaded](#) → [Vastuv. teenuste kausta seaded](#). Selleks, et valida, kas telefon võtab teenuseteadeteid vastu või mitte, valige [Teenussõnumid](#) ja [Sees](#) (või [Väljas](#)).

Teenused

- Et telefon võtaks teenusetaeid vastu ainult teenusepakkuja poolt tunnustatud sisutarnijatelt, valige [Sõnumi filter](#) → [Sees](#). Tunnustatud sisutarnijate vaatamiseks valige [Turvalised kanalid](#).
- Selleks, et ooterežiimis olev telefon aktiveeriks teenuseteade saabudes automaatselt brauseri, kui teadete vastuvõtt on lubatud, valige [Automaatne ühendus](#) → [Automaatne ühendus kasutusel](#). Kui valite [Automaatne ühendus väljas](#), aktiveerib telefon brauseri, kui valite teenuseteade saabudes [Laadi](#).

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse ajutist informatsiooni. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või informatsiooni.

- Vahemälu tühendamiseks sirvimisel vajutage [Valikud](#) ja valige [Muud valikud](#) → [Tühjen. vahemälu](#).
- Vahemälu tühendamiseks ooterežiimis vajutage [Menüü](#) ja valige [Teenused](#) → [Tühjen. vahemälu](#).

■ Präänikud

"Präänik" salvestub lehelte telefoni brauseri vahemällu. "Präänikuks" võivad olla näiteks teie kasutajaandmed või sirvimiseelised. "Präänikud" jäävad vahemällu seniks, kuni vahemälu kustutakse. [Vt Vahemälu leheküljel 59.](#)

Te saate "präänikute" vastuvõtmist lubada või keelata.

1. Vajutage sirvimisel [Valikud](#) ja valige [Muud valikud](#) → [Turvalisus](#) → [Präänikud](#), või vajutage ooterežiimis [Menüü](#) ja valige [Teenused](#) → [Seaded](#) → [Turvaseaded](#) → [Präänikud](#).
2. Valige [Luba](#) või [Keeldu](#).

■ Sirvimise turvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Informatsiooni saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldada digitaal-allkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Sertifikaadid salvestatakse teenusepakkuja poolt turvamoodulisse.

Turvamooduli seadete muutmiseks vajutage [Menüü](#) ja valige [Teenused](#) → [Seaded](#) → [Turvaseaded](#) → [Turvamooduli seaded](#).

- [Turvamooduli andmed](#) — et vaadata turvamooduli nime, olekut, tootjat ja seerianumbrit.
- [Mooduli PINi küsimine](#) — et telefon küsiks turvamooduli teenuste kasutamisel mooduli PIN-koodi.
- [Muuda mooduli PIN](#) — mooduli PIN-koodi muutmiseks, kui turvamoodul seda võimaldab. Sisestage kehtiv mooduli PIN, seejärel sisestage kaks korda uus PIN.
- [Muuda allkirja PIN](#) — allkirja PIN-koodi muutmiseks. Valige allkirja PIN, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN ning siis kaks korda uus PIN.

[Vt Kasutuskoodid leheküljel 10.](#)

■ Sertifikaadid



NB!

Pidage meeles, et kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Üksnes sertifikaadi olemasolu ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse parandamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui sertifikaat loetakse kehtetuks või see ei ole veel kehtima hakanud, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva- ja kellaajanäitu.

Enne seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid.

- Serverisertifikaate kasutatakse turvalise sideühenduse loomiseks telefoni ja sisuserveri vahel. Enne ühenduse loomist saab telefon sisuserverist serverisertifikaadi, mille kehtivust kontrollitakse telefoni salvestatud volitussertifikaadi abil. Serverisertifikaate ei salvestata. Turvatunnuse  olemasolu ei garanteeri lüüsi ja sisuserveri (või koha, kus talletatakse teie päringule vastavat infot) vahel edastatavate andmete kaitset. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeturbe eest vastutab teenusepakkuja.
- Kasutajasertifikaadid antakse kasutajatele sertifikaadi väljastajate poolt. Kasutajasertifikaate läheb vaja digitaal-allkirja andmisel, iga kasutaja seotakse sellele ainuomase isikliku võtmega, mis salvestatakse turvamoodulisse.

Teenused

Kasutajasertifikaatide vaatamiseks vajutage **Menüü** ja valige *Teenused* → *Seaded* → *Turvaseaded* → *Kasutaja sertifikaadid* → *Sertifikaatide loetelu*.

- Teatud teenused, näiteks pangateenused, kasutavad sertifikaatide kontrollimiseks volitussertifikaate. Volitussertifikaadid salvestatakse teenusepakkuja poolt turvamoodulisse, kuid te saate need ka ise veebilehelt alla laadida, kui teenus toetab sertifikaatide kasutamist.

Volitussertifikaatide vaatamiseks vajutage **Menüü** ja valige *Teenused* → *Seaded* → *Turvaseaded* → *Turva- sertifikaadid* → *Sertifikaatide loetelu*.

■ Digitaal-allkirjad

Telefon toetab digitaal-allkirja funktsiooni. Allkirja jälje kontrollimine toimub turvamooduli isikliku võtme ning kasutajasertifikaadi alusel, mida allkirja andmisel kasutati. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid dokumente.

Digitaal-allkirja andmiseks valige leheküljel vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Ekraanile ilmub allkirjastatav tekst (milleks võib olla näiteks ostu maksumus ja kuupäev).

Kontrollige, kas päiserea tekst on *Loe* ning kas ekraanil on digitaal-allkirja tähis .

Kui digitaal-allkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood ja vajutage **OK**. Digitaal-allkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teadet ostu sooritamise eest.

16. SIM-teenused

Telefoni funktsioonide kõrval võib lisavõimalusi pakkuda ka teie SIM-kaart. See menüü on kasutatav vaid siis, kui teie SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad olemasolevatest teenustest.

Selleks, et kuvada kuvatakse SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus, vajutage **Menüü** ja valige *Seaded* → *Telefoni seaded* → *SIM-rakenduste kinnitamine* → *Jah*.

Nimetatud teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstisõnum (SMS).

17. Ühendamine PC-arvutiga

Te võite ühendada oma telefoni infrapunaliidese või kaabelühenduse varal arvutiga ning kasutada telefoni modemit Interneti-ühenduse saamiseks arvutilt ning e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi. "PC Suite" võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete ja ülesannete sünkroonimist telefoni ja arvuti vahel

Täiendav info ja allalaetavad failid on saadaval Nokia veebilehel aadressil www.nokia.com/pcsuite.

■ PC Suite

"PC Suite" sisaldab järgmisi rakendusi:

- "Nokia Application Installer" Java-rakenduste laadimiseks arvutist telefoni või rakenduste kustutamiseks telefonist.
- "Nokia Content Copier" andmete varundamiseks arvutisse ning nende taastamiseks telefonis. "Nokia Content Copier" toetab ka andmete ülekandmist ühest telefonist teise.
- "Nokia Image Converter", mille abil saab konverteerida pildi sobivasse vormingusse, edastada telefoni ja kasutada seda multimeediasõnumites, ekraani taustpildina või portreepildina kontaktides.
- "Nokia Modem Options" sisaldab HSCSD ja GPRS-i ühendusseadeid.
- "Nokia Multimedia Player" multimeediasõnumite ja audio-, pildi- ja videofailide esitamiseks. Multimeediafailide põhjal saab koostada ka esitusloendeid.
- "Nokia PC Sync" telefoni ja arvuti kontaktide, kalendrite, märkmete ja ülesannete sünkroonimiseks.
- "Nokia Phone Browser", et vaadata arvutist telefoni galerii ja kontaktide kausta sisu. Te saate vaadata kontakte, pilte, audiofaile ja videoklippe, modifitseerida telefoni mälus faile ning edastada neid telefonist arvutisse ja vastupidi.
- "Nokia Phone Editor" tekstisõnumite saatmiseks ning telefoni kontaktide haldamiseks.
- "Nokia Sound Converter" polüfooniliste helinate konvertimiseks vormingusse, mida telefon toetab ning helinate ülekandmiseks telefoni.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD ja CSD

Telefon toetab EGPRS-i (enhanced GPRS), GPRS-i (general packet radio service), HSCSD-d (high speed circuit switched data) ja CSD-d (circuit-switched data, [GSM andmeside](#)).

Andmesideteenuse tellimiseks ja info saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

■ Andmesiderakenduste kasutamine

Täiendava info andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest.

Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg osta uus aku. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge unustage laadijat akust lahti ühendada. Ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks. Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui mõni metallese (nt münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks siis, kui kannate varuakut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15°C kuni 25°C (59°F kuni 77°F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel! Aku hävitamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige see ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmass detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.

Täiendavad ohutusnõuded

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Selleks, et mitte ületada raadiosagedusliku välja piirnorme, kasutage ainult Nokia heakskiiduga ning antud seadme jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui kannate sisselülitatud seadet vööl või kaelas, kasutage Nokia heakskiiduga hoidikut või kotti.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse siseeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutatav aparatuur võib olla raadiosignaalidele tundlik.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus on kooskõlas firma Wireless Technology Research spetsiaalsete uuringute tulemustega. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud seadet vähemalt 15,3 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ärge kandke seadet rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui täheldate stimulaatori töös häireid, lülitage seade viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaale võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsestusüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autodekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.

Täiendavad ohutusnõuded

Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.

2. Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi klahvile .
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabi telefoninumbreid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage klahvile .

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, on võib-olla vajalik need enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada. Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks aktiveerida telefonirežiim, milleks vahetage profiili. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabi väljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja tootmisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme (ICNIRP). Nimetatud piirnormid on osa ulatuslikust määrustikust, mis määrab raadiosagedusliku kiirguse piirnormi elanikkonnale. Antud määrustiku koostamisel osalesid pikema aja vältel mitmed sõltumatud teadusasutused. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõõtühikuks on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). Rahvusvaheliste määruste kohaselt on SAR-i piirnormiks 2,0 W/kg*. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Kuna SAR-i mõõdetakse seadme suurimal kinnitatud võimsusastmel, võib telefoni tegelik SAR töötamisel olla maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon võib töötada erinevatel võimsustasemetel, kuid kasutab alati vaid sellist võimsust, mis on hetkel vajalik võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on seadme väljundvõimsus.

Käesoleva seadme suurim mõõdetud SAR-i väärtus kõrva ääres on 0,77 W/kg.

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambri või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning see peaks asetsema kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

* Tavalisele tarbijale suunatud mobiiltelefonide SAR piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), keskmiselt 10 grammi kehamassi kohta. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab inimeste täieliku ohutuse ning arvestab ka võimalikke mõõtmishälbeid. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. Piirkondlike SAR-väärtuste kohta vaadake palun tooteinfot aadressil www.nokia.com.