

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 Uživatelská a instalační příručka

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek HF-23 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Výrobek se shoduje s limity definovanými ve směrnici 2004/104/ES (doplňující směrnici 72/245/EES), doplněk I, odstavce 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi a logo originálního příslušenství Nokia jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy není společnost Nokia za žádných okolností odpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých výrobků se může lišit podle oblastí. Podrobnosti získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola vývozu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

9211132 / 2. vydání CS

Pro vaši bezpečnost.....	5	Přijetí hovoru	18
Rychlý úvod.....	6	Nastavení hlasitosti hovoru.....	19
První spuštění	6	Vypnutí a zapnutí mikrofonu	19
Vstupní zařízení	6	Protokol hovorů	19
1. Úvod.....	8	Zrychlená volba.....	20
O tomto dokumentu	8	Přepínání hovoru mezi sadou do auta a připojeným přístrojem	20
Bezdrátová technologie		Odeslání DTMF tónů	20
Bluetooth	9	4. Hudební přehrávač.....	21
2. Začínáme	10	Poslech hudby	21
Součásti	10	Nastavení hlasitosti hudby	22
Vstupní zařízení CU-10.....	11	Nastavení hudebního přehrávače ...	22
Displej a pohotovostní režim.....	11	5. Kontakty	23
Otočení displeje.....	11	Hledání kontaktu	23
Uložení displeje do pouzdra.....	12	Zrychlená volba.....	23
Informace zobrazené		Kopírování kontaktů do	
v pohotovostním režimu	12	sady do auta	24
Navigace v položkách menu.....	13	6. Nastavení	25
Zapnutí nebo vypnutí sady		Nastavení Bluetooth.....	25
do auta	13	Uživatelské a instalační	
Zapnutí.....	13	nastavení.....	25
Vypnutí.....	13	Nastavení zvuku	25
První použití.....	14	Nastavení displeje.....	26
Párování a připojení sady		Obecná nastavení.....	26
do auta	14	Nastavení instalace	27
Párování a připojení k telefonu		7. Řešení problémů.....	28
nebo hudebnímu přehrávači	15	Resetování sady do auta	28
Manuální připojení sady		Problémy s připojením	28
do auta.....	16	Problémy se zvukem	29
Automatické připojení sady		Ostatní problémy	30
do auta.....	16	8. Montáž.....	31
Odpojení sady do auta.....	16	Bezpečnostní informace	31
Správa nebo vymazání seznamu		Propojení se systémem	
spárovaných přístrojů	16	autorádia.....	32
3. Volání.....	18	Použití ISO kabelu CA-152.....	33
Zahájení volání.....	18		

Použití napájecího kabelu	Vnější anténa	44
CA-153P	Kontrola provozu sady do auta	44
Montáž sady do auta ve voze	Aktualizace softwaru	44
Řídicí jednotka HF-23	Péče a údržba	45
Vstupní zařízení CU-10	Doplňkové bezpečnostní	
Displej SU-34	informace	46
Mikrofon MP-2		
ISO kabel CA-152		
Čidlo zapalování		
Doplňková příslušenství		
Držák telefonu		

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou a instalační příručku.

**ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ**

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

**BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM**

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

**RUŠIVÉ VLIVY**

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

**VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO**

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v blízkosti paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

**KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Používejte pouze schválené příslušenství. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Rychlý úvod

Tato kapitola stručně popisuje základní funkce sady do auta. Podrobnější informace naleznete v odpovídajících kapitolách této příručky.

■ První spuštění

1. Zapněte sadu do auta (viz str. 13) a mobilní telefon nebo hudební přehrávač.
2. Po výzvě ke zvolení jazyka pro texty zobrazované na displeji sady do auta otáčejte točítkem Navi™ k požadovanému jazyku a poté stiskněte točítko.
3. Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu nebo hudebním přehrávači a vytvořte Bluetooth připojení mezi sadou do auta a vaším přístrojem.
4. Po výzvě ke zkopírování kontaktů z přístroje do sady do auta otočte točítkem Navi k položce **Ano** a stisknutím točítka zahajte kopírování. Zvolíte-li **Ne**, nemůžete používat své uložené kontakty pro vytáčení čísel ze sady do auta.

■ Vstupní zařízení

Pokud používáte vstupní zařízení pro ovládání hudebního přehrávače připojeného k sadě do auta, jsou na displeji sady do auta zobrazeny dostupné funkce hudebního přehrávače.


1. Tlačítko Hlasové vytáčení

Pokud netelefonujete, stisknutím  aktivujte hlasové vytáčení v kompatibilním mobilním telefonu.

2. Tlačítko Ticho

V pohotovostním režimu stiskněte  pro vypnutí nebo zapnutí externího reproduktoru.

Stisknutím  v průběhu hovoru vypnete nebo zapnete mikrofon.

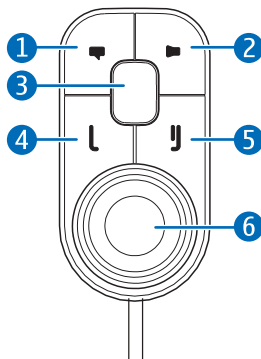

Podržení stisknutého tlačítka  po dobu 2 sekund přepnete hovor ze sady do auta do kompatibilního přístroje, který je k sadě připojen.

3. Tlačítko Režim

Stisknutím tlačítka Režim přepínáte mezi pohotovostním režimem a menu hudebního přehrávače.

V menu hudebního přehrávače stiskněte tlačítko Režim pro spuštění, přerušení nebo obnovení přehrávání hudby v kompatibilním hudebním přehrávači, který je připojen k sadě do auta.

4. Tlačítko Volat

- Stisknutím tlačítka  zahájíte nebo přijmete hovor nebo přepínáte mezi aktivním a přidruženým hovorem.
- Stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu zobrazíte seznam posledních volaných čísel.
- Dvojitým stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu znovu vytvoříte poslední volané číslo.

5. Tlačítko Konec

- Stisknutím tlačítka  ukončíte nebo odmítnete hovor.
- Stisknutím tlačítka  při psaní textu nebo čísel vymažete jednotlivý znak.
- Tlačítko  stiskněte pro návrat na předchozí úroveň menu nebo zobrazení na displeji.
- Tlačítko  podržte stisknuté pro návrat do pohotovostního režimu z funkcí menu.
- Tlačítko  podržte stisknuté pro zapnutí nebo vypnutí sady do auta (pokud není sada do auta připojena k systému zapalování).

6. Točítka Navi (dále uváděno pouze točítka)

- Otáčením točítka vlevo nebo vpravo nastavujete hlasitost v průběhu hovoru nebo při poslechu hudby nebo procházíte mezi položkami menu.
- V pohotovostním režimu otočte točítka vlevo pro zadávání telefonního čísla nebo použití zrychlené volby.
- V pohotovostním režimu otočte točítka vpravo pro vyhledání kontaktu v seznamu [Kontakty](#).
- Točítka stiskněte pro provedení funkce zobrazené ve spodní části displeje.

1. Úvod

Se sadou do auta s displejem Nokia CK-600 můžete pohodlně a bez držení telefonu v rukou volat a přijímat hovory a poslouchat hudbu z kompatibilního přístroje.

Můžete rovněž kopírovat kontakty ze dvou kompatibilních přístrojů do sady do auta, což umožňuje dvěma uživatelům používat jejich kontakty okamžitě po připojení jejich přístroje k sadě do auta. Kontakty a funkce menu sady do auta je možné používat prostřednictvím dodaného vstupního zařízení a displeje.

Sada do auta může být spárována až s osmi Bluetooth přístroji najednou a může být současně připojena ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu a hudebnímu přehrávači.

Než si necháte sadu do auta odborně nainstalovat a začnete ji používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku. Rovněž si přečtěte příručku k přístroji, který k sadě připojujete. V ní najdete důležité bezpečnostní informace a pokyny k údržbě.

Nejnovější příručky, doplňkové informace a soubory ke stažení týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce společnosti Nokia.

Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte jej mimo dosah malých dětí.

■ O tomto dokumentu

Nastavení a používání je popsáno v kapitolách "Začínáme" na str. 10, "Volání" na str. 18, "Hudební přehrávač" na str. 21, "Kontakty" na str. 23 a "Nastavení" na str. 25.

Tipy pro řešení problémů naleznete v kapitole "Řešení problémů" na str. 28.

Montáž do auta je popsána v kapitole "Montáž" na str. 31. Tato sada do auta smí být instalována pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem za použití originálních součástí Nokia dodaných v prodejním balení.

■ Bezdrátová technologie Bluetooth


Bezdrátová technologie Bluetooth vám umožňuje připojovat kompatibilní přístroje bez použití kabelů. Sada do auta nemusí být s druhým přístrojem v přímé viditelnosti, ale obě zařízení nesmí být od sebe dále než 10 metrů. Připojení může být rušeno překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Sada do auta je kompatibilní se specifikací Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: Hands-Free Profile (HFP) 1.5 (pro použití handsfree sady do auta s mobilním telefonem pro volání), Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0 (pro kopírování kontaktů z mobilního přístroje do sady do auta), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 (pro streamování hudby z hudebního přehrávače do sady do auta) a Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 (pro ovládání připojeného hudebního přehrávače vstupním zařízením). Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

2. Začínáme

■ Součásti

Sada do auta obsahuje následující součásti:

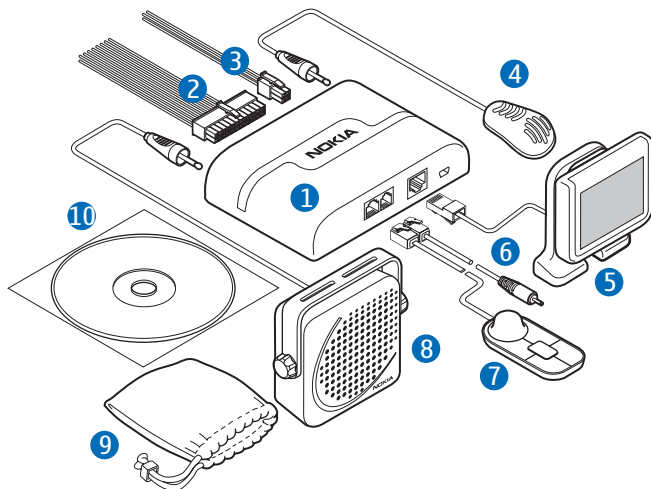


1. Řídicí jednotka HF-23
2. ISO kabel CA-152 (pokud je součástí prodejního balení)
3. Napájecí kabel CA-153P (pokud je součástí prodejního balení)
4. Mikrofon MP-2
5. Displej SU-34
6. Nabíjecí kabel CA-134 s 2mm konektorem Nokia
7. Vstupní zařízení CU-10 s točátkem Navi
8. Reprodukter SP-3 (pokud je součástí prodejního balení)
9. Pouzdro CP-335 pro uložení displeje, není-li používán
10. CD obsahující tuto uživatelskou a instalační příručku

■ Vstupní zařízení CU-10

Sadu do auta můžete ovládat pomocí vstupního zařízení. Zařízení obsahuje točítko Navi, které můžete otáčet nebo tisknout.

1. Tlačítko Hlasové vytáčení
2. Tlačítko Ticho
3. Tlačítko Režim
4. Tlačítko Volat
5. Tlačítko Konec
6. Točítko Navi (dále uváděno pouze točítko)

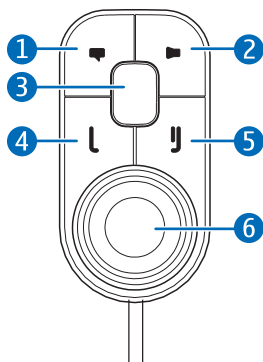

Tlačítka jsou osvětlena pro zajištění snadného ovládání ve tmavém prostředí. Informace o funkcích, které je možné provádět vstupním zařízením, najdete v kapitole "Vstupní zařízení" na str. 6.


■ Displej a pohotovostní režim

Otočení displeje

Je-li displej připevněn k palubní desce pomocí dodaného stojanu, můžete displej otočit o přibližně 24 stupňů vlevo nebo vpravo a o přibližně 20 stupňů nahoru nebo dolů.

Je-li displej připevněn k palubní desce pomocí dodané montážní desky, můžete displej otočit o přibližně 15 stupňů vlevo nebo vpravo a o přibližně 10 stupňů nahoru nebo dolů.

Nepokoušejte se násilím displej otočit více.




Uložení displeje do pouzdra

Pokud nepoužíváte displej, uvolněte jej ze stojanu nebo montážní desky a vložte jej do dodaného pouzdra. Tím jej ochráníte před poškrábáním.

Informace zobrazené v pohotovostním režimu

Je-li sada do auta v pohotovostním režimu a pomocí Bluetooth je k ní připojen kompatibilní přístroj, jsou zobrazeny tyto informace:

1. Aktuální stav sady do auta, například typ připojeného přístroje (kompatibilní mobilní telefon nebo hudební přehrávač).
2. Intenzita signálu celulární sítě v aktuálním místě, pokud je tato informace poskytnuta připojeným telefonem; čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.
3. Název nebo logo poskytovatele služby, pokud je tato informace poskytnuta připojeným telefonem.
4. Stav baterie připojeného telefonu, pokud je tato informace poskytnuta telefonem; čím více energie je v baterii, tím je sloupec vyšší.
5. Funkce, kterou je možné provést stisknutím točítka; v pohotovostním režimu se stisknutím točítka otevře seznam funkcí menu.



Chcete-li ručně zadat telefonní číslo nebo použít zrychlenou volbu, otočte točítkem vlevo. Podrobnosti, viz "Zrychlená volba" na str. 23.

Chcete-li vyhledat kontakt v seznamu *Kontakty* sady do auta, otočte točítkem vpravo. Podrobnosti, viz "Hledání kontaktu" na str. 23.

Chcete-li zobrazit poslední volaná čísla, stiskněte **[]**. Podrobnosti, viz "Protokol hovorů" na str. 19.

■ Navigace v položkách menu

Mnoho funkcí sady do auta je seskupeno do menu.

Chcete-li otevřít seznam funkcí menu v pohotovostním režimu, stiskněte točítko po zobrazení textu *Menu* ve spodní části displeje.

Chcete-li přejít k položce (například funkci menu) nebo procházet seznamem, otáčejte točítkem vlevo nebo vpravo. Pro zvolení položky přejděte k položce a stiskněte točítko.

Pro návrat na předchozí úroveň menu stiskněte . Pro návrat do pohotovostního režimu podržte stisknuté tlačítko , dokud se nezobrazí obrazovka pohotovostního režimu.

■ Zapnutí nebo vypnutí sady do auta

Pokud si nejste jisti, zda je připojen vodič zjišťování stavu zapalování, zeptejte se technika, který instaloval vaši sadu do auta.

Zapnutí

Je-li připojen vodič zjišťování stavu zapalování, zapněte zapalování.

Je-li sada do auta zapnutá, svítí kontrolka na vstupním zařízení.

Není-li připojen vodič zjišťování stavu zapalování, podržte přibližně po dobu 5 sekund stisknuté tlačítko . Případně zapněte zapalování, rozjed'te se a počkejte, dokud vestavěné čidlo zapalování automaticky nezapne sadu do auta (je-li zapnuto čidlo zapalování). Je-li čidlo zapalování zapnuté, sada do auta se vypne po 2 minutách, pokud není během této doby k sadě do auta připojen telefon; pro opakované zapnutí sady do auta podržte stisknuté tlačítko  po dobu přibližně 5 sekund. Pro zapnutí nebo vypnutí čidla zapalování stiskněte v pohotovostním režimu točítko a zvolte *Nastavení* > *Instalace* > *Čidlo zapalování*.

Po zapnutí se sada do auta pokusí o Bluetooth připojení k telefonu, se kterým byla naposledy používána.

Vypnutí

Je-li připojen vodič zjišťování stavu zapalování, vypněte zapalování.

Pokud probíhá telefonický hovor přes telefon připojený k sadě do auta,

sada do auta se vypne až po ukončení hovoru. Po vypnutí sady do auta se vypne displej a zhasne kontrolka na vstupním zařízení.

Není-li připojen vodič zjišťování stavu zapalování, pro vypnutí sady do auta podržte přibližně po dobu 5 sekund stisknuté tlačítko . Není-li připojen vodič zjišťování stavu zapalování a odpojíte svůj přístroj od sady do auta (například jej vezmete s sebou), sada do auta se automaticky vypne po 2 minutách.

Po vypnutí zapalování auta nenechávejte telefon nebo hudební přehrávač připojený k sadě do auta, abyste předešli nechtěnému vybíjení baterie auta. Je-li k sadě do auta ponechán připojený telefon nebo hudební přehrávač, sada do auta se automaticky vypne po 12 hodinách.

■ První použití

Po prvním zapnutí sady do auta budete vyzváni ke zvolení jazyka, ve kterém se budou zobrazovat texty na displeji sady do auta. Otáčením točítka vyberte jazyk a stiskněte točítko.

Po volbě jazyka budete vyzváni ke spárování a připojení sady do auta s kompatibilním přístrojem prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Viz rovněž kroky 3 až 5 v kapitole "Párování a připojení sady do auta" na str. 14.

Je-li váš přístroj připojen k sadě do auta, budete vyzváni ke zkopírování kontaktů z přístroje do sady do auta. Kopírování zahájíte zvolením [Ano](#). Zvolíte-li [Ne](#), nemůžete používat své uložené kontakty pro vytáčení čísel ze sady do auta. Informace o kopírování kontaktů později, viz "Kopírování kontaktů do sady do auta" na str. 24.

■ Párování a připojení sady do auta

Abyste mohli používat sadu do auta, musíte ji spárovat a připojit ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu nebo hudebnímu přehrávači, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth. Viz také "Bezdrátová technologie Bluetooth" na straně 9.

Používáte-li svůj přístroj se sadou do auta, upevněte přístroj ve voze pomocí kompatibilního držáku telefonu. Bluetooth připojení ve voze však může být zajištěno, i když ponecháte svůj přístroj například v tašce.

Chcete-li při používání sady do auta nabíjet baterii kompatibilního přístroje Nokia, připojte přístroj k sadě do auta dodaným nabíjecím kabelem.

Sadu do auta můžete spárovat až s osmi přístroji, ale připojit ji můžete souběžně pouze k jednomu přístroji podporujícímu Bluetooth profil HFP a jinému přístroji podporujícímu profil A2DP (a eventuálně AVRCP).

Párování a připojení k telefonu nebo hudebnímu přehrávači

Pokud váš telefon podporuje Bluetooth profily HFP a A2DP (a eventuálně AVRCP) a má funkci hudebního přehrávače, můžete použít sadu do auta pro ovládání hovorů a přehrávání hudby.

Pokud váš telefon nepodporuje Bluetooth profil A2DP, můžete samostatně spárovat sadu do auta s telefonem a s hudebním přehrávačem, který tento profil podporuje.

Pro spárování a připojení sady do auta s kompatibilním telefonem nebo hudebním přehrávačem po prvním použití:

1. Zapněte sadu do auta a svůj telefon nebo hudební přehrávač.
Chcete-li spárovat a připojit hudební přehrávač podporující Bluetooth profil A2DP, odpojte sadu do auta od telefonu, pokud telefon tento profil podporuje.
2. V pohotovostním režimu stiskněte točítka a zvolte *Bluetooth > Spárované přístroje > Spárovat nové zařízení*.
3. Aktivujte funkci Bluetooth v přístroji a nastavte přístroj pro vyhledávání Bluetooth přístrojů. Pokyny najdete v uživatelské příručce k přístroji.
4. V seznamu nalezených přístrojů vyberte sadu do auta (Nokia CK-600) nebo postupujte podle instrukcí uvedených v uživatelské příručce k vašemu přístroji.
Na displeji sady do auta je zobrazeno heslo Bluetooth 0000.
5. Zadejte heslo Bluetooth **0000** pro spárování a připojení sady do auta s přístrojem. V některých přístrojích budete muset po spárování

potvrdit připojení samostatně. Viz "Manuální připojení sady do auta" na str. 16 nebo uživatelskou příručku přístroje.

Nemá-li váš přístroj klávesnici, může používat výchozí heslo 0000. V jiném případě vyhledejte v uživatelské příručce přístroje informaci, jak změnit výchozí heslo Bluetooth na 0000.

Je-li párování úspěšné a váš přístroj je připojen k sadě do auta, na displeji sady do auta se o tom zobrazí informace. Sada do auta se rovněž objeví v menu telefonu nebo hudebního přehrávače, ve kterém můžete vidět aktuálně spárované Bluetooth přístroje.

Manuální připojení sady do auta

Pro manuální připojení sady do auta k spárovanému telefonu nebo hudebnímu přehrávači, je-li sada do auta zapnutá, stiskněte v pohotovostním režimu točítka, zvolte **Bluetooth** > **Připojit telefon** nebo **Připojit hud. přehrávač** a vyberte přístroj v seznamu.

Automatické připojení sady do auta

Telefon můžete nastavit tak, aby se k sadě do auta připojoval automaticky. Pro aktivaci této funkce v přístroji Nokia změňte nastavení spárovaného přístroje v menu Bluetooth.

Když zapnete sadu do auta, sada se pokusí připojit prostřednictvím Bluetooth k poslednímu používanému telefonu. Jestliže se to nezdaří, sada do auta se pokusí připojit k druhému poslednímu používanému telefonu.

Odpojení sady do auta

Pro odpojení sady do auta od telefonu nebo hudebního přehrávače ukončete připojení v menu Bluetooth přístroje. Případně v pohotovostním režimu stiskněte točítka, zvolte **Bluetooth** > **Aktivní zařízení** a vyberte přístroj, který chcete odpojit.

Správa nebo vymazání seznamu spárovaných přístrojů

Sada do auta ukládá informace o spárování s posledními osmi Bluetooth přístroji, které s ní byly spárovány.

Chcete-li odstranit přístroj ze seznamu spárovaných přístrojů, v pohotovostním režimu stiskněte točítka a zvolte *Bluetooth > Spárované přístroje*, požadovaný přístroj a *Odstranit párování*.

Pro smazání seznamu spárovaných přístrojů a resetování sady do auta na nastavení z výroby stiskněte v pohotovostním režimu točítka a zvolte *Nastavení > Obnovit stand. nastavení*.

3. Volání

■ Zahájení volání

Pro zadání telefonního čísla otočte v pohotovostním režimu točítkem vlevo. Vyberte první číslo telefonního čísla a stiskněte točítka. Stejným způsobem vyberte další číslice telefonního čísla. (Chcete-li odstranit poslední číslici, stiskněte **⏏**.) Po zobrazení telefonního čísla jej vytočíte stisknutím **☎**. Pro ukončení hovoru (nebo zrušení pokusu o navázání hovoru) stiskněte **⏏**.

Informace o vyhledání kontaktu v seznamu [Kontakty](#), viz "Hledání kontaktu" na str. 23.

Chcete-li volat poslední volané číslo, stiskněte dvakrát **☎**. Pro volání jednoho z posledních volaných čísel stiskněte **☎**, vyberte požadované jméno nebo telefonní číslo a stiskněte **☎**.

Chcete-li aktivovat funkci hlasového vytáčení připojeného přístroje a přístroj podporuje používání této funkce s připojenou sadou do auta, stiskněte **☎** v době, kdy netelefonujete. Postupujte podle pokynů uvedených v uživatelské příručce telefonu. Z důvodu hlasového vytáčení musíte v telefonu uložit hlasové záznamy pro požadované kontakty.

■ Přijmutí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte **☎** nebo točítka. Zobrazí se jméno volajícího, pokud tuto funkci podporuje celulární síť a pokud jste zkopírovali informace o kontaktu z připojeného přístroje do sady do auta (viz "Kopírování kontaktů do sady do auta" na str. 24). Pokud hovor nepřijmete, můžete po ukončení volání zobrazit jméno volajícího (nebo telefonní číslo) stisknutím točítka (viz "Protokol hovorů" na str. 19).

Chcete-li přichodí hovor odmítnout, stiskněte **⏏**.

Pokud jste nastavili funkci [Automatický příjem](#) na [Zapnuto](#), sada do auta přijme hovor automaticky. Viz "Uživatelské a instalační nastavení" na straně 25.

Chcete-li hovor přepnout do držení, stiskněte po zobrazení *Volby hovorů* točítka a zvolte *Přidržet*; chcete-li přepnout přidržený hovor na aktivní, zvolte *Přijmout*.

Pro přijetí nového hovoru v průběhu jiného hovoru, pokud jste v telefonu aktivovali funkci čekání hovoru na lince, stiskněte . První hovor je přidržen. Pro odmítnutí nového hovoru stiskněte . Pro přepínání mezi aktivním a přidrženým hovorem stiskněte . Pro ukončení aktivního hovoru a přepnutí přidrženého hovoru na aktivní stiskněte .

■ Nastavení hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru nebo při oznamování hovoru nastavit hlasitost, otáčejte točátkem vlevo pro snížení nebo vpravo pro zvýšení hlasitosti. Při změně hlasitosti se odpovídajícím způsobem pohybuje vodorovná čára ve vrchní části displeje. Hlasitost je nastavena pouze pro aktuální hovor. Informace o nastavení výchozí úrovně hlasitosti pro hovory, viz "Nastavení zvuku" na str. 25.

Stisknutím  v pohotovostním režimu nebo při příchozím hovoru zcela vypnete zvuk. Pro obnovení původního nastavení hlasitosti stiskněte .

■ Vypnutí a zapnutí mikrofону

Chcete-li v průběhu hovoru vypnout nebo zapnout mikrofon, stiskněte ; nebo po zobrazení *Volby hovorů* stiskněte točítka a vyberte požadovanou možnost. Je-li mikrofon vypnutý, na displeji je zobrazena ikona .

■ Protokol hovorů

Sada do auta registruje telefonní čísla posledních nepřijatých a přijatých hovorů a volaná čísla. Sada do auta registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze tehdy, když celulární síť tyto funkce podporuje a přístroj, který jste k sadě do auta připojili, je zapnutý a nachází se v dosahu signálu sítě.

Chcete-li zobrazit výpis posledních hovorů, stiskněte v pohotovostním režimu točítko, zvolte *Protokol hovorů* a typ volání. Pro zobrazení telefonního čísla zvoleného hovoru stiskněte točítko. Chcete-li telefonní číslo vytočit, stiskněte **L**.

■ Zrychlená volba

Kontakt můžete přiřadit jednomu z čísel zrychlené volby 1 – 9. Viz "Zrychlená volba" na straně 23.

Chcete-li použít zrychlenou volbu, otočte v pohotovostním režimu točátkem vlevo a vyberte požadované číslo zrychlené volby. Zobrazí se kontakt přiřazený číslu zrychlené volby. Kontakt zavoláte stisknutím **L**.

■ Přepínání hovoru mezi sadou do auta a připojeným přístrojem

Chcete-li přepnout hovor ze sady do auta do kompatibilního telefonu, podržte na přibližně 2 sekundy stisknuté tlačítko . Některé telefony mohou ukončit připojení Bluetooth až po dokončení hovoru.

Chcete-li přepnout hovor zpět do sady do auta, stiskněte po zobrazení *Připojit znovu* točítko nebo použijte odpovídající funkci v přístroji.

■ Odeslání DTMF tónů

V průběhu hovoru můžete odesílat DTMF tóny (například hesla). Po zobrazení textu *Volby hovorů* stiskněte točítko a zvolte *Odeslat DTMF*.

Vyberte první číslici řetězce a stiskněte točítko. Stejným způsobem vyberte další číslice řetězce. (Chcete-li odstranit poslední číslici, stiskněte **U**.) Po zobrazení celého řetězce stiskněte **L** pro jeho odeslání v podobě DTMF tónů.

4. Hudební přehrávač

Sadu do auta můžete používat pro poslech hudby z kompatibilního hudebního přehrávače (nebo jeho paměťové karty), který podporuje Bluetooth profil A2DP (a eventuálně AVRCP).

Pro otevření menu hudebního přehrávače stiskněte v pohotovostním režimu točítka a zvolte **Hudba**. Případně stisknutím tlačítka Režim přepínáte mezi pohotovostním režimem a menu hudebního přehrávače. Sada do auta detekuje Bluetooth profily podporované připojeným hudebním přehrávačem a zobrazí dostupné funkce.




Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

■ Poslech hudby

Chcete-li poslouchat hudbu ze svého hudebního přehrávače prostřednictvím sady do auta, zkontrolujte, zda je přehrávač připojen k sadě do auta a připraven k použití a otevřete menu hudebního přehrávače. Sada do auta zobrazí funkce hudebního přehrávače, které je možné ovládat pomocí vstupního zařízení.


Pokud váš hudební přehrávač podporuje Bluetooth profil A2DP, můžete provádět následující:

- Pro zahájení nebo přerušení přehrávání skladby zvolené v hudebním přehrávači stiskněte tlačítko Režim.
- Pro vypnutí nebo zapnutí zvuku přehrávání stiskněte .



Pokud váš hudební přehrávač podporuje Bluetooth profil AVRCP, můžete provádět rovněž toto:

- Pro zvolení předchozí skladby stiskněte .
- Pro zvolení následující skladby stiskněte .



Pro návrat na předchozí obrazovku bez zastavení přehrávání stiskněte .

Pro přechod do pohotovostního režimu bez zastavení přehrávání podržte po dobu přibližně 2 sekund stisknuté tlačítko .

Pokud přijmete hovor nebo voláte v průběhu poslechu hudby, přehrávání hudby je přerušeno až do ukončení hovoru.

■ Nastavení hlasitosti hudby

Chcete-li nastavit hlasitost v průběhu přehrávání hudby, otočte točítka vlevo pro snížení nebo vpravo pro zvýšení hlasitosti, nebo nastavte hlasitost na autorádiu. Informace o nastavení výchozí úrovně hlasitosti pro hudbu, viz "Nastavení zvuku" na str. 25.

Pro vypnutí zvuku stiskněte v průběhu přehrávání hudby .

Pro obnovení původního nastavení hlasitosti stiskněte .

■ Nastavení hudebního přehrávače

Chcete-li upravit nastavení hudebního přehrávače, otevřete menu hudebního přehrávače a po zobrazení *Nastavení hudby* stiskněte točítka.

Pro zobrazení nebo změnu hudebního přehrávače připojeného k sadě do auta zvolte *Aktivní hud. přehrávač*. Chcete-li změnit hudební přehrávač, vyberte požadovaný přehrávač v seznamu. Viz také "Nastavení Bluetooth" na straně 25.

Chcete-li upravit zvuk přehrávání hudby, zvolte *Ekvalizér* a požadovanou možnost. Toto nastavení nelze změnit, pokud pro poslech hudby používáte autorádio.

Pro opuštění menu nastavování hudby zvolte *Zpět*.

5. Kontakty

Můžete zkopírovat jména a telefonní čísla (kontakty) ze dvou kompatibilních mobilních telefonů do sady do auta a použít kontakty pro volání. To je pohodlné, pokud používáte sadu do auta se dvěma telefony, protože máte okamžitý přístup ke kontaktům, které jsou uloženy v telefonu a synchronizovány se sadou do auta na pozadí.

Zkopírované kontakty jsou uloženy v menu [Kontakty](#). Podrobnosti, viz "Kopírování kontaktů do sady do auta" na str. 24.

■ Hledání kontaktu

Sada do auta používá prediktivní hledání pro rychlejší přístup k uloženým kontaktům. Při hledání jsou zobrazeny pouze dostupné znaky. Znaky, které nejsou dostupné, jsou zobrazeny šedou barvou.

Chcete-li v pohotovostním režimu vyhledat kontakt, otočte točítkem vpravo nebo stiskněte točítko a zvolte [Kontakty](#) > [Hledat](#).

Pro zobrazení všech kontaktů uložených v menu [Kontakty](#) stiskněte  nebo zvolte .

Chcete-li zobrazit pouze jména kontaktů, které začínají určitými písmeny, vyberte první písmeno jména a stiskněte točítko. (Pro další dostupné znaky zvolte šipku vpravo.) Toto můžete čtyřikrát zopakovat. Chcete-li odstranit poslední písmeno, stiskněte . Chcete-li zobrazit seznam jmen, která začínají zadanými písmeny, stiskněte  nebo zvolte . Zpět do seznamu znaků můžete přepnout stisknutím .

Chcete-li volat výchozí telefonní číslo zvoleného kontaktu, vyberte požadovaný kontakt a stiskněte . Chcete-li volat jiné telefonní číslo kontaktu, stiskněte točítko, vyberte požadované číslo a stiskněte .

■ Zrychlená volba

Zrychlená volba je rychlý způsob volání často používaných telefonních čísel. Telefonní číslo můžete přiřadit číslům zrychlené volby 1 – 9.

Zrychlená volba musí být zapnutá, abyste ji mohli používat (viz "Uživatelské a instalační nastavení" na str. 25).

Pro nastavení zrychlené volby stiskněte v pohotovostním režimu točítka a zvolte [Kontakty](#) > [Zrychlená volba](#).

- Chcete-li povolit nebo zakázat zrychlenou volbu, zvolte [Aktivovat](#) nebo [Deaktivovat](#). Pokud vypnete zrychlenou volbu, budete vyzváni k jejímu zapnutí, pokud se pokusíte ji použít.
- Pro zobrazení kontaktů přiřazených k číslům zrychlené volby zvolte [Zobrazit](#) a procházejte seznamem. Chcete-li volat zvolený kontakt, stiskněte točítka.
- Chcete-li přiřadit jméno nebo telefonní číslo číslu zrychlené volby, zvolte [Přiřadit](#). Pro vybrání jména ze seznamu kontaktů zvolte první písmeno jména. Zobrazí se jména začínající na toto písmeno. Vyberte požadované jméno, telefonní číslo a číslo zrychlené volby.
- Pro odstranění přiřazené zrychlené volby zvolte [Odstranit](#) a kontakt, který chcete odebrat ze seznamu zrychlené volby. Kontakt je odstraněn pouze ze seznamu zrychlené volby, ne ze seznamu [Kontakty](#).

■ Kopírování kontaktů do sady do auta

Do sady do auta můžete zkopírovat kontakty uložené ve vnitřní paměti dvou kompatibilních mobilních telefonů.

Chcete-li zkopírovat kontakty z připojeného přístroje, stiskněte v pohotovostním režimu točítka a zvolte [Kontakty](#) > [Stáhnout kontakty](#) > [Ano](#). V průběhu kopírování je zobrazeno .

Pokud iniciujete nebo přijmete hovor v průběhu kopírování kontaktů, kopírování se může zastavit. V takovém případě zahajte kopírování znovu. V době, kdy jsou kontakty kopírovány, nemůžete používat kontakty uložené v seznamu [Kontakty](#).

Pokud k sadě do auta připojíte jiný přístroj, kontakty zkopírované z předchozího přístroje není možné použít. Chcete-li se sadou do auta použít kontakty uložené v novém přístroji, zkopírujte kontakty do sady do auta.

Po každém připojení přístroje k sadě do auta jsou kontakty uložené v menu [Kontakty](#) aktualizovány (pokud se změní kontakty uložené v přístroji).

6. Nastavení

■ Nastavení Bluetooth

Chcete-li spravovat připojení Bluetooth, stiskněte v pohotovostním režimu točítka a zvolte *Bluetooth*.

Chcete-li zobrazit přístroje, které jsou aktuálně připojeny k sadě do auta, zvolte *Aktivní zařízení*. Pro odpojení přístroje od sady do auta vyberte požadovaný přístroj. Pro připojení spárovaného přístroje, je-li seznam přístrojů prázdný, stiskněte točítka a vyberte požadovaný přístroj.

Chcete-li zobrazit přístroje, které jsou aktuálně spárovány se sadou do auta, zvolte *Spárované přístroje*. Pro spárování sady do auta s kompatibilním telefonem nebo hudebním přehrávačem vyberte přístroj a *Spárovat nové zařízení*. Chcete-li odstranit párování, vyberte přístroj a zvolte *Odstranit párování*.

Pro připojení sady do auta ke spárovanému telefonu nebo hudebnímu přehrávači zvolte *Připojit telefon* nebo *Připojit hud. přehrávač* a vyberte přístroj v seznamu. Viz také "Párování a připojení sady do auta" na straně 14.

■ Uživatelské a instalační nastavení

Můžete uložit různá uživatelská a instalační nastavení až pro osm spárovaných přístrojů.

Nastavení zvuku

Chcete-li upravit nastavení zvuku, stiskněte v pohotovostním režimu točítka a zvolte *Nastavení > Zvuk*.

Pro nastavení výchozí hlasitosti pro telefonní hovory zvolte *Hlasitost sady handsfree*, otočte točátkem vlevo pro snížení nebo vpravo pro zvýšení hlasitosti a stiskněte točítka. Viz také "Nastavení hlasitosti hovoru" na straně 19.

Pro nastavení výchozí hlasitosti pro hudební přehrávač zvolte *Hlasitost hudby*, otočte točítkem vlevo pro snížení nebo vpravo pro zvýšení hlasitosti a stiskněte točítko.

Chcete-li definovat, kdy bude ztišeno autorádio, zvolte *Zvuky telefonu* a požadovanou možnost. Zvolíte-li *Pouze hovory*, bude autorádio ztišeno jen při příchozím hovoru. Zvolíte-li *Vždy zapnuto*, bude autorádio ztišeno, pokud připojený přístroj vydává jakýkoli zvuk, například tón textové zprávy.

Výstražné tóny sady do auta můžete zapnout a vypnout zvolením požadované položky v menu *Tóny výstrahy*.

Nastavení displeje

Chcete-li upravit nastavení displeje, stiskněte v pohotovostním režimu točítko a zvolte *Nastavení > Displej*.

Pro zapnutí nebo vypnutí režimu šero zvolte *Režim šero* a požadovanou možnost. Pokud zvolíte *Zapnuto*, podsvícení displeje bude tlumenější.

Chcete-li nastavit směr otáčení menu při otáčení točítka, zvolte *Otáčení menu* a požadovanou možnost. Zvolíte-li *Po směru ručiček*, menu se bude otáčet ve stejném směru, v jakém otáčíte točítkem.

Chcete-li změnit barvu displeje, například barvu pozadí a sloupce ukazatele intenzity signálu, zvolte *Barevné motivy* a požadovaný barevný motiv.

Pro nastavení jasu displeje zvolte *Jas* a požadovanou úroveň jasu.

Chcete-li nastavit prodlevu, po které se v pohotovostním režimu vypne podsvícení displeje, zvolte *Automatické stmívání* a požadovanou prodlevu. Zvolíte-li *Vypnuto*, podsvícení zůstane vždy rozsvícené, pokud je sada do auta zapnutá.

Obecná nastavení

Chcete-li upravit obecná nastavení, stiskněte v pohotovostním režimu točítko a zvolte *Nastavení > Obecné*.

Pro zvolení, zda jsou kontakty uložené v menu [Kontakty](#) zobrazeny seřazené podle jména nebo příjmení zvolte [Řazení](#) a požadovanou možnost.

Pro zapnutí a vypnutí zrychlené volby zvolte [Zrychlená volba](#) a požadovanou volbu. Zvolíte-li [Zapnuto](#), je možné vytočit telefonní čísla přiřazená číslům zrychlené volby 1 – 9 podle popisu v kapitole "Zrychlená volba" na str. 20.

Pro zapnutí a vypnutí automatického přijetí příchozího hovoru zvolte [Automatický příjem](#) a požadovanou volbu. Zvolíte-li [Zapnuto](#), sada do auta automaticky přijme příchozí hovor. Informace o nastavení prodlevy, po které budou hovory přijaty, najdete v uživatelské příručce telefonu.

Chcete-li změnit jazyk sady do auta, zvolte [Nastavení jazyka](#) a požadovaný jazyk.

Chcete-li zobrazit informace o verzi softwaru a hardwaru výrobku, zvolte [Informační zpráva](#). Opakovaným tisknutím tlačítka procházíte informacemi.

Chcete-li resetovat sadu do auta na nastavení z výroby, zvolte [Obnovit stand. nastavení](#). Případně zapněte sadu do auta a podržte po dobu přibližně 5 sekund stisknuté tlačítko.

Nastavení instalace

Nastavení instalace může být měněno jen kvalifikovaným servisním pracovníkem v průběhu montáže sady do auta. Chcete-li upravit nastavení, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko a zvolte [Nastavení > Instalace](#).

Pro zapnutí nebo vypnutí vestavěného čidla zapalování zvolte [Čidlo zapalování](#) a požadovanou možnost.

Chcete-li zvolit odpovídající výstup hudby, zvolte [Výstup hudby](#) a správný režim podle nastavení autorádia. Podrobnosti, viz "Propojení se systémem autorádia" na str. 32.

7. Řešení problémů

■ Resetování sady do auta

Sada do auta nereaguje na moje akce. Jak ji mohu resetovat?

Je-li sada do auta zapnutá, podržte stisknuté tlačítko  po dobu přibližně 10 sekund. Sada do auta se restartuje. Resetováním se neodstraní nastavení sady do auta.

■ Problémy s připojením

Nemohu připojit sadu do auta k mému přístroji pomocí Bluetooth.

- Zkontrolujte, že je sada do auta zapnutá a spárovaná s přístrojem.
- Ověřte, že je v přístroji aktivována funkce Bluetooth.

Sada do auta nevytvoří Bluetooth připojení k mému spárovanému přístroji, pokud zapnu zapalování nebo zapnu sadu do auta.

- Ověřte, že je v přístroji aktivována funkce Bluetooth.
- Zeptejte se technika, který instaloval vaši sadu do auta, zda správně připojil vodič zjišťování stavu zapalování.
- Ověřte, že je přístroj nastaven pro automatické připojení k sadě do auta, je-li sada do auta zapnutá.

Mé autorádio nemá stereofonní nebo pomocný vstup (aux).

Požádejte technika, který instaluje sadu do auta, aby pro zajištění stereofonního zvuku použil adaptér, který umožňuje připojení stereofonního výstupu sady do auta k některým jiným vstupům autorádia (například konektor CD měniče).

Nedaří se mi spárovat můj kompatibilní hudební přístroj se sadou do auta.

Zkontrolujte, že je heslo Bluetooth hudebního přístroje 0000. Pokud tomu tak není, změňte heslo na 0000 podle pokynů v uživatelské příručce hudebního přístroje.

■ Problémy se zvukem

Můj hlas na druhém konci linky zní s ozvěnou.

- Snižte hlasitost reproduktoru ve voze. Je-li sada do auta připojena k autorádiu, snižte vstupní úroveň (je-li to možné).
- Zkontrolujte, že vzdálenost mezi mikrofonem a reproduktory je optimální.
- Zkontrolujte, že mikrofon nesměřuje na reproduktor.

Volající mě v průběhu hovoru neslyší.

Zkontrolujte, že je přístroj správně připojen k sadě do auta prostřednictvím Bluetooth.

Kvalita zvuku není dobrá nebo neslyším žádný zvuk.

- Pokud je sada do auta připojena k autorádiu, zkontroluje, že je správně nastavena hlasitost autorádia.
- Pokud je sada do auta připojena k dodanému reproduktoru, zkontroluje, že je správně nastavena hlasitost sady do auta.

Sada do auta nepřehrává stereofonní zvuk.

- Zkontrolujte, že autorádio je nastaveno pro příjem zvuku prostřednictvím stereofonního vstupu.
- Ověřte, že jste v autorádiu zvolili správný zdroj zvuku.
- Ověřte, že je správně nastavena hlasitost autorádia.

Kvalita zvuku hudby je podobná telefonnímu hovoru.

Pokud používáte funkci hudebního přehrávače mobilního telefonu, ověřte, že telefon podporuje Bluetooth profil A2DP a že k sadě do auta není připojen žádný jiný přístroj A2DP. Pokud váš telefon podporuje tento profil a k sadě do auta je připojen jiný přístroj A2DP, odpojte druhý přístroj od sady do auta a připojte telefon.

Jestliže používáte hudební přehrávač, který podporuje Bluetooth profil A2DP, ověřte, že k sadě do auta není připojen žádný jiný přístroj A2DP.

Neslyším přehrávanou hudbu, pokud je k sadě do auta připojen mobilní telefon nebo hudební přístroj.

- Ověřte, že váš telefon nebo hudební přístroj podporují Bluetooth profil A2DP a že k sadě do auta není připojen žádný jiný přístroj A2DP (například Bluetooth adaptér používající A2DP).
- Ověřte, že je telefon nebo hudební přístroj správně připojen k sadě do auta.
- Ověřte, že je sada do auta správně připojena k stereofonnímu vstupu autorádia. Viz "Propojení se systémem autorádia" na straně 32, nebo se zeptejte technika, který instaloval sadu do auta.

Autorádio není ztišeno, když přijmu hovor.

Zeptejte se technika, který instaloval vaši sadu do auta, zda správně připojil kabel ztišení autorádia.

■ **Ostatní problémy**

Sada do auta se nezapne, když zapnu zapalování vozu.

Zeptejte se technika, který instaloval vaši sadu do auta, zda správně připojil vodič zjišťování stavu zapalování.

Baterie mobilního telefonu se nenabíjí, pokud je přístroj připojen k sadě do auta.

Ověřte, že je mobilní telefon připojen k sadě do auta dodaným nabíjecím kabelem.

8. Montáž

■ Bezpečnostní informace

Při montáži sady do auta dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

- Instalovat nebo opravovat sadu do auta může pouze kvalifikovaný servisní pracovník s použitím originálních součástí Nokia dodaných v prodejním balení. Neodborný servis nebo montáž mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na sadu do auta.

Koncový uživatel by si měl uvědomit, že se sada do auta skládá z komplikovaného technického vybavení, které vyžaduje profesionální montáž, použití speciálních nástrojů a pokročilé znalosti.

- Pokyny poskytované v této příručce jsou obecná vodítka, která je možné použít pro montáž sady do auta. Vzhledem k různorodosti typů a modelů vozů na trhu nemůže tato příručka pokrýt všechny individuální technické potřeby pro konkrétní typ vozu. V případě dalších dotazů kontaktujte výrobce konkrétního vozu.
- Sada do auta je vhodná pro použití pouze u vozidel s 12V elektrickým systémem a ukostřením záporného pólu. Použití jiných napětí či obrácené polaritě způsobí poškození zařízení.
- Nezapomeňte, že moderní automobilové systémy obsahují palubní počítače, ve kterých jsou uloženy základní parametry vozidla. Nevhodné odpojení baterie vozu může způsobit ztrátu dat, což pak vyžaduje značné úsilí pro nové inicializování systému. V případě zájmu kontaktujte prodejce vozu ještě před provedením instalace.
- Nepřipojujte sadu do auta k vysokonapěťovému vedení systému zapalování.
- Při montáži součástí sady do auta zajistěte, aby žádná z nich nerušila nebo neblokovala systém řízení nebo brzdový systém či jiné řídicí systémy nebo systémy používané při provozu vozu (například airbagy). Zajistěte, aby sada do auta a žádné její komponenty nebyly

instalovány tam, kde může dojít k jejich kontaktu s osobami ve voze v případě nehody nebo srážky.

Pokud chcete používat displej mobilního telefonu, zajistěte, aby byl přístroj umístěn v držáku a aby byl displej přístroje dobře viditelný uživateli.

- Servisní pracovník nebo prodejce vám může poskytnout informace o vhodných alternativách montáže součástí do vozidla, aniž by bylo potřeba vrtat otvory.
- Při práci ve voze nekuřte. Zkontrolujte, že ve vaší blízkosti nejsou žádné zdroje ohně nebo hořlaviny.
- Pracujte opatrně, aby v průběhu instalace nedošlo k poškození elektrických kabelů, palivového nebo brzdového systému nebo bezpečnostního vybavení.
- Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Pokud zjistíte problém nebo změnu provozu takovýchto systémů, kontaktujte prodejce vozu.
- Zajistěte, aby uložené kabely nebyly mechanicky namáhány (například je nepokládejte pod sedadla a přes ostré hrany).

■ Propojení se systémem autorádia

Sadu do auta je možné připojit k systému autorádia třemi různými způsoby. Vyberte vhodný způsob podle součástí dodaných v prodejním balení.

Informace o konektorech na řídicí jednotce HF-23 najdete v kapitole "Řídicí jednotka HF-23" na straně 38.

Sadu do auta můžete připojit k reproduktoru s impedancí nejméně 2 ohmy. Optimální impedance pro sadu do auta je 4 ohmy. Je-li impedance vyšší než 8 ohmů, bude výstupní výkon znatelně nižší než normálně.


Použití ISO kabelu CA-152

Když připojíte sadu do auta k systému autorádia ISO kabelem CA-152, můžete vybrat, zda je reproduktor sady do auta použit pro volání a reproduktor autorádia pro poslech hudby, nebo zda je pro oba výstupy použit pouze reproduktor sady do auta.

Použití reproduktoru sady do auta pro volání a poslech hudby

Při této instalaci je autorádio ztišeno, pokud provádíte hovor nebo posloucháte hudbu z připojeného přístroje, který podporuje Bluetooth profil A2DP.

Vestavěný reproduktor sady do auta je použit pro volání a přehrávání hudby z A2DP přístroje.

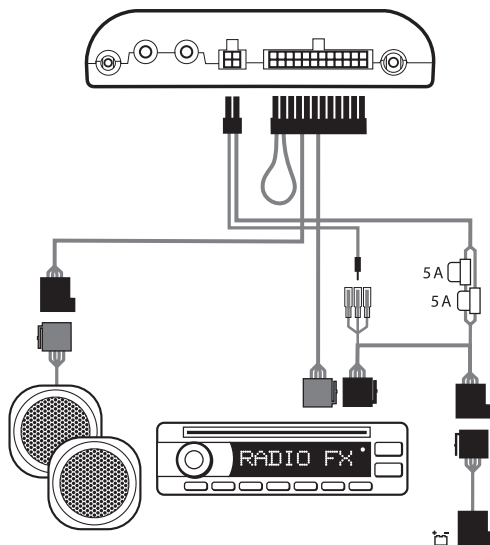

1. Připojení ISO kabelu k autorádiu:


- Odpojte odpovídající kabely od autorádia a nasuňte místo nich koncovky ISO kabelu. Volné konce kabelů připojte k reproduktorům autorádia.

- Připojte jeden z vodičů autorádia označený Mute 1, Mute 2 nebo Mute 3 k ISO kabelu. Ostatní vodiče "Mute" nechte připojeny jak jsou.
 - Připojte zástrčku napájecího vodiče ISO kabelu do odpovídajícího konektoru řídicí jednotky.
 - Zkontrolujte napájecí vývod +12 V a vývod zapalování na autorádiu a odpovídající vývody ISO kabelu. V případě potřeby prohod'te vývody na pojistkách ISO kabelu. Připojte ISO kabel ke dvěma otevřeným ISO konektorům.
2. Připojte ISO kabel k odpovídajícímu konektoru řídicí jednotky.
 3. Připojte externí vstupní zařízení CU-10 a mikrofon MP-2 k odpovídajícím konektorům řídicí jednotky.
 4. Chcete-li nabíjet kompatibilní mobilní telefon Nokia prostřednictvím sady do auta, připojte jeden konec dodaného nabíjecího kabelu CA-134 k řídicí jednotce a druhý konec k 2mm zdířce pro konektor nabíječky v telefonu.
 5. Zapněte sadu do auta, v pohotovostním režimu stiskněte točítko a zvolte [Nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Výstup hudby](#) > [Systémový konektor](#).

Použití reproduktoru sady do auta pro volání a reproduktoru autorádia pro poslech hudby

Při tomto nastavení bude autorádio v průběhu provádění hovoru automaticky ztišeno.

Reproduktor a ekvalizér autorádia jsou použity pro přehrávání hudby z připojeného přístroje, který podporuje profil A2DP. Vestavěný reproduktor sady do auta je použit pro volání.

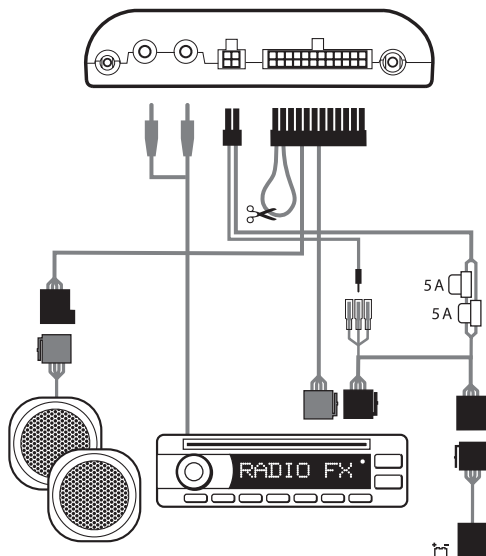

1. Připojení ISO kabelu k autorádiu:

- Odpojte odpovídající kabely od autorádia a nasuňte místo nich koncovky ISO kabelu. Volné konce kabelů připojte k reproduktorům autorádia.
- Připojte jeden z vodičů autorádia označený Mute 1, Mute 2 nebo Mute 3 k ISO kabelu. Ostatní vodiče "Mute" nechte připojeny jak jsou.
- Připojte zástrčku napájecího vodiče ISO kabelu do odpovídajícího konektoru řídicí jednotky.
- Zkontrolujte napájecí vývod +12 V a vývod zapalování na autorádiu a odpovídající vývody ISO kabelu. V případě potřeby


prohod'te vývody na pojistkách ISO kabelu. Připojte ISO kabel ke dvěma otevřeným ISO konektorům.

2. Připojte ISO kabel k odpovídajícímu konektoru řídicí jednotky.
3. Přestřihněte smyčku označenou na obrázku nůžkami.
4. Připojte stereofonní výstupy řídicí jednotky ke vstupu AUX autorádia. Použijte odpovídající kabel specifický pro vaše autorádio (tento kabel není dodán se sadou do auta).
5. Připojte externí vstupní zařízení CU-10 a mikrofon MP-2 k odpovídajícím konektorům řídicí jednotky.
6. Chcete-li nabíjet kompatibilní mobilní telefon Nokia prostřednictvím sady do auta, připojte jeden konec dodaného nabíjecího kabelu CA-134 k řídicí jednotce a druhý konec k 2mm zdířce pro konektor nabíječky v telefonu.
7. Zapněte sadu do auta, v pohotovostním režimu stiskněte točítka a zvolte *Nastavení* > *Zvuk* > *Výstup hudby* > *Automatická detekce*.

Použití napájecího kabelu CA-153P

Při tomto nastavení bude autorádio v průběhu provádění hovoru automaticky ztišeno.

Reproduktor SP-3 je použit pro volání a reproduktor a ekvalizér autorádia jsou použity pro přehrávání hudby z připojeného přístroje, který podporuje Bluetooth profil A2DP.

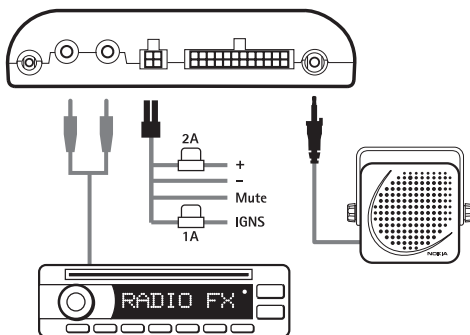

1. Připojte odpovídající vodiče napájecího kabelu CA-153P k baterii auta a zjišťování stavu zapalování (je-li dostupný). Připojte vodič ztišení autorádia (je-li dostupný) k autorádiu.
2. Připojte napájecí kabel k odpovídajícímu konektoru řídicí jednotky.
3. Připojte reproduktor SP-3 k odpovídajícímu konektoru řídicí jednotky.
4. Připojte stereofonní výstupy řídicí jednotky ke vstupu AUX autorádia. Použijte odpovídající kabel specifický pro vaše autorádio (tento kabel není dodán se sadou do auta).
5. Připojte externí vstupní zařízení CU-10 a mikrofon MP-2 k odpovídajícím konektorům řídicí jednotky.
6. Chcete-li nabíjet kompatibilní mobilní telefon Nokia prostřednictvím sady do auta, připojte jeden konec dodaného nabíjecího kabelu CA-134 k řídicí jednotce a druhý konec k 2mm zdířce pro konektor nabíječky v telefonu.
7. Zapněte sadu do auta, v pohotovostním režimu stiskněte točítka a zvolte *Nastavení* > *Zvuk* > *Výstup hudby* > *Automatická detekce*. Případně, pokud bude hudba přehrávána externím reproduktorem (například SP-3), zvolte místo *Automatická detekce* položku *Monoreproduktor*.


Pro napájení externích reproduktorů pro přehrávání hudby nepoužívejte interní zesilovač řídicí jednotky. Musíte-li vyměnit pojistku v kabelu CA-153P, použijte pouze pojistku hodnoty 2 A nebo nižší.

■ Montáž sady do auta ve voze

V této kapitole jsou uvedeny informace o montáži součástí sady do auta ve voze. Součásti jsou popsány v kapitole "Součásti" na straně 10.

Při montáži součástí sady do auta zajistěte, aby žádná z nich nerušila nebo neblokovala systém řízení nebo brzdový systém či jiné řídicí systémy nebo systémy používané při provozu vozu (například airbagy). Nepoužívejte šrouby pro montáž displeje, pokud jej umísťujete do prostoru, do kterého se v případě nárazu vykloní hlava. Použijte místo ních dodanou lepicí pásku.


Montáž sady do auta může způsobit, že výstražné nebo jiné varovné tóny (například tón upozornění na ponechaná rozsvícená světla) budou ve voze vypnuty. Bližší podrobnosti získáte od výrobce vozu nebo jeho prodejního zastoupení.

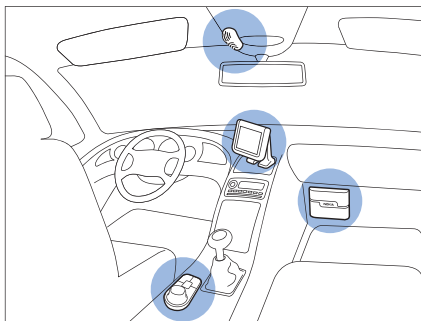

Příklad správné montáže, při které je displej upevněn pomocí dodaného stojanu

Řídicí jednotka HF-23

Řídicí jednotka má následující zdičky pro konektory:

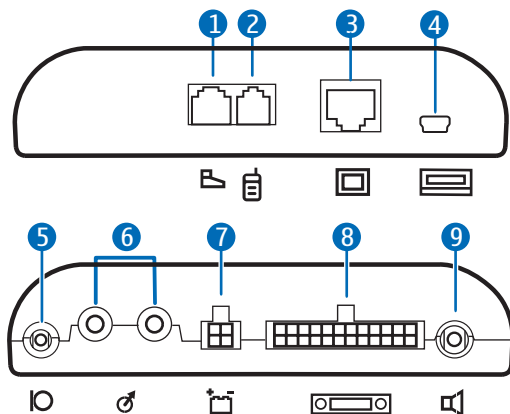

1. Konektor pro vstupní zařízení CU-10
2. Konektor pro nabíjecí kabel CA-134 (pro nabíjení kompatibilního telefonu Nokia)
3. Konektor pro displej SU-34
4. MiniUSB konektor pro aktualizaci firmwaru
5. Konektor pro mikrofon MP-2
6. Stereofonní výstupy (standardní RCA konektory) pro připojení k autorádiu s odpovídajícími vstupy. Výstupy jsou aktivní jen při poslechu hudby z přístroje, který podporuje Bluetooth profil A2DP a je připojen k sadě do auta.
7. Konektor pro napájecí kabel CA-153P
8. Konektor pro ISO kabel CA-152
9. Konektor pro reproduktor SP-3

Při montáži řídicí jednotky zajistěte, aby kabely mikrofonu a reproduktoru dosáhly až na místa, na která chcete namontovat tyto součásti.

Nemontujte řídicí jednotku dovnitř kovového tělesa nebo na kovovou plochu, protože tím dojde k odstínění Bluetooth připojení mezi řídicí jednotkou a Bluetooth přístrojem, který je připojen k sadě do auta. Z důvodu optimálního připojení zajistěte, aby vzdálenost mezi řídicí jednotkou a kovovou plochou byla více než 4 mm.

Instalujte řídicí jednotku do vozu pomocí vhodného montážního materiálu (není dodán v prodejním balení). Ověřte, že je řídicí jednotka bezpečně zajištěna na svém místě.

Vstupní zařízení CU-10

Vstupní zařízení by mělo být umístěno tak, aby bylo pro uživatele snadno dostupné. Nemontujte vstupní zařízení do prostoru, do kterého se v případě nárazu vykloní hlava.

Zajistěte, aby kabely vstupního zařízení dosáhly až k řídicí jednotce. Nejvýhodnější místo pro montáž vstupního zařízení je vodorovný panel mezi sedadlem řidiče a předního spolujezdce, takže tlačítka vstupního zařízení směřují k čelu vozu.

Postup montáže vstupního zařízení:

1. Připevněte dodanou pásku držáku na požadované místo v autě: odlepte ochrannou fólii z pásky a přitiskněte ji na místo.
Po odlepení ochranné folie se prsty nedotýkejte strany s lepidlem. Zajistěte, aby plocha, na kterou lepíte držák, byla suchá a nebyla znečištěná.
2. Odlepte ochrannou fólii z pásky na spodní straně vstupního zařízení a z druhé strany pásky připevněte do vozu.
3. Přitiskněte k sobě obě pásky a zkontrolujte, zda je vstupní zařízení zajištěno na místě.

Displej SU-34

Displej by měl být umístěn tak, aby byl dobře viditelný uživateli a bylo jej možné snadno otáčet vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů.

Při montáži displeje zajistěte, aby nerušil nebo neblokoval systém řízení nebo brzdový systém či jiné řídicí systémy nebo systémy používané při provozu vozu (například airbagy).

Zajistěte, aby kabely displeje dosáhly až k řídicí jednotce. Namontujte displej na palubní desku ve vzpřímené poloze.

Po odlepení ochranné folie se prsty nedotýkejte strany s lepidlem.

Montáž stojanu na palubní desku

Použití displeje s dodaným stojanem:

1. Odlepte ochrannou fólii z jedné strany lepicí pásky a připevněte ji k nohám stojanu.
2. Umístěte kabel displeje mezi obě nohy stojanu a zajistěte jej na místě mezi zoubky nohou.
3. Odlepte ochrannou fólii z druhé strany lepicí pásky a pevně natlačte stojan na palubní desku.

Zajistěte, aby plocha, na kterou lepíte stojan, byla suchá a nebyla znečištěná.

Montáž desky na palubní desku

Použití displeje s dodanou montážní deskou:


1. Odlepte ochrannou fólii z jedné strany lepicí pásky a připevněte ji k desce.
2. Odlepte ochrannou fólii z druhé strany lepicí pásky a pevně natlačte desku do upínacího přípravku, který je připevněn k palubní desce.

Pokud pro montáž desky používáte místo lepidla šrouby, nepoužívejte šrouby, jestliže ji umísťujete do prostoru, do kterého se v případě nárazu vykloní hlava. Před vrtáním otvorů zkontrolujte značky na vnitřní straně desky, které ukazují umístění šroubů.

Připevnění displeje do stojanu nebo k desce

Postup připevnění displeje do stojanu:


1. Natiskněte otočný kloub na stojanu do pouzdra v konektorové části kabelu displeje (1).
2. Zasuňte displej do konektorové části (2).
3. Nastavte displej do odpovídající polohy (3).

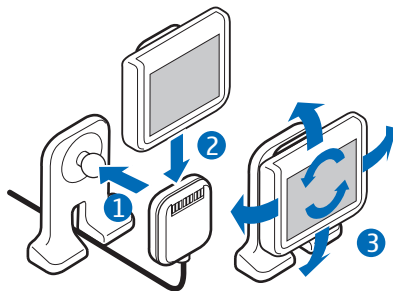

Postup připevnění displeje k desce:

1. Natiskněte otočný kloub na stojanu nebo desce do pouzdra v konektorové části kabelu displeje (1).
2. Zasuňte displej do konektorové části (2).

3. Nastavte displej do odpovídající polohy (3).

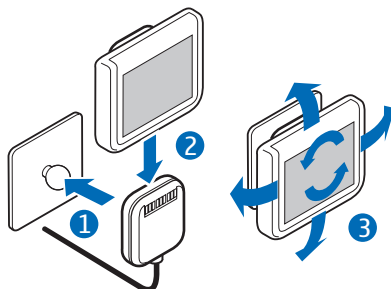

Chcete-li změnit montáž, vytáhněte konektorovou část kabelu displeje z otočného kloubu. Pro uvolnění displeje jej vytáhněte z konektorové části.

Mikrofon MP-2

Pečlivý výběr místa pro montáž mikrofону může zvýšit kvalitu přenosu hlasu.

Nejlepší místo pro přichycení mikrofону je vedle zpětného zrcátka. Namontujte mikrofon tak, aby směřoval k ústům řidiče a byl nejméně 1 metr od reproduktoru sady do auta, aby se předešlo zpětné vazbě.


Zajistěte, aby kabely mikrofону dosáhly až k řídicí jednotce.

Namontujte mikrofon tak, aby nebyl vystaven proudy vzduchu z ventilátorů. Neumísťujte kabel mikrofonu na systémy topení, ventilace nebo klimatizace. Pro upevnění mikrofonu použijte dodanou oboustrannou lepicí pásku. Tím snížíte množství okolního hluku vozu, který by rušil vaše telefonní hovory.

Připojte konektor mikrofonu do zdířky pro mikrofon v řídicí jednotce a otočením vpravo jej pevně zajistěte. Použití jiného než dodaného mikrofonu může ovlivnit kvalitu zvuku.

ISO kabel CA-152

Je-li se sadou do auta dodán ISO kabel CA-152, můžete jej použít pro snadné připojení sady do auta k autorádiu, které má ISO konektory. Viz "Připojení se systémem autorádia" na straně 32.

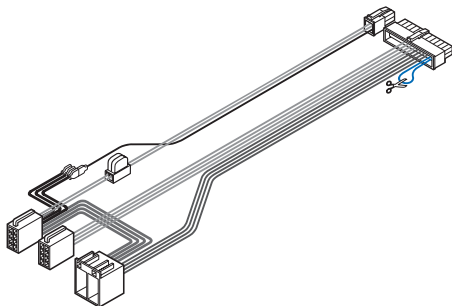

Čidlo zapalování

Řídicí jednotka HF-23 obsahuje čidlo zapalování, které umožňuje automatické zapnutí sady do auta, pokud zapnete zapalování a zahájíte jízdu. Čidlo zapalování pracuje, pokud je toto čidlo aktivováno a vodič zjišťování stavu zapalování není připojen.

Pro aktivaci čidla zapalování zapněte sadu do auta, v pohotovostním režimu stiskněte točítka a zvolte [Nastavení](#) > [Instalace](#) > [Čidlo zapalování](#) > [Zapnuto](#).

■ Doplnková příslušenství

Funkce sady do auta můžete rozšířit pomocí doplňkového příslušenství. O vhodném příslušenství pro sadu do auta se poraďte se svým prodejcem nebo servisním technikem. Používejte pouze schválená a kompatibilní příslušenství.

Držák telefonu

Abyste mohli používat mobilní přístroj ve voze, můžete namontovat držák určený pro váš přístroj. Informace o kompatibilních držácích pro váš přístroj získáte od svého prodejce.

Pokud chcete používat displej mobilního telefonu, zajistěte, aby byl přístroj umístěn v držáku a aby byl displej přístroje dobře viditelný uživateli. Zajistěte, aby držák nerušil nebo neblokoval systém řízení nebo brzdový systém či jiné řídicí systémy nebo systémy používané při provozu vozu (například airbagy).

Pokyny pro montáž najdete v dokumentaci dodané s držákem telefonu.

Vnější anténa

Vnější anténa zlepšuje příjem mobilního telefonu ve voze. Informace o dostupnosti získáte od prodejce.



Poznámka: Aby byly dodrženy právní předpisy na vystavení rádiovým vlnám, nainstalujte vnější anténu tak, aby byla zachována minimální vzdálenost 20 cm mezi vnější anténou a všemi osobami, přičemž koeficient zesílení vnější antény nepřesáhne 3 dBi.

■ **Kontrola provozu sady do auta**

Po namontování sady do auta zkontrolujte, že správně pracuje a je správně namontovaná. Viz také "Řešení problémů" na straně 28.

■ **Aktualizace softwaru**

Firmware sady do auta je možné aktualizovat z kompatibilního PC pomocí standardního USB kabelu (není součástí dodávky sady do auta), který má na jednom konci USB konektor a na druhém miniUSB konektor. Při aktualizaci firmwaru nechte USB kabel připojený. Chcete-li aktualizovat firmware, musíte stáhnout a nainstalovat instalační program na PC.

Instalační program, nejnovější firmware a doplňkové informace najdete na www.nokia.com/support nebo na místní webové stránce Nokia.

Péče a údržba

Tato sada do auta je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o ni třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte sadu do auta v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte sadu do auta v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jejích pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Nepokoušejte se sadu do auta otevřít.
- Při čištění součástí sady do auta nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Součásti sady do auta nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li sada do auta správně, svěřte vadnou součást nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou ukončit záruku poskytovanou na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou.

Neumisťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému zranění.