



NOKIA
Nseries

Kasutusjuhend

Nokia N76-1

CE 0434

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-135 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76, Navi ja Visual Radio on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üldandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loa ta on keelatud.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Käesolevate tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks

koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <http://www.mpegla.com>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST. SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD „NAGU ON“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTE MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTE. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÛHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevale

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide eksportiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab kõik häired vastu võtma, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokiail ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalomandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste,

rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLENA „NAGU ON“, ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

2. väljaanne, ET, 9254298



Sisukord

Ohutuse tagamine	7
Ühenduste loomine	11
Tugiteenused	12
Nokia tugiteenused ja kontaktteave	12
Abi	12
Alustamine	12
Lisarakendused	12
Telefon Nokia N76	13
Tarkvarauuendused	13
Seaded	13
Tervitus	13
Režiimid	13
Klahvid ja nupud	15
Sisu ülekandmine mõnest muust seadmest	17
Tähtsamad tähised	18
Akusäästja olekutuli	19
Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine	19
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	19
Peakomplekt	20

Mälukaart	20
Failihaldur	21
Meediumirakendused	23
Muusikapleier	23
Visual Radio	27
RealPlayer	29
Adobe Flash Player	30
Nokia Lifeblog	30
Kaamera	31
Pildistamine	31
Fotokaamera tähised	32
Aktiivne tööriistariba	33
Pärast pildistamist	34
Fotokaamera seadete reguleerimine	34
Välg	35
Seadistamine – värv ja valgus	35
Stseenid	36
Sarivõtete tegemine	36
Enda pildistamine – viitpäästik	37
Videote salvestamine	37

Galerii..... 40

Faile vaatamine ja sirvimine.....	40
Prindikord.....	42
Albumid.....	42
Mälumahu vabastamine.....	42
Pildi printimine.....	43
Veebi kaudu printimine.....	44
Võrgu kaudu jagamine.....	44
Piltide töötlemine.....	44
Videoklippide töötlemine.....	45
Piltide, videote, heli ja teksti lisamine.....	46
Videoklipi lõikamine.....	46
Videote saatmine.....	46
Filmilooja.....	47
Slaidseanss.....	48
Esitlused.....	49

Seadme isikupärastamine 50

Profiilid – helinatoonide seadmine.....	50
Seadme ilme muutmine.....	51
Aktiivne ooterežiim.....	52

Veebibrauser..... 54

Ühenduse turvalisus.....	54
Järjehoidjavaade.....	54
Veebi sirvimine.....	55

Ühenduse katkestamine.....	58
Seaded.....	59

Ühendused 61

Ühendusehaldur.....	61
Bluetooth-ühendus.....	61
USB.....	65
Ühendused arvutiga.....	65
Sümkroonimine.....	65
Seadmehaldur.....	66

Rakendus Laadi alla! 68

Rakenduse Laadi alla! seaded.....	68
-----------------------------------	----

Ajaplaneerimine 70

Kell.....	70
Kalender.....	70

Sõnumid..... 73

Tekstirežiimid.....	74
Sõnumite kirjutamine ja saatmine.....	74
Saabunud sõnumite kaust – sõnumite vastuvõtmine.....	75
Postkast.....	77
SIM-kaardi sõnumite vaatamine.....	78
Sõnumiseaded.....	79
Vestlus – sõnumside.....	83

Helistamine84

Tavakõned.....	84
Videokõned.....	87
Video ühisvaatamine.....	88
Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine.....	90
Logi.....	91
Raadiosaatja.....	93

Kontaktid (telefoniraamat)94

Nimede ja numbrite salvestamine ja muutmine.....	94
Kontaktikirjete kopeerimine.....	95
Helina lisamine kontaktile.....	96
Rühmade loomine.....	96

Töö97

Kalkulaator.....	97
Adobe Reader.....	97
Teisendaja.....	97
Märkmik.....	98
Salvesti.....	98
Juhtmeta klaviatuur.....	98

Vahendid.....99

Rakendusehaldur.....	99
Digitaalõiguste haldus.....	101
Häälkäsklused.....	102
Positsioneerimine.....	103

Seaded 104

Üldine.....	104
Positsioneerimine.....	109
Telefon.....	109
Ühendus.....	111
Rakendused.....	114

Tõrkeotsing: küsimused ja vastused..... 115

Akuteave..... 118

Täis- ja tühjaks laadimine.....	118
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegeamiseks.....	118

Hooldus ja korrashoid 121

Täiendav ohutusteave 123

Register..... 126

Ohutuse tagamine

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIREID Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiiniaparatuuri läheduses lülitage seade välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT Kasutage seadet ainult sellistes asendites, nagu on ette nähtud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenniala, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS Toodeid võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD Ärge unustage seadmesse salvestatud andmetest teha varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABIKÕNED Kontrollige, et seadme helistamisfunktsioon on sisse lülitatud ja seade asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsideseade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 ja UMTS 2100. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute

privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Seade toetab Interneti-ühendust ja teisi ühendusi. Nii nagu arvuteid, võivad ka seda seadet ohustada viirused, nendega kahjustatud sõnumid ja rakendused ning muu kahjulik sisu. Olge ettevaatlikud ja avage sõnumeid, looge ühendusi, laadige alla sisu ja installige rakendusi ainult siis, kui need on pärit usaldusväärsetest allikatest. Seadme turvalisuse suurendamiseks on soovitatav installida, kasutada ja regulaarselt uuendada viirusetõrjetarkvara, tulemüüri ja muud seostuvat tarkvara nii oma seadmes kui ka ühendatud arvutis.



Hoiatus. Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlike olukordi.

Kontoritarkvararakendused toetavad programmide Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 97, 2000 ja XP) tavafunktsioone. Teatud failivorminguid pole võimalik avada ega muuta.

Pikemaajalise kasutamise käigus (nt video ühisvaatamise või kiire ühendusega andmesideseansi jooksul) võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate,

et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teenindusettevõttesse.

Teie seadmesse võivad olla eelinstallitud teatud järjehoidjate valik ja lingid kolmandate osapoolte hallatavatele veebisaitidele. Teil võib oma telefonist olla juurdepääs ka muudele teiste haldajate veebisaitidele. Nokia ei anna teiste (Nokiaga mitteseotud ettevõtete) hallatavatele veebilehtedele garantiid ega võta nende toimimise eest endale mingit vastutust. Selliste lehtede avamisel peaksite turvalisuse või sisu osas rakendama ettevaatusabinõusid.

Selles juhendis toodud pildid võivad seadme ekraanil olla erinevad.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, mõnede võrkude puhul tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnõõridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide (nt MMS, veebisirvimine ja e-post) kasutamine eeldab mobiilsidevõrgu toetust.

Lisaseadmed, akud ja laadijad

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Seadet on ette nähtud kasutada koos laadijatega AC-3 või AC-4 ning AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 või LCH-12, kui seadet kasutatakse koos laadijaadapteriga CA-44.


Seadmes on ette nähtud kasutada akut BL-4B.



Hoiatus. Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Ühenduste loomine

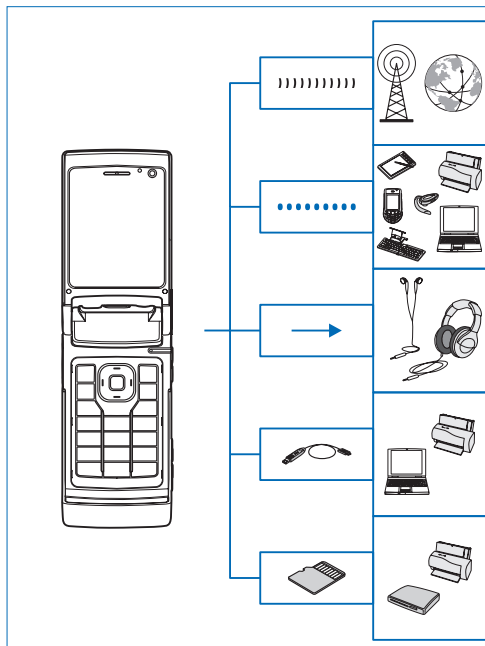

Saate oma seadet kasutada nii 2G- kui ka 3G-võrkudes. Vt „Teave seadme kohta“ lk 8.

Failide edastamiseks ja ühilduvate tarvikute ühendamiseks kasutage Bluetooth-tehnoloogiat. Vt „Bluetooth-ühendus“ lk 61.

Ühilduvate peakomplektide ja kuularite ühendamiseks kasutage Nokia AV-liidest (3,5 mm). Vt „Peakomplekt“ lk 20.

Ühilduvate seadmete (nt printerid ja arvutid) ühendamiseks kasutage mõnda ühilduvat andmesidekaablit (nt Nokia ühenduvuskaablit DKE-2). Vt „USB“ lk 65.

Andmete edastamiseks või varundamiseks kasutage ühilduvat microSD-mälukaarti. Vt „Mälukaardid“ lk 21.

Tugiteenused

Mudeli number: Nokia N76-1

Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia N76.

Nokia tugiteenused ja kontaktteave

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nseries.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt leiate ka teavet Nokia toodete ja teenuste kohta. Kui soovite pöörduda klienditeenindusse, leiate lähimad Nokia keskused aadressilt www.nokia.com/customerservice.

Hooldusteenuste tellimiseks pöörduge lähimasse hoolduskeskusse aadressil www.nokia.com/repair.

Abi

Seadmesse on sisse ehitatud kontekstitundlik spikker. Kui rakendus on avatud, valige **Valikud > Abi** praegu avatud vaate kohta spikri avamiseks.

Abitekstide funktsiooni ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi kasutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

Spikri avamiseks põhimenüüst valige **Vahendid > Utiliidid > Abi**. Abitekstide teemaloendi vaatamiseks valige soovitud rakendus.

Alustamine

Seadme kasutusvalmis seadmiseks vajalikud juhised ja teabe leiate lühijuhendist.

Lisarakendused

Nokia ja muud tarkvaraarendajad pakuvad mitmesuguseid rakendusi, mis aitavad teil öra kasutada Nokia N76 kõiki võimalusi. Lisateavet nende rakenduste kohta leiate Nokia N76 tugiteenuste lehel (aadressil www.nseries.com/support) või kohalikul Nokia veebisaidil leiduvatest juhenditest.

Telefon Nokia N76

Tarkvarauuendused

Nokia võib välja anda uusi funktsioone või funktsioonide täiustusi sisaldavaid või seadme tööd tõhustavaid tarkvarauuendusi. Selliste uuenduste olemasolu saate kontrollida arvutitarkvara Nokia Software Updater kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb teil tarvis arvutitarkvara Nokia Software Updater, ühilduvat PC-tüüpi arvutit, kus töötab opsüsteem Microsoft Windows 2000 või XP, Interneti-püsiühendust ning ühilduvat andmesidekaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateavet rakenduse Nokia Software Updater allalaadimise kohta leiate aadressilt www.nokia.com/softwareupdate või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Seaded

Teie seadme MMS-i, GPRS-i, voogesituse ja Interneti-seaded on vastavalt teie teenusepakkujalt saadud teabele juba automaatselt konfigureeritud. Kui teenusepakkuja pole seadeid siiski telefoni installinud, saadetakse need teile spetsiaalse lühisõnumina.

Seadme üldseadete (nt keele, ooterežiimi ja ekraaniseadete) muutmise kohta vt „Telefon” lk 109.

Tervitus

Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb kuva **Tervitus**. Valige järgmiste valikute seast.

Hääl.viisard – mitmesuguste seadete konfigureerimiseks.

Edastus – ühilduvast Nokia seadmest sisu (nt kontaktide ja kontaktikirjete) ülekandmiseks. Vt „Sisu ülekandmine mõnest muust seadmest” lk 17.

Kuva **Tervitus** avamiseks edaspidi vajutage  ja valige **Vahendid > Utiliidid > Tervitus**. Üksikrakendustele pääsete juurde ka menüü kaudu.

Lisateavet rakenduse **Hääl.viisard** kohta leiate aadressilt www.nseries.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt teie seadme kohta käivatest juhistest.

Režiimid

See seade töötab kahes režiimis. Suletud klapi korral saate kasutada näiteks järgmisi funktsioone: **Muusikapleier**, **Radio**, **Kaamera** ja **Sõnumid**. Avatud klapi korral saate

kasutada tavalisi mobiiltelefonifunktsioone ja pääsete juurde kõigile seadme funktsioonidele.

Suletud klapiiga – klapiakraan

Kui klapp suletakse, lülitub põhiekraan välja ja süttib kaaneeakraani taustvalgustus. Kui valjuhääldi pole kasutusel või ühilduv peakomplekt ühendatud, lõpetatakse käimasolevad kõned. Nende seadete muutmise kohta vt „Klapiakraan“ lk 52. Kui kuulate rakendusega **Muusikapleier** või **Visual Radio** parajasti heliklippi, siis klipi esitamine ei katke.

Suletud klapi korral saate klapiakraanilt vaadata kellaega ja olekuteavet. Ooterežiimis võidakse ekraanil kuvada signaalitugevuse- ja akunäidikud, kellaag ja olekutähised.

Kui esitate heliklippi rakendusega **Muusikapleier**, kuvatakse helitugevusenäidik ja pala andmed. Heliklipi esitamiseks, peatamiseks, eelmise või järgmise klipi esitamiseks kasutage kiiret juurdepääsu võimaldava klapiakraani klahve. Helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusnuppe.

Kui klapp on suletud ja kasutate rakendust **Visual Radio**, siis kuvatakse helitugevusenäidik ja jaama andmed. Raadio



sisse- või väljalülitamiseks ning järgmise või eelmise salvestatud jaama valimiseks kasutage meediumiklahve. Helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusnuppe.

Kui klapp on suletud ja kasutate rakendust **Kaamera**, siis hoidke seadet horisontaalselt. Välimine ekraan muutub kaadrinäidikuks. Kaamera aktiveerimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all. Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage helitugevusnuppe üles või alla. Pildistamiseks vajutage . Vaadete Pildistamisrežiim ja Videorežiim ümberlülitamiseks vajutage .

Valguse ja värvi seadmiseks enne pildistamist vajutage tööriistariba aktiveerimiseks ja kasutage sellel liikumiseks helitugevusnuppe. Vt „Seadistamine – värv ja valgus“ lk 35 ja „Stseenid“ lk 36.

Kuvatakse ka kalendri- ja äratuskella märguanded ning teated vastamata kõnede ja uute vastuvõetud sõnumite kohta. Vastuvõetud lühisõnumite ning multimeediumsõnumite teksti- ja pildiobjektide vaatamiseks avage klapp ja vaadake sõnumit põhiekraanil. Vt „Saabunud sõnumite kaust – sõnumite vastuvõtmine“ lk 75.

Sissetulevatest kõnedest teavitatakse nende tavalise helinatooni ja teatega. Kõnele vastamiseks klapi avamisega valige klapiakraani seadete menüüs **Vasta avatud klapiiga**. Kui seadmega on ühendatud ühilduv

peakomplekt, vajutage . Nende seadete muutmise kohta vt ptk „Klapiakraan“ lk 52.

Helistamiseks või menüü kasutamiseks avage klapp.


Klahvide lukustamise kohta vt ptk „Klahvistiku lukustus (klahvilukk)“ lk 19.

Avatud klapi – põhiekraan

Kui avate klapi, süttib põhiekraani taustvalgustus, saate kasutada klahvistikku ja pääsete juurde menüüle. Menüü avamiseks vajutage .

Klappi saab avada peaaegu 165 kraadi all (vt joonist).

Ärge kasutage klapi ulatuslikumaks avamiseks jõudu.



Klahvid ja nupud

Seadme kõigi klahvide, nuppude ja osade loendi leiate lühijuhendist.

Menüüklahv

Menüüklahvi abil pääsete juurde põhimenüüle.

Kui soovite juba avatud rakenduse taustal töötama jätta, vajutage . Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

Navi™-juhtnupp

Edaspidi nimetatakse seda nuppu lihtsalt juhtnupuks.

Juhtnupu abil saate menüüdes liikuda (, , , ) ja üksusi valida ().

 **Näpunäide.** Juhtnupu asemel saate menüüdes liikuda ka numbriklahvide abil ja rakendustele kiiresti juurdepääsemiseks saate kasutada klahve # ja * . Vajutage näiteks põhimenüüs 3, et avada rakendus Kalender.

Multimeediumiklahv

Selle multimeediumiklahvi abil pääsete kiiresti kasutama multimeediumsisu ning eelmääratletud rakendustele.

Multimeediumiklahvile määratud otsevaliku kasutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

Multimeediumirakenduste loendi avamiseks vajutage .

Soovitud rakenduse avamiseks kasutage juhtnuppu.

Eelnevalt rakendust valimata loendist väljumiseks vajutage .

Otsevalikute muutmiseks vajutage  ja . Klahvi  vajutamisel kuvatavate rakenduste muutmiseks valige Ülemine, Vasak, Keskmine ja Parem ning soovitud rakendus.

Mõnda otseteevalikut ei saa muuta.

Muutmisklahv

Teksti kopeerimiseks ja kleepimiseks vajutage tähtede ja sõnade valimiseks klahvi  ning hoidke seda all. Teksti esiletõstmiseks vajutage klahvi  või . Teksti kopeerimiseks lõikelauale hoidke endiselt all klahvi  ja valige **Kopeeri**. Teksti sisestamiseks dokumenti vajutage , hoidke seda all ja valige **Kleebi**.

Teksti ja loendite muutmine

- Loendis soovitud üksuse märkimiseks liiguge sellele ning vajutage korraga klahve  ja .
- Mitme loendiüksuse märkimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all ning vajutage samal ajal klahvi  või . Kui vajalikud üksused on märgitud, vabastage  ja siis ka klahv .

Menüüs **Sõnumid** kasutage muutmisklahvi sõnastikupõhise tekstisestuse aktiveerimisel, teksti sisestamisel numbrirežiimis, sümboli sisestamisel ja sisestuskeele muutmisel. Vt „Sõnumid“ lk 73.

Režiimivalikunupp

Režiimivalikunupp on mitme funktsiooniga nupp, millega saate valitud rakendusi vaheldumisi aktiveerida ja muuta suletud klapi korral kindlates rakendustes vaateid.

Viimati lisatud pildi avamiseks rakenduses **Galerii** vajutage avatud klapi korral klahvi .

Avatud klapi korral vajutage rakenduses **Galerii** nuppu  siis, kui soovite vahetada **Pildid ja video** ja pisipildivaadet.

Suletud klapi korral vajutage rakenduses **Kaamera** nuppu , et valida **Pildistamisrežiim** või **Videorežiim**.

Suletud klapi korral vajutage rakenduses **Muusikapleier** nuppu , et valida **Mängib** või **Muusikakogu**.

Suletud klapi korral vajutage rakenduses **Visual Radio** klahvi , kui soovite vahetada kanali ja kanaliloendi vaadet.

 **Näpunäide.** Kui soovite, et klapikraanil kuvataks ainult taustpilt, vajutage ooterežiimis kaks korda režiimivalikunuppu.

Kaameranupp

Põhikaamera aktiveerimiseks suletud klapi korral vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Pildistamiseks vajutage . Vt „Pildistamine“ lk 31.

Videoklippide salvestamiseks vajutage videorežiimis nuppu . Vt „Videote salvestamine“ lk 37.

Klapiakraani kiirklahvid

Taasesituse juhtimiseks kasutage klapiakraani kiirklahve ,  ja . Vt „Muusikapleier“ lk 23 ja „Visual Radio“ lk 27.

Suletud klapi korral saate klapiakraani kiirklahvide abil telefoni lukustada. Vt „Klahvistiku lukustus (klahvilukk)“ lk 19.

Suletud klapi korral kaamera kasutamisel vajutage aktiivse tööriistariba avamiseks klahvi . Vt „Aktiivne tööriistariba“ lk 33.

Helitugevusnupud

Helitugevuse seadmise kohta vt ptk „Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine“ lk 19.

Suletud klapi režiimis saate helitugevusnuppude abil loendires üles ja alla liikuda.

Kaamera kasutamise ajal saate helitugevusnuppudega kujutist suurendada või vähendada. Suletud klapi korral saate helitugevusnuppude abil liikuda ka aktiivsel tööriistaribal. Vt „Aktiivne tööriistariba“ lk 33.

Sisu ülekandmine mõnest muust seadmest



Kasutades Bluetooth-ühendust, saate ühilduvast telefonist Nokia N76 kanda Nokia seadmesse üle telefoni salvestatud sisu, näiteks kontakte. Seade annab märku, kui teine seade pole ühilduv.

Ülekantava sisu tüüp oleneb selle seadme mudelist, kust soovite sisu üle kanda. Kui teine seade toetab sünkroonimist, saate omavahel sünkroonida ka selles seadmes ja telefonis Nokia N76 asuvaid andmeid.

Kui teine seade nõuab sisselülitamiseks SIM-kaardi sisestamist, saate sellesse SIM-kaardi sisestada. Kui Nokia N76 ilma SIM-kaardita sisse lülitada, hakkab seade automaatselt tööle vallasrežiimis.

Sisu ülekandmine

- 1 Rakenduse esmakordsel kasutamisel valige seadmes Nokia N76 rakendus kuval Tervitus või vajutage  ja valige Vahendid > Utiliidid > Edastus. Kui olete seda rakendust juba varem kasutanud ning soovite alustada uut ülekannet, valige Edasta andmed.

- 2 Valige Jätka, kui soovite, et Nokia N76 otsiks teisi Bluetooth-ühenduvusega seadmeid. Valige seade, kust soovite sisu üle kanda. Sisestage telefonis Nokia N76 kood (1–16 numbrit) ja valige OK. Sisestage sama kood teises seadmes ja valige OK. Nüüd on seadmed seotud. Vt „Seadmete sidumine“ lk 63.
- Teatud telefonimudelitel puhul saadetakse ülekanderakendus sõnumiga teise seadmesse. Rakenduse **Andmeedastus** installimiseks teises seadmes avage see sõnum ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 3 Valige seadmes Nokia N76 teisest seadmest sisu, mida soovite üle kanda.
- Teise seadme mälust kantakse sisu üle Nokia N76 vastavasse asukohta. Ülekandmise kestus sõltub ülekantavast andmemahust. Ülekandmise saab vajadusel katkestada ja seda siis hiljem jätkata.

Kui teine seade toetab sünkroonimist, saate mõlema seadme andmeid hõlpsasti ajakohastada. Sünkroonimise alustamiseks ühilduva Nokia seadmega valige **Telefonid**, liikuge soovitud seadme nimele ja valige **Valikud > Sünkrooni**. Täitke ekraanil kuvatavad juhised.

Sünkroonimine on kahesuunaline. Kui ühest seadmest on mõni üksus kustutatud, kustutatakse see ka teisest seadmest. Sünkroonimisel ei saa kustutatud üksusi hiljem taastada.

Eelmise ülekandeseansi logi vaatamiseks valige **Edastuslogi**.

Tähtsamad tähised

 – seadet kasutatakse GSM-võrgus.

3G (võrguteenus) – seadet kasutatakse UMTS-võrgus.

 – Teile on saabunud vähemalt üks uus sõnum rakenduse **Sõnumid** kausta **Saabunud**.

 – kaugpostkasti on saabunud uus e-kiri.

 – kaustas **Saatmiseks** on saatmist ootavaid sõnumeid.

 – vastamata kõne.

 Kuvatakse üksnes juhul, kui **Helina tüüp** on **Hääletu**.

 – telefoni klahvistik on lukus.

 – äratus on sisse lülitatud.

2 – kasutusel on teine kõneliin (võrguteenus).

 – kõik kõned on teisele numbrile ümber suunatud. Kahe abonentnumbri (võrguteenus) korral näitab number aktiivset liini.

 – seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt.

 näitab, et ühendus on katkenud.

 – seadmega on ühendatud ühilduv silmusevõimendi (kuuldeaparaat).

 – seadmega on ühendatud ühilduv Tekstitelefon.

D – andmesidekõne on aktiivne.

 GPRS-pakettandmesideühendus on aktiivne.  näitab, et ühendus on ootel ja  , et ühendus on saadaval.

 Pakettandmesideühendus toimib võrgu EGPRS-standardit toetavas osas.  näitab, et ühendus on aktiivne, ja  , et ühendus on saadaval. Ikoonid näitavad, et EGPRS on võrgus saadaval, ent teie seade ei pruugi andmesideks tingimata EGPRS-standardit kasutada.

 UMTS-pakettandmesideühendus on aktiivne.  näitab, et ühendus on ootel ja  , et ühendus on saadaval.

 – Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.

 – Bluetoothi kaudu saadetakse andmeid. Kui tähis vilgub, püüab seade teise seadmega ühendust luua.

 – USB-ühendus on aktiivne.

Akusäästja olekutuli

Pärast pimenduspildi sisselülitamist lülitatakse ekraan energiatarbe vähendamiseks välja. Kui seade on sisse lülitatud, ent puhkerežiimis, vilgub klapiakraani ülemises servas sinine olekutuli.

Teavet puhkerežiimis sisse- või väljalülitamise kohta vt ptk „Kaaneekraan“ lk 105.

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks käimasoleva kõne või muusika kuulamise ajal vajutage helitugevusnuppe.

Sisemine valjuhääldi võimaldab pidada telefonivestlust eemalt, ilma telefoni kõrva ääres hoidmata.

 **Hoiatus.** Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valjuhääldi desaktiveerimiseks kõne ajal valige **Valikud > Aktiv. valjuhääldi**.

Valjuhääldi väljalülitamiseks valige **Valikud > Aktiveeri kõnetoru**.

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Kui klapp on suletud, vajutage klahvide lukustamiseks klahvi  ja seejärel klahvi  . Klahvide avamiseks vajutage esmalt  ja siis  .

Avatud klapi korral vajutage klahvide lukustamiseks klahvi  ja seejärel klahvi . Klahvide avamiseks vajutage esmalt  ja siis .

Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Peakomplekt


Selle Nokia mobiilsideseadme AV-liidesesse (3,5 mm) saate ühendada ühilduva peakomplekti või ühilduvad kõrvaklapid. Võib-olla peate selleks valima vastava kaabelühenduserežiimi.

Ärge ühendage liidesesse väljundsignaali väljastavaid seadmeid, kuna nii võite seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse toiteallikaid.

Kui ühendate seadmega mis tahes tüüpi välisseadmeid või mõne Nokia heakskiiduta peakomplekti Nokia AV-liidesesse, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.



Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.



Kui kasutate peakomplekti või kõrvaklappe ühilduva kaugjuhtimisseadme (nt Nokia Audio Controller AD-43) kaudu, ühendage esmalt kaugjuhtimisseade Nokia seadmega ja seejärel peakomplekti või kõrvaklappidega.

Teatud peakomplektide koosseisu kuulub ka mikrofoni. Selliste peakomplektidega saab helistamisel kasutada kaugjuhtimisseadet või seadme mikrofoni.

Kui kasutate seadet Nokia Audio Controller AD-43, saate kõne ajal seadme helitugevusnuppude abil helitugevust reguleerida. Seadmel Nokia Audio Controller AD-43 on multimeediumirakenduste jaoks helitugevusnupud, mille abil saab reguleerida ainult muusika või video esituse helitugevust.

Mälukaart

Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks mõeldud microSD-kaarte. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud

tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Ärge jätke mälukaarte väikelaste käeulatusse!



Mälukaardid



Vajutage ja valige **Vahendid > Utiliidid > Mälu**.

Seadme mälus olevate andmete varundamiseks ühilduval mälukaardile valige **Valikud > Varunda tel. mälu**.

Kui mälukaardil pole andmete varundamiseks piisavalt vaba ruumi, kuvatakse sellekohane teade.

Andmete taastamiseks ühilduvalt mälukaardilt seadmesse valige **Valikud > Taasta kaardilt**.

Kaardi vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed; andmeid ei saa enam taastada. Teatud mälukaarte müüakse vormindatult, ülejäänuid tuleb ise vormindada. Küsige edasimüüjalt, kas kaarti on vaja enne kasutamist vormindada.

Mälukaardi vormindamiseks valige **Valikud > Vorminda mälukaart**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Failihaldur



Seadme mälus või ühilduval mälukaardil (kui see on paigaldatud) olevate failide ja kaustade sirvimiseks vajutage ja valige **Vahendid > Failihaldur**. Avatakse seadmemälu vaade (). Mälukaardivaate () (kui kaart on paigaldatud) avamiseks vajutage .

Mitme faili märkimiseks vajutage klahve , või , hoides samal ajal all klahvi . Failide kausta kopeerimiseks või teisaldamiseks valige **Valikud > Teisalda kausta** või **Kopeeri kausta**.

Faili otsimiseks valige **Valikud > Leia** ja see mälu, kust soovite otsida. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst.

Seadmes talletatavate andmete tüüpide ja mälukasutuse vaatamiseks valige **Valikud > Mälukasutus**. Vaba mälumaht kuvatakse vaates **Vaba mälu**.

Mälu on vähe – vabastage mälu

Seadme rakendused salvestavad mälu mitmesuguseid andmeid. Kui seadmes või kaardil hakkab mälu nappima, annab seade sellest märku.

Seadme mälu vabastamiseks kandke andmed ühilduval mälukaardile (kui see on sisestatud) või ühilduvasse arvutisse.

Kui soovite mittevajalikud failid mälu vabastamiseks kustutada, kasutage menüüd **Failihaldur** või avage vastav rakendus. Kustutada saate järgmisi andmeid:

- sõnumeid, mis asuvad rakenduse **Sõnumid** kaustades ja postkastist allalaaditud e-kirju;
- salvestatud veebilehti;
- kontaktandmeid;

- kalendrimärkmeid;
- vaates **Rakend.haldur** kuvatavaid mittevajalikke rakendusi;
- rakenduste installifaile (.sis), mille olete installinud ühilduvale mälukaartile (esmal varundades installifailid ühilduvasse arvutisse).

Meediumirakendused

Muusikapleier

Muusikapleier toetab failivorminguid AAC, eAAC, eAAC+, MP3 ja WMA. Samas ei toeta rakendus Muusikapleier tingimata kõiki failivormingute omadusi ega variatsioone.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Muusikat saate kuulata nii avatud kui ka suletud klapi korral. Kui muusika kuulamise ajal teile helistatakse, siis muusika esitamine peatatakse kõnele vastamisel ja esitamine jätkub kohe pärast kõne lõpetamist.

Juhiseid laulude lisamiseks seadmesse vt teemat „Muusika edastamine“ lk 25.

Autoriõiguste kaitse kohta lisateabe saamiseks vt „Digitaaloiguste haldus“ lk 101.

Muusika esitamine

Muusika esitamiseks avatud klapi korral tehke järgmist.

- 1 Vajutage  ja valige **Muusika > Muusikapleier**.

- 2 Valige menüüs **Muusikamenüü** soovitud kategooria (nt **Kõik laulud** või **Albumid**).
- 3 Valige esitatav muusika.

Vaates **Mängib** kasutage taasesituse juhtimiseks juhtnuppu ja keskmist valikuklahvi.

- Laulu esitamiseks või seiskamiseks vajutage .
- Lugude tagasikerimiseks või eelmisele loole liikumiseks vajutage .
- Lugude edasikerimiseks või järgmisele loole liikumiseks vajutage .
- Taasesituse seiskamiseks vajutage .

Muusika esitamiseks suletud klapi korral tehke järgmist.

- 1 Valikusse **Muusikamenüü** sisenemiseks vajutage ooterežiimis .
- 2 Valige esitatav muusika ja vajutage  .

Vaates **Mängib** kasutage taasesituse juhtimiseks klapiakraani kiirklahve.

- Laulu esitamiseks või seiskamiseks vajutage  .
- Kui seiskate laulu esitamise, kuvatakse pregu esitatavate lugude loend.
- Lugude tagasikerimiseks või eelmisele loole liikumiseks vajutage .

- Lugude edasikerimiseks või järgmisele loole liikumiseks vajutage .
- Vaadete Mängib ja Muusikamenüü ümberlülitamiseks vajutage .

Muusikamenüü

Et valida esitamiseks uut muusikat vaates Mängib (avatud klapi korral), valige Valikud > Ava Muusikamenüü.

Muusikamenüüs kuvatakse seadmes ja ühilduval mälukaardil (kui see on sisestatud) sisalduv muusika. Kõik laulud kuvab kogu muusika loendi. Sorditud laulude nimede kuvamiseks valige Albumid, Esitajad, Žanrid või Autorid. Esitusloendite vaatamiseks valige Esitusloendid.

Muusikakogu värskendamiseks pärast lauluvaliku värskendamist valige Valikud > Värskenda muusikakogu.

Praegu esitatava laulu kuva avamiseks vajutage ja hoidke all .

Vaadete Mängib ja Muusikamenüü vaheldumisi aktiveerimiseks (suletud klapi korral), vajutage . Esitamiseks muusika valimiseks kasutage klapiakraani kiirklahve ja helitugevusnuppe. Esituse üldseadete muutmiseks valige Valikud.

Esitusloendid

Esitusloendite kuvamiseks ja haldamiseks valige muusikamenüüs Esitusloendid. Kuvatakse automaatselt järgmised esitusloendid: Lemmiklood, Viimati esitatud laulud ja Viimati lisatud.

Esitusloendi üksikasjade kuvamiseks valige Valikud > Esitusloendi teave.

Esitusloendi loomine

- 1 Valige Valikud > Loo esitusloend.
- 2 Sisestage esitusloendi nimi ja valige OK.
- 3 Valige need esitajad, kelle laule soovite esitusloendisse kaasata. Üksuste lisamiseks vajutage . Esitaja nime all laulude loendi kuvamiseks vajutage . Laulude loendi peitmiseks vajutage .
- 4 Kui olete oma valikud teinud, valige Valmis. Kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart, salvestatakse esitusloend mälukaardile.

Laulude hilisemaks lisamiseks esitusloendisse esitusloendi vaatamise ajal valige Valikud > Lisa laule.

Erinevatest vaadetest esitusloendisse laulude, albumite, esitajate, žanrite ja autorite lisamiseks valige soovitud üksus ja Valikud > Lisa esitusloendisse > Salvest. esitusloend või Uus esitusloend.

Laulu eemaldamiseks esitusloendist valige **Valikud > Kustuta esitusloendist**. Kustutamine ei kustuta laulu seadmest, vaid eemaldab selle esitusloendist.

Laulude järjestuse muutmiseks esitusloendis liikuge sellele laulule, mida soovite teisaldada, ja valige **Valikud > Järj. muutmine**. Laulude haaramiseks ja uues asukohas vabastamiseks kasutage kerimisnuppu.

Muusikapood

Muusikapoes (võrguteenus) saate otsida, sirvida ja osta muusikat oma seadmesse allalaadimiseks. Muusikapoe teenuste valik, kättesaadavus ja ilme võivad erineda.

Selle teenuse kasutamiseks peavad teil olema seadistatud muusikapoe seaded ja kehtiv Interneti-ühenduse leping. Täiendavaid üksikasju vt „Muusikapoe seaded“ lk 25 ja „Pöörduspunktid“ lk 112.

Ava muusikapood

- 1 Aknas **Muusikamenüü** valige **Valikud > Ava Muusikapood**.
- 2 Helinate otsimiseks, sirvimiseks või valimiseks tehke oma valik ekraanil kuvatavatest valikutest.

Muusikapoe seaded

Muusikapoe seaded võivad erineda oma kättesaadavuse ja ilme poolest. Seaded võivad samuti olla eelmääratud ja mitte muudetavad.

Kui seaded pole eelmääratud, võidakse teil paluda sisestada järgmised seaded:

Aadress – peate määratlema muusikapoe teenuse veebiaadressi.

Vaikepöördusp. – valige muusikapoega ühenduse loomiseks kasutatav pöörduspunkt.

Kasutaja – sisestage kasutajanimi, mida soovite muusikapoes kasutada.

Parool – sisestage oma muusikapoeteenuse parool.

Kui jätate väljad **Kasutaja** ja **Parool** tühjaks, saate kasutajanime ja parooli sisestada ka sisselogimisel.

Muusikapoes olles saate seadeid muuta, valides **Valikud > Seaded**.

Muusika edastamine

Muusikat saate edastada nii ühilduva arvuti kui ka teiste ühilduvate seadmete kaudu, kasutades selleks ühilduvat USB-kaablit või Bluetooth-ühendust. Üksikasjalikumat teavet vt „Bluetooth-ühenduvus“ lk 61.

Muusikakogu värskendamiseks pärast seadmes leiduva lauluvaliku uuendamist valige **Muusikamenüü** ja sealt **Valikud > Värskenda muusikakogu**.

Arvutile esitatakse muusika edastamiseks järgmised nõuded:

- Opsüsteem Microsoft Windows XP (või hilisem versioon).
- Rakenduse Windows Media Player ühilduv versioon. Täpsemat lisateavet Windows Media Playeri ühilduvuse kohta saate Nokia veebisaidilt Nokia N76 kohta käivast jaotisest.
- Nokia Nseries PC Suite.

Arvutist muusika ülekandmine

Valida saate kolme muusikaedastusviisi vahel.

- Et teie mobiilsideseade kuvataks ühilduvas arvutis välise kõvakettana, kust saate üle kanda kõiki andmefailide, kasutage ühenduse loomiseks ühilduvat USB-kaablit või Bluetooth-ühendust. Kui kasutate USB-kaablit, valige ühendusviisiks **Andmeedastus**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.
- Muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player ühendage ühilduv USB-kaabel ja valige ühendusviisiks **Meediumipleier**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.
- Tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite rakenduse Nokia Music Manager kasutamiseks ühendage ühilduv USB-kaabel ja valige ühendusviisiks PC Suite.

Vaikimisi aktiveeritava USB-ühendusrežiimi muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Side > USB > USB-režiim**.

Mõlemad tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite rakendused (nii Windows Media Player kui ka Nokia Music Manager) on optimeeritud muusikafailide edastamiseks. Teavet muusikafailide edastamise kohta rakenduse Nokia Music Manager abil leiate tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite kasutusjuhendist.

Muusika edastamine rakendusega Windows Media Player

Muusika sünkroonimisfunktsioonid võivad eri Windows Media Playeri versioonides olla erisugused. Täpsema teabe saamiseks vaadake rakenduse Windows Media Player vastavaid juhendeid ja spikreid.

Käitsi sünkroonimine

Pärast ühenduse loomist seadme ja ühilduva arvuti vahel valib rakendus Windows Media Player käitsi sünkroonimise, kui teie seadmel pole piisavalt mälu mahtu. Käitsi sünkroonimise puhul saate valida laule ja esitusloendeid, mida soovite teisaldada, kopeerida või eemaldada.

Esmase ühenduse loomisel seadmega peate sisestama nime, mida kasutatakse edaspidi seadme nimena Windows Media Playeris.

Valikute käsitsi teisaldamiseks tehke järgmist.

- 1 Pärast seadme ühendamist Windows Media Playeriga valige juhul, kui ühendatud on mitu seadet, navigeerimispaanil õige seade.
- 2 Sünkroonimiseks lohistage laulud või albumid loendipaani. Laulude või albumite eemaldamiseks loendist valige soovitud üksus loendist ja klõpsake **Eemalda loendist**.
- 3 Kontrollige, et loendipaani oleksid failid, mida soovite sünkroonida, ja et seadmes oleks piisavalt vaba mäluruumi. Sünkroonimise alustamiseks klõpsake **Alusta sünkroonimist**.

Automaatne sünkroonimine

Failide teisaldamise vaikevaliku muutmiseks rakenduses Windows Media Player klõpsake valiku **Sünkron.all** asuvat noolt, valige seade ja klõpsake **Seadista sünkron..** Tühjendage või märkige ruut **Sünkrooni seade automaatselt**.

Kui märkeruut **Sünkrooni seade automaatselt** on märgitud ja seade on ühendatud, siis teie seadme muusikakogu uuendatakse Windows Media Playeri esitusloendites tehtud valikute põhjal automaatselt.

Kui esitusloendit ei ole valitud, valitakse sünkroonimiseks kogu arvuti muusikakogu. Pange tähele, et arvuti muusikakogu võib sisaldada rohkem faile, kui mahub teie seadme mälu ja selles olevale ühilduvalale mälukaardile.

Lisateabe saamiseks vaadake Windows Media Playeri spikrit.

Seadmes asuvaid esitusloendeid ei sünkroonita Windows Media Playeri esitusloenditega.

Visual Radio

Vajutage  ja valige **Muusika > Radio**. Saate kasutada rakendust tavapärase FM-raadiona, mille juurde kuulub automaatne raadiojaamade otsing ning nende asukohtade salvestamine. Kui kuulate raadiojaamu, mis pakuvad teenust Visual Radio, saate ekraanil paralleelselt kuvada kuulatava raadiosaate visuaalse teabe. Visual Radio teenus kasutab GPRS-võrku (võrguteenus). FM-raadiot saate kuulata paralleelselt teiste rakenduste kasutamisega.

Kui teil pole teenusele Visual Radio juurdepääsu, ei pruugi teie piirkondlikud võrguoperaatorid ja raadiojaamad seda teenust toetada.

Raadio kuulamise ajal saate helistada ja kõnesid vastu võtta. Kõne ajal raadio vaigistatakse.

Kui käivitatakse muusikapleieri sisselülitatud raadio korral, siis raadio vaigistatakse. Kui olete muusika taasesituse peatanud või lõpetanud, vajutage kuulamise jätkamiseks  ja valige **Muusika > Radio**.

Suletud klapi korral FM-raadio reguleerimiseks kasutage klapikraani kiirklahve, helitugevus- ja režiimivalikunuppe.

Raadio kuulamine

Võtke arvesse, et raadioülekannete kvaliteet sõltub raadiojaama levialast igas konkreetses piirkonnas.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.

Vajutage  ja valige **Muusika > Radio**. Jaamaotsingu alustamiseks valige  või  või vajutage ja hoidke all klapiakraani kiirklahve  või .

Vastuvõtusageduse käsitsi muutmiseks valige **Valikud > Käsitsihäälestus**.

Kui soovite kuulata eelnevalt salvestatud raadiojaamu, valige järgmise või eelmise salvestatud jaama valimiseks vastavalt  või  või vajutage klapiakraani kiirklahve  või .

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Raadio kuulamiseks valjuhääldi kaudu valige **Valikud > Valjuhääldi sisse**.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Saadaolevate jaamade vaatamiseks asukoha järgi valige **Valikud > Jaamade kataloog** (võrguteenus).

Väljaotsitud raadiojaama salvestamiseks jaamade loendisse valige **Valikud > Salvesta jaam**. Salvestatud jaamade loendi vaatamiseks valige **Valikud > Jaamad**.

Kui soovite naasta ooterežiimi ning jätta FM-raadio taustal mängima, valige **Valikud > Mängi taustal**.

Visuaalsisu vaatamine

Teenuse kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Väljaotsitud raadiojaama visuaalsisu vaatamiseks valige **Valikud > Käivita visuaalteenus**. Kui visuaalteenuse ID pole veel jaama jaoks salvestatud, sisestage see nüüd või valige ID otsimiseks jaamade kataloogist **Laadi alla** (võrguteenus).

Kui ühendus visuaalteenusega on loodud, kuvatakse ekraanil praegune visuaalsisu.

Salvestatud jaamad

Avatud klapi korral salvestatud jaamade loendile juurdepääsuks valige **Valikud > Jaamad**.

Mis tahes salvestatud jaama kuulamiseks valige **Valikud > Jaam > Kuula**. Konkreetse jaama saadaoleva visuaalsisu

vaatamiseks Visual Radio teenuse kaudu valige **Valikud > Jaam > Käivita visuaalteenus**.

Loendis leiduvate salvestatud raadiojaamade seast mõne järgmise aktiveerimiseks ja kuulamiseks suletud klapi korral vajutage .

Jaama üksikasjade muutmiseks valige **Valikud > Jaam > Muuda**.

 **Näpunäide.** Salvestatud jaamadele saate multimeediumimenüüs otseid lisada.
Vt „Multimeediumiklahv“ lk 15.

Seaded

Valige esmalt **Valikud > Seaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest:

Käivitussignaal – valige, kas rakenduse käivitamisel kõlab signaal.

Automaatkäivitus – valige **Jah**, kui soovite, et teenus Visual Radio käivituks automaatselt siis, kui valite kuulamiseks mõne raadiojaama, mis toetab Visual Radio teenust.

Pöörduspunkt – valige andmesideks kasutatav pöörduspunkt. Pöörduspunkti pole vaja, kui kasutate rakendust tavapärase FM-raadiona.

Praegune asukoht – oma praeguse asukohapiirkonna valimiseks. See seade kuvatakse ainult juhul, kui rakenduse käivitamisel polnud seade võrgu levialas.

RealPlayer

Vajutage  ja valige **Rakendused > Meedia > RealPlayer**. Rakendusega RealPlayer, saate esitada videoklippe või voogesitada meediumifaile raadioliidese vahendusel ilma neid eelnevalt seadmesse salvestamata.

RealPlayer toetab faile laiendiga .3gp, .mp4 või .rm. Võtke arvesse, et RealPlayer ei toeta kõiki failivorminguid ega failivormingute versioone.

Videoklippide esitamine

Salvestatud meediumifaili esitamiseks valige **Valikud > Ava** ja mõni järgmistest.

- **Viimased klipid** – kuuest viimati esitatud failist ühe taasesitamiseks rakenduses RealPlayer
- **Salvestatud klipp** – kausta Galerii salvestatud faili esitamiseks.

Liikuge soovitud failile ja vajutage .

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusnuppe.

Sisu voogesitus raadioliidese kaudu

Üldjuhul soovivad teenusepakkujad valida vaikepööruspunktiks Interneti-pööruspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pööruspunkti.

Rakenduses **RealPlayer** saate avada ainult RTSP-protokolli (rtsp://) URL-aadresse. **RealPlayer** tunneb siiski ära ka ram-failide juurde viivaid HTTP-linke.

Sisu voogesituseks raadioliidese kaudu valige kausta **Galerii** salvestatud voogesituse veebilehe link või link, mis on saadud lühi- või multimeediumsõnumi vahendusel.

Enne voogesituse käivitumist loob seade ühenduse sisusaidiga ja hakkab sisu alla laadima. Sisu ei salvestata teie seadmesse.

RealPlayeri seaded

Teenusepakkuja võib saata teile rakenduse **RealPlayer** vajalikud seaded spetsiaalses lühisõnumis. Vt „Andmed ja seaded“ lk 76. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige esmalt **Valikud > Seaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest:

Video – kui soovite, et **RealPlayer** kordaks pärast videolõikude lõppu neid automaatselt.

Voogesitus – saate valida, kas telefon kasutab puhverserverit või mitte. Samuti saate muuta vaikepööruspunkti ning määrata kasutatavad pordid. Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Adobe Flash Player

Mobiilseadmete tarvis loodud ühilduvate Flash-failide vaatamiseks või esitamiseks vajutage  ja valige **Rakendused > Meedia > Flash-pleier**. Liikuge soovitud Flash-failile ja vajutage .

Nokia Lifeblog

Lifeblogi käivitamiseks seadmes vajutage  ja valige **Lifeblog**.

Nokia Lifeblog on mobiiltelefonide ja arvutite jaoks välja töötatud tarkvara, mis aitab pidada seadme abil kogutud teabekilde sisaldavat multimeediumpäevikut. Nokia Lifeblog paneb teie fotod, videod, heliklipid, lühi- ja multimeediumsõnumid ning ajaveebi ehk veebilogi (blogi) postitused automaatselt ajalise järjestusse ehk kronoloogiasse, kus saate faile sirvida, otsida, teistega jagada, veebis avaldada ning varundada.

Lisateavet rakenduse Nokia Lifeblog kohta leiate aadressil www.nseries.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt vastava seadmemudeli kohta käivatest juhistest.

Kaamera

Sellel mobiilsideseadmel on kaks kaamerat. Kõrge eraldusvõimega põhikaamera asub seadme tagaküljel (põhikaamera on rõhtpaigutusrežiimis), madalama eraldusvõimega kaamera (lisakaamera; püstpaigutusrežiimis) aga põhiekraani parempoolses ülanurgas. Mõlema kaameraga saab nii pildistada kui ka salvestada videolõike.

Seadme põhikaamera toetab pildistamisel 1600x1200-pikslist eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Pildid ja videoklipid salvestatakse automaatselt rakenduse **Galerii** kausta **Pildid** ja **video**. Kaameraga tehtud fotode failid on laiendiga .jpeg. Videoklipid salvestatakse MPEG-4-vormingus faililaiendiga .mp4 või 3GPP-vormingus faililaiendiga .3gp (videokvaliteedirežiim **Ühisvaatamine**). Vt „Video seaded“ lk 39.

Pilte ja videoid saab saata ka multimeediumsõnumites ja e-kirja manuserina või Bluetooth-ühenduse kaudu. Pilte ja videoid saate ka oma ühilduvasse veebialbumisse üles laadida. Vt „Võrgu kaudu jagamine“ lk 44.

Pildistamine


Pildistamisel võtke arvesse järgmist.

- Hoidke kaamerat mõlema käega paigal.
- Digitaalselt suumitud pildi kvaliteet on madalam kui suumimata pildil.
- Kui te ühe minuti jooksul ühtegi nuppu ei vajuta, lülitub kaamera energiasäästurežiimi. Pildistamise jätkamiseks vajutage klahvi .

Suletud klapi režiim

Kasutades klapikraani kaadrinäidikuna, tehke pildistamiseks järgmist.

- 1 Põhikaamera aktiveerimiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda all. Kui kaameras on **Vidorežiim** aktiveeritud, vajutage .
- 2 Pildistamiseks vajutage . Ärge liigutage seadet enne pildi salvestamist.



Avatud klapi režiim

Kasutades põhiekraani kaadrinäidikuna, tehke pildistamiseks järgmist.

- 1 Avage klapp.
- 2 Põhikaamera aktiveerimiseks vajutage  . Kui kaameras on aktiveeritud Videorežiim, valige Valikud > Pildistamisrežiim.
- 3 Pildistamiseks vajutage  . Ärge liigutage seadet enne pildi salvestamist.

Pildi suurendamiseks või vähendamiseks kasutage seadme helitugevusnuppe.

Valguse ja värvi seadmiseks enne pildistamist vajutage aktiivsel tööriistaribal soovitud üksustele liikumiseks põhiekraanil nuppu  või  . Tööriistariba aktiveerimiseks vajutage klapiakraanil nuppu ►|| ning soovitud üksustele liikumiseks helitugevusnuppe. Vt „Seadistamine – värv ja valgus“ lk 35 ja „Stseenid“ lk 36.

Mäluruumi vabastamiseks enne pildistamist valige põhiekraanil Valikud > Ava vaba mälu (saadaval ainult juhul, kui olete pilte või videoklippe tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite abil mujale kopeerinud). Vt „Mälumahu vabastamine“ lk 42.

Eesmise kaamera aktiveerimiseks valige Valikud > Vali teine kaamera. Suurendamiseks või vähendamiseks


vajutage klahvi  või  . Pildistamiseks vajutage kerimisnuppu.

Kui soovite kaamera taustal avatuks jätta ja muid rakendusi kasutada, vajutage  . Kaamerarakendusse naasmiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Fotokaamera tähised

Fotokaamera kaadrinäidikul (põhiekraanil) kuvatakse järgmine teave.

- 1 Praeguse võtterežiimi tähis.
- 2 Aktiivne tööriistariba, kus liikudes saate enne pildistamist valida mitmesuguseid üksusi ja seadeid (pildistamise ajal seda tööriistariba kasutada ei saa). Vt „Aktiivne tööriistariba“ lk 33.
- 3 Pildi eraldusvõime tähis näitab, kas pildikvaliteediks on valitud Prindi 2M – suur, Prindi 1M – keskm. või MMS 0,3M – väike.
- 4 Pildiloendur näitab hinnanguliselt, mitu pilti saab valitud



kvaliteediseadega ja vaba mälumahtu arvestades teha (pildistamise ajal pole see loendur kuvatud).

- 5 Seadme mälu () või mälukaardi () tähis näitab, kuhu pildid salvestatakse.

Aktiivne tööriistariba

Aktiivne tööriistariba sisaldab otseteid mitmesugustele üksustele ja seadetele nii enne kui ka pärast pildistamist või video salvestamist.

Kui kasutate klapiakraani kaadrinäidikuna, vajutage aktiivse tööriistariba kuvamiseks nuppu  . Soovitud üksusele liikumiseks kasutage helitugevusklahve. Üksuse valimiseks vajutage  .

Kui kasutate põhiekraani kaadrinäidikuna, liikuge soovitud üksusele. Üksuse valimiseks vajutage .

Saadaolevad funktsioonid sõltuvad võtterežiimist. Lisaks saate määrata, kas aktiivne tööriistariba on alati kuvatud või aktiveeritakse see klahvivajutusega.

Kui soovite, et aktiivne tööriistariba oleks nähtav nii enne kui ka pärast pildistamist või video salvestamist, valige **Valikud > Näita ikoone**. Kui soovite aktiivset tööriistariba kuvada ainult vajaduse korral, valige **Valikud > Peida ikoonid**. Ekraanil kuvatakse ainult võtterežiimi tähis. Tööriistariba aktiveerimiseks vajutage . Tööriistariba kuvatakse viieks sekundiks.

Enne pildistamist või video salvestamist saate aktiivsel tööriistaribal reguleerimiseks valida järgmisi valikuid.



– stseenide valimine



– väklambirežiimi valimine (ainult pildistamisel)



– viitpäästiku aktiveerimine (ainult pildistamisel).
Vt „Enda pildistamine – viitpäästik” lk 37.



– sarivõtterežiimi aktiveerimine (ainult pildistamisel).
Vt „Sarivõtete tegemine” lk 36.



– värviefekti valimine



– valge tasakaalu reguleerimine



– särituse järelkorrektsiooni reguleerimine (ainult pildistamisel)



– valgustundlikkuse reguleerimine (ainult pildistamisel)

Ikoonid kajastavad praeguse seade olekut.

Saadaolevad valikud sõltuvad võtterežiimist ja aktiivsest vaatest.

Lisakaamera kasutamisel pole aktiivse tööriistariba seaded saadaval.

Vt ka aktiivse tööriistariba valikuid „Pärast pildistamist” lk 34, „Pärast videoklipi salvestamist” lk 38 ja „Aktiivne tööriistariba” lk 41, mis asub menüüs Galerii.

Pärast pildistamist

Pärast pildistamist saate põhiekraanil kuvatud aktiivse tööriistariba tööriistade abil pilti pisut töödelda või teistega jagada (saadaval ainult juhul, kui fotokaamera seadetes Näita pilti on seatud väärtuseks Sisse).

- Kui te ei soovi pilti salvestada, valige **Kustuta**.
- Pildi saatmiseks multimeediumsõnumis, e-postiga või Bluetooth-ühenduse kaudu või pildi üleslaadimiseks oma veebialbumisse vajutage helistamisklahvi või valige **Saada**. Lisateavet vt „Sõnumid“ lk 73, „Bluetooth-ühendus“ lk 61 ja „Võrgu kaudu jagamine“ lk 44. Helistamise ajal pole see valik saadaval. Käimasoleva kõne ajal saate pildi saata ka oma vestluskaaslasele. Valige **Saada helistajale** (saadaval ainult kõne ajal).
- Hilisemaks printimiseks mõeldud piltide sisestamiseks prindikorvi valige **Lisa prindikorvi**.
- Pildi printimiseks valige **Prindi**. Vt „Pildi printimine“ lk 43.
- Uue foto pildistamiseks kaadrinäidikusse naasmiseks vajutage  või valige **Tagasi**.

Pildi kasutamiseks aktiivses ooterežiimis kuvatava taustpildina valige **Valikud > Sea taustpildiks**.

Pildi määramiseks kontakti pildiks valige **Määra kontakti pildiks**.

Fotokaamera seadete reguleerimine

Fotokaamera jaoks on kahte tüüpi seadeid: **Pildi seadist**. ja **põhiseaded**. Seadete **Pildi seadist**. kohta vt „Seadistamine – värv ja valgus“ lk 35. Kaamera sulgemisel taastuvad seadistusmenüüs vaikeseaded, aga põhiseaded jäävad samaks seni, kuni te neid uuesti muudate. Põhiseadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Pildi kvaliteet – **Prindi 2M** – suur (eraldusvõime 1600x1200), **Prindi 1M** – keskm. (eraldusvõime 1152x864) või **MMS 0,3M** – väike (eraldusvõime 640x480). Pildi printimiseks valige **Prindi 2M** – suur. Pildi saatmiseks e-postiga valige **Prindi 1M** – keskm.. Pildi saatmiseks multimeediumsõnumiga valige **MMS 0,3M** – väike.

Sellised eraldusvõimevalikud on saadaval ainult põhikaamera korral. Lisakaamera eraldusvõime on alati **MMS 0,3M** – väike.

Lisa albumisse – saate valida, kas soovite pilte salvestada galeriis mõnda kindlasse albumisse. Kui valite **Jah**, avaneb saadaolevate albumite loend.

Näita pilti – kui soovite pilti pärast pildistamist vaadata, valige **Sisse**; kui soovite kohe järgmise võtte teha, valige **Välja**.

Pildi vaikenimi – saate määratleda tehtud piltidele vaikenime.

Rohkem digisuurendust (ainult põhikaameral) – kui soovite, et digitaalsuuri saaks reguleerida sujuvalt (ilma järskude üleminekuteta) valige **Sisse**. Suurenduse piiramiseks, et säilitada pildi kvaliteet, valige **Välja**.

Pildistamisheli – saate valida pildistamisel kostva heli.

Kasutatav mälu – saate valida piltide salvestuskoha.

Taasta kaameraseaded – kaamera seadete vaikeväärtuste taastamiseks valige **Jah**.

Välk

Välklamp on kasutatav ainult põhikaameraga.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Hämaras pildistamiseks on tagakaamera varustatud LED-välklambiga. Fotokaameras on saadaval järgnevad välklambirežiimid. **Automaatne** (☀️), **Sisse** (🔦), **Väh. punas.** (👁️) ja **Välja** (🚫).

Välklambirežiimi muutmiseks valige soovitud režiim aktiivsel tööriistaribal.

Seadistamine – värv ja valgus

Kaamera värvi ja valguse täpsemaks jäädvustamiseks ning piltidele või videotele efektide lisamiseks liikuge tööriistaribal seadme kerimisnupu abil ning valige üks järgmistest valikutest.

Valge tasakaal – praeguste valgustingimuste valimiseks loendist. See võimaldab kaameral värve täpsemini jäädvustada.

Särituse järelkorrektsioon (ainult fotode puhul) – kaamera säriaja seadmiseks.

Välk – saate valida soovitud välklambi töörežiimi. Vt „Välk“ lk 35.

Värvitoon – saate loendist valida sobiva värviefekti.

Valgustundlikkus (ainult piltide puhul) – saate valida kaamera valgustundlikkuse. Mida hämaram keskkond, seda kõrgem peaks valgustundlikkus olema.

Kuva muutub vastavalt muudetud seadetele te näete, kuidas muudatused pilti või videot mõjutavad.

Saadaolevate värvi- ja valgustusseadete valik sõltub valitud kaamerast ja režiimist. Kaamera sulgemisel taastatakse vaikeseaded.

Kui valite uue stseeni, siis värvi- ja väklambiseaded asendatakse valitud stseenidega. Vt „Stseenid“ lk 36. Pärast stseeni valimist võite vajadusel muuta seadistuse seadeid.

Stseenid

Stseen aitab teil leida pildistamisoludele vastavaid värvi- ja valgusseadeid. Iga stseeni seaded on määratud nii, et need vastaksid pildistamis- või filmimisstiilile või keskkonnale.

Stseenid on saadaval ainult põhikaamera korral.

Valige aktiivsel tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

Videostseenid

Automaatne (A) (vaikeseade) ja Öövöte (🌙)

Pildistseenid

Automaatne (A) (vaikeseade), Vabalt valitav (👤), Portree (👤), Maastik (🏞️), Öövöte (🌙) ja Õine portree (👤).

Pildistamise vaikestseen on Automaatne.

Teatud tingimuste tarbeks oma stseeni koostamiseks liikuge põhiekraanil valikule **Vabalt valitav** ja valige **Valikud > Muuda**. Vabalt valitavas stseenis saate reguleerida valgustuse ja värvide seadeid. Mõnest teisest stseenist seadete kopeerimiseks valige **Stseenipõhine** ja

seejärel soovitud stseen. Klapiekraanil valige **Seaded > Enda stseen > Muuda**. Seadete kopeerimiseks mõnest muust stseenist valige **Stseenipõhine**.

Sarivõtete tegemine

Sarivõtterežiim on saadaval ainult põhikaameras.

Et kaamera pildistaks sarivõttena kuus või rohkem kaadrit järjest (kui vaba mälu on piisavalt), valige aktiivsel tööriistaribal **Aktiveeri sarivõtterežiim**. Sarivõtte käigus tehtavate piltide arv sõltub vabast mälumahust.

Kuue kaadri järjestikuseks pildistamiseks vajutage kaameranuppu. Pildistamise lõpetamiseks vajutage Tühista. Rohkem kui kuue kaadri pildistamiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all. Pildistamise peatamiseks vabastage kaameranapp.

Pärast pildistamist kuvatakse fotod ekraanil ruudustikus. Pildi vaatamiseks vajutage 📄.

Sarivõtterežiimi saate kasutada ka koos viitpäästikuga. Viitpäästiku kasutamisel on suurim järjest pildistatavate kaadrite arv kuus.

Sarivõtterežiimis kaadrinäidikusse naasmiseks vajutage kaameranuppu.

Enda pildistamine – viitpäästik

Viitpäästik on kasutatav ainult põhikaameras.

Et saaksite ka ise pildile jääda, kasutage pildistamisel viitpäästikut. Viitpäästiku seadmiseks valige aktiivsel tööriistaribal **Viitpäästik > 2 sekundit, 10 sekundit või 20 sekundit**. Viitpäästiku aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**. Kui aeg hakkab jooksmas, siis viitpäästik (👤) vilgub ja seade piiksub. Kaamera pildistab pärast määratud viivitusaja möödumist.

Selleks, et **Viitpäästik** välja lülitada, valige aktiivsel tööriistaribal **Viitpäästik > Välja**.

💡 **Näpunäide.** Et pildistamise ajal oleks hõlpsam käsi liikumatuna hoida, valige aktiivsel tööriistaribal **Viitpäästik > 2 sekundit**.

Videote salvestamine

Kasutades klapiakraani kaadrinäidikuna (kui klapp on suletud), tehke videote salvestamiseks järgmist.

- 1 Kui kaameras on aktiivne **Pildistamisrežiim**, vajutage , et aktiveerida **Vidorežiim**.
- 2 Salvestamise käivitamiseks vajutage . Salvestamise algust tähistavad salvestusikoon  ja helisignaal.

- 3 Salvestamise peatamiseks vajutage  või valige **Stopp**. Videoklipp salvestatakse automaatselt rakenduse **Galerii** kausta **Pildid ja video**. Vt „Galerii“ lk 40. Videosalvestise maksimaalseks pikkuseks on 60 minutit (kui saadaval on piisavalt vaba mälu).

Kui kasutate põhiekraani kaadrinäidikuna (avatud klapi korral), tehke videote salvestamiseks järgmist.

- 1 Kui kaameras on aktiivne **Pildistamisrežiim**, valige aktiivsel tööriistaribal **Aktiveeri vidorežiim**.
- 2 Salvestamise alustamiseks vajutage . Salvestamise käivitumisest annavad märku kuvatav punane salvestusikoon  ja helisignaal.
- 3 Salvestamise peatamiseks vajutage  või valige **Stopp**. Videoklipp salvestatakse automaatselt rakenduse **Galerii** kausta **Pildid ja video**. Vt „Pildid ja videoklipid“ lk 40. Videosalvestise maksimaalseks pikkuseks on 60 minutit (kui saadaval on piisavalt vaba mälu).

Salvestamise seiskamiseks valige **Paus**. Ekraanil hakkab vilkuma pausitähis . Salvestus lõpeb automaatselt, kui tegevus on pausinupuga peatatud ning minuti jooksul pole ühtegi klahvi vajutatud. Salvestamise jätkamiseks valige **Jätka**.

Salvestatava objekti suurendamiseks või vähendamiseks vajutage seadme küljel asuvaid helitugevusnuppe.

Valguse ja värvi seadmiseks enne video salvestamist kasutage aktiivsel tööriistaribal liikumiseks kerimisnuppu. Vt „Seadistamine – värv ja valgus“ lk 35 ja „Stseenid“ lk 36.


Mäluruumi vabastamiseks enne video salvestamist valige **Valikud > Ava vaba mälu** (saadaval ainult juhul, kui olete varundanud pilte või videoklippe). Vt „Mälumahu vabastamine“ lk 42.

Eesmise kaamera aktiveerimiseks valige **Valikud > Vali teine kaamera**.

Videovõtte tähised

Videokaadrinäidikul kuvatakse järgmine teave.

- 1 Praeguse võtterežiimi tähis.
- 2 Heli vaigistamise tähis.
- 3 Aktiivne tööriistariba, millel liikudes saate enne salvestamist valida mitmesuguseid üksusi ja seadeid (salvestamise ajal pole tööriistariba nähtav). Vt „Aktiivne tööriistariba“ lk 33.



- 4 Video salvestamiseks jäänud aeg. Salvestamise ajal näitab video pikkuse näidik salvestise senist ajalist pikkust ja allesjäänud aega.
- 5 Seadme mälu (📁) või mälukaardi (💾) näidik näitab, kuhu videod salvestatakse.
- 6 Video kvaliteedi näidik näitab, kas pildikvaliteediks on valitud **Kõrge**, **Tavaline** või **Ühisvaatamine**.
- 7 Videoklipi failitüüp.

Kõigi kaadrinäidiku võimalike tähiste kuvamiseks valige **Valikud > Näita ikoone**. Valides **Peida ikoonid** kuvatakse ainult video olekutähised, salvestamiseks saadaolev aeg (salvestamise ajal), suumiriba (suurendamise ajal) ja valikuklahvid.

Pärast videoklipi salvestamist

Pärast videoklipi salvestamist saate valida põhiekraani aktiivsel tööriistaribal ühe järgmistest valikutest (saadaval ainult juhul, kui video seadetes on seadeks **Näita videot määratud Sisse**).

- Salvestatud videoklipi kohe esitamiseks valige **Esita**.
- Kui te ei soovi videot salvestada, valige **Kustuta**.
- Videoklipi saatmiseks multimeediumsõnumiga, e-postiga või Bluetooth-ühenduse kaudu või pildi üleslaadimiseks oma veebialbumisse vajutage helistamisklahvi või valige **Saada**. Lisateavet vt „Sõnumid“ lk 73, „Bluetooth-ühendus“ lk 61 ja „Võrgu kaudu jagamine“ lk 44. Helistamise ajal

pole see valik saadaval. MMS-sõnumiga ei saa saata mp4-failivormingus salvestatud videoklippe. Käimasoleva kõne ajal saate videoklipi saata ka oma vestluskaaslasele. Valige **Saada** helistajale.

- Uue videoklipi salvestamiseks valige **Uus video**.

Video seaded

Videosalvesti tarbeks on kahte tüüpi seadeid: **Video seadist**. ja **põhiseaded**. Seadete **Video seadist**. muutmise kohta vt „Seadistamine – värv ja valgus” lk 35. Kaamera sulgemisel taastuvad seadistusmenüüs vaikeseaded, aga põhiseaded jäävad samaks seni, kuni te neid uuesti muudate. Põhiseadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Video kvaliteet – valige videoklipi kvaliteediks kas **Kõrge** (parim kvaliteet pikaajaliseks kasutamiseks ja video esitamiseks ühilduvas teleris või arvuti ja telefoni vahendusel), **Tavaline** (standardkvaliteet videoklipi esitamiseks telefonis) või **Ühisvaatamine** (videoklipi suurus on piiratud multimeediumsõnumites saatmise võimaldamiseks). Kui soovite videot vaadata ühilduvas teleris või arvutis, valige videokvaliteediks **Kõrge**, mis on QVGA-eraldusvõimega (320x240) ja mp4-failivormingus. Video saatmiseks MMS-sõnumiga valige **Ühisvaatamine** (QCIF-eraldusvõime, 3gp-failivorming). Kvaliteediseadega **Ühisvaatamine** salvestatud videoklipi failimahu piirang on

kuni 300 kB (u 20 sekundit), et faili saaks hõlpsalt multimeediumsõnumis teise ühilduvasse seadmesse saata.

Helisalvestis – valige **Ilma helita**, kui te ei soovi heli salvestada.

Lisa albumisse – saate valida, kas soovite salvestatud videoklipi lisada rakenduse **Galerii** mõnda kindlasse albumisse. Kui valite **Jah**, avaneb saadaolevate albumite loend.

Näita videot – saate valida salvestatud videoklipi esimese kaadri kuvamise pärast videosalvestuse lõppu. Videoklipi vaatamiseks (põhikaamera korral) valige aktiivsel tööriistaribal **Esita** või (lisakaamera korral) **Valikud > Esita**.

Video vaikenimi – määratlege filmitud videoklippidele vaikenimi.

Kasutatav mälu – määratlege vaikenälgumise asukoht: seadme mälu või mälukaardil (kui see on sisestatud).

Taasta kaameraseaded – kaamera seadete vaikeväärtuste taastamiseks valige **Jah**.

Galerii

Piltide, video- ja heliklippide ning voogesituselinkide talletamiseks ja korraldamiseks vajutage  ja valige Galerii.

 **Näpunäide.** Kui kasutate mõnda muud rakendust, vajutage kausta **Galerii** viimati salvestatud pildi vaatamiseks nuppu  ja hoidke seda all. Kausta **Pildid** ja **video** põhivaate avamiseks vajutage uuesti nuppu .

Failide vaatamine ja sirvimine

Valige **Pildid** ja **video** ,
Lood , **Heliklipid** ,
Voogesit.lingid ,
Esitlused  või **Kõik failid**  ja vajutage avamiseks .

Saate sirvida ja avada kaustu, märkida üksusi ning kopeerida või teisaldada neid muudesse kaustadesse. Samuti saate luua albumeid ning üksusi märkida ja albumitesse lisada. Vt „Albumid“ lk 42.



Ühilduvalale mälukaartile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis .

Faile avamiseks vajutage . Videoklippe, ram-vormingus faile ja voogesituse avatakse ja esitatakse rakendusega **RealPlayer**. Muusika ja heliklippide jaoks on aga rakendus **Pleier**. Vt „RealPlayer“ lk 29 ja „Muusikapleier“ lk 23.

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks mälukaartile (kui see on sisestatud) valige fail ja **Valikud** > **Teisalda** ja **kopeeri** > **Kopeeri mälukaartile** või **Teisalda m.kardile** või **Kopeeri telef. mällu** või **Teisalda telef. mällu**.

Pildid ja videoklipid

Kaameraga pildistatud pildid ja videod salvestatakse **Galerii** kausta **Pildid** ja **video**. Pilte ja videoklippe saab võtta vastu ka multimeediumsõnumina, e-posti manusena või Bluetooth-ühendusega. Vastuvõetud piltide või videoklippide vaatamiseks rakenduses **Galerii** või meediumipleieris tuleb need salvestada seadme mällu või mälukaartile (kui see on sisestatud).

Valige **Galerii** > **Pildid** ja **video**. Pildid ja videoklipid kuvatakse tsükliks ning on järjestatud kuupäeva ja kellaaja järgi. Kuvatakse failide arv. Failide sirvimiseks ükshaaval vajutage  või . Failide sirvimiseks rühmiti

vajutage  või . Rönt- ja püstpaigutusrežiimide vahetamiseks valige **Valikud > Pööra ekraani**. Kausta Pildid ja video sisu kuvatakse valitud režiimis.

Pärast pildi avanemist vajutage pildi suurendamiseks seadme küljel asuvaid suuminuppe. Suurendus- või vähendusastet ei salvestata vaikeseadena.

Valitud pildi pööramiseks vasakule või paremale valige **Valikud > Pööra > Vasakule või Paremale**.

Piltide printimiseks ühilduva printeriga või hilisemaks printimiseks ühilduval mälukaardil (kui see on sisestatud) talletamiseks valige **Valikud > Prindi**. Vt „Pildi printimine” lk 43. Pildid saab ka märkida ja lisada hilisemaks printimiseks Galerii prindikorvi (Print Basket). Vt „Prindikorv” lk 42.

Foto või videoklipi töötlemiseks valige **Valikud > Muuda**. Avaneb pildi- või videoredaktor. Vt „Videoklippide töötlemine” lk 45. Vt „Piltide töötlemine” lk 44.

Kohandatud videoklippide loomiseks valige galeriis üks või mitu videoklipi. Seejärel valige **Valikud > Muuda**. Vt „Videoklippide töötlemine” lk 45.

Galeriis pildi või videoklipi albumisse lisamiseks valige **Valikud > Albumid > Lisa albumisse**. Vt „Albumid” lk 42.

Pildi kasutamiseks taustpildina valige soovitud pilt ja **Valikud > Kasuta pilti > Määra taustpildiks**.

Pildi või video kustutamiseks valige aktiivsel tööriistaribal **Kustuta**. Vt „Aktiivne tööriistariba” lk 41.

Rakendusest Galerii kaamerasse liikumiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda all.

Aktiivne tööriistariba

Kaustas **Pildid ja video** saate aktiivset tööriistariba kasutada otseteena soovitud tööülesannete valimiseks. Aktiivne tööriistariba on saadaval ainult siis, kui olete pildi või videoklipi märkinud.

Liikuge aktiivsel tööriistaribal soovitud üksusele ja vajutage selle valimiseks nuppu . Saadaolevad valikud sõltuvad aktiveeritud kuvast ning sellest, kas olete valinud pildi või videoklipi. Saate ka määrata, kas aktiivne tööriistariba on ekraanil alati kuvatud või aktiveeritakse see nupuvajutusega.

Kui soovite, et aktiivne tööriistariba oleks ekraanil kuvatud, valige **Valikud > Näita ikoone**.

Kui soovite, et aktiivne tööriistariba oleks aktiivne ainult siis, kui seda vajate, valige **Valikud > Peida ikoonid**. Aktiivse tööriistariba aktiveerimiseks vajutage .

Valige järgmiste valikute seast.

-  – valitud videoklipi esitamiseks
-  – valitud pildi või videoklipi saatmiseks

  – prindikorvi pildi lisamiseks või sealt pildi eemaldamiseks. Vt „Prindikorv” lk 42.

 – prindikorvis asuvate piltide vaatamiseks

 – piltide esitamiseks slaidiseansina

 – valitud pildi või videoklipi kustutamiseks

 – kuvatava pildi printimiseks

 – valitud pildi eraldusvõime vähendamiseks, et uutele piltidele mälus ruumi teha. Vt „Mälumahu vabastamine” lk 42.

Saadaolevad valikud sõltuvad aktiivsest vaatest.

Prindikorv

Prindikorvi lisatavad pildid saate märkida ning hiljem mõne ühilduva printeri abil või võimalusel mõnes spetsiaalses printimiskioskis printida. Vt „Pildi printimine” lk 43. Märgitud pilte tähistatakse kaustas **Pildid ja video** ja albumites tähisega .

Pildi märgistamiseks hilisemaks printimiseks märkige see ning valige aktiivsel tööriistaribal **Lisa prindikorvi**.

Prindikorvis olevate piltide vaatamiseks valige aktiivsel tööriistaribal **Kuva prindikorv** või kaustas **Pildid ja video** (saadaval ainult siis, kui olete prindikorvi pilte lisanud) .

Pildi eemaldamiseks prindikorvist valige soovitud pilt kaustas **Pildid ja video** või mõnes albumis ja valige aktiivsel tööriistaribal **Eemalda printimisest**.

Albumid

Albumite abil saate mugavalt hallata oma pilte ja videoklippe. Albumiloendi vaatamiseks valige **Pildid ja video > Valikud > Albumid > Näita albumeid**.

Pildi või videoklipi galeriis asuvasse albumisse lisamiseks liikuge soovitud pildile või videoklipile ja valige **Valikud > Albumid > Lisa albumisse**. Avaneb albumiloend. Valige album, kuhu soovite pildi või videoklipi lisada. Lisatud pilte ja videoklippe ei kustutata kaustast **Pildid ja video**.

Albumist faili eemaldamiseks vajutage **C**. Faili ei kustutata rakenduse **Galerii** kaustast **Pildid ja video**.

Uue albumi loomiseks albumiloendi vaates valige **Valikud > Uus album**.

Mälumahu vabastamine

Menüüs **Galerii** talletatud piltide eraldusvõime ja failimahu vähendamiseks ning uutele piltidele mälumahu vabastamiseks valige **Valikud > Kahanda**. Kui soovite pildid esmalt varundada, kopeerige need ühilduvasse

arvutisse või mujale. Valik **Kahanda** vähendab pilti nii, et selle eraldusvõimeks jääb 640x480.

Vaba mälumahu suurendamiseks pärast üksuste kopeerimist muudesse asukohtadesse või seadmetesse valige **Valikud > Vaba mälu**. Saate sirvida kopeeritud failide loendit. Kopeeritud faili eemaldamiseks kaustast **Galerii** valige **Valikud > Kustuta**.

Pildi printimine

Piltide printimiseks rakendusega **Pildiprint** valige prinditav pilt ja seejärel prindivalik vaadetes galerii, kaamera, pildiredaktor või pildivaatur.

Piltide printimiseks ühilduva USB-kaabli või Bluetoothi vahendusel või ühilduvalt mälukaardilt (kui on saadaval) saate kasutada rakendust **Pildiprint**.

Printida saab ainult jpeg-vormingus pilte. Kaameraga pildistatud pildid salvestatakse automaatselt jpeg-vormingus.

PictBridge'i-ühilduva printeri abil printimiseks ühendage andmekaabel enne prindivaliku valimist ja kontrollige, et andmekaabli režiimiks oleks seatud **Pildiprint** või **Küsi ühendumisel**. Vt „USB“ lk 65.

Printeri valimine

Kui kasutate rakendust **Pildiprint** esmakordselt, kuvatakse pärast pildi valimist saadaolevate ühilduvate printerite loend. Valige printer. See printer määratakse vaikeprinteriks.

Kui olete ühendanud standardiga PictBridge ühilduva printeri USB-andmesidekaabliga, kuvatakse see printer loendis automaatselt.

Kui vaikeprinter pole kasutatav, kuvatakse kasutatavate prindiseadmete loend.

Vaikeprinteri muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Vaikeprinter**.

Prindi eelvaade

Pärast printeri valimist kuvatakse valitud pildid eelmääratletud paigutusega. Paigutuse muutmiseks liiguge valitud printeris kasutatavate paigutuste loendis, vajutades kas  või . Kui pildid ei mahu ühele lehele, vajutage lisalehtede kuvamiseks kas  või .

Prindiseaded

Kasutatavad valikud sõltuvad valitud printeri võimalustest. Vaikeprinteri seadmiseks valige **Valikud > Vaikeprinter**.

Paberi formaadi valimiseks valige **Paberi suurus**, edasi valige avanenud loendist soovitud formaat ja seejärel OK. Eelmisse vaatesse naasmiseks valige **Tühista**.

Veebi kaudu printimine

Kasutades rakendust **Veebiprint**, saate veebi kaudu tellida paberfotod otse koju või mõnda kauplusse, kust te need hõlpsasti kätte saate. Tooted sõltuvad teenusepakkujust.

Rakenduse **Veebiprint** kasutamiseks peate installima vähemalt ühe printiteenuse konfiguratsioonifaili. Selle faili saate teenusepakkujalt, kes toetab teenust **Veebiprint**.

Lisateavet selle rakenduse kohta leiате aadressilt www.nseries.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt teie seadme kohta käivatest juhistest.

Võrgu kaudu jagamine

Rakenduse **Võrgusjagamine** kaudu saate pilte ja videoklippe teistega jagada ühilduvate veebialbumite, ajaveebide või muude veebis leiduvate ühiskasutusteenuste kaudu. Saate sisu üles laadida, lõpetamata postitusi mustanditena salvestada ja nende koostamist hiljem jätkata ning albumite sisu vaadata. Toetatud sisutüüpide valik sõltub teenusepakkujast.

Rakenduse **Võrgusjagamine** kasutamiseks peate vastava teenuse tellima mõnelt veebis piltide ühiskasutusteenust osutavalt teenusepakkujalt ja looma uue konto. Saate selle teenuse tavaliselt tellida teenusepakkuja veebilehelt. Üksikasjalikumate teavete teenuse tellimise kohta saate oma teenusepakkujalt. Lisateavet seda teenust toetavate teenusepakkujate kohta leiате veebisaidilt www.nseries.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt toote tugiteenuste lehtedelt.

Lisateavet selle rakenduse kohta leiате aadressilt www.nseries.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt teie seadme kohta käivatest juhistest.

Piltide töötlemine

Piltide töötlemiseks kohe pärast pildistamist või pärast menüüsse **Galerii** salvestamist valige **Valikud > Muuda**.

Väikeste ikoonidega tähistatud töötlusfunktsioonide valimist võimaldava ruudustiku avamiseks valige **Valikud > Rakenda efekt**. Saate pilti kärpida või pöörata, seadistada eredust, värve, kontrastsust ja eraldusvõimet ning lisada pildile efekte, teksti, löikepilte või raame.

Pildi kärpimine

Pildi kärpimiseks valige **Valikud > Rakenda efekt > Kärpimine**. Foto suuruse käsitsi kärpimiseks valige **Käsitsi**.

või valige loendist eelmääratletud mõõtmete suhe. Kui valite **Käsitsi**, ilmub pildi vasakusse ülanurka rist. Valige kerimisnupu abil kärbitav ala ja valige **Määra**. Vasakusse allnurka ilmub teine rist. Valige kärbitav ala uuesti. Esmalt valitud ala reguleerimiseks valige **Tagasi**. Valitud alad tekitavad ristküliku, mis moodustab kärbitud pildi.

Eelmääratletud vastavuse puhul valige kärpimiseks ala vasak ülanurk. Esiletõstetud ala suuruse muutmiseks kasutage kerimisnuppu. Valitud ala külmutamiseks vajutage . Kerimisnupu abil saate valitud ala pildi sees liigutada. Kärbitava ala valimiseks vajutage .

Punasilmsuse vähendamine

Pildil olevate punasilmsusefektide vähendamiseks valige **Valikud > Rakenda efekt > Punasilms. vähend..** Viige rist silmale ja vajutage klahvi . Ekraanil kuvatakse rõngas. Kontuuri suuruse silmale sobivaks muutmiseks liigutage kerimisnuppu. Silmade punasuse kahandamiseks vajutage .

Kasulikud otseteed

Pildiredaktoris on kasutusel järgmised otseteed.

- Pildi vaatamiseks täisekraanvaates vajutage *** .** Tavavaatesse naasmiseks vajutage uuesti *** .**
- Foto pööramiseks päri- või vastupäeva vajutage vastavalt klahvi **3** või **1** .

- Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi **5** või **0** .
- Suurendatud või vähendatud fotol liikumiseks vajutage , ,  või .

Videoklippide töötlemine

Videoklippide töötlemiseks rakenduses **Galerii** ja kohandatud videoklippide loomiseks liikuge soovitud videoklipile ja valige **Valikud > Muuda > Ühenda, Muuda heli, Lisa tekst, Lõika või Koosta muvee**.

Videoredaktor toetab videofaile vormingutega .3gp ja .mp4 ning helifaile vormingutega .aac, .amr, .mp3 ja .wav.

 **Näpunäide.** Kohandatud videoklippide loomiseks saate kasutada valikut **Filmilooja**. Valige videoklipid ja pildid, millest soovite muvee luua. Seejärel valige **Valikud > Muuda > Koosta muvee**. Vt „Filmilooja” lk 47.

Kohandatud videoklipid salvestatakse automaatselt **Pildid** ja **video** kausta **Galerii**. Klipid salvestatakse mälukaardile. Kui mälukaart pole saadaval, siis salvestatakse klipid seadme mällu.

Piltide, videote, heli ja teksti lisamine

Kohandatud videoklippide loomiseks saate kaustast **Galerii** valitud videoklipile lisada pilte, videoklippe ja teksti.

Pildi või videoklipi ühendamiseks kaustast **Pildid** ja **video** valitud videoklipiga valige **Valikud > Muuda > Ühenda > Pilt** või **Videoklipp**. Valige soovitud fail ja vajutage **Vali**.

Videoklipi uue heliklipi lisamiseks või seal algse heliklipi väljavahetamiseks valige **Valikud > Muuda > Muuda heli** ja siis soovitud heliklipp.

Videoklipi algusse või lõppu teksti lisamiseks valige **Valikud > Muuda > Lisa tekst**, sisestage lisatav tekst ja vajutage **OK**. Seejärel valige koht, kuhu soovite teksti lisada: **Algusse** või **Lõppu**.

Videoklipi lõikamine

Soovi korral saate videoklipi kärpida ning lisada sellele soovitud osade eemaldamiseks algus- ja lõpumärgid. Kaustas **Pildid** ja **video** valige **Valikud > Muuda > Lõika**.

Valitud videoklipi esitamiseks algusest valige **Valikud > Esita**.

 **Näpunäide.** Videoklipist hetktõmmise tegemiseks vajutage muutmisklahvi.

Et valida, milliseid videolõigu osi kohandatud videoklippi kaasata või sealt välja jätta, ning määrata valitud osade algus- ja lõpp-punktid, liikuge videos soovitud kohale ja valige **Valikud > Algusmärk** või **Lõpumärk**. Valitud osa algus- või lõpp-punkti muutmiseks liikuge soovitud märgini ja vajutage kerimisnuppu. Seejärel saate valitud märki liigutada ajaskaalal edasi või tagasi.

Kõigi märkide eemaldamiseks valige **Valikud > Eemalda > Kõik märgid**.

Videoklipi eelvaate kuvamiseks valige **Valikud > Esita märgitud lõik**. Ajaskaalal liikumiseks liigutage kerimisnuppu vasakule või paremale.

Video esitamise peatamiseks vajutage **Paus**. Klipi esitamise jätkamiseks valige **Valikud > Esita**. Video lõikamisvaatesse naasmiseks vajutage **Tagasi**.

Muudatuste salvestamiseks ja vaatesse **Galerii** naasmiseks vajutage **Valmis**.

Videote saatmine

Video saatmiseks valige **Valikud > Saada > Multimeedia abil**, **E-posti abil**, **Bluetooth'i abil** või **Veebi üleslaadimine**. Pöörduge teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kui suuri multimeediumsõnumeid on võimalik saata.

 **Näpunäide.** Kui videoklipp on multimeediumsõnumis saatmiseks liiga suur, võite selle saata Bluetooth-ühenduse kaudu. Vt „Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu” lk 62. Bluetooth-ühenduse kaudu või USB-andmesidekaabli või mälukaardilugeja (lisavarustus) abil saate videoid üle kanda ka ühilduvasse arvutisse.

Filmilooja

Muvede loomiseks vajutage klahvi , valige **Galerii**, pildid ja videod ning seejärel **Valikud > Muuda > Koosta muvee**.

Muvee on lühike töödeldud videoklipp, mis võib sisaldada videot, pilte, muusikat ja teksti. Funktsioon **Filmilooja** loob pärast muvee stiili valimist automaatselt kiirmuvee.

Filmilooja kasutab vaikemuusikat ning valitud stiiliga seostatud teksti. Kohandatud muvee puhul saate valida oma video- ja heliklippe, pilte ja stiile (laade) ning lisada alguse- ja lõputeksti. Muveesid saate saata multimeediumsõnumitena.

Muvee saab rakenduses **Galerii** salvestada 3gp-vormingus failina.

Kiirmuvee loomine

- 1 Valige rakenduses **Galerii** muvees kasutatavad pildid ja videod välja ja valige **Valikud > Muuda > Koosta muvee**. Avatakse stiili valimise vaade.
- 2 Valige stiilide loendist muvee stiil.
- 3 Valige **Valikud > Koosta muvee**.

Oma muvee loomine

- 1 Valige rakenduses **Galerii** muvees kasutatavad pildid ja videod välja ja valige **Valikud > Muuda > Koosta muvee**. Avatakse stiili valimise vaade.
- 2 Liikuge soovitud stiilile ja valige **Valikud > Kohanda**.
- 3 Järjestage või redigeerige valitud üksusi või lisage või eemaldage üksusi muveest kaustas **Videod** ja pildid või **Muusika**.

Kaustas **Videod** ja pildid saate määratleda muvees esitatavate failide järjekorra. Valige teisaldatav fail, vajutades . Seejärel liikuge failile, mille alla soovite märgitud faili paigutada ja vajutage . Piltide ja videoklippide muveesse lisamiseks või eemaldamiseks valige **Valikud > Lisa/eemalda**.

Muveesse albumite ja nende sisu lisamiseks heli- või videoklippide loendi vaates valige **Valikud > Albumid**. Videoklippide lõikamiseks kaustas **Videod** ja pildid valige **Valikud > Vali sisu**. Vt „Sisu valimine” lk 48.

Funktsioonis **Sõnum** saab muveele lisada alguse- ja lõputekstid.

Valikus **Pikkus** saate määratleda muvee pikkuse. Valige järgmiste valikute seast.

MMS-sõnum – muvee pikkuse optimeerimiseks multimeediumsõnumiga saatmiseks.

Vali automaatselt – kõigi valitud piltide ja videoklippide muveesse kaasamiseks.

Muus. kestusega – heliklipi pikkusele vastava muvee kestuse seadmiseks.

Määra ise – muvee pikkuse määramiseks.

4 Valige **Valikud > Koosta muvee**. Avaneb eelvaateaken.

5 Oma muvee vaatamiseks enne selle salvestamist valige **Valikud > Esita**.

6 Muvee salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta**.

Sama stiiliga uue muvee loomiseks valige **Valikud > Muuda**.

Sisu valimine

Valitud videoklippide redigeerimiseks kaustas **Videod** ja pildid valige **Valikud > Vali sisu**. Saate valida, milliseid videoklipi osi muveesse kaasata või sealt välja jätta. Slaidil märgib roheline kaasatud, punane väljajäetud ja hall neutraliseeritud osi.

Videoklipist mingi osa muveesse kaasamiseks liiguge sellele osale ja valige **Valikud > Lisa**. Mingi osa

eemaldamiseks valige **Valikud > Jäta välja**. Ühe kaadri eemaldamiseks valige **Valikud > Jäta lõik välja**.

Et **Filmilooja** kaasaks või eemaldaks juhuslikult videoklipi teatud osa, liiguge sellele osale ja valige **Valikud > Märgi neutraalseks**. Klippi juhusliku valiku abil osade kaasamiseks või eemaldamiseks valige **Valikud > Märgi kõik neutraalseks**.

Seaded

Stiili valimise kuval valige **Valikud > Kohanda > Seaded**, et muuta mõni järgmistest valikutest.

Kasutatav mälu – saate valida muveede salvestuskoha.

Eraldusvõime – saate valida muveede eraldusvõime.

Vali **Automaatne** optimaalse eraldusvõime kasutamiseks, võttes aluseks valitud videoklippide arvu ja pikkuse.

muvee vaikenimi – saate valida muveede vaikenime.

Slaidiseanss

Slaidiseansi piltide vaatamiseks täisekraanil valige aktiivsel tööriistaribal **Alusta slaidiseanssi** (🖥️). Slaidiseanssi alustatakse valitud failist. Valige järgmiste valikute seast.

Paus – slaidiseansi ajutiselt peatamiseks.

Jätka – slaidiseansi vaatamise jätkamiseks.

Lõpeta – slaidiseansi lõpetamiseks.

Piltide sirvimiseks vajutage  (eelmine) või  (järgmine).

Slaidiseansi tempo reguleerimiseks valige enne seansi algust **Valikud > Slaidiseanss > Seaded > Slaidiviivitus**.

Kui soovite, et slaidiseansi slaidid sujuvalt vahetuksid ning galerii juhuslikkuse põhimõttel pilte suurendaks ja vähendaks, valige **Suumi** ja **panoraami**.

Slaidiseansile heli lisamiseks valige **Valikud > Slaidiseanss > Seaded > Muusika või Laul**.

Helitugevuse vähendamiseks või suurendamiseks vajutage seadme helitugevusnuppe.

Esitlused

Esitluste abil saate vaadata SVG-faile (Scalable Vector Graphics), näiteks animatsioone ja kaarte. SVG-pildid säilitavad printimisel ja erineva eraldusvõime või suurusega ekraani kasutamisel oma algse ilme. SVG-failide vaatamiseks valige **Esitlused**, liikuge soovitud pildile ja valige **Valikud > Esita**. Esituse peatamiseks valige **Valikud > Paus**.

Suurendamiseks vajutage klahvi **5**. Vähendamiseks vajutage klahvi **0**.

Pildi pööramiseks 90 kraadi päri- või vastupäeva vajutage **1** või **3**. Pildi pööramiseks 45 kraadi vajutage **7** või **9**.

Täisekraan- ja tavavaate vahetamiseks vajutage *****.

Seadme isikupärastamine

Seadme isikupärastamiseks valige mõni järgmistest valikutest.

- Ooterežiimist kiiresti enamkasutatavatesse rakendustesse pääsemiseks vt ptk „Aktiivne ooterežiim” lk 52.
- Ooterežiimi taustpildi ning pimenduspildi valimise kohta vt ptk „Seadme ilme muutmine” lk 51.
- Klapiakraani välimuse muutmise kohta vt „Klapiakraan” lk 52.
- Helinate isikupärastamise kohta leiate teavet jaotistest „Profiilid – helinatoone seadmine” lk 50 ja „Helina lisamine kontaktile” lk 96.
- Kerimisnupu erinevate vajutusvõimaluste otseteede ning vasak- ja parempoolse valikuklahvi kohta ooterežiimis vaadake teemat „Ooterežiim” lk 105.
- Ooterežiimis kuvatava kella muutmiseks vajutage  ja valige **Rakendused > Kell > Valikud > Seaded > Kella esitusviis > Analooz või Digitaalne**.
- Tervitusteksti asemel pildi või animatsiooni kuvamiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Seaded > Üldine > Kohandamine > Ekraan > Tervitustekst ja logo**.
- Põhimenüü kuva muutmiseks põhimenüüs valige **Valikud > Muuda menüü vaadet > Pildivaade või Loend**.

- Põhimenüü ümberkorraldamiseks valige põhimenüüs **Valikud > Teisalda, Teisalda kausta või Uus kaust**. Harva kasutatavad rakendused võite paigutada kaustadesse ning rakendused, mida tihti kasutate, tuua kaustadest põhimenüüsse.

Profiilid – helinatoone seadmine



Helinate, sõnumimärguannete ja muude helisignaalide seadmiseks ning kohandamiseks vastavalt ümbrusele, olukorrale ja helistajarühmale vajutage klahvi  ning valige **Vahendid > Profiilid**.

Profiili vahetamiseks valige **Vahendid > Profiilid**, profiili ja **Valikud > Aktiveeri**. Profiili saab vahetada ka ooterežiimis nuppu  vajutades. Liikuge profiilile, mille soovite aktiveerida, ja valige **OK**.

 **Näpunäide.** Tavapärase ja vaigistatud profiili vahel valimiseks vajutage ja hoidke all **#**.

Profiili muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Profiilid**. Liikuge soovitud profiilile ja valige **Valikud > Muuda seadeid**. Liikuge seadele, mida soovite muuta, ja vajutage valikute avamiseks . Ühilduvalle mälukaardile

(kui see on sisestatud) salvestatud helinaid tähistab tähis .

Helinate loendis saate lingiga **Helinate lingid** (võrguteenus) avada järjehoidjate loendi. Uute helinate allalaadimiseks valige mõni järjehoidja ja looge veebilehega ühendus.

Kui soovite, et seade tooks sissetulevast kõnest märku andva helina ajal kuuldavale helistaja nime, valige **Valikud > Muuda seadeid** ja seadke sätteks **Ütle helistaja nimi Sisse lülitatud**. Helistaja nimi peab olema salvestatud kausta **Kontaktid**.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud > Koosta uus**.

Autonoomne profiil

Profiili **Autonoomne** abil saate seadet kasutada mobiilsidevõrguühendusest. Kui aktiveerite profiili **Autonoomne**, katkestatakse ühendus mobiilsidevõrguga (seda näitab ka signaalitugevuse tähis ). Seade ei saada ega võta vastu raadiosignaale. Kui proovite saata sõnumit, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse hiljem.

Kui profiil **Autonoomne** on aktiveeritud, saate seadet kasutada ka ilma (U)SIM-kaardita.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik

helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Ka Bluetooth-ühenduvust saab aktiveeritud profiili **Autonoomne** puhul endiselt kasutada. Vt „Bluetooth-ühendus“ lk 61.

Profiilist **Autonoomne** lahkumiseks vajutage toitenuppu ja valige soovitud profiil. Seade taastab mobiilsideühenduse (kui signaalitugevus on piisav).

Seadme ilme muutmine

Ekraani välimuse (nt taustpildi ja tähiste) muutmiseks vajutage klahvi  ja valige **Vahendid > Seaded > Üldine > Kohandamine > Teemad**.

Seadmes kõigi rakenduste puhul kasutatava teema muutmiseks valige **Teemad > Üldine**. Kui soovite teemat muuta ainult teatud rakenduse puhul, valige see rakendus põhivaates.

Teema eelvaateks liikuge soovitud teemale ja valige **Valikud > Eelvaade**. Teema aktiveerimiseks valige **Valikud > Aktiveeri**. Valitud teemat tähistab .

Ühilduvalle mälukaartile (kui see on sisestatud) salvestatud teemasid tähistab tähis . Mälukaardil olevad teemad pole kättesaadavad, kui mälukaart pole seadmesse

sisestatud. Kui soovite mälukaardile salvestatud teemasid kasutada ilma mälukaardita, salvestage teemad esmalt seadme mällu.

Põhimenüü ilme muutmiseks valige **Teemad > Menüü vaade**.

Veebiühenduse loomiseks ja uute teemade allalaadimiseks valige menüüdes **Üldine** või **Menüü vaade** valik **Teemade lingid** (võrguteenus).



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Praegu valitud teema taustpildi ja energiasäästja muutmiseks valige **Teemad > Taustpilt** (saate aktiivse ooterežiimi taustpildi välja vahetada). Energiasäästja ajasti seadistamise kohta vt ka „Ekraan“ lk 104.

Klapiakraan

Klapiakraani välimuse muutmiseks vajutage , valige **Vahendid > Seaded > Üldine > Kohandamine > Teemad > Kaane isikup.** ja siis üks järgmistest valikutest.

Taustpilt – saate valida kaaneekraanil ooterežiimis kuvatava taustpildi.

Pimenduspilt – saate valida klapiakraani pimenduspileks pildi või animatsiooni ja selle kuvamise kestuse.

Kui olete taust- või pimenduspileks pildi välja valinud, kuvatakse pildi kohal klapiakraani mõõtmetele vastav kärperaam. Pildiala saate suurendada, vähendada ja pöörata. Raami liigutamiseks ekraanil kasutage juhtnuppu. Raami sisse jääva ala kasutamiseks valige **Valikud > Pane taustpileks või Pane taustpileks**. Autoriõiguste kaitsega pilti ei saa taust- ega pimenduspileks kasutada.

Sulgen animatsiooni – saate valida klapi sulgemisel esitatava lühianimatsiooni.

Sulgemishelin – saate valida klapi sulgemisel esitatava lühimeloodia.

Avamisheli – saate valida klapi avamisel (kui seade on ooterežiimis) esitatava lühimeloodia.

Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis kuvatakse ekraanil rakenduste otseteed ja teatud rakenduste (nt kalender või pleier) sündmused.

Aktiivse ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage , ja valige **Vahendid > Seaded > Üldine > Kohandamine > Ooterežiim > Aktiivne ooterežiim**.

Liikuge soovitud rakendusele või sündmusele ja vajutage .

Tavalisi kerimisnupu ooterežiimi otsevalikuid ei saa aktiivselt ooterežiimis kasutada.

Vaikerakenduste otseteede muutmiseks vajutage  ja valige Vahendid > Seaded > Üldine > Kohandamine > Ooterežiim > Akt. ooterež. rakend..

Teatud otseteed võivad olla määratud nii, et neid ei saa muuta.



Veebibrauser

Vajutage  ja valige Veeb (võrguteenus).

 **Otsevalik:** Veebibrauseri avamiseks vajutage ooterežiimis klahvi  ja hoidke seda all.

Veebibrauseris saate vaadata Interneti HTML-vormingus veebilehti nende esialgsel kujul. Saate sirvida ka spetsiaalselt mobiilsideseadmetele kohandatud veebisaite ja XHTML- või mobiilsiderakenduste jaoks kasutatavas WML-vormingus veebilehti.

Rakenduse Veeb abil saab lehte suurendada või vähendada, kasutada lehtedel liikumisel vaateid Pisivaade ja Lehe ülevaade, lugeda veebikanaleid ja ajaveebe, seada veebilehtede jaoks järjehoidjaid või Internetist sisu alla laadida.

Teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid teenuste kasutamiseks.

Veebibrauseri kasutamiseks läheb teil Interneti-ühenduse loomiseks tarvis pöörduspunkti. Vt „Pöörduspunktid“ lk 112.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil turvatähis , on seadme ja Interneti-lüüsi või seadme ja serveri vaheline andmeside krüpteeritud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Teatud teenuste, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda turvafunktsioonide kasutamist. Kui server pole autentne või kui seadmes puudub õige turvasertifikaat, kuvatakse vastav teade. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Sertifikaatide ja nende üksikasjade kohta vt ka „Sertifikaadihaldus“ lk 107.

Järjehoidjavaade

Järjehoidjavaates saate veebiaadresse valida loendist või järjehoidjate kogust, mis asub kaustas **Aut. järjehoidjad**. Soovitud veebilehe aadressi (URL-i) võite sisestada ka otse vastavale väljale ().

Tähis  tähistab vaikepöörduspunktile määratud avalehte.

Internetilehti sirvides saate veebiaadresse järjehoidjatena salvestada. Saate salvestada ka e-kirjadega saadud aadresse ja saata oma salvestatud järjehoidjaid teistele.

Teie seadmesse võivad olla eelinstallitud teatud järjehoidjate valik ja lingid kolmandate osapoolte hallatavatele veebisaitidele. Teil võib oma telefonist olla juurdepääs ka muudele teiste haldajate veebisaitidele. Nokia ei anna teiste (Nokiaga mitteseotud ettevõtete) hallatavatele veebilehtedele garantiid ega võta nende toimimise eest endale mingit vastutust. Selliste lehtede avamisel peaksite turvalisuse või sisu osas rakendama ettevaatusabinõusid.

Järjehoidjavaates avamiseks sirvimise ajal vajutage **1** või valige **Valikud > Järjehoidjad**.

Järjehoidjate üksikasjade (nt pealkirjade) redigeerimiseks valige **Valikud > Järjehoid. haldur > Muuda**.

Järjehoidjavaates saate siseneda ka teistesse brauserirakenduse kaustadesse. Veebibrauseris saate veebisirvimise käigus veebilehti oma seadmesse salvestada. Salvestatud veebilehtede sisu saate vallasrežiimis vaadata kaustas **Salvestatud lehed**.

Veebibrauser peab logi ka teie külastatud veebisaitide kohta. Külastatud veebisaitide loendit saate vaadata kaustas **Aut. järjehoidjad**.

Kaustas **Veebikanalid** saate vaadata enda tellitud veebikanalite ja ajaveebide salvestatud linke. Veebikanaleid võib leida suuremate uudisteportaalide veebilehtedelt, isiklikelt ajaveebidelt, värskeid uudiseid vahendavate veebiklubide veebilehtedelt ja artiklite kokkuvõtete lehtedelt. Veebikanalid kasutavad tehnoloogiaid RSS ja ATOM.

Veebi sirvimine

 **NB!** Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Rakendusega **Veeb** saate veebilehti nende algselt kavandatud kujul vaadata. Veebilehe sirvimiseks järjehoidjavaates valige järjehoidja või sisestage väljale () soovitud aadress. Seejärel vajutage .

Teatud veebilehed võivad sisaldada materjale (nt graafika- ja helifaile), mille kuvamiseks läheb vaja rohkesti mälu ruumi. Kui teie seadme mälu saab sellise veebilehe laadimisel täis, siis graafikat veebilehel ei kuvata. Mälu säästmise eesmärgil veebilehtede sirvimiseks ilma graafikata valige **Valikud > Seaded > Leheseaded > Laadi pilte ja heli > Ei**.

 **Näpunäide.** Ooterežiimi naasmiseks, jättes brauseri taustal avatuks, vajutage kaks korda  või . Brauserisse naasmiseks vajutage ja hoidke all  ning valige loendist brauser.

Linkide avamiseks ja valikute tegemiseks vajutage klahvi .

Kui soovite sisestada mõne teise veebilehe aadressi, valige **Valikud > Mine aadressile**.

 **Näpunäide.** Kui soovite siirduda mõnele järjehoidjate kausta salvestatud veebilehele, vajutage sirvimise käigus **1** ja valige järjehoidja.

Serverist praegu valitud lehe ajakohastatud versiooni toomiseks valige **Valikud > Brauseritoimingud > Lae uuesti**.

Praegu valitud lehe veebiaadressi salvestamiseks järjehoidjana valige **Valikud > Salvesta järjehoidjana**.

Praeguse sirvimisseansi kestel külastatud veebilehtede hetktõmmiste vaatamiseks funktsiooni Visuaaljalugu abil valige **Tagasi** (see on saadaval juhul, kui brauseri seadetes on **Ajaloo loend** aktiveeritud) või **Valikud > Brauseritoimingud > Ajalugu**. Varem külastatud lehele siirdumiseks valige soovitud leht.

Lehe salvestamiseks sirvimise ajal valige **Valikud > Vahendid > Salvesta lehekülg**. Veebilehti saab salvestada nii seadme mällu kui ühilduvalle mälukaardile (kui see on paigaldatud) ning hiljem vallasrežiimis sirvida. Lehed saate ka kaustadesse rühmitada. Kui soovite edaspidi järjehoidjavaates lehti avada, valige **Salvestatud lehed**.

Praegu avatud veebilehe käskude ja toimingute alamloendi avamiseks valige **Valikud > Teenuse valikud** (kui veebileht seda toetab).

Kui soovite mitme akna üheaegset automaatset avamist lubada või keelata, valige **Valikud > Aken > Keela hüpikaknad** või **Luba hüpikaknad**.

Otsevalikud sirvimisel

- Järjehoidjate avamiseks vajutage **1**.
- Praegu aktiivselt lehelt märksõnade otsimiseks vajutage **2**.
- Eelmisele lehele naasmiseks vajutage **3**.
- Kõigi avatud akende loendi kuvamiseks vajutage **5**.
- Kui mitu akent on avatud, vajutage aktiivse akna sulgemiseks **C**.
- Praegu avatud lehe ülevaate kuvamiseks vajutage **8**. Kui soovite lehe mõnda osa suuremalt vaadata, vajutage uuesti **8**.
- Uue veebiaadressi sisestamiseks vajutage **9**.
- Avalehele naasmiseks vajutage **0**.
- Lehe vaate suurendamiseks või vähendamiseks vajutage ***** või **#**.

Püst- ja rõhtpaigutuses vaadete vahetamiseks valige **Valikud > Pööra kuva**.

Teksti otsimine

Avatud veebilehelt märksõnade abil otsimiseks valige **Valikud > Leia > Tekst** ja sisestage märksõna. Eelmise vaste juurde minekuks vajutage . Järgmisele vastele siirdumiseks vajutage .

 **Näpunäide.** Lehelt märksõnade otsimiseks vajutage **2**.

Brauseri tööriistariba

Tööriistariibalt leiate brauseri enamkasutatavad funktsioonid. Tööriistariba avamiseks vajutage veebilehe vabal alal . Tööriistade seas liikumiseks vajutage  või , funktsiooni valimiseks vajutage .

Valige tööriistariibal mõni järgmistest valikutest.

Tihti kasutatud lingid – kui soovite vaadata sagedamini külastatud veebiaadresside loendit.

Pisivaade – kui soovite vaadata praegu aktiivse veebilehe ülevaadet.

Otsi – praegu aktiivselt lehelt märksõnade otsimiseks.

Lae uuesti – lehe värskendamiseks.

Telli (kui see on saadaval) – praegu avatud veebilehel saadaolevate veebikanalite loendi kuvamiseks ja veebikanali tellimiseks.

Objektide allalaadimine ja ostmine

Internetist saate alla laadida mitmesuguseid objekte (nt helinaid, pilte, võrguoperaatorite logosid, kujundustemasid ja videoklippe). Need objektid võivad olla saadaval tasuta, kuid võivad olla ka tasulised. Allalaaditud objekte haldab seadmes vastav rakendus; näiteks allalaaditud foto või MP3-fail salvestatakse kausta **Galerii**.

 **NB!** Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

- 1 Objekti allalaadimiseks valige vastav link.
- 2 Objekti ostmiseks valige vastav käsk või nupp (nt „Buy” või „Osta”).
- 3 Lugege kogu teave hoolikalt läbi. Allalaadimise jätkamiseks valige **OK**. Allalaadimise tühistamiseks valige **Tühista**.

Allalaadimise alustamisel näidatakse käimasoleva seansi aktiivsete ja lõpulejõudnud allalaadimiste loendit. Loendi vaatamiseks võite valida ka **Valikud > Allalaadimised**. Käimasolevate allalaadimiste tühistamiseks ning lõpulejõudnud allalaadimiste avamiseks, salvestamiseks või kustutamiseks liikuge loendis soovitud üksusele ja valige **Valikud**.

Mini Map

Pisivaade abistab teid mahukamatelt veebilehtedelt vajaliku teabe leidmisel. Kui **Pisivaade** on brauseri seadetes aktiveeritud ja kui satute mahukale veebilehele, avaneb **Pisivaade**, kus on kuvatud teie sirvitava veebilehe ülevaade. Kuval **Pisivaade** liikumiseks vajutage , ,  või . Kui olete soovitud asukoha leidnud, peatage sirvimine; **Pisivaade** kaob, jättes ekraanil kuvatuks valitud asukoha.

Et **Pisivaade** sisse lülitada, valige **Valikud > Seaded > Üldised seaded > Pisivaade > Sees**.

Lehe ülevaade

Kui sirvite teabemahukaid veebilehti, saate lehe ülevaate abil vaadata, millist teavet vastav veebileht sisaldab.

Praegu avatud lehe ülevaate kuvamiseks vajutage **8**. Kui soovite lehel leida teatud kohta, vajutage , ,  või . Kui soovite lehe mõnda osa suuremalt vaadata, vajutage uuesti **8**.

Veebikanalid ja ajaveebid

Veebikanalid on veebilehtedel asuvad xml-failid, mida kasutatakse laialdaselt ajaveebide ühendustes ja uudisteagentuurides viimatisisestatud peakirjade või täismahus teksti ühiskasutusse andmiseks (nt värskete

uudiste levitamiseks uudistekanalil kujul). Ajaveebid (blogid) on veebipäevikud. Enamik veebikanaleid kasutab tehnoloogiaid RSS või ATOM. Veebikanaleid võib enamasti kohata veebilehtedel, ajaveebides või Wiki-lehtedel.

Kui veebilehel on veebikanaleid, tuvastab veebibrauser need automaatselt. Veebikanali tellimiseks valige **Valikud > Telli** või klõpsake vastavat linki. Kui soovite enda tellitud veebikanalite loendi järgehoidjavaates kuvada, valige **Veebikanalid**.

Veebikanali uuendamiseks valige vastav veebikanal ja **Valikud > Uuenda**.

Veebikanalite uuendamise viisi määramiseks valige **Valikud > Seaded > Veebikanalid**. Vt „Seaded“ lk 59.

Ühenduse katkestamine

Ühenduse katkestamiseks ja veebilehe vaatamiseks vallasrežiimis valige **Valikud > Vahendid > Katkesta ühendus**; kui soovite ühenduse katkestamisel ka brauseri sulgeda, valige **Valikud > Välja**.

Kui vajutada , siis ühendus ei katke, ent brauser viiakse taustale.

Selle teabe kustutamiseks, mida võrguserver on erinevate veebilehtede külastamise kohta talletanud, valige **Valikud > Kustuta privaatandmed > Kustuta präänikud**.

Külastatud veebilehtedel vormidesse sisestatud andmete kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta privaatanndmed > Blanketi/parooli info**.

Praeguse sirvimisseansi kestel külastatud veebilehtede kohta talletatud teabe kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta privaatanndmed > Ajalugu**.

Vahemälu tühjendamine

Teenuste kasutamisel ja veebi sirvimisel salvestab seade teavet vahemällu.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühjendamiseks valige **Valikud > Kustuta privaatanndmed > Kustuta vahemälu**.

Seaded

Valige esmalt **Valikud > Seaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest:

Üldseaded

Pöörduspunkt – vaikepöörduspunkti muutmiseks. Vt „Ühendus“ lk 111. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud

pöörduspunktid; pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Koduleht – avalike määramiseks.

Pisivaade – määrake, kas **Pisivaade** on sisse või välja lülitatud. Vt „Mini Map“ lk 58.

Ajaloo loend – praeguse seansi vältel külastatud veebilehtede loendi kuvamiseks sirvimise ajal vajutage valikuklahvi **Tagasi** ning lülitage **Ajaloo loend** sisse.

Turvahoiatused – saate peita või kuvada turvahoiatusi.

Java-/ECMA-skript – saate skriptide kasutamise lubada või keelata.

Lehe seaded

Laadi pilte ja heli – saate valida, kas soovite sirvimise ajal pilte ja muid objekte laadida või mitte. Kui valite **Ei**, saate pilte ja muid objekte hiljem sirvimise ajal laadida, valides **Valikud > Vahendid > Laadi pildid**.

Ekraani suurus – saate valida vaate Täisekraan ja tavavaate vahel loendi **Valikud** abil.

Algsed koodid – kui teksti märke ei kuvata õigesti, saate vastavalt keelele valida mõne muu kodeeringu.

Fondi suurus – saate määrata veebilehtedel kasutatava fondisuuruse.

Keela hüpikaknad – saate lubada või keelata mitmesuguste hüpikakende automaatse avanemise sirvimisel.

Autom. uuesti laadim. – kui soovite, et veebilehti sirvimise ajal automaatselt uuendataks, valige **Sees**.

Privaatsusseaded

Aut. järjehoidjad – saate lubada või keelata järjehoidjate automaatse salvestamise. Kui soovite jätkata külastatud veebiaadresside salvestamist kausta **Aut. järjehoidjad**, ent kausta järjehoidjavaates peita, valige **Varja kaust**.

Vormiandmete salvest. – kui te ei soovi, et erinevate veebilehtede vormidele sisestatud andmeid salvestataks ning kasutataks sama lehe järgmisel külastusel, valige **Välja lülitatud**.

Präänikud – saate präänikute vastuvõtmise ja saatmise keelata või lubada.

Seeria nr. saatmine – seadme seerianumbri saatmiseks oma kasutajatunnusena (kui veebiteenused seda küsivad) valige **Sisse lülitatud** (kui on saadaval).

Veebikanalite seaded

Autom. uuendused – saate määrata, kas soovite veebikanaleid automaatselt uuendada või mitte ja kui soovite, siis millise perioodi järel see uuendamine toimub. Rakenduse seadistamine veebikanalite sisu automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu

kaudu suurte andmemahutude ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Aut.uuenduse pöördusp. (saadaval ainult siis, kui **Autom. uuendused** on sisse lülitatud) – saate valida uuendamiseks soovitud pöörduspunkti.

Ühendused

Ühendusehaldur

Andmesideühendused

Vajutage  ja valige **Vahendid > Side > Ühen.hald..** Aktiivsed andmesideühendused. Andmesidekõnesid tähistab , kiire ühendusega andmesidekõnesid  ja pakettandmesideühendusi .

 **Märkus.** Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaeg sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Ühenduse katkestamiseks valige **Valikud > Katkesta**. Kõigi aktiivsete ühenduste katkestamiseks valige **Valikud > Katkesta kõik**.

Ühenduse üksikasjalike andmete vaatamiseks valige **Valikud > Andmed**. Kuvatavad andmed sõltuvad ühenduse tüübist.

Bluetooth-ühenduvus

Bluetoothi vahendusel saab ühilduvate seadmetega luua traadita side ühenduse. Ühilduvad seadmed võivad olla nii mobiiltelefonid, arvutid kui ka tarvikud (nt peakomplekt või autovarustus). Bluetooth-ühenduse kaudu saate saata

pilte, muusikat, video- ja heliklippe ning märkmeid, samuti luua traadita side ühenduse ühilduva arvutiga (nt failide ülekandmiseks) või rakenduse **Pildiprint** kaudu piltide printimiseks ühilduva printeriga. Vt „Pildi printimine“ lk 43.

Kuna Bluetooth-seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea teie seadme ja teise Bluetooth-seadme vahel olema otsenähtavust. Küll aga on tingimuseks, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võib halvendada ühendatud seadmete vahele jääv sein, samuti teiste elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 ning toetab järgmisi profile: Advanced Audio Distribution Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, SIM Access Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Generic Access Profile, Generic Object Exchange Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, Service Discovery Application Profile ja Serial Port Profile. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühendust ei saa kasutada, kui seade on lukustatud. Lisateavet seadme lukustamise kohta vt „Telefon ja SIM-kaart” lk 106.

Seaded

Vajutage  ja valige **Vahendid > Bluetooth**. Rakenduse esmakordsel avamisel palutakse teil määrata seadmele nimi.

Valige järgmiste valikute seast.

Bluetooth – ühilduva seadmega traadita sideühenduse loomiseks seadke kõigepealt Bluetooth-ühenduvuse seadeks **Sisse lülitatud** ja looge siis ühendus. Bluetooth-ühenduse väljalülitamiseks valige **Välja lülitatud**.

Minu telefoni nähtavus – et seade oleks teiste Bluetooth-tehnoloogiat toetavate seadmete jaoks leitav, valige **Kõigile leitav**. Kui soovite määrata aega, millal see leitavus

tuleks välja lülitada, valige **Määra aeg**. Et teised seadmed teie seadet ei leiaks, valige **Varjatud**.

Minu telefoni nimi – saate muuta teistele Bluetooth-tehnoloogiat toetavatele seadmetele kuvatavat nime.

Kaug-SIM-režiim – kui soovite, et mõni teine seade (nt teie autovarustusse ühendatu) tohiks teie seadme SIM-kaardi abil luua võrguühenduse, valige **Sisse lülitatud**. Lisateavet leiate jaotisest „Kaug-SIM-režiim”, lk 64.

Turvanõuanded

Kui te ei kasuta Bluetoothi, valige **Bluetooth > Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus > Varjatud**. Nii saate paremini kontrollida, kes Bluetooth-tehnoloogia kasutajad saavad teie seadet otsida ning sellega ühenduse luua.

Ärge siduge seadet ega aktsepteerige sideühenduse taotlusi, mis on seotud tundmatu seadmega. Nii saate oma seadet paremini ohtliku sisu eest kaitsta.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Seadmel võib olla korraga mitu aktiivset Bluetooth-ühendust. Näiteks saate faile teise ühilduvasse

seadmesse üle kanda ka siis, kui telefon on juba peakomplektiga ühendatud.

Teavet Bluetooth-ühenduse näidikute ja märgutulede kohta vt „Tähtsamad tähised” lk 18.

 **Näpunäide.** Teksti saatmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu avage Märkmik, kirjutage tekst ja valige Valikud > Saada > Bluetooth'i abil.

- 1 Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata. Näiteks pildi saatmiseks teise ühilduvasse seadmesse avage Galerii.
- 2 Valige objekt ja Valikud > Saada > Bluetooth'i abil. Ekraanil kuvatakse leviulatuses olevad Bluetooth-ühendusega seadmed.

Seadmete ikoonid:  arvuti,  telefon,  heli- või videoseade või  mõni muu seade.

Otsingu katkestamiseks vajutage Stopp.

- 3 Valige see seade, millega soovite luua ühenduse.
- 4 Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmetevahelist ühendamist, kostab helisignaal ja telefon palub sisestada pääsukoodi. Vt „Seadmete sidumine” lk 63.
- 5 Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade Saadan andmeid.

 **Näpunäide.** Seadmete otsingul võivad teatud seadmed näidata ainult seadme ainuomast aadressi (seadme aadressi). Kui soovite oma seadme ainuomast

aadressi teada saada, sisestage ooterežiimis kood *#2820#.

Seadmete sidumine

Seadme sidumiseks teiste ühilduvate seadmetega ja seotud seadmete loendi vaatamiseks vajutage rakenduse Bluetooth põhivaates .

Enne sidumist koostage pääsukood (1–16-kohaline) ning paluge teise Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama koodi. Kasutajaliideseta seadmetel on tehases programmeeritud pääsukood. Seda pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord.

- 1 Seadmega sidumiseks valige Valikud > Uus seotud seade. Ekraanil kuvatakse leviulatuses olevad Bluetooth-ühendusega seadmed.
- 2 Valige soovitud seade ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes.

Mõni helitarvik ühendatakse telefoniga pärast sidumist automaatselt. Muul juhul liikuge soovitud tarviku nimele ja valige Valikud > Ühenda audioseadmega.

Seotud seadmeid tähistatakse seadmeotsingus tähisega .

Saate ise määrata, kas mõnda seadet tunnustada või mitte. Selleks leidke loendist soovitud seade ja valige järgmiste valikute seast.

Tunnustatuks – sideühenduse loomine teie seadme ja selle seadme vahel võib toimuda teie teadmata. Teil ei ole vaja selleks eraldi nõusolekut anda. Kasutage seda väärtust teile endale kuuluvate seadmete (nt ühilduv peakomplekt või arvuti) või mõne muu seadme puhul, mille omanikku te usaldate.  tähistab seotud seadmete vaates volitatud seadmeid.

Mittetunnustatuks – seadme sideühenduse taotlusele tuleb iga kord anda eraldi kinnitus.

Sidumise tühistamiseks leidke loendist seade ja valige **Valikud > Kustuta**. Kõigi sidumiste tühistamiseks valige **Valikud > Kustuta kõik**.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Kui teile saadetakse Bluetoothi vahendusel andmeid, kostab heli ja telefon küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, kuvatakse tähis  ja objekt salvestatakse menüü **Sõnumid** kausta **Saabunud**. Bluetooth-ühenduse kaudu vastuvõetud sõnumeid tähistatakse tähisega . Vt „Saabunud sõnumite kaust – sõnumite vastuvõtmine“ lk 75.

Kaug-SIM-režiim

Kaug-SIM-režiimi kasutamiseks ühilduva autokomplektiga seadistage Bluetooth-ühendus ja võimaldage oma telefonis kaug-SIM-režiimi kasutus. Vt „Seaded“ lk 62. Enne režiimi aktiveerimist peavad mõlemad seadmed olema seotud ja sidumine peab olema algatatud teisest seadmest. Kasutage sidumisel 16-kohalist parooli ja määrake teine seade volitatud seadmeks. Vt „Seadmete sidumine“ lk 63. Aktiveerige teises seadmes kaug-SIM-režiim.

Kui kaug-SIM-režiim on teie seadmes sisse lülitatud, kuvatakse ooterežiimis ekraanil teade **Kaug-SIM**. Katkestatakse ühendus mobiilsidevõrguga (seda näitab ka signaalitugevuse tähis ) ning SIM-kaardi teenuseid või CN-võrgu ühendust nõudvaid teenuseid ei saa kasutada.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat seadet (näiteks autovarustus). Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel. Teistel numbritel helistamiseks peate kaug-SIM-kaardirežiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kaug-SIM-režiimist lahkumiseks vajutage toitenuppu ja valige **Lõpeta kaug-SIM**.

USB



Vajutage  ja valige **Vahendid > Side > USB**.

Kui soovite, et seade küsiks iga kord kaabli ühendamisel, mille jaoks ühendust kasutate, valige **Küsi ühendumisel > Jah**.

Kui **Küsi ühendumisel** on välja lülitatud või kui soovite aktiivset ühendust katkestamata režiimi muuta, valige **USB-režiim** ja siis mõni järgmistest.

Meediumipleier – muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player. Vt „Muusika edastamine rakendusega Windows Media Player“ lk 26.

PC Suite – andmesidekaabli ühenduse kasutamiseks tarkvarakomplektis Nokia Nseries PC Suite.

Andmeedastus – seadme ja ühilduva arvuti vaheliseks andmeülekaneks.

Pildiprint – piltide printimiseks ühilduvasse printerisse. Vt „Pildi printimine“ lk 43.

Ühendused arvutiga

Seade toetab paljusid ühilduva arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi. Tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite abil saate näiteks pilte oma seadmest ühilduvasse arvutisse (ja vastupidi) üle kanda.

Seadme ja arvuti andmete sünkroonimiseks looge ühendus alati arvutist.

Sünkroonimine



Valikuga **Sünkron**. saate sünkroonida telefoni märkmeid ning kalendri- ja kontaktikirjeid Internetis või ühilduvas arvutis olevate erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakendustega.

Sünkroonimise seaded võite saada spetsiaalse lühisõnumina. Vt „Andmed ja seaded“ lk 76.

Menüü **Sünkron**. põhivaates näete erinevaid sünkroonimise profile. Sünkroonimisprofiil sisaldab seadme andmete mõnes serveris või ühilduvas seadmes asuva kaugandmebaasiga sünkroonimiseks vajalikke seadeid.

- 1 Vajutage  ja valige **Vahendid > Sünkron..**
- 2 Leidke sobiv sünkroonimisprofiil ja valige **Valikud > Sünkroniseeri**. Sünkroonimise katkestamiseks enne selle lõpulejõudmist valige **Tühista**.

Seadmehaldur



Tarkvarauuendused

Soovi korral saate vaadata ja uuendada oma seadme tarkvaraversiooni ning vaadata võimaliku eelmise uuenduse kuupäeva (võrguteenus).

Vajutage  ja valige **Vahendid > Utiliidid > Sead.hald..**

Vaatamaks, kas tarkvarale on uuendusi saadaval, valige **Valikud > Otsi uuendusi**. Vastava viiba kuvamisel valige Interneti-pöörduspunkt.

Kui uuendus on saadaval, kuvatakse selle teave. Uuenduse allalaadimise aktsepteerimiseks valige **Nõus**. Kui te ei soovi uuendust alla laadida, valige **Tühista**. Allalaadimiseks võib kuluda mitu minutit. Allalaadimise ajal saate seadet edasi kasutada.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veenduge, et seadme aku oleks piisavalt laetud või ühendage seade enne uuenduste allalaadimist laadijaga.



Hoiatus. Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme

taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiaid.

Kui allalaadimine on lõpule jõudnud, valige **Jah** ja seejärel **Nõus**, kui soovite uuenduse kohe installida, või **Ei**, kui soovite uuenduse installida hiljem menüü **Valikud > Installi uuendus** kaudu. Installimiseks võib kuluda mitu minutit.

Seade uuendab tarkvara ning lülitab end välja ja siis uuesti sisse. Uuendamise lõpuleviimiseks valige **OK**. Vastava viiba kuvamisel valige Interneti-pöörduspunkt. Seade saadab tarkvarauuenduse olekuteabe serverisse.

Tarkvarauuenduste jaoks kasutatava serveriprofiili seadete vaatamiseks valige **Valikud > Seaded**.

Serveriprofiilid

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks ning serveriprofiilide loomiseks, vaatamiseks ja haldamiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Utiliidid > Sead.hald..**

Serveriprofiile ja erinevaid konfiguratsiooniseadeid saab näiteks teenusepakkujalt ja ettevõtte teabehaldusosakonnalt. Konfiguratsiooniseaded võivad sisaldada seadme erinevate rakenduste ühenduse- ja muid seadeid.

Liikuge soovitud serveriprofiilile ning valige esmalt
Valikud ja siis mõni järgmistest:

Alusta konfigur. – serveriga ühenduse loomiseks ja seadme
konfigureerimisseadete vastuvõtuks.

Uus serveriprofiil – serveriprofiili loomiseks.

Serveriprofiili kustutamiseks liikuge soovitud profiilile
ja vajutage **C**.

Rakendus Laadi alla!

Laadi alla! (võrguteenus) on teie seadmest juurdepääsetav mobiilsisukauplus.

Rakendust Laadi alla! saate kasutada seadmes Nokia N76 töötavate rakenduste, teenuste ja sisuga tutvumiseks ning nende eelvaateks, ostmiseks, allalaadimiseks ja versiooniuuenduseks. Mängud, helinad, taustpildid ja rakendused on käeulatuses. Üksused on kategoriseeritud eri teenusepakujate pakutavatesse kataloogidesse ja kaustadesse. Sisu kättesaadavus sõltub teenusepakujast.

Vajutage  ja valige Laadi alla!.

Rakendus Laadi alla! kasutab kõige ajakohasema sisu leidmiseks teie võrguteenuseid. Teavet rakenduse Laadi alla! lisavõimaluste kohta saate oma teenusepakujalt või soovitud rakenduse või üksuse edasimüüjalt või tootjalt.

Laadi alla! toob teieni kõige uuema sisu, mida teie teenusepakujal teie seadme jaoks on pakkuda. Rakenduse Laadi alla! sisu käsitsi uuendamiseks valige Valikud > Värsienda loend.

Mõne loendis oleva kausta või kataloogi peitmiseks (nt ainult sagedamini kasutatavate üksuste kuvamiseks) valige Valikud > Peida. Peidetud üksuste kuvamiseks valige Valikud > Kuva kõik.

Põhivaates või mõnes kaustas või kataloogis valitud üksuse ostmiseks valige Valikud > Osta. Avatakse alammenüü, kus saate valida valitud üksuse versiooni ning kuvada hinnateabe. Saadaolevad valikud sõltuvad teenusepakujast.

Mõne tasuta üksuse allalaadimiseks valige Valikud > Too.

Rakenduse Laadi alla! seaded

Rakendus laadib teie seadmesse kõige uuema sisu, mida teenusepakujate või muud kanalid pakuvad. Vastavate seadete muutmiseks valige Valikud > Seaded ja mõni järgmistest valikutest.

Pöörduspunkt – saate määrata pöörduspunkti, mida kasutada teenusepakujate serveriga ühenduse loomiseks, ning valida, kas seade peaks alati enne teenuse kasutamist kasutatava pöörduspunkti kohta küsima.

Automaatne avamine – kui soovite, et sisu või rakendus pärast allalaadimist automaatselt avaneks, valige Jah.

Eelvaate kinnitus – kui soovite sisu või rakenduse eelvaate automaatselt alla laadida, valige Ei. Kui soovite, et eelvaate allalaadimiseks küsitaks alati teie kinnitust, valige Jah.

Ostu kinnitus – kui soovite, et sisu või rakenduse ostmiseks küsitaks teie kinnitust, valige **Jah**. Kui valite **Ei**, algab ostmistoiming kohe, kui valite **Osta**.

Pärast seadete määramist valige **Tagasi**.

Ajaplaneerimine

Kell

Vajutage  ja valige **Rakendused > Kell**. Aktiivsete ja mitteaktiivsete alarmide kuvamiseks vajutage . Uue äratuse seadmiseks valige **Valikud > Määra äratus**. Kui alarm või äratus on aktiivne, kuvatakse ekraanil tähis .

Alarmi või äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**. Alarmi või äratuse peatamiseks viieks minutiks valige **Hiljem**.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme helistamisfunktsiooni sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

Äratuse tühistamiseks valige **Rakendused > Kell > Valikud > Eemalda äratus**.

Kella seadete muutmiseks valige **Rakendused > Kell > Valikud > Seaded > Kellaeg või Kuupäev**, Kella esitusviis või **Äratuse helisignaali**.

Kui soovite, et mobiiltelefonivõrk uuendaks seadme kellaega, kuupäeva ja ajavööndit (võrguteenus), valige **Kella autom. uuendus > Autom. uuendus**.

Kellaeg maailmas

Maailmakella vaate kuvamiseks avage **Kell** ja vajutage kaks korda . Maailmakella vaates saab vaadata erinevate linnade kellaagu. Loendisse linnade lisamiseks valige **Valikud > Lisa linn**. Loendisse saab lisada kuni 15 linna.

Enda asukohalinna seadistamiseks leidke soovitud linn ja valige **Valikud > Vali asukohalinnaks**. Linn kuvatakse kella põhivaates ning seadmes kasutatav kellaeg muutub vastavalt valitud linna kellaajale. Kontrollige, kas kellaeg on õige ja vastab ajavööndile.

Kalender

Vajutage  ja valige **Kalender**. Uue kalendrikirje lisamiseks liikuge soovitud kuupäevale, valige **Valikud > Uus kanne** ja mõni järgmistest valikutest.

- 1 **Koosolek** – telefon tuletab meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvat kohtumist.
Meeldetuletus – üldisemat laadi kirje salvestamiseks päevale.

Tähtpäev – sünnipäevade või eriliste kuupäevade meeldetuletamiseks (kirjeid korratakse iga aasta).

Ülesanne – kindlaks kuupäevaks sooritatavate ülesannete meeldetuletamiseks.

2 Täitke väljad.

Meeldetuletuse

määramiseks valige

Alarm > **Sees** ning

sisestage **Alarmi** kellaaeg ja **Alarmi** kuupäev.

Soovitud kirjele kirjelduse lisamiseks

valige **Valikud** > **Lisa kirjeldus**.

3 Kirje salvestamiseks valige **Valmis**.



Otsevalik: Kalendri päeva-, nädala- või kuuvaates vajutage suvalist klahvi (**1** – **0**).
Avaneb kokkusaamise kirje ja märgid, mida sisestate, lisatakse väljale **Teema**. Ülesannete vaates avaneb ülesannete kirje.

Kui kalender annab märkmest märku, valige

märguandetooni väljalülitamiseks **Vaigista**.

Ekraanil kuvatakse meeldetuletuse tekst. Märguande

kõlamise lõpetamiseks valige **Stopp**. Märguande

edasilükkamiseks valige **Hiljem**.



Tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite vahendusel saate oma kalendri andmeid sünkroonida ühilduva arvuti vastavate andmetega. Kalendrikirje loomisel määrake soovitud sünkroonimisviis.

Kalendri vaated

Et muuta nädala alguspäeva või kalendri avamisel kuvatavat vaadet, valige **Valikud** > **Seaded**.

Teatud kuupäevale siirdumiseks valige **Valikud** > **Mine kuupäevale**. Täna kuupäeva avamiseks vajutage **#**.

Kuu-, nädala-, päeva- ja ülesandevaate vahetamiseks vajutage *****.

Märkme saatmiseks mõnda ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saada**.

Kui teine seade ei ühildu UTC- (Coordinated Universal Time) vormingus ajanäiduga, võib juhtuda, et kalendris ei kuvata vastuvõetud ajateavet õigesti.

Kalendri redigeerimiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kalendri helisignaal**, **Esitus vaikimisi**, **Nädal algab** ja **Nädala esitusviis**.

Kalendrikirjete haldamine

Mitme sündmuse korraga kustutamiseks minge kuuvaatesse ja valige **Valikud** > **Kustuta kanne** > **Enne kuupäeva** või **Kõik kanded**.

Kui soovite mõne ülesande täidetuks märkida, liikuge ülesandevaates sellele ülesandele ja valige **Valikud > Märgi tehtud**.

Sõnumid

Vajutage  ja valige Sõnumid (võrguteenus).

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Uue sõnumi loomiseks valige **Uus sõnum**.

Menüü **Sõnumid** sisaldab järgmisi kaustu.

 **Saabunud** – siin asuvad kõik vastuvõetud sõnumid (v.a e-kirjad ja kärjeteated). E-kirjad salvestatakse kausta **Postkast**.

 **Minu kaustad** – saate sõnumeid kaustadesse paigutada.

 **Näpunäide**. Korduvate sõnumite kirjutamisel võite kasutada mallide kausta salvestatud tekste. Saate ka luua ja salvestada oma malle.

 **Postkast** – saate luua ühenduse serveri postkastiga, laadida alla uusi e-kirju või vaadata vallasrežiimis varem alla laaditud e-kirju. Vt „E-post“ lk 80.

 **Mustandid** – siin asuvad saatmata mustandsõnumid.

 **Saadetud** – siia on salvestatud viimati saadetud sõnumid (v.a Bluetooth-ühenduse kaudu saadetud

sõnumid). Talletatavate sõnumite arvu muutmiseks vt „Kategooriasse Muu kuuluvad seaded“ lk 82.

 **Saatmiseks** – saatmisjärjekorras sõnumid paigutatakse kausta Saatmiseks näiteks siis, kui seade asub väljaspool võrgu leviipiirkonda.

 **Raportid** – saate taotleda, et võrk saadaks teile teie saadetud lühisõnumite või multimeediumsõnumite kättetoimetamisteate ehk saateraporti (võrguteenus).

Teenusejuhtimiskäskude (USSD-käskude), näiteks võrguteenuste aktiveerimise käskude sisestamiseks ja teenusepakkujale saatmiseks valige rakenduse **Sõnumid** põhivaates **Valikud > Teenuse juhtimine**.

Funktsiooniga **Kärjeteated** (võrguteenus) saate vastu võtta mitmesugust operaatorvõrguteavet, näiteks ilma- ja liiklusteateid. Kärjeteadete teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt. Valige rakenduse **Sõnumid** põhivaates **Valikud > Kärjeteated**.

UMTS-võrgus ei saa kärjeteateid vastu võtta. Pakettandmesideühendus võib kärjeteadete vastuvõtmist takistada.

Tekstirežiimid

ABC, abc ja Abc tähistavad valitud täherežiimi.
123 tähistab numbrirežiimi.

Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi # .
Ühest märgirežiimist teise lülitumiseks vajutage # .

Numbri sisestamiseks täherežiimis hoidke vastavat numbriklahvi all.

Tavapärase tekstisisestuse korral kuvatakse tähis ,
sõnastikupõhise tekstisisestuse korral aga tähis .

Sõnastikupõhise sisestamise korral saate iga tähe sisestada klahvi ühekordse vajutamisega.
Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks vajutage  ja valige Ennust. tekstis. sisse.

 **Näpunäide.** Sõnastikupõhise sisestuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage kaks korda kiiresti klahvi # .

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Enne multimeediumsõnumi koostamist või e-kirja kirjutamist peavad teil olema häälestatud õiged

ühenduseseaded. Vt „E-posti seaded“ lk 77 ja „E-post“ lk 80.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

- 1 Valige esmalt **Uus sõnum** ja siis mõni järgmistest võimalustest:
Lühisõnum – lühisõnumi saatmiseks.
Multimeediasõnum – multimeediumsõnumi (MMS) saatmiseks.
Häälsõnum – helisõnumi (heliklippi sisaldava multimeediumsõnumi) saatmiseks.
E-kiri – e-kirja saatmiseks.
- 2 Kontaktide seast adressaatide või rühmade valimiseks või adressaadi telefoninumbri või e-posti aadressi sisestamiseks vajutage väljal **Saaja** klahvi .
Eraldage adressaadid semikooloniga (;). Semikooloni sisestamiseks vajutage * . Numbri või aadressi võib sisestada ka kopeerides ja kleepides.
- 3 Sisestage väljale **Teema** multimeediumsõnumi või e-kirja teema. Kuvatavate väljade muutmiseks valige **Valikud** > **Aadressiväljad**.

- 4 Sõnumiväljale kirjutage sõnum. Malli lisamiseks valige **Valikud > Sisesta** või **Lisa objekt > Mall**.

- 5 Meediumobjekti lisamiseks multimeediumsõnumisse valige **Valikud > Lisa objekt > Foto, Heliklipp** või **Videoklipp**.

- 6 Pildistamiseks või multimeediumsõnumi jaoks heli- või videoklipi salvestamiseks valige **Lisa uus > Foto, Heliklipp** või **Videoklipp**. Sõnumisse uue slaidi lisamiseks valige **Slaid**.
Et vaadata, kuidas multimeediumsõnum välja näeb, valige **Valikud > Eelvaatlus**.

- 7 E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud > Lisa > Foto, Heliklipp, Videoklipp, Märge**; muud tüüpi failide lisamiseks valige **Muu**. E-kirja manuseid märgib tähis .

- 8 Sõnumi saatmiseks valige **Valikud > Saada** või vajutage .

-  **Märkus.** Seade võib märku anda, et sõnum saadeti sõnumikeskuse numbril, mis on programmeeritud telefoni. Seade ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist



sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta küsige lisateavet teenusepakkujaalt.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Võimalik, et teil ei õnnestu saata .mp4-vormingusse salvestatud videofaile või selliseid faile, mille maht ületab traadita võrgus multimeediumsõnumitele kehtestatud ülempiiri.

 **Näpunäide.** On võimalik koostada pildi-, video-, heli- ja tekstiesitlusi ning saata neid multimeediumsõnumis. Selleks alustage multimeediumsõnumi koostamist ja valige **Valikud > Koosta esitus**. See valik kuvatakse üksnes siis, kui MMSi koostamisrežiim on Hoiatustega või Vaba. Vt „Multimeediumsõnumid“ lk 79.

Saabunud sõnumite kaust – sõnumite vastuvõtmine



Kaustas **Saabunud** viitab tähis  lugemata lühisõnumile,  lugemata multimeediumsõnumile,

 lugemata helisõnumile ja  Bluetooth-ühenduse kaudu saadud andmetele.

Kui teile saabub sõnum, kuvatakse ooterežiimis ekraanil  ja teade 1 uus sõnum. Sõnumi avamiseks valige **Näita**. Kui klapp on suletud ja sõnumit ei saa kaanel kuvada, kuvatakse teade **Sõnumi vaatamiseks ava klapp**. Sõnumi vaatamiseks avage klapp.

Kui klapp on avatud, liikuge kaustale **Saabunud** ja vajutage selle avamiseks . Vastuvõetud sõnumile vastuse saatmiseks valige **Valikud > Vastussõnum**.

Kui klapp on suletud ja teil on mitu lugemata sõnumit, valige kausta **Saabunud** avamiseks **Näita**. Kaustas **Saabunud** liikumiseks ja sõnumite vaatamiseks kasutage helitugevusnuppe ja klapiakraani kiirklahve.

Multimeediumsõnumid

 **NB!** Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Võite saada teate, et multimeediumsõnum ootab multimeedium-sõnumikeskuses. Pakettandmeside ühenduse algatamiseks, et sõnum seadmesse laadida, valige **Valikud > Lae**.

Multimeediumsõnumi () avamisel võite näha pilti ja lisatud sõnumit. Tähis  kuvatakse, kui lisatud on heli. Tähis  kuvatakse, kui lisatud on video. Heli või video esitamiseks valige vastav tähis.

Multimeediumsõnumile lisatud meediumobjektide vaatamiseks valige **Valikud > Objektid**.

Kui sõnum sisaldab multimeediumesitlust, kuvatakse tähis . Esitluse esitamiseks valige vastav tähis.

Andmed ja seaded

Saate oma telefoniga vastu võtta mitut tüüpi andmesõnumeid (sh visiitkaarte, helinaid, operaatori logosid, kalendrikirjeid ja e-kirjade teatisi). Telefon saab vastu võtta ka teenusepakkuja või teabehaldusosakonna poolt saadetud seadeid sisaldavaid konfiguratsioonisõnumeid.

Sõnumis sisaldunud andmete salvestamiseks valige **Valikud** ja tehke vastav valik.

Veebipõhised teenuseteated

Veebipõhised teenuseteated on lühiteated (näiteks uudiste pealkirjad), mis võivad sisaldada lühisõnumit või linki. Lisateavet ja tellimisinfo saate teenusepakkujalt.

Postkast



E-posti seaded



Näpunäide. E-posti kaustade määratlemiseks saab kasutada rakendust Häälestusviisard. Vajutage  ja valige **Vahendid > Utiliidid > Häälvahend**.

E-postiteenuse kasutamiseks peavad teie seadmes olema kehtivad Interneti-pöörduspunkti (IAP) ja õiged e-posti seaded. Vt „Pöörduspunktid“ lk 112.

Kui valite rakenduse Postkast põhivaates Sõnumid, kuid pole veel e-posti kontot häälestanud, palub telefon teil seda teha. E-posti seadete koostamise alustamiseks postkastijuhendi abil valige **Alusta**. Vt ka „E-post“ lk 80.

Vaja on eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja (ISP) juhiseid.

Kui loote uue postkasti, näete menüü Sõnumid põhivaates valiku Postkast asemel uue postkasti nime. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Postkasti avamine

Postkasti avamisel küsib seade, kas soovite luua ühenduse postkastiga (**Võtad ühenduse postkastiga?**).

Postkastiga ühenduse loomiseks ja uute e-kirjade päiste või sõnumite allalaadimiseks valige **Jah**. Kui vaatate kirju

sidusrežiimis (võrguühendusega), on telefonil pakettandmeside vahendusel serveri postkastiga pidev ühendus.

Varem allalaaditud e-kirjade vaatamiseks vallasrežiimis (võrguühenduseta) valige **Ei**.

Uue e-kirja koostamiseks valige sõnumite põhivaates **Uus sõnum > E-kiri** või e-posti kaustas olles **Valikud > Kirjutata sõnum > E-kiri**. Vt „Sõnumite kirjutamine ja saatmine“ lk 74.

E-kirjade allalaadimine

Kui telefon on vallasrežiimis (ühenduseta), valige serveri postkastiga ühenduse loomiseks **Valikud > Loo ühendus**.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

- 1 Kui serveri postkastiga on ühendus loodud, valige **Valikud > E-posti ülekanne** ja mõni järgmistest.
Uued – kõigi uute sõnumite allalaadimiseks.
Valitud – vaid märgitud e-kirjade allalaadimiseks.
Kõik – kõigi e-kirjade allalaadimiseks postkastist.
E-kirjade allalaadimise peatamiseks valige **Tühista**.
- 2 Kui soovite ühenduse katkestada ja vaadata e-kirju vallasrežiimis, valige **Valikud > Katkesta ühendus**.
- 3 E-kirja avamiseks vajutage . Kui e-kirja pole alla laaditud (tähise nool osutab väljapoole) ning seade

on vallasrežiimis, küsib telefon luba kirja postkastist allalaadimiseks.

E-kirjade manuste vaatamiseks avage sõnum ja valige tähisega  märgitud manuse väli. Kui manusetähis on tuhm, pole manust seadmesse laaditud; valige **Valikud > Laadi alla**.

E-kirjade automaatne allalaadimine

E-kirjade automaatseks allalaadimiseks valige **Valikud > E-posti seaded > Autom. ülekanne**. Lisateavet leiate jaotisest „Autom. ülekanne“, lk 82.

Seadme seadistamine e-posti automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

E-kirjade kustutamine

E-kirja sisu kustutamiseks seadmest nii, et see jääks siiski serveri postkasti alles, valige **Valikud > Kustuta**. Kuval **Kustutan sõnumi**: valige **Ainult telefonist**.

Seade näitab postkastis olevate e-kirjade päiseid täpselt nii, nagu need on serveris. E-kirja päis jääb seadmesse alles ka e-kirja sisu kustutamisel. Kui soovite ka päised kustutada, tuleb e-kirjad esmalt kustutada serveri

postkastist ning luua siis seadmest serveri postkastiga uuesti ühendus, et postkasti olek uuendada.

E-kirja kustutamiseks seadmest ja serveri postkastist valige **Valikud > Kustuta**. Kuval **Kustutan sõnumi**: valige **Tel-st ja serverist**.

Kui soovite kirja kustutamise nii seadmest kui ka serverist tühistada, liikuge järgmise ühenduse ajal kustutatavaks märgitud e-kirjale () ja valige **Valikud > Ennista**.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Sidusrežiimis pakettandmesideseansi lõpetamiseks postkastiga valige **Valikud > Katkesta ühendus**.

SIM-kaardi sõnumite vaatamine

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need seadmes esmalt mõnda kausta kopeerida.

- 1 Valige rakenduse **Sõnumid** põhivaates **Valikud > SIM-kaardi sõnumid**.
- 2 Sõnumite märkimiseks valige **Valikud > Vali/Tühista valik > Vali või Vali kõik**.
- 3 Valige **Valikud > Kopeeri**. Avatakse kaustaloend.
- 4 Kopeerimise alustamiseks valige soovitud kaust ja vajutage **OK**. Sõnumite vaatamiseks avage kaust.

Sõnumiseaded

Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärnike. Järgige teenusepakkuvalt saadud juhiseid. Teenusepakkuja võib saata teile seadeid ka konfiguratsioonisõnumina.

Mõned või kõik sõnumikeskused või pöörduspunktid võivad olla teenusepakkuja poolt seadmesse salvestatud ning võib juhtuda, et neid pole võimalik muuta, koostada, redigeerida või eemaldada.

Lühisõnumid

Vajutage , valige **Sõnumid > Valikud > Seaded > Lühisõnum** ja mõni järgmistest:

Sõnumikeskused – kõigi määratud lühisõnumikeskuste loendi vaatamiseks.

Kasutatav keskus – saate valida sõnumikeskuse, mille kaudu soovite lühisõnumeid saata.

Märgikodeering – märgivahetuseks ühest süsteemist teise, kui see on kasutatav, valige **Osaline tugi**.

Saateraport – saate valida, kas võrk saadab teile teie saadetud sõnumite kohaletoimetamistestati ehk saateraporteid (võrguteenus).

Sõnumi kehtivus – saate valida, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab

(võrguteenus). Kui kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

Sõnumi vorming – teavet selle kohta, kas sõnumikeskus suudab lühisõnumite vormingut muuta, saab teenusepakkuvalt.

Eelistatud ühendus – saate valida kasutatava ühenduse tüübi.

Vastuse edast. sama – saate valida, kas soovite, et vastussõnumi saatmisel kasutataks sama sõnumikeskuse numbrit (võrguteenus).

Multimeediumsõnumid

Vajutage , valige **Sõnumid > Valikud > Seaded > Multimeediasõnum** ja mõni järgmistest:

Foto suurus – MMS-sõnumisse lisatava pildi suuruse määratlemiseks.

MMSi koostamisrežiim – kui valite **Hoiatustega**, annab seade hoiatusteate juhul, kui proovite saata sõnumit, mida vastuvõtja seade ei pruugi toetada. Kui valite **Piiratud**, ei luba seade saata sõnumeid, mida võidakse mitte toetada. Sõnumitesse sisu kaasamiseks ilma selliseid hoiatusi nägemata valige **Vaba**.

Eelistatud pöördusp. – saate valida, millist pöörduspunkti tuleb eelistatult kasutada.

Multim. vastuvõtt – saate valida, kuidas telefon peaks sõnumeid vastu võtma. Koduvõrgus olles sõnumite automaatselt vastuvõtmiseks valige **Koduvõrgus autom.**. Väljaspool koduvõrku viibides saate teate, et teile on saabunud sõnum, mis on salvestatud MMS-sõnumikeskuses.

Väljaspool koduvõrgu levipiirkonda võib MMS-sõnumite saatmine ja vastuvõtmine olla tavalisest kallim.

Kui valite **Multim. vastuvõtt > Alati automaatselt**, loob seade sõnumi allalaadimiseks automaatselt pakettandmesideühenduse, sõltumata sellest, kas viibite oma koduvõrgu levipiirkonnas või mitte.

Anonüümsed lubatud – saate valida, kas soovite keelduda sõnumitest, mille saatja on anonüümne.

Reklaami vastuvõtt – saate määrata, kas soovite MMS-sõnumina saadetud reklaame vastu võtta või mitte.

Saateraport – saate valida, kas soovite, et logis kuvataks saadetud sõnumi olek (võrguteenus).

Keeldu raportist – saate valida, kas soovite keelata kohaletoiemisteadete saatmise teile saabunud MMS-sõnumite vastuvõtmise kohta.

Sõnumi kehtivus – saate valida, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui kehtivusaja vältel ei õnnestunud

sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

E-post

Vajutage  ja valige **Sõnumid > Valikud > Seaded > E-post**.

Valimaks, millist postkasti soovite e-kirjade saatmisel kasutada, valige **Kasutatav postkast** ja soovitud postkast.

Valige **Postkastid** ja soovitud postkast, et muuta järgmisi seadeid: **Ühendusseaded**, **Kasutajaseaded**, **Allalaadimisseaded** ja **Autom. ülekanne**.

Postkasti kustutamiseks koos selles olevate sõnumitega liikuge soovitud postkastile ja vajutage .

Uue postkasti loomiseks valige **Valikud > Uus postkast**.

Ühendusseaded

Vastuvõetud e-kirja seadete redigeerimiseks valige **Saabuvad e-kirjad** ja mõni järgmistest valikutest.

Kasutajanimi – sisestage teenusepakkuvalt saadud kasutajanimi.

Parool – sisestage oma parool. Kui jätate selle välja tühjaks, peate parooli sisestama serveri postkastiga ühenduse loomisel.

Sisset. posti server – sisestage e-kirju vastuvõtva serveri IP-aadress või hostinimi.

Pöörduspunkt – valige Interneti-pöörduspunkt (IAP).
Vt „Pöörduspunktid“ lk 112.

Postkasti nimi – sisestage postkasti nimi.

Postkasti tüüp – määrab postkasti teenusepakkuja soovitatava e-posti protokoll. Valikud on **POP3** ja **IMAP4**. Seda seadet ei saa muuta.

Turvalisus (pordid) – valige serveri postkastiga turvalisuse ühenduse tagamiseks kasutatav turvavalik.

Port – määrake ühenduse port.

APOP turvaline login (ainult POP3 jaoks) – kasutatakse POP3-protokollil puhul paroolide krüptimiseks, mis edastatakse ühenduse loomisel e-posti serveris asuva postkastiga.

Saadetavate e-kirja seadete redigeerimiseks valige **Väljuvad e-kirjad** ja mõni järgmistest valikutest.

Minu e-posti aadress – sisestage teenusepakkujalt saadud e-posti aadress.

Väljuva posti server – sisestage e-kirju saatva serveri IP-aadress või hostinimi. Mõnel juhul saate kasutada üksnes oma teenusepakkuja e-posti serverit. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Seaded Kasutajanimi, Parool, Pöörduspunkt, Turvalisus (pordid) ja Port sarnanevad nendega, mis on määratud kaustas **Saabuval e-kirjad**.

Kasutajaseaded

Minu nimi – sisestage oma nimi. Kui adressaadi telefon seda funktsiooni toetab, kuvatakse e-posti aadressi asemel teie nimi.

Kirjade saatmine – määrake, kuidas teie seadmest e-kirju saadetakse. Et telefon looks valiku **Kirjade saatmine** valimisel postkastiga ühenduse, valige **Kohe**. Kui valite **Järgm. ühendusel**, saadetakse e-kiri siis, kui ühendus kaugpostkastiga on saadaval.

Saada endale koopia – valige, kas soovite e-kirja koopia oma meilikaustas salvestada.

Lisa allkiri – valige, kas soovite e-kirjadele lisada allkirja või mitte.

Uued e-kirja teated – valige, kas soovite uue e-kirja postkasti saabumisel uue e-kirja märguannet (helin, teade, kirja tähis).

Allalaadimisseaded

Laaditav osa kirjast – saate määrata, milline osa kirjast alla laaditakse: **Ainult päised**, **Suuruse piirang (POP3)** või **Kirjad & manused (POP3)**.

Laad. kirjade arv – saate määrata, mitu uut e-kirja postkasti alla laaditakse.

IMAP4 kausta tee (ainult IMAP4 puhul) – määratlege tellitavate kaustade tee.

Kaustade tellimine (ainult IMAP4) – saate tellida serveri postkasti muid kaustu ning nende sisu alla laadida.

Autom. ülekanne

E-kirja teated Kui soovite, et uute e-kirjade vastuvõtmisel kaugpostkastist laaditaks päised teie seadmesse alla automaatselt, valige **Autom. uuendus** või **Üksnes koduvõrgus**.

E-kirjade ülekanne – uute e-kirjade päiste määratud ajal automaatselt allalaadimiseks kaugpostkastist valige **Sisse lülitatud** või **Üksnes koduvõrgus**. Määrake, millal ja kui tihti sõnumeid alla laaditakse.

E-kirja teated ja **E-kirjade ülekanne** ei saa samaaegselt aktiivsed olla.

Seadme seadistamine e-posti automaatselt allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veebipõhised teenuseteated

Vajutage  ja valige **Sõnumid > Valikud > Seaded > Teenuse teade**. Valige, kas telefon peaks teenuseteateid vastu võtma või mitte. Kui soovite, et seade aktiveeriks teenuseteate saabumisel automaatselt brauseri, looks

võrguühenduse ja laadiks sisu alla, valige **Lae alla > Automaatne**.

Kärjeteated

Kärjeteadete teemad ja nende numbrid saate teenusepakkujalt. Vajutage , valige **Sõnumid > Valikud > Seaded > Kärjeteated** ja mõni järgmistest:

Vastuvõtt – valige, kas telefon võtab kärjeteateid vastu või mitte.

Keel – saate valida, millises keeles soovite teateid vastu võtta: **Kõik**, **Valitud** või **Muu**.

Teematuvastus – valige, kas seade otsib automaatselt uusi teemanumbreid ning salvestab uued nimeta numbrid teemaloendisse.

Kategooriasse Muu kuuluvad seaded

Vajutage , valige **Sõnumid > Valikud > Seaded > Muu** ja mõni järgmistest:

Salv. saadet. sõnum – valige, kas seade peaks salvestama iga saadetud lühisõnumi, MMS-sõnumi ja e-kirja koopia kausta **Saadetud** või mitte.

Sõnumite talletusarv – saate määrata korraga kausta **Saadetud** salvestatavate sõnumite arvu. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.

Kasutatav mälu – kui ühilduv mälukaart on telefoni sisestatud, saate valida sõnumite salvestamiseks teile sobiva mälu: **Telefoni mälu** või **Mälukaart**.

Vestlus – sõnumside

Vajutage  ja valige **Rakendused > Meedia > Vestlus**.

Vahetu sõnumside (võrguteenus) võimaldab suhelda inimestega kiirsõnumite vahendusel ning liituda temaatiliste vestlusgruppidega. Kui olete registreerunud kasutaja, saate logida ennest teenusepakkuja hallatavasse ühilduvasse vestlusserverisse. Teenusepakkuja teetatavad funktsioonid võivad erineda.

Sõnumside kasutamiseks peate soovitud teenusele juurdepääsemiseks määratlema seaded. Sõnumsideteenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises lühisõnumis.

Lisateavet sõnumside kohta leiate aadressilt www.nseries.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt teie seadme kohta käivatest juhistest.

Helistamine

Tavakõned

- 1 Sisestage ooterežiimis telefoninumber koos suunanumbriga. Numbri kustutamiseks vajutage . Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.
- 2 Soovitud numbril helistamiseks vajutage .
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage  (ka siis, kui kõnet ei ühendatud). Klahvi  vajutus lõpetab alati telefonikõne (ka siis, kui mõni teine rakendus on aktiivne). Klapi sulgemine ei lõpeta käimasolevat kõnet.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage seadme küljel asuvaid helitugevusnuppe. Kui soovite helitugevuse seadeks valida **Mikrofon välja**, valige esmalt **Mikr.-jah**.

Menüü **Kontaktandm.** kaudu helistamiseks vajutage  ja valige siis **Kontaktandm..** Liikuge soovitud kontakti nimele või sisestage otsinguväljale nime algustähed. Kuvatakse leitud kontaktide loend. Helistamiseks vajutage .

Sel viisil helistamiseks peate esmalt kopeerima kontaktid oma SIM-kaardilt kausta **Kontaktandm..** Vt „Kontaktikirjete kopeerimine“ lk 95.

Viimativaltitud numbril helistamiseks ooterežiimis vajutage . Liikuge soovitud numbrile ja vajutage .

Pildi või videoklipi saatmiseks MMS-sõnumiga kõne teisele osapoolle (ainult UMTS-võrgus) valige **Valikud > Saada MMS**. Enne saatmist saate sõnumit redigeerida ja valida adressaadi. Faili saatmiseks ühilduvasse seadmesse vajutage  (võrguteenus).

DTMF-toonsignaalide (näiteks parooli) saatmiseks valige **Valikud > Saada DTMF**. Sisestage DTMF-toonide jada või leidke see kaustast **Kontaktandm..** Ootemärgi (**w**) või pausimärgi (**p**) sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi * . Tooni saatmiseks valige **OK**. DTMF-toone saab lisada kausta **Telefoninumber** või kontaktikaardi väljadele **DTMF**.

Aktiivse kõne ootelepanekuks, et vastata teisele sissetulevale kõnele, valige **Valikud > Ootele**. Aktiivse ja ootelejäetud kõne vahetamiseks valige **Valikud > Vaheta**. Aktiivse kõne ja ootelejäetud kõnede omavaheliseks kokkuühendamiseks ja ise liinilt lahkumiseks valige **Valikud > Ühenda**.

 **Näpunäide.** Kui teil on ootel ainult üks aktiivne kõne, saab selle ootele jätta, vajutades . Kõne aktiveerimiseks vajutage uuesti .

Kõne ajal heli ümberlülitamiseks telefonist valjuhääldisse valige **Aktiv. valjuhääldi**. Kui olete seadmega ühendanud ühilduva Bluetooth-peakomplekti, valige heli ümberlülitamiseks peakomplekti **Valikud > Aktiv. vabakäes..** Telefoni taasaktiveerimiseks valige **Valikud > Aktiveeri kõnetoru**.

Aktiivse kõne lõpetamiseks ja selle asendamiseks ootel kõnega valige **Valikud > Asenda**.

Kui teil on samaaegselt mitu aktiivset kõnet ja soovite need ühekorraga lõpetada, valige **Valikud > Lõpeta kõik kõned**.

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused.

Kõne- ja videopostkastid

Kõne- või videopostkasti (võrguteenus; videopostkast on kasutatav ainult UMTS-võrgus) numbritel helistamiseks, vajutage ooterežiimis **1** ja hoidke seda all ning valige **Kõnepost** või **Video postkast**. Vt ka „Suunamine“ lk 110 ja „Videokõned“ lk 87.

Kõne- või videopostkasti numbri muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Utiliidid > Kõnepostk., postkast ning**

Valikud > Muuda numbrit. Sisestage number (selle saate võrguoperaatorilt) ja valige OK.

Konverentskõne

- 1 Helistage esimesele osalejale.
- 2 Kõne võtmiseks järgmisele partnerile valige **Valikud > Uus kõne**. Esimene kõne pannakse automaatselt ootele.
- 3 Kui uuele kõnele vastatakse, valige esimese osaleja konverentskõnega liitmiseks **Valikud > Konverents**. Järgmise osaleja lisamiseks kõnele korrake 2. juhust ja valige **Valikud > Konverents > Lisa konverentsi**. Seadmega saab pidada konverentskõnet, milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise). Ühega osalejatest privaatses vestluses algamiseks valige **Valikud > Konverents > Eravestlus**. Valige esmalt osaleja ja seejärel **Erakõne**. Konverentskõne pannakse teie seadmes ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata. Kui olete eravestluse lõpetanud, valige konverentskõnesse naasmiseks **Valikud > Lisa konverentsi**. Osaleja eemaldamiseks kõnest valige **Valikud > Konverents > Vabasta osaleja**, liikuge soovitud osaleja nimele ja valige **Vabasta**.
- 4 Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage .

Telefoninumbri kiirvalimine

Kiirvalimise aktiveerimiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Seaded > Telefon > Kõne > Kiirvalimine > Sisse lülitatud**.

Telefoninumbri määramiseks mõnele kiirvalimisklahvile (**2 – 9**) vajutage  ja valige **Vahendid > Utiiliidid > Kiirvalim..** Liikuge klahvile, millele soovite telefoninumbri määrata, ja valige **Valikud > Määra**. **1** on reserveeritud kõne- või videopostkasti jaoks ja **0** veebibrauseri käivitamiseks.

Ooterežiimis helistamiseks vajutage vastavat kiirvalimisklahvi ja siis klahvi .

Häälvalimine

Teie seade toetab täiustatud häälkäsklusi. Täiustatud häälkäsklused ei sõltu kõneleja häälest, seega pole kasutajal vaja tunnusõnu esmalt salvestada. Selle asemel loob seade kontaktikausta kirjade jaoks ise tunnusõnad, mida siis lausunud tunnusõnaga võrreldakse. Seadme hääletuvastusfunktsioon kohandub põhikasutaja häälega, et häälkäsklusi paremini ära tunda.

Kontakti tunnusõna on kontaktikaardil salvestatud nimi või hüüdnimi. Sünteesitud tunnusõna kuulamiseks avage soovitud kontaktikaart, liikuge numbrile, millele on

määratud tunnusõna, ja valige **Valikud > Esita tunnusõna**.

Helistamine tunnusõna abil

 **Märkus.** Tunnusõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvõimalisele.

Häälvõimalise puhul kasutatakse valjuhääldit. Tunnusõna lausumisel hoidke seadet endale võrdlemisi lähedal.

- 1 Häälvõimalise alustamiseks ooterežiimis vajutage parempoolset valikuklahvi ning hoidke seda all. Kui kasutate ühilduvat peakomplekti, millel on peakomplekti nupp, vajutage häälvõimalise alustamiseks peakomplekti nuppu ja hoidke seda all.
- 2 Kõlab lühike signaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontaktikaardil salvestatud nimi või hüüdnimi selge häälega.
- 3 Seade esitab tuvastatud kontakti sünteesitud tunnusõna seadmes valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numbrit. 2,5 sekundi pärast valib seade numbrit. Kui tuvastatud kontakt polnud õige, valige muude vastete loendi kuvamiseks **Järgmine** või häälvõimalise tühistamiseks **Lõpeta**.

Kui ühe nime all on salvestatud mitu numbrit, valib seade vaikenumbri (kui see on määratud). Kui vaikenumbrit pole määratud, valib seade esimese saadaoleva numbrit

järgmises järjestuses: **Mobiil, Mobiil (kodu), Mobiil (töö), Telefon, Telefon (kodu) ja Telefon (töö).**

Videokõned

Videokõne (võrguteenus) puhul kuvatakse reaalajas video teist endast ja inimesest, kellega vestlete. Videokõne teisele osapoolle näidatakse teie seadme kaamera kaudu filmitavat otsepilti.

Videokõne tegemiseks peab telefonis olema USIM-kaart ning telefon peab asuma UMTS-võrgu levialas. Teavet videokõne tellimise ja kättesaadavuse kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Videokõnet on võimalik luua vaid teise ühilduva mobiilseadme või ISDN-kliendiga. Videokõnet ei saa teha, kui teil on pooleli teine tava-, video- või andmesidekõne.

Tähised

 — te ei näe videot (teine osapool ei saada videot või võrk ei edasta seda).

 — olete keelanud oma seadmest videopildi saatmise. Foto saatmiseks vt „Kõne” lk 109.

Ka siis, kui olete video saatmise kõne ajal keelanud, kehtib sellele kõnele videokõne tariif. Hindu küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

- 1 Videokõne alustamiseks sisestage ooterežiimis telefoninumber või valige esmalt **Kontaktandm.** ja seejärel soovitud kontakt.
- 2 Valige **Valikud > Helista > Videokõne.**

Videokõnede puhul kasutatakse vaikimisi lisakaamerat (klapi siseküljel). Videokõne algatamine võib veidi aega võtta. Seni kuvatakse teade **Ootan videopilti**. Kui videokõne algatamine ebaõnnestub (näiteks seetõttu, et võrk ei toeta või vastuvõtja telefon ei võimalda videokõnet), pakub telefon tavakõne algatamist või lühi- või multimeediumsõnumi saatmist.

Videokõne on aktiivne, kui kaks videokujutist on nähtavad ning valjuhääldist kostab heli. Teine osapool võib videopildi saatmise keelata (). Sel juhul kuulete ainult heli ning telefon võib kuvada foto (stoppkadri) või halli taustpildi.

Videopildi näitamise ja ilma videota, ainult kõneühenduse ümberlülitamiseks valige **Valikud > Luba või Blokeeri > Video saatmine, Heli saatmine või Heli & video saatmine.**

Oma kujutise suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi  või .

Saadetud videopiltide paigutuse muutmiseks ekraanil valige **Valikud > Muuda piltide järjestust.**

Kui olete seadmega ühendanud ühilduva Bluetooth-peakomplekti, valige heli ümberlülitamiseks peakomplekti

Valikud > Aktiv. vabakäes.. Heli ümberlülitamiseks telefoni valjuhääldisse valige **Valikud > Aktiveeri kõnetoru**.

Helitugevuse reguleerimiseks videokõne ajal vajutage seadme küljel asuvaid helitugevusnuppe.

Video saatmiseks põhikaamera abil valige **Valikud > Kasuta põhikaamerat**. Lisakaamerarežiimi naasmiseks valige **Valikud > Kasuta lisakaamerat**.

Videokõne lõpetamiseks vajutage **⏏**.

Video ühisvaatamine

Funktsiooni **Video jagamine** (võrguteenus) abil saate oma mobiilseadmest saata otsevideopildi või videoklipi tavakõne ajal teise ühilduvasse mobiilseadmesse.

Funktsiooni **Video jagamine** aktiveerimisel on valjuhääldi aktiivne. Kui te ei soovi video ühisvaatamise ajal kasutada valjuhääldit, võite selle asemel kasutada ühilduvat peakomplekti.

Video ühisvaatamise nõuded

Kuna rakendus **Video jagamine** nõuab ühendust UMTS-võrguga, sõltub funktsiooni **Video jagamine** kasutamine UMTS-võrgu olemasolust. Teenuse ja võrgu saadavuse ning

võrguteenuse kasutamisega seotud tasude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuvalt.

Funktsiooni **Video jagamine** kasutamiseks peate tegema järgmist:

- Peate tagama, et teie seade on häälestatud isikutevaheliste sideühenduste loomiseks. Vt „Seaded“ lk 89.
- Peate tagama, et teil on aktiivne UMTS-ühendus ja viibite UMTS-võrgu levialas. Vt „Seaded“ lk 89. Kui alustate ühisvaatamiseanssi UMTS-võrgu levialas viibides, kuid lähete siis üle GSM-võrku, siis videoseanss katkeb, kuid tavakõne jätkub nagu tavaliselt. Kui te ei asu parajasti UMTS-võrgu levialas, ei saa funktsiooni **Video jagamine** käivitada.
- Peate tagama, et nii kõne algataja kui ka vastuvõtja oleksid UMTS-võrgus registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse ja selle isiku mobiilsideseade on välja lülitatud, ta ei asu UMTS-võrgu levialas või kui tal pole funktsiooni **Video jagamine** installitud või eravestluse võimalust seadistatud, ei tea ta, et proovite talle kutset saata. Teie seadmes kuvatakse tõrketeadet, mis teatab, et adressaat ei saa kutset vastu võtta.

Seaded

Isikutevahelise ühenduse seaded

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatusprotokoll). Funktsiooni **Video jagamine** kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded olema teie seadmes konfigureeritud.

Küsige SIP-profiili seadeid teenusepakkuvalt ja salvestage need oma seadmes. Teenusepakkuja võib seaded teile telefonitsi saata või anda teile vajalike parameetrite loendi.

Kui teate aadressaadi SIP-aadressi, saate selle sisestada selle isiku kontaktikaardile. Avage seadme põhimenüü kaudu menüü **Kontaktandm..** Seejärel avage soovitud kontaktikaart (või looge selle isiku jaoks uus kaart). Valige **Valikud > Lisa andmeid > SIP** või **Kuva jagamine**. Sisestage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).

Juhul kui te ei tea aadressaadi SIP-aadressi, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada aadressaadi telefoninumbrit, mis sisaldab riigikoodi (näiteks +358; seda funktsiooni peab teenusepakkuja toetama).

UMTS-ühenduse seaded

UMTS-ühenduse häälestamiseks tehke järgmist.

- Pöörduge oma teenusepakkuja poole ja sõlmige leping UMTS-võrgu kasutamiseks.

- Veenduge, et teie seadme UMTS-pöörduspunkti ühendusseaded on õigesti konfigureeritud. Lisateavet leiate teemast „Ühendus“ lk 111.

Otsevideopildi ja videoklipi ühisvaatamine

- 1 Kui tavakõne on juba käimas, valige **Valikud > Video jagamine > Reaalaja video**. Videoklipi ühisvaatamiseks valige **Valikud > Video jagamine > Salvestatud klipp**. Avatakse seadme mälu või ühilduvalle mälukaardile salvestatud videoklippide loend. Valige klipp, mida soovite ühiselt vaadata. Klipi eelvaateks valige **Valikud > Esita**.
- 2 Kui ühisvaatamiseks on valitud otsevideopilt, saadab seade kutse aadressaadi kontaktikaardile lisatud SIP-aadressil. Videoklipi ühisvaatamiseks valige **Valikud > Kutsu**. Võimalik, et peate videoklipi esmalt teisendama ühisvaatamiseks sobivasse vormingusse. Kui see on nii, kuvatakse teade **Jagamiseks tuleb klipp konvertida. Jätkad?**. Valige **OK**. Kui aadressaadi kontaktteave on salvestatud kausta **Kontaktandm.** ja kontaktil on mitu SIP-aadressi või telefoninumbrit (koos riigikoodiga), valige soovitud aadress või telefoninumber. Kui aadressaadi SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, sisestage aadressaadi

SIP-aadress või telefoninumber koos riigi koodiga ja valige kutse saatmiseks **OK**.

- 3 Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu.
- 4 Ühisvaatamiseansi ajutiseks peatamiseks valige **Paus**. Ühisvaatamise jätkamiseks valige **Jätka**. Videoklipi edasi- või tagasikerimiseks vajutage  või . Klipi taasesituseks vajutage **Esita**.
- 5 Ühisvaatamiseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage . Video ühisvaatamine lõpetatakse ka tavakõne lõpetamisel.

Ühiseks vaatamiseks kavandatud video salvestamiseks valige **Salvesta**, nõustumaks küsimusega **Salvestad jagatud videoklipi?**. Ühiskasutusse määratud video salvestatakse rakenduse **Galerii** kausta **Pildid ja video**.

Kui proovite avada video ühisvaatamise ajal muid rakendusi, siis ühisvaatamine seisatakse. Video ühisvaatamisvaatesse naasmiseks ja jagamise jätkamiseks valige aktiivses ooterežiimis **Valikud > Jätka**. Vt „Aktiivne ooterežiim“ lk 52.

Kutse vastuvõtmine

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuvatakse kutse koos saatja nime või SIP-aadressiga. Kui teie seadme režiimiks pole seatud **Hääletu**, siis telefon heliseb kutse saamisel.

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuid te ei asu UMTS-võrgu levialas, siis ei saa te teada, et teile on kutse saadetud.

Kutse saabumisel saate valida ühe järgmistest valikutest.

Nõus – ühisvaatamiseansi aktiveerimiseks.

Keeldu – kutsest keeldumiseks. Saatja saab teate kutsest keeldumise kohta. Ühisvaatamiseansist keeldumiseks ja tavakõne katkestamiseks võite vajutada ka lõpetamisklahvi.

Vastuvõetava videoklipi heli vaigistamiseks vajutage **Vaigista**.

Video ühisvaatamiseansi lõpetamiseks valige **Stopp**. Video ühisvaatamine lõpetatakse ka tavakõne lõpetamisel.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage . Kui **Vasta** avatud klappiga seadetes on valitud **Jah**, avage klapp.

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks valige **Vaigista**.

Kui te ei soovi kõnele vastata, vajutage klahvi . Kui olete aktiveerinud kõnede ümbersuunamiseks funktsiooni **Suunamisseaded > Kui kinni** suunatakse kõne ümber ka

sissetulevast kõnest keeldumise korral. Vt „Suunamine“ lk 110.

Kui valite sissetulevatest kõnedest märku andvate helide vaigistamiseks **Vaigista**, saate kõnet hülgamata saata helistajale valmis lühisõnumi, et te ei saa kõnet vastu võtta. Valige **Valikud > Saada tekstisõnum**. Selle valiku seadistamise ja standardse lühisõnumi kirjutamise kohta lugege teemast „Kõne“ lk 109.

Videokõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse ekraanil tähis .

Videokõne vastuvõtmiseks vajutage . Kuvatakse küsimus **Võimaldada videopildi saatmise helistajale?** Video otseülekande saatmise alustamiseks valige **Jah**.

Kui te ei aktiveeri videokõnet, siis video saatmist ei aktiveerita ja te kuulete helistajalt ainult heli. Videokujutist asendab hall ekraanitaust. Halli ekraani asendamiseks seadme kaameraga pildistatud fotoga (stoppkaadriga) vt „Kõne“, **Videokõne foto** lk 109.

Videokõne lõpetamiseks vajutage .

Koputus

Kui olete aktiveerinud funktsiooni **Koputus** kaustas **Vahendid > Seaded > Telefon > Kõne > Koputus** (võrguteenus), saate kõne ajal vastata uuele sissetulevale kõnele.

Ootel kõne vastuvõtmiseks vajutage . Esimene kõne pannakse ootele.

Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks valige **Vaheta**. Sissetuleva või ootel kõne ja aktiivse kõne ühendamiseks ning enda lahutamiseks mõlemast kõnest valige **Valikud > Ühenda**. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage . Mõlema kõne lõpetamiseks valige **Valikud > Lõpeta kõik kõned**.

Logi



Vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud telefoninumbrite vaatamiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Logi > Viim. kõned**. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni, seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõigi registreeritud kõnede loendite tühjendamiseks valige viimaste kõnede põhivaates **Valikud > Kustuta viimased**. Kui soovite kustutada mõne kindla kõneloendi, avage see loend ja valige **Valikud > Kustuta loetelu**. Mõne üksiku

kõne kustutamiseks avage vastav loend, liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage **C**.

Kõne kestvus

Sissetulnud ja helistatud kõnede umbkaudse kestuse vaatamiseks vajutage **☞** ja valige **Vahendid > Logi > Kestvus**.

☞ Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaeg sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Kõnede kestuse loendurite nullimiseks valige **Valikud > Loendurite nullimine**. Selleks tuleb sisestada lukukood. Vt „Telefon ja SIM-kaart“ lk 106.

Pakettside

Pakettandmeside käigus saadetud ja vastuvõetud andmemahu teadasaamiseks vajutage **☞** ja valige **Vahendid > Logi > Pakettside**. Pakettandmeside ühenduse maksumust võidakse arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahude järgi.

Kõigi sidesündmuste jälgimine

Logi tähised on järgmised:

- ↓** – sissetulnud;
- ↑** – väljunud;
- ↺** – vastuvõtmata sidesündmused.

Kõigi seadmes registreeritud tavakõnede, lühisõnumite ning andmesideühenduste jälgimiseks vajutage **☞**, valige **Vahendid > Logi** ja vajutage üldlogi avamiseks **☞**.

Alamsündmused (nt mitmes osas saadetud lühisõnumid ja pakettandmeside ühendused) registreeritakse üheainsa kandena. Sideühendused postkastiga, MMS-sõnumite keskusega või veebilehtedega kuvatakse pakettandmeside ühendustena.

Tundmatu telefoninumbri lisamiseks **Logi** seast teie kontaktide loendisse valige **Valikud > Lisa kontaktidele**.

Logi filtreerimiseks valige **Valikud > Filter**. Seejärel valige filter.

Logi sissekannete, viimaste kõnede registri ja sõnumite edastusaruannete taastamiseks kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta logi**. Kinnitamiseks valige **Jah**. Ühe kirje eemaldamiseks logist vajutage **C**.

Logi kestuse seadmiseks valige ja valige **Valikud > Seaded > Logi talletusaeg**. Kui valisite **Logi ei talletata**, kustutab telefon alaliselt kõik logi sissekanded, viimaste kõnede loendi ja sõnumite edastusaruanded.

☞ Näpunäide. Üksikasjavaates saate telefoninumbri kopeerida lõikelauale ehk puhvrissi ja kleepida siis näiteks lühisõnumisse. Valige **Valikud > Kopeeri number**.

Et vaadata pakettandmeside loenduri logist ülekantud andmemahtu ning kindla pakettandmesideseansi kestust, liikuge vastava sissetulnud või väljunud sideühenduse kirjele, mida tähistab Pak. ja valige Valikud > Vaata täpsustusi.

Raadiosaatja

Vajutage  ja valige Vahendid > Side > RS.

Raadiosaatjateenus (PTT – Push to talk) (võrguteenus) on reaalaaja-VOIP-kõneteenus, mis töötab GSM/GPRS-võrkudes. Raadiosaatjafunktsioon (PTT) pakub vahetut kõnesideühendust, mis luuakse ühe nupuvajutusega. Raadiosaatja abil saate korraga vestelda kas ainult ühe vestluskaaslase või terve rühmaga.

Raadiosaatja kasutamiseks peate esmalt määratlema raadiosaatja pöörduspunkti ja seaded. Raadiosaatja teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded erilises tekstisõnumis. Kui teie teenusepakkuja seda toetab, võite konfigureerimiseks kasutada ka rakendust Hääli.viisard.

Raadiosaatja kaudu suhtlemisel saavad vestluspartnerid rääkida ükshaaval. Teised vestluspartnerid saavad kõneleja juttu kuulata seadme valjuhääldist. Kõnelejad räägivad järgemööda, vastates üksteisele. Kuna korraga saab rääkida vaid üks rühmaliige, on kõneseansside pikkus piiratud. Tavaliselt saab üks kõnekord

kesta kuni 30 sekundit. Kasutatavas võrgus kehtivate kestusepiirangute kohta saate teavet teenusepakkujalt.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Telefonikõned alistavad alati raadiosaatjateenused.

Lisateavet raadiosaatjateenuse kohta leiате aadressilt www.nseries.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt teie seadmemudeli kohta käivatest juhistest.

Kontaktid (telefoniraamat)

Vajutage  ja valige **Kontaktid**. Kaustas **Kontaktid** saate salvestada ja uuendada kontaktide andmeid (nt kontaktide telefoninumbreid, elukohta- või e-posti aadresse). Kontaktikaardile saate lisada ainult selle kontakti puhul kasutatava helina või pisipildi. Samuti saate luua kontaktirühmi – nii saate lühisõnumeid või e-kirju saata paljudele adressaatidele korraga. Kontaktide kausta saate lisada ka vastuvõetud kontaktandmeid (visiitkaarte). Vt „Andmed ja seaded“ lk 76. Kontaktandmeid saab vahetada vaid ühilduvate seadmete vahel.

Rakenduses **Kontaktid** olevate kontaktide ja rühmade hulga ning vaba mälumahu vaatamiseks valige **Valikud > Kontaktide info**.

Nimede ja numbrite salvestamine ja muutmine

- 1 Valige **Valikud > Uus kontaktkirje**.
- 2 Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Kontaktikaartide redigeerimiseks rakenduses **Kontaktid** leidke kontaktikaart, mida soovite redigeerida, ja valige **Valikud > Muuda**. Võite ka liikuda soovitud kontakti

nimele, sisestades otsinguväljale nime algustähed. Ekraanil kuvatakse sisestatud tähtedega algavate kontaktide loend.

 **Näpunäide.** Kontaktikaartide lisamiseks ja muutmiseks võib kasutada ka tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite rakendust Nokia Contacts Editor.

Pisipildi lisamiseks kontaktikaardile avage kontaktikaart ja valige **Valikud > Muuda > Valikud > Lisa pisipilt**. Kui see inimene teile helistab, kuvatakse telefonis pisipilt.

Kontaktile määratud tunnussõna kuulamiseks valige kontaktikaart ja **Valikud > Esita tunnussõna**. Vt „Häälvallimine“ lk 86.

Kontaktteabe saatmiseks valige soovitud kontaktikaart ja **Valikud > Saada visiitkaart > Lühisõnumi abil, Multimeedia abil või Bluetooth'i abil**. Vt „Sõnumid“ lk 73 ja „Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu“ lk 62.

Kontakti lisamiseks kontaktirühma valige **Valikud > Lisa gruppi**: (kuvatakse ainult juhul, kui olete mõne rühma loonud). Vt „Rühmade loomine“ lk 96.

Kontrollimaks, millisesse rühma kontakt kuulub, valige kontakt ja **Valikud > Kuuluvus gruppi**.

Kaustas **Kontaktid** asuva kontaktikaardi kustutamiseks valige soovitud kaart ja vajutage **C**. Mitme kontaktikaardi korraga kustutamiseks vajutage kontaktikirjete märkimiseks  ja  ning vajutage kustutamiseks **C**.

Vaikenumbri ja -aadressid

Kontaktikaardile saate määrata vaikenumbreid või -aadresse. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit või aadressi, saate sel viisil kontaktile hõlpsasti helistada või sõnumi saata just eelistatud numbril või aadressil. Vaikenumbrit kasutatakse ka häälvalimisel.

- 1 Kuval **Kontaktid** valige soovitud kontakt.
- 2 Valige **Valikud > Põhinumbri**.
- 3 Valige vaikeväärtus, millele soovite lisada numbrit või aadressi. Seejärel valige **Määra**.
- 4 Valige number või aadress, mille soovite seada vaikevalikuks.

Vaikenumber või -aadress kriipsutatakse kontaktikaardil alla.

Kontaktikirjete kopeerimine

Nimede ja numbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt seadme mällu vajutage  ja valige **Kontaktid > Valikud > SIM-kontaktid > SIM-kaardi kirjed**, kopeeritavad nimed ja **Valikud > Kop. Kontaktidesse**.

Kontaktide kopeerimiseks SIM-kaardile valige kaustas **Kontaktid** need nimed, mida soovite kopeerida ja **Valikud > Kopeeri SIM-le** või **Valikud > Kopeeri > SIM-kaardile**. Kopeeritakse ainult need kontaktikaardi väljad, mida SIM-kaart toetab.

 **Näpunäide.** Tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite abil saate telefonis asuvaid kontaktide andmeid sünkroonida ühilduvas arvutis asuvate kontaktide andmetega.

SIM-kirjed ja teised SIM-teenused

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.

SIM-kaardil talletatud nimede ja numbrite kuvamiseks vajutage  ja valige **Kontaktid > Valikud > SIM-kontaktid > SIM-kirjed**. SIM-kaardi kaustas saate kontaktide numbrite lisada, muuta või kopeerida ning helistada.

Valiknumbrite kuvamiseks valige **Valikud > SIM-kontaktid > Valiknumbrid**. See seade kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Teie seadmelt teatud numbritele helistamise keelamiseks valige **Valikud > Valiknumbrid** sisse. Valiknumbritele helistamise aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks või oma valiknumbrite kontaktide muutmiseks on vaja PIN2-koodi.

Kui teil seda koodi pole, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Valiknumbrite loendisse uute numbrite lisamiseks valige **Valikud > Uus SIM-kirje**. Nende funktsioonide kasutamiseks läheb teil vaja PIN2-koodi.

Kui kasutate funktsiooni **Valiknumbrid** pole pakettandmesideühenduste kasutamine võimalik, välja arvatud tekstsõnumite saatmine pakettandmeside vahendusel. Sel juhul peavad valiknumbrite loendis olema ka vastava sõnumikeskuse number ja aadressaadi telefoninumber.

Kui aktiveeritud on lubatud valiknumbrite funktsioon, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Helina lisamine kontaktile

Kontaktile või kontaktirühmale kindla helina määramiseks tehke järgmist.

- 1 Kontaktikaardi avamiseks või kontaktirühma loendist soovitud rühma valimiseks vajutage klahvi .
- 2 Valige **Valikud > Helin**. Avaneb helinate loend.
- 3 Valige helin, mille soovite määrata üksikule kontaktile või valitud rühmale. Helina asemel võite kasutada ka videolõiku.

Kui mõni kontakt või mõne rühma liige teile helistab, kasutab seade teie valitud helinat (eeldusel, et võrk on

edastanud helistaja telefoninumbri ning seade on selle ära tundnud).

Valitud helina eemaldamiseks valige helinate loendist **Helin vaikimisi**.

Rühmade loomine

- 1 Rühmaloendi avamiseks menüüs **Kontaktid** vajutage .
- 2 Valige **Valikud > Uus grupp**.
- 3 Sisestage rühma nimi või kasutage vaikenime ja valige **OK**.
- 4 Valige rühm ja **Valikud > Lisa liikmeid**.
- 5 Liikuge soovitud kontaktile ja vajutage selle märkimiseks . Mitme liikme korraga lisamiseks valige sama moodi kõik soovitud kontaktid.
- 6 Kontaktide lisamiseks rühma valige **OK**.

Rühma nime muutmiseks valige **Valikud > Muuda nime**, sisestage uus nimi ja valige **OK**.

Liikmete eemaldamine rühmast

- 1 Valige rühmaloendis rühm, mida soovite muuta.
- 2 Liikuge soovitud kontaktile ja valige **Valikud > Eemalda grupist**.
- 3 Valige **Jah** kontakti kustutamiseks rühmast.

Töö

Kalkulaator

Vajutage  ja valige **Rakendused > Arvuti**.

 **Märkus.** Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Adobe Reader

Rakendusega Adobe Reader saate oma seadme ekraanil lugeda pdf-vormingus dokumente.

See rakendus on optimeeritud kuvama pihuarvutite ja muude mobiilsete seadmete jaoks kohandatud PDF-dokumente ja pakub võrreldes lauaarvutile mõeldud versioonidega vähem funktsioone.

Dokumentide avamiseks vajutage  ja valige **Rakendused > Kontor > Adobe PDF**. Failivaates kuvatakse viimati avatud failide loend. Dokumendi avamiseks liikuge selle nimele ja vajutage .

Seadme mälus või ühilduval mälukaardil (kui see on sisestatud) salvestatud dokumentide sirvimiseks ja avamiseks kasutage rakendust **Failihaldur**.

Lisateave

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.adobe.com.

Rakendusega seotud küsimuste ja ettepanekute esitamiseks ja neil teemadel arutlemiseks külastage Symbiani Adobe Readeri kasutajate foorumit aadressil <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Teisendaja

Mõõtude teisendamiseks ühest ühikust teise vajutage klahvi  ning valige **Rakendused > Kontor > Teisendaja**.

Teisendaja täpsus on piiratud ja ümardamisel võib tekkida vigu.

- 1 Väljal Tüüp saate valida soovitud mõõtühiku.
- 2 Valige esimesel väljal Ühik see mõõtühik, millest soovite teisendada. Valige teisel väljal Ühik see mõõtühik, millesse soovite teisendada.
- 3 Sisestage teisendatav väärtus esimesele väljale Kogus. Teise välja Kogus sisu muutub automaatselt, näidates teisendatud väärtust.

Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine

Valige Tüüp > Valuutat > Valikud > Valuutakursid.

Valuuta teisendamiseks peate esmalt määrama põhivaluuta ning lisama vahetuskursid.

Põhivaluuta kurss on alati 1.



Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid nullitakse.

Märkmik



Märkmete kirjutamiseks txt-vormingus vajutage  ja valige **Rakendused > Kontor > Märkmik**.

Salvesti



Häälmemode salvestamiseks vajutage  ja valige **Rakendused > Meedia > Salvesti**. Telefonivestluse salvestamiseks avage telefonikõne ajal **Salvesti**.

Mõlemad vestlejad kuulevad salvestamise jooksul iga 5 sekundi järel piiksu.

Juhtmeta klaviatuur

Ühilduva juhtmeta klaviatuuri, mis toetab Bluetoothi HID-profili (HID – Human Interface Devices), saate

seadmega koos tööle seadistada rakenduse **Klaviatuur** abil. Nii saate tekstiõnumite, e-posti ja kalendrikirjete teksti mugavalt sisestada täismöödu QWERTY-paigutusega klaviatuuri abil.

- 1 Aktiveerige oma seadme Bluetooth-funktsioon.
- 2 Lülitage klaviatuur sisse.
- 3 Vajutage  ja valige **Vahendid > Side > Klaviatuur**.
- 4 Valige **Valikud > Otsi klaviatuure**, et alustada Bluetooth-seadmete otsingut.
- 5 Valige loendist klaviatuur ja vajutage ühenduse loomiseks .
- 6 Klaviatuuri ja seadme sidumiseks sisestage seadmes vabalt valitud pääsukood (1–9-kohaline) ja sisestage sama pääsukood ka klaviatuuril. Pääsukoodi numbrite sisestamiseks peate teatud juhtudel esmalt vajutama klahvi **Fn**.
- 7 Kui teilt küsitakse klaviatuuri klahvipaigutuse kohta, valige soovitud paigutus oma seadme loendist.
- 8 Kui kuvatakse klaviatuuri nimi, seatakse selle olekuks **Klaviatuur on ühendatud** ning klaviatuuri roheline märgutuli hakkab aeglaselt vilkuma; klaviatuur on nüüd kasutamiseks valmis.

Klaviatuuri kasutamise ja hooldamise üksikasju vaadake klaviatuuri kasutusjuhendist.

Vahendid

Rakendusehaldur

Vajutage  ja valige **Rakendused > Rak. haldur**. Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja programme:

- J2ME™ rakendusi, mis põhinevad Java™-tehnoloogial ning mille faililaiend on .jad või .jar ().
- Opsüsteemiga Symbian ühilduvad muud rakendused ja programmid (). Installifailide laiend on .sis või .sisx. Installige üksnes Nokia N76 jaoks loodud tarkvara. Tarkvaratootjad viitavad sageli toote ametlikule mudelinumbrile Nokia N76-1.

Installifaile saab seadmesse kanda ka ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu MMS-sõnumi või e-kirja manusega või Bluetooth-ühendusega. Rakenduste installimiseks seadmesse võite kasutada tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite rakendust Nokia Application Installer. Kui kasutate faili ülekandmiseks Microsoft Windows Explorerit, paigutage fail ühilduvalle mälukaardile (kohalik ketas).

Rakenduste ja tarkvara installimine

 tähistab .sis-rakendust ja  Java-rakendust. Tähis  näitab, et rakendus pole täielikult installitud, ja , et rakendus on installitud mälukaardile.

 **NB!** Rakendusi ja muud tarkvara installige ja kasutage ainult siis, kui need pärinevad usaldusväärsest allikast (nt on märkega Symbian Signed või läbinud testi Java Verified™).

Enne installimist pidage silmas järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooni numbri ja edasimüüja või tootja vaatamiseks valige **Valikud > Vaata infot**. Rakenduse turvasertifikaadi andmete kuvamiseks kaustas **Sertifikaadid** valige **Vaata täpsustusi**. Vt „Sertifikaadihaldus“ lk 107.
- Kui installite olemasolevale rakendusele tarkvarauuenduse või -paranduse, saate algse rakenduse taastada vaid programmi algse installifaili või eemaldatud tarkvarapaketi täieliku varukoopia abil. Algse programmi taastamiseks eemaldage programm ja installige see uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.
- Java-rakenduste installimiseks on vaja jar-faili. Kui see puudub, võib seade paluda faili allalaadimist.

Kui rakendusel ei ole määratud pöörduspunkti, palutakse see valida. Serveriühenduse loomiseks ja jar-faili allalaadimiseks võib telefon küsida kasutajanime ja parooli. Viimased saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

- 1 Installifaili leidmiseks vajutage klahvi  ja valige **Rakendused > Rak. haldur**. Teine võimalus on otsida faili rakenduse **Failihaldur** abil seadme mälust või ühilduvalt mälukaardilt (kui see on sisestatud) või avada installifaili sisaldav sõnum kaustas **Sõnumid > Saabunud**.
 - 2 Kuval **Rak. haldur** valige **Valikud > Installi**. Teistes rakendustes leidke installifail ja vajutage installi käivitamiseks klahvi .
- Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, mille puudub digitaalallkiri või sertifikaat, annab seade vastava hoiatuse. Jätkake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse käivitamiseks leidke see menüüs ja vajutage . Kui rakendusele pole vaikekausta määratud, installitakse see vaikimisi kausta **Rakendused**.

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning installimise või eemaldamise aja vaatamiseks valige **Valikud > Vaata logi**.

 **NB!** Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe

viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalle mälukaardile jäävad installifailid (.sis) seadme mällu alles. Need failid võivad võtavad enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage esmalt installifailid tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite abil ühilduvasse arvutisse ja eemaldage siis installifailid failihalduri abil seadme mälust. Vt „Failihaldur“ lk 21. Kui .sis-fail on sõnumi manuses, kustutage vastav sõnum saabunud sõnumite kaustast.

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine

Liikuge soovitud tarkvarapaketi ja valige **Valikud > Eemalda**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle taasinstallimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade selle rakendusega koostatud dokumente enam avada.

Kui seadmes on programme, mis eemaldatud programmist otseselt sõltuvad, võivad ka need programmid töötamise lõpetada. Teavet leiate installitud tarkvarapaketi dokumentatsioonist.

Seaded

Valige esmalt **Valikud > Seaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest:

Tarkvara install – saate valida, kas saab installida Symbiani tarkvara, millel pole digitaalallkirjakinnitust.

Sertif. kontr. veebis – saate enne rakenduste installimist veebisertifikaate kontrollida.

Vaiekaadress – saate määrata võrgusertifikaatide kontrollimise vaiekaadressi.

Mõni Java-rakendus võib lisaandmete või täiendavate komponentide allalaadimiseks nõuda sõnumi saatmist või kindla pöörduspunkti kasutamist. Liikuge menüü **Rak. haldur** põhivaates soovitud rakendusele ja selle rakendusega seotud seadete muutmiseks valige **Valikud > Ava**.

Digitaalõiguste haldus

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. See seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks erinevaid DRM-tarkavarasid. Selle seadme abil pääsete juurde sisule, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10,

OMA DRM 1.0 või OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Tühistus võib siis takistada ka juba seadmes sisalduva DRM-kaitsega sisu uuendamist. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks Nokia Nseries PC Suite'i varundusfunktsiooni. Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamist võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Teatud aktiveerimisvõtmed võivad olla seotud SIM-kaardiga ja kaitstud sisule pääsete juurde ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Seadmes talletatavate digiõiguste käivitamisvõtmete vaatamiseks vajutage klahvi  ja valige **Rakendused > Meedia > Kasut.võti** ning mõni järgmistest valikutest.

Keht. võtmed – saate vaadata ühe või mitme meediumifailiga seotud võtmeid, mille kehtivusaeg pole veel alanud.

Valed võtmed – saate vaadata loendit võtmetest, mis on kehtetud või millega seotud meediumifaili kasutamiseks määratud aeg on läbi, või seadmes leiduvatest kaitstud meediumifailidest, millega pole kasutusvõtit seotud.

Kasut. võtmed – saate vaadata võtmeid, millega pole seadmes meediumifaile seotud.

Meediumifaili kasutusaja ostmiseks või pikendamiseks valige kehtetu (kasutu) kasutusvõti ja **Valikud > Laadi uus võti**. Kui veebipõhiste teenuseteade vastuvõtt on välja lülitatud, ei saa kasutusvõtmeid uuendada. Vt „Veebipõhised teenuseteated“ lk 76.

Lisaandmete, näiteks võtme kehtivusaja ja faili edastatavuse vaatamiseks leidke soovitud kasutusvõti ning vajutage klahvi .

Häälkäsklused

Seadet saab juhtida häälkäsklustega. Lisateavet teie seadme toetatud täiustatud häälkäskluste kohta vt „Häälvalimine“, p. 86.

Rakenduste või profiilide avamiseks mõeldud häälkäskluste aktiveerimiseks avage rakendus **Häälkäsud** ja kaust **Profiilid**. Vajutage  ja valige **Vahendid > Utiliidid > Häälkäsud > Profiilid**. Seade loob rakenduste ja profiilide tunnussõnad. Täiustatud häälkäskluste kasutamiseks hoidke all klahvi  ning lausuge soovitud häälkäsklus. Häälkäsklus on loendis kuvatud rakenduse või profiili nimi. Täiustatud häälkäskluste kasutamiseks avatud klapi korral vajutage edasiliikumisnuppu ja hoidke seda all.

Loendisse rakenduste lisamiseks valige **Valikud > Uus rakendus**. Rakenduse käivitamiseks kasutatava teise häälkäskluse lisamiseks valige **Valikud > Muuda käsklust** ja sisestage uus häälkäsklus tekstina. Vältige väga lühikesi nimesid, lühendeid ja akronüüme.

Sünteesitud tunnussõna kuulamiseks valige **Valikud > Mängi ette**.

Häälkäskluste seadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded**. Tunnussõnu ja käsklusi seadme jaoks valitud keeles esitava süntesaatori väljalülitamiseks valige **Süntesaator > Väljas**. Hääletuvastuse õppimise

eemaldamiseks, kui näiteks seadme põhikasutaja on vahetunud, valige **Eemalda kohandused**.

Positsioneerimine

Vajutage  ja valige **Vahendid > Side > GPS** või **Maamärgid**.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitgeomeetria. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-vastuvõtjat tohib GPS-signaalide vastuvõtmiseks kasutada vaid väljas.

GPS-i tohib kasutada üksnes abivahendina asukoha kindlakstegemisel ja liikumisel. GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Kui valite **Maamärgid**, saate oma seadmesse salvestada ja sealt vaadata teatud asukohtade asukohateavet. Kui valite **GPS**, pääsete juurde valitud sihtkohta jõudmiseks vajalikele teejuhistele, praeguse koha asukoha- ja reisiteabele (nt ligikaudne kaugus sihtkohani ning ligikaudne reisi kestus).

Funktsioonid **Maamärgid** ja **GPS** võivad olla võrgupõhised (võrguteenus) või nõuda ühilduva GPS-vastuvõtja kasutamist.

Lisateavet teemade **Maamärgid** ja **GPS** kohta leiate aadressilt www.nseries.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt teie seadme kohta käivatest juhistest.

Seaded

Seadete muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded**. Liikuge valikule **Üldine**, **Telefon**, **Ühendus**, või **Rakendused** ja vajutage . Leidke seade või seadete rühm, mida soovite muuta ja vajutage .

Võimalik, et teie teenusepakkuja on seadme teatud seaded juba varem määranud ja te ei saa neid muuta.

Üldine

Seadme üldseadete vaatamiseks või muutmiseks või algsete vaikeseadete taastamiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine**, **Kp** ja **kellaaeg**, **Kaaneekraan**, **Lisatarvikud**, **Turvalisus**, **Algsed seaded** või **Positsioneerim**.

Lisateavet funktsiooni **Kp** ja **kellaaeg** kohta vt ptk „Kell” lk 70.

Kohandamine

Seadme ekraanikuva, ooterežiimi ja üldise funktsionaalsusega seotud seadete muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine**.

Menüüs **Toonid** saate muuta kalendri, kella ja aktiivse profiili helisignaale.

Valik **Teemad** avab rakenduse. Vt „Seadme ilme muutmine” lk 51.

Valik **Häälkäsklused** avab rakenduse seaded. Vt „Häälkäsklused” lk 102.

Ekraan

Eredus – ekraani ereduse reguleerimiseks vajutage  või .

Fondi suurus – ekraanil kuvatava teksti ja ikoonide suuruse muutmiseks.

Energiasäästja ooteaeg – saate määrata aja, mis peab mööduma enne akusäästja aktiveerumist.

Tervitustekst ja logo – seadme sisselülitamisel kuvatakse ekraanil mõneks ajaks tervitustekst või logo. Vaikepildi kasutamiseks valige **Vaikimisi**, tervitusteksti kirjutamiseks **Tekst** või valige **Foto**, et valida pilt kaustast **Galerii**.

Valgustuse ooteaeg – valige aeg, mille möödudes ekraani taustvalgustus välja lülitatakse.

Ooterežiim

Aktiivne ooterežiim – saate kasutada ooterežiimist rakendustesse viivaid otseteid. Vt „Aktiivne ooterežiim“ lk 52.

Otseteed > **Vasak valikuklahv** ja **Parem valikuklahv** – saate määrata ooterežiimis otseteed valikuklahvidele.

Akt. ooterež. rakend. – saate valida, milliseid rakenduste otseteid soovite aktiivses ooterežiimis kuvada. See seade on saadaval juhul, kui **Aktiivne ooterežiim** on aktiveeritud.

Ka kerimisnupu erinevatele vajutustele saate määrata klahvistiku-otsevalikuid. Kerimisnupu otsevalikud pole aktiivses ooterežiimis kasutatavad.

Operaatori logo – see seade on kasutatav ainult juhul, kui olete operaatori logo vastu võtnud ja salvestanud. Kui te ei soovi, et logo kuvatakse, valige **Välja lülitatud**.

Keel

Telefoni keel – kui muudate ekraanitekstide keelt, muutuvad ka kuupäeva- ja kellaajavorming ning arvudes kasutatavad eraldajad (nt arvutustes). Seade **Automaatne korral** valib seade ise kasutatava keele vastavalt SIM-kaardil olevale teabele. Pärast ekraanitekstide keele muutmist lülitub seade välja ja seejärel uuesti sisse.

Kui muudate funktsioonide **Telefoni keel** või **Sisestuskeel** seadeid, avaldab see mõju seadme kõikidele

funktsioonidele. Seaded jäävad kehtima seni, kuni need ära muudate.

Sisestuskeel – keele muutmine mõjutab teksti kirjutamiseks kasutatavaid märke ja erimärke ning sõnastikupõhise režiimi sõnastikku.

Ennustav tekstisisestus – saate sõnastikupõhise tekstisisestusrežiimi olekuks kõigis telefoni redaktorites määrata kas **Sisse lülitatud** või **Välja lülitatud**. Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Kaaneekraan

Heledus – klapiakraani ereduse reguleerimiseks sulgege klapp ja kasutage helitugevusnuppu.

Vasta avatud klapi – saabuvale kõnele vastamiseks klapi avamisega valige **Jah**.

Puhkerežiim – saate valida, kas pärast akusäästja aktiveerimist lülitatakse ekraan energiatarbe vähendamiseks välja. Kui ekraan on välja lülitatud, vilgub LED-tuli, näidates, et seade on sisse lülitatud.

Lisatarvikud

Teavet tarvikute märgutulede kohta vt „Tähtsamad tähised“ lk 18. Teatud lisaseadmete liidest korral ei saa aga märgutulede abil teada, mis tüüpi lisaseadmega on mobiilsideseadme ühendatud.

Kasutatavate seadete valik sõltub tarviku tüübist. Valige esmalt tarvik ja siis mõni järgmistest võimalustest:

Vaikeprofiil – profiili valimiseks, mis teatud ühilduva lisaseadme ühendamisel automaatselt aktiveerub. Vt „Profiilid – helinatoonide seadmine“ lk 50.

Autom. vastuvõtt – et seade vastaks saabuvalle kõnele viie sekundi möödumisel automaatselt. Kui helinatüübi seadeks on Üks piiks või Hääletu, pole automaatne vastamine aktiveeritud.

Valgustus – valige, kas valgustus jääb pärast määratud aja möödumist põlema või kustub. See seade pole kõigi lisaseadmete puhul saadaval.

Kui teil on kasutusel Tekstitelefon või Silmusevõimendi, peate selle seadmes sisse lülitama. Funktsiooni Tekstitelefon aktiveerimiseks valige Tekstitelefon > Tekstitelefon > Jah. Silmusevõimendi aktiveerimiseks valige Silmusevõimendi > Kasuta silmusevõim. > Sees.

Turvalisus

Turvalisusseadete muutmiseks vajutage  ja valige Vahendid > Seaded > Üldine > Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart, Sertif. haldus või Turvamoodul.

Telefon ja SIM-kaart

PIN-koodi päring – kui see on aktiveeritud, küsitakse PIN-koodi iga kord, kui seadme sisse lülitate. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.

PIN-kood, PIN2-kood ja Lukukood – saate muuta luku-, PIN- ja PIN2-koodi. Nendes koodides võite kasutada üksnes numbreid **0–9**. Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust teenusepakujaga. Vt „PIN- ja lukukoodide mõistete seletused“ lk 107.

Et vältida juhuslikku hädaabinumbri helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabinumbrite kombinatsioone.

Klahvilukustuse ooteaeg – saate valida, kas seadme klahvistik lukustub, kui seade on teatud aja jõude seisnud.

 **Näpunäide.** Klahvistiku käsitsi lukustamiseks või lukust vabastamiseks vajutage  ja seejärel * .

Aeg tel. iselukustuseni – seadme lubamatu kasutamise ärahoidmiseks saate määrata aja, mille möödumisel seade lukustub automaatselt. Lukustunud seadet ei saa kasutada enne, kui sisestate õige lukukoodi. Automaatse lukustamise ajasti väljalülitamiseks valige Puudub.

Vt „PIN- ja lukukoodide mõistete seletused“ lk 107.

Lukus seadmelt võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

 **Näpunäide.** Seadme lukustamiseks käsitsi vajutage . Avaneb käskude loend. Valige Lukusta telefon.

Lukusta, kui uus SIM – saate valida, kas seade peaks küsima lukukoodi, kui seadmesse sisestatakse tundmatu SIM-kaart. Seadme mälus on vastavale omanikule kuuluvana määratletud SIM-kaartide loend.

Piiratud grupp – võimaldab määrata inimeste rühmi, kellele saate helistada ja kes saavad helistada teile (võrguteenus).

Kui kasutusel on suletud grupid (rühmad), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Kinnita SIM-teenused – võite sisse lülitada seadme ja võrgu vahelise andmevahetuse kuvamise SIM-kaardi teenuste kasutamisel (võrguteenus).

PIN- ja lukukoodide mõistete seletused

Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PIN-kood (Personal identification number) – see kood kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-kood (4– 8 numbrit) antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeeritakse ning te vajate selle avamiseks PUK-koodi.

UPIN-kood – see kood võidakse anda koos USIM-kaardiga. USIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon. Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid.

PIN2-kood – mõningad SIM-kaardid on varustatud selle koodiga (4– 8 märki), et pääseda juurde teatud funktsioonidele.

Lukukood (ka turvakood) – selle koodiga (5 numbrit) saab seadme lukustada, et vältida volitamata kasutamist. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Seadme lubamatu kasutamise ärahoidmiseks muutke seda koodi. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PUK (Personal Unblocking Key) ja **PUK2** – need koodid (8 numbrit) on vajalikud blokeerunud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguoperaatori poole.

UPUK-kood – seda koodi (8 numbrit) läheb vaja blokeerunud UPIN-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos USIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguoperaatori poole.

Sertifikaadihaldus

Digitaalsed sertifikaadid ei garanteeri andmete turvalisust. Neid kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks.

Sertifikaadihalduse põhivaates kuvatakse seadmesse salvestatud turvasertifikaatide loend. Isiklike sertifikaatide vaatamiseks vajutage .

Digitaalsete sertifikaate tuleb kasutada siis, kui loote sideühenduse Interneti-panga või muude saitide või serveritega selliste toimingute sooritamiseks, mille käigus edastatakse konfidentsiaalset teavet. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.

 **NB!** Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefoni ekraanil kuvatakse teade, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaadi info vaatamine – autentsuse kontrollimine

Serveri autentsuses võite kindel olla vaid siis, kui serverisertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Kui server pole autentne või kui seadmes puudub õige turvasertifikaat, kuvatakse vastav teade.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks liikuge vastavale sertifikaadile ja valige **Valikud > Sertifikaadi info**. Sertifikaadiandmete avamisel kontrollib sertifikaadihaldur selle sertifikaadi kehtivust ning ekraanil võidakse kuvada järgmised teated.

Sertifikaat ei ole usaldusväärne – te ei ole ühtegi rakendust selle sertifikaadiga sidunud. Vt „Usaldusseadete muutmine“ lk 108.

Aegunud sertifikaat – valitud sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.

Sertifikaat ei ole veel kehtiv – valitud sertifikaadi kehtivusaeg pole veel kätte jõudnud.

Sertifikaat on rikutud – sertifikaat on kasutuskõlbmatu. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Usaldusseadete muutmine

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Liikuge soovitud volitussertifikaadile ja valige **Valikud > Usaldusseaded**. Avaneb loend rakendustest, mis võivad valitud sertifikaati kasutada.

Symbian install: Jah – seda sertifikaati saab kasutada uute Symbiani opsüsteemis töötavate programmide päritolu tõendamiseks.

Internet: Jah – seda sertifikaati saab kasutada serverite tõendamiseks.

Rakenduse install: Jah – seda sertifikaati saab kasutada uute Java™-rakenduste päritolu tõendamiseks.

Väärtuse muutmiseks valige **Valikud > Muuda volitatuid**.

Turvamoodul

Turvamooduli (kui see on saadaval) vaatamiseks või muutmiseks valikus **Turvamoodul** liikuge sellele ja vajutage . Turvamooduli üksikasjalike andmete vaatamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud > Turvaandmed**.

Tehaseseaded

Teatud seadete algväärtuste taastamiseks valige **Vahendid > Seaded > Üldine > Algsed seaded**. Selleks tuleb sisestada lukukood. Vt „Telefon ja SIM-kaart“ lk 106. Pärast seadete nullimist võib seade aeglasemalt käivituda. Dokumente ega faile seadete taastamine ei mõjuta.

Positsioneerimine

Valige oma seadme asukoha tuvastamiseks kasutatav meetod valikust **Positsioneer**. meetodid. **Bluetooth GPS** – ühilduva Bluetooth-liidesega välise GPS-vastuvõtja kasutamiseks ja **Võrgupõhine** – asukoha määramiseks mobiiltelefonivõrgu vahenditega (võrguteenus). Asukohateavet saavad kasutada teie seadmes olevad ühilduvad rakendused.

Telefon



Helistamise ja kõnede vastuvõtmisega seotud seadete muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Seaded > Telefon > Kõne, Suunamine, Kõnepiirang või Võrk**.

Kõne

Saada minu number – saate määrata, kas telefoninumber kuvatakse (Jah) või varjatakse (Ei) isiku eest, kellele helistate, või võib selle väärtuse määrata võrguoperaator või teenusepakkuja teie tellimisel (Lepingujärgne) (võrguteenus).

Koputus – kui koputusfunktsioon (võrguteenus) on aktiveeritud, teavitab võrk teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulevast kõnest. Lülitage koputusfunktsioon sisse (**Aktiveeri**) või välja (**Tühista**) või kontrollige, kas funktsioon on aktiveeritud (**Vaata olekut**).

Keeldu kõnest SMS-iga – valige **Jah**, et saata helistajale tekstisõnum, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse. Vt „Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine“ lk 90.

Sõnumi tekst – kirjutage teade, mis saadetakse tekstisõnumiga, kui keeldute kõnest.

Videokõne foto – kui videokõne ajal videot ei edastata, saate määrata selle asemele foto kuvamise.

Aut.kordusvalimine – kui valite **Sisse lülitatud**, proovib seade veel kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage .

Näita kõne kestust – aktiveerige see funktsioon, kui soovite, et seade näitaks kõne ajal kõne kestust.

Kõnejärgne info – kui soovite, et pärast kõne lõpetamist näidataks korraaks kõne kestust, valige **Sisse lülitatud**.

Kiirvalimine – valige **Sisse lülitatud**, kui soovite, et kiirklahvidele määratud numbritel (**2 – 9**) saaks helistada vastavat klahvi all hoides. Vt ka „Telefoninumbri kiirvalimine“ lk 86.

Vasta suvaklahviga – valige **Sisse lülitatud**, kui soovite, et saaksite vastata saabuvalle kõnele ükskõik millise klahviga, välja arvatud , ,  ja .

Kasutatav liin – see seade (võrguteenus) kuvatakse menüüs, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit,

st kahte kõneliini. Valige, kummalt liinilt väljuvad kõned ja lühisõnumid. Vastu saate võtta mõlemalt liinilt sisenevaid kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valisite **Liin 2**, ent pole vastavat võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse ooterežiimikuval tähis **2**.

 **Näpunäide.** Kõneliini vahetamiseks hoidke ooterežiimis all klahvi **#**.

Vaheta liin – liini valimise keelamiseks (võrguteenus) valige **Keela** (kui teie SIM-kaart seda toetab). Selle seade muutmiseks peate sisestama PIN2-koodi.

Suunamine

Funktsioon **Suunamine** võimaldab saabuvad kõned ümber suunata kõneposti või teisele numbrile. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

Valige, millised kõned soovite ümber suunata ning millistel tingimustel. Kõnede ümbersuunamiseks juhul, kui number on kinni või kui kõnest keeldute, valige **Kui kinni**. Lülitage valik **sisse (Aktiveeri)** või **välja (Tühista)** või kontrollige, kas valik on aktiveeritud (**Vaata olekut**).

Üheaegselt võib aktiveeritud olla mitu suunamisvalikut. Kui kõik kõned suunatakse ümber, kuvatakse ooterežiimis tähis .

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Kõnepiirang

Kõnepiirang (võrguteenus) võimaldab seada piirangu seadmest väljuvatele ja vastuvõetavatele kõnedele. Seade muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkuvalt saadud piiranguparool.

Valige sobiv piiranguvalik ja lülitage see sisse (**Aktiveeri**) või välja (**Tühista**) või kontrollige, kas valik on aktiveeritud (**Vaata olekut**). **Kõnepiirang**.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatele hädaabinumbritele.

Võrk

Käesolev seade kasutab GSM- ja UMTS-võrku; võrguvahetus toimub automaatselt. GSM-võrku tähistab ooterežiimikuval tähis . UMTS-võrku tähistab tähis **3G**.

Võrgurežiim (kuvatakse ainult võrgu toetuse korral) – valige kasutatav võrk. Kui valite **Kaherežiimiline**, valib seade GSM- või UMTS-võrgu automaatselt, sõltuvalt võrguparameetritest ning võrguoperaatorite vahel sõlmitud rändluslepingutest. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Operaatori valimine – valige **Automaatne**, et seade otsiks ja valiks ise ühe võimaldatud võrkudest, või **Käsitsi**, et ise võrguloendist võrk valida. Kui seadmest kaob käsitsi valitud võrguga side, kostab helisignaali ning seade palub võrgu uuesti valida. Valitud võrgul peab teie koduvõrguga olema sõlmitud rändlusleping.

 **Mõistete seletused.** Rändlusleping on vastastikuste teenuste osutamise leping kahe või enama võrguoperaatori vahel, mis võimaldab ühe teenusepakkuja klientidel kasutada teise võrguoperaatori teenuseid.

Kärjetunnus – valige **Sisse** lülitatud, et seade teavitaks teid MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhineva võrgu kasutamisest ning et aktiveerida kärjeteadete vastuvõtt.

Ühendus

Pöördupunktide ja muude ühenduseseadete muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Seaded > Ühendus > Bluetooth, USB, Pöördupunktid, Pakettside, Andmekõne, SIP-seaded, Konfig. või APN juhtimine**.

Teavet USB seadete kohta vt „USB“ lk 65.

Teavet Bluetooth-ühenduste seadete kohta vt „Seaded“ lk.62.

Andmesideühendused ja pöördukpunktid

Seade toetab pakettandmeside ühendusi (võrguteenus), näiteks GSM-võrgu GPRS-ühendust. GSM- ja UMTS-võrkude kasutamisel võivad seadmes aktiivsed olla ja pöördukpunkte jagada mitu andmesideühendust korraga. UMTS-võrgus jäävad andmesideühendused tavakõnede ajal aktiivseks.

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöördukpunkti. Saate määrata mitut liiki pöördukpunkte. Võimalikud valikud on järgmised.

- MMS-pöördukpunkt multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks
- Interneti-pöördukpunkt (IAP) e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Interneti-ühenduse loomiseks

Uurige teenusepakkuja, millist pöördukpunkti tuleb soovitud teenuse puhul kasutada. Teavet pakettandmesideteenuste kättesaadavuse ja tellimise kohta saate oma teenusepakkuja.

Pöördukpunktid

Teenusepakkuja võib saata pöördukpunkti seaded sõnumis. Vt „Andmed ja seaded” lk 76. Võimalik, et teenusepakkuja on osa pöördukpunkte teie seadme jaoks juba määratlenud ja te ei saa neid muuta, luua ega eemaldada. Tähis 

tähistab kaitstud pöördukpunkti ja  tähistab pakettandmeside pöördukpunkti.

Uue pöördukpunkti loomiseks valige **Valikud > Uus pöördukpunkt**.

Pöördukpunkti seadete redigeerimiseks valige **Valikud > Muuda**. Järgige teenusepakkuja saadud juhiseid.

Ühenduse nimi – sisestage ühenduse jaoks seda kirjeldav nimi.

Andmekandja – valige andmesideühenduse tüüp.

Seadeväljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärnike. Kui teenusepakkuja ei ole teile vastupidiseid juhiseid andnud, võite ülejäänud väljad täitmata jätta.

Andmesidet saab kasutada vaid siis, kui operaatorvõrk toetab andmesideteenust ning on teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.

Pakettandmeside pöördukpunktid

Järgige teenusepakkuja saadud juhiseid.

Pöördukpunkti nimi – pöördukpunkti nime annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

Kasutajanimi – andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna teenusepakkuja saadud kasutajanime.

Küsi parooli – kui peate serverisse sisenemisel sisestama alati parooli või kui te ei taha parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.

Parool – andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkuvalt saadud parool.

Autentimine – valige **Tavaline** või **Turvaline**.

Koduleht – sõltuvalt seadistatavast pöördupunktist sisestage veebiaadress või MMS-sõnumikeskuse aadress.

Valige **Valikud** > **Lisaseaded**, et muuta järgmisi seadeid:

Võrgutüüp – valige kasutatav Interneti-protokoll: **IPv4** või **IPv6**. Muud seaded sõltuvad valitud võrgu tüübist.

Telefoni IP-aadress (ainult IPv4 jaoks) – sisestage oma seadme IP-aadress.

DNS-aadress sisestage väljale **Esmane DNS-aadress** esmase DNS-serveri aadress. Väljale **Teisene DNS-aadress** sisestage teisese DNS-serveri aadress. Aadresse küsige oma Interneti-teenuse pakkuvalt.

Proksi serveri aadr. – sisestage puhverserveri aadress.

Proksi pordi number – sisestage puhverserveri pordinumber.

Pakettside

Pakettandmeside seaded mõjutavad kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöördupunkte.

Pakettside ühendus – kui valite **Võimaluse korral** ja olete ühenduses võrguga, mis toetab pakettandmesidet, registreerub seade pakettandmeside võrku. Nii saate palju kiiremini käivitada aktiivse pakettandmesideühenduse (näiteks e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks). Kui pakettandmeside antud võrgus ei toimi, proovib seade perioodiliselt pakettandmesideühendust luua. Kui valite **Vajadusel**, kasutab seade pakettandmesidet ainult siis, kui käivitade kindla rakenduse või funktsiooni, mis seda kasutab.

Pöördupunkt – pöördupunkti nime vajatakse siis, kui seadet kasutatakse pakettandmeside modeminina.

Andmesidekõne

Andmekõne seaded mõjutavad kõiki GSM-andmesidekõnet kasutavaid pöördupunkte.

Ühend. hoidmise aeg – kui soovite, et andmesidekõned katkestataks automaatselt teatud aja möödumisel (nn ajalõpu saabumisel) pärast seda, kui ühendust pole enam kasutatud. Ajalõpu määramiseks valige **Määra** ise ja sisestage aeg minutites. Kui valite **Piiramatult**, siis andmesidekõnesid automaatselt ei katkestata.

SIP-seaded

SIP (SIP – Session Initiation Protocol) seadeid on vaja teatud võrguteenuste korral, mis kasutavad SIP-protokolli

(näiteks video ühisvaatamine). Teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded spetsiaalses lühisõnumis. Seadete profiile saate menüüs **SIP-seaded** vaadata, kustutada või luua.

Konfiguratsioonid

Teenusepakkuja võib saata teile usaldusserveri seaded konfiguratsioonisõnumis. Saate need seaded menüüs **Konfig.** seadmesse salvestada või neid vaadata või kustutada.

APN juhtimine

Teenuse **APN juhtimine** abil saate pakettandmesideühenduste loomist piirata, lubades seadmel kasutada vaid teatud tüüpi pakettandmesidepöörduspunkte.

See seade on saadaval vaid siis, kui teie SIM-kaart toetab pöörduspunkti juhtimise teenust.

Kui soovite juhtimisteenuse sisse või välja lülitada või lubatud pöörduspunkti muuta, valige **Valikud** ja vastav valik. Valikute muutmiseks peate sisestama PIN2-koodi. Koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Rakendused



Teie seadmes oleva teatud rakenduse seadete muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Seaded > Rakendused**. Samadele seadetele pääsete juurde ka vastavast rakendusest, valides sealse seadete jaotise.

Tõrkeotsing: küsimused ja vastused

Pääsukoodid

Küsimus. Mis on mu telefoni lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

Vastus. Algne lukukood on **12345**. Kui olete oma lukukoodi unustanud, pöörduge seadme müünud kauplusse või esindusse. Kui olete oma PIN- või PUK-koodi unustanud või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga. Paroolide asjus pöörduge oma pöörduspunkti haldaja, näiteks Interneti-teenuse või võrguteenuse pakkuja poole.

Aku

Küsimus. Miks aku tühjeneb kiiresti?

Vastus. Bluetooth-sidel põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Pakettandmeside kasutamine suurendab ka energiatarvet. Kui olete menüüs **Ühendusseaded** seadeks **Pakettside** ühendus määranud **Võimaluse** korral, kuid pakettandmeside (GPRS) selles võrgus ei toimi, proovib seade ikkagi perioodiliselt luua pakettandmesideühendust, mis omakorda

suurendab ka energiatarvet.

Seadme tööaja pikendamiseks lülitage Bluetooth-ühendus seniks välja, kuni te seda ei kasuta. Määrake ka seade **Pakettside** ühendus väärtuseks **Vajadusel**. Kõigi taustal töötavate rakenduste (mida te ei tegelikult kasuta) sulgemiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda all ning valige suletav rakendus loendist. Seejärel väljuge rakendusest.

Rakendus ei reageeri

Küsimus. Kuidas sulgeda rakendus, mis ühelegi käsule ei reageeri?

Vastus. Vajutage ja hoidke all klahvi . Liikuge soovitud rakendusele ja sulgege see, vajutades .

Bluetooth-ühenduvus

Küsimus. Miks mu telefon ei leia teist Bluetooth-seadet?

Vastus. Kontrollige, kas mõlemad seadmed on ühilduvad, kas neil on Bluetooth-funktsioon sisse lülitatud ja ega seadmed ole varjatud režiimis. Kontrollige ühtlasi, et seadmete omavaheline kaugus ei ületaks kümmet meetrit ning et nende vahele ei jääks takistusi (nt seinu vms).

Küsimus. Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust katkestada?

Vastus. Kui teie seadmega on ühendus loodud mõnest muust seadmest, saate ühenduse katkestada kas

teisest seadmest või oma seadmes Bluetooth-funktsiooni väljalülitamisega. Valige **Vahendid > Bluetooth > Bluetooth > Välja lülitatud**.

Kaamera

Küsimus. Miks fotod näevad „määrdund“ välja?

Vastus. Kontrollige, et kaamera objektiivide kaitseklasisid oleksid puhtad.

Ekraan

Küsimus. Miks seadme sisselülitamisel on ekraanil näha värvituid või eredaid täpikesi või „surnud punkte“?

Vastus. See on sellist tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla pikseleid või punkte, mis jäävad kas sisse- või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

Mälu on vähe

Küsimus. Mida teha, kui seadme mälu maht on liiga väike?

Vastus. Mälu vaba ruumi tagamiseks on otstarbekas aeg-ajalt oma seadmest mittevajalikke üksusi kustutada. Vt „Mälu on vähe – vabastage mälu“ lk 21. Kui soovite kustutada kontaktandmeid, kalendrimärkeid, kõneaja- ja -hinnaloendureid, mängude tulemusi või muid andmeid, tehke seda vastavas rakenduses. Kui üritate kustutada korraga palju andmeid, kuvatakse teade: Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed. või Mälu on vähe. Kustuta telefoni mälust mõned andmed., kustutades elemente

ühishaaval (alustage kõige väiksemast). Kui soovite vaadata salvestatud andmeid ja eri liiki andmete mahtu, vajutage **☰** ja valige **Vahendid > Failihaldur > Valikud > Mälukasutus**.

Küsimus. Kuidas kustutatavaid andmeid siiski säilitada?

Vastus. Valige soovitud viis järgmiste võimaluste seast.

- Varundage tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite vastava rakenduse abil telefoni kogunenud andmed arvutisse.
- Saatke pildid oma e-posti aadressile, seejärel salvestage need arvutisse.
- Saatke andmed Bluetooth-ühenduse kaudu mõnda teise ühilduvasse seadmesse.
- Salvestage andmed mälukaardile.

Sõnumid

Küsimus. Miks ma ei saa mõnda kontaktikirjet valida?

Vastus. Kontaktikirjel puudub telefoninumber või e-posti aadress. Sisestage puuduvad andmed kontaktikaardile menüüs **Kontaktid**.

Multimeediumisõnumid

Küsimus. Hetkeks kuvatakse teade **Sõnumi allalaadimine**. Mida see tähendab?

Vastus. Seade üritab sõnumit MMS-sõnumikeskusest vastu võtta. Kontrollige, kas vajalikud multimeediumisõnumite seaded, telefoninumbriid ja aadressid on õiged.

Vajutage  ja valige **Sõnumid > Valikud > Seaded > MMS-sõnum**.

Küsimus. Kuidas katkestada andmesideühendus juhul, kui seade üritab pidevalt uuesti sidet luua?

Vastus. Soovimatu andmesideühenduste loomise lõpetamiseks vajutage , valige **Sõnumid > Valikud > Seaded > Multimeediasõnum > Multim. vastuvõtt** ja mõni järgmistest:
Käitsi – kui soovite, et MMS-sõnumikeskus teie sõnumid edaspidiseks allalaadimiseks salvestaks. Uue MMS-sõnumi saabumisel saadetakse teile teatis MMS-sõnumikeskuses allalaadimist ootava sõnumi kohta.
Vastuvõttu ei ole – kui soovite kõigist teile saadetud MMS-sõnumitest keelduda. Pärast seda muudatust ei loo seade enam üldse MMS-sõnumitega seoses võrguga ühendust.

Ühendamine arvutiga

Küsimus. Miks mul ei õnnestu seadet arvutiga ühendada?

Vastus. Kontrollige, et arvutisse oleks installitud tarkvarakomplekt Nokia Nseries PC Suite ning et see oleks käivitatud. Lugege tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite kasutusjuhendit, mis asub komplekti kuuluval CD-l. Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite kasutamise kohta vaadake Nokia Nseries PC Suite'i spikrist või veebisaidilt www.nokia.com.

Küsimus. Kas telefoni saab ühilduvas arvutis kasutada faksimodemina?

Vastus. Telefoni ei saa kasutada faksimodemina. Küll aga saate sissetulevad faksikõned soovi korral kõnesuunamisfunktsiooniga (võrguteenus) mõnele teisele telefoninumbrile ümber suunata.

Akuteave

Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallise (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25°C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original

Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.


Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

- 1 Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
- 2 Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



- 3 Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.
- 4 Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruksioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.



Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbril +44 7786 200276.

Tekstsõnumi koostamine (ainult Indias): sisestage sõna **Battery**, siis 20-kohaline akukood, näiteks Battery 12345678919876543210, ja saatke see numbril 5555.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmu- ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiidetud või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (nt kontakti- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühitage aeg-ajalt seade, lülitage see välja ja eemaldage aku.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdsest nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Kõrvaldamine



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kandes hoolt käesoleva toote korrektse hävitamise eest väldite võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning aitate kaasa loodusressursside

säästvale kasutamisele. Teavet toote tagastamise kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikust prügikäitlusettevõttest, tootja vastutusega tegelevatest organisatsioonidest ning kohalikust Nokia esindusest. Lisateabe saamiseks vaadake toote ökodeklaratsiooni või konkreetses riigis kehtivat teavet aadressil www.nokia.com.

Täiendav ohutusteave

Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhised lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metalliesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte või muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditšiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Meditšiinilised implantaatseadmed

Meditšiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniisadmete tootjad jätta mobiilsideadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm. Meditsiiniisadmete kasutajad peaksid arvestama alltoodud nõuannetega.

- Sisselülitatud mobiilsideade tuleb hoida vastavast meditsiiniisadmest alati vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideadet rinnataskus.
- Võimalike häiringute vältimiseks tuleks helistamisel hoida mobiilsideadet meditsiiniisadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniisadme töös esineb häireid, lülitage mobiliseade viivitamatult välja.

- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaale võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on

autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoitu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku

ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbril helistamist välja lülitada. Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, võib hädaabi väljakutsumisel osutada vajalikuks profiili vahetamine, et aktiveerida telefonirežiim. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV MOBIILSIDESEADE VASTAB
RAADIOSAGEDUSLIKE LAINETE PIIRNORMILE.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrandist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,04 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

abitekstide rakendus 12
Adobe Reader 97
ajaveeb 30
aktiivne ooterežiim 52
aktiivne tööriistariba 33
akud
 ehtsuse kindlakstegemine 118
 ettenähtud kasutus 9
 laadimine 118
akusäästja 104
akusäästja olekutuli 19
andmesidekaabel 65
andmesidekõne, seaded 113
andmesideühendused
 loomine 112
 lõpetamine 61
 seaded 111
 tähised 18
 võrk 8, 111
 üksikasjad 61
andmete varundamine 21
arvutiühendused 65
automaatne vastamine 106
autonoomne profiil 51

autoriõiguste kaitse
 vt *digitaalõiguste haldus*
avatud klapi režiim 15

B

Bluetooth
 andmete saatmine 62
 seadme aadress 63
 sidumine 63
 turvameetmed 62
 väljalülitamine 62
 ühendus 61

D

digitaalõiguste haldus 101
DRM
 vt *digitaalõiguste haldus*

E

e-post
 allalaadimine postkastist 77
 automaatne allalaadimine 78
 avamine 77
 kirjutamine 74
 manuste vaatamine 78
 postkasti kustutamine 80
 saatmine 74

salvestamine 82
seaded 80
serveri postkast 77
sõnumite kustutamine 78
eraldusvõime
 pildikvaliteedi seaded 34
 videokvaliteedi seaded 39
 võttel 31

F

failihaldur 21
failivormingud
 .3gp 31
 .jad 99
 .jar 99
 .mp4 31
 .sis 99
 muusikapleier 23
 RealPlayer 29
filmid, muveed
 kiirmuveed 47
 oma muveed 47
FM-raadio 27
fondisuurus 104

G

galerii

- aktiivne tööriistariba 41
- esitlused 49
- failide järjestamine
 - albumites 42, 44
- mälumahu vabastamine 42
- pildid ja videod 37, 40
- piltide printimine 43
- piltide töötlemine 44
- prindikorv 42
- slaidiseanss 48

GPRS

- vt *andmesideühendused*

GPS

- positsioneerimine 103

H

helid

- helide salvestamine 98
- helina vaigistamine 90
- helitugevuse reguleerimine 19

heliklipid 40

helinad

- isiklik helin 96
- vt *helinatoonid*
- vt ka *profiilid*

helitugevuse reguleerimine

- helitugevuse reguleerimine 19
- kõne ajal 84
- valjuhääldi 19

helitugevusnupud 17

- häälestusviisard 13
- häälkäsklused 102
- häälvalimine 86

I

Internet

- vt *veeb*

Interneti-pöörduspunktid (IAP)

- vt *pöörduspunktid*

isikupärastamine 51

J

Java 99

- juhtmeta klaviatuur 98
- juhtnupp 15
- järjehoidjad 54

K

kaamera

- aktiivne tööriistariba 32
- avatud klapi režiim 32
- filmimine 37
- fotokaamera seadete reguleerimine 34

pildiseadistusseaded 35

- pildistamine 31
- sarivõtterežiim 36
- stseenid 36
- suletud klapi režiim 31
- valguse ja värvi seadmine 35
- videoklippide salvestamine 37
- videosalvesti seaded 39
- videote töötlemine 45
- viitpäästik 37
- välk 35

kaameranupp 17

kalender

- kannete loomine 70
- Nokia Nseries PC Suite'iga sünkroonimine 71

kalkulaator 97

kasutusvõtmed

- vt *digitaalõiguste haldus*

kaug-SIM-režiim 64

keeleseaded 105

kell 70

kellaaeg 70

kiirvalimine 86, 110

klahvid 15

klahvilukk 19, 106

klahvistiku lukustus 19, 106

klapiekraan
 isikupärastamine 52
 seaded 105
 suletud klapiga 14
klapiekraani kiirklahvid 17
konfiguratsioonid 114
kontaktikaardid 94
 piltide lisamine 94
 saatmine 94
kontaktikirjete kopeerimine
 SIM-kaardilt seadme
 mälu ja vastupidi 95
kontaktteave 12
konverentskõne 85
koodid 107
kordus 70
korrashoid 121
kuupäev 70
kõned
 edastamine 91
 helistamine 84
 keeldumine 90
 kestus 92
 koputus 91
 piirang 111
 rahvusvaheline 84
 seaded 109

suunamine 110
vastamata 91
vastuvõetud 91
vastuvõtmine 90
ühisvaatamine, video 88
kõnelogi
 vt *logi*
kõnepost 85
 kõnede suunamine kõneposti 110
 telefoninumbri muutmise 85
kõnetead 85
kärjeteated 82
L
laadijad 9
laulud
 edastamine 25
 failivormingud 23
LED 19, 105
logi
 filtreerimine 92
 kestus 92
 sissekannete kustutamine 92
lukukood 107
lühisõnumid
 kirjutamine 75
 saabunud sõnumid 73
 saatmine 74, 75

salvestamine 82
seaded 79
vastuvõtmine 75

M
meediumiklahvid 17
menüü, ümberkorraldamine 50
menüüklahv 15
microSD-kaart 20
MMS
 vt *multimeediumsõnumid*
multimeediumiklahv 15
multimeediumsõnumid
 koostamine 74
 saatmine 74
 salvestamine 82
 seaded 79
 toomine 76
 vastuvõtmine 75
muusika
 vt *muusikapeier*
muusika edastamine 25
muusikapeier
 esitusloendid 24
 failivormingud 23
 muusika allalaadimine 25
 muusika edastamine 25
 muusikapood 25
muutmisklahv 16

mälu

mälukasutuse vaatamine 21

mälumahu

vabastamine 21, 42, 91

mälukaart

mälukaardid 21

märkmik 98

N

Nokia Lifeblog 30

O

ohutus

hädaabikõned 124

juhised 7

lisateave 123

ooterežiim 50, 105

P

pakettandmeside seaded 113

PC-ühendused 65

pdf-vormingus failid 97

peakomplekt 20

pildid

vt *galerii*

piltide töötlemine 44

pimenduspilt 52

PIN-koodid 107

positsioneerimine 103

postkast 77

printimine

pildid 43

profiilid 50

puhkerežiim 19, 105

PUK-koodid 107

pöörduspunkti juhtimine 114

pöörduspunktid 111

R

raadio 27

raadiosaatjateenus 93

rakendused

eemaldamine 100

installimine 99

Java 99

rakendusehaldur 99

rakenduste installimine 99

RealPlayer 29

režiimid

avatud klapiga 15

juurdepääs funktsioonidele 13

suletud klapiga 14

režiimivalikunupp 16

S

saateraportid 80

saatmine

kontaktikaardid, visiitkaardid 94

sõnumid 74

videoklipid 46

salvesti 98

sarivõtterežiim 36

seaded

akusaästa 104

algseaded 109

andmesidekõne 113

andmesideühendused 111

Bluetooth-ühendus 62

ekraan 104

e-post 77, 80

isikupärastamine 104

keel 105

klahvistiku lukustus 106

klapiekraan 105

kõnede suunamine 110

kõnepiirang 111

lisaseadmed 105

lukukood 107

lühisõnumid 79

multimeediumsõnumid 79

määratlemine 13

PIN-kood 107

pöörduspunktid 112

rakendus 104

sertifikaadid 107

SIP 113

sõnumid 79

telefoni isikupärastamine 50

turvameetmed 106
UPIN-kood 107
UPUK-kood 107
üldine 104
seadmehaldur 66
sertifikaadid 107
serveri postkast 77
SIM-kaart
nimed ja numbrid 95
nimede ja numbrite kopeerimine
seadmesse 95
seadme kasutamine ilma
SIM-kaardita 51
sõnumid 78
sisestuskeel 105
SIS-fail 99
sisu ülekandmine muust seadmest 17
SMS
vt *lühisõnumid*
stseenid
pildistseenid 36
videostseenid 36
suletud klapi režiim 14
SVG-failid 49
sõnastik 74
sõnumid
e-post 74
kärjeteated 82

lühisõnumid 74
multimeediumsõnumid 74
postkast 77
saabunud sõnumid 75
seaded 79
sõnumside 83
särituse järelkorrektsioon 35
sünkroonimine 65
T
tarkvara
faili ülekandmine seadmesse 99
rakenduste eemaldamine 100
rakenduste installimine 99
tarkvara uuendamine 66
tarkvarauuendus 13, 66
tarvikute seaded 105
taustpildid
klapiekraan 52
muutmine 51
piltide kasutamine 34, 41
teemad 51
teenusekäsklused 73
teisendaja 97
telefoni keel 105
telefoniraamat
vt *kontaktikaardid*
tervitusrakendus 13
tugiteenused 12

tunnussõnad 102
helistamine 86
turvakood
vt *lukukood*
turvaseaded 106
törkeotsing 115
tähised
fotokaamera 32
tähtsam 18
videovõte 38
U
UMTS
vt *andmesideühendused*
UPIN-kood 107
UPUK-kood 107
USB
videoklippide ülekandmine 47
USB-kaabel 65
USSD-käsud 73
V
vabakäetoiming
vt *valjuhääldi*
vahemälu, tühjendamine 59
valge tasakaal 35
valgustundlikkus 35
valiknumbrid 95
valjuhääldi 19

vastamata kõned 91

veeb

ajaveebid 58

brauser 54

kanalid 58

pöörduspunktid, vt *pöörduspunktid*

teenuseteated 76

vestlus

vt *sõnumside*

videod

vt *galerii*

videoklipid 40

videokõne

helistamine 87

keeldumine 91

vastuvõtmine 91

videopleier

vt *RealPlayer*

viimased kõned 91

viitpäästik 37

Visual Radio 27

võrgurežiim 111

värvitoon 35

Ä

äratuskell 70

Ü

ühenduse seaded 111