

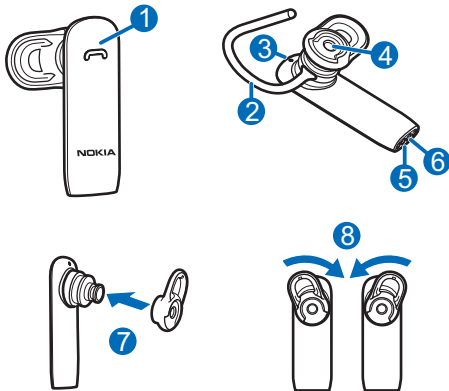


Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-217



1. väljaanne



VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote BH-217 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 2150

© 2010, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia ega kes tahes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on”. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse ega sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse ega teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata. Toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia toodete edasimüüja poole. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused ja -eeskirjad. Seadusvastane levitamine on keelatud.

Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-217 abil saate ühilduva mobiilsideseadmega käsi kasutamata helistada ja kõnesid vastu võtta.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle seadme kasutusjuhendit, mille peakomplektiga ühendate.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.



Hoiatus. Klamber- ja autohoidiku ühenduspesad võivad sisaldada väheses koguses niklit. Nikli suhtes tundlikel inimestel võib ühenduspesaga pikemal kokkupuutel tekkida allergilisi reaktsioone.

Bluetooth-raadioside- tehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvad seadmed omavahel ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Peakomplekt ja teine seade ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla üksteisest kaugemal kui 10 meetrit. Füüsilised takistused (nt seinad) või elektroonikaseadmed võivad ühendust häirida.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.1 (koos suurema andmeedastuskiirusega – EDR) ja toetab profile Headset Profile 1.1 ja Hands-Free Profile 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub peakomplektiga, pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustamine

Peakomplektil on järgmised tiitellehel märgitud osad: mitmeotstarbeline nupp (1), kõrvaklamber (2), märgutuli (3), kuular (4), mikrofon (5) ja laadija ühenduspesa (6).

Enne peakomplekti kasutamist tuleb laadida aku ja siduda peakomplektiga ühilduv seade.

Seade sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid selle seadme lähedal, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Aku laadimine

Enne aku laadimist lugege hoolikalt teemat "Aku- ja laadijateave".

1. Ühendage laadija vooluvõrku.

2. Ühendage laadija kaabel laadija ühenduspessa.

Peakomplekti laadimiseks klamber- või autohoidikus asetage peakomplekti alumine osa klamber- või autohoidikusse (12) ja ühendage laadija kaabel klamber- või autohoidiku laadija ühenduspessa (13).

Laadimise ajal põleb märgutuli punaselt. Aku täislaadimine võib kesta kuni 2 tundi.

3. Kui aku on laetud, hakkab märgutuli põlema roheliselt. Eraldage laadija peakomplektist (või klamber- või autohoidikust) ja siis vooluvõrgust.

Laadija eraldamisel hoidke kinni pistikust ja tõmmake seda, mitte juhet.

Täielikult laetud aku annab kuni viis tundi kõneaega. Kui peakomplekt on klamber- või autohoidikus, annab täielikult laetud aku kuni kolm kuud ooteaega. Kui kasutate peakomplekti ilma klamber- või autohoidikuta, on ooteaeg kuni 100 tundi.

Aku laetuse kontrollimiseks siis, kui peakomplekt pole laadijaga ühendatud, kuid on ühendatud mobiilsideseadmega, vajutage mitmeotstarbelist nuppu. Kui märgutuli põleb roheliselt, on aku piisavalt laetud. Kui tuli põleb kollaselt, peaksite akut varsti laadima. Kui tuli põleb punaselt, laadige aku.

Kui aku hakkab tühjaks saama, kostab peakomplektist iga 5 minuti järel piiks ja märgutuli vilgub punaselt. Kui hääljuhised on aktiveeritud, esitatakse ka helimärguanne. Kui hääljuhised on aktiveeritud, esitatakse helimärguanne ka siis, kui aku saab täiesti tühjaks.

Peakomplekti sisselülitamine

Eemaldage peakomplekt klamber- või autohoidikust. Kui peakomplekt pole klamber- ega autohoidikus, vajutage mitmeotstarbelist nuppu. Kostab piiks, märgutuli hakkab aeglaselt roheliselt vilkuma ja peakomplekt proovib luua ühendust ühe või kahe viimati ühendatud olnud seadmega.

Kui peakomplekt on ühendatud vähemalt ühe seadmega ja on kasutusvalmis, hakkab märgutuli aeglaselt siniselt vilkuma. Kui seda peakomplekti pole veel ühegi seadmega seotud, käivitub automaatselt sidumisrežiim.

Peakomplekti väljalülitamine

Asetage peakomplekt klamber- või autohoidikusse või vajutage ja hoidke ligikaudu viis sekundit all mitmeotstarbelist nuppu. Kostab piiks ja märgutuli süttib korra punaselt.

Kui peakomplekti ei ühendata 30 minuti jooksul muu seadmega, lülitub see automaatselt välja.

Peakomplekti sidumine ja ühendamine

Enne peakomplekti kasutamist tuleb see siduda ja ühendada ühilduva seadmega.

Peakomplekti saab siduda kuni kaheksa seadmega, kuid korraga saab see olla ühendatud ainult kuni kahe seadmega.

Peakomplekti sidumiseks ja ühendamiseks seadmega tehke järgmist.

1. Veenduge, et mobiilsideseade on sisse ja peakomplekt välja lülitatud.
2. Kui peakomplekt pole varem ühegi teise seadmega seotud olnud, lülitage peakomplekt sisse.
Peakomplekt läheb sidumisrežiimi

ja märgutuli hakkab kiiresti siniselt vilkuma.

Kui peakomplekt on varem juba mõne seadmega seotud, siis veenduge, et peakomplekt oleks välja lülitatud ega oleks asetatud klamber- ega autohoidikusse. Vajutage mitmeotstarbelist nuppu ja hoidke seda all seni (umbes viis sekundit), kuni sinine märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.

3. Aktiveerige 3 minuti jooksul ühendatava seadme Bluetooth-funktsioon ja laske sellel Bluetooth-seadmeid otsida. Üksikasjalikumad juhised leiate oma mobiilsideseadme kasutusjuhendist.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.
5. Vajaduse korral sisestage peakomplekti seadmega sidumiseks ja ühendamiseks pääsukood **0000**.

Mõne seadme korral tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Kui peakomplekt on ühendatud vähemalt ühe seadmega ja on kasutusvalmis, hakkab märgutuli aeglaselt siniselt vilkuma.

Peakomplekti viimati kasutatud seadmega käsitsi ühendamiseks (siis, kui ühtegi muud seadet pole ühendatud) vajutage

mitmeotstarbelist nuppu ja hoidke seda paar sekundit all või looge ühendus soovitud seadme Bluetoothi menüü kaudu.

Kui seade võimaldab, võite määrata, et peakomplektiga luuakse ühendus automaatselt. Selleks muutke oma Nokia seadme Bluetoothi menüüs vastavaid seotud seadmete seadeid.

Põhitoimingud

Kõrvapadjakese vahetamine

Peakomplektiga võib olla kaasas mitmes suuruses kõrvapadjakesi. Valige kõrvapadjake, mis teile kõige paremini kõrva istub ja kõige mugavam tundub.

Kõrvapadjakese vahetamiseks tõmmake praegune peakomplekti küljest lahti ning vajutage uus padjake paika (7).

Peakomplekti asetamine kõrva peale

Kõrvaklambri kasutamiseks peakomplektiga kinnitage see komplekti külge (11). Kõrvaklambri eraldamiseks tõmmake see ettevaatlikult peakomplekti küljest lahti.

Kõrvapadjakest saab peakomplekti kindlalt kõrva küljes hoidmiseks

keerata (8). Näiteks kui kannate komplekti paremal kõrval, istub see kõige mugavamalt siis, kui padjake paremale keerata. Kui kannate kõrvarõngast, veenduge, et see ei jää kõrvapadjakese külge kinni.

Peakomplekti kinnitamiseks kõrva külge asetage kõrvaklamber kõrva taha (9) ja lükake kuular õrnalt vastu kõrva. Suunake peakomplekt suu poole (10).

Klamber- või autohoidikus hoidmine

Kui peakomplekt pole kõrva küljes, hoidke seda klamber- või autohoidikus. Kui peakomplekt on klamber- või autohoidikus, siis on see välja lülitatud. Kui eemaldate peakomplekti klamber- või autohoidikust, lülitatakse peakomplekt automaatselt sisse.

Peakomplekti asetamiseks klamber- või autohoidikusse libistage

peakomplekt hoidikusse (14). Peakomplekti eemaldamiseks libistage see välja.

Autohoidiku paigaldamine

Autohoidiku paigaldamisel autosse jälgige, et see ei häiriks ega segaks rooli- ega pidurisüsteemi ega muid sõiduki juhtimise ja kasutamisega seotud süsteeme (nt turvapatju) ega piiraks sõidu ajal vaatevälja. Kontrollige, et turvapadja avanemispiirkond poleks blokeeritud ega muul viisil takistatud.

Autohoidiku paigaldamiseks eemaldage hoidikult kaitsekile ja vajutage hoidik tasasele pinnale nii, et see jääb seal kindlalt püsima. Ärge paigaldage hoidikut kohta, kus see liiklusõnnetuse või äkkpidurduse korral võiks autos viibijaid vigastada.

Autohoidiku kasutamine

Peakomplekti ja autohoidiku kasutamisel autos järgige kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele. Kasutage peakomplekti või autohoidikut ainult juhul, kui see on vastavates liiklusoludes ohutu.

Kontrollige regulaarselt, kas autohoidiku põhjas olev kleppadjake on kindlalt kinnitunud, eriti kui sõiduki sisetemperatuur muutub palju. Autohoidikut pole soovitatav jätta sõidukisse otsese päikese ega palavuse kätte.

Helitugevuse reguleerimine

Peakomplekt reguleerib helitugevust automaatselt vastavalt ümbritsevale mürale. Helitugevuse käsitsi reguleerimiseks kasutage ühendatud seadme helitugevusnuppe.

Valitud helitugevus salvestatakse praegu peakomplektiga ühendatud seadme jaoks.

Helistamine

Kui peakomplekt on mobiilside-seadmega ühendatud, saate seadmega helistada nagu tavaliselt. Viimasena valitud numbril kordusvalimiseks (kui mobiilsideseade peakomplektiga ühendatuna seda funktsiooni toetab) siis, kui pooleli olevaid kõnesid pole, vajutage kaks korda mitmeotstarbelist nuppu (peakomplekt ei tohi olla klamber-ega autohoidikus).

Kui pooleli olevaid kõnesid pole, vajutage häälvalimise aktiveerimiseks (kui mobiilsideseade peakomplektiga ühendatuna seda funktsiooni toetab) mitmeotstarbelist nuppu ja hoidke seda paar sekundit all (peakomplekt ei tohi olla klamber-ega autohoidikus). Jätkake mobiilsideseadme kasutusjuhendi asjakohaste juhiste järgi.

Kõnele vastamiseks eemaldage peakomplekt klamber- või autohoidikust. Kui peakomplekt pole klamber- ega autohoidikus, vajutage mitmeotstarbelist nuppu. Kõnest keeldumiseks vajutage mitmeotstarbelist nuppu kaks korda või asetage peakomplekt klamber- või autohoidikusse.

Kõne lõpetamiseks asetage peakomplekt klamber- või autohoidikusse või vajutage mitmeotstarbelist nuppu, kui peakomplekt pole klamber- ega autohoidikus.

Kõne suunamiseks peakomplektist ühilduvasse ühendatud seadmesse või vastupidi vajutage mitmeotstarbelist nuppu ja hoidke seda paar sekundit all.

Kahe seadmega ühendamine

Korraka saab peakomplekt olla ühendatud kuni kahe seadmega.

Kahe seadmega sidumine ja ühendamine

Peakomplekti sidumiseks kahe seadmega lülitage peakomplekt sisse, aktiveerige sidumisrežiim ja siduge peakomplekt esimese seadmega. Lülitage peakomplekt välja, aktiveerige sidumisrežiim ja siduge peakomplekt teise seadmega.

Peakomplekti ühendamiseks nende kahe seadmega lülitage peakomplekt välja ja siis uuesti sisse.

Kõnede haldamine

Kui peakomplekt saab korraga luua ühenduse kahe seadmega ja te kasutate kordus- või häälvalimist, tehakse kõne sellest seadmest, mille kaudu helistati peakomplektiga ühendatult viimati.

Kõne vastuvõtmiseks ühes ühendatud seadmes ja aktiivse kõne lõpetamiseks

teises seadmes vajutage mitmeotstarbelist nuppu.

Kõne vastuvõtmiseks ühes ühendatud seadmes ja aktiivse kõne ootele panekuks teises seadmes vajutage mitmeotstarbelist nuppu ja hoidke seda paar sekundit all.

Aktiivse kõne lõpetamiseks ühes ühendatud seadmes ja teises seadmes ootel oleva kõne aktiveerimiseks vajutage mitmeotstarbelist nuppu.

Ühe seadme aktiivse kõne ja teise seadme ootel kõne vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage mitmeotstarbelist nuppu ja hoidke seda paar sekundit all.

Hääljuhiste aktiveerimine ja desaktiveerimine

Veenduge, et peakomplekt oleks välja lülitatud ega oleks asetatud klamber-ea autohoidikusse. Vajutage mitmeotstarbelist nuppu ja hoidke

seda ligikaudu viis sekundit all. Siis vajutage mitmeotstarbelist nuppu uuesti ja hoidke seda paar sekundit all. Kui aktiveerite juhised, siis vilgub roheline märgutuli ühe korra. Kui desaktiveerite juhised, siis vilgub kollane märgutuli ühe korra. Mõlemal juhul esitatakse ka helimärguanne.

Sidumiste tühistamine

Peakomplekti sidumiste tühistamiseks lülitage peakomplekt välja ja vajutage ning hoidke ligikaudu kaheksa sekundit all mitmeotstarbelist nuppu. Peakomplekt piiksub kaks korda, märgutuli vilgub vaheldumisi punaselt ja roheliselt ning peakomplekt läheb sidumisrežiimi.

Tõrkeotsing

Kui teil ei õnnestu peakomplekti ühilduva seadmega ühendada, veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja seadmega seotud.

Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Seadme jaoks ette nähtud laadijad on AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 ja DC-9. Täpne mudelinumber sõltub pistiku tüübist. Pistiku tüüp võib olla üks järgmistest: E, X, AR, U, A, C, K või B. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks.

Kõne- ja ooteajad on hinnangulised. Tegelikke aegu mõjutavad näiteks seadme seaded, kasutatavad funktsioonid, aku seisund ja õhutemperatuur.

Kui akut pole kaua kasutatud, tuleb laadimise alustamiseks laadija võib-olla korraks eraldada ja siis uuesti seadmega ühendada.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimise märgutule süttimiseni kuluda mitu minutit.

Kui te ei kasuta laadijat, eraldage see vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15– 25 °C (59– 77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Ärge hävitage akut põletamisega – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Kasutage laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Laadija ebaõige kasutamine või heakskiiduta laadijate kasutamine võib põhjustada tule-,

plahvatus- või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et laadija on katki, laske see

teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage kahjustatud laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Alltoodud juhised aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab siiski märjaks, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektrilisi elemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada seadmete eluiga, kahjustada akut ja deformeerida või sulatada plast detaile.

- Ärge hoidke seadet külmas. Kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet lahti võtta.
- Ärge koputage, raputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada nende tööd.

Kasutuselt kõrvaldamine

Viige kasutatud elektroonikatooted, akud ja pakendid alati spetsiaalsesse kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkmist ja toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnateabe ja teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle või mobiilsideseadme korral veebilehelt nokia.mobi/werecycle.



Läbikriipsutatud prügikasti märk seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid

ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecodeclaration.