


Konwerter Nokia (CA-55)

Instrukcja instalacji

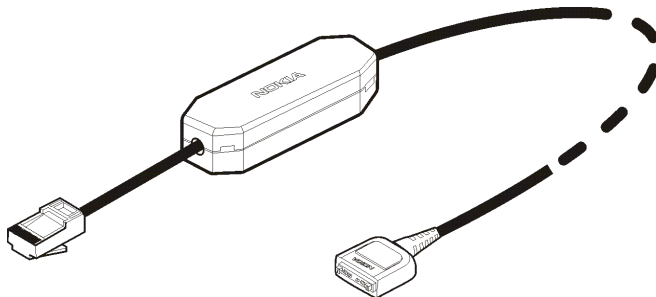

9238694

Wydanie 1.



Copyright © 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port są znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę stałego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w opisanych w tym dokumencie produktach bez uprzedniego powiadomienia.

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH FIRMA NOKIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW CZY TEŻ ZA WSZELKIE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB. ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRANYCH JAK I DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO, JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZĘGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia. Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje tego urządzenia mogą unieważnić prawo do jego użytkowania.

Kontrola eksportowa

Ten produkt może zawierać elementy, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Nieprzestrzeganie tych przepisów jest zabronione. Nieprzestrzeganie tych przepisów podlega przewidzianym w prawie karom.

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i zalecenia. Niestosowanie się do nich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegóły podane są w dalszej części niniejszej instrukcji instalacji.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

■ Wprowadzenie

Konwerter CA-55 umożliwia używanie zestawu samochodowego CARK-91 z kompatybilnymi telefonami Nokia i kompatybilnymi uchwytami samochodowymi, które mają złącze Pop-Port™.

Konwerter CA-55 został zaprojektowany z myślą o optymalnym współdziałaniu z mikrofonem MP-2, który można nabyć osobno.


Zanim przystąpisz do instalacji kabla konwertera, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Szczegóły dotyczące zestawu samochodowego CARK-91 znajdziesz w instrukcji instalacji

tego zestawu, którą udostępni Ci sprzedawca produktów firmy Nokia i którą możesz też znaleźć pod adresem www.nokia.com.
Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji mają tylko pomóc w zrozumieniu jej treści.

1. Instalacja

Przed instalacją konwertera trzeba wyjąć z samochodu niektóre części wyposażenia. Po instalacji części te należy ponownie zamontować w samochodzie.

1. Najpierw wyłącz zapłon silnika, a potem wyjmij z auta samochodowy uchwyt MCC-1.
2. Kabel anteny uchwyty samochodowego MCC-1 odłącz od anteny zewnętrznej.
3. Odłącz kabel systemowy uchwyty MCC-1 od jednostki centralnej HFU-2 dostarczonej z głośnomówiącym zestawem samochodowym CARK-91.
4. Zamontuj swój nowy kompatybilny uchwyt samochodowy w miejscu wcześniej używanego. Jeśli potrzeba, zamontuj też odpowiednią złączkę antenową. Objaśnienia znajdziesz na opakowaniu nowego uchwyty samochodowego.
5. Podłącz kabel konwertera do jednostki centralnej HFU-2.
6. Podłącz kabel konwertera do uchwyty samochodowego.
7. Jeśli jest taka potrzeba, zastąp mikrofon oryginalny mikrofonem MP-2.
8. Jeśli to konieczne, podłącz kabel złączki antenowej lub uchwyty samochodowego do przewodu anteny zewnętrznej.

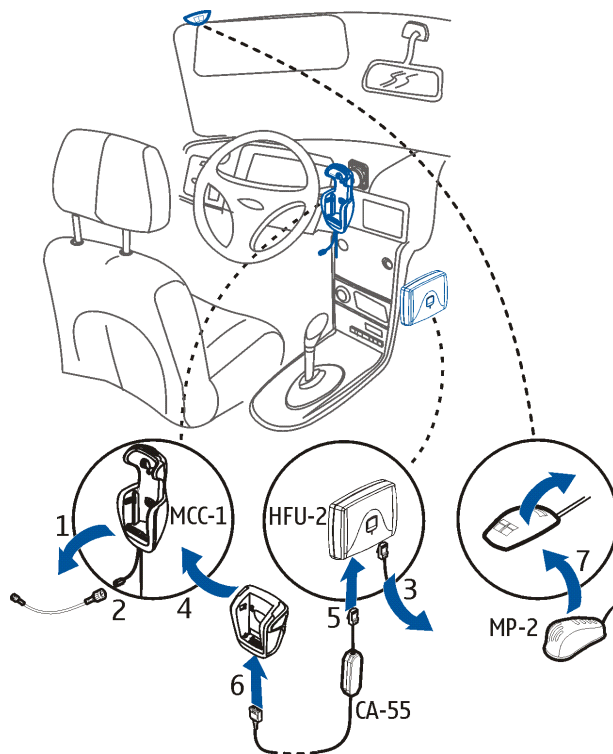

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy budową i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Nie próbuj otwierać urządzenia inaczej, niż jest to omówione w tej instrukcji.
- Do czyszczenia zestawu samochodowego nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj zestawu samochodowego. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.