

Instrukcja w formie elektronicznej wydana została zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Zasady i warunki korzystania z instrukcji obsługi produktów firmy Nokia, 7 czerwca, 1998 r."

Instrukcja obsługi mikrozestawu bezprzewodowego (HDW-2)

9355261

Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt HDW-2 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002–2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reprodukcja, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Spis treści

1. Wstęp	5
Bezprzewodowa technologia Bluetooth	5
Ładowarki i baterie.....	6
Karta w zestawie standardowym	6
2. Pierwsze kroki.....	7
Opis mikrozestawu.....	7
Ładowanie baterii	8
Gdy bateria jest na wyczerpaniu	9
Zmienianie baterii	9
Włączanie i wyłączanie mikrozestawu	11
Gdy zaczynasz korzystać z mikrozestawu	11
Dopasowanie mikrozestawu do ucha	13
Zakładanie mikrozestawu na ucho	14
Rozwiązywanie problemów	14
3. Korzystanie z mikrozestawu.....	16
Łączenie uwierzytelnionego mikrozestawu z telefonem.....	16
Jak nawiązać połączenie	17
Głosowe wybieranie numeru.....	17
Ponowne wybieranie ostatniego wybranego numeru.....	17
Jak odebrać połączenie	18
Jak zakończyć połączenie.....	18
Odrzucanie połączenia.....	18
Odbiór samoczynny.....	18
Regulacja głośności w słuchawce.....	18

Przełączanie połączenia między telefonem a mikrozestawem.....	19
Jak odłączyć mikrozestaw od telefonu.....	19
Jak połączyć ponownie mikrozestaw skojarzony z telefonem	20
Używanie mikrozestawu z kilkoma telefonami.....	20
Używanie mikrozestawu z kilkoma skojarzonymi telefonami.....	20
Przywracanie ustawień mikrozestawu	21
4. Informacje o bateriach.....	22
Eksploatacja i konserwacja mikrozestawu	24

1. Wstęp

Mikrozesław bezprzewodowy HDW-2 można połączyć bez użycia kabla z kompatybilnym telefonem komórkowym obsługującym bezprzewodową technologię Bluetooth. Zapewnia to pełną swobodę nawiązywania i odbierania połączeń w każdych okolicznościach.

Zanim zaczniesz korzystać z mikrozesławu, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi telefonu. Należy zauważyć, że instrukcja obsługi mikrozesławu bezprzewodowego (HDW-2) nie zastępuje instrukcji obsługi telefonu, zawierającej ważne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji i konserwacji akcesoriów.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Ponieważ urządzenia Bluetooth komunikują się drogą radiową, telefon Bluetooth i mikrozesław nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Ważne, aby odległość między urządzeniami nie przekraczała 10 metrów i aby nie było między nimi żadnych przeszkód powodujących zakłócenia, takich jak ściany albo inne urządzenia elektroniczne.

Mikrozesław został specjalnie skonstruowany dla telefonów Nokia obsługujących bezprzewodową technologię Bluetooth. Z mikrozesławu można jednak korzystać również w połączeniu z dowolnymi kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth, które obsługują profil mikrozesławu lub profil zestawu głośno mówiącego.

(„Profil” znaczy tutaj zestaw poleceń Bluetooth, za pomocą których telefon steruje mikrozestawem.)

Mikrozestaw najlepiej działa w połączeniu z kompatybilnym telefonem Nokia. W przypadku, gdy mikrozestaw jest używany z telefonem innego producenta, niektóre z niżej opisanych funkcji mogą być niedostępne.

W niektórych krajach korzystanie z urządzeń Bluetooth może podlegać ograniczeniom. Odpowiednie informacje można uzyskać w lokalnych urzędach.

■ Ładowarki i baterie

Zanim użyjesz jakiegś ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do zasilania mikrozestawu HDW-2 przeznaczone są następujące ładowarki: ACP-8, ACP-9 i ACP-12.



Ostrzeżenie! Używaj jedynie baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Stosowanie urządzeń innego typu unieważni gwarancję na telefon, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.

Skontaktuj się z dealerem, jeśli chcesz wiedzieć więcej o zatwierdzonych do użytku akcesoriach.

Gdy odłączasz przewód zasilający dowolne urządzenie elektryczne, zawsze chwytań za wtyczkę – nigdy za przewód.

■ Karta w zestawie standardowym

Karta zawiera hasło Bluetooth niezbędne do uwierzytelniania połączenia telefonu z mikrozestawem. Kartę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące korzystania z hasła zawiera punkt [Gdy zaczynasz korzystać z mikrozestawu](#) na stronie 11.

2. Pierwsze kroki

■ Opis mikrozestawu

Mikrozestaw zawiera następujące części:

1 – Klawisz wyłącznika:


służy do włączania i wyłączania zasilania mikrozestawu.

2 – Klawisz odbierz/zakończ: służy do odbierania i kończenia połączeń. Tego klawisza można też używać do

głosowego wybierania numerów, ponownego wybierania numerów oraz do przełączania aktywnego połączenia między telefonem a mikrozestawem.

3 – Wskaźnik świetlny: pokazuje aktualny stan mikrozestawu.

4 – Przycisk zwiększania głośności: zwiększa głośność słuchawki podczas rozmowy.

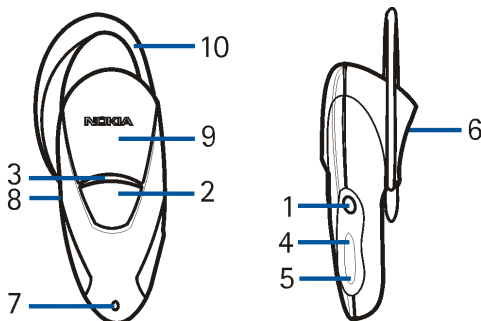

5 – Przycisk zmniejszania głośności: zmniejsza głośność słuchawki podczas rozmowy.

6 – Słuchawka: odtwarza głos rozmówcy.

7 – Mikrofon: przenosi głos użytkownika.

8 – Złącze ładowarki

9 – Pokrywa baterii


10 – Zaczep nauszny

■ Ładowanie baterii

Mikrozesztaw zawiera baterię NiMH, którą można wielokrotnie ładować. W razie konieczności wymiany można nabyć nową baterię w najbliższym autoryzowanym punkcie handlowym.

Aby naładować baterię:

1. Podłącz kabel ładowarki do mikrozesztawu. Wykaz kompatybilnych ładowarek znajdziesz w punkcie [Ładowarki i baterie](#) na stronie [6](#).

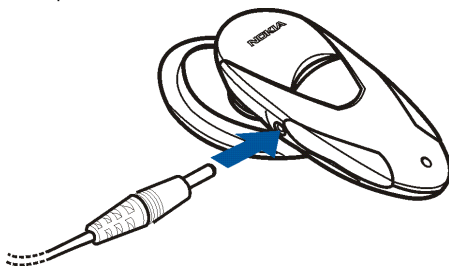

2. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego prądu przemiennego. Podczas ładowania wskaźnik świeci się na czerwono. Pełne naładowanie baterii zajmuje od 1 do 2 godzin, w zależności od typu ładowarki.
3. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik zmienia kolor na zielony. Wówczas należy odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego i od mikrozetawu.

Gdy bateria jest na wyczerpaniu

W pełni naładowana bateria wystarcza na ok. 3 godziny rozmów i do 60 godzin pracy w trybie gotowości. (W trybie gotowości mikrozetaw jest włączony, ale nie jest wykonywane żadne połączenie.)


Gdy bateria wyczerpuje się, mikrozetaw emituje krótkie sygnały dźwiękowe. Naładuj baterię w sposób opisany powyżej.

■ Zmienianie baterii


Zas pracy wyraźnie krótszy niż zwykle wskazuje na konieczność wymiany baterii.

Aby zmienić baterię:


1. Otwórz komorę baterii, delikatnie wysuwając pokrywę (1).




2. Wyjmij baterię, ciągnąc pasek (2).



3. Odłącz złącze baterii (3).

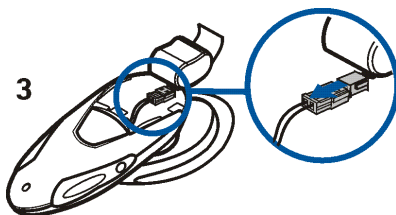


4. Podłącz nową baterię do złącza.



5. Umieść złącze na jego miejscu i włóż baterię do komory (4).

6. Zamknij pokrywę baterii i upewnij się, że jest prawidłowo zamknięta (5).



■ Włączanie i wyłączanie mikrozestawu

Aby włączyć: naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy **przycisk wyłącznika**.

Mikrozestaw wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik zacznie migać zielonym światłem. Światło miga do chwili połączenia mikrozestawu z telefonem, nie więcej jednak niż 5 minut. Mikrozestaw wyłączy się, jeśli w ciągu tego czasu nie uda mu się nawiązać połączenia z telefonem.

Aby wyłączyć: naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy **przycisk wyłącznika**.

Mikrozestaw wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe i na krótko zaświeci się czerwone światło wskaźnika.

■ Gdy zaczynasz korzystać z mikrozestawu

1. Upewnij się, że telefon jest włączony.
2. Włącz mikrozestaw.
3. Przejdź do menu Bluetooth telefonu i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest aktywna.

4. Wejdź do podmenu, ustaw telefon na wykrywanie urządzeń Bluetooth i rozpocznij wyszukiwanie.

Telefon wyszuka wszystkie urządzenia Bluetooth w zasięgu 10 metrów i wyświetli ich listę.

5. Wybierz mikrozestaw z tej listy.
6. Wprowadź hasło uwierzytelniające i połącz mikrozestaw z telefonem. **Hasło uwierzytelniające znajdziesz na karcie dostarczonej w zestawie standardowym mikrozestawu.**

Po wprowadzeniu hasła uwierzytelniającego mikrozestaw będzie domyślnie łączyć się zawsze z tym telefonem, pod warunkiem, że nie będzie w międzyczasie uwierzytelniany w połączeniach z innym telefonem. Patrz również [Używanie mikrozestawu z kilkoma telefonami](#) na stronie 20).

Mikrozestaw wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu telefonu pojawi się lista urządzeń Bluetooth, które są aktualnie skojarzone z telefonem.


7. Zaczynij korzystać z mikrozestawu (patrz strona 16).

■ Dopasowanie mikrozestawu do ucha

Mikrozestaw można założyć zarówno na prawe, jak i lewe ucho.


Należy wybrać ten z dwóch zaczepów nausznych zawartych w zestawie standardowym, którego rozmiar lepiej pasuje.

Aby zmienić położenie słuchawki dousznej, wyjmij ją z zaczepu zgodnie z poniższym rysunkiem, a następnie umieść ją z powrotem, zwracając uwagę na oznaczenia L/R na zaczepie nauszny. L znaczy ucho lewe, a R znaczy ucho prawe. Gdy widoczne jest, na przykład oznaczenie R, to mikrozestaw można założyć na prawe ucho.

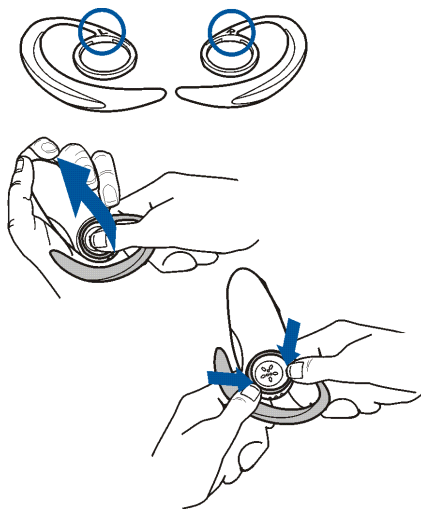

■ Zakładanie mikrozestawu na ucho

Delikatnie wsuń zaczep nauszny za ucho, zgodnie z poniższą ilustracją:

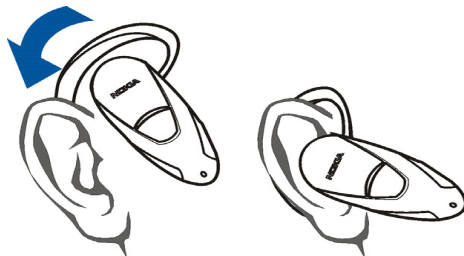

■ Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie można połączyć mikrozestawu z telefonem:

- Sprawdź, czy mikrozestaw jest włączony i skojarzony (uwierzytelniony) z telefonem.
- Sprawdź, czy w telefonie jest aktywna funkcja Bluetooth.
- Sprawdź, czy mikrozestaw znajduje się w odległości nie większej niż 10 metrów od telefonu, a między nim i telefonem nie ma żadnych przeszkód, takich jak ściana lub inne urządzenia elektroniczne.

- Lista urządzeń skojarzonych z mikrozestawem może być wypełniona. Mikrozestaw może przechowywać informacje o co najwyżej 8 telefonach. Gdy lista jest wypełniona, należy zresetować mikrozestaw, aby przywrócić na nim oryginalne ustawienia (patrz strona [21](#)).
- Jeśli mikrozestaw nie reaguje na te działania, należy na chwilę wyjąć z niego baterię.

3. Korzystanie z mikrozestawu

Zanim użyjesz mikrozestawu upewnij się, że:

- Mikrozestaw jest skojarzony i połączony z telefonem. Instrukcje dotyczące kojarzenia (uwierzytelniania) mikrozestawu zawiera punkt [Gdy zaczynasz korzystać z mikrozestawu](#) na stronie 11. Instrukcje dotyczące łączenia mikrozestawu z telefonem zawiera punkt [Łączenie uwierzytelnionego mikrozestawu z telefonem](#).
- Funkcja Bluetooth telefonu jest włączona (patrz instrukcja obsługi telefonu).
- Mikrozestaw jest włączony (patrz punkt [Włączanie i wyłączanie mikrozestawu](#) na stronie 11).
- Mikrozestaw znajduje się nie dalej niż 10 metrów od telefonu.
- Między mikrozestawem a telefonem nie ma żadnych przeszkód, takich jak ściany, ani innych urządzeń elektronicznych.

Informacje dotyczące używania mikrozestawu z kilkoma telefonami znajdują się na stronie 20.

■ Łączenie uwierzytelnionego mikrozestawu z telefonem

Mikrozestaw jest odłączony od telefonu na przykład wtedy, gdy wyłączone jest zasilanie mikrozestawu.

Aby połączyć mikrozestaw z telefonem, należy włączyć zasilanie mikrozestawu lub utworzyć połączenie w menu Bluetooth telefonu.

Należy zauważyć, że włączenie mikrozestawu powoduje automatyczne utworzenie połączenia tylko wtedy, gdy telefon jest ustawiony na automatyczne przyjmowanie żądań połączenia Bluetooth. W telefonach Nokia można to zrobić, zmieniając ustawienia skojarzonych urządzeń w menu Bluetooth.

Więcej informacji dotyczących odłączania mikrozestawu od telefonu znajduje się na stronie [19](#).

■ Jak nawiązać połączenie

Gdy mikrozestaw jest połączony z telefonem, połączenia telefoniczne można nawiązać w zwykły sposób.

■ Głosowe wybieranie numeru

Gdy nie ma żadnego połączenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz **odbierz/zakończ**, aż usłyszysz sygnał wskazujący, że można wypowiedzieć żadaną nazwę („znak głosowy”). Wypowiedz znak głosowy. Telefon odtworzy znak głosowy i wybierze odpowiedni numer telefonu.

Głosowe wybieranie numeru można również uaktywnić w telefonie. Szczegółowe informacje dotyczące głosowego wybierania numerów zawiera instrukcji obsługi telefonu. Należy zauważyć, że ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku telefonów z głosowym wybieraniem numerów.

■ Ponowne wybieranie ostatniego wybranego numeru

Gdy nie ma aktywnego połączenia, naciśnij dwa razy klawisz **odbierz/zakończ**.

■ Jak odebrać połączenie

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz **odbierz/zakończ**.

Połączenie można również odebrać, korzystając z telefonu w zwykły sposób.

Gdy przychodzi połączenie, dźwięk dzwonka wybrany w telefonie słychać również w mikrozestawie.

■ Jak zakończyć połączenie

Aby zakończyć aktualnie aktywne połączenie, naciśnij klawisz **odbierz/zakończ**.

Połączenie można również zakończyć w zwykły sposób, przy użyciu telefonu.

■ Odrzucanie połączenia

Gdy nie chcesz odebrać połączenia, dwa razy krótko naciśnij klawisz **odbierz/zakończ**.

■ Odbiór samoczynny

Jeśli w telefonie aktywna jest funkcja odbioru samoczynnego, telefon automatycznie odbierze połączenie przychodzące już po pierwszym dzwonku.

■ Regulacja głośności w słuchawce

Naciśnij przycisk **zwiększania głośności**, aby zwiększyć głośność albo przycisk **zmniejszania głośności**, aby zmniejszyć głośność. Aby szybko ustawić głośność, naciśnij i przytrzymaj jeden z tych przycisków.

■ Przełączanie połączenia między telefonem a mikrozestawem

Aktywne połączenie można przełączyć z telefonu na mikrozestaw i odwrotnie. Tę funkcję obsługują wszystkie kompatybilne telefony Nokia.

Aby przełączyć połączenie z mikrozestawu na telefon:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **odbierz/zakończ**. **LUB:**
- Użyj odpowiedniej funkcji telefonu.

Aby przełączyć połączenie z telefonu na mikrozestaw:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **odbierz/zakończ**. **LUB:**
- Użyj odpowiedniej funkcji telefonu.

■ Jak odłączyć mikrozestaw od telefonu

Mikrozestaw można odłączyć od telefonu, na przykład po to, by skorzystać z innego urządzenia Bluetooth w połączeniu z danym telefonem.

Mikrozestaw można odłączyć w jeden z następujących sposobów:

- Wyłącz mikrozestaw. **LUB:**
- Odłącz mikrozestaw w menu Bluetooth telefonu. **LUB:**
- Przenieś mikrozestaw na odległość większą niż 10 metrów od telefonu.

Mikrozestaw zostaje odłączony również wówczas, gdy wyczerpie się jego bateria.

Należy zauważyć, że nie trzeba usuwać skojarzenia, aby odłączyć mikrozesław od telefonu. Podczas ponownego łączenia skojarzonego mikrozesławu z telefonem nie jest wyświetlane pytanie o hasło uwerzytelniające.

Jak połączyć ponownie mikrozesław skojarzony z telefonem

Patrz punkt [Łączenie uwerzytelnionego mikrozesławu z telefonem](#) na stronie 16.

■ Używanie mikrozesławu z kilkoma telefonami

Aby móc użyć mikrozesławu z telefonem, trzeba te dwa urządzenia wzajemnie skojarzyć. Mikrozesław można skojarzyć z 8 telefonami, ale połączony może być tylko z jednym telefonem naraz.

Używanie mikrozesławu z kilkoma skojarzonymi telefonami

Telefon jako pierwszy skojarzony z mikrozesławem jest nazywany „telefonem domyslnym”. Telefon używany z mikrozesławem jako ostatni jest nazywany „ostatnio używanym telefonem”.

Jeśli włączony mikrozesław znajdzie się w odległości do 10 metrów od kilku skojarzonych z nim telefonów, to w ciągu kilku sekund będzie próbował połączyć się z „telefonem domyslnym”.

Jeśli połączenie z „telefonem domyslnym” się nie powiedzie (na przykład telefon ten jest wyłączony lub jego użytkownik odrzuca połączenie), to mikrozesław przez kilka sekund będzie próbował się połączyć z „ostatnio używanym telefonem”.

Gdy mikrozetaw nie może połączyć się z żadnym z tych telefonów, wówczas inne telefony mogą go wykryć w ciągu następnych 5 minut, co jest sygnalizowane na wskaźniku migającym zielonym światłem. Jeżeli w tym czasie nie zostanie nawiązane połączenie, to mikrozetaw zostanie automatycznie wyłączony.

Aby połączyć mikrozetaw ze skojarzonym telefonem, który nie jest ani „telefonem domyślnym”, ani „ostatnio używanym telefonem”, należy utworzyć połączenie w menu Bluetooth telefonu.

■ Przywracanie ustawień mikrozetawu

Można przywrócić oryginalne ustawienia mikrozetawu, na przykład po to, aby zmienić domyślnego użytkownika mikrozetawu.

Po resetowaniu wszystkie ustawienia mikrozetawu zostają wyczyszczone, włącznie z informacjami dotyczącymi skojarzeń.

Aby zresetować mikrozetaw: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie **klawisz wyłącznika** i przycisk **zwiększania głośności** przez 10 sekund. Po zresetowaniu mikrozetaw wydaje dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik przez kilka sekund świeci na przemian w kolorze czerwonym i zielonym.

4. Informacje o bateriach

Źródłem zasilania mikrozestawu jest bateria, którą można wielokrotnie ładować. Należy obchodzić się z nią troskliwie i stale mieć na uwadze poniższe wskazówki.

Ładowanie i rozładowywanie baterii

- Pamiętaj, że nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech cyklach ładowania i rozładowywania!
- Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas pracy baterii staje się zauważalnie krótszy niż normalnie, oznacza to, że baterię należy wymienić na nową.
- Używaj jedynie baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterie ładuj jedynie przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia. Jeżeli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Gdy w pełni naładowana bateria pozostaje nie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.
- Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii.
- Aby wydłużyć czas efektywnej pracy baterii NiMh, należy ją od czasu do czasu rozładować. Można to zrobić przez pozostawienie mikrozestawu włączonego do momentu jego automatycznego wyłączenia. Nie próbuj rozładowywać baterii w jakiegokolwiek inny sposób.
- Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Nigdy nie używaj niesprawnej ładowarki lub baterii.

- Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Staraj się zawsze trzymać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Mikrozetaw z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana.

Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach poniżej zera.

- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia!



Zużyte baterie należy obowiązkowo przekazać do recyklingu lub pozbyć się ich zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii do miejskich czy domowych pojemników na śmieci.

Eksplatacja i konserwacja mikrozestawu

Ten mikrozestaw należy do szczytowych osiągnięć nowoczesnej techniki i wymaga umiejętnego posługiwania się nim. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia przez wiele lat.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Mikrozestaw powinien być zawsze suchy. Opady, duża wilgotność i ciecz zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj mikrozestawu w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to bowiem spowodować uszkodzenie jego ruchomych części.
- Nie przechowuj mikrozestawu w wysokiej temperaturze. Skraca ona żywotność baterii i podzespołów elektronicznych, może spowodować odkształcenia, a nawet stopienie elementów plastykowych.
- Nie przechowuj mikrozestawu w zimnych pomieszczeniach. Gdy podczas pracy mikrozestaw ogrzewa się (do normalnej temperatury), w jego wnętrzu gromadzi się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać mikrozestawu. Niefachowa ingerencja może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj mikrozestawu. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia mikrozestawu nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj i nie lakieruj mikrozestawu. Farba lub lakier mogą skleić ruchome części mikrozestawu i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli stwierdzisz usterki w działaniu mikrozestawu, dostarcz go do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.