


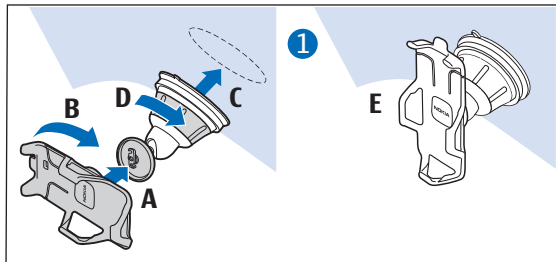
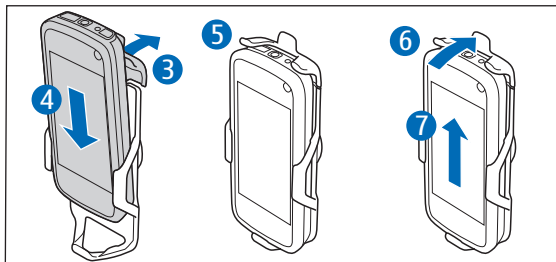


Soporte Nokia HH-20 de instalación sencilla y CR-119

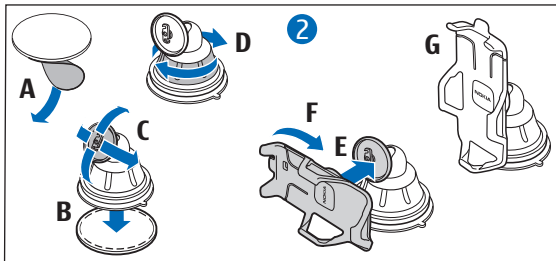





© 2010 Nokia. Reservados todos los derechos.
Nokia, Nokia Connecting People y el logotipo
Nokia Original Accessories son marcas

comerciales o marcas registradas de
Nokia Corporation.

Introducción

El Soporte Nokia HH-20 de instalación sencilla es un dispositivo de montaje que le permite sujetar el soporte del móvil compatible al parabrisas, o al salpicadero de su automóvil mediante el adhesivo opcional.

Lea esta guía atentamente antes de instalar y usar el producto.

Este producto puede contener piezas pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.

Instrucciones generales de seguridad

Respete la legislación local. Tenga siempre las manos libres para maniobrar con el automóvil mientras conduce. Recuerde que la primera norma de conducción en carretera es la precaución. Utilice el soporte del móvil o el dispositivo de montaje únicamente cuando las condiciones del tráfico garanticen una conducción segura.

Cuando instale el soporte del móvil o el dispositivo de montaje, asegúrese de que los equipos no estorben ni interfieran en los sistemas de dirección y freno, ni en ningún otro sistema empleado en el manejo del automóvil (por ejemplo, los airbags), y que tampoco obstaculicen su campo de visión durante la conducción.

Verifique que el despliegue del airbag no esté bloqueado ni dañado de ninguna forma.

Asegúrese de que el dispositivo de montaje o el soporte del móvil no estén instalados en algún lugar que pudiera entrar en contacto con usted en caso de accidente o colisión.

Compruebe regularmente que la ventosa que se encuentra en la parte inferior del dispositivo de montaje esté sujeta firmemente al parabrisas o al salpicadero, sobre todo si la temperatura ambiental sufre cambios bruscos.

No deje el dispositivo de montaje en el interior del automóvil cuando la temperatura sea muy alta y evite que le dé directamente la luz solar. Tanto el dispositivo de montaje como la ventosa y su capacidad de adherencia pueden resultar dañados si la temperatura interior supera los +70 °C (160 °F).

Al instalar el soporte del móvil, asegúrese de que la pantalla del teléfono esté perfectamente visible para el usuario. Para su seguridad, instale el soporte en posición vertical.

Instalación en parabrisas

Sujete el soporte al dispositivo de montaje

Para sujetar el soporte del móvil al dispositivo de montaje, introduzca el gancho del dispositivo de montaje en la ranura situada en la parte posterior

del soporte (véase el paso 1A al principio de esta guía). Gire el soporte en el sentido de las agujas del reloj unos 90 grados hasta que quede colocado en su sitio (1B).

Para soltar el soporte del dispositivo de montaje, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Sujete el dispositivo de montaje al parabrisas

Antes de sujetar el dispositivo de montaje en el parabrisas, localice una superficie de montaje segura en el parabrisas y límpiela a fondo con una toallita y un producto limpiacristales. Si la temperatura ambiente se encuentra por debajo de +15°C, caliente con cuidado la superficie y la ventosa con un secador para asegurar una sujeción firme en el parabrisas. Asegúrese de no calentar el parabrisas excesivamente para no dañarlo.

Presione la ventosa del dispositivo de instalación contra el parabrisas (1C) y gire el anillo del dispositivo de instalación en el sentido de las agujas del reloj (1D) para crear un vacío entre la ventosa y el parabrisas. Asegúrese de que el dispositivo de montaje esté sujeto firmemente (1E).

Para soltar la ventosa del parabrisas, gire el dispositivo de montaje en el sentido contrario a las agujas del reloj (9), tire de la cinta que se encuentra en el borde de la ventosa (10) y tire del soporte con el dispositivo de montaje del parabrisas (11).

Instalación en salpicadero

Sujete el dispositivo de montaje al salpicadero

Si el producto se suministró con un adhesivo, puede fijar el dispositivo de

montaje al salpicadero.

Asegúrese de que la superficie en la que pegue el adhesivo en el

salpicadero sea plana y no tenga suciedad ni polvo.

Retire la hoja protectora del lado del lado adhesivo (véase paso 2A) y presione el adhesivo hacia el salpicadero para que quede fijo en su lugar. Cuando retire la película protectora del adhesivo, no toque la cara adherente.

Presione la ventosa del dispositivo de instalación contra el adhesivo (2B).

Coloque el gancho del dispositivo de montaje en la posición deseada (2C). Gire el anillo del dispositivo de montaje en el sentido de las agujas del reloj (2D) para crear un vacío entre la ventosa y el adhesivo.

Para desinstalar la ventosa del adhesivo, proceda de la misma forma

que siempre ha hecho para desinstalar la taza de un parabrisas (9, 10, y 11)

Sujete el soporte al dispositivo de montaje

Para fijar el soporte del móvil en el dispositivo de montaje, introduzca el gancho del dispositivo de montaje en la ranura situada en la parte posterior del soporte (2E). Gire el soporte en el sentido de las agujas del reloj unos 90 grados hasta que quede colocado en su sitio (2F). Asegúrese de que el dispositivo de montaje esté sujeto firmemente (2G).

Para soltar el soporte del dispositivo de montaje, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Colocación y extracción del dispositivo móvil

No ponga ni quite el dispositivo móvil mientras conduzca.

Para colocar su dispositivo en el soporte, presione la pestaña (véase

paso 3) y deslice el dispositivo en el soporte (4). Asegúrese de que el dispositivo quede bien colocado (5). Para cargar la batería del dispositivo, use un cargador compatible. Para sujetar el cable del cargador en la parte posterior del soporte, introduzca el cable a través del soporte del cable

(8) y conecte el enchufe del cargador en el conector del cargador de su dispositivo.

Para quitar el dispositivo, presione la pestaña (6) y saque el dispositivo del soporte (7).

Cuidado del dispositivo

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles pueden dañarse.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo. Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.