

Medallion I kasutusjuhend

9362377

1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RX-3 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiате aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2003 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas paranduste ja muudatuste tegemiseks ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sisetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otsesteid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Sisujuht

OHU VÄLTIMISEKS	4
Sissejuhatus	5
Laadijad ja akud	5
Tehnilised andmed	6
1. Ülevaade	7
Medallion I rihma ühendamine ja lahutamine	10
2. Medallion I kasutamine	11
Aku laadimine	11
Toite sisse- ja väljalülitamine	12
Tulede sisselülitamine	12
Piltide vaatamine	12
Pildi saatmine seadmest Medallion I	12
Pildi vastuvõtmine seadmest Medallion I	13
Pildi kustutamine seadmest Medallion I	13
Kellaaja seadmine	14
3. Aku teave	15
Laadimine ja tühjendamine	15
Hooldus ja korrashoid	17

OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutuslase info leiate käesolevas juhendis.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Kui ühendate telefoni teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast varukoopeid vajalikest andmetest.



NB!

See seade on veekindel. Võite seadet vihma käes kasutada, kuid ärge asetage seda üleni vette.

Laadijate veekindlus ei vasta seadme spetsifikatsioonijärgsele veekindlusele. Kasutage laadijaid ainult kuivades tingimustes. Ärge laadige seadet kunagi siis, kui seade või laadija või nende osad on niisked või märjad. Kui seade on sattunud soolasesse vette, peske seda rooste vältimiseks kohe mageveega. Seejärel tuleb seade hoolikalt kuivaks pühkida.

Ärge suunake infrapunast kiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi infrapunase kiirega töötavaid seadmeid. Teie seade on 1. klassi lasertoode.

Sissejuhatus

Medallion I on moekas lisatarvik, mille abil saate oma kõige kallimaid digitaalpilte alati endaga kaasas kanda. Medallion I komplektis on kolm juba seadmesse laaditud pilti. Lihtne on nii uusi pilte ühilduvast telefonist või arvutist lisada kui ka vanu pilte kustutada.

Lugege see kasutusjuhend enne Medallion I kasutamist hoolikalt läbi.

■ Laadijad ja akud



Hoiatus! Ärge proovige akut eemaldada! Aku vahetamiseks pöörduge kvalifitseeritud teenindaja poole.

Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudeli numbrit. Medallion on mõeldud kasutamiseks koos järgmiste laadijatega: ACP-8 ja ACP-12.



Hoiatus! Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos kasutamiseks tootja poolt heaks kiidetud. Muude akude ja laadijate kasutamine muudab tarviku garantii kehtetuks ning võib olla ohtlik.

Heakskiidetud akude ja laadijate saadavuse kohta küsige oma edasimüüjalt.

Mis tahes lisaseadme eemaldamisel vooluvõrgust hoidke tõmmates kinni pistikust, mitte juhtmest.


■ Tehnilised andmed

- Kaal: umbes 34 g
- Pikkus (max) / laius (max) / paksus (max):
42 mm / 53 mm / 13 mm
- Ekraan: eraldusvõime 96x96 pikslit, kuni 4096 värvi
- Tööaeg kuni 10-15 tundi (sõltuvalt aku tasemest)
- Töötemperatuur: -15°C kuni 55°C
- Ühilduvus: ühilduvate telefonide ja arvutite kohta leiate teavet Medallion I müügikomplektis olevalt lehelt.
- IrDA-standard: IrOBEX1.2
- Toetatav pildivorming / suurus: JPEG / max VGA 640x480

1. Ülevaade

Medallion I ja mõni selle osa on valmistatud roosteabast terasest.

Medallion I koosneb järgmistest osadest:

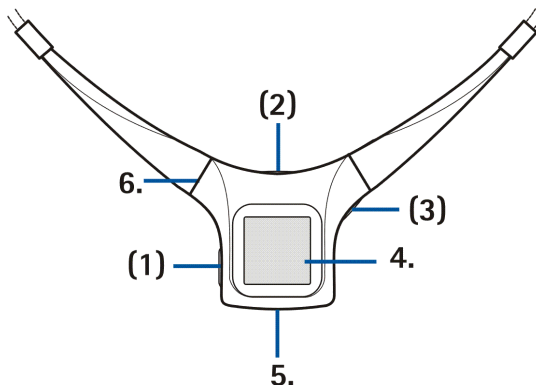

Selles kasutusjuhendis tähistatakse nuppe kujul (1), (2) ja (3). Nuppude vajutamiseks on kolm võimalust. Need on järgmised:

- **Põgus vajutus** – vajutage nuppu korra, hoides seda all vähem kui sekundi
- **Vajutus** – hoidke nuppu all kauem kui sekund

- **Vajutus ja hoidmine** – vajutage nuppu ja hoidke seda all (funktsioon on aktiveeritud kuni nupu vabastamiseni)

4. Ekraan

5. Infrapunaport (IR)

6. Laadija liides; laadija ühendamiseks avage rihm.

Ekraaninäidikud



Näidik vilgub, kui Medallion I proovib luua ühendust mõne teise seadmega.



See näidik põleb IR-ühenduse loomisel pidevalt. Kui Medallion I saadab pilti või võtab pilti vastu, on näidik animeeritud.



IR-ühendus on katkenud.



Kinnitab, et pildid on edukalt saadetud, vastu võetud või kustutatud.



Medallion I mälu on täis: salvestatud on kuni kaheksa pilti.



Medallion I ei toeta seda pilti. Pilt võib olla liiga suur või pole see ühilduvas JPEG-vormingus. IR-ühendus lõpetatakse.




Aku laadimine.




Medallion I hakkab pilti kustutama.

■ Medallion I rihma ühendamine ja lahutamine

Medallion I rihm on ühendatud bajonettlukkudega. Rihma liidese avamiseks pöörake seda 45 kraadi võrra (1) ja eemaldage rihm (2).

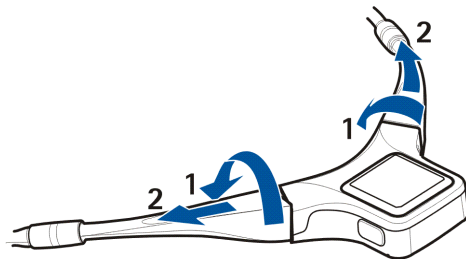


Rihma ühendamiseks pöörake liidest vastassuunas.

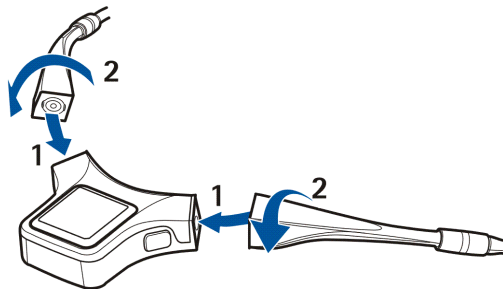

2. Medallion I kasutamine

■ Aku laadimine

1. Avage Medallion I rihm (vt [Medallion I rihma ühendamine ja lahutamine lk 10](#)) ja ühendage laadija pessa.
2. Ühendage laadija vooluvõrgu seinakontakti.

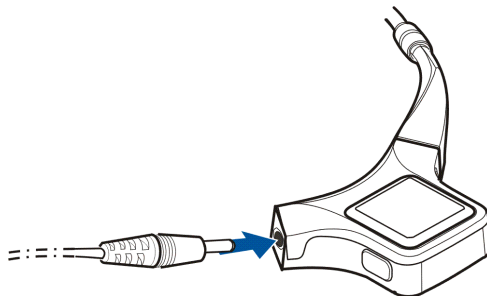

Laadimise ajal kuvatakse ekraanil akunäidik. Umbes viie sekundi pärast lülitab Medallion I toite välja, kuid laadimine jätkub.

Pidage meeles, et laadija esmakordsel ühendamisel Medallion I-ga või kui Te pole Medallion I pikka aega kasutanud, tuleb seadet enne näidikule teabe ilmumist vähemalt viis minutit laadida.

■ Toite sisse- ja väljalülitamine

Medallion I sisselülitamiseks vajutage nuppu (3).

Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu (3).

■ Tulede sisselülitamine

Kui toide on sees, muutub taustatulede eredus suvaliselt. Kui tuled on tuhmid, vajutage ereda valguse umbes 15 sekundiks sisselülitamiseks põgusalt nuppu (1).

Tulede kasutamine nõuab rohkem akutoidet ja vähendab aku tööaega.

■ Piltide vaatamine

Kui seadmes Medallion I on ainult üks pilt, kuvatakse see toite sisselülitamisel.

Kui seadmes Medallion I on mitu pilti, siis:

- järgmise pildi valimiseks vajutage nuppu (1)
- piltide seas edasi-tagasi liikumiseks vajutage nuppu (1) ja hoidke seda all

■ Pildi saatmine seadmest Medallion I

Lülitage seade sisse ja valige saadetak pilt Medallion I ekraanil.

1. Seadke Medallion I ja vastuvõtva ühilduva seadme IR-pordid kohakuti ning kontrollige, et seadmete vahele ei jääks takistusi.
2. Vajutage pildi saatmiseks nuppu (2). Pildi edukast saatmisest annab märku ikoon .

■ Pildi vastuvõtmine seadmes Medallion I

Kui Medallion I on sisse lülitatud, saab seade pilte vastu võtta. Pange tähele, et Medallion I võib vastuvõetud pilte kuvamiseks kärpida ja nende suurust muuta. Salvestatakse ka algselt vastuvõetud pildid. Kui soovite vastuvõetud pilti edasi saata, saadab Medallion I edasi originaali.

1. Seadke Medallion I ja ühilduva saatva seadme IR-pordid kohakuti ning kontrollige, et seadmete vahele ei jääks takistusi.
2. Pildi vastuvõtmiseks vajutage Medallion I IR-pordi aktiveerimiseks põgusalt nuppu **(2)**.
3. Saatva seadme kasutaja alustab pildi saatmist. Lisateavet teisest seadmest saatmise alustamise kohta leiate selle seadme kasutusjuhendist. Pildi edukast vastuvõtmisest annab märku ikoon .

■ Pildi kustutamine seadmest Medallion I

Lülitage seade sisse ja valige kustutatav pilt seadme ekraanil.

Pildi kustutamise alustamiseks vajutage korraga nuppe **(1)** ja **(2)**. Näidik  näitab, et asute pilti kustutama.

Pildi kustutamiseks vajutage kolme sekundi jooksul uuesti korraga nuppe **(1)** ja **(2)**. Muidu pilte ei kustutata. Pilt kaob umbes kolme sekundi jooksul.

Tehke oma pildidest kindlasti varukoopiaid. Võite need näiteks mõnda muusse ühilduvasse seadmesse saata ja seal salvestada.

■ Kellaaja seadmine

Kellanaidiku aktiveerimiseks vajutage korra nuppu **(3)**, kui seade on sisse lülitatud.

Vajutage viie sekundi jooksul nuppu **(1)** ja hoidke seda all, et kella edasi kerida, või nuppu **(2)**, et kella tagasi kerida.

Kellaaja muutmise järel kinnitage see, vajutades põgusalt nuppu **(3)**. Muidu kellaaega ei muudeta.



3. Aku teave

■ Laadimine ja tühjendamine

Medallion I kasutab uuestilaetavat Li-Ion akut.

Pidage silmas, et aku saavutab täismahtuvuse alles peale kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsükli!

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui kasutusaeg märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.

Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid. Ühendage laadija alati lahti kui akut ei laeta. Ärge jätke Medallion I laadima kauem kui nädalaks, kuna ülelaadimine võib seadme eluiga lühendada. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Kui jätate Medallion I liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15°C kuni 25°C (59°F kuni 77°F). Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib Medallion I, isegi täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.

Ärge hävitage Medallion I põletamise teel!

Kui peate aku mingil põhjusel eemaldama või seda vahetama, pöörduge selleks kvalifitseeritud teenindaja poole. Ärge proovige seda ise teha. Keskkonnasõbralikuks

töötlemiseks pöörduge oma kohalikku Nokia teeninduspunkti või järgige Medallion I (sealhulgas aku) õigeks hävitamiseks kohalikku seadusandlust.

Hooldus ja korrashoid

Teie Medallion I on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate seadme kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

- Hoidke kõik lisatarvikud eemal väikelaste käeulastusest.
- Hoidke Medallion I kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge kasutage ega hoidke Medallion I tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke Medallion I kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke Medallion I külmas. Kui seade üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib seadme sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge proovige Medallion I avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage, koputage ega pillake Medallion I maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage Medallion I puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge Medallion I värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada seadme korralikku funktsioneerimist.

Kui Medallion I töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad tekkinud probleemide lahendamisel ja korraldavad vajadusel remondi.

■ Ühilduvus muude seadmetega

Medallion I ühilduvusnõuded arvutite puhul:

- operatsioonisüsteem Windows 2000 või Windows XP
- IrDA-ühendus

Medallion I ühilduvusnõuded telefonide puhul:

- IrDA-ühendus ja tugi piltide IrDA kaudu saatmiseks ning vastuvõtuks

Medallion I ühildub järgmiste Nokia telefonidega:

- Communicator 9210
- Communicator 9210i
- 7650
- 3650
- 6650
- 6220
- 7600
- 6600
- 3200

9356983/1. väljaanne