

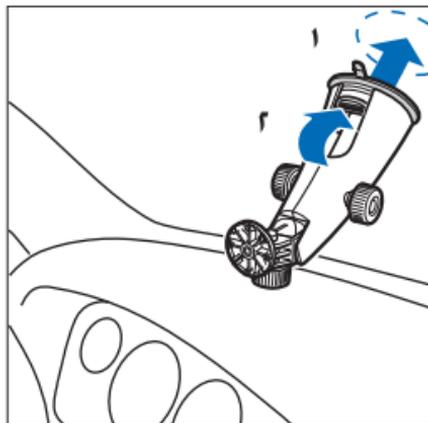
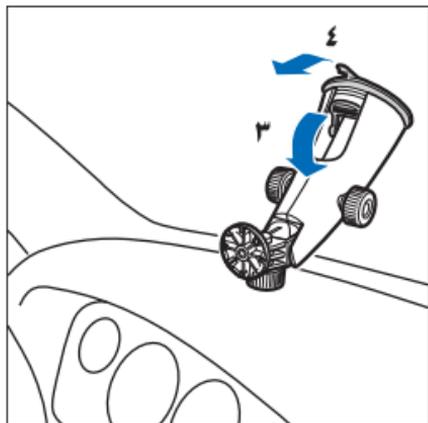


Nokia Holder Easy Mount

HH-12

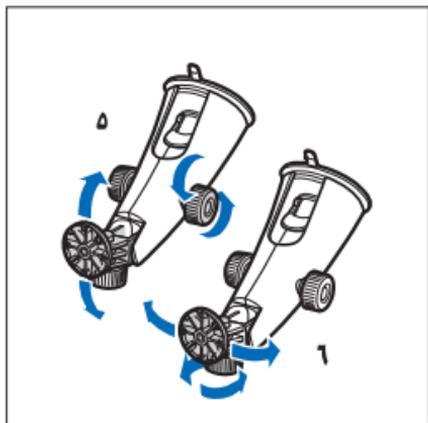

9249385/2

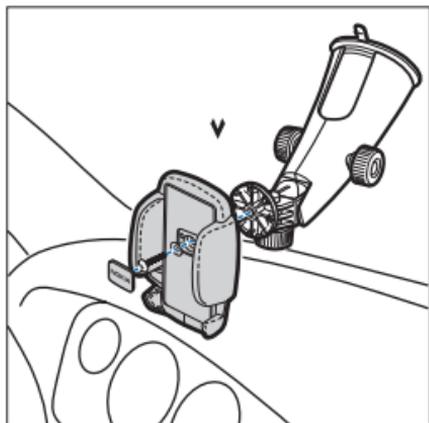

حقوق الطبع والنشر © Nokia 2006. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia, Nokia Connecting People وعلامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Nokia.

مقدمة

يسمح لك جهاز التركيب هذا من تثبيت مسند حمل السيارة من Nokia المتوافق بحاجب الريح بالسيارة. لاستخدام جهاز التركيب مع مسند حمل السيارة المتوافق، ثبت جهاز التركيب بحاجب الريح. وضع جهاز التركيب في المكان المطلوب. ثم ثبت مسند حمل السيارة على جهاز التركيب.

تعليمات أمان عامة

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً. استخدم جهاز التركيب أو مسند حمل السيارة فقط عندما يكون ذلك آمنًا طبقًا لشروط القيادة. عند تثبيت جهاز التركيب أو مسند حمل السيارة، تأكد أنهما لا يتداخلان أو يعيقان أنظمة القيادة أو المكابح أو

تأكد، بصفة دورية، أن كواب السحب الموجود أسفل جهاز التركيب مثبت بإحكام في حاجب الريح، خاصة عند تغير درجة الحرارة المحيطة بكثرة.

لا تترك جهاز التركيب داخل السيارة معرض لضوء الشمس المباشر أو في درجة حرارة زائدة. قد يتلف جهاز التركيب وكواب السحب وكذلك تضعف قوة الالتصاق في كل منهما إذا تعدت درجة الحرارة +٧٠ درجة مئوية (١٦٠ درجة فهرنهايت).

أية أنظمة أخرى تستخدم في تشغيل السيارة (على سبيل المثال، الوسائد الهوائية) أو يعيقان مجال الرؤية أثناء القيادة.

تأكد من عدم سد نشر الوسائد الهوائية أو إعاقتهما بأية طريقة. تأكد أن جهاز التركيب أو مسند حمل السيارة لم يتم تثبيتهما في مكان قد ختك به عند حدوث حادث أو تصادم.

التثبيت على حاجب الريح

تأكد من عدم تدفئة حاجب الريح بطريقة زائدة لتجنب تلفه. اضغط بثبات على كواب السحب أسفل جهاز التركيب الموجود على حاجب الريح (انظر الخطوة ١ في بداية هذا الدليل)، وادفع رافعة القفل داخل جهاز التركيب (٢) في اتجاه كواب السحب لإيجاد فراغ بين كواب السحب

حدد مكان تركيب آمن على حاجب الريح. ثم نظف المكان جيداً مستخدماً منظف زجاج ومنشفة نظيفة. إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من +١٥ درجة مئوية (٦٠ درجة فهرنهايت)، فقم بتدفئة مكان التثبيت وكواب السحب بعناية مستخدماً جهاز جفيف شعر حتى يتسنى التثبيت بإحكام على حاجب الريح.

وحاجب الريح. تأكد أنه تم تثبيت كوب السحب بإحكام.

لفك جهاز التركيب من حاجب الريح.
ادفع رافعة القفل بعناية في اتجاه قمة جهاز التركيب (٣). واسحب الشريط الموجود على حافة كوب السحب (٤).

الضبط على المكان المطلوب

لا تضبط جهاز التركيب أثناء القيادة.

لضبط قمة جهاز التركيب على المكان المطلوب. فك المسارين الموجودين في وسط جهاز التركيب. ثم لف قمة جهاز التركيب إلى المكان المطلوب. ثم أحكم ربط المسارين (٥). تأكد أن قمة جهاز التركيب مثبتة في مكانها بإحكام.

لضبط لوحة التركيب الموجودة في قمة جهاز التركيب على المكان المطلوب. فك المسار الموجود أسفل اللوحة. ثم لف اللوحة إلى المكان المطلوب. ثم أحكم ربط المسار (٦).

تركيب مسند حمل السيارة

لتثبيت مسند حمل السيارة من Nokia متوافق في لوحة التركيب. استخدم المسار المرفق مع مسند الحمل .

على سبيل المثال. استخدم مسند حمل السيارة CR-39. ثم فك لوحة الحماية المكتوب عليها كلمة Nokia من مسند الحمل. ثم ثبت مسند الحمل على لوحة

العربية

أجهزة الهاتف المحمول بالأبعاد التالية:
الإرتفاع ٩٥ - ١٢٠ ملم. العرض ٤٢ - ٥٥
ملم. السمك ١٣ - ٢٦ ملم. الوزن ٢٠٠
جم كحد أقصى.
عند تثبيت مسند حمل السيارة . تأكد
أن شاشة عرض الهاتف ظاهرة تماماً
للمستخدم. وحفاظاً على سلامتك. قم
بتثبيت مسند الحمل في الوضع العمودي.

التركيب باستخدام المسمار المرفق. ثم
ضع لوحة الحماية في مكانها مرة أخرى
(٧). ضع الهاتف في مسند الحمل . ثم
اضغط على الملزيم بجانب مسند
الحمل حتى يستقر الهاتف في مكانه
بإحكام. لفك الهاتف من مسند الحمل .
اضغط الزر الموجود أسفل الملزم الأيسر.
يدعم مسند حمل السيارة CR-39

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.
 - أبق جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيداً عن متناول الأطفال.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد تلتف الأوساخ الأجزاء المتحركة بالهاتف.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه.
فقد يؤدي التعامل بخشونة إلى كسر التقنيات الدقيقة بالهاتف.
لا تستخدم كيميائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

في حال تعطل الجهاز، اعرضه على أقرب
مركز صيانة معتمد.