

Madalyon I Kullanım Kılavuzu

9362378

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. 1999/5/EC.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



© 2003 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	4
Giriş	5
Şarj cihazları ve bataryalar	5
Teknik veriler	6
1. Genel bakış	7
Madalyon I cihazının kayışını takma ve çıkarma	10
2. Madalyon I cihazını kullanma	11
Bataryanın şarj edilmesi	11
Açma ve kapatma	12
Aydınlatmayı açma	12
Resimleri görüntüleme	12
Madalyon I cihazından resim gönderme	12
Madalyon I ile resim alma	13
Madalyon I cihazından resim silme	13
Saati ayarlama	14
3. Batarya bilgileri	15
Şarj Etme ve Boşaltma	15
Bakım ve Onarım	17

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



DiĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



ÖNEMLİ:

Bu cihaz suya dayanıklıdır. Cihazı yağmurda kullanabilirsiniz ancak suya batırmayın.

Şarj cihazları, cihazla aynı suya dayanıklılık özellikleri taşımamaktadır. Şarj cihazlarını yalnızca ıslak olmayan koşullarda kullanın. Cihaz, şarj cihazı veya parçaları nemli veya ıslakken cihazı hiçbir zaman şarj etmeyin. Cihaz tuzlu suya maruz kaldığında, paslanmayı engellemek için hemen tatlı suyla yıkayın. Bu işlemin ardından cihaz özenle kurulanmalıdır.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu cihaz, Sınıf 1 Lazer Ürünü'dür.

Giriş

Madalyon I, en beğendiğiniz dijital resimleri yanınızda taşıyabilmenizi sağlayan son moda bir donanımdır. Madalyon I, önceden yüklenmiş üç resimle birlikte gelir ve hem uyumlu bir telefonda veya PC'den yeni resimler eklemek hem de eski resimleri silmek kolaydır.

Madalyon I cihazını kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.

■ Şarj cihazları ve bataryalar



Uyarı! Bataryayı çıkarmayı denemeyin. Bataryayı değiştirmek gerektiğinde yetkili servis personeline başvurun.

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Madalyon aşağıdaki şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır: ACP-8 ve ACP-12.



Uyarı! Bu özel donanımla birlikte yalnızca, kullanılması imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, donanım için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı batarya ve şarj cihazlarını edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir donanımın elektrik kablosunu prizden çekerken kablodan değil, fişten tutarak çekin.


■ Teknik veriler

- Ağırlık: yaklaşık 34 gr
- Uzunluk (maks.) / genişlik (maks.) / kalınlık (maks.):
42 mm / 53 mm / 13 mm
- Ekran: 96 * 96 çözünürlük, en çok 4096 renk
- Çalışma süresi en çok 10 - 15 saat (batarya şarj düzeyine göre değişir)
- Çalışma sıcaklığı: -15°C - 55°C
- Uyumluluk: Uyumlu telefonlar ve PC'ler hakkında bilgi almak için, Madalyon I cihazının satış paketindeki broşüre bakın.
- IrDA standardı: IrOBEX1.2
- Desteklenen resim biçimi / boyutu: JPEG / maks. VGA 640 * 480

1. Genel bakış

Madalyon I ve belirli parçaları paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Madalyon I aşağıdaki parçalardan oluşur:

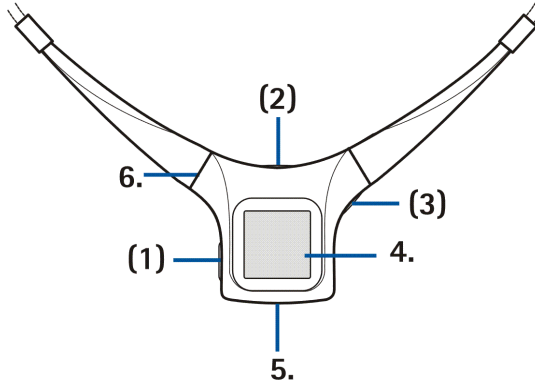

Bu kullanım kılavuzunda, tuşlar (1), (2) ve (3) şeklinde gösterilmiştir. Tuşlara basmanın üç yolu vardır. Bu yollar şunlardır:

- **Kısaca basma** - bir tuşa bir saniyeden kısa süreyle basma
- **Basma** - bir tuşa bir saniyeden uzun süreyle basma

- **Basılı tutma** - tuşa basıp basılı tutma (işlev tuş bırakılınca kadar etkin kalır)

4. Ekran

5. Kızılötesi bağlantı noktası

6. Şarj cihazı konektörü - şarj cihazını bağlamak için kayışı açın.

Ekrandaki göstergeler



Madalyon I başka bir cihaza bağlanmaya çalışırken gösterge yanıp söner.



Kızılötesi bağlantısı kurulduğunda bu gösterge sürekli görüntülenir ve Madalyon I bir resim gönderirken veya alırken hareketlenir.



Kızılötesi bağlantısı kesildi.



Resimlerin başarıyla gönderildiğini, alındığını veya silindiğini onaylar.



Madalyon I cihazının hafızası dolu, en çok sekiz resim kaydedildi.



Resim Madalyon I tarafından desteklenmiyor. Örneğin, çok büyük veya uyumlu JPEG biçiminde değil. Kızılötesi bağlantısı sonlandırıldı.




Batarya şarj ediliyor.




Madalyon I bir resmi silmeye başlıyor.

■ Madalyon I cihazının kayışı takma ve çıkarma

Madalyon I cihazının kayışı geçmeli bağlantılarla takılır. Kayışı çıkarmak için, 45 derece döndürün (1) ve kayışı çıkarın (2).

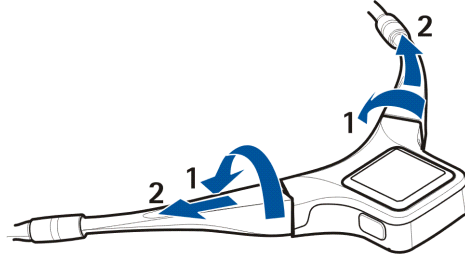


Kayıışı aynı işlemi tersi sırayla yaparak takın.

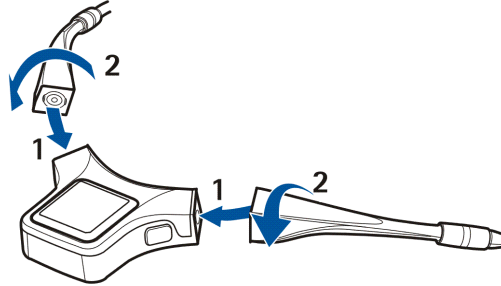

2. Madalyon I cihazını kullanma

■ Bataryanın şarj edilmesi

1. Madalyon I cihazının kayışını çıkarın (bkz: [Madalyon I cihazının kayışını takma ve çıkarma](#), sayfa 10) ve yuvaya şarj cihazını bağlayın.
2. Şarj cihazını AC duvar prizine takın.

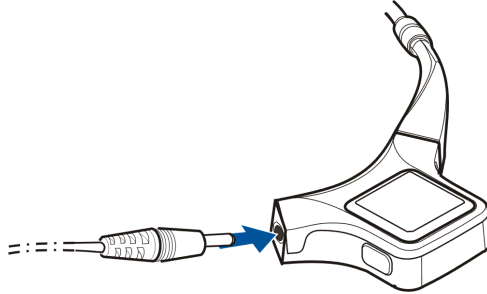

Şarj sırasında, ekranda batarya simgesi görüntülenir. Yaklaşık beş saniye sonra Madalyon I kapanır ancak şarj işlemi devam eder.

Şarj cihazını Medallion I'e ilk defa veya uzun süre kullanmadıktan sonra bağladığınızda, ekranda herhangi bir bilgi görünmesi için en az beş dakika şarj etmeniz gerektiğini unutmayın.

■ Açma ve kapatma

Madalyon I cihazını açmak için **(3)** tuşuna basın.

Kapatmak için **(3)** tuşuna basın.

■ Aydınlatmayı açma

Cihaz açıkken, arka plan ışıklarının parlaklığı rasgele değişir. Işıklar sönükken, yaklaşık 15 saniye için parlak ışıkları açmak üzere **(1)** tuşuna kısaca basın.

Işıkların kullanılması batarya gücünü harcar ve bu da bataryanın ömrünü kısaltır.

■ Resimleri görüntüleme

Madalyon I cihazında yalnızca bir resim varsa, cihazı açtığınızda bu resim görüntülenir.

Madalyon I cihazında birden çok resim varsa,

- bir sonraki resmi seçmek için **(1)** tuşuna basın
- resimler arasında ilerlemek için **(1)** tuşunu basılı tutun

■ Madalyon I cihazından resim gönderme

Cihaz açıkken, Madalyon I cihazının ekranından, göndermek istediğiniz resmi seçin.

1. Madalyon I cihazının ve hedef cihazın kızılötesi bağlantı noktalarını birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasında bir engel bulunmadığından emin olun.

2. Resmi göndermek için **(2)** tuşuna basın. Resim başarıyla gönderildiğinde, bu durum  göstergesiyle gösterilir.

■ Madalyon I ile resim alma

Cihaz açıkken, Madalyon I resim alabilir. Madalyon I cihazının, gelen resimleri görüntülemek için resimleri yeniden boyutlandırabileceğini ve kırpabileceğini unutmayın. Gelen resimlerin orijinal biçimleri de kaydedilir ve gelen bir resmi iletmek istediğinizde, Madalyon I orijinali gönderir.

1. Madalyon I cihazının ve kaynak cihazın kızılötesi bağlantı noktalarını birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasında bir engel bulunmadığından emin olun.
2. Resim alabilmesi için Madalyon I cihazının kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek amacıyla **(2)** tuşuna kısaca basın.
3. Resmi gönderen cihazın kullanıcısı resmi göndermeye başlar. Gönderme işleminin başka bir cihazdan nasıl başlatılabileceği hakkında daha fazla bilgi için, söz konusu cihazın kullanım kılavuzuna bakın. Resim başarıyla alındığında, bu durum  göstergesiyle gösterilir.

■ Madalyon I cihazından resim silme

Cihaz açıkken, ekranda silmek istediğiniz resmi seçin.

Resmi silmeye başlamak için **(1)** ve **(2)** tuşlarına aynı anda basın.  göstergesi bir resim silmek üzere olduğunuzu gösterir.

Resmi silmek için, üç saniye içinde yeniden **(1)** ve **(2)** tuşlarına aynı anda basın. Yoksa, resimler silinmez. Resim yaklaşık üç saniyede kaybolur.

Resimlerinizi, örneğin, başka bir uyumlu cihaza gönderip kaydederek yedek kopyalarını almayı unutmayın.

■ Saati ayarlama

Saat görünümünü etkinleştirmek için, cihaz açıkken kısaca **(3)** tuşuna basın.

Beş saniye içinde, saati ileri almak için **(1)** tuşunu, geriye almak için **(2)** tuşunu basılı tutun.

Saati değiştirdiğinizde, **(3)** tuşuna basarak işlemi onaylayın. Yoksa, saat değişmez.



3. Batarya bilgileri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Madalyon I cihazında yeniden şarj edilebilir Li-İyon batarya kullanılır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Madalyon I cihazını şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Madalyon I cihazını sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı Madalyon I, batarya komple şarj edilmiş olsa bile, geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Madalyon I cihazını ateşe maruz bırakmayın!

Belirli bir nedenle bataryayı çıkarmak veya deęiřtirmeniz gerekirse, bu iři yerinize yapması iin yetkili bir servis personeline bařvurun. Kendiniz yapmayı denemeyin. evreye duyarlı bir geri dnüşüm yöntemi iin, bölgenizdeki Nokia servis noktasına bařvurun ve bataryasıyla birlikte Madalyon I cihazını nasıl atabileceğiniz konusunda yerel mevzuata bakın.

Bakım ve Onarım

Madalyon I cihazınız, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Tüm donanımları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Madalyon I cihazını ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Madalyon I cihazını kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Madalyon I cihazını sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Madalyon I cihazını soğuk yerlerde tutmayın. Normal sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Madalyon I cihazını açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi kulaklıkları mikrofon setine zarar verebilir.
- Madalyon I cihazını düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Madalyon I cihazını silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Madalyon I cihazını boyamayın. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

Madalyon I düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

■ Diğer cihazlarla uyumluluk

PC'ler için Madalyon I uyumluluğu gereksinimleri:

- Windows 2000 veya Windows XP İşletim Sistemi
- IrDA bağlantısı

Telefonlar için Madalyon I uyumluluğu gereksinimleri:

- IrDA bağlantısı ve IrDA yoluyla resim gönderip alma desteği

Madalyon I, aşağıdaki Nokia telefonlarıyla uyumludur:

- Communicator 9210
- Communicator 9210i
- 7650
- 3650
- 6650
- 6220
- 7600
- 6600
- 3200

9356984 / Issue 1