

Nokia Bluetooth Headset BH-112U Kullanım Kılavuzu

Giriş

Kulaklıklılı mikrofon setiniz hakkında

Nokia Bluetooth BH-112U kulaklıklılı mikrofon seti sayesinde, aynı anda iki mobil cihazı kullanırken bile, aramaları elleriniz serbest kalacak şekilde idare edebilirsiniz.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

⚠ Uyarı:

Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.


Ürünün parçaları manyetiktir. Ürün metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik depolama cihazlarını ürünün yanına koymayın, üzerlerindeki bilgiler silinebilir.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Bluetooth bağlantısı hakkında

Diğer uyumlu cihazlarla (örneğin, mobil cihazlarla) kablosuz bağlantı kurmak için Bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.


Cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez; ancak cihazlar arasında en fazla 10 metre (33 ft) mesafe olmalıdır. Bağlantı, duvarlar gibi engellerden ya da diğer elektronik cihazlardan etkilenebilir.

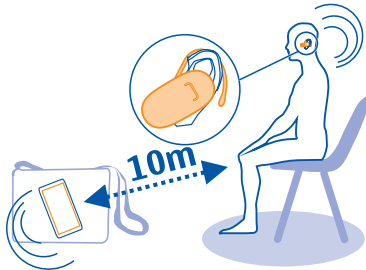

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 +EDR ile uyumludur: Headset Profile (HSP) 1.1, Handsfree Profile (HFP) 1.5 . Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

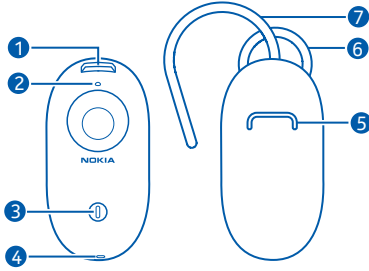

- 1 Şarj cihazı konektörü
- 2 Gösterge ışığı
- 3 Açma/kapatma tuşu
- 4 Mikrofon
- 5 Arama tuşu
- 6 Kulaklık
- 7 Kulak askısı

Kulaklıklılı mikrofon setinizi kullanmaya başlama

Kulaklıklılı mikrofon setinizi ilk defa açtığınızda sesli komut kulaklıklılı mikrofon setinizi kurmanıza yardımcı olur. Sesli komutlar her dilde mevcut değildir.

Mikrofonlu kulaklıklılı seti, farklı boyutta kulak içi yastıkçıklarıyla verilir. Kulağınız için en uygun ve en rahat kulak içi yastıkçığını seçin. Kulak içi yastıkçığını değiştirmek için, takılı kulak içi yastıkçığını kulaklıktan çekin ve yeni kulak içi yastıkçığını yerine takın.

- 1 Kulaklıklılı mikrofon setini açmak için, **1** 2 saniye basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon seti açılmazsa bataryayı şarj edin.
- 2 Kulaklıklılı kulağımıza dikkatlice takın.
- 3 Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirmek için sesli komutu uygulayın.

Bataryayı şarj etme

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce, bataryayı şarj etmeniz gerekir.

Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Microsoft Mobile tarafından onaylanmış şarj cihazları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Onaylanmamış şarj cihazlarının kullanımı yangın, patlama, veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

- 1 USB kablusunun ucunu şarj cihazının USB konektörüne takın. Şarj cihazını prize takın.
- 2 Şarj cihazı kablusunu kulaklıklılık mikrofon setinin üstündeki şarj cihazı konektörüne bağlayın. Batarya tamamen şarj olduğunda kırmızı gösterge ışığı yeşil olur.
- 3 Şarj cihazını önce kulaklıklılık mikrofon setinden ardından prizden çıkartın.

Bir şarj cihazının bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya, maksimum 5 saat konuşma süresi veya maksimum 150 saat bekleme süresi sağlar.

Bataryanın şarjı azaldığında, sesli komut duyulur, kulaklıklılık mikrofon seti her 5 dakikada bir bip sesi verir ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner. Batarya şarj olurken, kırmızı renkli gösterge ışığı yanar.

Batarya şarj düzeyini kontrol etme

Mikrofonlu kulaklık setinin açık olduğundan emin olun ve  basın. Yeşil ışık, şarj düzeyinin yeterli olduğunu gösterir. Işık sarıysa, bataryayı kısa süre içinde yeniden şarj etmeniz gerekebilir. Işık kırmızıysa bataryayı yeniden şarj edin.

Kulaklıklılık mikrofon setini açma veya kapatma

Açma

 2 saniye basılı tutun. Kulaklıklılık mikrofon seti bir uyarı sesi çıkarır ve yeşil gösterge ışığı bir kez yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklık seti, bağlandığı son cihaza bağlanır. Kulaklıklılık mikrofon setini daha önce herhangi bir cihazla eşleştirmediyse veya cihaz eşleştirmelerini temizlediyseniz, eşleştirme modu etkinleşir.

Kapatma

 2 saniye basılı tutun. Kulaklıklılık mikrofon seti bir uyarı sesi çıkarır ve kırmızı gösterge ışığı bir kez yanıp söner. Tüm etkin aramalar bitirilir.

Kulaklıklılık mikrofon seti 30 dakika içinde bir cihaza bağlanmazsa, kapanır.

Kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza eşleştirme ve bağlama

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz ve bu cihaza bağlamanız gerekir.


- 1 Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için, **ⓘ** 2 saniye basılı tutun.
- 2 Eşleştirilecek telefonu açın.
- 3 Kulaklıklı mikrofon setini daha önce herhangi bir telefonla eşleştirmediyse veya telefon eşleştirmelerini temizlediyseniz, kulaklıklı mikrofon setini açın.
Kulaklıklı mikrofon setinizi daha önce başka bir telefonla eşleştirdiyse, **ⓘ** 5 saniye basılı tutun.
Eşleştirme modu etkinleştirilir ve yeşil renkli bir gösterge ışığı hızla yanıp sönmeye başlar. Sesli komutu uygulayın.
- 4 3 dakika içinde, telefonda Bluetooth'u etkinleştirin ve Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın. Ayrıntılar için telefonun kullanım kılavuzuna bakın.
- 5 Bulunan cihazlar listesinden kulaklıklı mikrofon setini seçin.
- 6 Gerekirse, **0000** şifresini girin.

Kulaklıklı mikrofon setinizi 8 uyumlu telefonla eşleştirebilirsiniz; ancak aynı anda en fazla 2 telefona bağlayabilirsiniz.


Bazı telefonlarla eşleştirmeden sonra bağlantıyı ayrıca yapmanız gerekebilir.

Kulaklıklı mikrofon setini takma

Mikrofonlu kulaklık setini kulak askısıyla kullanmak isterseniz, kulak askısını kulaklıklı mikrofon setine takın. Kulak askısını çıkarmak için, mikrofonlu kulaklık setinden yavaşça çekin.



Kulak askısını kulağınızın arkasına geçirin ve kulaklığı kulağınıza doğru yavaşça itin. Kulak askısını dikkatli bir şekilde kulağınızın çevresinde bükerek cihazın en iyi şekilde yerleşmesini sağlayın. Kulaklıklı mikrofon setini ağızınıza doğru çevirin.

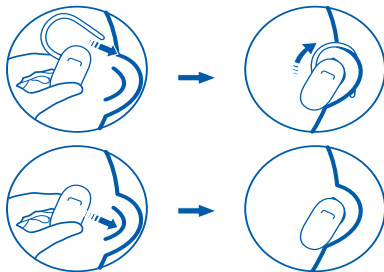

Arama yapma

Arama yapma ve alma

Kulaklıklılı mikrofon setinizi kullanarak arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak için, seti mobil telefonunuza bağlamanız gerekir.

Arama yapma

Olağan şekilde arama yapın.

Aramayı cevaplama

☞ basın.

Aramayı bitirme

☞ basın.

Gelen aramayı reddetme

☞ iki kere basın.

Aramayı kulaklıklılı mikrofon setinizden mobil cihazınıza ve cihazınızdan setinize aktarma

☞ 2 saniye basılı tutun.

Son aranan numarayı tekrar arayabilir veya sesle arama yapabilirsiniz (telefonunuz, kulaklıklılı mikrofon setiyle bu özelliklerin kullanılmasını destekliyorsa).

Son aranan numarayı tekrar arama

Devam eden bir arama yokken, ☞ iki kere basın.

Sesle aramayı kullanma

Devam eden bir arama yokken,  2 saniye basılı tutun ve telefonunuzun kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın.

Ses düzeyini değiştirme

Bağlı mobil cihazınızda istediğiniz ses düzeyini ayarlayın. Seçili ses düzeyi kulaklıklık mikrofon setinin o anda bağlı olduğu cihaz için en düşük ses düzeyi olarak kaydedilir.

Kulaklıklık mikrofon setini iki telefonla eşleştirme ve bağlama

İlk kez kullanılan kulaklıklık mikrofon seti telefonunuza otomatik olarak bağlanır. Ayrıca, kulaklıklık mikrofon setinizi başka bir telefona bağlayarak aynı anda hem kişisel hem de iş amaçlı telefonunuzu kullanarak arama yapma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Bluetooth özelliğinin her iki telefonda da etkin olduğundan emin olun.
- 2 Kulaklıklık mikrofon setini kapatmak için,  2 saniye basılı tutun.
- 3 Eşleştirme modunu etkinleştirmek için  5 saniye basılı tutun ve kulaklıklık mikrofon setini ikinci telefona eşleştirin.
- 4 Kulaklıklık mikrofon setini kapatıp yeniden açın. Kulaklıklık mikrofon seti iki telefona da bağlanır.

Kulaklıklık mikrofon setini tek bir telefonla yeniden kullanmak için, eşleştirme modunu etkinleştirin ve  ile  5 saniye boyunca basılı tutun.

Aramaları iki telefondan idare etme

Kulaklıklık mikrofon setiniz iki telefona bağlıysa, her iki telefondaki aramaları aynı anda idare edebilirsiniz.

Mevcut aramayı bitirme ve başka telefondaki aramayı cevaplama

 basın.

Mevcut aramayı beklemeye alma ve başka bir telefondaki aramayı cevaplama

 2 saniye basılı tutun.

Etkin ve bekleyen aramalar arasında geçiş yapma

 2 saniye basılı tutun.

Devam eden bir aramayı bitirme ve bekleyen aramayı etkinleştirme

 basın.

Yeniden arama veya sesle arama yapıyorsanız, arama, kulaklıklık mikrofon setiyle en son etkin arama yaptığınız telefondan yapılır.

Ayarlar

Cihaz eşleştirmelerini temizleme

- 1 Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için, **1** 2 saniye basılı tutun.
- 2 **1** ve **2** 9 saniye basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon seti iki kez bip sesi çıkarır, kırmızı ve yeşil gösterge ışığı değişerek yanıp söner.
- 3 Kulaklıklı mikrofon seti açıldığında sesli komutu uygulayın. Eşleştirme modu etkinleştirilir.

Sesli komutları devre dışı bırakma

- 1 Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için, **1** 2 saniye basılı tutun.
- 2 **1** 5 saniye basılı tutun. Eşleştirme modu etkinleştirilir ve mavi renkli bir gösterge ışığı hızla yanıp sönmeye başlar.
- 3 **2** 5 saniye boyunca basılı tutun. Sesli bir komut duyulur ve sarı gösterge ışığı bir kez yanıp söner.

Sesli komutları etkinleştirme

- 1 Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için, **1** 5 saniye basılı tutun.
- 2 **1** 5 saniye basılı tutun. Eşleştirme modu etkinleştirilir ve mavi renkli bir gösterge ışığı hızla yanıp sönmeye başlar.
- 3 **2** 2 saniye boyunca basılı tutun. Sesli bir komut duyulur ve yeşil gösterge ışığı bir kez yanıp söner.

Sorun giderme

- Kulaklıklı mikrofon setini uyumlu bir cihaza bağlayamıyor musunuz? Kulaklıklı mikrofon setinin şarj edilmiş, açık ve cihazla eşleştirilmiş olduğundan emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon seti şarj edilmiş olduğu halde çalışmıyor mu? Şarj cihazını duvardaki prize takın ve açma/kapatma tuşunu basılı tutarken kulaklıklı mikrofon setini şarj cihazına bağlayın.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

Cihazınızı herhangi bir Nokia mikro-USB şarj cihazı ile şarj edin. Şarj cihazı fiş türü değişebilir. Fişin biçimi aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, X, AR, U, A, C, K veya B.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır.

Konuşma ve bekleme süreleri sadece tahmini sürelerdir. Gerçek süreler; cihaz ayarları, kullanılmakta olan özellikler, batarya durumu ve sıcaklık gibi faktörlerden etkilenir.

Pil uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Batarya tamamen boşaldığında, şarj göstergesinin görüntülenmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ila 25°C (59°F ila 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Şarj cihazını yalnızca amacı doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylanmamış şarj cihazlarının kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Şarj cihazının hasar gördüğünü düşünüyorsanız, cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Hasar görmüş bir şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın.
- Cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, batarya ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/ecoprofile adresinde, ürünün Çevre profiline bakabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

Microsoft Mobile Oy bu BH-112U ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> adresinde bulabilirsiniz.

CE 0560

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Microsoft şirketler grubunun ticari markasıdır. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/isimler kendi sahibinin ticari markası olabilir

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için satıcıya başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Intertek Testing Services NA, Inc. (ITS), 70 Codman Hill Road, Boxborough, Massachusetts 01719, United States, Tel: +1 607 753 6711, Fax: +1 607 753 6699

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226
Ürünün ömrü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 3 yıl olarak açıklanmıştır.

Servis Şirketleri:

1- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31 Altunizade Üsküdar – İSTANBUL
Tel: (216) 545 04 04 Faks: (216) 442 65 55

2- KVK Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. Orta Mah. Ankara Asfaltı Yan Yol Kanat Sanayi Sitesi A Blok K:2-3 Soğanlık, Kartal - İSTANBUL Tel: (216) 444 1 585 Faks: (216) 452 84 51

3- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sokak No:9 Maltepe - İSTANBUL
Tel: (216) 458 97 97 Faks: (216) 442 65 55

/Baskı 1.5 TR