


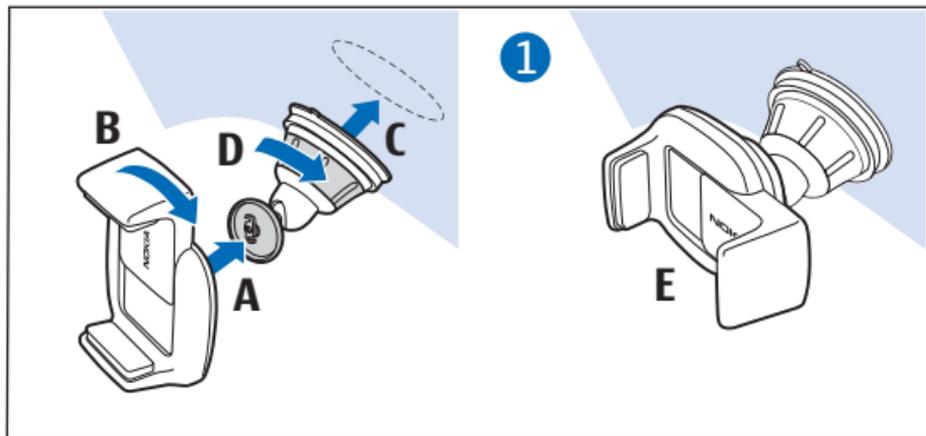
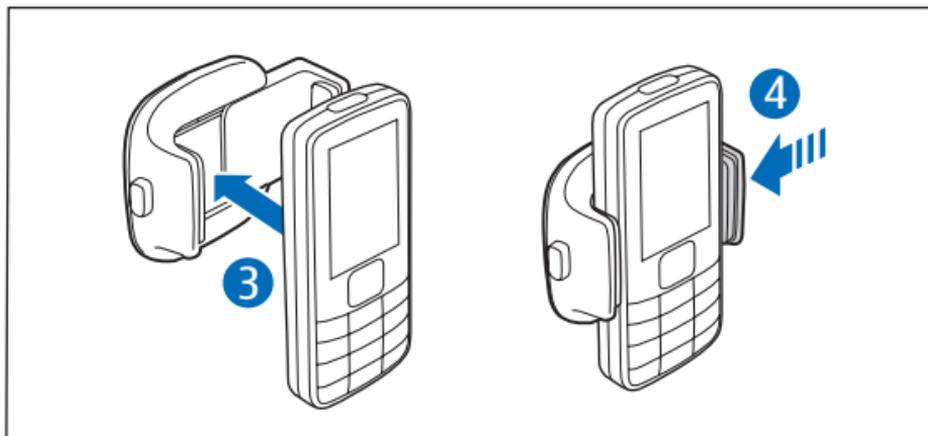


# جهاز التثبيت سهل الاستخدام لمسند الحمل Nokia HH-20 ومسند الحمل بالسيارة CR-114/115

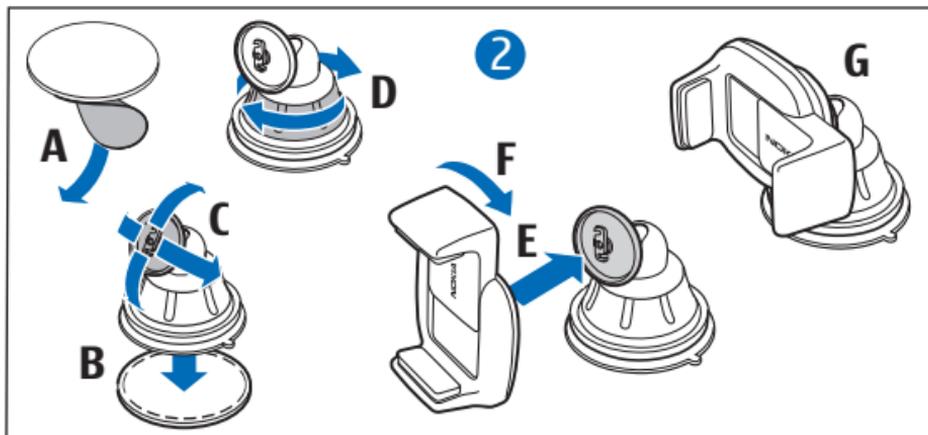

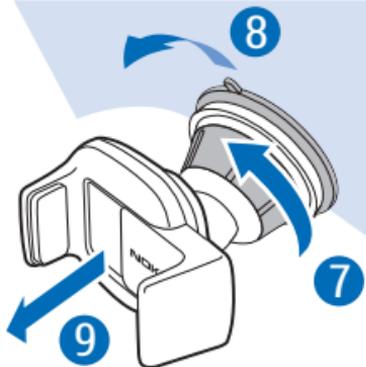



## مقدمة

برجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تركيب  
المنتج واستخدامه.  
قد يحتوي هذا الجهاز على أجزاء صغيرة. لذا  
احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

يعتبر الحامل سهل التركيب HH-20 من  
Nokia عبارة عن أداة تثبيت تتيح لك تثبيت  
حامل الهاتف المحمول المتوافق بزجاج السيارة  
الأمامي أو لوحة قيادة السيارة باستخدام لوحة  
لاصقة اختيارية.

## تعليمات عامة خاصة بالسلامة

تُستخدَم في تشغيل السيارة (مثل، الوسائد  
الهوائية) أو يعيقان مجال الرؤية أثناء القيادة.  
تأكد من عدم نشر الوسائد الهوائية أو  
إعاقتها بأية طريقة.  
تأكد من عدم تثبيت أداة التثبيت أو حامل  
الهاتف المحمول في مكان قد تحكك به عند  
حدوث حادث أو تصادم.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم  
الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن  
السلامة على الطريق تأتي أولاً. قم بتشغيل أداة  
التثبيت أو حامل الهاتف المحمول فقط عندما  
يكون ذلك آمناً في كافة ظروف القيادة.  
عند تثبيت أداة التثبيت أو حامل الهاتف  
المحمول، تأكد أنهما لا يتداخلان أو يعيقان  
أنظمة التوجيه أو المكابح أو أية أنظمة أخرى

وكذلك تضعف قوة الالتصاق في كل منهما إذا تجاوزت درجة الحرارة  $+70$  درجة مئوية ( $160$  درجة فهرنهايت).

عند تثبيت حامل الهاتف المحمول، تأكد من ظهور شاشة جهاز الهاتف المحمول بوضوح للمستخدم. وحفاظاً على سلامتك، قم بتركيب حامل الهاتف المحمول في الوضع الرأسي.

تأكد بصفة دورية أن قذح الامتصاص الموجود أسفل أداة التثبيت مثبت بإحكام في زجاج السيارة الأمامي أو لوحة القيادة، وخاصةً عند حدوث تغييرات كبيرة في درجة الحرارة المحيطة. لا تترك أداة التثبيت داخل السيارة معرضةً لضوء الشمس المباشر أو في درجة حرارة زائدة. قد تتلف أداة التثبيت وقذح الامتصاص

## التركيب بزجاج السيارة الأمامي

### تركيب أداة التثبيت بزجاج السيارة الأمامي

قبل تركيب أداة التثبيت بزجاج السيارة الأمامي، حدد سطح تركيب أمناً على الزجاج، ثم قم بتنظيفه وتنظيفاً شاملاً بمنظف زجاج ومنشفة تنظيف نظيفة. إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من  $+15$  درجة مئوية ( $60$  درجة فهرنهايت)، فقم بتدفئة مكان التثبيت وقذح الامتصاص بعناية مستخدماً جهاز تجفيف شعر حتى يتسنى التثبيت بإحكام بزجاج السيارة الأمامي. تأكد من عدم تدفئة زجاج السيارة الأمامي بطريقة زائدة لتجنب تلفه.

### تركيب الحامل بأداة التثبيت

لتركيب حامل الهاتف المحمول بأداة التثبيت، أدخل المزلاج الموجود بأداة التثبيت في الفتحة الموجودة في الجزء الخلفي من الحامل (انظر الخطوة 1A في بداية هذا الدليل). أدر الحامل باتجاه عقارب الساعة بدرجة  $90$  درجة تقريباً حتى يستقر في مكانه (1B).

لفك الحامل من أداة التثبيت، قم بإدارته في اتجاه عكس عقارب الساعة.

لفك قذح الامتصاص من زجاج السيارة، أدر الحلقة الموجودة بأداة التثبيت عكس اتجاه عقارب الساعة (7)، ثم اسحب الرباط الموجود على حافة قذح الامتصاص (8)، واسحب الحامل مع أداة التثبيت من على زجاج السيارة (9).

اضغط على قذح الامتصاص الخاص بأداة التثبيت برفق في مواجهة زجاج السيارة الأمامي (1C)، ثم أدر الحلقة الموجودة بأداة التثبيت باتجاه عقارب الساعة (1D) لإنشاء فراغ بين قذح الامتصاص وزجاج السيارة الأمامي. تأكد من تثبيت أداة التثبيت بإحكام (1E).

## التركيب بلوحة القيادة

اضغط على قذح الامتصاص الخاص بأداة التثبيت في مواجهة اللوحة (2B). أدر المزلاج الموجود بأداة التثبيت إلى الموضع المطلوب (2C). أدر الحلقة الموجودة بأداة التثبيت باتجاه عقارب الساعة (2D) لإنشاء فراغ بين قذح الامتصاص واللوحة.

لفك قذح الامتصاص من اللوحة، تابع العمل بالطريقة ذاتها التي تقوم بها عند فك القذح من زجاج السيارة الأمامي (7 و8 و9).

## تركيب أداة التثبيت بلوحة القيادة

إذا كان المنتج مزوداً بلوحة لاصقة، يمكنك تركيب أداة التثبيت بلوحة القيادة.

تأكد أن السطح الذي تقوم بتركيب اللوحة اللاصقة به على لوحة القيادة مستوٍ وجاف وخالٍ من الأتربة والأوساخ.

قم بنزع الغلاف الواقي من الجانب اللاصق للوحة (انظر الخطوة 2A)، ثم اضغط على اللوحة في مواجهة لوحة القيادة حتى يتم تثبيتها في مكانها بإحكام. عند نزع الغلاف الواقي من اللوحة، لا تلمس الجانب اللاصق.

- ٩٠ درجة تقريباً حتى يستقر في مكانه (2F).
- تأكد من تثبيت أداة التثبيت بإحكام (2G).
- لفك الحامل من أداة التثبيت، قم بإدارته في اتجاه عكس عقارب الساعة.

### تركيب الحامل بأداة التثبيت

لتركيب حامل الهاتف المحمول بأداة التثبيت، أدخل المزلاج الموجود بأداة التثبيت في الفتحة الموجودة في الجزء الخلفي من الحامل (2E). أدر الحامل باتجاه عقارب الساعة بدرجة

## وضع جهاز الهاتف المحمول في الحامل أو إخراجة

- لإخراج الجهاز، أمسك الجهاز لمنع سقوطه، ثم ادفع زر التحرير (5)، واسحب الجهاز خارج الحامل (6).

لا تضع الهاتف المحمول في الحامل أو تخرجه منه أثناء القيادة.

لوضع الجهاز في الحامل، قم بتركيب الجهاز في الحامل (3)، ثم أمسك الجهاز وادفع الذراع (4) قفل الجهاز في مكانه بإحكام. لشحن بطارية الجهاز، استخدم جهاز شحن متوافقاً.

## الاعتناء بجهازك

- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.