


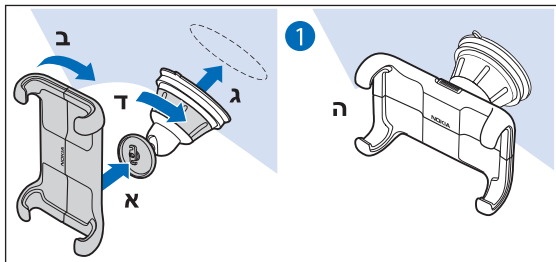
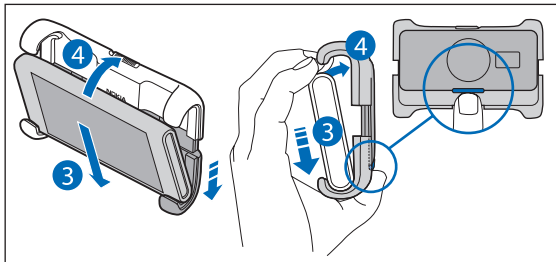


התקן לתלייה קלה של מחזיק Nokia מדגם CR-122 ו-HH-20

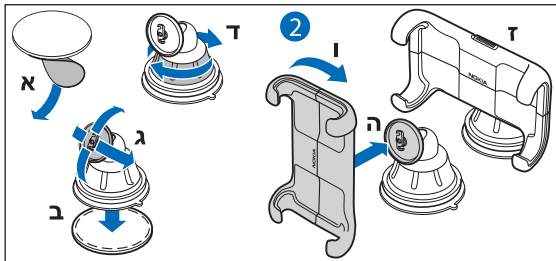





הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation.

Nokia © 2010. כל הזכויות שמורות.
Nokia Connecting People, Nokia
ומל Nokia Original Accessories

הקדמה

קרא מדריך זה בקפידה לפני התקנת המוצר והשימוש בו.
מוצר זה עשוי להכיל חלקים קטנים.
הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

התקן לתלייה קלה של מחזיק Nokia מדגם HH-20 הוא התקן תלייה המאפשר לך לחבר את מחזיק הטלפון הנייד התואם לשמשה הקדמית, או, באמצעות המשטח הדביק האופציונלי, ללוח המחוונים של הרכב.

הוראות בטיחות כלליות

בעת התקנת התקן התלייה או מחזיק הטלפון הנייד, ודא שהם לא מפריעים למערכות ההיגוי או הבלמים, או למערכות אחרות המשמשות להפעלת הרכב (לדוגמה, כריות אוויר) או מפריעים לשדה הראייה בעת הנהיגה.
בדוק שפריסת כרית האוויר אינה חסומה או פגומה בצורה כלשהי.

ציית לכל החוקים המקומיים.
שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.
הפעל את התקן התלייה או את מחזיק הטלפון הנייד אם תנאי הנהיגה מאפשרים לעשות זאת.

אל תשאיר את התקן התלייה בתוך הרכב במקום החשוף לאור שמש ישיר או לחום רב. התקן התלייה וכיס הוואקום עלולים להיפגם והדבק עלול להיחלש אם הטמפרטורה בתוך הרכב עולה על 70°C .

בעת חיבור מחזיק טלפון נייד, ודא שתצוגת ההתקן הנייד גלויה למשתמש. לבטיחותך, התקן את המחזיק בצורה ישרה.

ודא שהתקן התלייה או מחזיק הטלפון הנייד אינם מותקנים במקום שאיתו אתה עשוי לבוא במגע בעת תאונה או התנגשות.

בדוק מעת לעת כי כיס הוואקום בתחתית התקן התלייה מחובר היטב לשמשה הקדמית או ללוח המחוונים, בפרט אם הטמפרטורה הסובבת משתנה לעתים קרובות.

חיבור לשמשה קדמית

חיבור המחזיק להתקן התלייה

כדי לחבר את מחזיק הטלפון הנייד להתקן התלייה, הכנס את התפס של התקן התלייה אל תוך החרץ בגב מחזיק הטלפון (ראה שלב 1א בתחילת מדריך זה). סובב את המחזיק עם כיוון השעון כ-90 מעלות עד שיינעל במקומו (1ב).

לניתוק המחזיק מהתקן התלייה, סובב אותו נגד כיוון השעון.

חיבור התקן התלייה לשמשה הקדמית

לפני שתחבר את התקן התלייה לשמשה הקדמית, אתר פני שטח בטוחים לתלייה על-פני השמשה הקדמית, ונקה את פני השטח בצורה מקיפה בעזרת חומר לניקוי זכוכית

התלייה עם כיוון השעון (1ד) כדי ליצור ואקום בין כיס הוואקום לבין השמשה הקדמית. ודא שהתקן התלייה מחובר היטב (1ה).

כדי לנתק את כיס הוואקום מהשמשה הקדמית, סובב את הטבעת על התקן התלייה נגד כיוון השעון (6), משוך את הרצועה הממוקמת בקצה כיס הוואקום (7) ומשוך את המחזיק ביחד עם התקן התלייה מהשמשה הקדמית (8).

ומטלית נקייה. אם הטמפרטורה הסובבת היא מתחת ל-15°C, חמם בזהירות את פני השטח ואת כיס הוואקום עם מייבש שיער כדי להבטיח אחיזה טובה בשמשה הקדמית. ודא שאינך מחמם את השמשה הקדמית יתר על המידה כדי להימנע מפגיעה בה.

לחץ על כיס הוואקום של התקן התלייה כלפי השמשה הקדמית (ראה שלב 1ג) וסובב את הטבעת על התקן

חיבור ללוח מחוונים

חלקים, יבשים ואינם מלוכלכים או מאובקים.

הסר את היריעה המגנה מהצד הדביק של המשטח (ראה שלב 2א) והצמד את המשטח אל לוח המחוונים בכדי שלא יזוז ממקומו. בעת הסרת היריעה המגנה מהמשטח, אל תיגע בצד הדביק.

חיבור התקן התלייה ללוח המחוונים

אם המוצר סופק עם משטח דביק, באפשרותך לחבר את התקן התלייה ללוח המחוונים. ודא שפני השטח שאליהם אתה מחבר את המשטח הדביק על לוח המחוונים

חיבור המחזיק להתקן התלייה

כדי לחבר את מחזיק הטלפון הנייד להתקן התלייה, הכנס את התפס של התקן התלייה אל תוך החריץ בגב מחזיק הטלפון (2ה). סובב את המחזיק עם כיוון השעון כ-90 מעלות עד שיינעל במקומו (2ו). ודא שהתקן התלייה מחובר היטב (2ז).
לניתוק המחזיק מהתקן התלייה, סובב אותו נגד כיוון השעון.

לחץ על כיס הוואקום של התקן התלייה כנגד המשטח (2ב).

סובב את התפס בהתקן התלייה אל המיקום הרצוי (2ג). סובב את הטבעת על התקן התלייה עם כיוון השעון (2ד) כדי ליצור ואקום בין כיס הוואקום לבין המשטח.

לניתוק כיס הוואקום מהמשטח, המשך באותו אופן כשל ניתוק כיס הוואקום מהשמש הקדמית (6, 7 ו-8).

מיקום או הסרה של ההתקן הנייד

הסוללה של ההתקן, השתמש במטען תואם. חבר את תקע המטען למחבר המטען שבהתקן.

להוצאת ההתקן, החלק את המתג ימינה, לחץ על גב המחזיק בעזרת האגודל ומשוך את ההתקן מתוך המחזיק.

אל תמקם או תסיר התקן נייד במהלך הנהיגה.

כדי למקם את ההתקן במחזיק, הכנס את ההתקן למחזיק (ראה שלב 3), לחץ על גב המחזיק בעזרת האגודל ודחוף את ההתקן לאחור (4). החלק את המתג בראש המחזיק שמאלה (5). ודא שההתקן נעול במקומו. לטעינת

טיפול בהתקן

- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה בלבד כדי לנקות את פני השטח של ההתקן.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- טפל בהתקן בזהירות. ההצעות הבאות מסייעות לך לשמור על תנאי האחריות.
- הימנע משימוש בהתקן או מאחסונו באזורים מאובקים או מלוכלכים.
- החלקים הנעים עלולים להיפגם.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מכניקה בתוך ההתקן.