


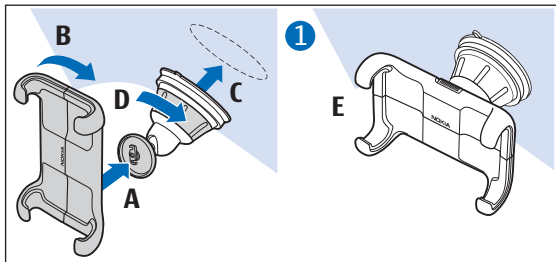
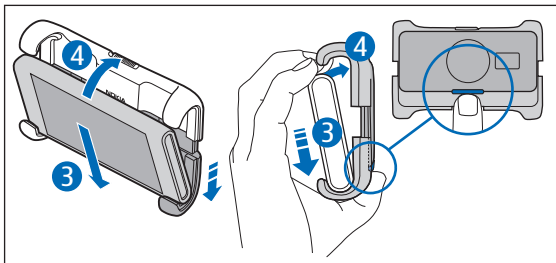


Suporte Nokia Montagem Fácil

HH-20 e CR-122

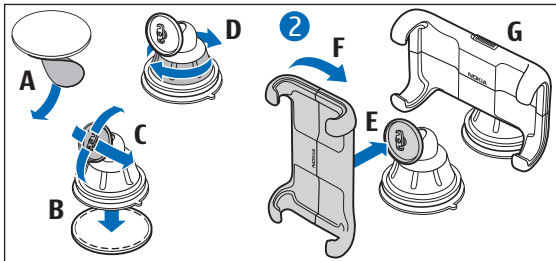

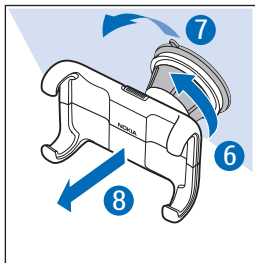

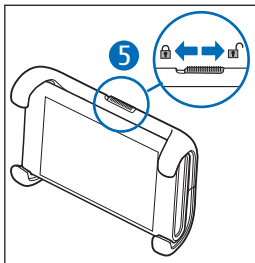

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.
Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo
Nokia Original Accessories são marcas

comerciais ou marcas registadas
da Nokia Corporation.

Introdução

O Suporte Nokia Montagem Fácil HH-20 é um dispositivo de fixação que permite instalar o seu suporte de dispositivo compatível no pára-brisas, ou utilizando a fita adesiva opcional, no painel de instrumentos do automóvel.

Antes de instalar e utilizar o produto, leia atentamente este manual.

Este produto pode conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Instruções gerais de segurança

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o automóvel enquanto conduz. uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada. O dispositivo de fixação ou o suporte universal só devem ser utilizados se a respectiva

operação for segura em todas as condições de condução.

Quando instalar o dispositivo de fixação ou o suporte universal, certifique-se de que estes não interferem nem estorvam os sistemas de condução ou travagem, ou outros sistemas utilizados na operação do

automóvel (por exemplo, os airbags), nem perturbam o seu raio de visão enquanto conduz.

Certifique-se de que o accionamento do airbag não é bloqueado ou afectado de qualquer forma.

Assegure-se de que o dispositivo de fixação ou o suporte universal não é instalado num local onde possa atingi-lo, em caso de acidente ou colisão.

Periodicamente, verifique se a ventosa situada na parte inferior do dispositivo de fixação está firmemente presa ao pára-brisas ou ao painel de

instrumentos, especialmente se a temperatura ambiente sofrer grandes oscilações.

Nunca deixe o dispositivo de fixação no interior do automóvel, directamente exposto ao sol ou a um calor excessivo. O dispositivo de fixação e a ventosa podem ficar danificados e a aderência pode ser reduzida se a temperatura interior exceder +70°C (160°F).

Ao fixar o suporte universal, certifique-se de que o visor do dispositivo móvel fica claramente visível para o utilizador. Para sua segurança, instale o suporte na posição vertical.

Fixar num pára-brisas

Fixar o suporte no dispositivo de fixação

Para instalar o suporte no dispositivo de fixação, insira a patilha do dispositi-

tivo de fixação na ranhura da parte posterior do suporte (ver passo 1A no início deste guia). Rode o suporte em cerca de 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio até ficar fixo (1B).

Para desinstalar o suporte do dispositivo de fixação, rode-o no sentido contrário dos ponteiros do relógio.

Fixar o dispositivo de fixação ao pára-brisas

Antes de instalar o dispositivo de fixação no pára-brisas, escolha uma superfície segura de fixação no pára-brisas e limpe-a cuidadosamente, com um produto de limpeza de vidros e um pano limpo. Se a temperatura ambiente for inferior a 15°C, aqueça cuidadosamente a superfície e a ventosa com um secador de cabelo para garantir uma boa aderência ao pára-brisas. Certifique-se de que não

aquece excessivamente o pára-brisas para evitar danificá-lo.

Pressione a ventosa do dispositivo de montagem contra o pára-brisas (consulte o passo 1C) e rode o dispositivo de montagem para a direita (1D) para criar vácuo entre a ventosa e o pára-brisas. Certifique-se de que a ventosa foi firmemente instalada (1E).

Para remover a ventosa do pára-brisas, rode o dispositivo de fixação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (6) e puxe a tira localizada na extremidade da ventosa (7) e o suporte com o dispositivo de fixação do pára-brisas (8).

Fixar num painel de instrumentos

Fixar o dispositivo de fixação ao painel de instrumentos

Se o produto tiver sido fornecido com

uma fita adesiva, pode fixar o dispositivo de fixação ao painel de instrumentos.

Certifique-se de que a superfície onde vai colar a fita adesiva no painel de instrumentos é lisa, está seca e isenta de pó e poeira.

Descole a película de protecção do lado adesivo da fita (consulte o passo 2A), e pressione a fita contra o painel de instrumentos para que esta se mantenha no devido lugar. Quando descolar a película de protecção da fita, não toque no lado adesivo.

Pressione a ventosa do dispositivo de fixação contra a fita (2B).

Rode a patilha do dispositivo de fixação para a posição pretendida (2C). Rode o anel do dispositivo de montagem no sentido dos ponteiros do relógio (2D) para criar vácuo entre a ventosa e o adesivo.

Para retirar a ventosa do adesivo, proceda da mesma forma para retirar a ventosa de um pára-brisas (6, 7, e 8).

Fixar o suporte no dispositivo de fixação

Para instalar o suporte no dispositivo de fixação, insira a patilha do dispositivo de fixação na ranhura da parte posterior do suporte (2E). Rode o suporte em cerca de 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio até ficar fixo (2F). Certifique-se de que o dispositivo de fixação foi firmemente instalado (2G).

Para desinstalar o suporte do dispositivo de fixação, rode-o no sentido contrário dos ponteiros do relógio.

Colocação ou remoção de um dispositivo móvel

Não coloque nem remova um dispositivo móvel enquanto conduz.

Para colocar o dispositivo no suporte, insira o dispositivo no suporte (consulte o passo 3), pressione a parte detrás do suporte com o polegar e empurre o dispositivo para dentro (4). Deslize o botão situado na parte superior do suporte para a esquerda (5). Certifique-se de que o dispositivo está

correctamente encaixado no devido lugar. Para carregar a bateria do dispositivo, utilize um carregador compatível. Ligue a ficha de saída do carregador ao conector do carregador no dispositivo.

Para remover o dispositivo, deslize o botão para a direita, pressione a parte detrás do suporte com o polegar e retire o dispositivo do suporte.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o seu dispositivo com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis podem ser danificados.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.