


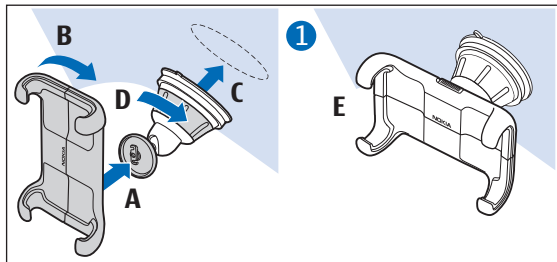
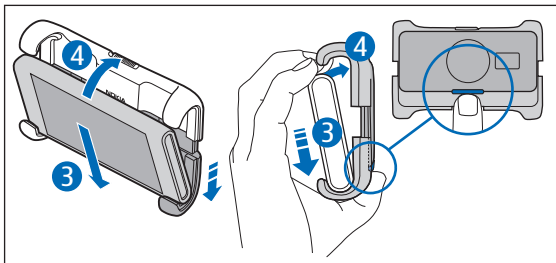


Upínacie zariadenie a držiak Easy Mount HH-20 a CR-122

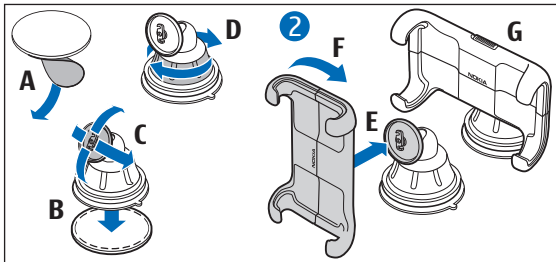

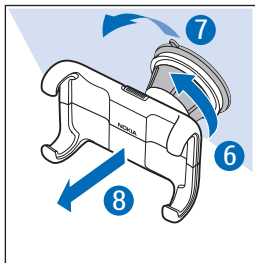

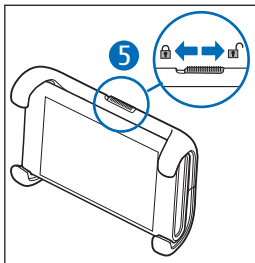

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.
Nokia, Nokia Connecting People a logo
Nokia Original Accessories sú ochranné

známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Nokia Corporation.

Úvod

Upínacie zariadenie Nokia Easy Mount HH-20 umožňuje pripevniť kompatibilný držiak mobilného telefónu na čelné sklo auta alebo na jeho palubnú dosku pomocou voliteľnej lepiacej podložky.

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte túto príručku.

Tento výrobok obsahuje malé súčasti. Uchovávejte ich mimo dosahu malých detí.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu auta. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky. S upínacím zariadením a držiakom mobilného telefónu manipulujte len

vtedy, ak je to pri podmienkach riadenia auta bezpečné.

Pri inštalácii upínacieho zariadenia a držiaka mobilného telefónu dbajte na to, aby nerušili a neobmedzovali systém riadenia, brzdny systém alebo iné systémy potrebné na prevádzku auta (napríklad airbagy), a aby nenarúšali výhľad z auta počas jazdy.

Zaistite, aby dráhy, ktorými sa rozpína vystavený airbag, neboli nijako blokované alebo obmedzené.

Upínacie zariadenie a držiak mobilného telefónu neupevňujte na miesta, kde by ste sa s nimi mohli dostať do kontaktu v prípade dopravnej nehody alebo nárazu.

Pravidelne kontrolujte, či je prísavka v spodnej časti upínacieho zariadenia pevne uchytená na čelnom skle, najmä ak dochádza k veľkým zmenám teploty okolia.

Nikdy nenechávajte upínacie zariadenie v aute tak, aby bolo vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo nadmernej horúčave. Upínacie zariadenie a prísavka sa môžu poškodiť a môže dôjsť k zníženiu prísavnej sily, ak teplota vo vnútri auta presiahne +70 °C.

Pri pripevňovaní držiaka mobilného telefónu dbajte na to, aby bol displej mobilného telefónu dobre viditeľný z miesta jeho používateľa. V záujme vlastnej bezpečnosti nainštalujte držiak vo vzpriamenej polohe.

Pripevnenie na čelné sklo

Pripevnenie držiaka k upínaciemu zariadeniu

Držiak mobilného telefónu pripevníte k upínaciemu zariadeniu tak, že najprv vložíte západku upínacieho zariadenia do otvoru na zadnej strane držiaka (pozrite si krok č. 1A na začiatku tejto

príručky). Otočte držiak v smere hodinových ručičiek o 90 stupňov tak, aby zapadol na miesto (1B).

Ak chcete držiak od upínacieho zariadenia odpojiť, otočte ho proti smeru hodinových ručičiek.

Pripevnenie upínacieho zariadenia na čelné sklo

Pred pripevnením upínacieho zariadenia nájdite na čelnom skle bezpečné miesto na uchytenie a povrch dôkladne očistite prostriedkom na čistenie skla a čistou utierkou.

Ak je teplota okolia nižšia ako +15 °C, sušičom na vlasy opatrne zahrejte sklo okna a prísavku, aby ste dosiahli pevné upnutie na čelné sklo. Dbajte na to, aby ste čelné sklo nezohriali príliš. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Pritlačte prísavku upínacieho zariadenia na čelné sklo (pozrite si krok č. 1C) a otočením prstenca na upínacieho zariadenia v smere hodinových ručičiek (1D) vytvorte medzi prísavkou a čelným sklom podtlak. Skontrolujte, či upínacie zariadenie pevne drží (1E).

Ak chcete prísavku oddeliť od čelného skla, opatrne otočte prstenec na upínacom zariadení proti smeru hodinových ručičiek (6), potiahnite výčnelok na okraji prísavky (7) a snímte držiak s upínacím zariadením z čelného skla (8).

Pripevnenie na palubnú dosku

Pripevnenie upínacieho zariadenia na palubnú dosku

Ak bol výrobok dodaný s lepiacou podložkou, použite ju na pripevnenie

upínacieho zariadenia na palubnú dosku.

Zabezpečte, aby povrch palubnej dosky, na ktorý priložíte lepiacu

podložku, bol rovný, suchý a zbavený nečistôt a prachu.

Odstráňte ochrannú vrstvu z lepiacej strany (pozrite si krok č. 2A) a zatlačte podložku na palubnú dosku tak, aby zostala pevne na svojom mieste.

Po odstránení ochrannej vrstvy z podložky sa nedotýkajte lepiacej strany.

Zatlačte prísavku upínacieho zariadenia na podložku (2B).

Otočte západku na upínacom zariadení do požadovanej polohy (2C). Otočením prstenca na upínacom zariadení v smere hodinových ručičiek (2D) vytvorte medzi prísavkou a podložkou podtlak.

Ak chcete prísavku oddeliť od podložky, postupujte rovnakým spôsobom ako pri oddelení prísavky od čelného skla (6, 7 a 8).

Pripevnenie držiaka k upínaciemu zariadeniu

Držiak mobilného telefónu pripievajte k upínaciemu zariadeniu tak, že vložíte západku na upínacom zariadení do otvoru na zadnej strane držiaka (2E). Otočte držiak v smere hodinových ručičiek o 90 stupňov tak, aby zapadol na miesto (2F). Skontrolujte, či upínacie zariadenie drží pevne (2G).

Ak chcete držiak od upínacieho zariadenia odpojiť, otočte ho proti smeru hodinových ručičiek.

Vloženie a vybratie mobilného telefónu

Mobilný telefón nevkladajte a nevyberajte počas riadenia auta.

Ak chcete telefón umiestniť do držiaka, zasunúť ho doň (pozrite si

krok č. 3), palcom stlačte zadnú časť držiaka a telefón zatlačte dozadu (4). Posuňte istiaci prvok v hornej časti držiaka doľava (5). Skontrolujte, či telefón drží pevne na mieste. Na nabitie batérie telefónu použite kompatibilnú nabíjačku. Zapojte

konektor nabíjačky do zdierky pre nabíjačku na telefóne.

Ak chcete telefón vybrať, posuňte istiaci prvok doprava, palcom stlačte zadnú časť držiaka a vytiahnite telefón z držiaka.

Starostlivosť o zariadenie

So zariadením zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani znečistenom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí.
- Nenechajte zariadenie spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním sa môže poškodiť mechanika zariadenia.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.

- Zariadenie nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti zariadenia a znemožniť jeho správne fungovanie.