

Nokia automašīnas komplekts ar displeju CK-600 Lietotāja un uzstādīšanas rokasgrāmata

9211132

2. izdevums LV

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums HF-23 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Izstrādājums atbilst Direktīvas 2004/104/EK (Direktīvas 72/245/EEK labojums) 1. pielikuma 6.5., 6.6., 6.8. un 6.9. pantos noteiktajiem ierobežojumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Tik lielā mērā, cik to pieļauj attiecīgie likumi, Nokia nekādos apstākļos neuzņemas atbildību par datu un ienākumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Papildu informāciju lūdziet savam Nokia izplatītājam.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9211132/2. izdevums LV

Jūsu drošībai	5	3. Zvani.....	19
Īsā pamācība.....	6	Zvanišana.....	19
Pirmā uzstādīšana	6	Atbildēšana uz zvani	19
Ievades ierīce	6	Skaļuma pielāgošana.....	20
1. Ievads.....	9	Mikrofona izslēgšana	
Par šo dokumentu	9	un ieslēgšana	20
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth.....	10	Zvanu reģistrs.....	20
2. Darba sākšana.....	11	Ātrie zvani	21
Sastāvdaļas.....	11	Pārslēgšanās no automašīnas	
Ievades ierīce CU-10	12	komplekta uz pievienoto ierīci	
Displejs un gaidīšanas režīms	12	un pretēji	21
Displeja pagriešana.....	12	DTMF toņu sūtīšana.....	21
Displeja somina.....	13	4. Mūzikas atskaņotājs	22
Informācija, kas tiek rādīta		Mūzikas klausīšanās	22
gaidīšanas režīmā	13	Mūzikas skaļuma regulēšana	23
Pārvietošanās izvēlnēs	14	Mūzikas atskaņotāja uzstādījumi ...	23
Automašīnas komplekta		5. Kontakti	24
ieslēgšana vai izslēgšana.....	14	Kontakta meklēšana	24
Ieslēgšana.....	14	Ātrie zvani	25
Izslēgšana	15	Kontaktu kopēšana uz	
Pirmā lietošana	15	automašīnas komplektu.....	25
Automašīnas komplekta savienošana		6. Uzstādījumi	27
pārī un savienojuma izveide.....	16	Bluetooth uzstādījumi.....	27
Savienošana pārī un		Lietotāja un uzstādīšanas	
savienojuma izveide ar tālruni		uzstādījumi.....	27
vai mūzikas atskaņotāju.....	16	Audio uzstādījumi	27
Manuāla automašīnas		Displeja uzstādījumi	28
komplekta savienošana	17	Vispārīgie uzstādījumi	28
Automātiska automašīnas		Uzstādīšanas uzstādījumi	29
komplekta savienošana	17	7. Problēmu novēršana	30
Automašīnas komplekta		Automašīnas komplekta	
atvienošana.....	18	restartēšana	30
Pārī savienoto ierīču saraksta		Savienojuma problēmas.....	30
pārvaldība vai dzēšana	18	Audio problēmas.....	31
		Citas problēmas	32

8. Uztādīšana	33	ISO kabelis CA-152	46
Informācija par drošību	33	Kustības sensors.....	46
Integrācija ar automašīnas		Papildpiederumi.....	46
radio sistēmu.....	34	Mobilā tālruņa turētājs.....	47
ISO kabeļa CA-152		Ārējā antena	47
izmantošana.....	35	Automašīnas komplekta	
Strāvas kabeļa CA-153P		darbības pārbaude	47
izmantošana.....	38	Programmatūras atjauninājumi.....	47
Automašīnas komplekta uztādīšana			
transportlīdzeklī	39	Apkope un glabāšana	48
Brīvroku ierīce HF-23	41	Papildinformācija par	
Ievades ierīce CU-10	42	drošību	49
Displejs SU-34.....	43		
Mikrofons MP-2.....	45		

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja un uzstādīšanas rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikvienu mobilā ierīci var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci, ja atrodaties degvielas vai ķīmisku vielu, kā arī vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Īsā pamācība

Šajā sadaļā ir īsi aprakstītas automašīnas komplekta galvenās funkcijas. Plašāku informāciju skatiet atbilstošajās šīs rokasgrāmatas nodaļās.


■ Pirmā uzstādīšana

1. Ieslēdziet automašīnas komplektu (skat. 14. lpp.) un mobilo tālruni vai mūzikas atskaņotāju.
2. Kad tiek parādīts uzaicinājums izvēlēties automašīnas komplekta displeja tekstu valodu, pagrieziet Navi™ ripu, lai ritinātu līdz vajadzīgajai valodai, un nospiediet Navi ripu.
3. Aktivizējiet savu tālruni vai mūzikas atskaņotāja funkciju Bluetooth un izveidojiet starp automašīnas komplektu un savu ierīci Bluetooth savienojumu.
4. Kad tiek parādīts uzaicinājums kopēt kontaktus no jūsu ierīces uz automašīnas komplektu, pagrieziet Navi ripu, lai ritinātu līdz **Jā**, un nospiediet Navi ripu, lai sāktu kopēšanu. Ja izvēlēsit **Nē**, jūs nevarēsiet izmantot saglabātos kontaktus, lai veiktu zvanus, izmantojot automašīnas komplektu.

■ Ievades ierīce

Kad automašīnas komplektam pievienotā mūzikas atskaņotāja darbināšanai izmantojat ievades ierīci, automašīnas komplekta displejā tiek parādītas pieejamās mūzikas atskaņotāja funkcijas.

1. Balss izsaukuma taustiņš
Nospiediet , lai laikā, kad netiek veikti zvani, sādarīgā mobilajā ierīcē aktivizētu balss izsaukumu.
2. Skatīšanas izslēgšanas taustiņš

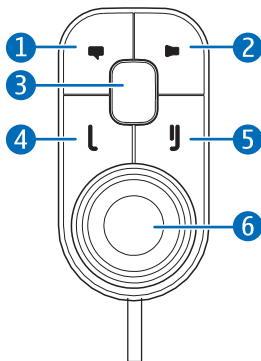

Lai gaidīšanas režīmā izslēgtu vai ieslēgtu ārējo skaļruni, nospiediet .

Nospiediet , lai sarunas laikā izslēgtu vai ieslēgtu skaļruni.

Aptuveni divas sekundes turiet nospiestu , lai pārslēgtu zvanu no automašīnas komplekta uz saderīgo ierīci, kas ar to savienota.

3. Režīmu taustiņš

Nospiediet režīmu taustiņu, lai pārslēgtos starp gaidīšanas režīmu un mūzikas atskaņotāja izvēlni.

Mūzikas atskaņotāja izvēlnē nospiediet režīmu taustiņu, lai ar automašīnas komplektu savienotais saderīgais mūzikas atskaņotājs sāktu, pauzētu vai atsāktu mūzikas atskaņošanu.

4. Zvanīšanas taustiņš

- Nospiediet , lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu, vai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji.
- Gaidīšanas režīmā nospiediet , lai apskatītu pēdējo zvanīto numuru sarakstu.
- Gaidīšanas režīmā divreiz nospiediet , lai vēlreiz izsauktu pēdējo izsaukto numuru.

5. Beigu taustiņš

- Nospiediet , lai pārtrauktu vai noraidītu zvanu.
- Nospiediet , lai izdzēstu vienu rakstzīmi, kad ievadāt tekstu vai numurus.
- Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī vai displeja skatā.
- Nospiediet un turiet , lai no izvēlnes funkcijām atgrieztos gaidīšanas režīmā.
- Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu vai izslēgtu automašīnas komplektu (ja tas nav savienots ar aizdedzes sistēmu).

6. Navi ripa (turpmāk tekstā – “ripa”)

- Pagrieziet ripu pa kreisi vai pa labi, lai zvana vai mūzikas klausīšanās laikā pielāgotu skaļumu vai ritinot apskatītu izvēlnes objektus.

- Gaidīšanas režīmā pagrieziet ripu pa kreisi, lai ievadītu tālruna numuru vai izmantotu ātro zvanu iespēju.
- Gaidīšanas režīmā pagrieziet ripu pa labi, lai meklētu kontaktu mapē *Kontakti*.
- Nospiediet ripu, lai veiktu funkciju, kas ir parādīta displeja lejasdaļā.

1. Ievads

Izmantojot Nokia automašīnas komplektu ar displeju CK-600, jūs varat ērti zvanīt un atbildēt uz zvaniem brīvroku režīmā, kā arī klausīties mūziku no saderīgas ierīces.

Jūs varat automašīnas komplektā arī saglabāt divu saderīgu ierīču kontaktu kopijas, tā diviem lietotājiem nodrošinot iespēju izmantot kontaktus tūlīt pēc ierīces savienošanas ar automašīnas komplektu. Automašīnas komplekta kontaktiem un izvēlnes funkcijām var piekļūt, izmantojot komplektācijā iekļauto ievades ierīci un displeju.

Automašīnas komplektu var savienot pāri ar līdz pat astoņām Bluetooth ierīcēm vienlaikus, turklāt to var vienlaicīgi savienot ar saderīgu mobilo tālruni un mūzikas atskaņotāju.

Rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, pirms lūdzat profesionālim uzstādīt automašīnas komplektu un sākat tā lietošanu. Izlasiet arī tās ierīces lietotāja rokasgrāmatu, kuru vēlaties savienot ar automašīnas komplektu. Tajā sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi.

Lai iegūtu konkrētā Nokia izstrādājuma jaunākās rokasgrāmatas, plašāku informāciju un lejupielādējamus failus, apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu.

Šim izstrādājumam var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Par šo dokumentu

Par uzstādīšanu un darbību var lasīt nodaļās "Darba sākšana" 11. lpp., "Zvani" 19. lpp., "Mūzikas atskaņotājs" 22. lpp., "Kontakti" 24. lpp. un "Uzstādījumi" 27. lpp.

Padomi problēmu novēršanai atrodami nodaļā "Problēmu novēršana" 30. lpp.

Komplekta uzstādīšana automašīnā ir aprakstīta nodaļā "Uzstādīšana" 33. lpp. Automašīnas komplektu drīkst uzstādīt tikai kvalificēts servisa speciālists, izmantojot komplektācijā iekļautās Nokia oriģinālās detaļas.

■ Bezvadu tehnoloģija Bluetooth


Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj izveidot savienojumu starp saderīgām ierīcēm, nelietojot kabelus. Automašīnas komplektam un otrai ierīcei nav jāatrodas redzamības zonā, taču attālums starp šīm ierīcēm nedrīkst pārsniegt 10 metrus (33 pēdas). Savienojumu var traucēt šķēršļi, piemēram, sienas, un citas elektroniskas ierīces.

Automašīnas komplekts atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0, kas nodrošina šādu profilu izmantošanu: brīvroku profils Hands-free Profile (HFP) 1.5 (lai automašīnas komplektu ar mobilo ierīci izmantotu zvanīšanai brīvroku režīmā), tālruņu kataloga piekļuves profils Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0 (kontakta kopēšanai no mobilās ierīces uz automašīnas komplektu), uzlabotais audio izplatīšanas profils Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 (mūzikas straumēšanai no mūzikas atskaņotāja uz automašīnas komplektu) un audio video tālvadības profils Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 (savienotā mūzikas atskaņotāja darbināšanai ar ievades ierīci). Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

2. Darba sākšana

■ Sastāvdaļas

Automašīnas komplektam ir šādas sastāvdaļas:

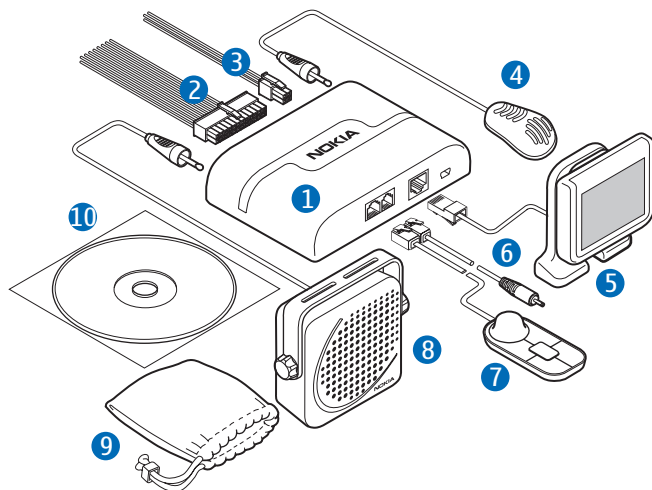


1. Brīvroku ierīce HF-23
2. ISO kabelis CA-152 (ja tas ir iekļauts komplektācijā)
3. Strāvas kabelis CA-153P (ja tas ir iekļauts komplektācijā)
4. Mikrofons MP-2
5. Displejs SU-34
6. Uzlādes kabelis CA-134 ar Nokia 2,0 mm spraudni
7. Ievades ierīce CU-10 ar Navi ripu
8. Skatrunis SP-3 (ja tas ir iekļauts komplektācijā)
9. Somiņa CP-335 displeja uzglabāšanai laikā, kad tas netiek izmantots
10. Kompaktdisks, kurā ir šī lietotāja un uzstādīšanas pamācība

■ Ievades ierīce CU-10

Automašīnas komplektu var vadīt, izmantojot ievades ierīci. Šai ierīcei ir Navi ripa, kuru var pagriezt vai nospiegt.

1. Balss izsaukuma taustiņš
2. Skatīrūņa izslēgšanas taustiņš
3. Režīmu taustiņš
4. Zvanīšanas taustiņš
5. Beigu taustiņš
6. Navi ripa (turpmāk – "ripa")

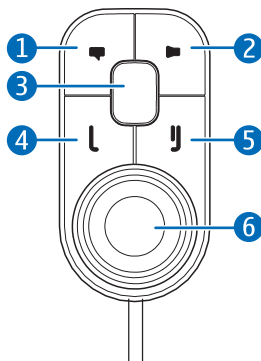

Taustiņi ir izgaismoti, lai ar tiem būtu viegli darboties tumsā. Lai uzzinātu par funkcijām, ko var veikt ar ievades ierīci, skat. nodaļu "Ievades ierīce" 6. lpp.


■ Displejs un gaidīšanas režīms

Displeja pagriešana

Pēc displeja piestiprināšanas pie priekšējā paneļa, izmantojot komplektācijā iekļauto statīvu, displeju var pagriezt pa labi vai pa kreisi par aptuveni 24 grādiem, bet uz augšu vai uz leju – par aptuveni 20 grādiem.

Pēc displeja piestiprināšanas pie priekšējā paneļa, izmantojot komplektācijā iekļauto uzstādīšanas pamatni, displeju var pagriezt pa labi vai pa kreisi par aptuveni 15 grādiem, bet uz augšu vai uz leju – par aptuveni 10 grādiem.

Nemēģiniet pagriezt displeju vairāk.




Displeja somina

Kad displeju neizmantojat, atvienojiet to no statīva vai uzstādīšanas pamatnes un novietojiet to komplektācijā iekļautajā somiņā, lai pasargātu to no skrāpējumiem.

Informācija, kas tiek rādīta gaidīšanas režīmā

Kad automašīnas komplekts ir gaidīšanas režīmā un pievienots saderīgai ierīcei, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, tiek parādīta šāda informācija:

1. Pašreizējais automašīnas komplekta statuss – piemēram, savienotās ierīces tips (saderīgs moblais tālrunis vai mūzikas atskaņotājs).
2. Mobilā tīkla signāla stiprums pašreizējā atrašanās vietā, ja šo informāciju nodrošina pievienotā mobilā ierīce; jo garāka ir josla, jo spēcīgāks signāls.
3. Pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai logotips, ja šo informāciju nodrošina pievienotais tālrunis.
4. Mobilās ierīces akumulatora statuss, ja šo informāciju nodrošina mobilā ierīce; jo garāka ir josla, jo vairāk jaudas atlicis.
5. Funkcija, ko var veikt, nospiežot ripu; gaidīšanas režīmā nospiežot ripu, tiek atvērts izvēlnes funkciju saraksts.



Lai manuāli ievadītu tālruņa numuru vai izmantotu ātros zvanus, pagriežiet ripu pa kreisi. Lai iegūtu papildu informāciju, skat. nodaļu "Ātrie zvani" 25. lpp.

Lai meklētu kontaktu automašīnas komplekta katalogā *Kontakti*, pagriežiet ripu pa labi. Lai iegūtu papildu informāciju, skat. nodaļu "Kontakta meklēšana" 24. lpp.

Lai skatītu pēdējos izsauktos numurus, nospiediet **L**. Lai iegūtu papildu informāciju, skat. nodaļu "Zvanu reģistrs" 20. lpp.

■ Pārvietošanās izvēlnēs

Daudzas automašīnas komplekta funkcijas ir sagrupētas izvēlnēs.

Lai gaidīšanas režīmā atvērtu izvēlņu funkciju sarakstu, nospiediet ripu, kad displeja apakšdaļā redzama opcija [Izvēlne](#).

Lai ritinātu līdz objektam (piem., izvēlnes funkcijai) vai ritinātu sarakstu, pagrieziet ripu pa kreisi vai pa labi. Lai izvēlētos objektu, ritiniet līdz tam un nospiediet ripu.

Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, nospiediet **⏮**. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet **⏮**, līdz tiek parādīts gaidīšanas režīma displejs.

■ Automašīnas komplekta ieslēgšana vai izslēgšana

Ja nezināt, vai aizdedzes sensora vads ir pievienots, sazinieties ar speciālistu, kurš uzstādīja šo automašīnas komplektu.

Ieslēgšana

Ja aizdedzes sensora vads ir pievienots, ieslēdziet automašīnas aizdedzi. Kad automašīnas komplekts ir ieslēgts, ieslēdzas ievades ierīces displejs un indikators.

Ja aizdedzes sensora vads nav pievienots, nospiediet un turiet **⏮** apmēram 5 sekundes. Varat arī ieslēgt aizdedzi, uzsākt braukšanu un gaidīt, līdz iebūvētais kustības sensors automātiski ieslēdz automašīnas komplektu (ja ir ieslēgts kustības sensors). Kad kustības sensors ir ieslēgts, automašīnas komplekts izslēdzas pēc aptuveni 2 minūtēm, ja vien šajā laikā tam nav pievienots tālrunis; lai to atkal ieslēgtu, nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet **⏮**. Lai kustības sensoru ieslēgtu vai izslēgtu, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties [Uzstādījumi](#) > [Instalēšana](#) > [Aizdedzes sensors](#).

Kad automašīnas komplekts ir ieslēgts, tas mēģina izveidot Bluetooth savienojumu ar mobilo tālruni, ar kuru tas ticis izmantots pēdējoreiz.

Izslēgšana

Ja aizdedzes sensora vads ir pievienots, izslēdziet automašīnas aizdedzi. Ja ar automašīnas komplektu savienotajā tālrunī vēl notiek saruna, automašīnas komplekts tiek izslēgts pēc sarunas pārtraukšanas. Kad automašīnas komplekts tiek izslēgts, izslēdzas arī ievades ierīces displejs un indikators.

Ja aizdedzes sensora vads nav pievienots, nospiediet un turiet **I** apmēram 5 sekundes, lai automašīnas komplektu izslēgtu. Ja aizdedzes sensora vads nav pievienots un jūs atvienojat savu ierīci no automašīnas komplekta (piem., lai to paņemtu sev līdzī) automašīnas komplekts automātiski izslēdzas pēc 2 minūtēm.

Lai novērstu nejaušu automašīnas akumulatora izlādēšanos, neatstājiet mobilo tālruni vai mūzikas ierīci pievienotu automašīnas komplektam pēc automašīnas aizdedzes izslēgšanas. Ja mobila tālrunis vai mūzikas atskaņotājs tiek atstāts savienots ar automašīnas komplektu, automašīnas komplekts pēc 12 stundām automātiski izslēdzas.

■ Pirmā lietošana

Pirmoreiz ieslēdzot automašīnas komplektu, izvēlieties valodu, kādā jāredz automašīnas komplekta displeja teksti. Pagrieziet ripu, lai izvēlētos valodu, un nospiediet ripu.

Pēc valodas izvēles tiek piedāvāts savienot pārī un izveidot savienojumu starp automašīnas komplektu un saderīgu ierīci, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Sk. arī 3.– 5. darbību nodaļā "Automašīnas komplekta savienošana pārī un savienojuma izveide" 16. lpp.

Kad ierīce ir pievienota automašīnas komplektam, parādās uzaicinājums nokopēt kontaktus no ierīces uz automašīnas komplektu. Lai sāktu kopēšanu, izvēlieties **Jā**. Ja izvēlēsit **Nē**, jūs nevarēsiet izmantot saglabātos kontaktus, lai veiktu zvanus, izmantojot automašīnas komplektu. Lai kontaktus kopētu vēlāk, sk. nodaļu "Kontaktu kopēšana uz automašīnas komplektu" 25. lpp.

■ Automašīnas komplekta savienošana pārī un savienojuma izveide

Pirms lietojat automašīnas komplektu, tas ir jāsaista (jāsavieno pārī) un jāizveido savienojums ar saderīgu mobilo tālruni vai mūzikas atskaņotāju, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Sk. arī nodaļu "Bezvadu tehnoloģija Bluetooth" 10. lpp.

Kad lietojat mobilo ierīci ar automašīnas komplektu, novietojiet ierīci automašīnā saderīgā automašīnas turētājā. Taču Bluetooth savienojumu automašīnā var uzturēt arī tad, ja ierīce atrodas, piem., somā.

Lai automašīnas komplekta lietošanas laikā uzlādētu saderīgas Nokia ierīces akumulatoru, savienojiet ierīci un automašīnas komplektu, izmantojot komplektācijā iekļauto uzlādes kabeli.

Automašīnas komplektu var savienot pārī ar ne vairāk kā astoņām ierīcēm, bet vienlaikus to var savienot tikai ar vienu ierīci, kas nodrošina Bluetooth brīvroku profilu, un vienu ierīci, kas nodrošina A2DP (un, iespējams, arī AVRCP) profilu.

Savienošana pārī un savienojuma izveide ar tālruni vai mūzikas atskaņotāju

Ja jūsu tālrunis nodrošina Bluetooth brīvroku un A2DP (kā arī, iespējams, AVRCP) profilus un tam ir mūzikas atskaņotāja funkcija, automašīnas komplektu var izmantot darbam ar zvaniem un mūzikas atskaņošanai.

Ja tālrunis nenodrošina Bluetooth A2DP profilu, automašīnas komplektu var atsevišķi savienot pārī ar tālruni un mūzikas atskaņotāju, kas nodrošina šo profilu.

Lai automašīnas komplektu savienotu pārī un izveidotu savienojumu ar saderīgu tālruni vai mūzikas atskaņotāju pēc pirmās lietošanas reizes, rīkojieties šādi:

1. Ieslēdziet automašīnas komplektu un savu mobilo tālruni vai mūzikas atskaņotāju.

Ja vēlaties savienot pārī un izveidot savienojumu ar mūzikas atskaņotāju, kas nodrošina Bluetooth A2DP profilu, atvienojiet automašīnas komplektu no tālruņa, ja tālrunis nodrošina šo profilu.

2. Gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties [Bluetooth](#) > [Pārotās ierīces](#) > [Pārot jaunu ierīci](#).
3. Ierīcē aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu. Norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
4. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties automašīnas komplektu (Nokia CK-600) vai sekojiet atbilstošajiem norādījumiem savas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Automašīnas komplekta displejā tiek rādīta Bluetooth patentatslēga 0000.

5. Ievadiet Bluetooth patentatslēgu **0000**, lai izveidotu savienojumu pārī un savienotu automašīnas komplektu ar ierīci. Dažās ierīcēs savienojums pēc savienošanas pārī, iespējams, ir jāveido atsevišķi. Skat. nodaļu "Manuāla automašīnas komplekta savienošana" 17. lpp. vai savas ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Ja jūsu ierīcei nav tastatūras, tā pēc noklusējuma var izmantot patentatslēgu 0000. Pretējā gadījumā ierīces lietotāja rokasgrāmatā skatiet, kā nomainīt Bluetooth noklusējuma patentatslēgu uz 0000.

Jā savienošana pārī ir veiksmīga un ierīce ir savienota ar automašīnas komplektu, tā displejā tiek parādīts atbilstošs paziņojums. Automašīnas komplekts arī tiek parādīts tālruņa vai mūzikas atskaņotāja izvēlnē, kurā var apskatīt šobrīd pārī savienotās Bluetooth ierīces.

Manuāla automašīnas komplekta savienošana

Lai manuāli savienotu automašīnas komplektu ar pārī savienotu tālruni vai mūzikas atskaņotāju, kad tiek ieslēgts automašīnas komplekts, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu, izvēlieties [Bluetooth](#) > [Savienoties ar tālruni](#) vai [Savienoties ar mūz. atsk.](#) un no saraksta izvēlieties ierīci.

Automātiska automašīnas komplekta savienošana

Var uzstādīt, lai tālrunis automātiski izveido savienojumu ar automašīnas komplektu. Lai Nokia ierīcē aktivizētu šo funkciju, izvēlnē Bluetooth mainiet pārī savienoto ierīču uzstādījumus.

Kad ieslēdzat automašīnas komplektu, tas mēģina izveidot Bluetooth savienojumu ar pēdējo lietoto tālruni. Ja tas neizdodas, automašīnas komplekts mēģina izveidot savienojumu ar tālruni, kas ticis lietots priekšpēdējais.

Automašīnas komplekta atvienošana

Lai atvienotu automašīnas komplektu no tālruņa vai mūzikas atskaņotāja, aizveriet savienojumu savas ierīces Bluetooth izvēlnē. Jūs varat arī gaidīšanas režīmā nospiegt ripu un izvēlēties [Bluetooth](#) > [Aktīvās ierīces](#) un ierīci, ko vēlaties atvienot.

Pārī savienoto ierīču saraksta pārvaldība vai dzēšana

Automašīnas komplekts saglabā informāciju par pēdējām astoņām pārī savienotajām Bluetooth ierīcēm.

Lai izņemtu ierīci no pārī savienoto ierīču saraksta, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu, izvēlieties [Bluetooth](#) > [Pārotās ierīces](#), vajadzīgo ierīci un [Dzēst pāri](#).

Lai dzēstu pārī savienoto ierīču sarakstu un atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties [Uzstādījumi](#) > [Atjaunot rūpn. uzstād.](#)

3. Zvani

■ Zvanišana

Lai ievadītu tālruņa numuru, gaidīšanas režīmā pagrieziet ripu pa kreisi. Ritiniet līdz pirmajam tālruņa numura ciparam un nospiediet ripu. Tādā pašā veidā izvēlieties nākamos tālruņa numura ciparus. (Lai izdzēstu pēdējo ciparu, nospiediet **⏮**.) Kad tiek parādīts tālruņa numurs, nospiediet **⏮**, lai to izsauktu. Lai pārtrauktu zvanu (vai atceltu zvana mēģinājumu), nospiediet **⏮**.

Lai meklētu kontaktu katalogā *Kontakti*, sk. "Kontakta meklēšana" 24. lpp.

Lai piezvanītu uz pēdējo izsaukto numuru, divreiz nospiediet **⏮**. Lai piezvanītu uz kādu citu nesen izsaukto numuru, nospiediet **⏮**, ritiniet līdz vajadzīgajam vārdam vai tālruņa numuram un nospiediet **⏮**.

Lai savienotajā ierīcē aktivizētu numuru izsaukšanu ar balsi, laikā, kad nenotiek saruna, nospiediet **🗨** (ja ierīce nodrošina šīs funkcijas izmantošanu automašīnas komplektā). Turpiniet, kā norādīts tālruņa lietotāja rokasgrāmatā. Lai varētu veikt izsaukumus ar balsi, tālrunī vajadzīgajiem kontaktiem jā saglabā balss frāzes.

■ Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet **⏮** vai ripu. Zvanītāja vārds tiek parādīts, ja mobilais tīkls nodrošina šo funkciju un zvanītāja kontaktinformācija ir nokopēta no savienotās ierīces uz automašīnas komplektu (sk. nodaļu "Kontaktu kopēšana uz automašīnas komplektu" 25. lpp.). Ja neatbildat uz zvanu, zvanītāja vārdu (vai tālruņa numuru) varat apskatīt, pēc zvana nospiežot ripu (sk. arī nodaļu "Zvanu reģistrs" 20. lpp.).

Lai noraidītu ienākošu zvanu, nospiediet **⏮**.

Ja funkcijas *Automātiskā atbilde* uzstādījums ir *ieslēgt*, automašīnas komplekts automātiski atbild uz zvanu. Sk. nodaļu "Lietotāja un uzstādīšanas uzstādījumi" 27. lpp.

Lai aizturētu zvanu, brīdī, kad tiek parādīts *Zvana iespējas*, nospiediet ripu un izvēlieties *Aizturēt*; lai atgrieztos pie aizturētā zvana, izvēlieties *Atlaist*.

Lai zvana laikā atbildētu uz jaunu zvanu, ja esat tālrunī aktivizējis zvanu gaidīšanas funkciju, nospiediet . Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai atteiktu aktīvo zvanu, nospiediet . Lai pārslēgtos starp aktīvo un aizturēto zvanu, nospiediet . Lai pārtrauktu aktīvo zvanu un pārslēgtos uz aizturēto zvanu, nospiediet .

■ Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas vai ienākoša zvana laikā mainītu skaļumu, pagrieziet ripu pa kreisi, lai samazinātu skaļumu, vai pa labi, lai to palielinātu. Kad maināt skaļumu, atbilstoši mainās displeja augšdaļā esošā horizontālā josla. Skaļums tiek uzstādīts tikai pašreizējam zvanam. Lai uzstādītu noklusējuma skaļumu visiem zvaniem, skat. nodaļu "Audio uzstādījumi" 27. lpp.

Nospiediet , lai gaidīšanas režīmā vai zvana saņemšanas laikā izslēgtu skaņu. Lai atjaunotu sākotnējo skaļumu, nospiediet .

■ Mikrofona izslēgšana un ieslēgšana

Lai sarunas laikā izslēgtu vai ieslēgtu mikrofona, nospiediet ; vai arī tad, kad tiek parādīts *Zvana iespējas*, nospiediet ripu un izvēlieties vajadzīgo iespēju. Kad mikrofona skaņa ir izslēgta, tiek parādīts simbols .

■ Zvanu reģistrs

Automašīnas komplekts reģistrē pēdējos neatbildēto un saņemto zvanu, kā arī izsaukto tālrunu numurus. Automašīnas komplekts reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja mobilais tīkls nodrošina šīs funkcijas, ar automašīnas komplektu savienotā ierīce ir ieslēgta un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Lai skatītu pēdējos zvanus, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties *Zvanu reģistrs* un zvanu veidu. Lai apskatītu izraudzītā zvana tālruņa numuru, nospiediet ripu. Lai izsauktu šo tālruņa numuru, nospiediet .

■ Ātrie zvani

Kontaktu var piešķirt kādam no ātrās izsaukšanas numuriem no 1 līdz 9. Sk. nodaļu "Ātrie zvani" 25. lpp.

Lai izmantotu ātros zvanus, gaidīšanas režīmā pagrieziet ripu pa kreisi un ritiniet līdz vajadzīgajam ātro zvanu numuram. Tiek parādīts ātro zvanu numuram piesaistītais kontakts. Lai zvanītu šim kontaktam, nospiediet **L**.

■ Pārslēgšanās no automašīnas komplekta uz pievienoto ierīci un pretēji

Lai zvanu pārslēgtu no automašīnas komplekta uz saderīgo tālruni, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet **■**. Dažas ierīces līdz zvana beigām pārtrauc Bluetooth savienojumu.

Lai pārslēgtu zvanu atpakaļ uz automašīnas komplektu, nospiediet ripu, kad tiek parādīts paziņojums *Atjaunot savienojumu*, vai izmantojiet attiecīgo funkciju savā ierīcē.

■ DTMF toņu sūtīšana

Sarunas laikā varat nosūtīt DTMF toņu virknes (piem., paroli). Kad tiek rādīts *Zvana iespējas*, nospiediet ripu un izvēlieties *Sūtīt DTMF*.

Ritiniet līdz pirmajam virknes ciparam un nospiediet ripu. Tādā pašā veidā izvēlieties nākamos virknes ciparus. (Lai izdzēstu pēdējo ciparu, nospiediet **U**.) Kad tiek parādīta pilna virkne, nospiediet **L**, lai to nosūtītu kā DTMF toņu virkni.

4. Mūzikas atskaņotājs

Jūs varat izmantot automašīnas komplektu, lai klausītos mūziku no saderīga mūzikas atskaņotāja (vai tā atmiņas kartes), kas nodrošina A2DP (un, iespējams, arī AVRCP) Bluetooth profilu.

Lai atvērtu mūzikas atskaņotāja izvēlni, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties **Mūzika**. Lai pārslēgtos starp gaidīšanas režīmu un mūzikas atskaņotāja izvēlni, var izmantot arī režīmu taustiņu. Automašīnas komplekts atrod Bluetooth profilus, ko nodrošina savienotais mūzikas atskaņotājs, un parāda pieejamās funkcijas.




Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

■ Mūzikas klausīšanās

Lai klausītos mūziku no mūzikas atskaņotāja, izmantojot automašīnas komplektu, pārliecinieties, vai atskaņotājs ir ar to savienots un gatavs lietošanai, un atveriet mūzikas atskaņotāja izvēlni. Automašīnas komplekts parāda mūzikas atskaņotāja funkcijas, ko var vadīt, izmantojot ievades ierīci.


Ja jūsu mūzikas atskaņotājs nodrošina A2DP Bluetooth profilu, jūs varat veikt šādas darbības:

- Lai sāktu vai pauzētu mūzikas atskaņotājā izraudzītās dziesmas atskaņošanu, nospiediet režīmu taustiņu.
- Lai izslēgtu vai ieslēgtu mūzikas atskaņošanas skaņu, nospiediet .



Ja jūsu mūzikas atskaņotājs nodrošina AVRCP Bluetooth profilu, jūs varat veikt šādas darbības:

- Lai izvēlētos iepriekšējo dziesmu, nospiediet .
- Lai izvēlētos nākamo dziesmu, nospiediet .



Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nepārtraucot mūzikas atskaņošanu, nospiediet .

Lai atvērtu gaidīšanas režīmu, nepārtraucot mūzikas atskaņošanu, aptuveni 2 sekundes turiet nospiestu .

Ja, klausoties mūziku, saņemat zvanu vai kādam zvanāt, mūzikas atskaņošana tiek apturēta, līdz pabeidzat sarunu.

■ Mūzikas skaļuma regulēšana

Lai mūzikas atskaņošanas laikā regulētu skaļumu, pagrieziet ripu pa kreisi (ja vēlaties skaļumu samazināt) vai pa labi (ja vēlaties to palielināt) vai regulējiet skaļumu, izmantojot automašīnas radioaparāturu. Lai uzstādītu noklusējuma skaļumu mūzikai, skat. nodaļu "Audio uzstādījumi" 27. lpp.

Lai izslēgtu skaņu, mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet . Lai atjaunotu sākotnējo skaļumu, nospiediet .

■ Mūzikas atskaņotāja uzstādījumi

Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāja uzstādījumus, atveriet atskaņotāja izvēlni un nospiediet ripu, kad tiek parādīts virsraksts [Mūzikas uzstādījumi](#).

Lai skatītu vai mainītu ar automašīnas komplektu savienoto mūzikas atskaņotāju, izvēlieties [Aktīvais mūzikas atsk.](#) Lai mainītu mūzikas atskaņotāju, izvēlieties atbilstošo atskaņotāju no saraksta. Sk. arī nodaļu "Bluetooth uzstādījumi" 27. lpp.

Lai mainītu mūzikas atskaņotāja tembru, izvēlieties [Ekvalaizers](#) un vajadzīgo iespēju. Šo uzstādījumu nevar mainīt, ja jūs izmantojat automašīnas radio pastiprinātāju mūzikas atskaņošanai.

Lai izietu no mūzikas uzstādījumiem, izvēlieties [Atpakaļ](#).

5. Kontakti

Vārdus un tālruņu numurus (kontaktus) varat arī pārkopēt no divām saderīgām mobilajām ierīcēm uz automašīnas komplektu un pēc tam pārkopētos kontaktus izmantot zvanīšanai. Šo iespēju ir ērti izmantot, ja automašīnas komplektu lietojat kopā ar diviem tālruņiem, jo kontaktiem var piekļūt nekavējoties, kamēr tālrunī saglabātie kontakti ar automašīnas komplektu tiek sinhronizēti fonā.

Kontakti tiek saglabāti izvēlnē [Kontakti](#). Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet nodaļu "Kontaktu kopēšana uz automašīnas komplektu" 25. lpp.

■ Kontakta meklēšana

Automašīnas komplekts izmanto jutīgo meklēšanu, lai padarītu piekļuvi saglabātajiem komplektiem ātrāku. Meklēšana parāda tikai pieejamās rakstzīmes, un nepieejamās rakstzīmes ir atzīmētas pelēkā krāsā.

Lai gaidīšanas režīmā meklētu kontaktu, pagrieziet ripu pa labi vai nospiediet ripu un izvēlieties [Kontakti](#) > [Meklēt](#).

Lai apskatītu visus kontaktus, kas saglabāti mapē [Kontakti](#), nospiediet  vai izvēlieties .

Lai apskatītu tikai kontaktu vārdus, kas sākas ar noteiktiem burtiem, ritiniet līdz pirmajam burtam un nospiediet ripu. (Lai skatītu citas pieejamās rakstzīmes, izvēlieties pa labi vērsto bultiņu.) To var atkārtot četras reizes. Lai izdzēstu pēdējo burtu, nospiediet . Lai skatītu to vārdu sarakstu, kas sākas ar ievadītajiem burtiem, nospiediet  vai izvēlieties . Pārslēgties atpakaļ uz rakstzīmju sarakstu var, nospiežot .

Lai izsauktu izraudzītā kontakta noklusējuma tālruņa numuru, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet . Lai izsauktu kādu citu kontakta tālruņa numuru, nospiediet ripu, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet .

■ Ātrie zvani

Ātrie zvani ir ērts veids, kā ātri izsaukt bieži lietotos tālruņu numurus. Tālruņa numuru var piešķirt kādam no ātrās izsaukšanas numuriem no 1 līdz 9.

Pirms ātro zvanu veikšanas ātro zvanu funkcija ir jāieslēdz (sk. "Lietotāja un uzstādīšanas uzstādījumi" 27. lpp.).

Lai uzstādītu ātros zvanus, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties [Kontak ti](#) > [Ātrie numuri](#).

- Lai atļautu vai liegtu ātro zvanu veikšanu, izvēlieties [Aktivizēt](#) vai [Deaktivizēt](#). Ja deaktivizēsiet ātros zvanus, mēģinot tos izmantot, parādīsies uzaicinājums tos aktivizēt.
- Lai skatītu ātro zvanu numuriem piešķirtos kontaktus, izvēlieties [Skatīt](#) un ritiniet sarakstu. Lai piezvanītu izvēlētajam kontaktam, nospiediet ripu.
- Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu vārdu vai tālruņa numuru, izvēlieties [Piešķirt](#). Lai izvēlētos vārdu no kontaktu saraksta, izvēlieties vārda pirmo burtu. Tiek parādīti vārdi, kas sākas ar šo burtu. Izvēlieties vajadzīgo vārdu, tālruņa numuru un ātro zvanu numuru.
- Lai izdzēstu piešķirto ātro zvanu numuru, izvēlieties [Dzēst](#) un kontaktu, kuru vēlaties izņemt no ātro zvanu saraksta. Kontakts tiek dzēsts tikai no ātro zvanu saraksta, nevis no mapes [Kontak ti](#).

■ Kontaktu kopēšana uz automašīnas komplektu

Uz automašīnas komplektu var pārkopēt divu pievienotu saderīgu mobilo ierīču iekšējā atmiņā saglabātos kontaktus.

Lai nokopētu kontaktus no savienotās ierīces, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties [Kontak ti](#) > [Ielādēt kontaktus](#) > [Jā](#).

Kopēšanas laikā tiek rādīts simbols .

Ja laikā, kamēr notiek kontaktu kopēšana, veicat vai saņemat zvanu, kopēšana, iespējams, tiks pārtraukta. Šādā gadījumā sāciet kopēšanu no jauna. Laikā, kamēr notiek kontaktu kopēšana, nevar izmantot mapē [Kontak ti](#) saglabātos kontaktus.

Ja automašīnas komplektam pievienojat citu ierīci, no iepriekšējās ierīces pārkopētos kontaktus izmantot nevar. Lai automašīnas komplektā izmantotu jaunajā ierīcē saglabātos kontaktus, pārkopējiet kontaktus uz automašīnas komplektu.

Katru reizi, kad pievienojat ierīci automašīnas komplektam, mapē *Kontakti* saglabātie kontakti tiek atjaunināti, ja ierīcē saglabātie kontakti ir mainījušies.

6. Uzstādījumi

■ Bluetooth uzstādījumi

Lai pārvaldītu Bluetooth savienojumus, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties *Bluetooth*.

Lai skatītu ierīces, kas šobrīd ir savienotas ar automašīnas komplektu, izvēlieties *Aktīvās ierīces*. Lai atvienotu ierīci no automašīnas komplekta, izvēlieties atbilstošo ierīci. Lai izveidotu savienojumu ar pārī savienotu ierīci, kad ierīču saraksts ir tukšs, nospiediet ripu un izvēlieties atbilstošo ierīci.

Lai skatītu ierīces, kas šobrīd ir savienotas pārī ar automašīnas komplektu, izvēlieties *Pārotās ierīces*. Lai savienotu automašīnas komplektu pārī ar saderīgu tālruni vai mūzikas atskaņotāju, izvēlieties ierīci un iespēju *Pārot jaunu ierīci*. Lai pārtrauktu savienojumu pārī, izvēlieties ierīci un *Dzēst pārī*.

Lai izveidotu savienojumu starp automašīnas komplektu un pārī savienotu tālruni vai mūzikas atskaņotāju, izvēlieties *Savienoties ar tālruni* vai *Savienoties ar mūz. atsk.* un izvēlieties ierīci no saraksta. Sk. arī nodaļu "Automašīnas komplekta savienošana pārī un savienojuma izveide" 16. lpp.

■ Lietotāja un uzstādīšanas uzstādījumi

Jūs varat saglabāt dažādus lietotāja un uzstādīšanas uzstādījumus līdz pat astoņām pārī savienotām ierīcēm.

Audio uzstādījumi

Lai pielāgotu audio uzstādījumus, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties *Uzstādījumi* > *Audio*.

Lai uzstādītu noklusējuma skaļuma līmeni tālruņa zvaniem, izvēlieties *Brīvroku skaļums*, pagrieziet ripu pa kreisi (lai samazinātu skaļuma līmeni) vai pa labi (lai to palielinātu) un nospiediet ripu. Sk. arī nodaļu "Skaļuma pielāgošana" 20. lpp.

Lai uzstādītu mūzikas atskaņotāja noklusējuma skaļuma līmeni, izvēlieties *Mūzikas skaļums*, pagrieziet ripu pa kreisi (lai samazinātu skaļuma līmeni) vai pa labi (lai to palielinātu) un nospiediet ripu.

Lai norādītu, kad tiek izslēgta automašīnas radio skaņa, izvēlieties *Tālrūņa skaņas* un vajadzīgo iespēju. Ja izvēlaties *Tikai zvani*, automašīnas radio skaņa tiek izslēgta tikai, saņemot zvanu. Ja izvēlaties *Vienmēr ieslēgtas*, automašīnas radio skaņa tiek izslēgta, kad savienotā ierīce izdod kādu skaņu, piem., īsziņas signālu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu automašīnas komplekta brīdinājuma signālus, izvēlieties *Brīdinājuma signāli* un vajadzīgo iespēju.

Displeja uzstādījumi

Lai pielāgotu displeja uzstādījumus, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties *Uzstādījumi* > *Displejs*.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts režīmu, izvēlieties *Nakts režīms* un vajadzīgo iespēju. Izvēloties *ieslēgt*, displeja fona apgaismojums kļūst tumšāks.

Lai uzstādītu kartes pagriešanas virzienu, pagriežot ripu, izvēlieties *Izvēlnes pagriešana* un vajadzīgo iespēju. Izvēloties *Pulksteņrādītāja virzienā*, karte tiks pagriezta tajā pašā virzienā, kurā tiek pagriezta ripa.

Lai mainītu displeja krāsu, piem., fonam vai signāla indikatora joslai, izvēlieties *Krāsu motīvi* un vajadzīgo krāsu motīvu.

Lai pielāgotu displeja spilgtumu, izvēlieties *Spilgtums* un vajadzīgo spilgtuma līmeni.

Lai uzstādītu laiku, pēc kura gaidīšanas režīmā displeja fona apgaismojums tiek izslēgts, izvēlieties *Autom. aptumšošana* un vajadzīgo laiku. Ja izvēlaties *izslēgt*, fona apgaismojums paliek ieslēgts visu laiku, kamēr ir ieslēgts automašīnas komplekts.

Vispārīgie uzstādījumi

Lai pielāgotu vispārīgos uzstādījumus, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties *Uzstādījumi* > *Vispārīgi*.

Lai izvēlētos, vai mapē [Kontakti](#) saglabātie kontakti jāsakārto pēc vārda vai uzvārda, izvēlieties [Kārtošanas secība](#) un vajadzīgo iespēju.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ātros zvanus, izvēlieties [Ātrie numuri](#) un vajadzīgo iespēju. Ja izvēlaties [ieslēgt](#), tālrunu numurus, kas piešķirti ātro zvanu numuriem 1 – 9, var izsaukt, kā aprakstīts nodaļā "Ātrie zvani" 21. lpp.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildi, izvēlieties [Automātiskā atbilde](#) un vajadzīgo iespēju. Ja izvēlaties [ieslēgt](#), automašīnas komplekts automātiski atbild uz ienākošu zvanu. Lai uzstādītu laika periodu, pēc kura uz zvanu tiek atbildēts, skat. tālruna lietotāja rokasgrāmatu.

Lai mainītu automašīnas komplekta valodu, izvēlieties [Valodas uzstādījums](#) un vajadzīgo valodu.

Lai apskatītu izstrādājuma programmatūras un aparatūras versijas, izvēlieties [Izstrādājuma info](#). Lai ritinātu informāciju, atkārtoti nospiediet ripu.

Lai automašīnas komplektam atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, izvēlieties [Atjaunot rūpn. uzstād.](#) To var izdarīt arī, ieslēdzot automašīnas komplektu un turot ripu nospiešanu aptuveni 5 sekundes.

Uzstādīšanas uzstādījumi

Uzstādīšanas uzstādījumus drīkst mainīt tikai kvalificēts servisa speciālists automašīnas komplekta uzstādīšanas laikā. Lai pielāgotu vispārīgos uzstādījumus, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties [Uzstādījumi](#) > [Instalēšana](#).

Lai ieslēgtu vai izslēgtu kustību sensoru, izvēlieties [Aizdedzes sensors](#) un vajadzīgo iespēju.

Lai izvēlētos vajadzīgo mūzikas izvadi, izvēlieties [Mūzikas izvade](#) un vajadzīgo režīmu saskaņā ar automašīnas radio uzstādījumiem. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet nodaļu "Integrācija ar automašīnas radio sistēmu" 34. lpp.

7. Problēmu novēršana

■ Automašīnas komplekta restartēšana

Automašīnas komplekts nereaģē uz darbībām. Kā to restartēt?

Kad automašīnas komplekts ir ieslēgts, aptuveno 10 sekundes turiet nospiestu **L**. Automašīnas komplekts tiek restartēts. Restartējot netiek dzēsti savienojuma pārī uzstādījumi.

■ Savienojuma problēmas

Automašīnas komplektu nevar savienot ar ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu.

- Pārliecinieties, vai automašīnas komplekts ir ieslēgts un savienots pārī ar ierīci.
- Pārbaudiet, vai ierīcē ir aktivizēta Bluetooth funkcija.

Automašīnas komplekts neveido Bluetooth savienojumu ar pārī savienoto ierīci, kad tiek ieslēgta automašīnas aizdedze vai ieslēgts automašīnas komplekts.

- Pārbaudiet, vai ierīcē ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
- Lūdziet speciālistu, kas uzstādīja automašīnas komplektu, pārliecināties, vai ir pareizi pievienots aizdedzes sensora vads.
- Pārliecinieties, vai ierīcē ir uzstādīta automātiska savienojuma veidošana ar automašīnas komplektu, kad automašīnas komplekts tiek ieslēgts.

Automašīnas radio nav stereo vai papildu ieejas.

Lūdziet, lai speciālists, kas uzstāda automašīnas komplektu, stereoskaņas atskaņošanai savieno automašīnas komplekta stereo izeju ar citu automašīnas radio ieeju (piem., kompaktdisku mainītāja savienotāju), izmantojot adapteri.

Saderīgu mūzikas ierīci nevar savienot pāri ar automašīnas komplektu.

Pārbaudiet, vai mūzikas ierīces Bluetooth patentatslēga ir 0000. Pretējā gadījumā nomainiet patentatslēgu uz 0000 (norādījumus sk. mūzikas ierīces lietotāja rokasgrāmatā).

■ Audio problēmas

Otrā līnijas galā ir dzirdama manas balss atbalss.

- Samaziniet savas automašīnas skaļruņa skaļuma līmeni. Ja automašīnas komplekts ir savienots ar automašīnas stereosistēmu, samaziniet ievades līmeni, ja tas iespējams.
- Pārliedzinieties, vai attālums starp mikrofoni un skaļruņiem ir optimāls.
- Pārliedzinieties, vai mikrofons nav pavērsts pret skaļruni.

Sarunas laikā zvanītājs nedzird manu balsi.

Pārliedzinieties, vai ierīce ir pareizi savienota ar automašīnas komplektu, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Skaņas kvalitāte ir vāja vai arī skaņa nav dzirdama.

- Ja automašīnas komplekts ir savienots ar automašīnas radio, pārbaudiet, vai ir pareizi uzstādīts automašīnas radio skaļums.
- Ja automašīnas komplekts ir savienots ar komplektācijā ietilpstošo skaļruni, pārbaudiet, vai ir pareizi uzstādīts automašīnas komplekta skaļums.

Automašīnas komplekts neatskaņo stereoskaņu.

- Pārbaudiet, vai automašīnas radio ir uzstādīta skaņas saņemšanas iespēja, izmantojot stereoieeju.
- Pārbaudiet, vai automašīnas radio ir izvēlēts atbilstošais skaņas avots.
- Pārbaudiet, vai ir atbilstoši uzstādīts automašīnas radio skaļums.

Mūzikas skaņas kvalitāte līdzinās sarunai pa tālruni.

Ja izmantojat mobilā tālruņa mūzikas atskaņotāju, pārliedzinieties, vai tālrunis nodrošina Bluetooth A2DP profilu un vai automašīnas

komplektam nav pievienota cita A2DP ierīce. Ja tālrunis nodrošina šo profilu un automašīnas komplektam ir pievienota cita A2DP ierīce, atvienojiet šo ierīci no automašīnas komplekta un pēc tam pievienojiet savu tālruni.

Ja izmantojat mūzikas ierīci, kas nodrošina Bluetooth A2DP profilu, pārliecinieties, vai automašīnas komplektam nav pievienota cita A2DP ierīce.

Kad automašīnas komplektam ir pievienots mobilais tālrunis vai mūzikas ierīce, atskaņotā mūzika nav dzirdama.

- Pārliecinieties, vai tālrunis vai mūzikas ierīce nodrošina Bluetooth A2DP profilu un vai automašīnas komplektam nav pievienota cita A2DP ierīce (piem., Bluetooth adapteris, kas izmanto A2DP).
- Pārbaudiet, vai tālrunis vai mūzikas ierīce ir pareizi savienota ar automašīnas komplektu.
- Pārbaudiet, vai automašīnas komplekts ir pareizi savienots ar automašīnas radio stereoieeju. Sk. "Integrācija ar automašīnas radio sistēmu" 34. lpp. vai lūdziet palīdzību speciālistam, kas uzstādīja automašīnas komplektu.

Atbildot uz zvanu, automašīnas radio skaņa netiek izslēgta.

Lūdziet speciālistu, kas uzstādīja automašīnas komplektu, pārliecināties, vai ir pareizi pievienots automašīnas radio skaņas izslēgšanas vads.

■ Citas problēmas

Ieslēdzot automašīnas aizdedzi, automašīnas komplekts neieslēdzas.

Lūdziet speciālistu, kas uzstādīja automašīnas komplektu, pārliecināties, vai ir pareizi pievienots aizdedzes sensora vads.

Mobilā tālruņa akumulators neuzlādējas, kad ierīce ir savienota ar automašīnas komplektu.

Pārliecinieties, vai mobilais tālrunis ir savienots ar automašīnas komplektu, izmantojot komplektācijā ietilpstošo uzlādes kabeli.

8. Uzstādīšana

■ Informācija par drošību

Ievērojiet šīs drošības pamatprasības, uzstādot automašīnas komplektu.

- Automašīnas komplektu uzstādīt un remontēt drīkst tikai kvalificēts servisa speciālists, izmantojot komplektācijā ietilpstošās apstiprinātās Nokia oriģinālās detaļas. Nepareiza automašīnas komplekta uzstādīšana vai remonts var radīt briesmas, kā arī liegt tiesības uz garantijas apkopi.

Lietotājam jāapzinās, ka automašīnas komplekts ir sarežģīta tehniska ierīce, kas jāuzstāda pieredzējušam speciālistam, izmantojot speciālus rīkus.

- Šajā rokasgrāmatā ietvertās instrukcijas ir vispārīgi norādījumi, kas attiecas uz automašīnas komplekta uzstādīšanu automašīnā. Tā kā tirgū ir pieejams plašs automašīnu veidu un modeļu klāsts, šajā pamācībā nevar aplūkot katram konkrētam transportlīdzeklim raksturīgās individuālās tehniskās prasības. Detalizētu informāciju par konkrēto transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.
- Automašīnas komplekts ir piemērots lietošanai tikai transportlīdzekļos ar 12-V negatīvā zemējuma sistēmu. Nepiemērota barošanas sprieguma vai citas polaritātes izmantošana var izraisīt ierīces bojājumus.
- Atcerieties, ka modernās automobiļu sistēmas ietver bortdatorus, kuros saglabāti transportlīdzekļa svarīgākie parametri. Nepareizi atvienojot automašīnas akumulatoru, var zaudēt datus, un tāpēc būs jāiegulda lielas pūles, lai pārinstalētu sistēmu. Ja rodas jautājumi, pirms komplekta uzstādīšanas sazinieties ar savas automašīnas tirgotāju.
- Nesavienojiet automašīnas komplekta ierīču vadus ar aizdedzes sistēmas augstsprieguma līnijām.
- Uzmanieties, lai, uzstādot automašīnas komplekta ierīces, netraucētu un nesabojātu stūres vai bremžu sistēmu vai citas pamatsistēmas (piem., gaisa spilvenus), kas ir būtiskas pareizai

automašīnas darbībai. Pārliecinieties, vai automašīnas komplekts un tā komponenti ir uzstādīti vietā, kur tie nevar jūs traumēt satiksmes negadījuma vai sadursmes laikā.

Ja tiek izmantots mobilās ierīces displejs, pārliecinieties, vai ierīce ir ievietota turētājā un vai tās displejs lietotājam ir labi redzams.

- Informāciju par ierīces uzstādīšanu atbilstoši jūsu transportlīdzeklim, neurbjot caurumus, lūdziet servisa speciālistam vai izplatītājam.
- Nesmēķējiet, veicot darbības automašīnā. Pārliecinieties, vai tuvumā nav uguns avotu vai atklātu liesmu.
- Uzmanieties, lai uzstādīšanas laikā nesabojātu elektroinstalāciju, degvielas vai bremžu šķidruma caurules vai drošības aprīkojumu.
- Radiosignāli var radīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piemēram, degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās un gaisa spilvenu sistēmās. Ja pamanāt kļūmes vai izmaiņas šo sistēmu darbībā, sazinieties ar automašīnas tirgotāju.
- Novietojiet kabeļus tā, lai tie nebūtu pakļauti mehāniskam nodilumam vai bojājumiem (piem., neatrastos zem automašīnas sēdekļiem vai virs asām malām).

■ Integrācija ar automašīnas radio sistēmu

Automašīnas komplektu ar automašīnas radio sistēmu var savienot trīs dažādos veidos. Izvēlieties atbilstošo veidu, ņemot vērā standarta komplektācijā ietilpstošās sastāvdaļas.

Papildinformāciju par brīvroku ierīces HF-23 savienotājiem sk. nodaļā "Brīvroku ierīce HF-23" 41. lpp.

Automašīnas komplektu ar skaļruni var savienot ar vismaz 2 omu pretestību. Optimālā pretestība automašīnas komplektam ir 4 omi. Ja pretestība pārsniedz 8 omus, izejas jauda ir ievērojami zemāka nekā parasti.


ISO kabeļa CA-152 izmantošana

Ja automašīnas komplektu pievienojat automašīnas radio sistēmai, izmantojot ISO kabeļi CA-152, varat uzstādīt, ka automašīnas komplekta pastiprinātājs tiek izmantots sarunām un automašīnas radio pastiprinātājs — mūzikas atskaņošanai. Varat arī uzstādīt, ka automašīnas komplekta pastiprinātājs tiek izmantots gan sarunām, gan mūzikas atskaņošanai.

Automašīnas komplekta pastiprinātāja izmantošana sarunām un mūzikas atskaņošanai

Ja ir izvēlēts šis uzstādījums, automašīnas radio skaņa tiek izslēgta, kad veicat vai saņemat zvanu vai klausāties mūziku no ierīces, kas nodrošina A2DP profilu.

Automašīnas komplekta iebūvētais pastiprinātājs tiek izmantots sarunām un mūzikas atskaņošanai ierīcē, kas nodrošina A2DP profilu.

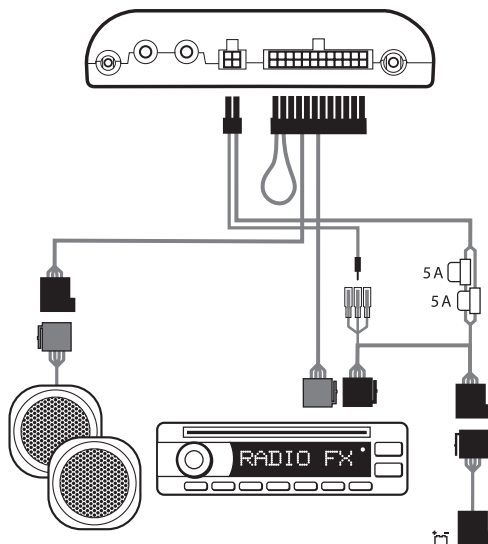


1. Lai ISO kabeli pievienotu automašīnas radio:
 - Atvienojiet atbilstošos automašīnas radio kabelus un to vietā pievienojiet ISO kabeļa spraudni. Kabeļu brīvos galus pievienojiet automašīnas radio skaļruņiem.
 - Vienu no automašīnas radio vadiem, kas apzīmēti ar Mute 1, Mute 2 vai Mute 3, pievienojiet ISO kabelim. Pārējos skaņas (mute) vadu savienojumus nemainiet.
 - Pievienojiet ISO kabeļa strāvas spraudni atbilstošajam brīvroku ierīces savienotājam.
 - Pārbaudiet automašīnas radio +12-V strāvas kontaktu un aizdedzes kontaktu, un atbilstošos ISO kabeļa kontaktus. Ja nepieciešams, mainiet ISO kabeļa drošinātāju kontaktus. Pievienojiet ISO kabeli diviem brīvajiem ISO savienotājiem.
2. Pievienojiet ISO kabeli atbilstošajam brīvroku ierīces savienotājam.
3. Pievienojiet ārējo ievades ierīci CU-10 un mikrofonu MP-2 attiecīgajiem brīvroku ierīces savienotājiem.
4. Lai uzlādētu saderīga Nokia mobilā tālruņa akumulatoru, izmantojot automašīnas komplektu, pievienojiet vienu komplektācijā ietilpstošā uzlādes kabeļa CA-134 galu brīvroku ierīcei, bet otru galu— mobilā tālruņa 2,0 mm (0,08 collu) lādētāja savienotājam.
5. Ieslēdziet automašīnas komplektu, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties [Uzstādījumi](#) > [Audio](#) > [Mūzikas izvade](#) > [Sistēmas savienojums](#).

Automašīnas komplekta pastiprinātāja izmantošana sarunām un automašīnas radio pastiprinātāja izmantošana mūzikas atskaņošanai

Ja ir izvēlēts šis uzstādījums, automašīnas radio skaņa tiek izslēgta, kad veicat vai saņemat zvanu.

Automašīnas radio pastiprinātājs un ekvalaizers tiek izmantots, lai atskaņotu mūziku pievienotā ierīcē, kas nodrošina A2DP profilu.

Automašīnas komplekta iebūvētais pastiprinātājs tiek izmantots sarunām.

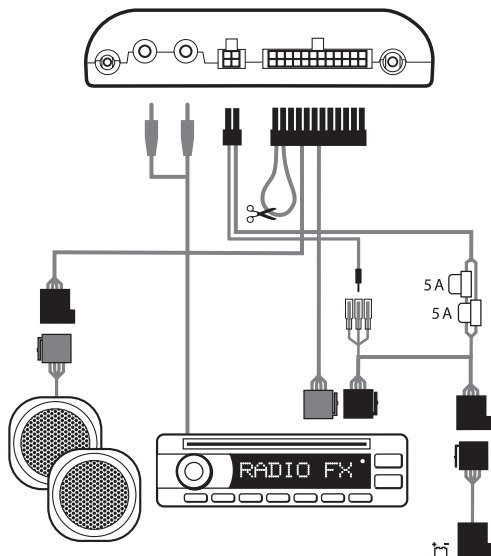

1. Lai ISO kabeli pievienotu automašīnas radio:


- Atvienojiet atbilstošos automašīnas radio kabelus un to vietā pievienojiet ISO kabeļa spraudni. Kabeļu brīvos galus pievienojiet automašīnas radio skaļruņiem.
- Vienu no automašīnas radio vadiem, kas apzīmēti ar Mute 1, Mute 2 vai Mute 3, pievienojiet ISO kabelim. Pārējos skaņas (mute) vadu savienojumus nemainiet.
- Pievienojiet ISO kabeļa strāvas spraudni atbilstošajam brīvroku ierīces savienotājam.
- Pārbaudiet automašīnas radio +12-V strāvas kontaktu un aizdedzes kontaktu, un atbilstošos ISO kabeļa kontaktus. Ja nepieciešams, mainiet ISO kabeļa drošinātāju kontaktus. Pievienojiet ISO kabeli diviem brīvajiem ISO savienotājiem.

2. Pievienojiet ISO kabeli atbilstošajam brīvroku ierīces savienotājam.
3. Pārgrieziet cilpu, kas attēlā apzīmēta ar šķēru simbolu.
4. Pievienojiet brīvroku ierīces stereo izejas automašīnas radio AUX ieejai. Izmantojiet atbilstošu kabeli, kas ir piemērots automašīnas radio (šis kabelis neietilpst automašīnas komplekta standarta komplektācijā).
5. Pievienojiet ārējo ievades ierīci CU-10 un mikrofonu MP-2 attiecīgajiem brīvroku ierīces savienotājiem.
6. Lai uzlādētu saderīga Nokia mobilā tālruņa akumulatoru, izmantojot automašīnas komplektu, pievienojiet vienu komplektācijā ietilpstošā uzlādes kabeļa CA-134 galu brīvroku ierīcei, bet otru galu— mobilā tālruņa 2,0 mm (0,08 collu) lādētāja savienotājam.
7. Ieslēdziet automašīnas komplektu, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties [Uzstādījumi](#) > [Audio](#) > [Mūzikas izvade](#) > [Automātiska noteikšana](#).

Strāvas kabeļa CA-153P izmantošana

Ja ir izvēlēts šis uzstādījums, automašīnas radio skaņa tiek izslēgta, kad veicat vai saņemat zvanu.

Skaļrunis SP-3 tiek izmantots sarunām, un automašīnas radio pastiprinātājs un ekvalizers — mūzikas atskaņošanai pievienotā ierīcē, kas nodrošina A2DP Bluetooth profilu.

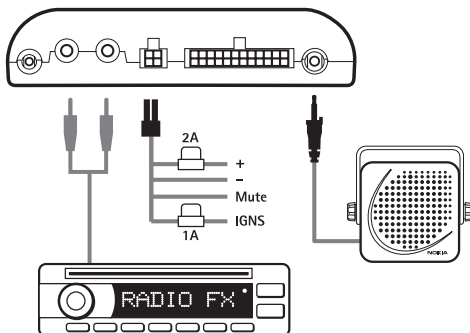

1. Pievienojiet atbilstošos strāvas kabeļa CA-153P vadus automašīnas akumulatoram un aizdedzes sensoram (ja pieejams). Pievienojiet automašīnas radio skaņas izslēgšanas vadu (ja pieejams) automašīnas radio.
2. Pievienojiet strāvas kabeli atbilstošajam brīvroku ierīces savienotājam.
3. Pievienojiet skaļruni SP-3 atbilstošajam brīvroku ierīces savienotājam.
4. Pievienojiet brīvroku ierīces stereo izejas automašīnas radio AUX ieejai. Izmantojiet atbilstošu kabeli, kas ir piemērots automašīnas radio (šis kabelis neietilpst automašīnas komplekta standarta komplektācijā).
5. Pievienojiet ārējo ievades ierīci CU-10 un mikrofonu MP-2 attiecīgajiem brīvroku ierīces savienotājiem.
6. Lai uzlādētu saderīga Nokia mobilā tālruņa akumulatoru, izmantojot automašīnas komplektu, pievienojiet vienu komplektācijā ietilpstošā uzlādes kabeļa CA-134 galu brīvroku ierīcei, bet otru galu— mobilā tālruņa 2,0 mm (0,08 collu) lādētāja savienotājam.
7. Ieslēdziet automašīnas komplektu, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties [Uzstādījumi](#) > [Audio](#) > [Mūzikas izvade](#) > [Automātiska noteikšana](#). Ja mūzika tiks atskaņota, izmantojot ārēju skaļruni (piem., SP-3), varat izvēlēties [Mono skaļrunis](#), nevis [Automātiska noteikšana](#).

Neizmantojiet brīvroku ierīces iekšējo pastiprinātāju, lai panāktu, ka ārējie skaļruņi atskaņo mūziku. Ja jānomaina CA-153P kabeļa drošinātājs, šim nolūkam izmantojiet vienīgi ne vairāk kā 2 A drošinātājus.


■ **Automašīnas komplekta uzstādīšana transportlīdzeklī**

Šajā sadaļā aprakstīts, kā transportlīdzeklī uzstādīt automašīnas komplekta detaļas. Sastāvdaļu aprakstu sk. nodaļā "Sastāvdaļas" 11. lpp.

Uzmanieties, lai, uzstādot automašīnas komplekta ierīces, netraucētu un nesabojātu stūres vai bremžu sistēmu vai citas pamatsistēmas

(piem., gaisa spilvenus), kas ir būtiskas pareizai automašīnas darbībai. Neizmantojiet skrūves displeja uzstādīšanai, ja uzstādāt to galvas tuvumā. Izmantojiet komplektācijā ietilpstošo līmlenti.


Automašīnas komplekta uzstādīšanas rezultātā var tikt izslēgta transportlīdzekļa brīdinājuma signālu skaņa (piem., atpakaļgaitas signāls vai brīdinājums, ka nav izslēgtas gaismas). Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar transportlīdzekļa ražotāju vai tā pārstāvi.

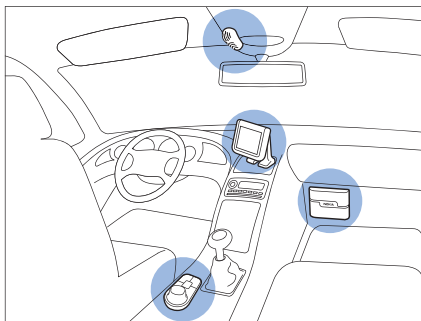

Pareizas uzstādīšanas piemērs — displeja uzstādīšana, izmantojot komplektācijā ietilpstošo statīvu.

Brīvroku ierīce HF-23

Brīvroku ierīcei ir šādi savienotāji:

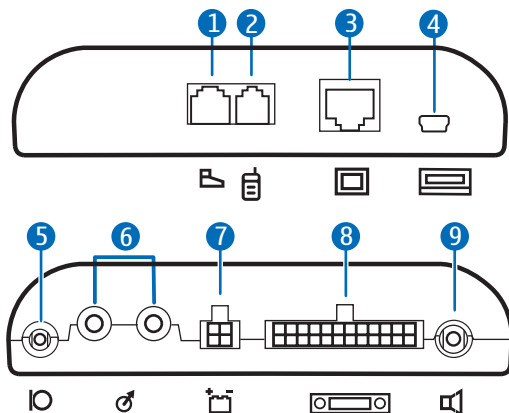

1. Savienotājs ievades ierīcei CU-10
2. Savienotājs uzlādes kabelim CA-134 (lai uzlādētu saderīgu Nokia tālruni)
3. Displeja ierīces SU-34 savienotājs
4. Mini USB savienotājs programmaparatūras atjaunināšanai
5. Savienotājs mikrofonam MP-2
6. Stereo izejas (standarta RCA savienotāji) savienojumam ar automašīnas radio ar atbilstošiem ieejas portiem. Šīs izejas ir aktīvas tikai tad, ja klausāties mūziku no ierīces, kas nodrošina Bluetooth A2DP profilu un ir savienota ar automašīnas komplektu.
7. Savienotājs strāvas kabelim CA-153P
8. Savienotājs ISO kabelim CA-152
9. Savienotājs skaļrunim SP-3

Uzstādot brīvroku ierīci, pārliecinieties, vai mikrofona un skaļruņa kabeli aizsniegs vietas, kurās paredzēts uzstādīt šos komponentus.

Neuzstādiet brīvroku ierīci metāla korpusa iekšienē vai uz metāla virsmas, jo tas var traucēt Bluetooth savienojumu starp brīvroku ierīci un automašīnas komplektam pievienoto Bluetooth ierīci. Lai nodrošinātu optimālu savienojumu, attālumam starp brīvroku ierīci un metāla virsmu jābūt lielākam par 4 mm (0,16 collām).

Uzstādiet brīvroku ierīci automašīnā, izmantojot atbilstošu montāžas materiālu (neietilpst standarta komplektācijā). Pārļiecinieties, vai brīvroku ierīce ir droši nostiprināta vietā.

Ievades ierīce CU-10

Ievades ierīce jānovieto tā, lai lietotājs to varētu viegli aizsniegt. Neuzstādiet ievades ierīci vietā, kur tā trieciena gadījumā varētu saskarties ar galvu.

Pārļiecinieties, vai ievades ierīces kabelis sniedzas līdz brīvroku ierīces savienotājam. Ievades ierīci vislabāk novietot horizontāli uz vadības paneļa starp priekšējiem sēdekļiem tā, lai ievades ierīces taustiņi būtu vērsti uz transportlīdzekļa priekšpusi.

Lai uzstādītu ievades ierīci:

1. Piestipriniet komplektācijā ietilpstošos liplentes spilventiņus vēlamajā vietā automašīnā: noņemiet aizsargpapīru no spilventiņa un piespiediet spilventiņu tam paredzētajā vietā.
Kad noņemat aizsargpapīru, neaizskariet lipīgo pusi ar pirkstiem. Pārļiecinieties, vai virsma, pie kuras vēlaties piestiprināt pamatni, ir sausa un uz tās nav netīrumu vai putekļu.
2. Noņemiet aizsargpapīru no spilventiņa ievades ierīces apakšpusē un no spilventiņa, kas piestiprināts pie automašīnas.
3. Stingri piespiediet spilventiņus vienu pret otru un pārbaudiet, vai ievades ierīce turas paredzētajā vietā.

Displejs SU-34

Displejs jānovieto tā, lai tas būtu labi redzams lietotājam un lai to varētu viegli pagriezt pa kreisi, pa labi, uz augšu un uz leju.

Uzmanieties, lai, uzstādot displeju, netraucētu un nesabojātu stūres vai bremžu sistēmu vai citas sistēmas, kas tiek izmantotas transportlīdzekļa darbības laikā (piem., gaisa spilvenus).

Pārliecinieties, vai displeja kabelis sniedzas līdz brīvroku ierīces savienotājam. Piestipriniet displeju pie priekšējā paneļa vertikālā pozīcijā.

Kad noņemat aizsargpapīru no līmpapīra, neaizskariet lipīgo pusi ar pirkstiem.

Statīva piestiprināšana pie priekšējā paneļa

Lai izmantotu displeju kopā ar komplektācijā iekļauto statīvu:

1. Noņemiet no līmpapīra aizsargpapīru un pielīmējiet to statīva "kājiņām".
2. Novietojiet displeja kabeli starp abām statīva "kājiņām" un nofiksējiet to vietā.
3. Noņemiet aizsargpapīru no otras līmpapīra puses un stingri piespiediet statīvu pie paneļa.

Pārliecinieties, vai virsma, pie kuras vēlaties piestiprināt statīvu, ir sausa un uz tās nav netīrumu vai putekļu.

Statīva piestiprināšana pie priekšējā paneļa

Lai izmantotu displeju kopā ar komplektācijā iekļauto uzstādīšanas pamatni:

1. Noņemiet aizsargpapīru no vienas līmpapīra puses un pielīmējiet līmpapīru pie pamatnes.
2. Noņemiet aizsargpapīru no otras līmpapīra puses un stingri piespiediet pamatni pie uzstādīšanas ierīces (piem., uzstādīšanas balsteņa), kas ir piestiprināta pie priekšējā paneļa.


Pamatnes uzstādīšanai līmpapīra vietā neizmantojiet skrūves, ja plānojat to uzstādīt vietā, kur tā trieciena gadījumā varētu saskarties ar

galvu. Lai izurbtu caurumus pareizajās vietās, aplūkojiet atzīmes pamatnes iekšpusē — ar tām norādīts, kur var novietot skrūves.

Displeja piestiprināšana pie statīva vai pamatnes

Lai displeju piestiprinātu pie statīva:


1. Piespiediet apaļo statīva enģīti, lai tā nofiksētos displeja kabeļa savienotāja daļas ligzdā (1).
2. Uzbīdiet displeju uz savienotāja daļas (2).
3. Noregulējiet displeju vēlamajā pozīcijā (3).

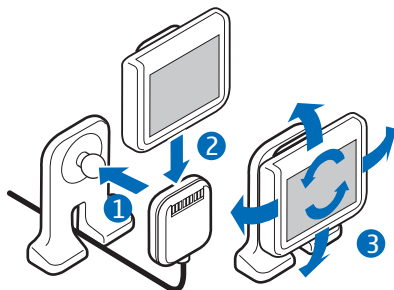

Lai displeju piestiprinātu pie pamatnes:

1. Piespiediet apaļo statīva vai pamatnes enģīti, lai tā nofiksētos displeja kabeļa savienotāja daļas ligzdā (1).
2. Uzbīdiet displeju uz savienotāja daļas (2).

3. Noregulējiet displeju vēlamajā pozīcijā (3).

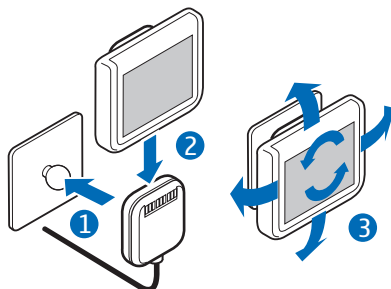

Ja vēlaties mainīt uzstādīšanas veidu, noņemiet displeja kabeļa savienotāja daļu no apaļās eņģītes. Lai displeju atvienotu, noņemiet to no savienotāja daļas.

Mikrofons MP-2

Rūpīga mikrofona montāžas vietas izvēle var uzlabot balss pārraižu kvalitāti.

Vislabākā vieta mikrofona uzstādīšanai ir atpakaļskata spoguļa tuvumā. Uzstādiet mikrofona tā, lai tas būtu vērsts lietotāja virzienā un atrastos vismaz 1 metra (3 pēdu) attālumā no automašīnas komplekta skaļruņa, lai izvairītos no atbalss.


Pārliecinieties, vai mikrofona kabelis sniedzas līdz brīvroku ierīces savienotājam.

Uzstādiet mikrofona vietā, kur tas nav pakļauts no ventilācijas atverēm nākošajām gaisa plūsmām. Nenovietojiet mikrofona kabeli apsildes, ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas sistēmā. Lai nostiprinātu mikrofona, lietojiet komplektācijā ietilpstošo abpusējo liplenti, kas samazinās automašīnas fona trokšņa radītos traucējumus sarunu laikā.

Pievienojiet mikrofona spraudni brīvroku ierīces mikrofona savienotājam un pagrieziet spraudni pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai stingri nofiksētu. Cita (nevis komplektācijā ietilpstošā) mikrofona izmantošana var iespaidot skaņas kvalitāti.

ISO kabelis CA-152

Ja ISO kabelis CA-152 ietilpst automašīnas komplekta standarta komplektācijā, varat to izmantot, lai viegli savienotu automašīnas komplektu ar automašīnas radio, ja tam ir ISO savienotāji. Sk. nodaļu "Integrācija ar automašīnas radio sistēmu" 34. lpp.

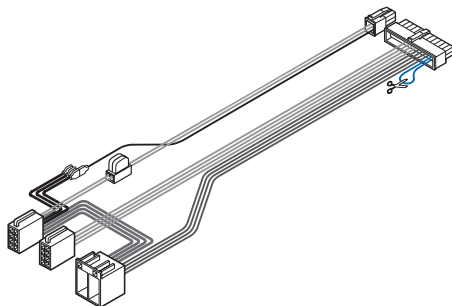

Kustības sensors

Brīvroku ierīcei HF-23 ir kustības sensors, kas ļauj automašīnas komplektam automātiski ieslēgties, kad ieslēdzat aizdedzi un sākat braukt. Kustības sensors darbojas tad, ja tas ir aktivizēts un nav pievienots aizdedzes vads.

Lai aktivizētu kustības sensoru, ieslēdziet automašīnas komplektu, gaidīšanas režīmā nospiediet ripu un izvēlieties [Uzstādījumi](#) > [Instalēšana](#) > [Aizdedzes sensors](#) > [Ieslēgt](#).

■ Papildpiederumi

Automašīnas komplekta funkciju klāstu var paplašināt, izmantojot papildpiederumus. Informāciju par automašīnas komplektam piemērotiem piederumiem lūdziet izplatītājam vai servisa speciālistam. Lietojiet tikai apstiprinātus un saderīgus piederumus.

Mobilā tālruņa turētājs

Lai automašīnā izmantotu mobilo ierīci, varat uzstādīt ierīcei piemērotu automašīnas turētāju. Par saderīgiem turētājiem savai mobilajai ierīcei vaicāties savam izplatītājam.

Ja tiek izmantots mobilās ierīces displejs, pārliecinieties, vai ierīce ir ievietota turētājā un vai tās displejs lietotājam ir labi redzams.

Pārliecinieties, vai automašīnas turētājs netraucē un nebojā stūres vai bremžu sistēmu vai citas pamatsistēmas (piem., gaisa spilvenus), kas ir būtiskas pareizai automašīnas darbībai.

Norādījumus par uzstādīšanu sk. mobilā tālruņa turētāja dokumentācijā.

Ārējā antena

Ārējā antena uzlabo mobilā tālruņa signāla uztveršanu automašīnā. Informāciju par pieejamību lūdziet izplatītājam.



Piezīme. Lai ievērotu radiofrekvenču iedarbības norādījumus, ārējo antenu novietojiet tā, lai tā atrastos vismaz 20 cm (8 collu) attālumā no cilvēkiem un lai ārējās antenas pastiprinājums nepārsniegtu 3 dBi.

Automašīnas komplekta darbības pārbaude

Pēc automašīnas komplekta uzstādīšanas pārbaudiet, vai tas ir uzstādīts un darbojas pareizi. Sk. arī nodaļu "Problēmu novēršana" 30. lpp.

Programmatūras atjauninājumi

Automašīnas komplekta programmaparatūru var atjaunināt, izmantojot saderīgu datoru, kas pievienots ar USB kabeli (kabelis automašīnas komplektā neietilpst) ar USB spraudni vienā galā un mini USB spraudni otrā. Programmaparatūras atjaunināšanas laikā nepārtrauciet USB kabeļa savienojumu. Lai atjauninātu programmaparatūru, jālejupielādē un datorā jāinstalē instalācijas programma.

Instalācijas programmu, jaunāko programmaparatūras versiju vai papildu informāciju meklējiet www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā.

Apkope un glabāšana

Automašīnas komplekts ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Glabājiet automašīnas komplektu sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķīdumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju.
- Neizmantojiet un neglabājiet automašīnas komplektu putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Nemēģiniet atvērt automašīnas komplektu.
- Automašīnas komplekta detaļu tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet automašīnas komplekta detaļas. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Ja automašīnas komplekts nedarbojas pareizi, nogādājiet bojāto detaļu tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildinformācija par drošību

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnā, aprīkotā ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītas un pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.