

Nokia bilpakke CK-300

Brukerhåndbok og installeringsveiledning

9202247

1. utgave NO

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer at produktet HF-21W er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Produktet er i samsvar med begrensningene beskrevet i direktiv 2004/104/EF (endningsdirektiv 72/254/EEC), tillegg 1, artikkel 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434

© 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9202247 / 1. utgave NO

Innhold

Viktig sikkerhetsinformasjon ..	4	Slå mikrofonen av eller på.....	16
Hurtigveiledning	5	Veksle en samtale mellom	
Installering	5	bilmonteringssettet og	
Inngangsenhet.....	5	mobilenheten.....	17
Bruk uten CarMenu.....	6	Koble til en mobilenhet	17
Taleanropsknapp.....	6	Lytte til musikk.....	17
Lyd av-knapp.....	6	4. Feilsøking	18
Modusknapp	6	Tilkoblingsproblemer	18
Ringknapp	6	Lydproblemer	18
Avslutningsknapp.....	6	Andre spørsmål	20
Navi-hjul.....	6	5. Installering	21
Bruk med CarMenu	7	Sikkerhetsinformasjon.....	21
Installere CarMenu	7	Tilkoblingsalternativer.....	22
Bruk CarMenu med		Bluetooth-tilkobling.....	22
inngangsenheten.....	8	Kabeltilkobling	23
Lade den tilkoblede enheten	10	Integrasjon med bilens	
1. Introduksjon	11	stereosystem.....	23
2. Komme i gang	12	Installere bilmonteringssettet	
Deler	12	i et kjøretøy.....	30
Slå bilmonteringssettet		Håndfrihet HF-21W.....	31
på eller av	13	Inngangsenhet CU-10	32
Slå på.....	13	Mikrofon MP-2.....	32
Slå av.....	13	Tilkoblingskabel CA-113CU.....	33
Koble sammen en mobilenhet	13	Systemkabel CA-139.....	33
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	13	Mobilholder	34
Koble musikkavspilleren til		Annet ekstraintstyr	34
bilmonteringssettet.....	15	Antennekobler og ekstern	
3. Bruke uten CarMenu.....	16	antenne.....	35
Besvare et anrop.....	16	Kontrollere driften	
Avslutte en samtale	16	til bilmonteringssettet	35
Ring	16	Stell og vedlikehold.....	36
Ring det sist oppringte		Ytterligere	
nummeret.....	16	sikkerhetsinformasjon	37
Taleoppringing	16		
Justere volumet under en samtale ..	16		

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR

Bruk bare godkjent ekstrautstyr. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Hurtigveiledning

Takk for at du valgte Nokia bilpakke CK-300. Med bilpakken kan du foreta eller motta anrop og lytte til musikk som er lagret på mobilenheten gjennom bilens stereosystem på en enkel og håndfri måte.


Dette kapitlet beskriver kort de grunnleggende funksjonene til bilmonteringssettet. Du finner mer informasjon under de respektive avsnittene i denne brukerhåndboken.

■ Installering

1. Bilmonteringssettet må bare installeres av en kvalifisert service-tekniker med originaldelene fra Nokia. Originaldelene følger med i salgspakken. Du finner instruksjoner under Installering på side 21.
2. Hvis du vil styre bilmonteringssettet gjennom et brukergrensesnitt som er optimalisert for bilbruk, kan du laste ned CarMenu-programmet fra produksiden på www.nokia.com eller det lokale Nokia-webområdet, og installere programmet på den compatible mobilenheten.
3. Koble den compatible mobilenheten til bilmonteringssettet ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi. Du finner instruksjoner under Koble sammen en mobilenhet på side 13.

■ Inngangsenhet

1. Taleanropsknapp
2. Lyd av-knapp
3. Modusknapp
4. Ringeknapp
5. Avslutningsknapp
6. Navi™-hjul

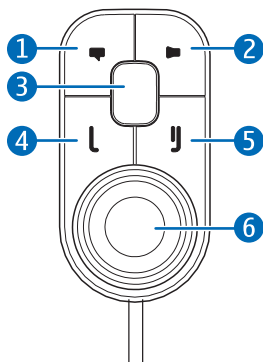

■ Bruk uten CarMenu

Du kan styre bilmonteringssettet med eller uten CarMenu-programmet. Denne delen beskriver hvordan du kan bruke inngangsenheten når CarMenu ikke er installert på mobilenheten.

Taleanropsknapp

Hold inne taleanropsknappen for å aktivere taleanrop på en kompatibel mobilenhet når du ikke har andre aktive samtaler.

Lyd av-knapp

Trykk på lyd av-knappen for å veksle en samtale mellom bilmonteringssettet og en kompatibel mobilenhet.

Hold inne lyd av-knappen for å slå lyden av eller på under en samtale.

Modusknapp

Trykk på modusknappen for å starte, sette på pause eller gjenoppta musikkavspillingen når musikkavspilleren på mobilenheten er aktiv.

Ringeknapp

Trykk på ringeknappen for å besvare et anrop.

Trykk to ganger på ringeknappen for å ringe til det sist oppringte nummeret.

Avslutningsknapp

Trykk på avslutningsknappen for å avslutte den aktive samtalen eller avvise et anrop.

Navi-hjul

Trykk på hjulet for å gjøre følgende:

- Slå bilmonteringssettet på eller av når tenningskabelen ikke er koblet til
- Koble bilmonteringssettet til en sammenkoblet enhet (hold hjulet inne i ca. ett sekund)

Drei på hjulet for å gjøre følgende:

- Justere volumet under en samtale
- Gå til neste eller forrige spor for en spilleliste, artist eller album når du spiller av et spor eller setter det på pause.

■ Bruk med CarMenu

Hvis du vil styre bilmonteringssettet gjennom et brukergrensesnitt som er optimalisert for bilbruk, kan du laste ned CarMenu-programmet fra produksiden på www.nokia.com eller det lokale Nokia-webområdet, og installere programmet på den compatible mobilenheten. Les også brukerhåndboken til CarMenu på CD-ROM.

Du kan bruke Nokia Maps-programmet med CarMenu hvis Nokia Maps er installert på mobilenheten.

Installere CarMenu

Til installeringen trenger du kanskje administratorrettigheter for PC-en. Du trenger også følgende:

- En kompatibel mobilenhet basert på Series 60 versjon 3.0 (eller høyere). Enheten må støtte Bluetooth-spesifikasjonene og -profilene som er beskrevet i brukerhåndboken og installeringsveiledningen.
- En Internett-tilkobling fra PC-en eller mobilenheten. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.
- Tre megabyte ledig minne på mobilenheten
- USB-kabelen som fulgte med mobilenheten
- En kompatibel PC med operativsystemet Windows XP eller Windows Vista

For å installere CarMenu på mobilenheten gjør du følgende:

1. Hvis du vil installere CarMenu på et kompatibelt minnekort som du bruker med mobilenheten, setter du kortet inn i enheten.
2. Hvis du bruker en PC for Internett-tilkobling, plasserer du CD-ROM-en som følger med i CD-ROM-leseren (eller en kompatibel DVD-leser)

på PC-en, og velger nedlastningsvalget CarMenu i programmet som starter automatisk (hvis autorun-funksjonen for CD-ROM er slått på i Windows). Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned CarMenu-installasjonsfilen fra Nokia-webområdet til PC-en, og kopier filen fra PC-en til mobilenheten eller minnekortet som er satt inn i enheten. Du kan også laste ned filene fra produktsiden på www.nokia.com eller det lokale Nokia-webområdet uten å bruke CD-ROM.

Hvis du bruker nettleseren på den kompatible mobilenheten for Internett-tilkobling, laster du ned CarMenu-installasjonsfilen fra produktsiden på www.nokia.com eller det lokale Nokia-webområdet til mobilenheten eller minnekortet som sitter i den.

3. Start installasjonen som beskrevet i brukerhåndboken til mobil-enheten, og følg instruksjonene som vises i installasjonsprogrammet.
4. Du kan starte CarMenu-programmet ved å slå på bilmonteringssettet.

Bruk CarMenu med inngangsenheten

Taleanropsknapp

Hold inne taleanropsknappen for å aktivere taleanrop på en kompatibel mobilenhet når du ikke har andre aktive samtaler.

I Nokia Maps utføres samme funksjon når du trykker på taleanropsknappen som når du trykker på 4-knappen på mobilenheten. Hvis navigeringen er på, blir den forrige taleinstruksjonen gjentatt.

Lyd av-knapp

Trykk på lyd av-knappen for å gjøre følgende:

- Veksle en samtale mellom bilmonteringssettet og en kompatibel mobilenhet
- Sette volumet på bilmonteringssettet til lydløst når du ikke har aktive samtaler

Hold inne lyd av-knappen for å slå lyden av eller på under en samtale.

Modusknapp

Trykk på modusknappen for å gjøre følgende:

- Veksle mellom telefon- og musikkavspillermodus og Nokia Maps (hvis de kjører)
- Gå tilbake til hovedskjermen for gjeldende modus

Hold inne modusknappen for å gå tilbake til hovedskjermen i telefonmodus fra enhver modus.

Ringeknapp

I telefonmodus trykker du på ringeknappen for å gjøre følgende:

- Besvare et anrop
- Veksle mellom en aktiv samtale og en samtale på vent
- Vise en liste over de sist oppringte numrene på hovedskjermen

Trykk to ganger på ringeknappen for å ringe til det sist oppringte nummeret på hovedskjermen når du er i telefonmodus.

I musikkavspillermodus trykker du på ringeknappen for å gjøre følgende:

- Spille av sporet som vises, sette det på pause eller gjenoppta avspillingen
- Spille av alle sporene for valgt spilleliste, artist eller album fra første spor.

I Nokia Maps utføres samme funksjon når du trykker på ringeknappen som når du trykker på venstre valgtast på mobilenheten.

Avslutningsknapp

Trykk på avslutningsknappen for å gjøre følgende:

- Avslutte den aktive samtalen eller avvise et anrop
- Slette et kalendernotat fra skjermen
- Gå tilbake til forrige skjerm bilde eller meny nivå
- Slette et tegn når du skriver tekst eller tall
- Stopp avspilling av vist spor i hovedskjermen for musikkavspillermodus.
- I Nokia Maps utføres samme funksjon når du trykker på avslutningsknappen som når du trykker på høyre valgtast på mobilenheten.

Hold inne avslutningsknappen for å lukke hovedskjermen for gjeldende modus.

Navi-hjul

Trykk på hjulet for å gjøre følgende:

- Besvare et innkommende anrop
- Utføre funksjonen som vises nederst på skjermen, velge et element (f.eks. en menyfunksjon) eller slette et kalendernotat fra skjermen.
- I Nokia Maps utføres samme funksjon når du trykker på Navi-hjulet, som når du trykker på den midtre valgtasten eller midten av blatasten på mobilenheten

Trykk på hjulet for å gjøre følgende:

- Slå bilmonteringssettet på eller av når tenningskabelen ikke er koblet til
- Koble bilmonteringssettet til en sammenkoblet enhet (hold hjulet inne i ca. ett sekund)

Drei på hjulet i begge retninger for å gjøre følgende:

- Bla til et element (f.eks. en menyfunksjon) eller bla i listen
- Justere volumet under en samtale
- I musikkavspillermodus går du til neste eller forrige spor for en spilleliste, artist eller album når du spiller av et spor eller setter det på pause.
- I Nokia Maps utføres samme funksjon når du dreier på hjulet, som når du trykker blatasten opp eller ned på mobilenheten.

Drei hjulet til venstre i hovedskjermen for å skrive inn et telefonnummer eller bruke hurtigvalg.

Drei hjulet til høyre i hovedskjermen for å søke etter en kontakt i [Kontakter](#).

■ Lade den tilkoblede enheten

Hvis du vil lade batteriet på den kompatible Nokia-enheten mens du bruker bilmonteringssettet, kobler du enheten til bilmonteringssettet ved hjelp av tilkoblingskabel CA-113CU.

1. Introduksjon

Med Nokia bilpakke CK-300, kan du håndtere anrop og lytte til musikk som er lagret på den compatible mobilenheten på en enkel og håndfri måte. Du kan kontrollere bilmonteringssettet med den eksterne inngangsenheten.

Hvis du har en mobilenhet basert på Series 60 programvareplattform versjon 3.0 (eller høyere), kan du installere CarMenu-programmet på mobilenheten. CarMenu gir deg umiddelbar tilgang til alle kontakter og musikkspor som er lagret på den compatible mobilenheten. Du kan også bruke den med Nokia Maps-programmet (hvis det er installert på mobilenheten).

Les brukerhåndboken nøye. Les også brukerhåndboken for mobilenheten, som inneholder viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold, og brukerhåndboken for CarMenu og Nokia Maps. Dersom du bruker en egen musikkavspiller med bilmonteringssettet, må du lese brukerhåndboken for den også.

Se på www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde for å finne den nyeste versjonen av denne brukerhåndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet.


Det kan hende at noen mobilenheter ikke støtter alle funksjonene som er beskrevet i denne håndboken.

Oppbevar alt ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.

2. Komme i gang

■ Deler

Bilmonteringssettet består av følgende deler:

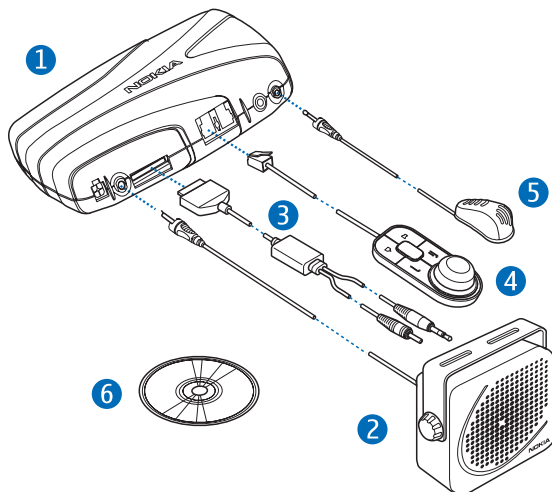

1. Håndfrienhet HF-21W
2. Høytaler SP-3 (ikke inkludert i alle salgspakker)
3. Tilkoblingskabel CA-113CU. Salgspakken kan også inneholde andre tilkoblingskabler.
4. Inngangsenhet CU-10
5. Mikrofon MP-2
6. CD-ROM som inneholder CarMenu-programmet og denne brukerhåndboken

■ Slå bilmonteringssettet på eller av

Hvis du ikke er sikker på om tenningskabelen eller koblet til eller ikke, kan du kontakte teknikeren som installerte bilmonteringssettet.

Slå på

Hvis tenningskabelen er tilkoblet, slår du på biltenningen. Når bilmonteringssettet slås på, vil CarMenu-programmet som er installert på mobilenheten, starte opp, og indikatorlampen på inngangsenheten slås på. Hvis tenningskabelen ikke er koblet til, holder du inne Navi-hjulet.

Slå av

Hvis tenningskabelen er tilkoblet, slår du av biltenningen. Hvis du slår av tenningen under en samtale, slås bilmonteringssettet av når du har avsluttet samtalen, eller du kan koble mobilenheten fra bilmonteringssettet.

Hvis tenningskabelen ikke er koblet til, holder du inne Navi-hjulet til indikatorlampen på inngangsenheten slukker. Når biltenningen er slått av, bør mobilenheten kobles fra bilmonteringssettet slik at bilbatteriet ikke tappes for strøm.

■ Koble sammen en mobilenhet

Du kan koble bilmonteringssettet til en kompatibel mobilenhet ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du koble sammen kompatible enheter uten å bruke kabler. Bluetooth-tilkoblingen krever ikke at de to enhetene er innenfor synsvidde av hverandre, men avstanden mellom enhetene bør ikke være mer enn 10 meter. Tilkoblingen kan imidlertid bli forstyrret av hindringer, for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Bilmonteringssettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 1.2 og støtter følgende profiler: Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 og Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0.

Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med dette bilmonteringssettet.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Opprette en tilkobling med mobilenheten

Til en Bluetooth-tilkobling trenger du en kompatibel mobilenhet som støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Når enheten er koblet til bilmonteringssettet ved hjelp av Bluetooth-teknologi, kan du oppbevare den f.eks. i en veske mens du bruker bilmonteringssettet. Hvis du vil lade batteriet på den compatible Nokia-enheten mens du bruker bilmonteringssettet, kobler du enheten til bilmonteringssettet ved hjelp av tilkoblingskabelen som fulgte med.

Hvis du vil sammenkoble og koble enheten til bilmonteringssettet, gjør du følgende:

1. Slå på enheten og bilmonteringssettet (se side 13).
2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på enheten og angi at enheten skal søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere instruksjoner i brukerhåndboken for enheten.
3. Velg bilmonteringssettet fra listen over enheter som er funnet.
4. Skriv inn Bluetooth-passordet 0000 for å koble sammen bilmonteringssettet og enheten. Med enkelte enheter må tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen. Se i brukerhåndboken for enheten hvis du vil ha mer informasjon. Sammenkoblingen av bilmonteringssettet og enheten trenger bare utføres én gang.

Hvis sammenkoblingen var vellykket, høres et høyt lydsignal fra bilmonteringssettet, og det vises i menyen på mobilenheten der du kan se de sammenkoblede Bluetooth-enhetene. Hvis sammenkoblingen er mislykket, høres et lavt lydsignal fra bilmonteringssettet. Prøv å koble sammen på nytt ved å gjenta sammenkoblingsinstruksjonene.

Du kan sammenkoble bilmonteringssettet med opptil åtte mobilenheter totalt, men du kan bare koble til én enhet om gangen.

Bilmonteringssettet kan bare kobles til en sammenkoblet enhet hvis enheten er slått på og Bluetooth-funksjonen er aktivert.

Koble til bilmonteringssettet manuelt

Når du slår på bilmonteringssettet og det er ikke koblet til en enhet, kan du angi at bilmonteringssettet skal søke etter sammenkoblede enheter.

Hold inne Navi-hjulet i ca. ett sekund for å starte søket. Under søket vil indikatorlampen på inngangsenheten blinke. Bilmonteringssettet vil først prøve å koble til enheten det ble brukt sammen med sist. Hvis sammenkoblingen mislykkes, vil bilmonteringssettet prøve å koble seg til en av de andre Bluetooth-enhetene som er brukt nylig. Bilmonteringssettet piper når det kobles til enheten.

Koble til bilmonteringssettet automatisk

Du kan angi at den sammenkoblede enheten skal tillate automatisk tilkobling til bilmonteringssettet når bilmonteringssettet er slått på. På Nokia-enheter gjør du dette ved å endre innstillingene for sammenkobling i Bluetooth-menyen.

Når du slår på bilmonteringssettet, vil det prøve å opprette en Bluetooth-tilkobling til enheten som ble brukt sist innen 45 sekunder. Hvis sammenkoblingen mislykkes, vil bilmonteringssettet prøve å koble seg til en av de andre Bluetooth-enhetene som er brukt nylig.

Koble fra bilmonteringssettet

Du kobler bilmonteringssettet fra enheten ved å avslutte Bluetooth-tilkoblingen til bilmonteringssettet i Bluetooth-menyen på enheten eller slå av bilmonteringssettet.

Du trenger ikke slette sammenkoblingen til bilmonteringssettet for å koble det fra.

Tømme listen over sammenkoblede enheter

Bilmonteringssettet lagrer sammenkoblingsinformasjonen om de siste åtte Bluetooth-enhetene som det har vært sammenkoblet med. Du kan slette informasjonen ved å slå av bilmonteringssettet og holde inne Navi-hjulet i ti sekunder. Bilmonteringssettet piper.

■ Koble musikkavspilleren til bilmonteringssettet

Du kan koble en kompatibel musikkavspiller til bilmonteringssettet ved hjelp av tilkoblingskabelen med 3,5 mm lydplugg som fulgte med.

3. Bruke uten CarMenu

■ Besvare et anrop

Du besvarer et anrop ved å trykke på .

Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på .

■ Avslutte en samtale

Du avslutter en aktiv samtale ved å trykke på .

■ Ringe

Når du skal ringe, velger du ønsket kontakt fra telefonboken på mobilenheten eller skriver inn et telefonnummer på mobilenheten, og trykker på .

Ringe det sist oppringte nummeret

Trykk på  for å ringe det sist oppringte nummeret.

Taleoppringing

Du kan bruke talesignaler som du har lagret på mobilenheten.

Du starter et taleanrop ved å holde inne  til du hører en tone. Si talesignalet. Mobilenheten spiller av talesignalet og slår det korresponderende telefonnummeret. Les brukerhåndboken for mobilenheten for mer informasjon om bruk av taleanrop.

■ Justere volumet under en samtale

Du kan justere volumet under en aktiv samtale eller for et innkommende anrop ved å dreie Navi-hjulet til venstre for å redusere volumet eller til høyre for å heve det.

■ Slå mikrofonen av eller på

Hold inne  for å slå mikrofonen av eller på under en samtale.

■ Veksle en samtale mellom bilmonteringssettet og mobilenheten

Du kan veksle en samtale mellom bilmonteringssettet og den kompatible mobilenheten ved å trykke på .

■ Koble til en mobilenhet

Du kobler bilmonteringssettet til en sammenkoblet enhet ved å holde Navi-hjulet inne i ca. ett sekund.

■ Lytte til musikk

Trykk på modusknappen for å starte, sette på pause eller gjenoppta musikkavspillingen når musikkavspilleren på mobilenheten er aktiv.

Drei på Navi-hjulet for å gå til neste eller forrige spor for en spilleliste, artist eller album når du spiller av et spor eller setter det på pause.

4. Feilsøking

■ Tilkoblingsproblemer

Jeg kan ikke koble bilmonteringssettet til mobilenheten via en Bluetooth-tilkobling.

- Kontroller at bilmonteringssettet er slått på og koblet sammen med enheten.
- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.

Bilmonteringssettet klarer ikke å opprette en Bluetooth-tilkobling til den sammenkoblede enheten når jeg vrir om tenningen eller slår på bilmonteringssettet.

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at enheten er stilt inn til å koble seg til bilmonteringssettet automatisk når bilmonteringssettet slås på.

Bilradioen har ikke stereo- eller aux-inngang.

Be installatøren om å bruke en adapter som tillater at stereoutgangen på bilmonteringssettet kobles til en annen inngang på bilradioen (f.eks. CD-skifterkontakt) for å få stereolyd.

Jeg kan ikke sammenkoble en kompatibel musikkavspiller med bilmonteringssettet.

Kontroller at Bluetooth-passordet til musikkavspilleren er 0000. Hvis dette ikke er tilfellet, kan du endre passordet til 0000 som beskrevet i brukerhåndboken for musikkavspilleren.

■ Lydproblemer

Den som ringer, hører ikke stemmen min under en samtale.

- Kontroller at mikrofonen på bilmonteringssettet ikke er slått av.
- Kontroller at enheten er riktig koblet til bilmonteringssettet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling.

Lydkvaliteten er dårlig, eller jeg kan ikke høre noe.

- Hvis bilmonteringssettet er koblet til bilradioen, må du kontrollere at volumet på bilradioen er stilt riktig inn.

Monoutgangen på bilmonteringssettet er beregnet for bruk sammen med en høyttaler og virker ikke skikkelig når den er koblet til en bilradio.

- Hvis bilmonteringssettet er koblet til høyttaleren som fulgte med, må du kontrollere at volumet på bilmonteringssettet er riktig stilt inn.

Bilmonteringssettet spiller ikke av lyd i stereo.

- Kontroller at bilradioen er stilt inn til å motta lyd via stereoinngangen.
- Kontroller at du har valgt riktig lydkilde på bilradioen.
- Kontroller at volumet på bilradioen er riktig stilt inn.

Lydkvaliteten på musikkavspilleren er lik lyden på en telefonsamtale.

Hvis du bruker musikkavspillerfunksjonen på mobilenheten, må du kontrollere at enhetsmodellen vises i listen over compatible enheter på supportområdet for bilmonteringssettet på www.nokia.com.

Jeg kan ikke høre musikk som spilles av på musikkavspilleren når mobilenheten eller musikkavspilleren er koblet til bilmonteringssettet.

- Hvis du bruker musikkavspillerfunksjonen på enheten, må du kontrollere at enhetsmodellen vises i listen over compatible enheter på supportområdet for bilmonteringssettet på www.nokia.com.
- Kontroller at mobilenheten eller musikkavspilleren er koblet riktig til bilmonteringssettet.
- Kontroller at bilmonteringssettet er koblet riktig til stereoinngangen på bilradioen. Se Installeringsalternativ 1 på side 24, eller kontakt teknikeren som installerte bilmonteringssettet.

Lyden på bilradioen slås ikke av når jeg svarer på et innkommende anrop eller hører en navigeringsinstruks.

Be den som installerte bilmonteringssettet, om å kontrollere at ledningen for demping er riktig tilkoblet.

■ Andre spørsmål

Bilmonteringssettet slås ikke på når jeg vrir om bilteningen.
Be teknikeren som installerte bilmonteringssettet, om å kontrollere at tenningskabelen er riktig tilkoblet.

Batteriet i mobilenheten lades ikke når enheten er koblet til bilmonteringssettet.
Kontroller at alle kablene er riktig tilkoblet.

5. Installering

■ Sikkerhetsinformasjon

Følg disse grunnleggende retningslinjene for sikkerhet når du installerer bilmonteringssettet.

- Installering av eller service på bilmonteringssettet bør kun utføres av kvalifisert servicepersonell med de originale Nokia-delene som følger med i salgspakken. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for bilmonteringssettet.

Sluttbrukere bør være klar over at bilmonteringssettet består av avansert teknisk utstyr som må installeres av fagfolk og ved hjelp av spesialverktøy.

- Instruksjonene i denne brukerhåndboken er generelle retningslinjer som gjelder for installering av bilmonteringssettet i en bil. På grunn av det mangfold av biltyper og -modeller som finnes på markedet, kan imidlertid ikke denne håndboken ta hensyn til individuelle tekniske krav som måtte gjelde for bestemte kjøretøyer. Ta kontakt med bilprodusenten hvis du ønsker mer informasjon om den aktuelle bilen.
- Bilmonteringssettet er bare beregnet for bruk i biler med 12 V negativ jording. Utstyret vil skades hvis det brukes med andre nettspenninger eller annen polaritet.
- Husk at moderne bilsystemer har innebygde datamaskiner der viktige kjøretøysparametere er lagret. Hvis bilbatteriet kobles fra på feil måte, kan det føre til tap av data, som kan kreve omfattende innsats for å gjeninnføre systemet. Hvis det er noe du lurer på, kan du kontakte bilforhandleren før noe av installeringsarbeidet utføres.
- Utstyret til bilmonteringssettet må ikke kobles til høyspentledningene i tenningsystemet.
- Under installering av bilmonteringssettet må det sørges for at ingen av delene forstyrrer eller hindrer styre- eller bremsesystemet eller andre kontroller eller systemer som brukes når bilen er i gang (f.eks.

kollisjonsputer), eller er til hinder for sikten. Kontroller at ikke bilmonteringssettet eller noen av delene til bilmonteringssettet installeres slik at du kan komme i kontakt med det ved en ulykke eller kollisjon.

Ved montering av mobilholder må du sørge for at telefondisplayet er godt synlig for brukeren.

- Serviceteknikeren eller forhandleren kan gi deg informasjon om alternative måter å montere utstyret i kjøretøyet på uten at du må drille hull.
- Røyking og all bruk av ild er forbudt mens installeringsarbeidet pågår.
- Pass på at elektriske kabler, drivstoff- eller bremseslanger eller annet sikkerhetsutstyr ikke skades under installeringsarbeidet.
- RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du skulle oppdage feil eller funksjonsendring i et slikt system, må du ta kontakt med bilforhandleren.
- Sørg for at kablene plasseres slik at de ikke utsettes for mekanisk slitasje (f.eks. at de ikke legges under bilseter eller over skarpe kanter).

■ Tilkoblingsalternativer

Bilmonteringssettet kan kobles til en kompatibel mobilenhet ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi. Bilmonteringssettet kan kobles til en kompatibel musikkavspiller ved hjelp av tilkoblingskabelen som fulgte med.

Bluetooth-tilkobling

Til en trådløs Bluetooth-tilkobling må brukeren ha en kompatibel mobilenhet som støtter Bluetooth-teknologi. Du finner mer informasjon på side 13 og 22.

Kabeltilkobling

Bilmonteringssettet leveres med en tilkoblingskabel som har en 2,0 mm laderplugg og en 3,5 mm lydplugg. Du finner mer informasjon om kablene under Tilkoblingskabel CA-113CU på side 33.

Integrasjon med bilens stereosystem


Bilmonteringssettet kan kobles til bilens stereosystem på tre forskjellige måter. Velg riktig tilkoblingsalternativ avhengig av komponentene som er tilgjengelig i salgpakken.

Installeringsalternativ 1

For telefonsamtaler bruker du ISO systemkabel CA-139 (hvis den fulgte med bilmonteringssettet) eller en kabel spesielt for bilradioen, for å koble bilmonteringssettet til bilradioen og høyttalerne.

For musikk bruker du en kabel som er beregnet spesielt for bilradioen for å koble 3,5 mm stereoutgangen til AUX-inngangen til bilradioen.

Du kan koble bilmonteringssettet til en høyttaler med impedans å minst 2 ohm. Den ideelle impedansen for bilmonteringssettet er 4 ohm. Hvis impedansen er mer enn 8 ohm, er utgangsstyrken betydelig lavere enn normalt.

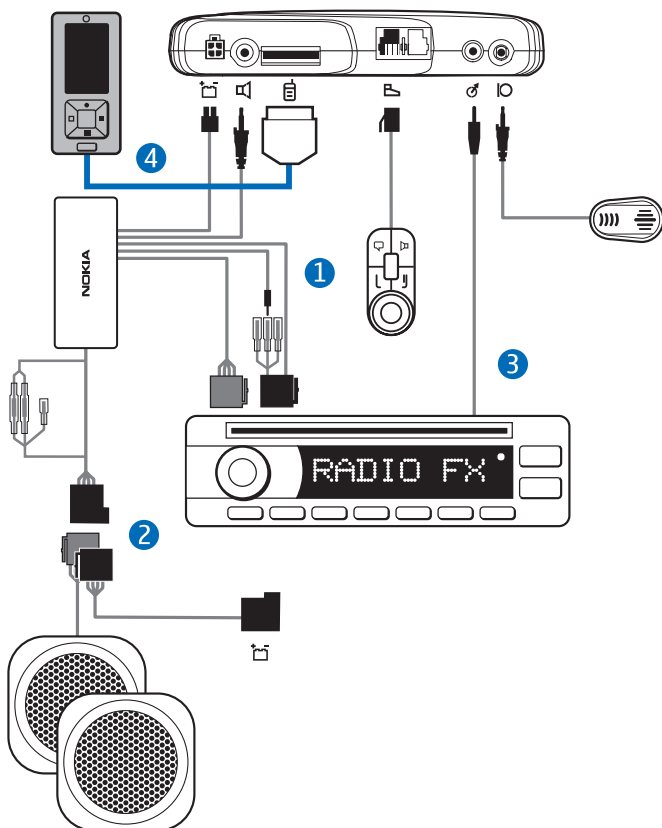

1. Koble fra to ISO-kontakter fra bilradioen for strøm og høyttalere, og erstatt dem med to kontakter til systemkabel CA-139.

Koble kabelen som er merket "Mute" til systemkabelen til en av kablene som er merket "Mute 1", "Mute 2" eller "Mute 3" i henhold til kobling til bilradioen. La de andre kablene merket med "Mute" være koblet til som de er. Koble kablene med samme farge sammen.

For telefonsamtaler kobler du systemkabel CA-139 til utgangsstyrken og høyttalerutgangen til håndfrienheten.


2. Kontroller +12 V strømspøselet og tenningsstøselet på de to ISO-kontaktene som kommer fra bilen og de respektive støpselene til systemkabel CA-139. Ved behov byttes de to kablene til systemkabelen. Koble systemkabelen til de to åpne ISO-kontaktene.
3. Koble stereoens musikkutgang på håndfrienheten (en standard 3,5 mm stereokontakt) til AUX-inngangen på bilradioen. Bruk en egnet kabel som er beregnet spesielt for bilradioen (denne kabelen leveres ikke sammen med bilmonteringssettet).
4. Hvis du vil lade en kompatibel Nokia mobilenhet gjennom bilmonteringssettet, må du koble en ende av tilkoblingskabel CA-113CU til håndfrienheten og den andre enden til 2,0 mm laderkontakt på mobilenheten.

Hvis du vil spille av musikk fra en mobil musikkavspiller som har en standard 3,5 mm lydkontakt, kobler du 3,5 mm kontakt til tilkoblingskabelen på musikkenheten.

Etter at du har foretatt alle tilkoblingene som er beskrevet ovenfor, kobler du den eksterne inngangsenheten CU-10 og mikrofon MP-2 til de respektive kontaktene på håndfrienheten.

Installeringsalternativ 2

Hvis bilradioen har en mobiltelefoninngang og en AUX-inngang for musikkenheter, kan du koble mobilenheten til høyttalerne til bilradioen.

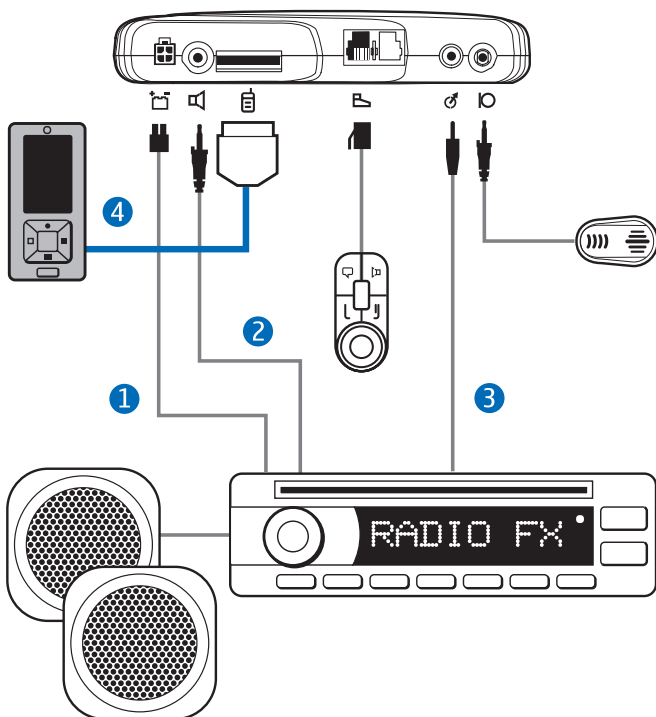

1. Koble de respektive kablene til strømledning PCU-4 til bilbatteriet og tenningskabelen (hvis tilgjengelig). Koble bilradioens dempingssignal (hvis tilgjengelig) til bilradioen. Koble kontakten inn i håndfrienheten.
2. For telefonsamtaler kobler du høyttalerutgangen på håndfrienheten til mobiltelefoninngangen på bilradioen. Bruk en egnet kabel som er

beregnet spesielt for bilradioen (denne kabelen leveres ikke sammen med bilmonteringssettet).


3. Koble stereoens musikkutgang på håndfrienheten (en standard 3,5 mm stereokontakt) til AUX-inngangen på bilradioen. Bruk en egnet kabel som er beregnet spesielt for bilradioen (denne kabelen leveres ikke sammen med bilmonteringssettet).
4. Hvis du vil lade en kompatibel Nokia mobilenhet gjennom bilmonteringssettet, må du koble en ende av tilkoblingskabel CA-113CU til håndfrienheten og den andre enden til 2,0 mm laderkontakt på mobilenheten.

Hvis du vil spille av musikk fra en mobil musikkavspiller som har en standard 3,5 mm lydkontakt, kobler du 3,5 mm kontakt til tilkoblingskabelen på musikkenheten.

Etter at du har foretatt alle tilkoblingene som er beskrevet ovenfor, kobler du den eksterne inngangsenheten CU-10 og mikrofon MP-2 til de respektive kontaktene på håndfrienheten.

Installeringsalternativ 3

Slik kan du bruke ekstern høyttaler SP-3 og strømledning PCU-4 (hvis de fulgte med bilmonteringssettet):

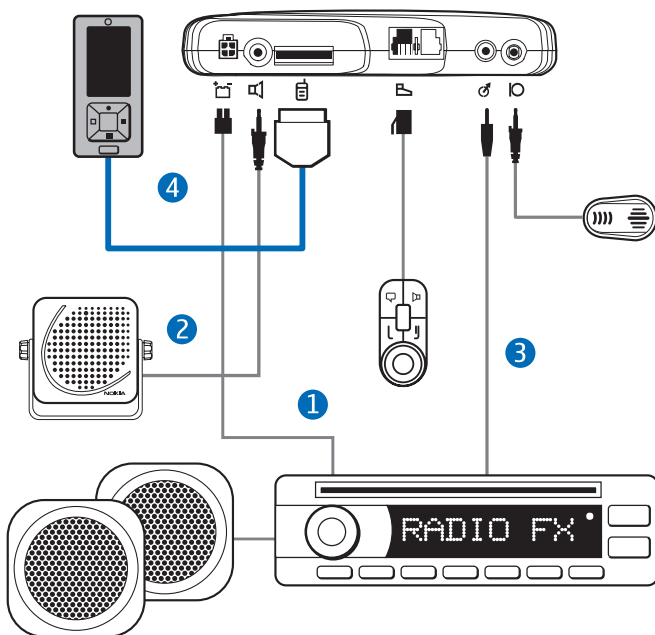

1. Koble de respektive kablene til strømledning PCU-4 til bilbatteriet og tenningskabelen (hvis tilgjengelig). Koble bilradioens dempingssignal (hvis tilgjengelig) til bilradioen. Koble kontakten inn i håndfrienheten.
2. For telefonsamtaler kobler du høyttalerutgangen på håndfrienheten til høyttaler SP-3.
3. Koble stereoens musikkutgang på håndfrienheten (en standard 3,5 mm stereokontakt) til AUX-inngangen på bilradioen. Bruk en egnet kabel som er beregnet spesielt for bilradioen (denne kabelen leveres ikke sammen med bilmonteringssettet).


4. Hvis du vil lade en kompatibel Nokia mobilenhet gjennom bilmonteringssettet, må du koble en ende av tilkoblingskabel CA-113CU til håndfrienheten og den andre enden til 2,0 mm laderkontakt på mobilenheten.

Hvis du vil spille av musikk fra en mobil musikkavspiller som har en standard 3,5 mm lydkontakt, kobler du 3,5 mm kontakt til tilkoblingskabelen på musikkenheten.

Etter at du har foretatt alle tilkoblingene som er beskrevet ovenfor, kobler du den eksterne inngangsenheten CU-10 og mikrofon MP-2 til de respektive kontaktene på håndfrienheten.

■ Installere bilmonteringssettet i et kjøretøy


Dette avsnittet beskriver hvordan du installerer bilmonteringssettet i et kjøretøy. Delene forklares nærmere under Deler på side 12.

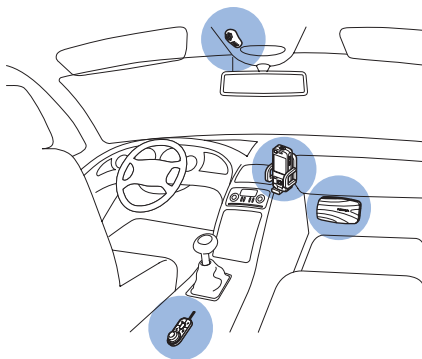

Eksempel på riktig installering

Håndfrienhet HF-21W

Håndfrienheten har følgende kontakter. Symbolene er trykt på undersiden av enheten.



 – Strøm

 – Høyttalerutgang for telefonsamtaler. Se "Integrasjon med bilens stereosystem" på side 23 for tilkoblinger

 – Systemkontakt for tilkoblingskabel CA-113CU for å lade en mobilenhet og spille av musikk over en kabeltilkobling

 – Kontakt for inngangsenhet CU-10

 – Stereomusikkutgang

 – Kontakt for mikrofon MP-2

Når du installerer håndfrienheten, må du sørge for at kablene til mikrofonen og høyttaleren kan nå frem til der du vil montere disse delene.

Ikke monter håndfrienheten i et metallhus eller på en metalloverflate da dette vil forstyrre Bluetooth-tilkoblingen mellom håndfrienheten og Bluetooth-enheten som er koblet til bilmonteringssettet. Kontroller at avstanden mellom håndfrienheten og metalloverflaten er mer enn 4 mm, det gir den beste tilkoblingen.

Ved montering bruker du tapeputene med borrelås som ble levert sammen med bilmonteringssettet. Slik gjør du:

1. Ta de to putene fra hverandre.
2. Fest puten med løkkene ved å trekke av beskyttelsespapiret fra den selvklebende siden og fester puten der du vil ha den i bilen.

Ikke ta på den selvklebende siden når du fjerner beskyttelsespapiret. Pass på at overflaten der du fester puten er tørr og ren for smuss eller støv.

3. Fest puten med hektene ved å trekke av beskyttelsespapiret fra den selvklebende siden og feste puten på undersiden av håndfrienheten.
4. Trykk håndfrienheten godt fast til puten med løkkene, og kontroller at håndfrienheten sitter godt på plass.

Inngangsenhet CU-10

Inngangsenheten bør plasseres slik at den er innenfor rekkevidde for brukeren. Under installering av bilmonteringssettet må det sørges for at ingen av delene forstyrrer eller hindrer styre- eller bremsesystemet eller andre kontroller eller systemer som brukes når bilen er i gang (f.eks. kollisjonsputer).

Kontroller at kablene til inngangsenheten rekker frem til håndfrienheten. Den beste plasseringen for inngangsenheten er vannrett på konsollet mellom forsetene slik at tastene på enheten peker mot fronten på kjøretøyet.

Slik monterer du inngangsenheten:

1. Fest tapeputen der du vil ha den i bilen ved å trekke av beskyttelsespapiret fra den selvklebende siden og feste puten.
Ikke ta på den selvklebende siden når du fjerner beskyttelsespapiret. Pass på at overflaten der du fester puten er tørr og ren for smuss eller støv.
2. Trekk av beskyttelsespapiret fra puten på undersiden av inngangsenheten og fra den andre siden av puten som er festet på dashbordet.
3. Trykk putene mot hverandre, og kontroller at inngangsenheten er godt festet.

Mikrofon MP-2

Velg stedet der mikrofonen skal monteres med omhu slik at kvaliteten på taleoverføringen økes.

Det beste stedet å montere mikrofonen på er i nærheten av bakspeilet. Monter mikrofonen minst 1 meter fra bilmonteringssettets høyttaler for å unngå feedback.

Mikrofonen bør festes slik at den ikke utsettes for luftstrømmer fra ventilasjonsanlegget. Legg ikke mikrofonkabelen i varme-, ventilasjons- eller klimaanlegget. Bruk den dobbeltsidige tapen som fulgte med, til å feste mikrofonen. På den måten reduseres bakgrunnsstøyen i bilen som kan forstyrre samtale.

Fest mikrofonpluggen i mikrofonkontakten på håndfrienheten, og dreii pluggen med klokken slik at den låses på plass. Bruk av andre mikrofoner enn MP-2-mikrofonen som følger med bilmonteringssettet, kan påvirke lyd kvaliteten.

Tilkoblingskabel CA-113CU

Bilmonteringssettet leveres med en tilkoblingskabel som har en standard 3,5 mm stereoplugg og en 2,0 mm laderplugg.


3,5 mm stereoplugg er kompatibel med musikkspillere som har den samme lyd kontakten. 2,0 mm laderplugg er kompatibel med Nokia mobilenheter som har den samme laderkontakten.

Med kabelen kan du koble bilmonteringssettet til en musikkavspiller for å lytte til musikk mens du bruker bilmonteringssettet via en Bluetooth-tilkobling med en mobilenhet for anropshåndtering og lading av batteriet på mobilenheten via bilbatteriet.

Du kobler til kabelen ved å sette enden som er merket med topptekst, i -kontakten på håndfrienheten slik at teksten peker opp. Koble laderpluggen til mobilenheten og lydpluggen til musikkavspilleren.

Systemkabel CA-139

Med systemkabelen (hvis den fulgte med bilmonteringssettet) er det enkelt å koble bilmonteringssettet til en bilradio som har ISO-kontakter (se "Integrasjon med bilens stereosystem" på side 23). Les brukerhåndboken for bilradioen for mer informasjon.

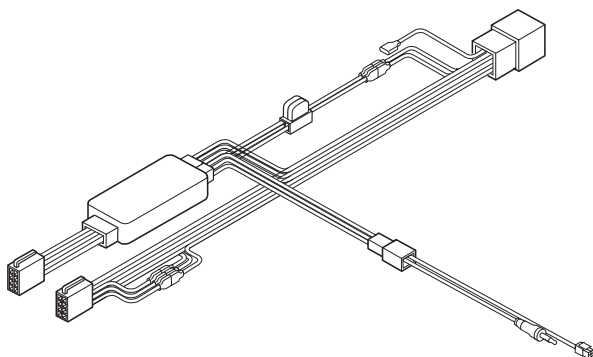

Mobilholder

Hvis mobilenheten er koblet til bilmonteringssettet med en kabel eller hvis det blir brukt med CarMenu-programmet, må du montere en mobilholder som er beregnet for mobilenheten som blir brukt sammen med bilmonteringssettet.

Når du monterer en mobilholder i bilen, må du kontrollere at displayet på mobilenheten er synlig for brukeren og at holderen ikke forstyrrer eller er til hinder for styre- eller bremsesystemene eller andre kontroller eller systemer som forstyrrer bilkjøringen (f.eks. kollisjonsputer). Du finner monteringsinstruksjoner i dokumentasjonen som fulgte med mobilholderen.

Hvis du bruker en universalholder (en holder som kan brukes med flere ulike mobilenheter), må du koble laderkabelen direkte til mobilenheten når den er satt i holderen.

■ Annet ekstrautstyr

Du kan utvide funksjonene på bilmonteringssettet med annet ekstrautstyr. Snakk med forhandleren eller en servicetekniker om ekstrautstyr til bilmonteringssettet. Bruk bare godkjent og kompatibelt ekstrautstyr.

Antennekobler og ekstern antenne

En antennekobler kan brukes for å koble til en ekstern antenne til bilmonteringssettet. Den eksterne antennen gir bedre mottakerforhold for mobilenhet i bilen. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte forhandleren.



Merk: I henhold til internasjonale retningslinjer for RF-stråling må den eksterne antennen installeres slik at det er minst 20 centimeter (8 tommer) mellom den eksterne antennen og alle personer, og der styrken til den eksterne antennen ikke overskrider 3 dBi.

■ **Kontrollere driften til bilmonteringssettet**

Kontroller at bilmonteringssettet fungerer som det skal og at det er riktig montert. Se også Feilsøking på side 18.

Stell og vedlikehold

Bilmonteringssettet er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar bilmonteringssettet på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Verken bruk eller oppbevar det avanserte bilmonteringssettet i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Forsøk ikke å åpne bilmonteringssettet. Ukyndig håndtering kan skade bilmonteringssettet.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre bilmonteringssettet.
- Mal ikke bilmonteringssettet. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis bilmonteringssettet ikke fungerer på riktig måte, må du ta bilen med til et autorisert servicested for å få utført service på bilmonteringssettet.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.