

Buku Petunjuk Nokia 6260 slide

Edisi 1.0

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434 ⓘ

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Paten Amerika Serikat No. 5818437 dan paten lainnya yang masih dalam proses. Hak cipta perangkat lunak T9 text input © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.



Termasuk kriptografik RSA BSAFE atau perangkat lunak protokol keamanan dari RSA Security.



Java

POWERED Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Beberapa bagian dari perangkat lunak Nokia Maps adalah © 1996-2008 The FreeType Project. Semua hak dilindungi undang-undang.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Produk ini berdasarkan atas Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih rinci, hubungi dealer Nokia Anda.

Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar undang-undang tersebut.

Nomor model: 6260s-1

/Edisi 1.0 ID

Daftar Isi

Keselamatan.....	6	Membuat panggilan video.....	18
Informasi umum.....	7	Menjawab dan mengakhiri panggilan suara	19
Perangkat Anda.....	7	Cara pintas panggilan.....	19
Layanan jaringan.....	7	Panggilan melalui suara.....	19
Kode akses.....	8	Pilihan saat panggilan berlangsung.....	19
Layanan pengaturan konfigurasi.....	8	Menulis teks.....	21
My Nokia.....	9	Modus teks.....	21
Men-download konten.....	9	Input teks biasa.....	21
Petunjuk bermanfaat.....	9	Input teks prediksi.....	21
Pembaruan perangkat lunak.....	9	Olahpesan.....	23
Dukungan Nokia.....	10	Pesan teks dan multimedia.....	23
Manajemen hak digital.....	10	Pesan teks.....	23
Persiapan.....	12	Pesan multimedia.....	23
Memasang kartu SIM dan baterai.....	12	Membuat pesan teks atau multimedia.....	23
Memasukkan kartu microSD.....	12	Membaca dan membalas pesan.....	24
Mengeluarkan kartu microSD.....	13	Mengirim pesan.....	24
Mengisi daya baterai.....	13	E-mail.....	25
Antena.....	14	Wizard setup e-mail.....	25
Tali.....	14	Menulis dan mengirim e-mail.....	25
Tombol dan komponen.....	14	Membaca dan membalas e-mail.....	25
Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel.....	15	Pemberitahuan e-mail baru.....	25
Layar.....	16	Pesan kilat.....	26
Modus penerbangan.....	16	Pesan audio Nokia Xpress.....	26
Kunci tombol.....	17	Pesan info, pesan SIM, dan perintah layanan.....	26
Fungsi tanpa kartu SIM.....	17	Pesan suara	27
Panggilan.....	18	Pengaturan pesan.....	27
Membuat panggilan suara	18	Kontak	28

Mengatur kontak.....	28	Aksesori.....	40
Kartu nama.....	29	Konfigurasi.....	41
Menetapkan cara pintas panggilan.....	29	Pembaruan perangkat lunak melalui udara.....	41
Catatan log	30	Keamanan.....	42
Log posisi.....	31	Mengembalikan pengaturan pabrik.....	43
Konektivitas.....	32	Menu operator.....	44
Konektivitas WLAN.....	32	Galeri.....	45
Mencari dan menyambungkan WLAN.....	32	Folder dan file.....	45
WLAN yang disimpan.....	33	Mencetak foto.....	45
Panggilan internet (VoIP).....	33	Berbagi foto dan video secara online.....	45
Teknologi nirkabel Bluetooth.....	34	Kartu memori.....	45
Paket data.....	35	Modus TV-out.....	46
Kabel data USB.....	36	Media.....	47
Sinkronisasi dan cadangan.....	36	Kamera dan video.....	47
Nokia PC Suite.....	36	Mengambil gambar.....	47
Pengaturan.....	37	Merekam klip video.....	47
Profil.....	37	Pilihan pada kamera dan video.....	48
Tema.....	37	Pemutar media.....	48
Nada.....	37	Menu musik.....	48
Lampu.....	37	Memutar lagu.....	49
Layar.....	37	Mengubah tampilan pemutar media.....	49
Tanggal dan waktu.....	38	Radio.....	49
Cara pintas saya.....	38	Mencari stasiun radio.....	49
Tombol pilihan kiri dan kanan	38	Pengaturan radio.....	50
Cara pintas lainnya.....	38	Perekam suara.....	50
Membuat panggilan.....	39	Equaliser.....	50
Ponsel.....	39	Web	51
Perintah suara.....	40	Membuat sambungan ke layanan.....	51

Upload web.....	51
Pengaturan tampilan.....	52
Memori cache.....	52
Keamanan browser.....	52
Peta.....	53
Men-download peta.....	53
Peta dan GPS.....	53
Layanan tambahan.....	54
Agenda.....	55
Jam alarm.....	55
Kalender.....	55
Daftar agenda.....	55
Catatan.....	55
Kalkulator.....	56
Timer hitung mundur.....	56
Stopwatch.....	56
Aplikasi	57
Mengaktifkan aplikasi.....	57
Men-download aplikasi.....	57
Layanan SIM.....	58
Aksesori asli Nokia.....	59
Pedoman praktis tentang aksesori.....	59
Baterai.....	59
Perangkat tambahan.....	60
Baterai.....	61

Informasi baterai dan pengisi baterai.....	61
Pedoman otentikasi baterai Nokia.....	62
Otentikasi hologram.....	62
Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?.....	63
Perawatan dan pemeliharaan.....	64
Informasi keselamatan tambahan.....	66
Anak kecil.....	66
Kondisi pengoperasian.....	66
Peralatan medis.....	66
Perangkat Medis Implan.....	66
Alat bantu dengar.....	67
Kendaraan.....	67
Kawasan berpotensi ledakan.....	67
Panggilan darurat.....	68
Informasi Pengesahan (SAR).....	68
Indeks.....	70

Keselamatan

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan ponsel atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama mengemudi. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat mengemudi.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel dapat menerima gangguan yang mungkin mempengaruhi performa.



NONAKTIFKAN DI WILAYAH TERLARANG

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di pesawat terbang, di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau wilayah yang berisiko ledakan.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



AKSESORI DAN BATERAI

Gunakan hanya aksesori dan baterai yang diakui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

Informasi umum

Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Bila menggunakan fitur pada perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma-norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik, dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, atau ditransfer.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi penanda dan link ke situs Internet pihak ketiga yang telah diinstal sebelumnya. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat ini. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak menyarankan atau bertanggung jawab atas. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan pencegahan untuk keamanan atau konten.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur pada perangkat ini selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Jangan lupa untuk membuat salinan cadangan atau mencatat semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuknya untuk mendapatkan rincian petunjuknya keamanan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

Gambar-gambar dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari tampilan perangkat Anda.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan perangkat, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan nirkabel. Berbagai fitur memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur tersebut tidak tersedia di semua jaringan; jaringan lain mungkin mengharuskan Anda membuat kesepakatan tertentu dengan penyedia layanan agar dapat menggunakan layanan jaringan. Penggunaan layanan jaringan akan melibatkan transmisi data. Untuk informasi rinci tentang biaya di jaringan asal dan saat roaming di jaringan lain, hubungi penyedia layanan Anda. Penyedia layanan Anda mungkin dapat memberikan petunjuk dan penjelasan tentang biaya yang berlaku. Jaringan tertentu mungkin memiliki keterbatasan yang mempengaruhi cara menggunakan layanan jaringan. Misalnya, jaringan tertentu mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter yang tergantung pada bahasa.

Penyedia layanan Anda mungkin telah meminta fitur tertentu dinonaktifkan atau tidak diaktifkan di perangkat. Jika demikian, fitur tersebut tidak akan ditampilkan dalam menu perangkat. Perangkat ini juga mungkin memiliki konfigurasi khusus seperti perubahan dalam nama menu, susunan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Kode akses

Untuk menetapkan cara ponsel menggunakan kode akses dan pengaturan keamanan, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > Kode akses**.

- Kode PIN (UPIN) yang diberikan bersama kartu SIM (USIM) akan membantu melindungi kartu dari penggunaan yang tidak sah.
- Kode PIN2 (UPIN2) yang diberikan bersama beberapa kartu SIM (USIM) diperlukan untuk mengakses layanan tertentu.
- Kode PUK (UPUK) dan PUK2 (UPUK2) mungkin diberikan bersama kartu SIM (USIM). Jika salah memasukkan kode PIN tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PUK. Jika kode tersebut tidak diberikan, hubungi penyedia layanan Anda.
- Kode keamanan akan membantu melindungi ponsel dari penggunaan yang tidak sah. Anda dapat membuat dan mengubah kode serta mengatur agar ponsel meminta kode tersebut. Jaga kerahasiaan kode dengan menyimpannya di tempat yang aman dan terpisah dari ponsel. Jika lupa kode dan ponsel

terkunci, maka Anda akan memerlukan layanan yang dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pusat Nokia Care atau dealer ponsel Anda.

- Bila menggunakan layanan pembatasan panggilan, maka sandi pembatas diperlukan untuk membatasi panggilan ke dan dari ponsel (layanan jaringan).
- Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan untuk browser Web, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > P'atur. mod. k'aman..**

Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk menggunakan beberapa layanan jaringan, misalnya layanan internet telepon, MMS, olahpesan audio Nokia Xpress, atau sinkronisasi server internet jarak jauh, telepon memerlukan pengaturan konfigurasi yang benar. Untuk ketersediaan, hubungi penyedia layanan atau dealer resmi Nokia terdekat, atau lihat bagian dukungan di situs web Nokia. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 10.](#)

Setelah menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi, namun tidak tersimpan dan tidak diaktifkan secara otomatis, **Pengaturan konfigurasi diterima %U** akan muncul di layar.

Untuk menyimpan pengaturan, pilih **Tampilkn > Simpan**. Jika diperlukan, masukkan kode PIN yang diberikan oleh operator selular Anda.

My Nokia

Menerima tips, trik, dan dukungan untuk ponsel Nokia, beserta konten percobaan, demo interaktif, halaman Web yang dipersonalisasi, dan berita tentang produk dan layanan Nokia terbaru.

Maksimalkan ponsel Nokia Anda dan daftar ke My Nokia sekarang! Untuk informasi lebih lanjut dan ketersediaan di kawasan Anda, lihat www.nokia.id/mynokia.

Men-download konten

Anda mungkin dapat men-download konten baru (misalnya, tema) ke ponsel (layanan jaringan).



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan menawarkan keamanan serta perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan berbagai layanan beserta harga, hubungi penyedia layanan Anda.

Petunjuk bermanfaat

Jika memiliki pertanyaan tentang ponsel atau belum mengetahui fungsi ponsel Anda, lihat buku petunjuk. Jika tidak membantu, lakukan langkah berikut:

- Atur ulang ponsel: nonaktifkan ponsel, kemudian keluarkan baterai. Setelah beberapa detik, masukkan baterai, kemudian aktifkan ponsel.

- Kembali ke pengaturan pabrik. [Lihat "Mengembalikan pengaturan pabrik", hal. 43.](#)
- Perbarui perangkat lunak ponsel dengan aplikasi Nokia Software Updater, jika tersedia. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak", hal. 9.](#)
- Kunjungi situs Web Nokia atau hubungi Nokia Care. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 10.](#)

Jika pertanyaan Anda tetap belum terjawab, hubungi Nokia Care setempat untuk mendapatkan pilihan perbaikan. Sebelum mengirim ponsel untuk diperbaiki, selalu buat cadangan atau salinan data yang terdapat dalam ponsel.

Pembaruan perangkat lunak

Nokia dapat membuat pembaruan perangkat lunak yang mungkin menawarkan berbagai fitur baru, fungsi yang disempurnakan, atau performa yang ditingkatkan. Anda dapat meminta pembaruan ini melalui aplikasi PC Nokia Software Updater. Untuk memperbarui perangkat lunak, Anda memerlukan aplikasi Nokia Software Updater dan PC yang kompatibel dengan sistem operasi Microsoft Windows 2000, XP atau Vista, akses internet broadband, dan kabel data yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke PC.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya dan men-download aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi www.nokia-asia.com/softwareupdate atau situs web Nokia setempat.

Jika jaringan mendukung pembaruan perangkat lunak melalui udara, maka Anda juga dapat meminta pembaruan melalui telepon. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak melalui udara", hal. 41.](#)



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan menawarkan keamanan serta perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Dukungan Nokia

Kunjungi www.nokia.co.id/support atau situs Web Nokia lokal untuk versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download, dan layanan yang terkait dengan produk Nokia.

Layanan pengaturan konfigurasi

Download pengaturan konfigurasi gratis seperti MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lainnya untuk model ponsel Anda di www.nokia-asia.com/setup.

Nokia PC Suite

Anda dapat menemukan PC Suite dan informasi terkait di situs Web Nokia www.nokia.co.id/pcsuite.

Layanan Nokia Care

Jika perlu menghubungi layanan Nokia Care, lihat daftar pusat kontak Nokia Care setempat di www.nokia.co.id/contactus.

NOKIA
Care

Pemeliharaan

Untuk layanan pemeliharaan, lihat lokasi Nokia Care terdekat di www.nokia.co.id/repair.

Manajemen hak digital

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi WMDRM 10, OMA DRM 1.0, kunci penerusan OMA DRM 1.0, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak dapat melindungi konten, pemilik konten dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM tersebut untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah pembaruan konten yang dilindungi tersebut di perangkat Anda. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi oleh jenis DRM lain atau penggunaan konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama kunci pengaktifan terkait yang akan menunjukkan bahwa Anda berhak menggunakan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur cadangan di Nokia PC Suite untuk membuat cadangan kunci pengaktifan dan konten. Metode transfer lainnya tidak dapat

mentransfer kunci pengaktifan yang perlu dikembalikan dengan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Anda mungkin juga perlu mengembalikan kunci pengaktifan jika file pada perangkat rusak.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka kunci pengaktifan dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Kunci pengaktifan dan konten juga akan hilang jika file pada perangkat rusak. Jika kunci aktivasi atau konten hilang, kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat akan terbatas. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.


Persiapan

Memasang kartu SIM dan baterai

Selalu matikan perangkat, dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

Telepon ini harus digunakan dengan baterai BL-5F. Selalu gunakan baterai Nokia asli. [Lihat "Pedoman otentikasi baterai Nokia", hal. 62.](#)

Kartu SIM dan bidang kontakannya mudah rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, atau

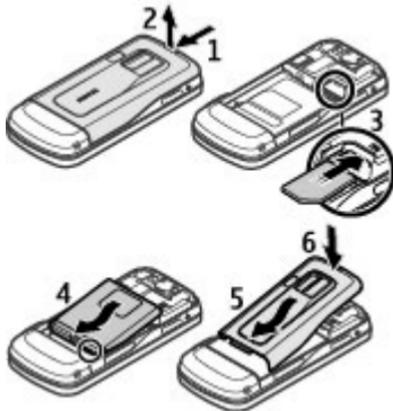

mengeluarkannya.

1. Tekan tombol pelepas.
2. Lepaskan penutup belakang.

3. Masukkan kartu SIM ke dalam slot dan permukaan kontak menghadap ke bawah.
4. Perhatikan kontak baterai, kemudian masukkan baterai.
5. Pasang kembali penutup belakang.
6. Tekan hingga penutup mengunci di tempatnya.

Memasukkan kartu microSD

Gunakan hanya kartu microSD yang telah disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar yang diakui industri untuk kartu memori, namun beberapa merek mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

Telepon ini mendukung kartu microSD hingga 8 GB.

1. Lepaskan penutup belakang.
2. Keluarkan baterai.
3. Masukkan kartu ke slot kartu microSD dengan permukaan bidang kontak menghadap ke bawah, kemudian tekan hingga masuk ke dalam tempatnya.
4. Masukkan kembali baterai.
5. Pasang kembali penutup belakang.



Mengeluarkan kartu microSD


1. Lepaskan penutup belakang perangkat.
2. Keluarkan baterai.
3. Tekan perlahan kartu microSD untuk melepaskan kunci, lalu tarik kartu keluar.

Mengisi daya baterai

Baterai Anda telah terisi daya, namun tingkat pengisian daya tersebut dapat bervariasi.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak.

2. Pasang pengisi daya ke perangkat.
3. Bila daya baterai telah terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, kemudian dari stopkontak.

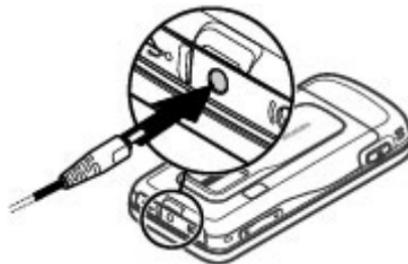

Anda juga dapat mengisi daya baterai menggunakan kabel USB dengan daya dari komputer.

1. Pasang kabel USB ke port USB komputer dan ke perangkat.
2. Setelah daya baterai terisi penuh, lepaskan kabel USB.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, indikator pengisian daya akan muncul di layar beberapa menit kemudian atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya yang digunakan. Mengisi daya baterai BL-5F dengan pengisi daya AC-8 akan memerlukan waktu sekitar 1 jam 30 menit sementara telepon berada dalam modus layar awal.

Antena

Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, bila tidak perlu jangan sentuh area antena sewaktu mengirim atau menerima. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi, dapat mengakibatkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi daripada biasanya, dan mengurangi masa pakai baterai.

Gambar yang menunjukkan area antena diberi warna abu-abu.




Tali

1. Lepaskan penutup belakang.
2. Masukkan tali, kemudian kencangkan.
3. Pasang kembali penutup belakang.




Tombol dan komponen

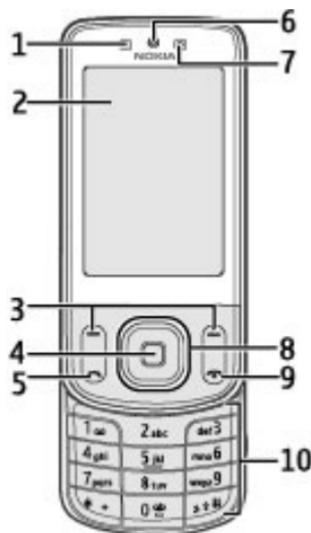

- 1 — Sensor cahaya
- 2 — Layar
- 3 — Tombol pilihan kiri dan kanan
- 4 — Tombol pilihan tengah
- 5 — Tombol panggil
- 6 — Lubang suara
- 7 — Kamera depan
- 8 — Tombol Navi™; selanjutnya disebut tombol gulir

9 — Tombol Putus/Daya

10 — Tombol

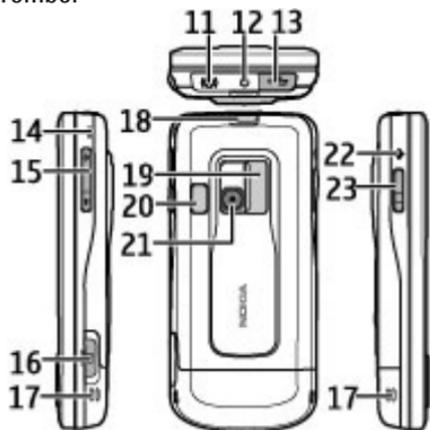

11 — Nokia AV Connector (2,5 mm)

12 — Soket pengisi daya

13 — Soket kabel micro USB

14 — Lubang tali

15 — Tombol volume

16 — Tombol kamera

17 — Loudspeaker

18 — Tombol pelepas penutup belakang

19 — Penutup lensa kamera

20 — Flash kamera

21 — Lensa kamera

22 — Simbol GPS (tanpa fungsi)

23 — Tombol navigator


Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan telepon, tekan terus tombol daya.


Jika telepon minta kode PIN, masukkan kodenya (ditampilkan sebagai ****).

Jika telepon minta waktu dan tanggal, masukkan waktu setempat, pilih zona waktu lokasi Anda dari segi perbedaan waktu yang berkenaan dengan Greenwich Mean Time (GMT), lalu masukkan tanggal. [Lihat "Tanggal dan waktu", hal. 38.](#)

Bila menghidupkan telepon untuk pertama kali, Anda mungkin diminta untuk mendapatkan pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, pilih **Samb. ke pendukung**. Lihat ["Konfigurasi", hal. 41](#), dan ["Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 8](#).

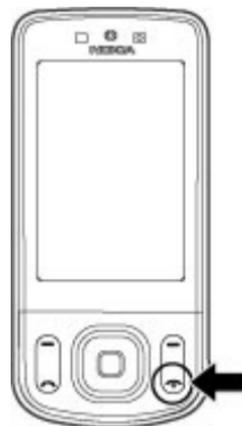

Layar

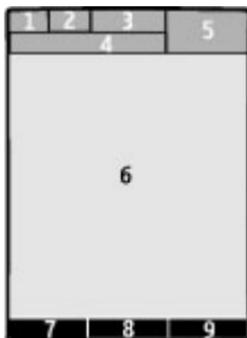

- 1 — Indikator jenis jaringan dan kekuatan sinyal jaringan selular
- 2 — Status pengisian daya baterai
- 3 — Indikator
- 4 — Nama jaringan atau logo operator
- 5 — Jam
- 6 — Layar
- 7 — Fungsi tombol pilihan kiri
- 8 — Fungsi tombol gulir
- 9 — Fungsi tombol pilihan kanan

Anda dapat mengubah fungsi tombol pilihan kiri dan kanan. [Lihat " Tombol pilihan kiri dan kanan ", hal. 38.](#)

Modus penerbangan

Gunakan modus penerbangan di lingkungan yang peka terhadap frekuensi radio — di dalam pesawat terbang atau rumah sakit — untuk menonaktifkan semua fungsi frekuensi radio. Anda masih dapat mengakses permainan, kalender, dan nomor telepon secara offline. Bila modus penerbangan aktif, ➔ ditampilkan.

Untuk mengaktifkan atau mengatur modus penerbangan, pilih **Menu > Pengaturan > Profil > Penerbangan > Aktifkan** atau **Personalisasi**.

Untuk menonaktifkan modus penerbangan, pilih profil lain.

Membuat panggilan darurat dalam modus penerbangan

Masukkan nomor darurat, tekan tombol panggil, dan bila **Keluar dari profil penerbangan?** ditampilkan, pilih **Ya**.



Peringatan: Pada profil penerbangan, Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan, termasuk panggilan darurat, atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, Anda harus terlebih dulu mengaktifkan fungsi ponsel dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci.

Jika Anda perlu membuat panggilan darurat saat perangkat terkunci dan dalam profil penerbangan, masukkan nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat ke kolom kode kunci, lalu pilih 'Panggil'. Perangkat akan mengonfirmasi bahwa Anda

akan keluar dari profil penerbangan untuk membuat panggilan darurat.

Kunci tombol

Untuk mengunci tombol yang mencegah penekanan tombol yang tidak disengaja, pilih **Menu**, lalu tekan * dalam 3,5 detik.

Untuk mengaktifkan tombol, pilih **Aktifkan**, lalu tekan * dalam 1,5 detik. Jika diminta, masukkan kode kunci.

Untuk menjawab panggilan bila tombol terkunci, tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, tombol akan terkunci secara otomatis.

Fitur lainnya adalah tombol penjaga otomatis dan tombol penjaga keamanan. [Lihat "Ponsel", hal. 39.](#)

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat.

Fungsi tanpa kartu SIM

Sebagian fungsi pada ponsel dapat digunakan tanpa memasukkan kartu SIM, seperti fungsi Agenda dan permainan. Sebagian fungsi tampak redup pada menu dan tidak dapat digunakan.

Panggilan

Anda dapat membuat dan menerima panggilan telepon dengan menggunakan jaringan selular atau wireless local area network (WLAN). WLAN digunakan untuk panggilan suara melalui internet. [Lihat "Panggilan internet \(VoIP\)", hal. 33.](#)

Membuat panggilan suara

Anda dapat membuat panggilan melalui beberapa cara:

- Masukkan nomor telepon, termasuk kode area, kemudian tekan tombol panggil.
Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + akan menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0 (jika perlu), kemudian nomor telepon.
- Untuk mengakses log panggilan, tekan tombol panggil satu kali dalam modus layar awal. Pilih nomor atau nama, kemudian tekan tombol panggil.
- Cari nama atau nomor telepon yang tersimpan dalam daftar kontak. [Lihat "Mengatur kontak", hal. 28.](#)

Anda juga dapat menggunakan ponsel Internet. [Lihat "Panggilan internet \(VoIP\)", hal. 33.](#)

Membuat panggilan video

Dalam panggilan video, video yang direkam dengan kamera depan pada telepon diperlihatkan ke penerima panggilan video. Untuk membuat panggilan video, Anda harus memiliki kartu USIM dan tersambung ke jaringan WCDMA. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan panggilan video, hubungi penyedia layanan Panggilan video dapat dibuat ke telepon yang kompatibel atau klien ISDN antara dua pihak. Panggilan video tidak dapat dibuat sewaktu panggilan suara, video atau data lainnya sedang aktif.

1. Untuk memulai panggilan video, masukkan nomor telepon, termasuk kode area.
2. Tekan terus tombol panggil, atau pilih **Pilihan > Panggilan video.**
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus.

Sewaktu pengoperasian, seperti panggilan video aktif dan sambungan data berkecepatan tinggi yang lebih lama, perangkat akan terasa hangat. Pada umumnya, kondisi seperti ini adalah normal. Jika Anda menduga bahwa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Menjawab dan mengakhiri panggilan suara

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil atau buka penutup geser. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus atau tutup penutup geser.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol putus. Untuk menonaktifkan suara nada dering, pilih **Diam**.

Untuk menjawab panggilan hanya dengan membuka penutup lipat, pilih **Menu > Pengaturan > Panggilan > Pgl. dg tutup geser > Buka tutup jwb. pgl. > Aktif**.

Cara pintas panggilan

Tentukan nomor telepon ke salah satu tombol angka, 3-9. [Lihat "Menetapkan cara pintas panggilan", hal. 29.](#)

Gunakan cara pintas panggilan untuk membuat panggilan melalui salah satu cara berikut:

- Tekan tombol angka, kemudian tekan tombol panggil.
- Jika **Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan cepat > Aktif** dipilih, tekan terus tombol angka.

Panggilan melalui suara

Membuat panggilan telepon dengan mengucapkan nama yang tersimpan dalam Kontak.

Karena perintah suara tergantung pada bahasa, sebelum membuat panggilan melalui suara, Anda harus memilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaturan bahasa > Bahasa telepon** dan bahasa.



Catatan: Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan hanya andalkan fitur panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

1. Dalam modus layar awal, tekan terus tombol pilihan kanan. Nada singkat berbunyi, dan **Bicara setelah nada** ditampilkan.
2. Ucapkan nama kontak yang akan dihubungi. Jika pengenalan suara berhasil dilakukan, daftar nomor yang sesuai akan muncul di layar. Ponsel akan memutar perintah suara yang paling sesuai dalam daftar. Jika ternyata perintah salah, gulir ke entri lain.

Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaannya, hubungi penyedia layanan Anda.

Sewaktu panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** dan dari pilihan yang tersedia.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Menulis teks

Modus teks

Untuk memasukkan teks (misalnya, bila menulis pesan), Anda dapat menggunakan input teks biasa atau prediksi.

Saat Anda menulis teks, tekan terus **Pilihan** untuk beralih antara input teks biasa (ditunjukkan dengan ) dan input teks prediksi (ditunjukkan dengan ). Input teks prediksi tidak mendukung semua bahasa.

Huruf besar-kecil ditunjukkan dengan **Abc**, **abc**, dan **ABC**.

Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan **#**. Untuk beralih dari modus huruf ke modus nomor (ditunjukkan dengan **123**), tekan terus **#**, lalu pilih **Modus nomor**. Untuk beralih dari modus nomor ke modus huruf, tekan terus **#**.

Untuk menetapkan bahasa penulisan, pilih **Pilihan** > **Penulisan bahasa**.

Input teks biasa

Tekan tombol angka, 2-9, berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan. Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa penulisan yang dipilih.

Jika huruf berikutnya yang dikehendaki berada pada tombol yang sama seperti huruf yang baru

dimasukkan, tunggu hingga kursor muncul di layar, kemudian masukkan huruf tersebut.

Untuk mengakses tanda baca dan karakter khusus yang paling umum, tekan **1** berulang kali. Untuk mengakses daftar karakter khusus, tekan *****. Untuk memasukkan spasi, tekan **0**.

Input teks prediksi

Input teks prediksi didasarkan pada kamus ponsel yang dapat Anda tambahkan kata-kata baru.

1. Mulai tulis kata menggunakan tombol **2** hingga **9**. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf.
2. Untuk mengkonfirmasi kata, gulir ke kanan atau tambahkan spasi.
 - Jika kata tersebut belum benar, tekan ***** berulang kali, lalu pilih kata dari daftar.
 - Jika karakter **?** ditampilkan setelah kata, maka kata yang akan ditulis tersebut tidak ada dalam kamus. Untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata menggunakan input teks biasa, lalu pilih **Simpan**.
 - Untuk menulis kata majemuk, masukkan bagian pertama kata, lalu gulir ke kanan untuk mengkonfirmasi. Tulis bagian terakhir kata, kemudian konfirmasikan kata tersebut.

3. Mulai tulis kata berikutnya.

Olahpesan

Anda dapat membaca, menulis, mengirim, serta menyimpan pesan teks dan multimedia, e-mail, pesan audio, dan pesan kilat. Layanan olahpesan hanya dapat digunakan jika didukung oleh penyedia layanan atau jaringan Anda.

Pesan teks dan multimedia

Anda dapat membuat pesan dan misalnya melampirkan gambar, jika diinginkan. Ponsel akan secara otomatis mengubah pesan teks menjadi pesan multimedia bila file dilampirkan.

Pesan teks

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebaskan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter yang menggunakan aksentuasi atau tanda lainnya, serta karakter dari beberapa pilihan bahasa, memerlukan ruang lebih banyak, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Indikator di bagian atas layar menampilkan jumlah karakter total yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman.

Sebelum dapat mengirim pesan, Anda harus menyimpan nomor pusat layanan. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Paturan pesan** > **Pesan teks** >

Pusat pesan > **Tambah pusat**, masukkan nama, dan nomor dari penyedia layanan.

Pesan multimedia

Pesan multimedia dapat berisi teks, gambar, dan klip suara atau video.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Jaringan nirkabel mungkin akan membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang disisipkan melebihi batas ini, maka perangkat akan memperkecil gambar agar dapat dikirim melalui MMS.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak yang berbahaya atau merusak perangkat maupun PC.

Untuk ketersediaan dan berlangganan MMS (layanan olahpesan multimedia), hubungi penyedia layanan Anda. Anda juga dapat men-download pengaturan konfigurasi. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 10.](#)

Membuat pesan teks atau multimedia

1. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan**.

- Untuk menambahkan penerima, gulir ke bidang **Ke:**, lalu masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mail, atau pilih **Tambah** untuk memilih penerima dari pilihan yang tersedia. Pilih **Pilihan** untuk menambahkan penerima dan subjek serta untuk menetapkan pilihan pengiriman.
- Gulir ke bidang **Teks:**, lalu masukkan teks pesan.
- Untuk melampirkan konten ke pesan, gulir ke baris lampiran di bagian bawah layar, lalu pilih jenis konten yang dikehendaki.
- Untuk mengirim pesan, tekan **Kirim**.

Jenis pesan akan ditunjukkan di bagian atas layar dan akan berubah secara otomatis, tergantung pada isi pesan.

Penyedia layanan dapat mengenakan biaya yang bervariasi, tergantung pada jenis pesan. Untuk informasi lengkap, hubungi penyedia layanan Anda.

Membaca dan membalas pesan

 **Penting:** Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak yang berbahaya atau merusak perangkat maupun PC.

Ponsel akan memberitahukan Anda bila menerima pesan. Pilih **Lihat** untuk menampilkan pesan. Jika beberapa pesan diterima, untuk menampilkan pesan, pilih pesan dari Kotak masuk dan **Buka**. Gunakan tombol gulir untuk melihat semua bagian pesan.

Untuk membuat pesan balasan, pilih **Jawab**.

Mengirim pesan

Pengiriman pesan

Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**. Ponsel akan menyimpan pesan dalam folder **Kotak keluar**, kemudian memulai pengiriman.



Catatan: Ikon atau teks pesan terkirim pada layar perangkat tidak menunjukkan bahwa pesan telah diterima di tujuan yang dimaksud.

Jika pengiriman pesan terganggu, ponsel Anda akan mencoba mengirim ulang pesan tersebut beberapa kali. Jika upaya pengiriman gagal, pesan tersebut akan tersimpan dalam folder **Kotak keluar**. Untuk membatalkan pengiriman pesan dalam folder **Kotak keluar**, pilih **Pilihan** > **Batalkan pengiriman**.

Untuk menyimpan pesan terkirim dalam folder **Berita terkirim**, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **P'aturan pesan** > **Pengaturan umum** > **Simpan pesan t'kirim**.

Mengatur pesan

Ponsel akan menyimpan pesan yang diterima dalam folder **Kotak masuk**. Atur pesan dalam folder item tersimpan.

Untuk menambahkan atau menghapus folder, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Berita tersimpan** > **Pilihan**.

E-mail

Akses account e-mail POP3 atau IMAP4 menggunakan ponsel Anda untuk membaca, menulis, dan mengirim e-mail. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS.

Agar dapat menggunakan e-mail, Anda harus memiliki account e-mail dan pengaturan yang benar. Untuk memastikan ketersediaan dan pengaturan account e-mail, hubungi penyedia layanan e-mail Anda. Anda mungkin akan menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 8.](#)

Wizard setup e-mail

Wizard setup e-mail akan aktif secara otomatis jika pengaturan e-mail tidak ditetapkan pada ponsel Anda. Agar dapat mengaktifkan wizard setup untuk account e-mail tambahan, pilih **Menu > Olahpesan** dan account e-mail yang ada. Pilih **Pilihan > Tambah kotak surat** untuk mengaktifkan wizard setup e-mail. Ikuti petunjuk pada layar.

Menulis dan mengirim e-mail

Anda dapat menulis e-mail sebelum terhubung ke layanan e-mail.

1. Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan e-mail**.
2. Masukkan alamat e-mail penerima, subjek, dan pesan e-mail. Untuk melampirkan file, pilih

Pilihan > Masukkan, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.

3. Jika terdapat beberapa account e-mail, pilih account yang akan digunakan untuk mengirim e-mail.
4. Untuk mengirim e-mail, pilih **Kirim**.

Membaca dan membalas e-mail



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak yang berbahaya atau merusak perangkat maupun PC.

1. Untuk men-download judul pesan e-mail, pilih **Menu > Olahpesan** dan account e-mail Anda.
2. Untuk men-download e-mail dan lampirannya, pilih e-mail dan **Buka** atau **Ambil**.
3. Untuk membalas atau meneruskan e-mail, pilih **Pilihan**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.
4. Untuk memutuskan sambungan dari account e-mail Anda, pilih **Pilihan > Putus**. Sambungan ke account e-mail akan secara otomatis berakhir jika tidak ada aktivitas selama beberapa saat.

Pemberitahuan e-mail baru

Ponsel Anda dapat memeriksa account e-mail secara otomatis dalam jangka waktu tertentu dan memberitahukan Anda bila e-mail baru diterima.

1. Pilih **Menu > Olahpesan > P'aturan pesan > Pesan e-mail > Edit kotak surat**.

- Pilih account e-mail Anda, **Men-downld. p'atur.** dan dari pilihan berikut:
 - Intv. p'baruan ktk psn** — untuk mengatur frekuensi ponsel memeriksa e-mail baru dalam account e-mail Anda
 - P'ambilan otomatis** — untuk mengambil e-mail baru secara otomatis dari account e-mail Anda
- Untuk mengaktifkan pemberitahuan e-mail baru, pilih **Menu > Olahpesan > P'aturan pesan > Pesan e-mail > Pbrtahu. e-mail baru > Aktif.**

Pesan kilat

Pesan kilat adalah pesan teks yang langsung ditampilkan setelah diterima.

- Untuk menulis pesan kilat, pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan kilat**
- Masukkan nomor telepon penerima, tulis pesan Anda (maksimum 70 karakter), lalu pilih **Kirim.**

Pesan audio Nokia Xpress

Membuat dan mengirim pesan audio menggunakan MMS dengan mudah.

- Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan audio.** Perekam suara akan terbuka.
- Rekam pesan Anda. [Lihat "Perekam suara", hal. 50.](#)

- Masukkan satu atau beberapa nomor telepon dalam bidang **Ke:**, atau pilih **Tambah** untuk mengambil nomor.
- Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim.**

Pesan info, pesan SIM, dan perintah layanan

Pesan info

Anda dapat menerima pesan tentang berbagai topik dari penyedia layanan (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Pilih **Menu > Olahpesan > Pesan info** dan dari pilihan yang tersedia.

Perintah layanan

Perintah layanan dapat digunakan untuk menulis dan mengirim permintaan layanan (perintah USSD) ke penyedia layanan, misalnya perintah pengaktifan layanan jaringan.

Untuk menulis dan mengirim permintaan layanan, pilih **Menu > Olahpesan > Perintah layanan.** Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Pesan SIM

Pesan SIM merupakan pesan teks khusus yang disimpan di kartu SIM Anda. Anda dapat menyalin atau memindahkan pesan tersebut dari SIM ke memori telepon, namun tidak sebaliknya.

Untuk membaca pesan SIM, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pesan SIM**.

Pesan suara

Kotak suara adalah layanan jaringan yang mengharuskan Anda untuk berlangganan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk memanggil kotak surat suara, tekan terus **1**.

Untuk mengedit nomor kotak suara, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pesan suara** > **Pesan panggilan suara** > **Nmr. kotak pos suara**.

Pengaturan pesan

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **P'aturan pesan** dan dari yang berikut ini:

- **Pengaturan umum** — untuk menyimpan salinan pesan yang dikirim di telepon, untuk menimpa pesan lama jika memori pesan sudah penuh, dan untuk mengatur preferensi lain yang terkait ke pesan
- **Pesan teks** — untuk membolehkan laporan pengiriman, mengatur pusat pesan untuk SMS dan e-mail SMS, memilih jenis dukungan karakter, dan mengatur preferensi lain yang terkait ke pesan teks
- **Pesan multimedia** — untuk membolehkan laporan pengiriman, mengatur tampilan pesan multimedia, membolehkan penerimaan pesan multimedia dan iklan, serta mengatur preferensi lain yang terkait ke pesan multimedia

- **Pesan e-mail** — untuk membolehkan penerimaan e-mail, mengatur ukuran foto dalam e-mail, dan mengatur preferensi lain yang terkait ke e-mail
- **Pesan layanan** — untuk mengaktifkan pesan layanan dan mengatur preferensi yang terkait ke pesan layanan

Kontak

Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon sebagai kontak dalam memori telepon dan memori kartu SIM serta mencari dan mengambilnya untuk membuat panggilan telepon atau mengirim pesan.

Mengatur kontak

Memilih memori untuk kontak

Memori telepon dapat menyimpan kontak berikut rincian tambahan, seperti berbagai nomor telepon dan item teks. Anda juga dapat menyimpan foto, nada, atau klip video untuk sejumlah kontak terbatas.

Memori kartu SIM dapat menyimpan nama berikut satu nomor telepon. Kontak yang disimpan dalam memori kartu SIM ditandai oleh .

Pilih **Menu > Kontak > Pengaturan > Memori yg terpakai**. Bila memilih **Telepon dan SIM**, kontak disimpan dalam memori telepon.

Menyimpan nama dan nomor

Untuk menyimpan nama dan nomor telepon, pilih **Menu > Kontak > Tambah baru**.

Nomor pertama yang disimpan secara otomatis ditetapkan sebagai nomor default dan ditandai dengan bingkai di sekeliling indikator jenis nomor (misalnya, ) . Bila memilih nama dari kontak (misalnya, untuk membuat panggilan), nomor default digunakan, kecuali jika Anda memilih nomor yang lain.

Mencari kontak

Pilih **Menu > Kontak > Nama**, lalu gulir ke seluruh daftar kontak, atau masukkan karakter pertama nama kontak.

Menambahkan dan mengedit rincian

Untuk menambah, atau mengubah rincian pada kontak, pilih kontaknya, lalu **Rincian > Pilihan > Tambah rincian**.

Menyalin, atau memindahkan kontak

1. Pilih kontak yang akan disalin atau dipindahkan pertama, lalu pilih **Pilihan > Tandai**.
2. Tandai kontak lainnya, lalu pilih **Pilihan > Salin yang bertanda** atau **Pindahk. yg ditandai**.

Menyalin, atau memindahkan semua kontak

Pilih **Menu > Kontak > Salin kontak** atau **Pindahk. kontak**.

Menghapus kontak

Pilih kontak dan **Pilihan > Hapus kontak**.

Untuk menghapus semua kontak, pilih **Menu > Kontak > Hapus sm kontak > Dari memori telepon** atau **Dari kartu SIM**.

Untuk menghapus angka, item teks, atau foto yang dilampirkan pada kontak, cari kontaknya, lalu pilih **Rincian**. Gulir ke rincian yang dikehendaki, pilih **Pilihan > Hapus** dan pilihan yang dikehendaki.

Membuat grup kontak

Atur kontak ke dalam grup pemanggil dengan nada dering dan foto grup yang berbeda-beda.

1. Pilih **Menu** > **Kontak** > **Grup**.
2. Untuk membuat grup baru, pilih **Tambah** atau **Pilihan** > **Tambah grup baru**.
3. Masukkan nama grup, pilih foto dan nada dering jika Anda ingin menambahkannya ke grup, lalu pilih **Simpan**.
4. Untuk menambah kontak ke grup, pilih grupnya, lalu **Lihat** > **Tambah**.

Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat kompatibel yang mendukung standar vCard.

Untuk mengirim kartu nama, cari kontak, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > **Kirim kartu nama**.

Bila Anda menerima kartu nama, pilih **Tampilkan** > **Simpan** untuk menyimpan kartu nama tersebut dalam memori telepon.

Menetapkan cara pintas panggilan

Buat cara pintas dengan menetapkan nomor telepon ke tombol angka 3-9.

1. Pilih **Menu** > **Kontak** > **Panggilan cepat**, lalu gulir ke tombol angka.

2. Pilih **Pilih**, atau jika nomor telah ditetapkan ke tombol, pilih **Pilihan** > **Ubah**.
3. Masukkan nomor atau cari kontak.

Catatan log

Untuk melihat informasi tentang panggilan, pesan, data, dan sinkronisasi, pilih **Menu** > **Log**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan untuk biaya panggilan dan layanan akan berbeda, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

Log posisi

Jaringan mungkin akan mengirimkan permintaan posisi Anda (layanan jaringan). Untuk berlangganan dan menyetujui pengiriman informasi posisi, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk menerima atau menolak posisi, pilih **Terima** atau **Tolak**. Jika Anda mengabaikan permintaan ini, telepon akan menerima atau menolaknya secara otomatis sesuai dengan kesepakatan Anda dengan operator jaringan atau penyedia layanan.

Untuk melihat informasi mengenai 10 pemberitahuan privasi dan permintaan terbaru, pilih **Menu > Log > Pemosisian > Catatan posisi**.

Konektivitas

Ponsel ini menyediakan beberapa fitur untuk menyambungkan perangkat lain agar dapat mengirim dan menerima data. Anda juga dapat menghubungkan ponsel ke LAN nirkabel (WLAN atau Wi-Fi) untuk mengakses Internet dan membuat panggilan telepon melalui Internet. Anda juga dapat menghubungkan ponsel ke LAN nirkabel untuk mengakses Internet.

Konektivitas WLAN

Anda dapat menggunakan sambungan LAN nirkabel (WLAN) untuk mengakses internet dari berbagai aplikasi untuk panggilan suara melalui internet (VoIP). Telepon ini mendukung WLAN menurut IEEE 802.11b dan IEEE 802.11g.

Fitur yang menggunakan LAN nirkabel akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Mencari dan menyambungkan WLAN

Tampilkan daftar WLAN (wireless local area networks) yang tersedia, sambungkan ke, atau simpan WLAN, atau mencari WLAN yang tersembunyi.

Untuk melihat WLAN yang tersedia, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **WLAN** > **WLAN tersedia**.

 menunjukkan bahwa Anda tersambung ke WLAN (gelombang radio merah)

 menunjukkan kekuatan sinyal

 menunjukkan WLAN aman. Untuk menyambung, Anda memerlukan data akses yang bersangkutan.

 menunjukkan WLAN yang disimpan

Untuk memperbarui daftar, pilih **Pilihan** > **Refresh daftar**.

Untuk melihat jenis enkripsi dan rincian lain dari WLAN, pilih **Pilihan** > **Rincian**.



Penting: Aktifkan selalu salah satu metode enkripsi yang tersedia untuk meningkatkan keamanan sambungan LAN nirkabel. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses yang tidak sah ke data Anda.

Untuk menyambung ke salah satu WLAN yang tersedia, pilih WLAN dan **Sambung**. Anda diminta untuk menyimpan WLAN.

Untuk menyimpan WLAN dari daftar WLAN yang tersedia, pilih **Pilihan** > **Simpan**.

Untuk memutuskan dari WLAN, pilih WLAN dari daftar WLAN yang tersedia, lalu pilih **Diputus**.

Jaringan tersembunyi

WLAN tersembunyi tidak menyiarkan SSID (service set identifier). Ini ditandai sebagai jaringan tersembunyi dalam daftar WLAN yang tersedia. Anda hanya dapat menyambung ke jaringan tersembunyi jika mengetahui SSID-nya.

1. Pilih (**Jar. tersembunyi**).
2. Masukkan SSID jaringan, lalu pilih **OK**.

Bila Anda menyimpan jaringan tersembunyi, jaringan tersebut muncul dalam daftar WLAN yang tersedia tanpa harus mencari lagi.

Pencarian otomatis untuk WLAN

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > WLAN > Pencarian WLAN**.

Telepon akan secara berkala mencari WLAN tersimpan yang tersedia dan membuka sambungan internet, jika aplikasi memerlukannya. Untuk menghemat daya baterai, nonaktifkan pencarian otomatis bila tidak diperlukan.

WLAN yang disimpan

Menampilkan, mengelola, menyambungkan, dan memprioritaskan WLAN yang disimpan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > WLAN > WLAN tersimpan** WLAN dengan prioritas tertinggi dicantumkan di bagian awal. Perangkat Anda berupaya untuk tersambung ke WLAN.

Untuk tersambung secara manual, pilih WLAN dan **Sambung**.

Mengelola WLAN

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Atur prioritas** — untuk mengubah prioritas WLAN yang disimpan
- **Teruskan p'aturan** — untuk meneruskan pengaturan WLAN yang disimpan. Masukkan kode

keamanan dan nomor telepon, lalu pilih **Kirim**.

[Lihat "Keamanan", hal. 42.](#)

- **Tambah jar. baru** — untuk menambah WLAN baru dan menetapkan data akses

Mengedit parameter WLAN

Gulir ke WLAN, pilih **Edit** dan dari berikut ini:

- **Metode sambungan** — untuk tersambung secara otomatis ke WLAN bila tersedia
- **Nama jaringan** — untuk memasukkan nama WLAN
- **Pengaturan jaringan** — untuk menetapkan pengaturan WLAN

Panggilan internet (VoIP)

Dengan teknologi protokol suara melalui internet, juga dikenal sebagai VoIP atau suara melalui IP, Anda dapat membuat panggilan telepon melalui jaringan IP, seperti internet. Anda yang terdaftar pada penyedia telepon Internet. Untuk ketersediaan dan biaya, hubungi penyedia layanan Anda.

Mengkonfigurasi account telepon Internet

Wizard telepon Internet dapat digunakan untuk mengkonfigurasi account. Siapkan terlebih dahulu informasi account Anda yang diperoleh dari penyedia telepon internet sebelum menjalankan wizard.

Pastikan kartu SIM yang berlaku sudah dimasukkan ke dalam telepon dan Anda tersambung ke LAN nirkabel (WLAN) yang tersimpan. [Lihat "Konektivitas WLAN", hal. 32.](#)

1. Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Telepon Internet > Account**.
2. Untuk membuat account telepon internet, pilih **Tbh baru**. Untuk membuat account tambahan, pilih **Pilihan > Tambah baru**.
3. Pilih **Sambung**, lalu ikuti petunjuk di layar.

Setelah wizard selesai mengkonfigurasi, account akan ditampilkan dalam daftar account.

Jika pengaturan telepon internet tidak berfungsi, hubungi penyedia layanan.

Untuk menetapkan account sebagai default, pilih account dari daftar.

Untuk menampilkan rincian account Anda, pilih **Pilihan > Rincian**.

Untuk mengatur alarm, pilih **Pilihan > Hapus**.

Jenis panggilan pilihan

Untuk menetapkan jenis panggilan pilihan, pilih **Menu > Pengaturan > Panggilan > P'aturan jenis pglIn** dan dari yang berikut ini:

- **Hanya pglIn Internet** — Hanya telepon Internet yang digunakan untuk membuat panggilan.
- **Pilih pglIn Internet** — Telepon internet digunakan untuk membuat panggilan jika tersedia sambungan WLAN. Jika tidak, jaringan mobile akan digunakan, bila tersedia.
- **Hanya pglIn suara** — Hanya jaringan GSM yang digunakan untuk membuat panggilan.

- **Pilih pglIn suara** — Jaringan mobile digunakan untuk membuat panggilan jika tersedia. Jika tidak, telepon Internet akan digunakan, bila tersedia.

Hanya jaringan selular yang digunakan untuk membuat panggilan darurat, apapun jenis panggilan yang dipilih.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi Bluetooth dapat digunakan untuk menghubungkan ponsel ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter (32 kaki) menggunakan gelombang radio.

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 2.0 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: distribusi audio lanjutan, remote control video audio, jaringan dial-up, transfer file, akses generik, distribusi audio/video generik, pertukaran objek generik, handsfree, headset, push objek, akses buku telepon, port serial, aplikasi penemuan layanan, dan akses SIM. Untuk memastikan antar-operasional dengan perangkat lain yang dilengkapi teknologi Bluetooth, gunakan aksesori yang telah disetujui Nokia untuk model ini. Hubungi produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Membuat sambungan Bluetooth

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth**, dan dari yang berikut ini:

1. Pilih **Nama telepon**, lalu masukkan nama telepon.
2. Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, pilih **Bluetooth > Aktif**. ✖ menunjukkan bahwa konektivitas Bluetooth aktif.
3. Untuk menyambungkan telepon ke aksesori audio, pilih **Samb. ke akses. audio**, lalu pilih perangkat yang akan disambungkan.
4. Untuk memasang telepon dengan perangkat Bluetooth dalam jangkauan, pilih **Paduan perangkat > Tbh p'angkat baru**.

Gulir ke perangkat yang ditemukan, lalu pilih **Tambah**.

Masukkan kode akses (hingga 16 karakter) pada telepon Anda, kemudian terima sambungan pada perangkat Bluetooth lainnya.

Mengoperasikan perangkat pada modus tersembunyi adalah cara yang lebih aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya; Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya. Atau, nonaktifkan fungsi Bluetooth. Tindakan ini tidak akan mempengaruhi fungsi lain pada perangkat.

Sambungan PC ke Internet

Gunakan teknologi Bluetooth untuk menghubungkan PC yang kompatibel ke internet tanpa menggunakan perangkat lunak PC Suite. Telepon Anda harus dapat

menyambung ke internet (layanan jaringan), dan PC harus mendukung teknologi Bluetooth. Setelah tersambung ke layanan NAP (network access point) telepon dan berpasangan dengan PC, telepon secara otomatis akan membuka sambungan paket data ke internet.

Paket data

GPRS (general packet radio service) adalah layanan jaringan agar ponsel dapat mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis IP (Internet protocol).

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Paket data > Samb. paket data** dan dari pilihan berikut:

- **Jika diperlukan** — untuk menetapkan sambungan paket data yang akan digunakan bila diminta oleh aplikasi. Sambungan akan terputus bila aplikasi ditutup.
- **Selalu online** — untuk terhubung secara otomatis ke jaringan paket data bila Anda mengaktifkan ponsel

Anda dapat menggunakan ponsel sebagai modem dengan menghubungkannya ke PC yang kompatibel melalui teknologi Bluetooth atau kabel data USB. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi Nokia PC Suite. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 10.](#)

Kabel data USB

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mentransfer data antara ponsel dengan PC yang kompatibel atau printer yang mendukung PictBridge.

Untuk mengaktifkan transfer data atau pencetakan gambar pada ponsel, sambungkan kabel data, lalu pilih modus:

- **Tanya saat samb.** — untuk mengatur ponsel agar bertanya apakah akan melakukan sambungan
- **PC Suite** — untuk menggunakan kabel pada PC Suite
- **Pencetakan & media** — untuk menggunakan ponsel dengan printer yang kompatibel dengan PictBridge atau PC yang kompatibel
- **Penyimpanan data** — untuk tersambung ke PC yang tidak memiliki perangkat lunak Nokia dan menggunakan ponsel sebagai penyimpanan data

Untuk mengubah modus USB, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Kabel data USB** dan modus USB yang dikehendaki.

Sinkronisasi dan cadangan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sinkr & buat cad.**, lalu tentukan pilihan berikut:

- **Switch telepon** — Sinkronisasikan atau salin data yang dipilih antara telepon Anda dan telepon lain menggunakan teknologi Bluetooth.
- **Buat cadangan** — Membuat cadangan data yang dipilih.

- **K'mbali. cadang.** — Pilih file cadangan yang disimpan, lalu pulihkan ke telepon. Pilih **Pilihan** > **Rincian** untuk memperoleh informasi tentang file cadangan yang dipilih.
- **Transfer data** — Menyinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara telepon dan perangkat lain, PC, maupun server jaringan (layanan jaringan).

Nokia PC Suite

Dengan Nokia PC Suite, Anda dapat mengelola musik serta menyinkronisasi kontak, kalender, catatan, dan catatan agenda antara ponsel dengan PC yang kompatibel atau Server Internet jauh (layanan jaringan). Anda dapat menemukan PC Suite dan informasi lebih lanjut di situs Web Nokia. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 10.](#)

Pengaturan

Profil

Ponsel ini memiliki berbagai kelompok pengaturan yang disebut profil dan dapat disesuaikan dengan nada dering untuk berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Profil**, profil yang dikehendaki, dan dari pilihan berikut:

- **Aktifkan** — untuk mengaktifkan profil yang dipilih
- **Personalisasi** — untuk mengubah pengaturan profil
- **Jangka waktu** — untuk menetapkan profil yang akan diaktifkan selama waktu tertentu. Bila waktu yang ditetapkan untuk profil telah berakhir, profil sebelumnya yang tidak diberi batas waktu akan aktif.

Tema

Tema berisi elemen untuk mempersonalisasi ponsel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Tema** dan dari pilihan berikut:

- **Pilih tema** — Buka folder **Tema**, lalu pilih salah satu tema.
- **Download tema** — Buka daftar link untuk men-download tema lainnya.

Nada

Anda dapat mengubah pengaturan nada pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan nada**. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu **Profil**.

Jika Anda memilih tingkat nada dering tertinggi, nada dering tersebut akan mencapai tingkat tertinggi setelah beberapa detik.

Lampu

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan efek lampu yang terkait dengan berbagai fungsi ponsel, pilih **Menu > Pengaturan > Lampu**.

Layar

Pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan** dan dari yang berikut ini:

- **Wallpaper** — untuk menambahkan foto latar belakang modus layar awal
- **Layar Home** — untuk mengaktifkan, mengatur, dan mempersonalisasi modus layar awal
- **Warna font Layar awal** — untuk memilih warna font modus layar awal
- **Ikon tombol navigasi** — untuk menampilkan ikon tombol gulir di modus layar awal

- **Rincian p'beritahuan** — untuk menampilkan rincian panggilan tidak terjawab dan pemberitahuan pesan
- **Anim. penutup geser** — untuk menampilkan animasi saat Anda membuka atau menutup slide
- **Ukuran font** — untuk menetapkan ukuran font olahpesan, kontak, dan halaman Web
- **Logo operator** — untuk menampilkan logo operator
- **Tampilan info sel** — untuk menampilkan identitas sel, jika tersedia dari jaringan

Tanggal dan waktu

Untuk mengubah jenis jam, waktu, zona waktu, atau tanggal, pilih **Menu > Pengaturan > Tanggal & waktu**.

Sewaktu bepergian ke zona waktu yang berbeda, pilih **Menu > Pengaturan > Tanggal & waktu > P'aturan tgl. & waktu > Zona waktu;** lalu gulir ke kiri atau ke kanan untuk memilih zona waktu lokasi Anda. Waktu dan tanggal ditetapkan menurut zona waktu dan memungkinkan telepon untuk menampilkan waktu pengiriman yang benar dari teks atau pesan multimedia yang diterima.

Misalnya, GMT +7 menunjukkan zona waktu untuk Thailand, Indonesia, dan Vietnam, 7 jam di sebelah timur Greenwich, London (Inggris).

Cara pintas saya

Melalui cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses dengan cepat ke berbagai fungsi ponsel yang sering digunakan.

Tombol pilihan kiri dan kanan

Untuk mengubah fungsi yang ditetapkan ke tombol pilihan kiri atau kanan, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Tombol pilihan kiri** atau **Tombol pil. kanan** dan fungsi yang dikehendaki.

Di layar awal, jika tombol pilihan kiri adalah **Ke**, untuk mengaktifkan fungsi, pilih **Ke > Pilihan** dan dari yang berikut ini:

- **Pilih pilihan** — untuk menambahkan atau menghapus fungsi
- **Mengorganisir** — untuk mengatur ulang fungsi

Cara pintas lainnya

Pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya** dan dari berikut ini:

- **Tombol navigasi** — untuk menetapkan fungsi lainnya dari daftar yang tersedia ke tombol navigasi (tombol gulir).
- **Tombol layar Home** — untuk memilih gerakan tombol navigasi agar dapat mengaktifkan modus layar Awal

Membuat panggilan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Panggilan**, lalu pilih dari berikut ini:

- **P'aturan jenis pgl** — untuk memilih cara yang diinginkan dalam membuat panggilan telepon
- **P'alihan panggilan** — untuk mengalihkan panggilan masuk (layanan jaringan). Anda mungkin tidak dapat mengalihkan panggilan jika fungsi pembatas panggilan tertentu diaktifkan. [Lihat "Keamanan", hal. 42.](#)
- **Tmbl. p'jawab bebas** — untuk menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar tombol apa saja, kecuali tombol daya, tombol pilihan kiri dan kanan, atau tombol putus
- **Panggil ulang otomatis** — untuk secara otomatis membuat panggilan ulang jika panggilan sebelumnya gagal. Ponsel akan mencoba menghubungi nomor tersebut sebanyak 10 kali.
- **Pgl** **oto vid. ke suara** — telepon secara otomatis mengulangi panggilan suara ke nomor sama yang gagal dihubungi untuk panggilan video
- **Kejernihan suara** — untuk menambah kejelasan ucapan, khususnya di lingkungan yang bising
- **Panggilan cepat** — untuk menghubungi nama dan nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka (2-9) dengan menekan terus tombol angka yang terkait
- **Panggilan tunggu** — agar jaringan memberitahukan panggilan masuk sewaktu panggilan lain berlangsung (layanan jaringan)
- **Tampilan lama pgl** — untuk menampilkan durasi panggilan yang sedang berlangsung

- **Ringkasan panggilan** — untuk menampilkan sebentar perkiraan durasi setelah setiap panggilan selesai
- **Kir. ID pmanggil saya** — untuk menampilkan nomor telepon Anda ke orang yang dihubungi (layanan jaringan). Untuk menggunakan pengaturan yang telah disetujui oleh penyedia layanan Anda, pilih **Ditetapkan oleh jar..**
- **Kirim ID p'mggl I'net** — untuk menampilkan ID pemanggil Internet Anda kepada orang yang dihubungi (layanan jaringan). Fungsi ini dapat berbeda berdasarkan jaringan.
- **Sal. utk pgl. keluar** — untuk memilih saluran telepon agar dapat membuat panggilan, jika kartu SIM Anda mendukung beberapa saluran telepon (layanan jaringan)
- **Pgl. dg tutup geser** — untuk menjawab atau mengakhiri panggilan dengan membuka maupun menutup penutup geser

Ponsel

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Telepon**, lalu pilih dari berikut ini:

- **Pengaturan bahasa** — untuk menetapkan bahasa telepon, pilih **Bahasa telepon**, lalu pilih bahasa. Untuk menetapkan bahasa telepon berdasarkan informasi pada kartu SIM, pilih **Bahasa telepon** > **Otomatis**.
- **Status memori** — untuk memeriksa penggunaan memori

- **Pengaman kunci oto.** — untuk mengunci tombol secara otomatis setelah waktu yang ditetapkan bila telepon dalam modus layar awal dan tidak ada fungsi yang digunakan
- **Kunci keam. tombol** — untuk meminta kode keamanan bila Anda menonaktifkan pengaman tombol
- **Pengenalan suara** — [Lihat "Perintah suara", hal. 40.](#)
- **Pertanyaan penerb.** — agar ditanya apakah akan menggunakan modus terbang bila ponsel diaktifkan. Dalam modus terbang, semua sambungan radio akan dinonaktifkan.
- **Pembaruan telepon** — untuk menerima pembaruan perangkat lunak dari penyedia layanan Anda (layanan jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak melalui udara", hal. 41.](#)
- **Pilihan operator** — untuk menetapkan jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda
- **P'aktifan teks bantu.** — untuk memilih apakah ponsel akan menampilkan teks bantuan
- **Nada pembuka** — untuk memutar nada bila ponsel diaktifkan
- **Konfirm. layanan SIM** — (layanan jaringan) [Lihat "Layanan SIM", hal. 58.](#)

Perintah suara

Menghubungi kontak dan menggunakan ponsel dengan mengucapkan perintah suara.

Perintah suara tergantung pada bahasa. Untuk menetapkan bahasa, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaturan bahasa > Bahasa telepon**, lalu pilih bahasa.

Untuk melatih pengenalan suara ponsel agar dapat mengenali suara Anda, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengenalan suara > Lat. pgnalan suara**.

Untuk mengaktifkan perintah suara pada fungsi, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengenalan suara > Perintah suara**, fitur, dan fungsi tersebut. 🗑️ akan menunjukkan bahwa perintah suara telah diaktifkan.

Untuk mengaktifkan perintah suara, pilih **Tambah**. Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Putar**.

Untuk menggunakan perintah suara, lihat ["Panggilan melalui suara"](#) hal. 19.

Untuk mengatur perintah suara, gulir ke fungsi, lalu pilih **Pilihan**, dan dari berikut ini:

- **Edit** atau **Hapus** — untuk mengubah nama atau menonaktifkan perintah suara
- **Tambah semua** atau **Hapus semua** — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perintah suara pada semua fungsi dalam daftar perintah suara

Aksesori

Menu ini dan berbagai pilihan didalamnya hanya akan ditampilkan jika ponsel terhubung ke aksesori ponsel yang kompatibel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Aksesori**. Pilih aksesori, kemudian tentukan pilihan berdasarkan aksesori tersebut.

Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi ponsel dengan pengaturan yang diperlukan untuk layanan tertentu. Penyedia layanan juga dapat mengirim pengaturan tersebut. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 8.](#)

Pilih **Menu > Pengaturan > Konfigurasi** dan dari pilihan berikut:

- **P'atur. konfig. default** — untuk melihat penyedia layanan yang tersimpan pada ponsel dan menetapkan penyedia layanan default
- **Akt. def. di sm. aplik.** — untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi default pada aplikasi yang didukung
- **Jalur akses pilihan** — untuk melihat jalur akses yang disimpan
- **Samb. ke pendukung** — untuk men-download pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan
- **P'aturan mjr. p'angkat** — untuk membolehkan atau mencegah penerimaan pembaruan perangkat lunak pada ponsel. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel Anda. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak melalui udara", hal. 41.](#)
- **P'aturan konfig. prib.** — untuk menambahkan account pribadi baru secara manual bagi berbagai layanan dan mengaktifkan atau menghapusnya.

Untuk menambahkan account pribadi baru, pilih **Tambah**, atau **Pilihan > Tambah baru**. Pilih jenis layanan, kemudian masukkan parameter yang diperlukan. Untuk mengaktifkan account pribadi, gulir ke account, lalu pilih **Pilihan > Aktifkan**.

Pembaruan perangkat lunak melalui udara

Penyedia layanan mungkin akan mengirim pembaruan perangkat lunak ponsel melalui udara secara langsung ke ponsel Anda (layanan jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin melibatkan transmisi sejumlah besar data melalui jaringan penyedia layanan Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai atau sambungkan pengisi daya sebelum memulai pembaruan.



Peringatan: Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk melakukan panggilan darurat hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang. Pastikan Anda membuat salinan data sebelum menyetujui penginstalan pembaruan.

Pengaturan pembaruan perangkat lunak

Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel.

Untuk membolehkan atau melarang pembaruan konfigurasi dan perangkat lunak, pilih **Menu > Pengaturan > Konfigurasi > P'aturn mjr. p'angkat > P'baru p lunak penyd.**

Meminta pembaruan perangkat lunak

1. Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pembaruan telepon** untuk meminta pembaruan perangkat lunak yang tersedia dari penyedia layanan.
2. Pilih **Rinc. p'kat lunak baru** untuk menampilkan versi perangkat lunak terbaru dan memeriksa apakah pembaruan tersebut diperlukan.
3. Pilih **Dnld. p'kat lunak telep.** untuk men-download dan menginstal pembaruan perangkat lunak. Ikuti petunjuk pada layar.
4. Jika penginstalan dibatalkan setelah men-download, pilih **Psg p'baru. pkt lunak** untuk memulai penginstalan.

Pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan waktu beberapa menit. Jika Anda mengalami masalah penginstalan, hubungi penyedia layanan Anda.

Keamanan

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup pengguna tertentu, dan panggilan tetap), panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan** dan dari berikut ini:

- **Permintaan kode PIN atau Permint. kode UPIN** — untuk meminta kode PIN atau UPIN setiap kali ponsel diaktifkan. Beberapa kartu SIM melarang permintaan kode dinonaktifkan.
- **Pembatasan pgnl.** — untuk membatasi panggilan masuk dan panggilan keluar pada ponsel (layanan jaringan). Fitur ini memerlukan sandi pembatas.
- **Panggilan tetap** — untuk membatasi panggilan keluar ke nomor telepon tertentu jika didukung oleh kartu SIM. Bila fitur panggilan tetap diaktifkan, maka sambungan GPRS tidak dapat dilakukan kecuali saat mengirim pesan teks melalui sambungan GPRS. Dalam hal ini, nomor telepon penerima dan nomor pusat pesan harus disertakan dalam daftar panggilan tetap.
- **Grup tertentu** — untuk menentukan sekelompok orang yang dapat dihubungi dan menghubungi Anda (layanan jaringan)
- **Tingkat keamanan** — untuk meminta kode keamanan setiap kali kartu SIM baru dimasukkan ke ponsel, pilih **Telepon**. Untuk meminta kode keamanan bila memori kartu SIM dipilih dan Anda ingin mengubah memori yang digunakan, pilih **Memori**.
- **Kode akses** — untuk mengubah kode keamanan, kode PIN, kode UPIN, kode PIN2, atau sandi pembatas
- **Permint. kode PIN2** — untuk memilih agar kode PIN2 diperlukan saat menggunakan fitur ponsel tertentu yang dilindungi oleh kode PIN2. Beberapa kartu SIM melarang permintaan kode dinonaktifkan.

- **Kode sedang dipakai** — untuk memilih jenis kode PIN
- **Sertifikat otoritas** atau **Sertifikat pengguna** — untuk menampilkan daftar sertifikat pengguna atau otoritas yang di-download ke ponsel. [Lihat "Keamanan browser", hal. 52.](#)
- **P'atur. mod. k'aman.** — untuk menampilkan **Rincian modul keam.**, aktifkan **Permint. modul PIN**, atau ubah PIN modul dan PIN tanda tangan. [Lihat "Kode akses", hal. 8.](#)

Mengembalikan pengaturan pabrik

Untuk mengembalikan ponsel ke kondisi awal, pilih **Menu > Pengaturan > K'bali p'atur. pbk** dan dari berikut ini:

- **Pulihk. p'aturan saja** — Mengatur ulang semua pengaturan preferensi tanpa menghapus data pribadi apapun.
- **Pulihkan semua** — Mengatur ulang semua pengaturan preferensi dan menghapus semua data pribadi, misalnya kontak, pesan, file media, dan kunci aktivasi.

Menu operator

Mengakses portal ke layanan yang diberikan oleh operator jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan.

Galeri

Mengelola foto, klip video, file musik, tema, grafik, nada, rekaman, dan file yang diterima. File ini disimpan dalam memori telepon atau kartu memori dan dapat diatur dalam beberapa folder.

Folder dan file

1. Untuk melihat daftar folder, pilih **Menu** > **Galeri**.
2. Untuk melihat daftar file dalam folder, pilih folder, lalu **Buka**.
3. Untuk melihat folder dalam kartu memori bila memindahkan file, gulir ke kartu memori, kemudian tekan tombol gulir kanan.

Mencetak foto

Ponsel ini mendukung Nokia XpressPrint untuk mencetak foto yang disimpan dalam format jpeg.

1. Untuk menyambungkan ponsel Anda ke printer yang kompatibel, gunakan kabel data atau kirim foto melalui Bluetooth ke printer yang mendukung teknologi Bluetooth. [Lihat "Teknologi nirkabel Bluetooth", hal. 34.](#)
2. Pilih foto yang akan dicetak, lalu pilih **Pilihan** > **Cetak**.

Berbagi foto dan video secara online

Berbagi gambar dan klip video dalam layanan sharing online yang kompatibel di Web.

Untuk menggunakan sharing online, Anda harus berlangganan ke layanan sharing online (layanan jaringan).

Untuk meng-upload gambar atau klip video ke layanan sharing online, pilih file dari Galeri, **Pilihan** > **Kirim** > **Upload ke Web**, dan layanan sharing online.

Untuk informasi lebih lanjut tentang sharing online dan penyedia layanan yang kompatibel, lihat halaman dukungan produk Nokia atau situs Web Nokia setempat.

Anda dapat melihat upload halaman Internet dari layanan sharing online pada perangkat. [Lihat "Upload Web", hal. 51.](#)

Kartu memori

Gunakan kartu memori untuk menyimpan file multimedia seperti klip video, trek musik, file suara, foto, dan data olahpesan.

Beberapa folder dalam **Galeri** dengan konten yang digunakan ponsel Anda (misalnya, **Tema**) dapat disimpan dalam kartu memori.

Memformat kartu memori

Beberapa kartu memori yang diberikan ada yang telah atau belum diformat. Bila Anda memformat kartu memori, semua data pada kartu tersebut akan hilang secara permanen.

1. Untuk memformat kartu memori, pilih **Menu** > **Galeri** atau **Aplikasi**, folder kartu memori , dan **Pilihan** > **Format krt. memori** > **Ya**.
2. Bila proses format selesai, masukkan nama untuk kartu memori tersebut.

Mengunci kartu memori

Untuk menetapkan sandi (maksimum 8 karakter) yang akan mengunci kartu memori dari penggunaan yang tidak sah, pilih folder kartu memori  dan **Pilihan** > **Tetapkan sandi**.

Sandi akan tersimpan dalam ponsel dan Anda tidak perlu memasukkannya kembali sewaktu menggunakan kartu memori tersebut pada ponsel yang sama. Jika kartu memori ini akan digunakan pada perangkat lain, maka Anda akan diminta untuk memasukkan sandi.

Untuk menghapus sandi, pilih **Pilihan** > **Hapus sandi**.

Memeriksa penggunaan memori

Untuk memeriksa penggunaan memori dari berbagai grup data dan memori yang tersedia untuk menginstal perangkat lunak baru di kartu memori, pilih kartu memori  dan **Pilihan** > **Rincian**.

Modus TV-out

Untuk melihat foto dan klip video, memainkan permainan, menelusuri web, atau membuat panggilan video pada layar TV yang kompatibel:

1. Hidupkan TV, lalu sambungkan kabel TV-out, CA-92U, ke input video dan audio.
2. Sambungkan kabel TV-out ke Nokia AV Connector.
3. Pilih saluran AV yang sesuai pada TV, jika perlu.
4. Anda mungkin harus memilih modus kabel pada telepon. Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Aksesori** > **Kabel TV** dan dari pilihan yang tersedia.

Layar TV menayangkan tampilan telepon.


Media

Kamera dan video

Ambil gambar atau rekam klip video menggunakan kamera internal.

Mengambil gambar

Untuk

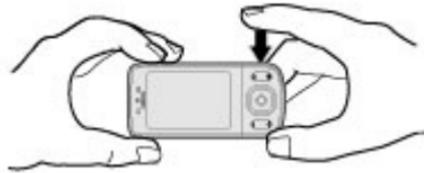

menggunakan fungsi gambar diam, tekan tombol kamera; atau, jika fungsi video aktif, gulir ke kiri atau kanan. Pastikan penutup lensa terbuka.

Untuk mengambil gambar, tekan tombol kamera. Telepon akan menyimpan foto tersebut pada kartu memori, jika tersedia, atau di memori telepon.

Untuk fokus otomatis, tekan tombol kamera separuh ke bawah. Bingkai putih muncul di layar. Setelah selesai memfokuskan, bingkai berubah warna menjadi hijau dan gambar dapat diambil dengan menekan tombol kamera sepenuhnya ke bawah. Bingkai merah menandakan bahwa kamera tidak fokus. Jika demikian, lepaskan tombol kamera, lalu fokuskan ulang kamera.

Jaga jarak yang aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil gambar.

Untuk mengambil semua gambar dengan lampu kilat kamera, pilih **Pilihan > Lampu kilat > Lampu kilat aktif**; atau, untuk mengaktifkan lampu kilat secara otomatis saat kondisi cahaya redup, pilih **Otomatis**.

Untuk langsung menampilkan gambar setelah diambil, pilih **Pilihan > Pengaturan > Waktu pratinjau foto** dan waktu pratinjau. Selama waktu pratinjau, untuk mengambil gambar lainnya, pilih **Kembali**. Untuk mengirim gambar ke perangkat lain atau ke layanan yang tersedia, pilih **Pilihan > Kirim** dan dari pilihan yang tersedia.

Perangkat Anda mendukung resolusi pengambilan foto sebesar 2592x1944 piksel.

Merekam klip video

Untuk mengaktifkan fungsi video, tekan terus tombol kamera; atau, jika fungsi kamera telah diaktifkan, gulir ke kiri atau kanan.

Pastikan penutup lensa terbuka.

Untuk memulai perekaman video, pilih **Rekam** atau tekan tombol kamera, untuk menghentikan sebentar perekaman, pilih **Jeda** atau tekan tombol kamera, untuk melanjutkan perekaman, pilih **Lanjutkn** atau

tekan tombol kamera, untuk menghentikan perekaman, pilih **Berhenti**.

Perangkat ini mendukung resolusi video 640x480 piksel dan menyimpan klip video pada kartu memori, jika tersedia, atau di memori telepon.

Pilihan pada kamera dan video

Untuk menggunakan filter, pilih **Pilihan > Efek**.

Untuk mengadaptasikan kamera dengan kondisi cahaya, pilih **Pilihan > Pengatur cahaya**.

Untuk mengubah pengaturan kamera dan video dan memilih penyimpanan foto dan video, pilih **Pilihan > Pengaturan**.

Pemutar media

Telepon ini dilengkapi pemutar media untuk mendengarkan lagu dan melihat klip video. File musik dan video yang disimpan dalam folder musik di memori telepon atau pada kartu memori akan terdeteksi dan ditambahkan secara otomatis ke perpustakaan musik.

Untuk membuka pemutar media, pilih **Menu > Media > Pemutar media**.

Menu musik

Anda dapat mengakses file musik dan video yang disimpan dalam memori telepon atau kartu memori, men-download musik atau klip video dari Web, maupun melihat streaming video yang kompatibel dari server jaringan (layanan jaringan).

Untuk mendengarkan musik atau memutar klip video, pilih file dari folder yang tersedia, lalu pilih **Putar**.

Untuk men-download file dari web, pilih **Pilihan > Download** dan situs download.

Untuk memperbarui perpustakaan musik setelah file ditambahkan, pilih **Pilihan > Perbarui perp..**

Membuat daftar putar

Untuk membuat daftar putar dengan pilihan musik Anda:

1. Pilih **Daftar putar > Buat playlist**, lalu masukkan nama daftar putar.
2. Tambahkan musik atau klip video dari daftar yang ditampilkan.
3. Pilih **Selesai** untuk menyimpan daftar putar.

Mengkonfigurasi layanan streaming

Anda dapat menerima pengaturan streaming sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 8](#). Anda juga dapat memasukkan pengaturan secara manual. [Lihat "Konfigurasi", hal. 41](#).

Untuk mengaktifkan pengaturan:

1. Pilih **Pilihan > Download > P'aturan stream > Konfigurasi**.
2. Pilih penyedia layanan, **Default**, atau **Konfigurasi pribadi** untuk streaming.
3. Pilih **Account** dan account layanan streaming yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

Memutar lagu



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Untuk menutup menu pemutar media dan melanjutkan pemutaran musik di latar belakang, tekan tombol putus.

Untuk menghentikan pemutar media, tekan terus tombol putus.

Mengubah tampilan pemutar media

Ponsel ini memberikan beberapa tema untuk mengubah tampilan pemutar media.

Pilih **Menu > Media > Pemutar media > Ke Pemutar media > Pilihan > Pengaturan > Tema pemutar media** dan salah satu tema yang tercantum. Tombol virtual dapat berubah berdasarkan tema.

Radio

Radio FM tergantung pada antena selain antena ponsel. Headset atau aksesori yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan baik.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara

keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pilih **Menu > Media > Radio**.

Untuk menggunakan tombol grafis pada layar, gulir ke atas, bawah, kiri, atau kanan.

Untuk menutup menu radio, dan melanjutkan pemutaran radio di latar belakang, tekan tombol putus.

Untuk menonaktifkan radio, tekan terus tombol putus.

Mencari stasiun radio

Mencari dan menyimpan stasiun

1. Untuk memulai pencarian, tekan terus  atau . Untuk mengubah frekuensi radio dalam kisaran 0,05 MHz, tekan sebentar  atau .
2. Untuk menyimpan stasiun ke lokasi memori, pilih **Pilihan > Simpan stasiun**.
3. Untuk memasukkan nama stasiun radio, pilih **Pilihan > Stasiun > Pilihan > Ubah nama**.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Cari semua stasiun** — untuk secara otomatis mencari stasiun yang tersedia di lokasi Anda
- **Tetapkan frekuensi** — untuk memasukkan frekuensi stasiun radio yang dikehendaki
- **Stasiun** — untuk mencantumkan, mengatur, mengubah nama, atau menghapus stasiun yang disimpan

Mengubah stasiun

Pengaturan radio

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari yang berikut ini:

- **RDS** — untuk memilih agar informasi dari sistem data radio ditampilkan
- **Frekuensi otomatis** — untuk mengaktifkan peralihan otomatis ke frekuensi dengan penerimaan gelombang stasiun radio terbaik (tersedia bila RDS yang diaktifkan)
- **Putar via** — untuk memilih headset atau loudspeaker
- **Keluaran** — untuk beralih di antara output stereo dan mono
- **Tema radio** — untuk memilih tema radio

Perekam suara

Anda dapat merekam pembicaraan, suara, atau panggilan aktif, kemudian menyimpannya dalam **Galeri**.

Pilih **Menu** > **Media** > **Perekam**. Untuk menggunakan tombol grafis ,  atau  di layar, gulir ke kiri atau kanan.

Merekam suara

1. Pilih  atau saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** > **Rekam**. Saat merekam panggilan, semua pihak dalam panggilan akan mendengar bunyi bip pelan. Untuk menghentikan sebentar perekaman, pilih .

2. Untuk mengakhiri perekaman, pilih . Rekaman akan disimpan dalam folder Rekaman di Galeri.

Pilih **Pilihan** untuk memutar atau mengirim rekaman terakhir, membuka daftar rekaman, maupun memilih memori dan folder untuk menyimpan rekaman.

Equaliser

Atur volume suara bila menggunakan pemutar musik.

Pilih **Menu** > **Media** > **Equaliser**.

Untuk mengaktifkan equaliser yang telah ditetapkan, gulir ke salah satunya, lalu pilih **Aktifkan**.

Membuat equaliser baru

1. Pilih salah satu dari dua pengaturan terakhir dalam daftar, lalu **Pilihan** > **Edit**.
2. Gulir ke kiri atau kanan untuk mengakses pengatur virtual dan ke atas atau bawah untuk menyesuaikan pengatur.
3. Untuk menyimpan pengaturan dan memberi nama equaliser, pilih **Simpan** dan **Pilihan** > **Ubah nama**.

Web

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet melalui browser ponsel. Tampilan halaman Internet mungkin akan berbeda sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Internet.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan menawarkan keamanan serta perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk petunjuk, biaya, dan ketersediaan layanan ini, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Untuk mengkonfigurasi layanan tersebut, pilih **Menu > Web > Pengaturan Web > P'aturan konfigurasi**, konfigurasi, dan account.

Membuat sambungan ke layanan

Untuk melangsungkan sambungan ke layanan, pilih **Menu > Web > Home**; atau dalam modus siaga, tekan terus **0**.

Untuk memilih penanda, pilih **Menu > Web > Penunjuk**.

Untuk memilih URL yang terakhir dikunjungi, pilih **Menu > Web > Almt web t'akhir**.

Untuk memasukkan alamat layanan, pilih **Menu > Web > Ke alamat**. Masukkan alamat, lalu pilih **OK**.

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai browsing halamannya. Fungsi tombol ponsel mungkin berbeda untuk setiap layanan. Ikuti panduan teks yang ditampilkan pada layar ponsel. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan.

Upload web

Buka halaman web layanan online sharing Anda untuk melihat foto dan video yang di-upload, serta untuk mengubah pengaturan(layanan jaringan).

Membuka layanan online sharing

1. Pilih **Menu > Web > Upload Web** dan layanan online sharing.
2. Pilih dari link yang ditawarkan oleh layanan.

Mengubah pengaturan layanan online sharing

1. Pilih **Menu > Web > Upload Web** dan layanan online sharing.
2. Pilih **Pilihan > Pengaturan** untuk membuka halaman pengaturan layanan.

Pengaturan tampilan

Sewaktu menelusuri web, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari yang berikut ini:

- **Tampilan** — Pilih ukuran font, baik foto diperlihatkan atau tidak, dan bagaimanapun teks ditampilkan.
- **Umum** — Pilih apakah alamat web dikirim sebagai Unicode (UTF-8), jenis penyandian konten, dan apakah JavaScript™ diaktifkan.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Memori cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi atau layanan yang telah diakses akan disimpan dalam cache.

Cookie adalah data yang disimpan situs dalam memori cache ponsel Anda. Cookie tetap tersimpan hingga Anda mengosongkan memori cache.

Untuk menghapus cache sewaktu browsing, pilih **Pilihan** > **Alat** > **Kosongk. cache**.

Untuk membolehkan atau mencegah telepon menerima cookie, pilih **Menu** > **Web** > **Pengaturan Web** > **Keamanan** > **Cookie**; atau, sewaktu browsing, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Keamanan** > **Cookie**.

Keamanan browser

Berbagai fitur keamanan mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti layanan perbankan atau belanja online. Untuk sambungan demikian, Anda memerlukan sertifikat keamanan dan mungkin modul keamanan, yang dapat tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan.

Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan, atau untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke ponsel Anda, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Pengamanan** > **P'atur. mod. k'aman.**, **Sertifikat otoritas**, atau **Sertifikat pengguna**.



Penting: Meskipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan jauh dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan secara benar agar Anda dapat memanfaatkan peningkatan keamanan ini. Sertifikat tidak memberikan perlindungan secara otomatis; manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk meningkatkan keamanan. Masa berlaku sertifikat terbatas. Jika pesan “Sertifikat kedaluwarsa” atau “Sertifikat tidak valid” muncul di layar, meskipun seharusnya valid, pastikan tanggal dan waktu pada perangkat sudah benar.

Peta

Anda dapat menelusuri peta untuk berbagai kota dan negara, mencari alamat dan tempat tujuan, merencanakan rute dari satu lokasi ke lokasi lain, menyimpan lokasi sebagai tengara, dan mengirimkannya ke perangkat yang kompatibel.

Pada tingkatan tertentu, hampir semua pemetaan digital tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan hanya andalkan pemetaan yang di-download untuk digunakan pada perangkat ini.

Untuk menggunakan aplikasi Peta, pilih **Menu** > **Peta**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.

Men-download peta

Telepon Anda mungkin berisi peta yang telah diinstal pada kartu memori. Anda dapat men-download serangkaian peta baru melalui internet menggunakan perangkat lunak PC Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Untuk men-download Nokia Map Loader di PC dan memperoleh petunjuk lebih lanjut, lihat www.maps.nokia.com.

Sebelum men-download peta baru untuk pertama kali, pastikan Anda telah memasukkan kartu memori ke dalam telepon.

Pilih **Menu** > **Peta** untuk melakukan konfigurasi awal.

Untuk mengubah pilihan peta di kartu memori, gunakan Nokia Map Loader untuk menghapus semua peta dalam kartu memori dan men-download pilihan baru agar dapat memastikan semua peta memiliki versi yang sama.

Layanan peta jaringan

Anda dapat mengatur agar ponsel secara otomatis men-download peta yang tidak dimiliki dalam ponsel bila diperlukan.

Pilih **Menu** > **Peta** > **Pengaturan** > **Pengaturan jaringan** > **Bolehkn p'gunaan jar** > **Aktif** atau **Di jaringan asal**.

Agar peta tidak di-download secara otomatis, pilih **Tidak aktif**.



Catatan: Men-download peta mungkin melibatkan pengiriman sejumlah besar data melalui jaringan penyedia layanan Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Peta dan GPS

Anda dapat menggunakan GPS (Global Positioning System) untuk mendukung aplikasi Peta. Temukan lokasi Anda atau hitung jarak dan koordinat plot.

Setelah unit penerima GPS internal dalam perangkat menemukan sinyal satelit, mungkin perlu beberapa

menit sampai telepon menampilkan lokasi saat ini. Sambungan selanjutnya akan lebih cepat, tetapi jika GPS tidak digunakan selama beberapa hari, atau sangat jauh dari tempat terakhir kali Anda menggunakannya, mungkin perlu beberapa menit untuk mendeteksi dan menampilkan lokasi Anda.

Layanan tambahan

Anda dapat meningkatkan kemampuan Peta dengan navigasi panduan suara lengkap yang memerlukan lisensi regional.

Untuk membeli layanan navigasi dengan panduan suara, pilih **Menu > Peta > Layanan tambahan > Beli navigasi**, lalu ikuti petunjuk.

Untuk menggunakan navigasi dengan panduan suara, Anda harus membolehkan aplikasi Peta menggunakan sambungan jaringan.

Lisensi navigasi tersambung ke kartu SIM Anda. Jika kartu SIM lain dimasukkan ke dalam telepon, Anda akan diminta membeli lisensi saat memulai navigasi. Saat prosedur pembelian berlangsung, Anda akan ditawarkan untuk mentransfer lisensi navigasi yang ada ke kartu SIM baru tanpa biaya tambahan.

Agenda

Jam alarm

Untuk mengaktifkan alarm pada waktu yang dikehendaki.

Menetapkan alarm

1. Pilih **Menu** > **Agenda** > **Jam alarm**.
2. Aktifkan alarm, kemudian masukkan waktu alarm.
3. Agar alarm berbunyi pada hari yang telah ditentukan, pilih **Ulang**: > **Aktif**, lalu pilih hari.
4. Pilih nada alarm. Jika radio dipilih sebagai nada alarm, sambungkan headset ke ponsel.
5. Tetapkan batas waktu tunda, lalu pilih **Simpan**.

Menghentikan alarm

Untuk menghentikan bunyi alarm, pilih **Berhenti**. Jika alarm dibiarkan berbunyi selama 1 menit atau **Tunda** dipilih, alarm akan berhenti pada batas waktu tunda, kemudian dilanjutkan.

Kalender

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.

Hari saat itu akan dibingkai. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal. Untuk melihat catatan hari, pilih **Lihat**. Untuk melihat minggu, pilih **Pilihan** > **Tampilan minggu**. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih **Pilihan** > **Hapus catatan** > **Semua catatan**.

Untuk mengedit pengaturan terkait tanggal dan waktu, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari pilihan yang tersedia. Untuk menghapus catatan lama secara otomatis setelah jangka waktu tertentu, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Hapus otomatis** dan dari pilihan yang tersedia.

Membuat catatan kalender

Gulir ke tanggal, lalu pilih **Pilihan** > **Buat catatan**. Pilih jenis catatan, lalu masukkan ke dalam bidang.

Daftar agenda

Untuk menyimpan catatan tugas yang harus dikerjakan, pilih **Menu** > **Agenda** > **Daftar agenda**.

Untuk membuat catatan jika tidak ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; kalau tidak, pilih **Pilihan** > **Tambah**. Isi kolom, lalu pilih **Simpan**.

Untuk melihat catatan, gulir ke catatan tersebut, lalu pilih **Lihat**.

Catatan

Untuk menulis dan mengirim catatan, pilih **Menu** > **Agenda** > **Catatan**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; atau pilih **Pilihan** > **Buat catatan**. Tulis catatan, lalu pilih **Simpan**.

Kalkulator

Ponsel ini dilengkapi kalkulator standar, ilmiah, dan keuangan.

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Kalkulator** dan jenis kalkulator serta perintah pengoperasian dari pilihan yang tersedia.

Kalkulator ini memiliki ketepatan yang terbatas dan dirancang untuk perhitungan dasar.

Timer hitung mundur

Timer biasa

1. Untuk mengaktifkan timer, pilih **Menu** > **Agenda** > **Timer hit. mndr** > **Timer normal**, masukkan waktu, lalu tulis catatan yang akan ditampilkan bila waktu berakhir. Untuk mengubah waktu, pilih **Ubah waktu**.
2. Untuk mengaktifkan timer, pilih **Mulai**.
3. Untuk menghentikan timer, pilih **Hentikan timer**.

Timer jarak waktu

1. Untuk memulai timer interval hingga 10 kali interval, masukkan interval terlebih dulu.
2. Pilih **Menu** > **Agenda** > **Timer hit. mndr** > **Timer jarak waktu**.
3. Untuk memulai timer, pilih **Timer mulai** > **Mulai**.

Untuk memilih cara memulai timer interval pada periode berikutnya, pilih **Menu** > **Agenda** > **Timer hit. mndr** > **Pengaturan** > **T'rusk. ke masa b'ikut**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.

Stopwatch

Anda dapat menghitung waktu, mencatat waktu selang, atau waktu putaran menggunakan stopwatch.

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Stopwatch**, lalu tentukan dari pilihan berikut:

- **Waktu split** — untuk membuat waktu selang. Untuk mengatur ulang waktu tanpa menyimpannya, pilih **Pilihan** > **Atur ulang**.
- **Waktu putaran** — untuk membuat waktu putaran
- **Lanjut** — untuk melihat penghitungan waktu yang telah ditetapkan di latar belakang
- **Lihat yang terakhir** — untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang
- **Lihat waktu** atau **Hapus waktu** — untuk melihat atau menghapus waktu yang tersimpan

Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Aplikasi

Ponsel Anda mungkin dilengkapi beberapa permainan atau aplikasi yang telah terinstal. File tersebut disimpan dalam memori telepon atau kartu memori dan mungkin diatur dalam folder. [Lihat "Kartu memori", hal. 45.](#)

Mengaktifkan aplikasi

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Permainan, Kartu memori**, atau **Koleksi**. Gulir ke salah satu permainan atau aplikasi, lalu pilih **Buka**.

Untuk mengatur suara, lampu, dan getaran permainan, pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Pilihan** > **P'aturan aplikasi**.

Berikut adalah pilihan lain yang mungkin tersedia:

- **Perbaharui versi** — untuk memverifikasi bahwa aplikasi versi baru dapat di-download dari Web (layanan jaringan)
- **Halaman situs** — untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data tambahan pada aplikasi dari halaman Internet (layanan jaringan), jika tersedia
- **Akses aplikasi** — untuk membatasi akses aplikasi ke jaringan

Men-download aplikasi

Telepon Anda mendukung aplikasi Java J2ME™. Sebelum di-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan telepon Anda.



Penting: Hanya instal dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lain dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified™.

Anda dapat men-download aplikasi dan permainan baru dalam berbagai cara.

- Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Pilihan** > **Download** > **Download aplikasi** atau **Download p'mainan**; daftar penanda yang tersedia diperlihatkan.
- Gunakan Nokia Application Installer dari PC Suite untuk men-download aplikasi tersebut ke telepon Anda.

Untuk ketersediaan berbagai layanan dan biaya, hubungi penyedia layanan.

Layanan SIM

Kartu SIM Anda mungkin menyediakan layanan tambahan. Anda dapat mengakses menu ini hanya jika didukung oleh kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.

Untuk menampilkan pesan konfirmasi yang dikirim antara telepon dengan jaringan bila Anda menggunakan layanan SIM, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Konfirm. layanan SIM**. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada kartu SIM. Untuk rinciannya, hubungi operator jaringan Anda.

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

Aksesori asli Nokia



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan dan dapat berbahaya.

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai pilihan aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.nokia.co.id/accessories.



Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila kabel daya aksesori dilepas, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori kendaraan yang rumit harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis	Baterai	Waktu bicara	Siaga
BL-5F	Li-Ion	Hingga 240/360 menit (WCDMA/GSM)	Hingga 370/400 jam (WCDMA/GSM)



Penting: Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya akan tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Perangkat tambahan



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan dan dapat berbahaya.

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda. Bila kabel daya aksesori dilepas, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Baterai

Informasi baterai dan pengisi baterai

Perangkat ini memperoleh daya melalui baterai isi ulang. Baterai yang ditujukan untuk digunakan dengan perangkat ini adalah BL-5F. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-8. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, atau UB.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini. Penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa

saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Performa baterai akan terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung dari terminal positif (+) ke negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan

arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkakkan, ubah bentuk, tusuk, atau rusak sel atau baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, pastikan agar kulit atau mata tidak terkena cairan tersebut. Jika terkena cairan yang bocor tersebut, segera basuh kulit atau mata Anda dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, basahi baterai, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai.

Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

Pedoman otentikasi baterai Nokia

Demi keselamatan, gunakan selalu baterai Nokia asli. Untuk memastikan Anda mendapatkan baterai Nokia asli, beli baterai dari pusat layanan atau dealer resmi Nokia, kemudian periksa label hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Berhasil menyelesaikan langkah-langkah tersebut bukan merupakan jaminan otentikasi baterai. Jika merasa baterai Anda bukan baterai Nokia asli dan otentik, hentikan penggunaannya, kemudian bawa baterai tersebut ke pusat layanan atau dealer resmi Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Jika otentikasi tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram

1. Bila memperhatikan hologram pada label, Anda akan melihat simbol jabatan tangan Nokia dari satu sudut dan logo Nokia Original Enhancements dari sudut lainnya.



2. Bila hologram dimiringkan ke kiri, kanan, bawah, dan atas, Anda akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik di setiap sisinya.



Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan bahwa baterai Nokia dengan hologram pada label adalah baterai Nokia yang otentik, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke pusat layanan atau dealer resmi Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui Nokia mungkin berbahaya dan dapat memberikan performa buruk serta merusak perangkat dan aksesorinya. Tindakan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat selalu dalam keadaan kering. Tetesan air, kelembapan, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang kotor dan berdebu. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang dingin. Bila perangkat kembali ke temperatur normal, mungkin terjadi pengembunan di dalam perangkat yang dapat merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan buka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang tidak tepat dapat

mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.

- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan lensa, seperti lensa kamera, lensa sensor jarak, dan lensa sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena yang tersedia atau antena pengganti yang telah disetujui. Antena, modifikasi antena, atau peralatan yang tidak sah dapat merusak perangkat ini dan melanggar ketentuan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat salinan cadangan data yang Anda perlukan, misalnya kontak dan catatan kalender.
- Untuk mengatur ulang perangkat dari waktu ke waktu agar performanya tetap optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Saran tersebut berlaku untuk semua perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu perangkat tersebut tidak

berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk perbaikan.

Informasi keselamatan tambahan

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya mungkin memiliki komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan, maka semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Peralatan medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan interferensi terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi RF

eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi dokter atau produsen perangkat medis. Nonaktifkan perangkat di pusat perawatan kesehatan bila terdapat peraturan di area tersebut yang meminta Anda untuk melakukannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Perangkat Medis Implan

Produsen perangkat medis menyarankan agar Anda menjaga jarak pemisah minimum sebesar 15,3 cm (6 inci) antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator cardioverter implan, untuk menghindari kemungkinan timbulnya interferensi pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci) bila perangkat nirkabel tersebut diaktifkan.
- Tidak membawa perangkat nirkabel di dalam saku baju.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis untuk memperkecil potensi interferensi.
- Segera menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi interferensi.

- Membaca dan mematuhi petunjuk dari produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan menimbulkan interferensi dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi interferensi, hubungi penyedia layanan Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung secara memadai atau terpasang dengan benar di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, sistem pengereman antiskid (anti penguncian) elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatan apapun yang telah dipasang maupun perwakilannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memperbaiki perangkat atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan, gas, atau bahan peledak yang mudah terbakar di tempat yang

sama seperti perangkat, komponen, atau aksesorinya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel terpasang atau portabel di tempat kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Cedera parah dapat terjadi jika perangkat nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang.

Dilarang menggunakan perangkat sewaktu berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel jarak jauh di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon nirkabel, dan mungkin ilegal.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia, atau di tempat yang sedang

terjadi ledakan. Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali, namun tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Tempat tersebut meliputi dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Anda harus menghubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk memastikan apakah perangkat ini dapat digunakan secara aman di sekitar kendaraan tersebut.

Panggilan darurat



Penting: Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Perangkat ini akan mencoba membuat panggilan darurat hanya melalui jaringan selular. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga harus melakukan hal sebagai berikut:
 - Masukkan kartu SIM jika perangkat menggunakannya.

- Hapus pembatasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat Anda.
 - Ubah profil Anda dari modus profil offline atau profil penerbangan ke profil aktif.
2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
 3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
 4. Tekan tombol panggil.

Saat membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan secepat mungkin. Perangkat selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang frekuensi radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk melampaui batas paparan terhadap gelombang frekuensi radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman pemaparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti jarak lokasi Anda dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 0,79.

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

aksesori 40
Aksesori asli Nokia 59
aplikasi 57

B

bahasa 39
baterai 13
browser 51

C

cara pintas 38
cara pintas panggilan 19, 29
catatan 55
cookie 52

D

download 9

E

e-mail 25
equaliser 50

G

gambar 47
general packet radio
service 35
GPRS 35
GPS 53

I

id pemanggil 39
indikator status 16
informasi lokasi 31
input teks biasa 21
input teks prediksi 21
internet 51

J

jaringan tersembunyi 32

K

kabel data 36
Kabel data USB 36
kalkulator 56
kamera 47, 48
kartu memori 12, 45
kartu microSD 12
kartu nama 29
kartu SIM 17
Kartu SIM 12
kejelasan suara 39
kekuatan sinyal 16
klip video 47
kode akses 8
kode keamanan 8
komponen 14
konfigurasi 41

L

lampu 37
layanan pengaturan
konfigurasi 8
layar 16, 37
layar awal 37
log panggilan 30
log posisi 31

M

memori cache 52
mencetak foto 45
menulis teks 21
menu operator 44
menyambung 18
mengambil gambar 47
modul keamanan 8
modus nomor 21
modus offline 17
modus penerbangan 16
modus teks 21
modus tv-out 46
My Nokia 9

N

nada 37
nada pembuka 40
Nokia Care 10
nomor pusat pesan 23

O

online sharing 51

P

paket data 35
panggilan cepat 19, 29, 39
panggilan internet 33
panggilan melalui suara 19
panggilan tunggu 39
panggilan video 18
panggil ulang 39
PC Suite 36
pembaruan perangkat lunak 9, 41
pembaruan perangkat lunak ponsel 40
pemutar media 48
pengalihan pglIn 39
pengaman tombol 40
pengaturan 37
pengaturan pabrik 43
pengenalan suara 40
penghitung wkt pglIn 39
pengiriman pesan 24
pengunci tombol 17
perekam 50
perekam suara 50
perintah layanan 26
perintah suara 40
permainan 57
pertanyaan modus terbang 40
pesan info 26

pesan kilat 26
pesan SIM 26
Peta 53
petunjuk bermanfaat 9
PictBridge 36
PIN 8
profil 37
PUK 8

R

radio 49

S

sandi pembatas 8
service set identifier 32
SIM layanan 58
SSID 32
status pengisian daya baterai 16
stopwatch 56
sharing 51

T

tali 14
teks bantuan 40
tema 37
tombol 14
tombol jawab bebas 39

U

ukuran font 38

UPIN 8

V

VoIP 33

W

wallpaper 37
web 51
WLAN 32