

Vartotojo vadovas

Nokia 515

NOKIA

Ei...

Be šio vadovo dar yra...

Šio vartotojo vadovo instrukcijos pagrįstos naujausia galima programinės įrangos versija. Jei prietaiso programinės įrangos versija neatnaujinta, kai kurios funkcijos gali būti nepasiekiamos arba veikti kitaip.

„Microsoft Mobile“ paslaugos sąlygos ir privatumo taisyklės pateiktos www.nokia.com/privacy.

Vartotojo vadovas

Nokia 515

Turinys

Ei...	2	Vaizdo kamera	18
Jūsų saugumui	4	Fotografavimas	18
Pradžiai	5	Autoportreto fotografavimas	18
Klavišai ir dalys	5	Panoramos fotografavimas	19
Įdėkite SIM kortelę ir bateriją	5	Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas	19
Atminties kortelės įdėjimas	7	Internetas	20
Baterijos įkrovimas	7	Žiniatinklio naršymas	20
Turinio kopijavimas iš seno telefono	8	Svetainės įtraukimas į mėgstamas	20
Pagrindinės funkcijos	9	Pramogos	21
Telefono naudojimas	9	Radijo klausymasis	21
Ekrane rodomi simboliai	10	Dainos atkūrimas	21
Baterijos naudojimo laiko prailginimas	10	Raštinė	23
Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms	11	Kalendoriaus įrašo įtraukimas	23
Skambėjimo tono keitimas	11	Laiko ir datos keitimas	23
Dainos kaip skambėjimo tono nustatymas	11	Signalų nustatymas	23
„Nokia“ parduotuvė	12	Telefono valdymas ir jungiamumas	24
Teksto rašymas	12	Dalijimasis savo turiniu naudojant „Bendrintuvę“	24
Asmenys ir žinutės	13	Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)	24
Skambinimas arba atsiliepiamas į skambutį	13	Turinio atsarginių kopijų kūrimas atminties kortelėje	25
Vardo ir telefono numerio išsaugojimas	13	Telefono programinės įrangos atnaujinimas	25
Socialinių tinklų informacijos įtraukimas į adresų knygą	14	Prieigos kodai	25
Pranešimo siuntimas	14	Produkto ir saugumo informacija	27
Balso pašto tikrinimas	14		
„Mail for Exchange“	15		
Pašto paskyros sąranka	16		
Laiško siuntimas	16		
Socializuokitės	17		

Jūsų saugumui

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykites visų nurodymų draudžiamose zonose.



SAUGUMAS KELIJE YRA SVARBIAUSIAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



KVALIFIKUOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Microsoft Mobile“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



STIKLINĖS DALYS

Prietaiso ekranas pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali dužti. Sudužus stiklui, neliaskite prietaiso stiklinių dalių ir nebandykite iš jo išimti sudužusio stiklo. Prietaisu vėl naudokitės tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams pakeitus stiklą.



SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.

Pradžia

Gaukite pagrindinės informacijos ir ilgai nedelsdami paleiskite savo telefoną veikti.

Klavišai ir dalys

Išstudijuokite savo naujojo telefono klavišus ir dalis.

- 1 „Micro USB“ jungtis
- 2 Ausinių jungtis (3,5 mm AHJ)
- 3 Garsumo klavišai
- 4 Slinkties klavišas
- 5 Baigimo (jungimo) klavišas
- 6 Galinio dangtelio atlaisvinimo anga
- 7 Mikrofonas
- 8 Skambinimo klavišas
- 9 Pasirinkimo klavišai
- 10 Ausinis priedas
- 11 Fotoaparato blykstė
- 12 Fotoaparato objektyvas. Prieš pradėdami naudoti fotoaparata, nuimkite nuo objektyvo apsauginę juostelę.
- 13 Galinio dangtelio atidarymo įrankis. Jei pamesite šį įrankį, galėsite naudoti sąvaržėlę.
- 14 Antenos sritis
- 15 Garsiakalbis

★ **Patarimas:** Kai nenaud. telefono, užrakinkite klavišus ir ekraną. Pasirinkite **Meniu** ir paspauskite *. Kad atrakintumėte pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite *.

Jūsų telefone naudojama S40 prog. įr.

Kai antena perduoda ar priima duomenis, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

Nesijunkite prie gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, neapbūtuos naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.


Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Įdėkite SIM kortelę ir bateriją

Sužinokite, kaip įdėti SIM kortelę ir bateriją.


SIM1 kortelės laikiklį galima naudoti ir 3G, ir 2G SIM kortelėmis.

1. Stumkite įrankį į angą, kol dangtelis atsilaivins. Nuimkite galinį dangtelį.

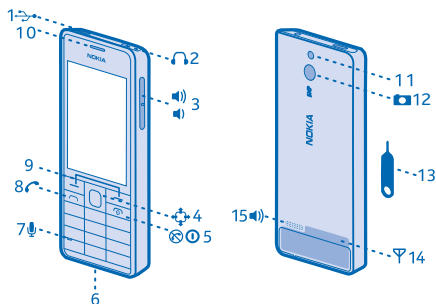





2. Jei baterija įdėta į telefoną, išimkite ją.




3. Stumkite SIM kortelę kontaktų sritį nukreipę žemyn.



4. Sulygiuokite baterijos kontaktus ir įdėkite bateriją.



5. Spauskite galinį dangtelį žemyn tol, kol jis įsitvirtins. Norėdami įjungti telefoną, palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą , kol telefonas suvibruos.



-  **Pastaba:** Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo kroviklio ar kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.
-  **Svarbu žinoti:** Kad nebūtų pažeista SIM kortelė, prieš ją įdėdami arba išimdami visada išimkite bateriją.

- ! Svarbu žinoti:** Jūsų prietaise naudojama „micro-SIM“ kortelė, dar vadinama „mini-UICC SIM“ kortele. Naudojant nesuderinamas SIM korteles arba SIM kortelių adapterius gali būti pažeistos pačios kortelės arba prietaisas ir iškraipyti kortelėje saugomi duomenys.


Atminties kortelės įdėjimas

Sužinokite, kaip į telefoną įdėti atminties kortelę.


Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.




1. Stumkite įrankį į angą, kol dangtelis atsilaisvins. Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite bateriją.



2. Įstumkite atminties kortelę į vietą kontaktų sritimi žemyn.



3. Jei norite išimti kortelę, ją ištraukite.




- ! Svarbu žinoti:** Neišimkite atminties kortelės, kai ją naudoja programa. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.


Baterijos įkrovimas

Baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, tačiau, prieš naudodami telefoną, tikriausiai turėsite įkrauti ją iš naujo.

1. Įjunkite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.



2. Prijunkite įkroviklį prie telefono. Baigę krauti, ištraukite įkroviklį iš telefono, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoje.



Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali užtrukti iki 20 min., kol pasirodys įkrovos indikatorius.

★ **Patarimas:** Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Duomenys gali būti perduodami įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas būna labai skirtingas, prietaisas gali būti pradėtas įkrauti ir funkcionuoti praėjus daug laiko.

Kompiuteris turi būti įjungtas.

Turinio kopijavimas iš seno telefono



Lengvai perkelti savo adresatus, kalendoriaus įrašus ir kitus elementus į naują telefoną.

1. Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose telefonuose. Jei naujajame telefone norite įjungti „Bluetooth“, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth**.
2. Naujajame telefone pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinch. ir atsarg. > Kopijuoti iš priet..**
3. Pasirinkite, ką norite kopijuoti, tada pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite ankstesnį telefoną iš rastų prietaisų sąrašo.
5. Kai būsite paraginti, sukurkite vienkartinį ryšio kodą (pvz., 123) ir pasirinkite **Gera!**.
6. Patikrinkite, ar abiejų telefonų kodai atitinka.
7. Vykdykite abiejuose telefonuose pateikiamus nurodymus.

★ **Patarimas:** Jei norite greitai nukopijuoti kontaktus iš suderinamo telefono, pasirinkite **Meniu > Programos > Mano programos > „Kėliklis“**.


Pagrindinės funkcijos

Sužinokite, kaip išnaudoti naujojo telefono pranašumus.


Telefono naudojimas

Išstudijuokite savo telefoną paprastu klavišų spustelėjimu.

1. Jei telefone norite matyti programas ir funkcijas, paspauskite **Meniu**.



2. Norėdami naudotis programa arba funkcija, slinkties klavišą spauskite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.




3. Norėdami atidaryti programą arba pasirinkti funkciją, paspauskite **Rinktis**.



4. Jei norite grįžti į ankstesnį rodinį, paspauskite **Atgal**.



5. Jei norite grįžti į pradinį ekraną, paspauskite .



Ekране rodomi simboliai

Ekrano indikatoriai jūsų telefone praneša jums dabartinį laiką, baterijos ir signalo stiprumą ir dar daugiau.

Yra neskaitytų pranešimų.

Yra neišsiųstų arba nepavykusių išsiųsti pranešimų.

Klavišai užrakinti.

Nustatytas žadintuvo signalas.

„Bluetooth“ įjungtas.

Telefonas prijungtas prie GSM tinklo.

Visi gaunami skambučiai nukreipiami į kitą numerį.

Prie telefono prijungta ausinė-mikrofonas.

Telefonas sujungtas su prietaisu, pvz., kompiuteriu, naudojant USB kabelį.

Mobiliojo ryšio tinklo, prie kurio esate šiuo metu prisijungę, tipas gali būti žymimas viena raide, raidžių deriniu arba raidžių ir skaičių deriniu. Pavyzdžiui, **2G**, atsižvelgiant į tinklo paslaugos teikėją.

Piktogramos gali skirtis atsižvelgiant į regiono arba tinklo paslaugos teikėją.

Baterijos naudojimo laiko prailginimas

Išnaudokite visas telefono galimybes tinkamai išnaudodami baterijos naudojimo laiką. Toliau pateikti veiksmai, kurių galite imtis, kad telefone sutaupytumėte energijos.

- Visada iki galo įkraukite bateriją.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klavišų paspaudimo garsus.
- Verčiau naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.

Norėdami sutaupyti energijos, galite:

Sumažinkite fono ryškumą

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas > Foninis apšvietimas** ir pakeiskite **Fon. apšviet. intens.** parametą.

Nustatykite foninę šviesą po kurio laiko išsijungti

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas > Foninis apšvietimas** ir pakeiskite **Fon. apšviet. interval.** parametą.

Pasirinktina naudokite tinklo ryšius

- Išjunkite „Bluetooth“ tik kai to reikia.
- Jei klausotės muzikos ar kitaip naudojate telefoną, bet nenorite skambinti ar priimti skambučių, įjunkite skrydžio režimą. Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka > Skrydis > Įjungti**.

Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms

Norite atidaryti mėgstamas programas tiesiogiai iš pradinio ekrano? Galite įtraukti elementus į pradinį ekraną, pašalinti iš jo ir pertvarkyti jame esančius elementus.

1. Pradiniame ekrane slinkite žemyn ir pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti vaizdą**.
2. Pasirinkite juostą ir elementą, pvz., **Perspėjimai**.
3. Pasirinkite **Atlikta > Taip**.

★ **Patarimas:** Jei norite įtraukti daugiau programų, pradiniame ekrane slinkite prie nuorodų juostos ir pasirinkite **Funkcijos > Keisti nuorodą**.

Skambėjimo tono keitimas



Nustatykite telefono skambėjimo toną.

1. Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Tonai** ir slinkite skambėjimo tono funkcijų link.
2. Norėdami pasirinkti **Atidaryti „Failus“**, naudokite slinkties klavišą.
3. Pasirinkite **Tonai > Skamb. tonai**.
4. Pasirinkite skambėjimo toną.

★ **Patarimas:** Jei norite perjungti iš begarsės aplinkos į įprastą, ir atvirkščiai, palaikykite nuspaudę #.

Dainos kaip skambėjimo tono nustatymas

Kaip skambėjimo toną galite nustatyti dainą iš muzikos grotuvo.

1. Nustatydami skambėjimo toną slinkite į kairę ir pasirinkite **Atidaryti „Failus“**, tada pasirinkite dainą.
2. Galite pažymėti kaip skambėjimo toną naudoti dalį dainos. Pasirinkite **Taip**.
3. Jei norite perkelti pradžios tašką , slinkite į kairę arba į dešinę. Jei norite perkelti pabaigos tašką , tokiu pat būdu, slinkite žemyn. Kai busite pasirengę, pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Išsaugoti**.

Redaguotas skambėjimo tonas nepakeičia pradinio skambėjimo tono ar garso įrašo. Iš anksto nustatytų skambėjimo tonų redaguoti negalima ir ne visi skambėjimo tonų formatai palaikomi.

„Nokia“ parduotuvė



Mobiliesiems prietaisams skirtų žaidimų, programų, temų, fono paveikslėlių ir skambėjimo tonų pasisiųskite iš „Nokia“ parduotuvė.

Pasirinkite **Meniu > Parduotuvė**.

Daug elementų yra nemokami, o kai kuriuos galima įsigyti naudojant kredito kortelę arba telefono sąskaitą.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Norėdami sužinoti daugiau apie „Nokia“ parduotuvė, apsilankykite **store.nokia.com**.

Teksto rašymas

Savo pranešime norite rašyti pastabą arba galbūt naudoti daugiau nei vieną kalbą? Rašyti su klaviatūra lengva ir linksma.

Paspauskite klavišą kelis kartus, kol bus rodoma raidė.

Specialiojo rašmens arba skyrybos ženklų įvedimas

Paspauskite * ir pasirinkite simbolį.

Simbolių dydžio ir teksto įvesties būdų perjungimas

Paspauskite #. Tai gali veikti ne visomis kalbomis.

Skaitmens įvedimas

Palaikykite nuspaužę #, tada pasirinkite **Skaičių režimą**. Jei norite grįžti į raidžių režimą, palaikykite nuspaužę #.

Nuspėjamojo teksto įjungimas ir išjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Nuspėj. rašymas**, tada pasirinkite **Taip** arba **Ne**. Paslauga galima ne visomis kalbomis.

Rašomosios kalbos keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Asmenys ir žinutės

Susisiekite su draugais bei šeima ir bendrinkite failus, pvz., nuotraukas, telefonų. Net keliaudami turėkite galimybę gauti naujausius socialinių tinklų paslaugų atnaujinimus.

Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį

Sužinokite, kaip naujuoju telefonu paskambinti arba atsakyti į skambutį.

1. Pradiniame ekrane įveskite telefono numerį.

Jei norite įvesti simbolį +, naudojamą tarpt. skamb., dukart pasp. *.

2. Paspauskite .

3. Jei norite baigti skambutį, paspauskite .

Kai kas nors jums paskambina, paspauskite  ir atsakykite.

★ **Patarimas:** Ar jūsų draugo balsas per garsus arba per tylus? Paspauskite garsumo klavišus ir pakeiskite garsumą.

⚠ **Perspėjimas:** Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami paskambinti, pasirinkite kitą aplinką.

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

Pradiniame ekrane paspauskite  pasirinkite numerį ir paspauskite .

Praleistų skambučių peržiūra

Pradiniame ekrane paspauskite **Žiūrėti**. Jei norite perskambinti skambintojui, pasirinkite numerį, tada paspauskite .

★ **Patarimas:** Jei norite peržiūrėti praleistus skambučius vėliau, pasirinkite **Meniu > Adr. knyga > Žurnalas > Praleisti ryšiai**. Praleisti ir priimti ryšiai registruojami, jei tai palaiko tinklas, o telefonas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas



Naujų adresatų įtraukimas į telefoną.

1. Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

2. Pasirinkite **Nauja paskyra**.

3. Įveskite telefono numerį ir pasirinkite **Gerai**.

4. Įrašykite pavadinimą ir pasirinkite **Išsaugoti**.


Socialinių tinklų informacijos įtraukimas į adresų knygą

Įsiregistruokite į socialinių tinklų paslaugas ir į telefono adresatų sąrašą įtraukite draugų informaciją.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.
2. Pasirinkite **Vardai** > **Funkcijos** > **Soc. tinklų pask.**
3. Pasirinkite, ar norite importuoti visą, ar tik jūsų adresatų sąrašė esančių adresatų informaciją.

Informacija iš paskyros rodoma adresatų sąrašė.

Pranešimo siuntimas



Greitai susisiekite su draugais ir šeima tekstiniais ir daugiaformačiais pranešimais.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.
2. Pasirinkite **Naujas praneš.**
3. Parašykite pranešimą.
4. Jei norite įtraukti priedą, pvz., nuotrauką ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti objektą**.
5. Jei norite adresatą įtraukti kaip gavėją, pasirinkite **Siųsti** > **Adresų knyga**. Jei norite įvesti numerį, pasirinkite **Nr. arba el. adresas**.
6. Pasirinkite **Siųsti**.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Simboliai su kirčiais, kiti ženklai ar kitos kalbų parinktys užima daugiau vietos ir mažina vienu pranešimu siunčiamų simbolių skaičių.

Balso pašto tikrinimas



Ar norite, kad skambučiai būtų peradresuojami į balso paštą, kai negalite atsakyti? Išklauskite pranešimų, kuriuos paliko skambinę žmonės, jums patogiu laiku.

Jei norite naudoti balso paštą, gali reikėti užsisakyti šią paslaugą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Prieš pradėdami naudoti balso pašto dėžutę, iš paslaugos teikėjo gaukite balso pašto dėžutės numerį. Žiūrėkite užsakymo patvirtinime arba tinklo paslaugos teikėjo palaikymo svetainėje.

Jei norite nustatyti balso paštą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Balso pranešimai > Balso ryš. pranešimai > Balso pašto dėž.** Nr. ir įveskite savo balso pašto dėžutės numerį.

1. Jei norite patikrinti balso paštą iš karto praleidę skambutį, pradiniam ekrane pasirinkite **Žiūrėti**.
2. Pasirinkite **Funkcijos > Skambinti siuntėjui**.

 **Patarimas:** Jei norite greitai paskambinti į savo balso pašto dėžutę, pradiniam ekrane palaikykite nuspaudę 1.

Balso pašto išklausymas vėliau

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Balso pranešimai > Balso ryš. pranešimai > Klausyti balso pran..**

„Mail for Exchange“

Ar norėtumėte po ranka turėti darbo paštą, adresatus bei kalendorių – ir kai dirbate kompiuteriu, ir kai naudojate telefoną keliaudami? Galite sinchronizuoti telefone ir „Microsoft Exchange“ serveryje esantį svarbų turinį.

„Mail for Exchange“ galima nustatyti tik tada, jei jūsų įmonėje yra „Microsoft Exchange“ serveris. Be to, įmonės IT administratorius turi suaktyvinti jūsų paskyrai skirtą „Microsoft Exchange ActiveSync“.

Prieš pradėdami konfigūruoti, įsitikinkite, kad turite:

- Įmonės pašto adresą
- „Exchange“ serverio vardą (kreipkitės į įmonės IT skyrių)
- Tinklo domeno pavadinimą (kreipkitės į įmonės IT skyrių)
- Biuro tinklo slaptažodį


Atsižvelgiant į „Exchange“ serverio konfigūraciją, konfigūruojant gali prireikti įvesti papildomos informacijos. Jei reikiamos informacijos nežinote, kreipkitės į IT skyrių.

Atlikdami sąranką gali nustatyti, kaip dažnai norite, kad telefone ir serveryje būtų sinchronizuojamas jūsų paštas. Sinchronizuojamas tik turinys, nurodytas nustatant paskyrą. Norėdami sinchronizuoti papildomą turinį, pakeiskite „Mail for Exchange“ paskyros parametrus.

Naudojant „Mail for Exchange“ gali būti privaloma naudoti užrakto kodą.

Šis prietaisas gali užmegzti ryšį su serveriais, kuriuose veikia „Microsoft Exchange ActiveSync“. Tai, kad gavote šį prietaisą, jums nesuteikia jokių „Microsoft“ intelektinės nuosavybės teisių į jokią serverių programinę įrangą ar serverio įrenginį, kuris pasiekiamas naudojant šį prietaisą, taip pat jokių teisių, susijusių su „Microsoft Exchange ActiveSync“ naudojimu, išskyrus susijusias su šiuo prietaisu.

Pašto paskyros sąranka



Ar naudojate kelis pašto adresus? Savo telefone galite turėti kelias pašto paskirtis.

Turite būti prisijungę prie interneto, kad nustatytumėte pašto abonementą ir išsiųstumėte bei gautumėte el. paštą.

1. Pasirinkite **Meniu > Paštas**.
2. Pasirinkite pašto paslaugą ir įsiregistruokite.

★ Patarimas: Jei neturite pašto adreso, galite sukurti „Nokia“ pašto paskyrą nustatydami.

Jei darbo ar kitą paštą, įskaitant kontaktus ir kalendorių, norite sinchronizuoti su savo telefonu, įtraukite į telefoną „Mail for Exchange“ paskyrą. Pasirinkite **Meniu > Mail Exch.**, pašto paskyrą ir įveskite būtiną informaciją.

Paskyros įtraukimas vėliau

Pasirinkite **Meniu > Paštas > Pridėti paskyrą**, pašto paslaugą ir įsiregistruokite.

Laiško siuntimas



Ar norite siųsti laiškus keliaudami? Savo telefonu galite skaityti ir siųsti laiškus netgi nesėdėdami prie stalo.

1. Pasirinkite **Meniu > Paštas** ir pašto paskyrą.
2. Pašto dėžutėje pasirinkite **Parinkty** > **Kurti naują**.
3. Norėdami pasirinkti gavėją iš adresų knygos, pasirinkite **Įtraukti**. Taip pat galite įrašyti adresą. Galite įtraukti kelis gavėjus.
4. Įveskite temą ir pranešimą.
5. Jei norite įtraukti failą, pvz., nuotrauką ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Parinkty** > **Pridėti**.
6. Pasirinkite **Siųsti**.

Atsakymas į el. laišką

Jei norite atsakyti į laišką, atidarykite paštą ir pasirinkite **Parinkty** > **Atsakyti**.

Socializuokitės



Peržiūrėkite kaip sekasi jūsų draugams, naudodami programą Perspėjimai.

Įsiregistruokite naudoti savo socialinių tinklų paslaugas.

1. Pasirinkite **Meniu > Programos**.

2. Pasirinkite **Mano programos > Perspėjimai**.

★ **Patarimas:** Peržiūrėkite vėliausius atnaujinimus į pradinį ekraną įtraukę Perspėjimai.


Perspėjimų išjungimas

Programoje Perspėjimai pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, slinkite į kairę arba į dešinę ir pasirinkite **Išsaugoti**..

Vaizdo kamera

Kam nešiotis atskirą vaizdo kamerą, jei jūsų telefone yra viskas, ko reikia įspūdžiams fiksuoti? Naudodami telefono fotoaparata, galite lengvai fotografuoti arba filmuoti.

Fotografavimas



Geriausių akimirų fotografavimas telefono fotoaparatu.

1. Jei norite įjungti fotoaparata, pasirinkite **Meniu > Vaizdo kamera**.
2. Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą naudokite garsumo klavišus.
3. Norėdami nufotografuoti atvaizdą, pasirinkite .

★ **Patarimas:** Jei norite įrašyti vaizdo įrašą, slinkite į dešinę, tada pasirinkite .


Nuotraukos išsaugomos **Meniu > Nuotraukos**.

Naudodami blykstę, laikykitės saugaus atstumo. Neapšvieskite blykste arti esančių žmonių arba gyvūnų. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Fotoaparato išjungimas

Pasirinkite .

Autoportreto fotografavimas



Naudojant telefono aparatą lengva nufotografuoti autoportretą.

1. Jei norite įjungti fotoaparata, pasirinkite **Meniu > Vaizdo kamera**.
2. Pasirinkite  > .
3. Palaikykite telefoną su fotoaparatu nukreipę į save ir vykdykite girdimas instrukcijas. Kai būsite pasirengę, telefonas automatiškai nufotografuos nuotrauką.

Panoramos fotografavimas



Norite nufotografuoti gražų peizažą arba horizonto liniją? Įspūdingą atvaizdą nufotografuosite naudodami panoramos režimą.

1. Norėdami įjungti fotoaparata, pasirinkite **Meniu** > **Vaizdo kamera**.
2. Pasirinkite > .
3. Norėdami nufotografuoti pirmą atvaizdą, pasirinkite .
4. Norėdami nufotografuoti kitą atvaizdą, lėtai sukite telefoną į dešinę, kol indikatorius atsiras ekrano viduryje.
5. Nufotografavus 4 atvaizdus telefonas automatiškai išsaugo panoramos nuotrauką.

Patarimas: Panoramos atvaizdą telefonu galite fotografuoti gulščiai arba stačiai.

Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas



Siųskite geriausius kadrus savo draugams ir šeimai daugiaformačiu pranešimu arba el. laišku ar naudodami „Bluetooth“.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Nuotraukos**.
2. Eikite į telefoną, pasirinkite **Funkcijos** > **Dalintis** ir siuntimo būdą.

Patarimas: Jei norite siųsti vaizdo įrašą, pasirinkite **Meniu** > **Vaizdo įr.**, norimą siųsti vaizdo įrašą ir **Funkcijos** > **Dalintis**.


Kelių nuotraukų arba vaizdo įrašų siuntimas tuo pačiu metu

Eikite į katalogą, kuriame yra nuotraukos arba vaizdo įrašai, pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti** ir parinkti. Norėdami siųsti, pasirinkite **Funkcijos** > **Dalytis pažymėtais** ir siuntimo būdą.

Internetas

Sužinokite, kaip naršyti internete.

Žiniatinklio naršymas



Galite sekti naujienas ir apsilankyti savo mėgstamose svetainėse keliaudami.

1. Pasirinkite **Meniu > Internetas**.
2. Pasirinkite adreso juostą.
3. Užrašykite interneto adresą.

★ **Patarimas:** Norėdami ieškoti internete, užrašykite ieškomą žodį adreso juostoje. Paprašyti pasirinkite numatytąjį paieškos variklį.

Vaizdo didinimas

Pasirinkite puslapio skyrių.

★ **Patarimas:** Jei norite peržiūrėti puslapį viename didesnio, įskaitomo teksto su paveikslėliais stulpelyje jo nepadidindami, pasirinkite **Funkc. > Parametrai** ir perjunkite **Stulpelio išdėst. į lįjuntą**.

Svetainės įtraukimas į mėgstamas



Jei tam tikrose svetainėse lankotės nuolat, įtraukite jas į savo mėgstamas, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

1. Pasirinkite **Meniu > Internetas**.
2. Eikite į svetainę.
3. Pasirinkite **Funkc. > Įtraukti į mėgst.**

Patekimas į mėgstamą svetainę

Atidarykite skirtuką **Mėgstami** ir pasirinkite mėgstamą.

Pramogos

Turite laisvo laiko ir norite pramogauti? Sužinokite, kaip klausytis muzikos arba radijo telefone.

Radio klausymasis



Naudojant telefoną galima klausytis FM radijo stočių – tiesiog pasirinkite stotį.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinė-mikrofonas veikia kaip antena.

Pasirinkite **Meniu > Radijas**.

Radio programos uždarymas

Spauskite baigimo klavišą.

Radio atkūrimo fone nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone**.

Radio uždarymas, kai jis leidžiamas fone

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Dainos atkūrimas



Atkurkite muziką, saugomą telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

1. Pasirinkite **Meniu > Muzika**.

2. pasirinkti dainą. Norėdami pristabdyti arba tęsti atkūrimą, pasirinkite **||** arba **▶**.

Perėjimas į leidžiamos dainos pradžią

Spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Perėjimas prie ankstesnės dainos

Dukart spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Perėjimas prie kitos dainos

Spustelėkite slinkties klavišą į dešinę.

Persukimas pirmyn arba atgal

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į dešinę arba į kairę.

Muzikos grotuvo uždarymas

Spauskite baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo leidimo fone nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone**.

Muzikos grotuvo uždarymas, kai jis leidžiamas fone

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Raštinė

Sužinokite, kaip naudoti kalendorių, kad galėtumėte geriau organizuoti dienvakę.

Kalendoriaus įrašo įtraukimas

Ar turite prisiminti susitikimą? Įtraukite jį į savo kalendorių.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Kalendorius**.
2. Pasirinkite datą ir **Žiūrėti** > **Įtraukti**.
3. Pasirinkite įrašo tipą.
4. Užpildykite laukus ir pasirinkite **Išsaugoti**.

★ **Patarimas:** Norėdami ištrinti įrašą, eikite į jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Laiko ir datos keitimas



Galite nustatyti telefono laikrodį neautomatiniu būdu.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Data ir laikas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

Pasirinkite **Datos ir laiko param.** > **Laiko juosta**., spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba dešinę ir pasirinkite savo vietos laiko juostą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Signalų nustatymas

Telefoną galima naudoti kaip žadintuvą.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Žadintuvas**.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti naują sig.**, nustatykite signalo laiką ir pasirinkite **Išsaugoti**.

★ **Patarimas:** Norėdami pakeisti esamą signalą, pasirinkite signalą ir **Atidaryti**, redaguokite signalo laiką ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Signalų kartojimas

Perjunkite **Kartoti**: į **Taip**, pasirinkite dienas ir **Atlikta**.

Telefono valdymas ir jungiamumas

Saugokite savo telefoną ir jo turinį. Sužinokite, kaip prisijungti prie priedų ir tinklų, perkelti failus, kurti atsargines kopijas, užrakinti telefoną ir gauti naujausią programinę įrangą.

Dalijimasis savo turiniu naudojant „Bendrintuvę“



Dabar naudojant „Bendrintuvę“ dalytis turiniu yra lengviau nei kada nors.

1. Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth > Įjungtas**.
2. Pasirinkite **Telefono aptinkam.** > **Visada aptinkamas** ir padarykite savo telefoną aptinkamą kitiems.
3. Pavyzdžiui, pasirinkite nuotrauką, kuria norite dalytis, ir **Funkc. > Dalintis > Per „Bendrintuvę“**.
4. Perkelti savo telefoną netoli kito telefono.

„Bendrintuvė“ ieško arčiausiai esančio telefono ir jam siunčia elementą.

Slaptuoju režimu veikiantis prietaisas labiau apsaugotas nuo kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių užklausų iš šaltinių, kuriais nepasitikite. Be to, jei „Bluetooth“ funkcijos nenaudojate, galite ją išjungti.


Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)



Naudodami USB kabelį (parduodamas atskirai), galite kopijuoti nuotraukas ir kitokį turinį iš telefono į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.

1. Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB kabeliu.
2. Pasirinkite **Atminties kortelė**.
3. Kompiuteryje atidarykite failų tvarkytuvę, pvz., „Windows Explorer“ ir ieškokite savo telefono.
4. Vilkite elementus iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai).

Turinio atsarginių kopijų kūrimas atminties kortelėje



Norite būti užtikrinti, kad neprarasite svarbių failų? Suderinamoje atminties kortelėje galite sukurti atsarginę telefono atminties kopiją.

1. Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinch. ir atsarg..**
2. Pasirinkite **Kurti atsarg. kop..**
3. Pasirinkite informaciją, kurios atsarginę kopiją norite kurti, tada paspauskite **Atlikta**.

Atkūrimas iš atsarginės kopijos

Pasirinkite **Atkurti iš atsarg.** ir informaciją, kurią norite atkurti, tada paspauskite **Atlikta**.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas

Telefono programinę įrangą galite atnaujinti be laido. Taip pat galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikrintų, ar yra atnaujinimų.

1. Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Priet. atnaujinimai**.
2. Jei norite patikrinti, ar yra atnaujinimų, ir juos parsisiųsti, pasirinkite **Parsisiųsti telefono PJ**.

Atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Jei aptinkate problemų, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Po naujinimo apsilankykite www.nokia.com/support ir gaukite naują vartotojo vadovą.

Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali atsiųsti atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų telefoną. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamus elementus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų įkainius.

Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

⚠ Perspėjimas: Jei diegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite net skambinti skubios pagalbos tarnybai, kol diegimas bus baigtas ir prietaisas įjungtas iš naujo.

Prieigos kodai

Ar kada domėjotės, kam reikalingi skirtingi telefono kodai?

PIN arba PIN2 kodas
(4–8 skaitmenų)

Jie saugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimosi arba juos būtina įvesti norint pasiekti kai kurias funkcijas.

Galite nustatyti, kad įjungus telefonas prašytų PIN kodo.

	Jei užmiršote kodus arba negavote jų su kortele, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją. Jei 3 kartus iš eilės įvesite kodą neteisingai, turėsite atblokuoti kodą naudodami PUK arba PUK2 kodą.
PUK arba PUK2	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei nepateikiamas su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją.
Apsaugos kodas (užrakto kodas, slaptažodis)	Jis padės apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimosi. Galite nustatyti, kad telefonas prašytų jūsų nustatyto užrakinimo kodo. Numatytasis užrakinimo kodas yra 12345. Laikykite užrakinimo kodą saugioje vietoje, atskirtai nuo telefono. Jei kodą pamiršite, o telefonas užsiblokuos, telefoną reikės nešti į techninio aptarnavimo centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir panaikinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią telefono techninės priežiūros centrą arba telefono pardavėją.
IMEI	Jis naudojamas telefono numeriams tinkle identifikuoti. Šį numerį taip pat gali tekti pateikti techninės priežiūros centre. Jei norite peržiūrėti IMEI numerį, surinkite *#06#.

Produkto ir saugumo informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Galite naudoti tik savo prietaisą, esantį GSM 850, 900, 1 800, 1 900 MHz ir WCDMA 900, 2 100 MHz tinkluose. Turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tam tikras funkcijas ir parsisiunčiant turinį, reikalingas tinklo ryšys, ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Tam tikras funkcijas reikės užsakyti.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

1. Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
2. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.

Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:

- Įdėkite SIM kortelę į įrenginį, jei jis ją palaiko.
- Išjunkite skambinimo apribojimus įrenginyje, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarytą vartotojų grupę.
- Įsitikinkite, kad neįjungta skrydžio aplinka.
- Jei prietaiso klavišai užrakinti, atrakinkite juos.

3. Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
4. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
5. Spauskite skambinimo klavišą.
6. Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

Ijungus prietaisą pirmą kartą, jūsų paprašys sukurti „Nokia“ paskyrą. Jei paskyros nustatymo metu norite skambinti skubios pagalbos tarnybai, paspauskite skambinimo klavišą.

- ! Svarbu žinoti:** Jei jūsų telefonas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Telefonas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Nejmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, akumuliatoriumi, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti prietaiso veikimą.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jei prietaisas sudrėko, išimkite akumuliatorių ir išdžiovinkite prietaisą.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sugadinti prietaisą arba akumuliatorių.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui išilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir jį sugadinti.
- Neatidarykite prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso arba baterijos negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Neatsargiai elgdamiesi galite sudaužyti prietaisą.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Nudažytas prietaisas gali veikti netinkamai.
- Kad prietaisas geriau veiktų, retkarčiais jį išjunkite ir išimkite bateriją.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Jei prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.



Visada atiduokite savo nebe naudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Visas prietaiso medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Apie gaminių perdirbimą skaitykite svetainėje www.nokia.com/recycle.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius gaminius ir baterijas reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių – nuvežkite juos perdirbti. Informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą ieškokite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba eikite į svetainę www.nokia.com/support. Išsamesnės informacijos apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą medžiagą.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekiamą su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalausti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Prietaise galima naudoti tik originalią BL-4U pakartotinai įkraunamą bateriją.

Įkraukite prietaisą naudodami AC-20 arba AC-18 kroviklį. Kroviklių kištukų tipai gali būti skirtingi.

„Microsoft Mobile“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų ar įkroviklių modelių.

Baterijos ir kroviklio saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Norėdami atjungti kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jei nenaudojate kroviklio, atjunkite jį. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C temperatūroje, kad optimaliai veiktų. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos. Taip galite sugadinti bateriją ar kitus daiktus.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Laikykitės vietinių taisyklių. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skystų. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Baterija ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapbruotus ar nesuderinamus baterijas ar kroviklius gali kilti gaisro, sprogdimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų patvirtinimų ir garantijų. Jei manote, kad baterija arba

kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpoje. Neįkraukite prietaiso žaibavimo metu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasi konsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai apsaugoti nuo išorinės radio dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nesinėšioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje.
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

 **Perspėjimas:** Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.
- Jei naudositės gamintojo rašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Microsoft Mobile“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisima jokios atsakomybės.

Transporto priemonės

Radio signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sprogusių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogios aplinkos

Išjunkite prietaisą galimai sprogioje aplinkoje, pvz., arti degalų siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sproginimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Galimai sprogios aplinkos sritys gali būti neišklai pažymėtos. Tai paprastai būna sritys, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir sritys, kur ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Norėdami gauti informacijos apie SAR, perskaitykite spausdintą vartotojo vadovą.

Palaikymo pranešimai

Iš „Microsoft Mobile“ gausite nemokamų pritaikytų tekstinių pranešimų, padėsiančių išnaudoti visas telefono ir paslaugų galimybes. Pranešimuose rasite patarimų, gudrybių ir pagalbos informacijos.

Jei nebenorite gauti pranešimų, pasirinkite **Meniu > Parametrai > „Nokia“ paskyra > Nauj. ir Pasiūl.**

Teikiant anksčiau aprašytą paslaugą, pirmą kartą naudojantis telefonu „Microsoft Mobile“ siunčiamas jūsų mobiliojo telefono numeris, telefono serijos numeris ir kai kurie mobiliųjų paslaugų prenumeratorių identifikatoriai. Atnaujinant programinę įrangą, tam tikra arba visa informacija taip pat gali būti siunčiama „Microsoft Mobile“. Ši informacija gali būti naudojama, kaip nurodyta privatumo taisyklėse, kurias rasite www.nokia.com.

Autorių teisės ir kita informacija

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0168

Šiuo dokumentu „Microsoft Mobile Oy“ deklaruoja, kad šis RM-953 gaminys atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. „Microsoft Mobile“ išskirtinai savo nuožiūra gali iš dalies arba visiškai keisti arba taisyti paslaugas arba jas nutraukti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavėją arba paslaugų teikėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybių panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Microsoft Mobile“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Microsoft Mobile“, nei jos licencijų teikėjai jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių nulemtus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Draudžiama bet kokiū būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Microsoft Mobile“ leidimo. Bendrovės „Microsoft Mobile“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Microsoft Mobile“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Microsoft Mobile“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra.

Parsiunčiant žemėlapius, žaidimus, muziką, vaizdo įrašus ir nusiunčiant atvaizdus ir vaizdo įrašus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jūsų paslaugos teikėjas gali nustatyti mokesť už duomenų perdavimą. Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio pardavėjo.

FCC PAREIŠKIMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojant taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, taip pat tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Daugiau informacijos rasite transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Be aiškaus „Microsoft Mobile“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės juo naudotis.

Pastaba: Su šia įranga atlikti bandymai, kuriais nustatyta, kad įranga atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas pagal FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Šių ribų paskirtis – užtikrinti reikiamą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių, naudojant buitįje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radio dažnio energiją ir, jei įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, trikdyti radijo ryšius. Vis dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu naudojimo atveju nebus trikdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos imtuvų veiklą (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), vartotojui siūloma pabandyti panaikinti trikdžius vienu ar kelių toliau aprašomų būdų.

- Pakeisti imtuvo antenos kryptį ar vietą.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrangą ir imtuvą jungti į skirtingus elektros tinklo lizdus ar grandines.
- Kreiptis patarimo į pardavėją ar kvalifikuotą radijo ar televizijos techniką.

TM © 2014 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos. „Nokia“ yra registruotasis „Nokia Corporation“ prekės ženklas. Trečiųjų šalių produktai / pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“ naudoti gaminį: 1) asmenine ir nekomercine veikla užsiimantiems naudotojams asmeniniams ir nekomerciniams tikslais, atsižvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą „MPEG-4 Visual Standard“ ir 2) atsižvelgiant į licencijuoto vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta ir nenumatyta licencija naudoti prietaisą kitais tikslais. Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos, vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš įmonės MPEG LA, LLC. Žr. www.mpegla.com.