

Korisnički priručnik za telefon Nokia 6103

9245743

1. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod RM-161 usklađen s odredbama direktive Vijeća: 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Simbol precrtanog kontejnera označava da se u zemljama Europske unije proizvod po isteku vijeka trajanja odlaze na posebno odlagalište. To se odnosi na Vaš uređaj, ali i na svu dodatnu opremu označenu tim simbolom. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Copyright (c) 2006 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on i Pop-Port zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Ovaj uređaj udovoljava odredbama direktive 2002/95/EC o ograničenjima uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daju se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba, bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbližeg prodavača tvrtke Nokia.

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9245743/1. izdanje

Sadržaj

Za vašu sigurnost	9
Opće informacije.....	13
Pregled funkcija	13
Pristupni kôdovi	14
Usluga postavljanja konfiguracije.....	15
Preuzimanje sadržaja i programa.....	16
Podrška tvrtke Nokia putem interneta	16
1. Prvi koraci.....	17
Otvaranje telefona	17
Umetanje SIM kartice i baterije	17
Punjenje baterije.....	19
Uključivanje i isključivanje telefona.....	19
Uobičajeni radni položaj.....	20
Uzica za nošenje oko zglavka.....	20
2. Opis telefona	21
Tipke i dijelovi	21
Stanje čekanja	22
Zaključavanje tipkovnice.....	26
3. Funkcije poziva.....	27
Upućivanje poziva	27
Prihvatanje ili odbijanje poziva	28
Opcije tijekom poziva	29

4. Pisanje teksta	30
Postavke	30
Prediktivni unos teksta.....	30
Uobičajeni unos teksta.....	31
5. Kretanje izbornicima.....	32
6. Poruke	33
Tekstualne poruke (SMS).....	33
Multimedijske poruke	36
Memorija je puna	39
Mape	39
Automatske poruke	40
Zvučne poruke Nokia Xpress	41
Razmjena trenutnih poruka	42
Program za e-poštu	48
Glasovne poruke.....	51
Infoporuke	51
Naredbe za usluge	51
Brisanje poruka	51
Postavke poruka	52
Brojilo poruka	55
7. Kontakti	56
Traženje kontakta	56
Spremanje imena i telefonskih brojeva	56
Dodavanje brojeva, stavaka i slike	56
Kopiranje kontakata	58
Izmjena pojedinosti o kontaktu	58
Brisanje kontakata ili pojedinosti o kontaktu	58

Posjetnice.....	59
Podatak o mojoj dostupnosti	59
Pretplaćena imena.....	60
Postavke	62
Skupine.....	62
Glasovno biranje	62
Brza biranja	64
Brojevi informacija, brojevi usluga i moji brojevi.....	64
8. Popis poziva	66
Popisi nedavnih poziva.....	66
Brojila i brojači.....	66
9. Postavke	67
Profili.....	67
Teme	67
Melodije.....	68
Moje kratice	68
Glavni zaslon.....	69
Mali zaslon	70
Vrijeme i datum.....	70
Upućivanje poziva	71
Telefon	72
Povezivost.....	73
Dodatna oprema	77
Konfiguracija.....	78
Sigurnost.....	79
Vraćanje tvorničkih postavki	80
10. Izbornik operatora	81

11.Galerija	82
12.Multimedijski programi	83
Fotoapararat	83
Radioprijamnik	84
Snimač	86
13.Organizator	87
Budilica	87
Kalendar	88
Popis obaveza	89
Napomene	89
Sinkronizacija	90
Kalkulator	92
Štoperica	93
Brojač vremena	94
14.Programi	95
Igre	95
Kolekcija	96
15.Pritisni za razgovor	98
Izbornik Pritisni za razgovor	99
Povezivanje s uslugom Pritisni za razgovor	99
Upućivanje i primanje PZR poziva	100
Zahtjevi za uzvraćanje poziva	102
Dodavanje individualnog kontakta	104
Stvaranje i podešavanje skupina	104
Postavke Pritisni za razgovor	106

16.Internet	108
Postavke pregledavanja	108
Povezivanje s uslugom	108
Pregledavanje stranica	109
Postavke izgleda	111
Identifikacijski podaci (engl. cookies)	112
Skripte preko sigurne veze	112
Oznake	113
Preuzimanje datoteka	113
Spremnik usluga	114
Priručna memorija	115
Obavijesti o položaju	115
Sigurnost preglednika	116
17.SIM usluge	119
18.Povezivanje s računalom	120
Programski paket PC Suite	120
Paketni prijenos, HSCSD i CSD	120
Komunikacijski programi	121
19.0 baterijama	122
Punjenje i pražnjenje	122
Smjernice tvrtke Nokia za provjeru baterija	123
Čuvanje i održavanje	126
Dodatna važna upozorenja	128
Kazalo	133

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



SIGURNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada to može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje moraju biti slobodne kako biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični telefoni podložni su utjecaju smetnji koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



ISKLUČITE UREĐAJ U BOLNICI

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite telefon u blizini medicinskih uređaja.



ISKLUČITE UREĐAJ U ZRAKOPLOVU

Pridržavajte se svih ograničenja. Bežični telefoni mogu u zrakoplovu prouzročiti smetnje.



ISKLUČITE UREĐAJ KADA TOČITE GORIVO

Ne koristite uređaj na benzinskoj crpki. Ne koristite ga u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.



ISKLUČITE UREĐAJ NA PODRUČJU MINIRANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Ne koristite telefon na području gdje se provodi miniranje.



KORISTITE UREĐAJ PAŽLJIVO

Koristite ga samo u uobičajenom položaju koji je opisan u dokumentaciji proizvoda. Bez potrebe ne dirajte antenu.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNA OPREMA I BATERIJE

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



VODOOTPORNOST

Vaš telefon nije voodootporan. Držite ga na suhom.



PRIČUVNE KOPIJE

Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije ili voditi pismenu evidenciju svih važnih podataka pohranjenih u vašem telefonu.



POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem, u priručniku dotičnog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



HITNI POZIVI

Provjerite je li telefon uključen i priključen na mrežu. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste izbrisali zaslon i vratili se na početni zaslon. Utipkajte broj hitne službe, a zatim pritisnite pozivnu tipku. Kažite gdje se nalazite. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

■ O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mrežama EGSM 900, GSM 1800 i GSM 1900. Za dodatne informacije o mrežama obratite se svojem davatelju usluga.

Prilikom uporabe funkcija ovog telefona, poštujujte sve propise te privatnost i zakonska prava drugih osoba.



Upozorenje: Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije sata za alarm. Ne uključujte uređaj tamo gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

■ Usluge mreže

Da biste koristili ovaj telefon, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Uporaba mnogih značajki ovog telefona ovisi o njihovoj dostupnosti u bežičnoj mreži. Ove usluge mreže možda neće biti dostupne u svim mrežama ili ćete ih možda prije korištenja morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Vaš će vam davatelj usluga možda morati pružiti dodatne upute o njihovu korištenju te vam objasniti obračun troškova za te usluge. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe usluga mreže. U nekim se mrežama, primjerice, može dogoditi da ne omogućuju rad sa svim znakovima i uslugama specifičnima za pojedini jezik.

Vaš davatelj usluga može zatražiti da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane u izborniku uređaja. Ovaj je telefon možda posebno prilagođen samo za vašeg mobilnog operatora. Ta se prilagodba može sastojati i od izmjene naziva izbornika te redoslijeda izbornika i ikona. Za dodatne informacije obratite se svojem davatelju usluga.

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima. Za neke je značajke ovog uređaja, primjerice SMS, MMS, usluge razmjene trenutnih poruka, automatske poruke, e-poštu, kontakte s podatkom o dostupnosti, mobilne internetske usluge, preuzimanje sadržaja i programa te sinkronizaciju s udaljenim internetskim poslužiteljem, potrebna mrežna podrška da bi radile.

■ Zajednička memorija

Telefon raspolaže s dvije memorije. Prvu memoriju mogu zajednički koristiti sljedeće značajke: kontakti, SMS, MMS (bez privitaka), razmjena trenutnih poruka, skupine, glasovne naredbe, kalendar i popis obaveza. Drugu zajedničku memoriju koriste datoteke spremljene u mapi *Galerija*, privitci MMS poruka, e-poruke i Java™ programi. Uporaba jedne ili više ovih značajki može smanjiti količinu memorije raspoložive drugim značajkama koje koriste zajedničku memoriju. Primjerice, spremanje većeg broja Java programa može zauzeti svu raspoloživu memoriju. Ovaj uređaj može prilikom pokušaja uporabe neke značajke koja koristi zajedničku memoriju prikazati poruku da je memorija puna. U tom slučaju prije nastavka izbrišite dio podataka ili zapisa spremljenih u zajedničkoj memoriji. Neke značajke, primjerice SMS poruke, mogu, uz onu količinu zajedničke memorije koju dijele s drugim značajkama, imati i određenu količinu memorije koja im je posebno dodijeljena.

■ Dodatna oprema

Nekoliko praktičnih uputa za uporabu dodatne opreme:

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.
- Redovito provjeravajte je li dodatna oprema koja je ugrađena u automobil dobro pričvršćena i radi li ispravno.
- Ugradnju svake složenije dodatne opreme u automobil smije obaviti samo ovlašteni servis.

Opće informacije

■ Pregled funkcija

Mobilni telefon sadrži brojne funkcije koje se pokazuju praktičnima u svakodnevnoj uporabi, kao što su kalendar, sat, budilica, radioprijamnik i ugrađeni fotoaparati. Ovaj telefon, osim toga, podržava i sljedeće funkcije:

- EDGE (engl. Enhanced Data Rates for GSM Evolution), vidi [Paketni prijenos \(EGPRS\)](#) na stranici [76](#)
- XHTML (engl. Extensible Hypertext Markup Language), vidi [Internet](#) na stranici [108](#)
- razmjenu zvučnih poruka, vidi [Zvučne poruke Nokia Xpress](#) na stranici [41](#)
- trenutnu razmjenu poruka, vidi [Razmjena trenutnih poruka](#) na stranici [42](#)
- program za e-poštu, vidi [Program za e-poštu](#) p. [48](#)
- Bluetooth tehnologiju, vidi [Bežična tehnologija Bluetooth](#) p. [73](#)
- Pritisni za razgovor, vidi [Pritisni za razgovor](#) na stranici [98](#)
- kontakte s podatkom o dostupnosti, vidi [Podatak o mojoj dostupnosti](#) na stranici [59](#)
- platformu Java 2, Micro Edition (J2ME™), vidi [Programi](#) na stranici [95](#)

■ Pristupni kôdovi

Sigurnosni kôd

Sigurnosni kôd (od 5 do 10 znamenaka) služi za zaštitu od neovlaštene uporabe mobilnog telefona. Tvornički upisan kôd je 12345. Pojediniosti o promjeni kôda i podešavanju telefona da traži kôd možete pronaći u odjeljku [Sigurnost](#) na stranici [79](#).

PIN kôdovi

PIN (engl. Personal Identification number) i UPIN (engl. Universal Personal Identification Number) kôdovi (od 4 do 8 znamenaka) služe za zaštitu SIM kartice od neovlaštene uporabe. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Sigurnost](#) na stranici [79](#).

PIN2 kôd (od 4 do 8 znamenaka) ponekad je priložen uz SIM karticu, a potreban je za pojedine funkcije.

Modul PIN kôda potreban je za pristup informacijama u sigurnosnom modulu. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Sigurnosni modul](#) na stranici [116](#).

Potpisni PIN kôd potreban je za digitalni potpis. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Digitalni potpis](#) na stranici [118](#).

PUK kôdovi

PUK (engl. Personal Unblocking Key) i UPUK (engl. Universal Personal Unblocking Key) kôdovi (8 znamenaka) potrebni su za promjenu blokiranog PIN odnosno

UPINKôda. PUK2 kôd (8 znamenaka) potreban je za promjenu blokiranog PIN2 kôda. Ako ti kôdovi nisu priloženi uz SIM karticu, zatražite ih od svog mobilnog operatora.

Lozinka za zabranu poziva

Lozinka za zabranu poziva (4 znamenke) potrebna je kada se koristi *Usluga zabrane poziva*. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku *Sigurnost* na stranici 79.

■ Usluga postavaka konfiguracije

Prije uporabe nekih usluga mreže, kao što su mobilne internetske usluge, MMS, razmjena zvučnih poruka Nokia Xpress ili sinkronizacija s udaljenim internetskim poslužiteljem, telefon mora imati ispravne postavke konfiguracije. Postavke možete primati izravno, u obliku konfiguracijskih poruka. Postavke nakon primanja morate spremići u telefon. Mobilni operator može dostaviti PIN kôd potreban za spremanje tih postavaka. Pojediniosti o dostupnosti možete doznati od svog davatelja usluga, ovlaštenog prodavača proizvoda tvrtke Nokia ili ih pronaći na web-stranicama za podršku tvrtke Nokia na adresi <www.nokia.com/support>.

Kad primite konfiguracijsku poruku, prikazat će se poruka *Primljena post. konfiguracije*.

Želite li spremići postavke, odaberite **Prikaži** > **Spremi**. Zatraži li telefon *Unos PIN-a postava*; upišite PIN kôd za postavke i odaberite **U redu**. Potreban PIN kôd zatražite od operatora koji vam je poslao postavke. Ako nemate spremljenih postavaka, nove će postavke biti spremljene i postavljene kao zadane postavke

konfiguracije. U suprotnome će telefon postaviti upit *Uključiti spremljene postavke konfiguracije?*

Želite li odbaciti primljene postavke, odaberite **Izidi** ili **Prikaži > Odbaci**.
Za uređivanje postavki, vidi [Konfiguracija](#) p. 78.

■ Preuzimanje sadržaja i programa

U telefon je moguće preuzimati novi sadržaj (primjerice teme) (usluga mreže). Odaberite funkciju preuzimanja (primjerice u izborniku *Galerija*). Kako biste pristupili željenoj funkciji preuzimanja, pogledajte opise tih izbornika. Podatke o dostupnosti različitih usluga, načinu plaćanja i cijenama možete doznati od svog mobilnog operatora.



Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.


■ Podrška tvrtke Nokia putem interneta

Najnoviju inačicu ovog priručnika, dodatne informacije, preuzimanja i usluge vezane uz vaš proizvod tvrtke Nokia potražite na web-stranici www.nokia.com/support ili na web-stranicama tvrtke Nokia na svojem jeziku.

1. Prvi koraci

■ Otvaranje telefona

Kad otklopite poklopac telefona, on se otvara za otprilike 155 stupnjeva. Ne pokušavajte ga otvarati više od toga.



■ Umetanje SIM kartice i baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite telefon i iskopčajte punjač.

Sve SIM kartice držite na mjestima nedostupnima maloj djeci. Za dostupnost i dodatne informacije o korištenju usluga SIM kartice obratite se svojem dobavljaču SIM kartice. To može biti davatelj usluga, mrežni operator ili neki drugi dobavljač.

S ovim se uređajem mora koristiti baterija BL-4C.


SIM kartica i priključci na njoj mogu se lako oštetiti struganjem ili savijanjem. Budite oprezni pri rukovanju, stavljanju i vađenju kartice.

Da biste s telefona uklonili stražnje kućište, pritisnite zatvarač (1) i lagano povucite kućište da biste ga uklonili (2).

Izvadite bateriju kako je prikazano u koraku (3). Oslobodite držač SIM kartice (4).

Stavite SIM karticu (5). SIM kartica mora biti pravilno stavljena tako da su pozlaćeni kontakti na kartici okrenuti prema dolje. Zatvorite držač SIM kartice (6) i pritisnite ga dok ne sjedne na svoje mjesto.

Stavite bateriju (7). Pripazite na kontakte baterije. Koristite samo originalne baterije tvrtke Nokia. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Smjernice tvrtke Nokia za provjeru baterija](#) na stranici 123. Gurnite i zatvorite poklopac (8, 9).

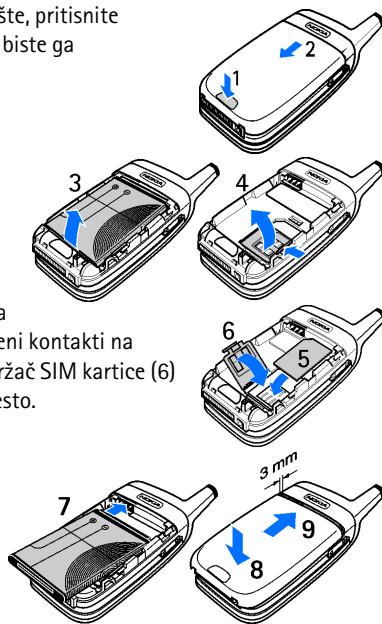

■ Punjenje baterije




Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za telefon, a osim toga to može biti i opasno.

Prije uporabe punjača s ovim uređajem, provjerite broj modela punjača. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi punjače AC-3, AC-4, DC-4, AC-1, ACP-7, ACP-12 ili LCH-12 ako se koristi prilagodnik za punjenje CA-44.

Za mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču.

1. Priključite punjač u strujnu utičnicu.
2. Kabel punjača priključite u utičnicu na donjoj strani telefona.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.



Vrijeme punjenja ovisi o punjaču i bateriji. Tako, primjerice, punjenje baterije BL-4C punjačem AC-3 dok je telefon u stanju čekanja traje oko 2 sata i 12 minuta.

■ Uključivanje i isključivanje telefona



Upozorenje: Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada to može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Pritisnite i držite tipku za uključivanje. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Tipke i dijelovi](#) na stranici [21](#).

Zatraži li telefon PIN ili UPIN kôd, unesite sigurnosni kôd (na zaslonu će se pojaviti ****) i odaberite **U redu**.

Brzo podešavanje telefona


Pri prvom uključivanju telefona, dok je on u stanju čekanja, od vas može biti zatraženo da od mobilnog operatora preuzmete postavke konfiguracije (usluga mreže). Taj upit možete potvrditi ili odbiti. Pojednostosti o tomu pogledajte u odjeljcima "*Spajanje podrške davatelja usluga*" na stranici 79 i *Usluga postavaka konfiguracije* na stranici 15.

■ Uobičajeni radni položaj

Telefon koristite samo u uobičajenom radnom položaju.


Vaš uređaj ima vanjsku antenu.

Opaska: Kao i kod drugih radio uređaja, dok je uređaj uključen, bez potrebe ne dirajte antenu. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu prijenosa i može uzrokovati veću potrošnju energije nego što je uobičajeno. Ne budete li tijekom rada uređaja dodirivali antenu, ostvarit ćete bolji prijenos i dulje trajanje baterije.



■ Uzica za nošenje oko zglavka


Skinite stražnji poklopac i izvadite bateriju. Postavite uzicu kako je prikazano na crtežu. Ponovno stavite bateriju i zatvorite poklopac.




2. Opis telefona

■ Tipke i dijelovi

- Slušalica (1)
- Glavni zaslon (2)
- Lijeve višenamjenske tipke (3)
- Srednja višenamjenska tipka (4)
- Desna višenamjenska tipka (5)
- Tipka za glasnoću (6)
- Četverosmjerna navigacijska tipka (7)
- Pozivna tipka (8)
- Tipka Pritisni za razgovor (PTT) i tipka okidača fotoaparata (9)
- Infracrveni (IC) priključak (10)
- Prekidna tipka i tipka za uključivanje (11)
- Priključak za punjač (12)
- Priključak za Pop-Port™ priključak (13)
- Mikrofon (14)

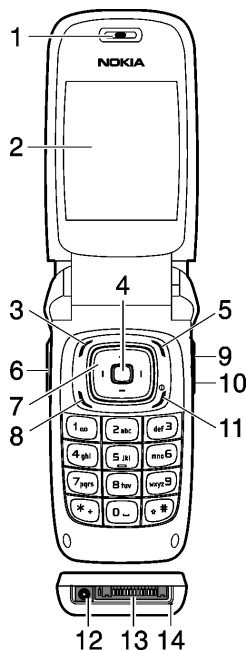

- Zvučnik (15)
- Objektiv fotoaparata (16)
- Mali zaslon (17)



Upozorenje: Bočne tipke (6) i (9) te kapica antene ovog uređaja možda sadrže nikal. Izbjegavajte dulji kontakt tih dijelova s kožom. Neprekidno izlaganje kože niklu može uzrokovati alergiju na nikal.

■ Stanje čekanja

Mobilni se telefon nalazi u stanju čekanja kad je spreman za uporabu i kad nisu upisani nikakvi znakovi.

Mali zaslon

Kad je poklopac zatvoren, na malom zaslonu može biti prikazano sljedeće:

- snaga signala mobilne mreže i stanje napunjenosti baterije
- naziv mobilne mreže, a ako telefon nije povezan na mrežu, bit će prikazana tekstualna poruka


- točno vrijeme, aktivni profil te simboli alarma budilice ili kalendara.

Po primitku poziva bit će prikazano ime ili telefonski broj pozivatelja, ovisno o tomu je li on upisan u imenik.

Glavni zaslon

Dok je telefon u stanju čekanja, na glavnom zaslonu može biti prikazano sljedeće:

- naziv mobilne mreže ili logotip operatora (1)
- snaga signala mobilne mreže (2)
- stanje napunjenosti baterije (3).
- Funkcija lijeve višenamjenske tipke je **Idi na** (4).
- Funkcija srednje višenamjenske tipke je **Meni** (5).
- Funkcija desne višenamjenske tipke je **Imena** (6) ili drugi prečac do funkcije koju ste odabrali. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku [Moje kratice](#) na stranici 68. Određeni operatori mogu prikazivati naziv operatora koji vodi do njegovih web-stranica.



Popis osobnih prečaca

Funkcija lijeve višenamjenske tipke je **Idi na**.

Kako biste vidjeli koje se funkcije nalaze na popisu osobnih prečaca, odaberite **Idi na**. Želite li neku funkciju uključiti, odaberite je.

Za pregled popisa dostupnih funkcija odaberite **Idi na** > **Opcije** > **Biraj opcije**.

Želite li neku funkciju dodati na popis prečaca, odaberite **Označi**. Kako biste neku funkciju izbrisali s popisa, odaberite **Odznači**.

Želite li promijeniti položaj funkcija na popisu osobnih prečaca, odaberite **Idi na > Opcije > Organiziranje**. Odaberite željenu funkciju, **Premj.** te lokaciju na koju želite premjestiti funkciju.

Prečaci u stanju čekanja

- Kako biste pristupili popisu biranih brojeva, jednom pritisnite pozivnu tipku. Dođite do željenog broja ili imena, a zatim nazovite broj pritiskom na pozivnu tipku.
- Kako biste otvorili web-preglednik, držite pritisnutu tipku **0**.
- Kako biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka, držite pritisnutu tipku **1**.
- Navigacijsku tipku koristite kao prečac. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku [Moje kratice](#) na stranici [68](#).

Ušteda energije

Digitalni se sat prikazuje na zaslonu nakon što se unutar određenog vremena ne uporabi nijedna funkcija telefona. Pojednosti o uključivanju uštede energije pogledajte u dijelu [Ušteda energije](#) u odjeljku [Glavni zaslon](#) na stranici [69](#) i u odjeljku [Mali zaslon](#) na stranici [70](#). Da biste isključili uštedu energije, otklopite poklopac ili pritisnite bilo koju tipku.



Simboli

-  Pristigla je jedna ili više tekstualnih ili slikovnih poruka. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Čitanje i odgovaranje na SMS poruke](#) na stranici [34](#).
-  Pristigla je jedna ili više MMS poruka. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Čitanje i odgovaranje na MMS poruke](#) na stranici [38](#).
-  Telefon je zabilježio propušteni poziv. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Popis poziva](#) na stranici [66](#).
-  Tipkovnica je zaključana. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Zaključavanje tipkovnice](#) na stranici [26](#).
-  Telefon neće zvoniti po primitku dolaznih poziva i SMS poruka ako su opcije [Dojava dolaznog poziva](#) i [Ton dojave poruke](#) postavljene na [Isključeno](#). Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Melodije](#) na stranici [68](#).
-  Budilica je postavljena na [Uključeno](#). Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Budilica](#) na stranici [87](#).
-  Ovaj će simbol biti prikazan kad je odabrana postavka EGPRS veze [Uvijek na vezi](#) i EGPRS veza je dostupna. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Paketni prijenos \(EGPRS\)](#) na stranici [76](#).
-  Uspostavljena je EGPRS veza. Pogledajte [Paketni prijenos \(EGPRS\)](#) na stranici [76](#) i [Pregledavanje stranica](#) na stranici [109](#).



EGPRS veza privremeno je isključena (na čekanju) jer se, primjerice, za vrijeme uspostavljene EGPRS veze obavlja razgovor.



Ovaj simbol prikazan je po uspostavi infracrvene veze.



Simbol Bluetooth veze. Pojednostosti pogledajte u odjeljku [Bežična tehnologija Bluetooth](#), na stranici [73](#).

■ Zaključavanje tipkovnice

Kako biste spriječili nehotično pritiskanje tipaka, odaberite **Meni** i unutar 3,5 sekunde pritisnite tipku *. Tipkovnica će biti zaključana.

Želite li otključati tipkovnicu, odaberite **Otključ.** i pritisnite tipku *. Ako je opcija *Sigurnost tipkovnice* postavljena na *Uključeno*, upišite sigurnosni kôd ako se to zatraži.

Želite li odgovoriti na poziv dok je tipkovnica zaključana, pritisnite pozivnu tipku. Po završetku ili odbijanju poziva tipkovnica će se automatski zaključati.

Pojednostosti o opcijama *Autozaštita tipkovnice* i *Sigurnost tipkovnice* pogledajte u odjeljku [Telefon](#) na stranici [72](#).

Kad je zaštita tipkovnice uključena, moći ćete možda birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

3. Funkcije poziva

■ Upućivanje poziva

1. Upišite telefonski broj zajedno s pozivnim brojem.
Međunarodni pozivi: umjesto međunarodnog predbroja, dvaput pritisnite tipku * (znak + nadomješta međunarodni predbroj), a zatim upišite pozivni broj zemlje, pozivni broj mjesta bez nule i telefonski broj.
2. Nazovite broj pritiskom pozivne tipke.
3. Kako biste prekinuli vezu ili odustali od pokušaja uspostave veze, pritisnite prekidnu tipku ili zatvorite poklopac.

Kako biste uputili poziv koristeći ime, potražite željeno ime ili telefonski broj na popisu *Kontakti*, pojedinih pogledajte u odjeljku [Traženje kontakta](#) na stranici 56. Nazovite broj pritiskom pozivne tipke.

Telefon bilježi posljednjih 20 telefonskih brojeva koje ste nazvali ili pokušali nazvati. Popis tih brojeva možete otvoriti tako da u stanju čekanja pritisnete pozivnu tipku. Želite li nazvati broj, odaberite telefonski broj ili ime, a zatim pritisnite pozivnu tipku.

Brzo biranje

Tipkama od 2 do 9 možete dodijeliti telefonske brojeve za brzo biranje. Pojedinih o tomu pogledajte u odjeljku [Brza biranja](#) na stranici 64. Nazovite broj na neki od sljedećih načina:

- Pritisnite tipku za brzo biranje, a zatim pozivnu tipku.
- Ako je opcija *Brzo biranje* postavljena na *Uključeno*, držite pritisnutu tipku za brzo biranje dok se poziv ne uputi. Pojednosti pogledajte u odjeljku *Brzo biranje* u dijelu *Upućivanje poziva* na stranici 71.

■ Prihvatanje ili odbijanje poziva

Kako biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite pozivnu tipku ili otvorite telefon. Kako biste okončali poziv, pritisnite prekidnu tipku ili zatvorite telefon.

Kako biste odbili dolazni poziv dok je telefon otvoren, pritisnite prekidnu tipku ili zatvorite telefon. Kako biste odbili dolazni poziv dok je telefon zatvoren, otvorite ga i unutar 1,5 sekunde pritisnite prekidnu tipku.

Želite li isključiti melodiju zvona, pritisnite neku od tipaka za glasnoću ili odaberite *Bez zv.*



Savjet: Ako je uključena funkcija *Preusmjeri ako je zauzeto*, dolazni ali i odbijeni pozivi se preusmjeravaju na, primjerice, spremnik glasovnih poruka. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku *Upućivanje poziva* na stranici 71.

Ako su na telefon priključene kompatibilne slušalice s tipkom, pozive možete prihvaćati i prekidati pritiskom tipke na slušalici.

Poziv na čekanju

Kako biste odgovorili na poziv na čekanju za vrijeme aktivnog poziva, pritisnite pozivnu tipku. Prvi će poziv biti stavljen na čekanje. Kako biste okončali aktivni poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Pojedinosti o aktiviranju funkcije *Poziv na čekanju* pogledajte u odjeljku *Upućivanje poziva* na stranici 71.

■ Opcije tijekom poziva

Mnoge opcije tijekom poziva zapravo su usluge mreže. Pojediniosti o njihovoj dostupnosti možete doznati od mrežnom operatora ili davatelja usluga.

Za vrijeme poziva odaberite **Opcije**, a zatim odaberite neku od sljedećih opcija:

Opcije poziva su *Isključi mikrofon* i *Mikrofon uključen*, *Imenik*, *Meni*, *Snimiti*, *Zaključ. tipkovnicu*, *Auto glasnoća uk.*, *Zvučnik* i *Slušalica*.

Opcije usluga mreže su *Odgovori* i *Odbaci*, *Uključi čekanje* i *Spoji*, *Novi poziv*, *Dodaj konferenciji*, *Završi poziv*, *Završi sve pozive* te sljedeće:

Šalji DTMF – za slanje niza tonova

Zamijeni – za prijelaz s aktivnog na poziv na čekanju i obrnuto

Prenesi – za spajanje poziva na čekanju s aktivnim pozivom uz prekid vaše veze

Konferencija – za vođenje konferencijskog razgovora koji omogućuje da u pozivu sudjeluje do pet osoba

Privatni poziv – za privatni razgovor tijekom konferencijskog poziva



Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

4. Pisanje teksta

Pri pisanju poruka tekst možete unositi na uobičajeni ili prediktivni način. Pri uporabi uobičajenog načina unosa, uzastopno pritisćite željenu brojčanu tipku od **1** do **9** sve dok se ne pojavi željeni znak. Pri prediktivnom načinu unosa, slovo možete unijeti samo jednim pritiskom tipke.

Pri pisanju teksta, prediktivni način unosa naznačen je simbolom , dok je uobičajeni način unosa naznačen simbolom  u gornjem lijevom kutu zaslona. Simboli **Abc**, **abc** i **ABC** prikazuju se pored simbola načina unosa teksta i označavaju veličinu slova.

Za promjenu veličine slova i načina unosa teksta pritisnite tipku **#**. Simbol **123** označava brojčani način. Za prijelaz iz slovnog u brojčani način držite pritisnutu tipku **#**, a zatim odaberite *Način broja*.

■ Postavke

Jezik unosa teksta možete odabrati preko opcije **Opcije** > *Jezik za pisanje*. Prediktivni način unosa dostupan je samo za navedene jezike.

Za odabir prediktivnog načina unosa odaberite **Opcije** > *Rječnik uključen*, a za odabir uobičajenog načina unosa odaberite *Rječnik isključen*.

■ Prediktivni unos teksta

Prediktivni unos teksta koristi ugrađeni rječnik u koji možete dodavati nove riječi.

1. Počnite upisivati tekst koristeći tipke od **2** do **9**. Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom. Riječ će se nakon pritiska svake tipke mijenjati.

2. Kad završite upisivanje riječi, ispravnost potvrdite dodavanjem razmaka pritiskom tipke **O** ili pritisnite neku od navigacijskih tipaka. Pokazivač pomičite navigacijskim tipkama.

Ako upisana riječ nije točna, uzastopno pritisćite tipku ***** ili odaberite **Opcije > Slaganja**. Kad se pojavi željena riječ, potvrdite je.

Ako se iza riječi pojavi znak **?**, to znači da riječ koju ste namjeravali upisati nema u rječniku. Za dodavanje riječi u rječnik odaberite **Izričaj**. Upišite riječ koristeći uobičajeni način unosa, a zatim odaberite **Spremi**.

3. Počnite upisivati sljedeću riječ.

Upisivanje složenih riječi

Upišite prvi dio riječi i potvrdite ga desnom navigacijskom tipkom. Upišite sljedeći dio riječi i potvrdite riječ.

■ Uobičajeni unos teksta

Uzastopno pritisćite bročanu tipku od **1** do **9** dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak. Na određenoj tipki nisu otisnuti svi znakovi koje njome možete unijeti. Dostupni znakovi ovise o jeziku upisa teksta. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku **Postavke** na stranici **30**.

Ako se sljedeće slovo koje želite upisati nalazi na istoj tipki kao i prethodno, pričekajte da se pojavi pokazivač ili pritisnite bilo koju navigacijsku tipku, a zatim upišite željeno slovo.

Najčešći interpunkcijski i posebni znakovi dodijeljeni su tipki **1**.

5. Kretanje izbornicima

Telefon vam nudi velik broj funkcija raspoređenih u sustav izbornika.

1. Za pristup izborniku odaberite **Meni**. Za promjenu prikaza izbornika odaberite **Opcije** > *Pregl. glavn. izb.* > *Popis* ili *Mreža*.
2. Listajte kroz izbornik i odaberite podizbornik, primjerice *Postavke*.
3. Nalaze li se u izborniku podizbornici, odaberite željeni, primjerice *Zovi*.
4. Nalaze li se u odabranome izborniku dodatni podizbornici, odaberite željeni, primjerice *Javljanje svakom tipkom*.
5. Odaberite željenu postavku.
6. Za povratak na prethodnu razinu izbornika odaberite **Natrag**. Za izlaz iz izbornika odaberite **Iziđi**.

6. Poruke



Usluge razmjene poruka moći ćete koristiti samo ako ih podržava mrežni operator odnosno davatelj usluga.



Opaska: Kad šaljete poruke, na zaslonu vašeg telefona može se pojaviti poruka *Poruka poslana*. To je znak da je poruka s vašeg uređaja poslana središtu za poruke čiji je broj uprogramiran u vaš uređaj. To ne znači da je poruka stigla na odredište. Za dodatne pojedinosti o uslugama razmjene poruka obratite se svojem davatelju usluga.



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

■ Tekstualne poruke (SMS)

Putem SMS-a (engl. Short Message Service) možete slati i primati višedijelne poruke sastavljene od nekoliko običnih tekstualnih poruka (usluga mreže) u kojima se nalaze slike.

Kako biste mogli slati tekstualne i slikovne poruke ili e-poštu, najprije trebate spremati broj središta za razmjenu poruka. Pojedinosti o tomu pogledajte u odjeljku [Postavke poruka](#) na stranici [52](#).

Pojedinosti o dostupnosti i pretplati na uslugu e-poruka putem SMS-a možete doznati od svog davatelja usluga.

Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Duže će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za jezike poput kineskog, zauzimaju više mjesta i na taj način ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Na gornjem dijelu zaslona nalazi se simbol duljine poruke koji pokazuje broj slobodnih mjesta u poruci. Simbol 10/2, primjerice, pokazuje da možete upisati još 10 znakova kako bi poruka bila poslana kao dvodijelna poruka.

Pisanje i slanje SMS poruka

1. Odaberite **Meni** > *Poruke* > *Nova poruka* > *Tekstual. poruka*.
2. Napišite poruku. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Pisanje teksta](#) na stranici 30. Pojediniosti o umetanju tekstualnih predložaka ili slike u poruku pogledajte u odjeljku [Predlošci](#) na stranici 35. Svaka se slikovna poruka sastoji od nekoliko tekstualnih poruka. Slanje jedne slikovne ili višedijelne poruke može biti skuplje od slanja jedne tekstualne poruke.
3. Za slanje poruke odaberite **Šalji** > *Posljed. kontakti*, *Na broj telefona*, *Za više* ili *Na e-mail adresu*. Za slanje poruke pomoću prethodno definiranog profila poruka odaberite *Slanjem profila*. Pojediniosti o profilu poruka pogledajte u odjeljku [SMS poruke i e-poruke](#) na stranici 52. Odaberite ili upišite telefonski broj ili e-adresu, ili odaberite željeni profil.

Čitanje i odgovaranje na SMS poruke

Oznaka  prikazat će se kada primite SMS poruku ili poruku e-pošte putem SMS-a. Trepćući simbol  označava da u memoriji za poruke više nema mjesta.

Kako biste i dalje mogli primati poruke, izbrišite neke stare poruke u mapi *Ulazni spremnik*.

1. Želite li pročitati novu poruku, odaberite **Prikaži**. Želite li je poslije pročitati, odaberite **Iziđi**.

Kad poruku želite naknadno pročitati, odaberite **Meni** > *Poruke* > *Ulazni spremnik*. Primite li više poruka, odaberite onu koju želite pročitati. Simbol  označava nepročitanu poruku.

2. Tijekom čitanja poruke odaberite **Opcije** za brisanje ili prosljeđivanje poruke; uredite je kao tekstualnu poruku ili poruku e-pošte, preimenujte poruku koju čitate ili je premjestite u drugu mapu, odnosno pregledajte ili izdvojite pojedinosti o toj poruci. Osim toga, uvodni tekst poruke možete kopirati kao podsjetnik u kalendar. Želite li sliku iz poruke spremiti u mapu *Obrasci*, u otvorenoj poruci odaberite *Spremi sliku*.
3. Da biste odgovorili u obliku poruke, odaberite **Odgovori** > *Tekstual. poruka*, *Multimedij. poruka*, *Automat. poruka* ili *Zvučna poruka*. Upišite svoj odgovor. Kada odgovarate na e-poštu, najprije potvrdite ili izmijenite adresu e-pošte i predmet poruke.
4. Za slanje poruke na prikazani broj odaberite **Šalji** > **U redu**.

Predlošci

Ovaj mobilni telefon sadrži tekstualne  i slikovne predloške  koje možete koristiti u tekstualnim, slikovnim porukama i e-porukama.

Kako biste pristupili popisu predložaka, odaberite **Meni** > *Poruke* > *Spremljene stavke* > *Tekst. poruke* > *Obrasci*.

■ Multimedijske poruke

Multimedijaska poruka može sadržavati tekst, zvučni zapis, sliku, kalendarsku bilješku, posjetnicu i videoisječak. Ako je poruka prevelika, telefon je možda neće moći primiti. Neke mreže omogućuju primanje SMS poruka koje sadrže internetsku adresu na kojoj možete pogledati primljenu MMS poruku.

MMS poruke ne možete primiti za vrijeme poziva, igre, kad je aktivan neki Java program te dok pretražujete internet preko GSM podatkovne veze. Budući da isporuka MMS poruka zbog mnogo razloga može biti neuspješna, želite li prenijeti neku veoma važnu poruku, nemojte se oslanjati isključivo na njih.

Pisanje i slanje MMS poruka

Pojedinosti o postavkama za MMS poruke pogledajte u odjeljku [Multimedija](#) na stranici 52. Pojedinosti o dostupnosti i pretplati na uslugu MMS poruka možete doznati od svog davatelja usluga.

1. Odaberite **Meni** > **Poruke** > **Nova poruka** > **Multimedij. poruka**.
2. Napišite poruku. Pojedinosti o tomu pogledajte u odjeljku [Pisanje teksta](#) na stranici 30.

Želite li poruci dodati datoteku, odaberite **Opcije** > **Umetni**, a zatim neku od sljedećih opcija:

Slika, **Zvučni isječak** ili **Video isječak** – za dodavanje datoteke iz mape **Galerija**.

Nova slika otvara opciju **Fotoapar**, koja omogućuje snimanje nove fotografije koju ćete dodati poruci.

Novi zvučni isječak otvara opciju **Snimač**, koja omogućuje snimanje zvučnog zapisa koji ćete dodati poruci.

Za dodavanje posjetnice ili kalendarske bilješke poruci odaberite *Posl. kartica* ili *Kalen. napom..*

Odaberite *Dijapozitiv* želite li poruci dodati slajd. Ovaj telefon podržava MMS poruke sastavljene od više stranica (slajdova). Svaki slajd može sadržavati tekst, jednu sliku, kalendarsku bilješku, posjetnicu i jedan zvučni zapis. Za otvaranje željenog slajda, ako ih poruka sadrži više, odaberite **Opcije** > *Prethodni dijapoz.*, *Sljedeći dijapozitiv* ili *Popis dijapozitiva*. Za određivanje vremena prije prikaza sljedećeg slajda odaberite **Opcije** > *Temp. dijapoz.*. Za premještanje tekstualnog dijela na početak ili kraj poruke odaberite **Opcije** > *Tekst na vrhu* ili *Tekst na dnu*.

Mogu biti dostupne i sljedeće opcije: *Briši* za brisanje slike, slajda ili zvučnog zapisa iz poruke, *Briši tekst*, *Pogledaj* ili *Spremi poruku*. Pod *Više opcija* mogu biti dostupne sljedeće opcije: *Umetni kontakt*, *Umetni broj*, *Detalji poruke* i *Uredi predmet*.

3. Za slanje poruke odaberite **Šalji** > *Posljed. kontakti*, *Na broj telefona*, *Na e-mail adresu* ili *Za više*.
4. S popisa odaberite željeni kontakt, upišite telefonski broj ili e-adresu primatelja, ili kontakt potražite u mapi *Kontakti*. Odaberite **U redu**. Poruka će biti premještena u mapu *Izlazne*, odakle će biti poslana.

Dok se MMS poruka šalje, prikazuje se animirani simbol . Možete normalno koristiti ostale funkcije telefona. Ako slanje nije bilo uspješno, telefon će poruku pokušati poslati još nekoliko puta. Ako ni to ne uspije, poruka će ostati u mapi *Izlazne*, pa je možete poslije poslati.

Ako je odabrana opcija *Spremi poslane poruke* > *Da*, poslana će poruka biti spremljena u mapu *Poslane stavke*. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku *Multimedija* na stranici 52. Samim time što je poruka poslana, to ne znači da je i stigla na svoje odredište.

Neke slike, melodije zvona i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati, premješati ili prosljeđivati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Čitanje i odgovaranje na MMS poruke



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Objekti u multimedijским porukama mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetni za vaš uređaj ili računalo.

Tijekom primanja MMS poruke na zaslonu telefona bit će prikazana animirani simbol . Kad se poruka primi, bit će prikazan simbol  i poruka *Multimedijaska poruka primljena*.

1. Za čitanje poruke odaberite **Reprodu..**. Želite li je poslije pročitati, odaberite **Iziđi**.

Kad poruku želite naknadno pročitati, odaberite **Meni** > *Poruke* > *Ulazni spremnik*. Na popisu poruka simbol  označava nepročitanu poruku. Odaberite poruku koju želite pročitati.

2. Funkcija srednje višenamjenske tipke ovisi o prikazanom privitku u poruci.

Za pregled sadržaja poruke u kojoj se nalazi prezentacija, zvučni zapis ili videoisječak odaberite **Reprodu..**

Za povećavanje slike odaberite **Povećaj**. Za pregled posjetnice ili kalendarske bilješke ili za otvaranje objekta teme odaberite **Otvori**.

3. Da biste odgovorili na poruku, odaberite **Opcije** > *Odgovori* > *Tekstual. poruka*, *Multimedij. poruka*, *Automat. poruka* ili *Zvučna poruka*. Napišite odgovor i odaberite **Šalji**. Odgovor možete poslati samo osobi koja vam je poslala prvobitnu poruku.
- Za pristup dostupnim opcijama odaberite **Opcije**.

■ Memorija je puna

Ako primite novu SMS poruku, a u memoriji za poruke više nema mjesta, treptat će simbol  i na zaslonu će biti prikazana poruka *Memorija tekst. poruka puna, brišite poruke*. Odaberite **Ne** i izbrišite neke poruke iz mape. Kako biste odbacili prispjelu poruku na čekanju, odaberite **Izidi** > **Da**.

Ako primite novu MMS poruku, a u memoriji za poruke više nema mjesta, treptat će simbol  i na zaslonu će biti prikazana poruka *Multimed. memo puna, vidi poruke na ček..*. Za pregled poruke na čekanju odaberite **Prikaži**. Prije spremanja prispjele poruke na čekanju, oslobodite prostor brisanjem starijih poruka. Za spremanje poruke odaberite **Spremi**.

Kako biste odbacili prispjelu poruku na čekanju, odaberite **Izidi** > **Da**. Odaberete li **Ne**, moći ćete pregledati poruku.

■ Mape

Prilijene SMS i MSM poruke spremaju se u mapu *Ulazni spremnik*.

MMS poruke koje još nisu poslane nalaze se u mapi *Izlazne*.

Ako odaberete **Meni** > *Poruke* > *Postavke poruka* > *Tekst. poruke* > *Spremanje poslanih poruka* > **Da** i **Meni** > *Poruke* > *Postavke poruke* > *Multimed. poruke* > *Spremi poslane poruke* > **Da**, poslane poruke spremit će se u mapu *Poslane stavke*.

Kako biste SMS poruku koju sastavljate spremili u mapu *Spremljene stavke* i poslije poslali, odaberite *Opcije* > *Spremi poruku* > *Spremlj. poruke*. Za MMS poruke odaberite opciju *Spremi poruku*. Simbol  označava poruke koje nisu poslane.

Da biste organizirali tekstualne poruke, neke od njih premjestite u mapu *Moje mape* ili dodajte nove mape u koje ćete spremati poruke. Odaberite *Poruke* > *Spremljene stavke* > *Tekst. poruke* > *Moje mape*.

Za dodavanje mape odaberite *Opcije* > *Dodaj mapu*. Ako nemate spremljenu nijednu mapu, odaberite *Dodaj*.

Za brisanje i preimenovanje mape dođite do željene mape i odaberite *Opcije* > *Briši mapu*, odnosno *Preimenuj mapu*.

■ Automatske poruke

Automatske se poruke automatski prikazuju po primitku.

Pisanje automatskih poruka

Odaberite *Meni* > *Poruke* > *Nova poruka* > *Automat. poruka*. Napišite poruku. Duljina automatske poruke ograničena je na 70 znakova. Za dodavanje treperavih znakova u poruku, s popisa opcija odaberite *Znak za treper.*. Time će biti postavljen početni znak. Tekst koji slijedi nakon početnog znaka treperit će dok ne dodate završni znak.

Primanje automatskih poruka

Primljena automatska poruka neće biti odmah spremljena. Za čitanje poruke odaberite **Čitaj**. Za izdvajanje telefonskih brojeva, e-adresa i adresa web-stranica iz pristigle poruke odaberite **Opcije** > *Rabi detalj*. Za spremanje poruke odaberite **Spremi** te mapu u koju poruku želite spremiti.

■ Zvučne poruke Nokia Xpress

Ovaj izbornik omogućuje da pomoću usluge razmjene MMS poruka jednostavno razmjenjujete glasovne poruke. Prije uporabe ove usluge potrebno je uključiti uslugu razmjene MMS poruka.

Izrada i slanje zvučnih poruka

1. Odaberite **Meni** > *Poruke* > *Nova poruka* > *Zvučna poruka*. Otvorit će se snimač. Pojednosti o uporabi snimača pogledajte u odjeljku *Snimač* na stranici 86.
2. Kada je poruka spremna za slanje, odaberite **Opcije** > *Reproduciraj* za provjeru poruke prije slanja, *Zamjena zv. isje.* da biste ponovili snimanje, *Spremi poruku* da biste snimili poruku u mapu *Spremljene stavke Spremi ton. isječak* da biste spremili snimku u *Galerija*, *Uredi predmet* da biste upisali predmet poruke, *Detalji poruke* da biste pogledali pojednosti o poruci ili *Zvučnik* ili *Slušalica*.
3. Za slanje poruke odaberite **Šalji** > *Posljed. kontakti*, *Na broj telefona*, *Na e-mail adresu* ili *Za više*. Na raspolaganju vam mogu biti i dodatne opcije, ali to ovisi o davatelju usluga.

4. S popisa odaberite željeni kontakt, upišite telefonski broj ili e-adresu primatelja, ili kontakt potražite u mapi *Kontakti*. Odaberite **U redu** i poruka će biti premještena u mapu *Izlazne* odakle će biti poslana.

Primanje zvučnih poruka

Kada vam stigne zvučna poruka, na zaslonu će se prikazati *1 zvučna poruka primljena*. Za otvaranje poruke odaberite **Reprodu.** ili pak **Prikaži > Reprodu.** ako je stiglo više poruka. Za pregled dostupnih opcija odaberite **Opcije**. Kad poruku želite poslije pročitati, odaberite **Izidi**.

Za spremanje poruke odaberite **Opcije > Spremi ton. isječak** te mapu u koju poruku želite spremiti.

■ Razmjena trenutnih poruka

Trenutne poruke (usluga mreže) služe za slanje kratkih, jednostavnih tekstualnih poruka korisnicima na mreži.

Prije mogućnosti razmjene trenutnih poruka najprije se kod mrežnog operatora morate pretplatiti na tu uslugu. Pojednosti o dostupnosti, cijenama i pretplati na uslugu možete doznati od svog davatelja usluga koji će vam dostaviti i jedinstveni ID, lozinku te postavke usluge.

Pojednosti o određivanju potrebnih postavaka za uslugu razmjene trenutnih poruka pogledajte u odjeljku *Postavke veze* u dijelu *Pristup izborniku za razmjenu trenutnih poruka* na stranici 43. Prikazani simboli i poruke na zaslonu mogu ovisiti o usluzi razmjene trenutnih poruka.

Ovisno o mreži, aktivna razmjena trenutnih poruka može brže isprazniti bateriju telefona, pa ćete ga možda trebati priključiti na punjač.

Pristup izborniku za razmjenu trenutnih poruka

Za pristup izborniku dok niste na mreži odaberite **Meni** > **Poruke** > **Chat**. Ako je dostupno više skupova postavaka veze za razmjenu trenutnih poruka, odaberite željeni skup. Ako je definiran samo jedan skup, on će biti automatski odabran.

Bit će prikazane sljedeće opcije:

Prijava – za povezivanje na uslugu razmjene trenutnih poruka.

Spremlj. konverz. – za pregled, brisanje ili preimenovanje sastanaka razmjene trenutnih poruka koje ste spremili za vrijeme razmjene poruka.

Postavke veze – za uređivanje postavaka potrebnih za razmjenu trenutnih poruka i vezu za podatke o dostupnosti.

Povezivanje na uslugu razmjene trenutnih poruka

Kako biste se povezali na uslugu razmjene trenutnih poruka, uđite u izbornik **Chat**, uključite uslugu, a zatim odaberite **Prijava**. Kad telefon uspješno uspostavi vezu, na zaslonu će se pojaviti poruka **Prijavljen**.

Za odjavu s usluge razmjene trenutnih poruka odaberite **Odjava**.

Pokretanje sesije razmjene trenutnih poruka

Otvorite izbornik **Chat** i povežite se na tu uslugu. Uslugu možete pokrenuti na više načina.

Razgovori – da biste pregledali popis novih i pročitanih poruka ili pozivnica na razmjenu trenutačnih poruka tijekom aktivne sesije. Dodite do željene poruke ili pozivnice i pročitajte tu poruku tako da odaberete **Otvori**.

Simbol  označava nove, a  pročitane grupne poruke. Simbol  označava nove, a  pročitane trenutne poruke.

Simbol  označava pozivnice.

Prikazani simboli i poruke na zaslonu mogu ovisiti o usluzi razmjene trenutnih poruka.

Chat kontakti - da biste pregledali kontakte koje ste dodali. Dođite do kontakta s kojim biste željeli razmjenjivati poruke i odaberite **Chat** ili **Otvori** ako je novi kontakt prikazan na popisu. Pojediniosti o dodavanju kontakata pogledajte u odjeljku [Kontakti za razmjenu trenutnih poruka](#) na stranici 46.

Simbol  označava kontakte iz memorije telefona koji su na mreži, a  one koji nisu na mreži. Simbol  označava blokirane kontakte. Simbol  označava kontakt kojemu ste poslali novu poruku.

Skupine > Javne skupine - da biste prikazali popis oznaka za javne skupine koje nudi davatelj usluga. Kako biste započeli sesiju razmjene trenutnih poruka sa skupinom, dođite do željene skupine i odaberite **Priklj. se**. Upišite zaslonsko ime koje želite koristiti za vrijeme razmjene poruka. Skupni razgovor možete započeti onoga trenutka kad mu se priključite. Za stvaranje privatne skupine pogledajte odjeljak [Skupine](#) na stranici 47.

Traženje > Korisnici ili Skupine - da biste tražili druge korisnike razmjene trenutnih poruka ili javnih skupina na mreži prema telefonskom broju, zaslonskom imenu, e-adresi ili imenu. Odaberete li *Skupine*, možete tražiti skupinu prema njezinu članu ili nazivu, temi ili ID-u.

Nakon što pronađete željenog korisnika ili skupinu, za početak razmjene poruka odaberite **Opcije > Chat** ili **Priključi se skupini**.

Pojedinosti o započinjanju razmjene poruka iz izbornika *Kontakti* pogledajte u odjeljku *Pregled pretplaćenih imena* na stranici 61.

Prihvatanje ili odbijanje pozivnica

Dok ste u stanju čekanja povezani na uslugu razmjene trenutnih poruka i primite novu pozivnicu, na zaslonu će biti prikazana poruka *Primljena nova pozivnica*. Kako biste je pročitali, odaberite **Čitaj**. Primite li više pozivnica, dodite do željene pozivnice i odaberite **Otvori**. Kako biste se pridružili razgovoru u privatnoj skupini, odaberite **Prihvat** i upišite zaslonsko ime. Želite li odbiti ili izbrisati pozivnicu, odaberite **Opcije** > *Odbaci* ili *Briši*.

Čitanje primljenih trenutnih poruka

Dok ste u stanju čekanja povezani na uslugu razmjene trenutnih poruka i primite novu poruku koja nije dio aktivnog razgovora, na zaslonu će biti prikazano *Nova trenutna poruka*. Kako biste je pročitali, odaberite **Čitaj**. Primite li nekoliko poruka, dodite do željene poruke i odaberite **Otvori**.

Nove poruke primljene za vrijeme aktivnog razgovora bit će spremljene u mapi *Chat* > *Razgovori*. Primite li poruku od nekoga tko nije naveden na popisu *Chat kontakti*, bit će prikazan ID pošiljatelja. Za spremanje novog kontakta koji se ne nalazi u memoriji telefona odaberite **Opcije** > *Spremi kontakt*.

Sudjelovanje u razgovoru

Odabirom **Piši** pridružujete se ili započinjete sesiju razmjene trenutnih poruka. Napišite poruku i, kako biste je poslali, odaberite *Šalji* ili pritisnite pozivnu tipku.

Odaberite **Opcije** > *Vidi razgovor, Spremi kontakt, Članovi skupine, Blokiraj kontakt* ili *Završi razgovor*.

Uređivanje statusa dostupnosti

1. Otvorite izbornik *Chat* i povežite se na uslugu razmjene trenutnih poruka.
2. Za pregled i promjenu podataka o vlastitoj dostupnosti ili zaslonskog imena odaberite *Moji postavi*.
3. Kako biste svim drugim korisnicima usluge razmjene trenutnih poruka omogućili da vide kad ste na mreži, odaberite *Raspoloživost* > *Raspoloživ za sve*.

Kako biste samo onim kontaktima koje imate na popisu kontakata za razmjenu trenutnih poruka omogućili da vide kad ste na mreži, odaberite *Raspoloživost* > *Raspol. za kont.*

Kako biste svoj status postaviti kao da niste na mreži, odaberite *Raspoloživost* > *Izgled offline*.

Dok ste spojeni na uslugu razmjene trenutnih poruka, simbol  označava da ste na mreži, a simbol  da niste vidljivi drugima.

Kontakti za razmjenu trenutnih poruka

Za dodavanje kontakata na popis kontakata za razmjenu trenutnih poruka povežite se na tu uslugu i odaberite *Chat kontakti*. Za dodavanje kontakta na popis odaberite **Opcije** > *Dodaj kontakt* ili, ako nemate kontakata na popisu, odaberite **Dodaj**. Odaberite *Unesi ID ručno, Traž. sa servera, Kopir. s poslužit.* ili *Pomoću br. mobit.*

Dođite do kontakta i za početak razmjene trenutnih poruka odaberite **Chat** ili **Opcije** > *Kontakt info, Blokiraj kontakt ili Deblokir. kontakta, Dodaj kontakt, Ukloni kontakt, Promijeniti popis, Kopir. na poslužit. ili Dojave o dostupn..*

Blokiranje i deblokiranje poruka

Za blokiranje poruka povežite se na uslugu razmjene trenutnih poruka i odaberite *Razgovori* > *Chat kontakti*, pridružite se skupini ili započnite razmjenu poruka.

Dođite do kontakta čije dolazne poruke želite blokirati, a zatim odaberite **Opcije** > *Blokiraj kontakt* > *U redu*.

Za deblokiranje poruka povežite se na uslugu razmjene poruka i odaberite *Popis blokiranih*. Dođite do kontakta čije poruke želite deblokirati i odaberite *Deblokir..*

Skupine

Možete napraviti vlastite privatne skupine za razmjenu trenutnih poruka ili koristiti javne skupine koje nudi davatelj usluga. Privatne skupine postoje samo tijekom razmjene trenutnih poruka. Skupine se nalaze na poslužitelju davatelja usluga. Ako poslužitelj na koji ste prijavljeni ne podržava usluge skupine, svi će se izbornici vezani za skupine zatamniti.

Javne skupine

Skupine - možete označiti javne skupine koje je možda omogućio davatelj usluga.

Spojite se na uslugu razmjene trenutačnih poruka i odaberite *Javne skupine*.

Dođite do skupine s kojom želite razmjenjivati poruke i odaberite **Priklj. se**. Ako niste član skupine, upišite zaslonsko ime koje će vam služiti kao nadimak u toj skupini. Za brisanje skupine s popisa odaberite **Opcije** > *Izbriši skupinu*.

Kako biste potražili neku skupinu, odaberite *Skupine* > *Javne skupine* > *Traži skupinu*. Skupinu možete tražiti po njezinim članovima, nazivu, temi ili ID-u.

Stvaranje privatne skupine

Povežite se na uslugu razmjene trenutnih poruka i odaberite *Skupine* > *Stvori skupinu*. Upišite naziv skupine i zaslonsko ime koje želite koristiti. Na popisu kontakata označite članove privatne skupine i napišite pozivnicu.

■ Program za e-poštu

Program za e-poštu omogućuje vam pristup kompatibilnom računu za e-poštu preko telefona kada niste u uredu ili kod kuće. Ovaj se program za e-poštu razlikuje od funkcije slanja e-poruka putem SMS-a i MMS-a.

Telefon podržava POP3 i IMAP4 poslužitelje za e-poštu. Prije slanja i preuzimanja e-poruka možda ćete morati učiniti sljedeće:

- Otvoriti novi račun za e-poštu ili koristiti postojeći. Pojednosti o dostupnosti računa za e-poštu možete doznati od svog davatelja usluga e-pošte.
- Za postavke potrebne za e-poštu obratite se svojem davatelju usluga e-pošte. Postavke konfiguracije e-pošte možete primiti u obliku konfiguracijske poruke. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku [Usluga postavaka konfiguracije](#) na stranici 15. Postavke možete unijeti i sami. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku [Konfiguracija](#) na stranici 78.

Za uključivanje postavaka e-pošte odaberite *Meni* > *Poruke* > *Postavke poruka* > *Poruke e-pošte*. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku [E-pošta](#) na stranici 53.

Ovaj program ne podržava tonove tipkovnice.

Pisanje i slanje e-poruka

1. Odaberite **Meni** > *Poruke* > *E-mail* > *Stvori e-poštu*.
2. Upišite e-adresu primatelja, predmet i tekst e-poruke.
Kako biste e-poruci priložili datoteku, odaberite **Opcije** > *Spoji*, a zatim odaberite željenu datoteku iz mape *Galerija*.
3. Odaberite *Šalji* > *Pošalji odmah*.

Preuzimanje e-poruka

1. Kako biste pristupili programu za e-poštu, odaberite **Meni** > *Poruke* > *E-mail*.
2. Za preuzimanje e-poruka koje su poslane na vaš račun e-pošte odaberite *Preuzmi*.
Za preuzimanje novih e-poruka i slanje e-poruka spremljenih u mapi *Izlazni spremnik* odaberite **Opcije** > *Preuzmi i pošalji*.
Za preuzimanje samo naslova novih e-poruka koje ste primili na svoj račun e-pošte odaberite **Opcije** > *Pr. novu e-poštu*. Nakon toga, za preuzimanje cijelih e-poruka označite željene poruke i odaberite *Opcije* > *Preuzmi*.
3. Odaberite nove poruke u mapi *Ulazni spremnik*. Kako biste ih poslije pregledali, odaberite **Nazad**. Simbol  označava nepročitane poruke.

Čitanje i odgovaranje na e-poruke



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke e-pošte mogu sadržavati viruse ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Odaberite **Meni** > *Poruke* > *E-mail* > *Ulazni spremnik* i željenu poruku. Dostupne opcije možete za vrijeme čitanja poruke vidjeti tako da odaberete **Opcije**.

Kako biste odgovorili na poruku, odaberite **Odgov.** > *Izvorni tekst* ili *Prazni zaslon*. Kako biste odgovorili većem broju primatelja, odaberite **Opcije** > *Odgovori na sve*. Potvrdite ili promijenite e-adresu i predmet, a zatim napišite odgovor. Za slanje poruke odaberite **Šalji** > *Pošalji odmah*.

Ulazni spremnik i ostale mape

E-poruke preuzete s vašeg računa za e-poštu telefon sprema u mapu *Ulazni spremnik*. Mapa *Druge mape* sadrži sljedeće mape: *Radna* za spremanje nedovršenih e-poruka, *Arhiv* za razvrstavanje i spremanje e-poruka, *Izlazni spremnik* za spremanje e-poruka koje još nisu poslane te *Poslane stavke* za spremanje poslanih e-poruka.

Za upravljanje mapama i e-porukama u njima odaberite **Opcije** > *Uprav. mapama*.

Brisanje e-poruka

Odaberite **Meni** > *Poruke* > *E-mail* > **Opcije** > *Uprav. mapama*, a zatim odaberite željenu mapu. Označite poruke koje želite izbrisati. Za brisanje poruka odaberite **Opcije** > *Izbriši*.

Brisanjem e-poruka iz telefona te poruke ne brišete i s poslužitelja za e-poštu. Kako biste postavili da se e-poruke izbrišu i s poslužitelja za e-poštu, odaberite *Meni* > *Poruke* > *E-mail* > **Opcije** > *Poseb. postavke* > *Ostavi kopiju:* > *Briši preuzete por..*

■ Glasovne poruke

Spremnik glasovnih poruka je usluga mreže na koju ćete se možda trebati pretplatiti. Pojediniosti o tomu možete doznati od svog davatelja usluga.

Kako biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka, odaberite **Meni** > *Poruke* > *Glasovne poruke* > *Slušati glasovne poruke*. Za upis, traženje i promjenu broja spremnika glasovnih poruka odaberite *Broj spremnika glasovnih poruka*.

Ako to mreža omogućuje, simbol  označava primitak novih glasovnih poruka. Za pozivanje broja svojeg spremnika glasovnih poruka odaberite **Slušaj**.

■ Infoporuke

Odaberite **Meni** > *Poruke* > *Infoporuke*. Putem usluge mreže *Infoporuke* možete od svog davatelja usluga primati poruke različitog sadržaja. Pojediniosti o dostupnosti, temama i njihovim brojčanim oznakama možete doznati od svog davatelja usluga.

■ Naredbe za usluge

Odaberite **Meni** > *Poruke* > *Naredbe usluge*. Svome davatelju usluga možete napisati i poslati zahtjeve za uslugama (nazivaju se i USSD naredbama), kao što su naredbe za uključivanje usluga mreže.

■ Brisanje poruka

Za brisanje svih poruka iz neke mape odaberite **Meni** > *Poruke* > *Brisanje poruka*, a zatim odaberite mapu iz koje želite izbrisati sve poruke. Odaberite *Da*. Nalaze li se u mapi nepročitane poruke, telefon će upitati želite li i njih izbrisati. Ponovno odaberite *Da*.

■ Postavke poruka

SMS poruke i e-poruke

Postavkama poruka određujete način slanja, primanja i pregledavanja poruka.

Odaberite **Meni** > *Poruke* > *Postavke poruka* > *Tekst. poruke*, a zatim odaberite neku od sljedećih opcija:

Profil slanja – ako SIM kartica podržava više profila za poruke, odaberite onaj koji želite promijeniti.

Mogu biti dostupne sljedeće opcije: *Broj središta za poruke* (dostavlja davatelj usluga), *Poruke poslane preko*, *Valjanost poruke*, *Broj prvog primatelja* (tekstualne poruke) ili *Poslužitelj za e-poštu* (e-pošta), *Izvjешća o isporuci*, *Rabi paket podataka*, *Odgovor preko istog središta* (usluga mreže) i *Ime profila slanja*.

Spremanje poslanih poruka > *Da* – telefon će poslane SMS poruke spremati u mapu *Poslane stavke*.

Automatsko slanje ponovo > *Uključeno* – telefon će automatski ponovno poslati poruku ako u prvom pokušaju nije uspio.

Multimedija

Postavkama poruka određujete način slanja, primanja i pregledavanja MMS poruka.

Odaberite **Meni** > *Poruke* > *Postavke poruka* > *Multimed. poruke*, a zatim odaberite neku od sljedećih opcija:

Spremi poslane poruke > *Da* – telefon će poslane MMS poruke spremati u mapu *Poslane stavke*.

Izvešća o isporuci – mreža će slati izvješća o isporuci vaših poruka (usluga mreže).

Smanji sliku – određuje veličinu slike koja se umeće u MMS poruku.

Pretpost. tempiranje dijapoz. – određuje zadano vrijeme između prikaza slajdova u MMS porukama.

Dopusti multimedijски prijem > *Da* ili *Ne* – primanje ili blokiranje multimedijских poruka. Odaberete li *U domaćoj mreži*, MMS poruke nećete moći primiti kada se nalazite izvan matične mreže.

Dolazna multimedijска poruka > *Uzeti*, *Pronađi ručno* ili *Baciti* – da biste primanje multimedijских poruka omogućili automatski, ručno nakon dopuštenja ili da biste odbili primanje.

Postavke konfiguracije > *Konfiguracija* – prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju razmjenu MMS poruka. Odaberite davatelja usluga, *Pretpostavljeno* ili *Osobna konfigur.* za razmjenu MMS poruka. Odaberite *Račun*, a zatim odaberite račun za uslugu razmjene MMS poruka koji se nalazi u aktivnim postavkama konfiguracije.

Dopusti oglase – za primanje odnosno odbijanje reklama. Ova postavka neće biti prikazana ako je opcija *Dopusti multimedijски prijem* postavljena na *Ne*.

E-pošta

Ove postavke određuju način slanja, primanja i pregledavanja e-poruka.

Postavke konfiguracije programa za e-poštu možete primiti u obliku konfiguracijske poruke. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku [Usluga postavaka konfiguracije](#) na stranici 15. Postavke možete unijeti i sami. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku [Konfiguracija](#) na stranici 78.

Kako biste uključili postavke programa za e-poštu, odaberite **Meni** > *Poruke* > *Postavke poruka* > *Poruke e-pošte*, a zatim odaberite neku od sljedećih opcija:

Konfiguracija – odaberite skup postavaka koji želite uključiti.

Račun – Odaberite račun koji ste dobili od davatelja usluga.

Moje ime – unesite svoje ime ili nadimak.

Adresa e-pošte – Unesite e-adresu.

Uključi potpis – možete definirati potpis koji će automatski biti dodan na kraj e-poruka koje ste napisali.

Odgovor na adresu – unesite e-adresu na koju želite primati odgovore.

SMTP korisničko ime – unesite ime koje želite koristiti u odlaznim e-porukama.

SMTP lozinka – unesite lozinku koju želite koristiti u odlaznim e-porukama.

Prikaz završnog prozora – odaberite *Da* kako biste izvršili ručnu korisničku provjeru autentičnosti za intranetske veze.

Vrsta poslužitelja za dolaznu poštu – odaberite bilo *POP3* ili *IMAP4*, ovisno o vrsti sustava za e-poštu koji se koristi. Ako su podržane obje vrste, odaberite *IMAP4*.

Postavke dolazne pošte – odaberite dostupne opcije za POP3 ili IMAP4.

Ostale postavke

Kako biste odabrali ostale postavke za poruke, odaberite **Meni** > *Poruke* > *Postavke poruka* > *Ostale postavke*. Za promjenu veličine fonta za čitanje i pisanje poruka odaberite *Veličina slova*. Da biste zamijenili znakovne smješke grafičkim, odaberite *Grafički smješci* > *Da*.

■ Brojilo poruka

Kako biste vidjeli približne informacije o nedavnim razmjenama poruka, odaberite

Meni > *Poruke* > *Brojilo poruka*.

7. Kontakti



Imena i telefonske brojeve (zajednički se nazivaju *Kontakti*) možete spremiti u memoriju telefona i SIM kartice. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Postavke](#) na stranici [62](#).

U memoriju telefona možete spremiti kontakte s telefonskim brojevima i tekstem. Za određeni broj imena možete spremati i slike.

Imena i brojevi spremljeni u memoriji SIM kartice označeni su simbolom .

■ Traženje kontakta

Odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Imena* > **Opcije** > *Traži*. Prelistavajte popis kontakata ili upišite prvo slovo imena koje tražite.

■ Spremanje imena i telefonskih brojeva

Imena i telefonski brojevi spremljeni su u zauzetu memoriju. Odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Imena* > **Opcije** > *Dodaj kontakt*. Unesite ime i telefonski broj.

■ Dodavanje brojeva, stavaka i slike

U memoriju za kontakte možete uz svako ime spremiti različite vrste telefonskih brojeva i kratke tekstualne stavke.

Prvi spremljeni telefonski broj automatski će biti postavljen kao zadani. Bit će označen okvirom oko simbola vrste telefonskog broja, primjerice . Kad

odaberete neko ime, primjerice radi upućivanja poziva, a pritom niste odabrali neki drugi broj, koristit će se zadani broj.

1. Provjerite je li korištena memorija *Telefon* ili *Telefon i SIM*. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku *Postavke* na stranici *62*.
2. Dodite do imena kojem želite dodati novi broj ili tekst, a zatim odaberite **Detalji** > **Opcije** > *Dodaj detalj*.
3. Za dodavanje telefonskog broja odaberite *Broj*, a zatim vrstu broja.

Za dodavanje ostalih pojedinosti odaberite vrstu teksta ili sliku iz mape *Galerija*.

Kako biste od poslužitelja davatelja usluga zatražili ID, ako ste spojeni na uslugu podatka o dostupnosti, odaberite *ID korisnika* > *Tražnje*. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku *Podatak o mojoj dostupnosti* na stranici *59*. Ako je pronađen samo jedan ID, on će biti automatski spremljen. U suprotnome, za spremanje ID-a odaberite **Opcije** > *Spremi*. Kako biste upisali ID, odaberite *Unesi ID ručno*.

Za izmjenu vrste broja dodite do željenog broja i odaberite **Opcije** > *Promijeni vrstu*. Za postavljanje odabranog broja kao zadanog broja odaberite *Pretpostav*.

4. Upišite broj ili tekstualnu stavku i za spremanje odaberite **U redu**.
5. Za povratak u stanje čekanja odaberite **Natrag** > *Izidi*.

■ Kopiranje kontakata

Imena i telefonske brojeve možete kopirati iz memorije telefona u memoriju SIM kartice i obrnuto. U memoriju SIM kartice mogu biti spremljena imena s jednim pridruženim telefonskim brojem.

Potražite kontakt koji želite kopirati i odaberite **Opcije** > *Kopiraj*.

■ Izmjena pojedinosti o kontaktu

1. Potražite kontakt koji želite izmijeniti, odaberite **Detalji** i pomaknite se do željenog imena, broja, tekstualne stavke ili slike.
2. Za izmjenu imena, broja, tekstualne stavke ili slike odaberite **Opcije** > *Uredi ime*, *Uredi broj*, *Uredi detalj* ili *Mijenjaj sliku*.

ID ne možete izmijeniti ako se nalazi na popisu *Chat kontakti* ili *Pretplaćena imena*.

■ Brisanje kontakata ili pojedinosti o kontaktu

Kako biste iz memorije telefona ili SIM kartice izbrisali sve kontakte i njima pridružene pojedinosti, odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Izbr. sve kontakte* > *Iz mem. telefona* ili *Sa SIM kartice*. Potvrdite sigurnosnim kôdom.

Kako biste izbrisali kontakt, potražite željeni kontakt i odaberite **Opcije** > *Briši kontakt*.

Kako biste izbrisali broj, tekstualnu stavku ili sliku pridruženu kontaktu, potražite kontakt i odaberite **Detalji**. Dođite do željene pojedinosti i odaberite **Opcije** > *Briši* > *Briši broj*, *Briši detalj* ili *Briši sliku*. Slika izbrisana iz kontakata neće biti izbrisana iz mape *Galerija*.

■ Posjetnice

Kontaktne podatke neke osobe možete razmjenjivati u obliku posjetnica s kompatibilnim uređajem koji podržava standard vCard.

Kako biste poslali posjetnicu, potražite kontakt čije informacije želite poslati i odaberite **Detalji** > **Opcije** > *Šalji posjetnicu* > *Preko multimedije*, *Preko tekst. por.*, *Preko infracr. veze* ili *Preko Bluetootha*.

Kad primite posjetnicu, možete je spremiti u memoriju telefona tako da odaberete **Prikaži** > **Spremi**. Za odbacivanje posjetnice odaberite **Izidi** > **Da**.

■ Podatak o mojoj dostupnosti

Putem usluge podatka o dostupnosti (usluga mreže) možete obznaniti svoj status dostupnosti drugim korisnicima koji imaju kompatibilne uređaje i pristup toj usluzi. Status dostupnosti sadrži vaše stanje dostupnosti, poruku o statusu i osobni logotip. Ostali korisnici koji imaju pristup ovoj usluzi i koji zatraže vaše podatke moći će vidjeti vaš status. Zatražena informacija bit će prikazana u mapi *Pretplaćena imena* na popisu *Kontakti* dotičnog korisnika. Podatke koje želite obznaniti drugima možete prilagoditi te odrediti tko sve smije vidjeti vaš status.

Prije uporabe ove usluge morate se pretplatiti na nju kod mrežnog operatora. Pojediniosti o dostupnosti usluge, cijenama i pretplati na uslugu možete doznati od svog davatelja usluga koji će vam dostaviti i jedinstveni ID, lozinku te postavke usluge. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku *Konfiguracija* na stranici 78.

Dok ste spojeni na uslugu podatka o dostupnosti, možete koristiti druge funkcije telefona, a podatak o dostupnosti će biti aktivan u pozadini. Kada se isključite s usluge, vaš će status dostupnosti, ovisno o davatelju usluge, još neko vrijeme biti prikazan gledateljima.

Odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Moja dostupnost*, a zatim neku od sljedećih opcija:
Spoji na uslugu 'Moja dostupnost' ili *Isključi s usluge* – za povezivanje odnosno isključivanje s usluge.

Vidi moju dostupnost – za prikaz statusa u *Osob. prisustvo* i *Javno prisustvo*.

Uredi vanje moje dostupnosti – za izmjenu statusa dostupnosti. Odaberite *Moja raspoloživost*, *Poruka o mojoj dostupnosti*, *Logo moje dostupnosti* ili *Pokaži*.

Moji preglednici > *Tren. promatr.*, *Popis osobnih* ili *Popis blokiranih*

Postavi > *Pokaži tren. dostup. na neaktiv.*, *Sinkroniziraj s profilima*, *Vrsta veze* ili *Postavke dostupnosti*

■ Pretplaćena imena

Možete sastaviti popis kontakata čije podatke o statusu dostupnosti želite znati. Ove podatke vidjet ćete samo ako su vam to dopustili kontakti ili mreža. Za pregled popisa pretplaćenih imena listajte kroz kontakte ili se poslužite izbornikom *Pretplaćena imena*.

Provjerite je li korištena memorija *Telefon* ili *Telefon i SIM*.

Kako biste se povezali na uslugu podataka o dostupnosti, odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Moja dostupnost* > *Spoji na uslugu 'Moja dostupnost'*.

Dodavanje kontakata u pretplaćena imena

1. Odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Pretplaćena imena*.
2. Ako na popisu nema kontakata, odaberite **Dodaj**. U suprotnome odaberite **Opcije** > *Pretplati na novo*. Na zaslonu će se pojaviti popis vaših kontakata.

3. Odaberite kontakt s popisa i, ako je za njega spremljen korisnički ID, bit će dodan na popis pretplaćenih imena.

Pregled pretplaćenih imena

Pojedinosti o prikazu podataka o dostupnosti pogledajte u odjeljku [Traženje kontakta](#) na stranici [56](#).

1. Odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Pretplaćena imena*.

Bit će prikazani podaci o statusu prvog kontakta na popisu pretplaćenih imena. Podaci koje osoba želi da drugi vide mogu uključivati tekst i neke od sljedećih simbola:



redom označavaju da je osoba dostupna, dostupna samo nekima odnosno nedostupna.



označava da podatak o dostupnosti osobe nije dostupan.

2. Za pregled pojedinosti o odabranom kontaktu odaberite **Detalji** ili **Opcije** > *Pretplati na novo*, *Chat*, *Šalji poruku*, *Šalji posjetnicu* ili *Otkazi pretplatu*.

Otkazivanje pretplate na kontakt

Želite li otkazati pretplatu na kontakt s popisa *Kontakti*, odaberite kontakt, a zatim **Detalji** > ID korisnika > **Opcije** > *Otkazi pretplatu* > **U redu**.

Otkazite pretplatu preko izbornika **Pretplaćena imena**. Pojedinosti o tomu pogledajte u odjeljku [Pregled pretplaćenih imena](#) na stranici [61](#).

■ Postavke

Odaberite **Meni** > **Kontakti** > **Postavke**, a zatim neku od sljedećih opcija:

Memorija u uporabi - za odabir memorije SIM kartice ili telefona koju ćete koristiti za kontakte.

Pregled Imenika - za odabir načina prikaza imena i telefonskih brojeva u kontaktima.

Stanje memorije - za prikaz slobodnog i zauzetog prostora u memoriji.

■ Skupine

Kako biste imena i telefonske brojeve spremljene u memoriji razvrstali u skupine pozivatelja s različitim melodijama zvona i slikama prikaza skupine odaberite

Meni > **Kontakti** > **Skupine**.

■ Glasovno biranje

Poziv možete uputiti izgovaranjem glasovne oznake pridružene telefonskom broju. Glasovna oznaka može biti bilo koja izgovorena riječ, primjerice nečije ime. Broj glasovnih oznaka koje možete napraviti ograničen je.

Prije uporabe glasovnih oznaka, imajte na umu sljedeće:

- Glasovne oznake neovisne su o jeziku. One ovise o glasu govornika.
- Riječ morate izgovoriti točno onako kako ste je izgovorili tijekom snimanja.
- Glasovne oznake osjetljive su na okolnu buku. Stoga ih snimajte i koristite tamo gdje nema buke.

- Vrlo kratka imena neće biti prihvaćena. Koristite duga imena i izbjegavajte uporabu sličnih imena za različite brojeve.



Opaska: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

Dodjeljivanje i upravljanje glasovnim oznakama

Kontakte kojima želite dodijeliti glasovnu oznaku spremite ili kopirajte u memoriju telefona. Glasovne oznake možete dodijeliti i imenima na SIM kartici, ali u slučaju da SIM karticu zamijenite novom, prije dodjeljivanja novih glasovnih oznaka morat ćete najprije izbrisati stare.

1. Potražite kontakt kojemu želite dodati glasovnu oznaku.
2. Odaberite **Detalji**, dođite do željenog telefonskog broja, a zatim odaberite **Opcije** > *Dodaj glas. ozn.*
3. Odaberite **Počni** i razgovijetno izgovorite riječi koje želite snimiti kao glasovnu oznaku. Nakon toga će telefon reproducirati snimljenu oznaku.

Simbol  u izborniku *Kontakti* označava telefonski broj s glasovnom oznakom.

Za provjeru glasovnih oznaka odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Glasovne oznake*. Dođite do željenog kontakta kojemu je pridružena glasovna oznaka i odaberite opciju za preslušavanje, brisanje ili promjenu snimljene glasovne oznake.

Upućivanje poziva pomoću glasovne oznake

Ako je na telefonu uključen program koji šalje ili prima podatke preko GPRS veze, prije glasovnog biranja morate prekinuti taj program.

1. U stanju čekanja držite pritisnutu tipku za smanjivanje glasnoće. Čut ćete kratak ton, a na zaslonu će se pojaviti poruka **Govorite sada**.
2. Jasno izgovorite glasovnu oznaku. Telefon će reproducirati prepoznatu glasovnu oznaku te nakon 1,5 sekunde birati telefonski broj pridružen glasovnoj oznaci.

Koristite li kompatibilne slušalice s tipkom, za početak glasovnog biranja držite pritisnutu tipku na slušalici.

■ Brza biranja

Želite li tipki za brzo biranje pridružiti telefonski broj, odaberite **Meni** > **Kontakti** > **Brza biranja** i dođite do željene tipke za brzo biranje.

Odaberite **Dodijeli** ili, ako je toj tipki već pridružen neki broj, odaberite **Opcije** > **Promijeni**. Odaberite **Nađi** i odaberite najprije ime, a zatim broj koji želite pridružiti. Ako je funkcija **Brzo biranje** isključena, telefon će upitati želite li je uključiti. Pojediniosti pogledajte u odjeljku **Brzo biranje** u dijelu **Upućivanje poziva** na stranici 71.

Pojediniosti o upućivanju poziva tipkama za brzo biranje pogledajte u **Brzo biranje** na stranici 27.

■ Brojevi informacija, brojevi usluga i moji brojevi

Odaberite **Meni** > **Kontakti**, a zatim odaberite neku od sljedećih funkcija:

Brojevi informacija – za pozivanje brojeva informacija davatelja usluga, pod uvjetom da se oni nalaze na SIM kartici (usluga mreže).

Brojevi usluga – za pozivanje brojeva usluga vašeg davatelja, pod uvjetom da se oni nalaze na SIM kartici (usluga mreže).

Moji brojevi – za pregled telefonskih brojeva na SIM kartici, ako se oni nalaze na SIM kartici.

8. Popis poziva



Mobilni telefon bilježi telefonske brojeve prepoznatih neodgovorenih, primljenih i upućenih poziva, pošiljatelje poruka te približnu duljinu trajanja poziva.

Telefon će te podatke bilježiti samo ako je uključen i nalazi se unutar mreže koja podržava takve funkcije.

■ Popisi nedavnih poziva

Kad u izborniku *Propušteni pozivi*, *Primljeni pozivi*, *Odlazni pozivi* ili *Primatelji poruke* odaberete **Opције**, moći ćete vidjeti vrijeme poziva, promijeniti, pregledati i nazvati zabilježeni telefonski broj, dodati ga u memoriju ili ga izbrisati s popisa. Također ćete moći poslati SMS poruku. Za brisanje popisa nedavnih poziva odaberite *Izbriši popis posl. poziva*.

■ Brojila i brojači



Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati, ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.

Neka brojila, uključujući trajno brojilo, mogu tijekom nadopuna usluga ili softvera biti vraćena na nulu.

Kako biste vidjeli približne informacije o nedavnim razmjenama informacija, odaberite **Meni** > *Popis poziva* > *Trajanje poziva*, *Brojilo pak. podataka* ili *Brojilo veze pak. podat.*

9. Postavke



■ Profili

Ovaj telefon sadrži nekoliko skupina postavaka, koje se zajednički nazivaju profilima, čije melodije telefona možete prilagoditi raznim događajima i okolinama.

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Profili*. Dodite do profila i odaberite ga.

Za uključivanje željenog profila odaberite *Uključi*.

Za uključivanje profila samo na određeno vrijeme, ne dulje od 24 sata, odaberite *Tempiraj* i namjestite vrijeme kad će se profil isključiti. Po isteku namještenog vremena uključit će se prethodni profil koji nije bio vremenski ograničen.

Za prilagodbu profila odaberite *Prilagodi*. Odaberite postavku koju želite izmijeniti i napravite željene izmjene. Za promjenu svog statusa dostupnosti odaberite *Moja dostupnost* > *Moja raspoloživost* ili *Poruka o mojoj dostupnosti*. Izbornik *Moja dostupnost* dostupan je ako opciju *Sinkroniziraj s profilima* postavite na *Uključeno*. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku *Podatak o mojoj dostupnosti* na stranici 59.

■ Teme

Teme sadrže elemente za prilagodbu mobilnog telefona, kao što su pozadinske slike, čuvari zaslona, sheme boja i melodije zvona.

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Teme*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Odaberi temu - za postavljanje teme u telefonu. Otvorit će se popis mapa u mapi *Galerija*. Otvorite mapu *Teme* i odaberite željenu temu.

Učitavanja tema - otvara popisa veza za preuzimanje dodatnih tema. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku [Preuzimanje datoteka](#) na stranici [113](#).

■ Melodije

Možete promijeniti postavke odabranog aktivnog profila.

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Melodije*. Odaberite i promijenite dostupne opcije melodija. Iste ove postavke možete naći u izborniku *Profili*. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku [Profili](#) na stranici [67](#).

Ako odaberete najveću glasnoću melodije zvona, ta glasnoća bit će postignuta nakon nekoliko sekundi.

Kako biste podesili telefon da zvoni samo kad poziv stigne s telefonskog broja koji pripada odabranoj skupini pozivatelja, odaberite *Dojava za*. Dodite do željene skupine pozivatelja ili odaberite *Svi pozivi*, a zatim **Označi**.

■ Moje kratice

Preko osobnih prečaca možete brzo pristupiti najčešće korištenim funkcijama telefona. Za upravljanje prečacima odaberite **Meni** > *Postavke* > *Moje kratice*, a zatim odaberite neku od sljedećih opcija:

Desna izborna tipka - za odabir funkcije desne višenamjenske tipke. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku [Stanje čekanja](#) na stranici [22](#). Ovaj izbornik možda neće biti prikazan, ovisno o davatelju usluga.

Tipka sa strelicama – za odabir funkcija prečaca za navigacijsku tipku. Dođite do željene navigacijske tipke, odaberite **Promije**, a zatim odaberite funkciju s popisa. Za uklanjanje funkcije prečaca s tipke odaberite (*prazno*). Za ponovno dodjeljivanje funkcije tipki odaberite **Dodijeli**. Ovaj izbornik možda neće biti prikazan, ovisno o davatelju usluga.

Glasovne naredbe – za uključivanje funkcija telefona izgovaranjem glasovne oznake. Odaberite mapu, dođite do funkcije kojoj želite dodijeliti glasovnu oznaku i odaberite **Dodaj**. Simbol  označava glasovnu oznaku. Pojediniosti o dodjeljivanju glasovnih naredaba pogledajte u odjeljku [Dodjeljivanje i upravljanje glasovnim oznakama](#) na stranici 63. Pojediniosti o uključivanju glasovnih naredaba pogledajte u odjeljku [Upućivanje poziva pomoću glasovne oznake](#) na stranici 63.

■ Glavni zaslon

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Glavni zaslon*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Pozadina – za postavljanje pozadinske slike na glavni zaslon dok se telefon nalazi u stanju čekanja. Za odabir, uključivanje odnosno isključivanje pozadinske slike odaberite *Odaberi pozadinu* > *Uključeno* odnosno *Isključeno*. Odaberite opciju *Odab. seriju dijap.* i mapu unutar mape *Galerija* ako slike u njoj želite koristiti kao skup slajdova. Za preuzimanje dodatnih pozadinskih slika odaberite *Učitavanje slika*.

Čuvaz zaslona > *Uključeno* – za uključivanje čuvara zaslona na glavnome zaslonu. Kako biste namjestili vrijeme nakon kojega će se čuvaz zaslona uključivati, odaberite *Čekanje*. Za odabir crteža koji će služiti kao čuvaz zaslona odaberite

Slika, a zatim iz mape *Galerija* odaberite željenu sliku ili crtež. Odaberite opciju *Odab. seriju dijap.* i mapu unutar mape *Galerija* ako slike u njoj želite koristiti kao skup slajdova. Za preuzimanje dodatnih čuvara zaslona odaberite *Učitavanje slika*. *Ušteda energije* > *Uključeno* – radi uštede baterije. Digitalni se sat prikazuje nakon što se neko vrijeme ne uporabi nijedna funkcija telefona.

SHEME boja – za promjenu boje pojedinih komponenti na zaslonu, kao na primjer pozadinske boje izbornika i signalizacijskih štapića

Boja slova u neaktivnom stanju – za odabir boje za prikaz teksta na zaslonu u stanju čekanja

Logo operatora – kako bi telefon prikazivao ili skrivao logotip operatora. Ovaj izbornik neće biti dostupan ako niste spremili logotip operatora. Pojediniosti o dostupnosti logotipa operatora možete doznati od svog mobilnog operatora ili davatelja usluga.

■ Mali zaslon

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Postavke malog zaslona*. Dostupne postavke možete promijeniti.

■ Vrijeme i datum

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Vrijeme i datum*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Sat – služi za postavljanje da se na telefonu u stanju čekanja prikazuje sat, namještanje točnog vremena, te odabir vremenske zone i oblika prikaza vremena.

Datum – služi za postavljanje da se na telefonu u stanju čekanja prikazuje datum, namještanje današnjeg dana te odabir oblika prikaza datuma i znaka djeljitelja datuma.

Auto obnova datuma i vremena (usluga mreže) – za postavljanje telefona da automatski prilagođava vrijeme i datum prema važećoj vremenskoj zoni.

■ Upućivanje poziva

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Zovi*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Automatsko podešavanje glasnoće – kako bi telefon automatski prilagođavao glasnoću zvučnika prema pozadinskim šumovima.

Preusmjeravanje poziva (usluga mreže) – za preusmjeravanje dolaznih poziva. Pozive nećete moći preusmjeravati ako su uključene neke funkcije zabrane poziva. Pojediniosti pogledajte u odjeljku *Usluga zabrane poziva* u dijelu *Sigurnost* na stranici 79.

Javljanje svakom tipkom > *Uključeno* – dolazni poziv možete prihvatiti tako da kratko pritisnete bilo koju tipku osim prekidne tipke te lijeve i desne tipke za odabir.

Odgovor kad je poklopac otvoren > *Uključeno* – kako biste prihvatili dolazni poziv, otvorite telefon.

Automatski bira ponovo > *Uključeno* – kako biste namjestili telefon da nakon neuspješnog pokušaja ponovno pokuša nazvati željeni broj najviše 10 puta.

Brzo biranje > *Uključeno* – za uključivanje brzog biranja. Pojediniosti o postavljanju brzog biranja pogledajte u odjeljku *Brza biranja* na stranici 64. Za biranje broja držite pritisnutu odgovarajuću brojčanu tipku.

Poziv na čekanju > *Uključi* – kako bi vas mreža obavještavala ako za vrijeme razgovora primite drugi poziv (usluga mreže). Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku *Poziv na čekanju* na stranici 28.

Sažetak nakon poziva > Uključeno – kako bi se nakon svakog poziva na zaslonu nakratko prikazalo njegovo približno trajanje i trošak (usluga mreže).

Slanje mog identiteta (usluga mreže) > *Da, Ne* ili *Postavila mreža*.

Linija za odlazne pozive (usluga mreže) – za biranje linije 1 ili 2 za upućivanje poziva, ako to podržava SIM kartica.

■ Telefon

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Telefon*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Jezik telefona – za odabir jezika prikaza i pisanja teksta.

Stanje memorije – za prikaz slobodne i zauzete memorije u mapama *Galerija*, *Poruke* i *Aplikacije*

Autozaštita tipkovnice – kako bi se tipkovnica automatski zaključala nakon određenog vremena ako se u stanju čekanja ne koristi nijedna funkcija telefona. Odaberite *Uključeno* i namjestite trajanje vremena od 5 sekunda do 60 minuta.

Sigurnost tipkovnice – kako bi telefon tražio sigurnosni kôd pri otključavanju tipkovnice. Upišite sigurnosni kôd i odaberite *Uključeno*.

Kad je zaštita tipkovnice uključena, moći ćete možda birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Prikaz info o ćeliji > *Uključeno* – za primanje informacija od mobilnog operatora, ovisno o mreži u kojoj se nalazite (usluga mreže).

Pozdravna poruka – za upisivanje poruke dobrodošlice koja će nakratko biti prikazana pri uključivanju telefona.

Odabir operatora > Automatski – kako bi telefon automatski odabrao neku od mobilnih mreža dostupnih na području na kojem se nalazite. Odaberete li opciju *Ručno*, moći ćete sami odabrati mrežu koja ima sklopljen "roaming" ugovor s vašim matičnim mrežnim operatorom.

Potvrda akcija SIM usluga – pogledajte odjeljak *SIM usluge* na stranici 119.

Uključenje teksta pomoći – kako biste odabrali želite li da telefon prikazuje poruke pomoći.

Početna melodija – kako biste odabrali želite li da telefon prilikom uključivanja izvede početnu melodiju.

■ Povezivost

Mobilni telefon možete povezati s kompatibilnim uređajima pomoću infracrvene veze ili bežičnom tehnologijom Bluetooth. Osim toga, možete definirati postavke EGPRS veze.

Bežična tehnologija Bluetooth

Uređaj je usklađen s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth te specifikacija za EDR i podržava sljedeće Bluetooth profile: SIM access profile, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, headset profile, hands-free profile, generic access profile, serial port profile i generic object exchange profile. Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrila tvrtka Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi Bluetooth tehnologije na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

Značajke koje koriste Bluetooth tehnologiju ili rad takvih značajki u pozadini tijekom korištenja nekih drugih značajki povećava potrošnju baterije i skraćuje trajanje baterije.

Bluetooth tehnologija omogućuje povezivanje telefona s kompatibilnim Bluetooth uređajem na udaljenosti od najviše 10 metara. Budući da Bluetooth uređaji komuniciraju putem radiovalova, telefon i drugi uređaji ne trebaju biti međusobno vidljivi, premda vezu mogu ometati prepreke poput drugih elektroničkih uređaja ili pak zidova.

Postavljanje Bluetooth veze

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Povezivost* > *Bluetooth*, a zatim odaberite neku od sljedećih opcija:

Bluetooth > *Uključeno* ili *Isključeno* – da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju Bluetooth.  označava aktivnu Bluetooth vezu.

Traži audio dodatnu opremu – da biste potražili kompatibilne Bluetooth audiouređaje. Odaberite uređaj koji želite povezati s telefonom.

Združeni uređaji – da biste potražili sve Bluetooth uređaje u radnom djelokrugu. Odaberite **Novo** za popis svih Bluetooth uređaja u radnom djelokrugu. Dođite do uređaja i odaberite **Združi**. Unesite Bluetooth zaporku uređaja da biste ga povezali ("uparili") s telefonom. Tu zaporku morate unijeti samo kada uređaj priključujete prvi put. Telefon će se na taj način povezati s uređajem i moći ćete započeti s prijenosom podataka.

Bežična Bluetooth veza

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Povezivost* > *Bluetooth*. Za provjeru trenutno aktivnih Bluetooth veza odaberite *Uključen uređaj*. Za pregled popisa uređaja koji su trenutno povezani s telefonom odaberite *Združeni uređaji*.

Odaberite **Opcije** da biste pristupili dostupnim opcijama ovisno o statusu uređaja i Bluetooth veze. Odaberite *Doznači kratko ime, Autom. poveziv. bez autorizacije, Brisati provjeru ili Združivanje novog uređaja.*

Bluetooth postavke

Da biste definirali kako se vaš telefon prikazuje drugim Bluetooth uređajima, odaberite **Meni** > *Postavke* > *Povezivost* > *Bluetooth* > *Bluetooth postavke* > *Vidljivost mog telefona* ili *Ime mog telefona*.

Ako ste zabrinuti zbog sigurnosti, isključite Bluetooth funkciju ili postavite **Vidljivost mog telefona** na **Skriven**. Od drugih osoba prihvaćajte samo dogovorenu Bluetooth komunikaciju.

Infracrvena veza

Možete podesiti telefon za razmjenu podataka preko infracrvenog priključka. Za uporabu infracrvene veze uređaj s kojim želite uspostaviti vezu mora biti usklađen sa standardom IrDA. Podatke možete razmjenjivati s kompatibilnim telefonom ili drugim uređajem, primjerice računalom, preko infracrvenog priključka vašeg telefona.

Ne usmjeravajte IC (infracrvene) zrake prema očima i pazite da ne izazovete smetnje na drugim IC uređajima. Infracrveni uređaji spadaju u skupinu laserskih proizvoda klase 1. Pri razmjeni podataka provjerite jesu li infracrveni priključci oba uređaja usmjereni jedan prema drugom te da između njih nema nikakvih prepreka.

Za uključivanje infracrvenog priključka na vašem telefonu radi primanja podataka odaberite **Meni** > *Postavke* > *Povezivost* > *Infracrveno*.

Za isključivanje infracrvene veze odaberite **Meni** > *Postavke* > *Povezivost* > *Infracrveno*. Na upit telefona *Isključiti infracrveno?* odaberite **Da**.

Ako prijenos ne započne unutar 2 minute od uključivanja infracrvenog priključka, veza će se prekinuti i bit će je potrebno ponovo uspostaviti.

Simbol infracrvene veze

Ako simbol  ne trepće, to je znak da je infracrvena veza uključena te da je telefon spreman za razmjenu podataka preko infracrvene veze.

Ako simbol  trepće, telefon pokušava uspostaviti vezu s drugim uređajem ili je ta veza prekinuta.

Paketni prijenos (EGPRS)

Paketni prijenos podataka EGPRS (engl. Enhanced General Packet Radio Service) usluga je mreže koja mobilnim telefonima omogućuje razmjenu podataka putem mreže utemeljene na internetskom protokolu (IP). EGPRS omogućuje bežični pristup podatkovnim mrežama kao što je internet.

Primjeri su uporabe paketnog prijenosa MMS, pregledavanje interneta, e-pošta, funkcija Pritisni za razgovor, udaljeni SyncML, preuzimanje Java programa i modemska veza.

Postavke uporabe te usluge možete definirati tako da odaberete **Meni** > *Postavke* > *Povezivost* > *Paket podataka* > *Veza paketa podataka*.

Želite li da se EGPRS veza automatski uspostavi uvijek kada je neki program zahtijeva, odaberite *Po potrebi*. Veza će biti prekinuta nakon isključivanja tog programa.

Želite li da se telefon automatski poveže s EGPRS mrežom kad se uključi, odaberite *Uvijek na vezi*.

Oznaka  označava EGRPS vezu.

Postavke paketnog prijenosa

Infracrvenom vezom, Bluetooth tehnologijom ili podatkovnim kabelom možete telefon povezati s kompatibilnim računalom i na taj ga način koristiti kao modem koji računalu omogućuje paketni prijenos podataka.

Za definiranje postavaka veza s računala odaberite **Meni** > *Postavke* > *Povezivost* > *Paket podataka* > *Postavi paketa podataka* > *Aktivna pristupna točka*, uključite pristupnu točku koju želite koristiti, a zatim odaberite *Uredi aktivnu pristupnu točku*. Odaberite *Nadimak za pristupnu točku* i upišite nadimak trenutno odabrane pristupne točke. Odaberite *Pristupna točka paketa podataka* i upišite naziv pristupne točke kako biste uspostavili vezu s EGPRS mrežom.

Na računalu možete definirati i postavke modemske veze (naziv pristupne točke) pomoću programa Nokia Modem Options. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku *Programski paket PC Suite* na stranici 120. Ako ste postavke definirali i na računalu i na telefonu, koristit će se postavke s računala.

■ Dodatna oprema

Ovaj je izbornik prikazan samo ako je na telefon bila ili jest priključena kompatibilna dodatna oprema.

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Dodatna oprema*. Ako je odgovarajuća dodatna oprema bila ili jest priključena na telefon, možete odabrati izbornik za dodatnu opremu. Odaberite neku od sljedećih opcija, ovisno o dodatnoj opremi:

Početni profil - za odabir profila koji će automatski biti uključen pri priključivanju odabrane dodatne opreme.

Automatski odgovor - kako bi telefon automatski odgovorio na dolazni poziv nakon 5 sekunda. Ako je opcija *Dojava dolaznog poziva* postavljena na *Jedan bip* ili *Isključeno*, automatsko odgovaranje je isključeno.

Svjetla - kako bi svjetla trajno bila postavljena na *Uključeno*. Odaberite *Automatski* kako bi nakon pritiska tipke svjetla ostala uključena 15 sekunda.

Tekst telefon > *Rabi tekst telefon* > *Da* - da biste koristili postavke tekstualnog telefona umjesto postavki naglavnih slušalica ili petlje.

■ Konfiguracija

Telefon možete konfigurirati postavkama koje su potrebne da bi određene usluge ispravno radile. Te su usluge preglednik, razmjena multimedijских poruka, sinkronizacija udaljenog internetskog poslužitelja, podaci o dostupnosti, funkcija Pritisni za razgovor i program za e-poštu. Potrebne postavke možete dobiti sa SIM kartice, od davatelja usluga u obliku konfiguracijske poruke, a možete i sami unijeti svoje postavke. U telefon možete spremiti postavke konfiguracije od najviše 20 davatelja usluga i upravljati njima preko ovog izbornika.

Posljednosti o spremanju postavaka konfiguracije primljenih u obliku konfiguracijske poruke od davatelja usluga pogledajte u odjeljku [Usluga postavaka konfiguracije](#) na stranici 15.

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Konfiguracija*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Pretpost. postavke konfiguracije - za prikaz spremljenih davatelja usluga. Dodajte do davatelja usluga i odaberite **Detalji** kako biste vidjeli programe čije postavke

konfiguracije podržava taj davatelj usluga. Kako biste postavke konfiguracije davatelja usluga postavili kao zadane postavke, odaberite **Opcije** > *Postavi kao pretp.* Za brisanje postavaka konfiguracije odaberite *Briši*.

Aktivirajte pretpostavlji. u svim aplik. – za aktiviranje zadanih postavaka konfiguracije za podržane programe.

Preferirana pristupna točka – za pregled spremljenih pristupnih točaka. Kako biste naziv davatelja usluga, nositelja podataka i pristupnu točku EGPRS veze ili GSM broj za modemska vezu, dođite do željene pristupne točke i odaberite **Opcije** > *Detalji*.

Spajanje podrške davatelja usluga – za preuzimanje postavaka konfiguracije od davatelja usluga.

Postavke osobne konfiguracije – kako biste ručno dodali nove osobne račune za razne usluge te ih uključili ili isključili. Za stvaranje novog osobnog računa u slučaju da ne postoji nijedan odaberite **Dod. novi**. U suprotnome odaberite **Opcije** > *Dodaj novi*. Odaberite vrstu usluge, a zatim odaberite i unesite sve zahtijevane parametre. Parametri ovise o odabranoj vrsti usluge. Za brisanje ili uključivanje osobnog računa dođite do njega i odaberite **Opcije** > *Briši* ili *Uključi*.

■ Sigurnost

Kada su uključene sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (primjerice, zabrana poziva, zatvorena skupina korisnika i fiksno biranje), moći ćete možda birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Sigurnost*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Zahtjev za PIN kodom – kako bi telefon tražio upis PIN ili UPIN kôda pri svakom uključivanju telefona. Neke SIM kartice ne dopuštaju isključivanje zahtjeva za upisom kôda.

Usluga zabrane poziva (usluga mreže) – za ograničavanje dolaznih i odlaznih poziva. Za ovu je uslugu potrebna lozinka zabrane poziva.

Fiksno biranje – za ograničavanje odlaznih poziva samo na odabrane telefonske brojeve, pod uvjetom da to podržava SIM kartica.

Zatvorena grupa korisnika (usluga mreže) – za određivanje skupine osoba kojima možete upućivati i od kojih možete primati pozive.

Sigurnosna razina > Telefon – telefon će tražiti unos sigurnosnog kôda pri svakom umetanju nove SIM kartice. Odaberite *Memorija* kako bi telefon tražio upis sigurnosnog kôda u slučaju da je odabrana memorija SIM kartice, a vi želite promijeniti korištenu memoriju.

Pristupni kodovi – za izmjenu sigurnosnog kôda, PIN kôda, UPIN kôda, PIN 2 kôda ili lozinke za zabranu poziva

Kod u uporabi – odaberite treba li PIN ili UPIN kôd biti uključen.

Zahtjev za PIN2 kodom – da biste odabrali je li PIN2 kôd potreban za korištenje određene značajke telefona koja je obuhvaćena PIN2 kôdom (ovisi o SIM kartici).

■ Vraćanje tvorničkih postavki

Za vraćanje nekih postavki na tvorničke vrijednosti odaberite *Meni > Postavke > Vrać. tvorničkih postav.* Unesite sigurnosni kôd. Imena i telefonski brojevi spremljeni na izbornik *Kontakti* neće se izbrisati.

10. Izbornik operatora

Ovaj izbornik omogućava pristup portalu za usluge koje nudi vaš mrežni operator. Naziv i ikona ovise o operatoru. Pojediniosti možete doznati od svog mrežnog operatora. Ako izbornik nije prikazan, brojevi ostalih izbornika mijenjaju se u skladu s tim.

Operator može aktualizirati ovaj izbornik porukama usluga. Pojediniosti o tome pogledajte u odjeljku [Spremnik usluga](#) na stranici [114](#).

11. Galerija



Ovaj izbornik omogućava upravljanje crtežima, slikama, snimkama, videoisječcima, temama i melodijama. Sve te datoteke razvrstane su u mape.

Ovaj telefon podržava sustav aktivacijskih ključeva u svrhu zaštite preuzetog sadržaja. Prije kupnje obavezno provjerite uvjete isporuke sadržaja i aktivacijskih ključeva jer ćete za njih možda trebati platiti određenu naknadu.

Neke slike, glazbu (uključujući melodije zvona) i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati, premještati ili prosljeđivati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Datoteke spremljene u mapi *Galerija* zauzimaju oko 3 MB prostora u memoriji.

Za pregled popisa mapa odaberite **Meni** > *Galerija*.

Za pregled raspoloživih opcija mape odaberite mapu > **Opcije**.

Za pregled popisa datoteka u mapi odaberite mapu > **Otvori**.

Za pregled raspoloživih opcija datoteke odaberite datoteku > **Opcije**.

12. Multimedijски programi



Neke slike, melodije zvona i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati, premještati ili prosljeđivati jer su zaštićeni autorskim pravima.

■ Fotoapar

Ugrađenim fotoaparatom možete snimati fotografije i videoisječke. Fotografije su u obliku zapisa JPEG, dok su videoisječci u obliku zapisa 3GPP.

Prilikom snimanja i prikazivanja slika ili videoisječaka, poštuju te sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih ljudi.

Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja fotografija od 640 x 480 piksela. Razlučivost slika u ovim materijalima može se činiti drugačijom.

Snimanje fotografija

Odaberite **Meni** > **Mediji** > **Fotoapar**. Za snimanje fotografije odaberite **Snimiti** ili pritisnite tipku okidača fotoaparata. Telefon će fotografiju spremi ti u mapu **Galerija** > **Fotografije**. Za snimanje iduće fotografije odaberite **Natrag**. Želite li snimljenu fotografiju poslati unutar MMS poruke, odaberite **Šalji**. Za pregled dostupnih opcija odaberite **Opcije**.

Želite li fotografirati sami sebe, zatvorite poklopac i poslužite se malim zaslonom kao tražilom fotoaparata. Pritisnite tipku okidača fotoaparata.

Snimanje videoisječaka

Odaberite **Meni** > **Mediji** > **Fotoapar**. Kako biste odabrali snimanje videoisječaka, pomaknite se ulijevo ili udesno, ili odaberite **Opcije** > **Kamera**. Odaberite **Snimaj** ili pritisnite tipku okidača fotoaparata. Za privremeni prekid snimanja odaberite **Stanka**, a za nastavak **Nastavi**. Za završetak snimanja odaberite **Stani**. Telefon će snimku spremiti u mapu **Galerija** > **Videoisječci**. Za pregled dostupnih opcija odaberite **Opcije**.

■ Radioprijamnik

UKV radioprijamnik koristi antenu, ali ne antenu bežičnih uređaja. Da bi UKV radioprijamnik pravilno funkcionirao, na uređaj se mora priključiti kompatibilna naglavna slušalica ili dodatna oprema.



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može dovesti do oštećenja sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Odaberite **Meni** > **Mediji** > **Radio**. Za uporabu grafičkih tipaka ▲, ▼, ◀ i ▶ na zaslonu, pomaknite se ulijevo ili udesno do željene tipke i odaberite je.

Za promjenu glasnoće pritisnite tipke za glasnoću.

Spremanje radiopostaja

1. Kako biste pokrenuli traženje postaja, držite pritisnutu grafičku tipku ◀ ili ▶. Za mijenjanje frekvencije u koracima od 0,05 MHz kratko pritisnite tipku ◀ ili ▶.

2. Za spremanje postaje u memorijski položaj od 1 do 9 držite pritisnutu odgovarajuću brojčanu tipku. Za spremanje postaje u memorijski položaj od 10 do 20 kratko pritisnite tipku **1** ili **2**, a zatim držite pritisnutu željenu brojčanu tipku od **0** do **9**.
3. Upišite naziv postaje i odaberite **U redu**.

Slušanje radioprijamnika

Odaberite **Meni** > **Mediji** > **Radio**. Kako biste došli do željene postaje, odaberite tipku **▲** ili **▼**, ili pritisnite tipku na slušalicama. Za odabir položaja radiopostaje kratko pritisnite odgovarajuće brojčane tipke.

Odaberite **Opcije**, a zatim odaberite neku od sljedećih opcija:

Isključi – za isključivanje radija.

Spremi kanal – za spremanje nove postaje i upisivanje njezina naziva.

Kanali – za odabir popisa spremljenih postaja. Za brisanje i preimenovanje dođite do željene mape i odaberite **Opcije** > **Brisanje kanala**, odnosno **Preimenuj**.

Monoizlaz ili **Stereoizlaz** – za slušanje radija u mono ili stereoizvedbi.

Zvučnik ili **Naglavne slušalice** – za slušanje radija pomoću zvučnika ili slušalica. Slušalice moraju biti stalno priključene na telefon. Izvod sa slušalica ima funkciju radioantene.

Postavi frekvenc. – za upis frekvencije željene radiopostaje.

Dok slušate radio, možete na uobičajen način upućivati i odgovarati na pozive. Radioprijamnik će biti isključen za vrijeme trajanja razgovora.

Smetnje u prijmu mogu nastati kad se radio koristi istodobno s programom koji koristi EGPRS ili HSCSD vezu za razmjenu podataka.

■ Snimač

Telefon omogućava snimanje govora, zvukova i razgovora za vrijeme poziva u trajanju od 5 minuta.

Snimač ne možete koristiti dok je aktivan podatkovni poziv ili GPRS veza.

Snimanje zvuka

1. Odaberite **Meni** > *Mediji* > *Snimač*.

Kako biste mogli koristiti grafičke tipke ,  i  na zaslonu, pomaknite se ulijevo ili udesno do željene tipke i odaberite je.

2. Za početak snimanja odaberite . Za snimanje razgovora koji je u tijeku odaberite **Opcije** > *Snimiti*. Dok traje snimanje razgovora, svi će sudionici čuti tihi pisak otprilike svakih 2 sekunda. Tijekom snimanja razgovora telefon držite na uobičajen način, prislonjen uz uho.
3. Za završetak snimanja odaberite . Snimka je spremljena u mapu *Galerija* > *Snimke*.
4. Za preslušavanje posljednje snimke odaberite **Opcije** > *Repr. poslj. snimlj.*
5. Za slanje zadnje snimke u obliku multimedijske poruke, putem Bluetooth tehnologije ili infracrvene veze odaberite **Opcije** > *Šalji poslj. snimlj.*

Popis snimki

Odaberite **Meni** > *Mediji* > *Snimač* > **Opcije** > *Popis snimaka*. Bit će prikazan popis mapa u mapi *Galerija*. Kako biste vidjeli popis sa snimkama, otvorite *Snimke*. Za odabir opcija za datoteke u mapi *Galerija* odaberite **Opcije**. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku *Galerija* na stranici 82.

13. Organizator



■ Budilica

Telefon možete podesiti da se u zadano vrijeme oglasi. Odaberite **Meni** > *Organizator* > *Budilica*.

Kako biste namjestili alarm, odaberite *Vrijeme alarma* i unesite vrijeme alarma. Za promjenu namještenog vremena alarma odaberite *Uključeno*. Želite li da se telefon oglašava određenih dana u tjednu odaberite *Ponavljanje alarma*.

Kako biste odabrali ton alarma ili kao ton alarma postavili radiopostaju, odaberite *Ton alarma*. Odaberete li radioprijamnik kao ton alarma, na telefon morati spojiti slušalice. Telefon će kao alarm koristiti posljednju postaju koju ste slušali, a alarm će se reproducirati preko zvučnika. Skinete li slušalice ili isključite telefon, zadani će ton alarma zamijeniti radio.

Kako biste postavili vrijeme isteka ponavljanja alarma, odaberite *Istek ponavljanja alarma*.

Zaustavljanje alarma

Telefon se oglašava tonom upozorenja, a na zaslonu treperi poruka *Alarm!* i trenutno vrijeme, čak i ako je telefon isključen. Za zaustavljanje alarma odaberite **Stani** ili otvorite telefon. Ne isključite li alarm unutar jedne minute ili odaberete **Ponovi**, alarm će prestati na određeno vrijeme, a zatim će se ponovo oglasiti.

Nastupi li vrijeme alarma onda kad je uređaj isključen, uređaj će se sam uključiti i oglasiti tonom alarma. Odaberete li **Stani**, uređaj će vas upitati želite li ga aktivirati za pozive. Ako uređaj želite isključiti, odaberite **Ne**, a namjeravate li upućivati odnosno primati pozive, odaberite **Da**. Nemojte odabrati **Da** ako uporaba bežičnih telefona može prouzročiti smetnje ili opasnost.

■ Kalendar

Odaberite **Meni** > *Organizator* > *Kalendar*.

Današnji je dan uokviren. Ako u nekom danu postoje bilješke, bit će prikazan podebljano. Za pregled bilježaka vezanih uz pojedini dan odaberite **Vidi**. Za pregled cijelog tjedna odaberite **Opcije** > *Tjedni pregled*. Za brisanje svih kalendarskih bilježaka odaberite mjesečni ili tjedni prikaz, a zatim odaberite **Opcije** > *Briši sve napom.*

Ostale opcije za prikaz dana mogu biti: *Upiši napomenu*, *Briši*, *Uredi*, *Premjesti* ili pak *Ponovi* bilješku, *Kopiraj* bilješku u drugi dan, *Šalji napomenu* kao tekstualnu poruku, kao multimedijску poruku, putem infracrvene veze ili Bluetooth tehnologije u kalendar drugog kompatibilnog telefona. Preko opcije *Postavke* možete odabrati postavke prikaza datuma i vremena. Putem opcije *Automatski izbriši napomene* možete telefon podesiti tako da nakon zadanog vremena automatski briše stare bilješke.

Upis bilješke u kalendar

Odaberite **Meni** > *Organizator* > *Kalendar*. Dođite do željenog datuma, odaberite **Opcije** > *Upiši napomenu*, a zatim odaberite neku od sljedećih vrsta bilježaka:

 *Sastanak*,  *Poziv*,  *Rođendan*,  *Memo* ili  *Podsjetnik*.

Alarm za napomenu

Telefon će se oglasiti zvučnim signalom i prikazati napomenu. Kada se na zaslonu pojavi simbol napomene , pritisnite pozivnu tipku kako biste pozvali prikazani broj. Za zaustavljanje alarma i prikaz napomene odaberite **Vidi**. Za zaustavljanje alarma na otprilike 10 minuta odaberite **Ponovi**. Za zaustavljanje alarma bez prikaza napomene odaberite **Iziđi**.

■ Popis obaveza

Kako biste spremili bilješke za zadatke koje morate obaviti, odaberite **Meni** > *Organizator* > *Popis obaveza*.

Kako biste napisali napomenu ako nijedna još nije dodana, odaberite **Daj nap..** U suprotnome odaberite **Opcije** > *Dodati*. Napišite bilješku i odaberite njezin prioritet te datum i vrstu alarma za tu bilješku. Zatim odaberite **Spremi**. Da biste pregledali bilješku, dođite do nje i odaberite **Vidi**. Možete odabrati i opciju za brisanje odabrane bilješke te brisanje svih bilježaka koje ste označili kao obavljene. Napomene možete razvrstati po važnosti ili po roku, slati ih drugom telefonu u obliku tekstualne ili multimedijske poruke, pomoću infracrvene veze ili Bluetooth tehnologije, spremati ih kao kalendarske bilješke ili pristupati kalendaru. Tijekom pregledavanja bilješke možete odabrati i opciju za izmjenu roka ili prioriteta, ili označiti bilješku kao obavljenu.

■ Napomene

Kako biste koristili ovaj program za pisanje i slanje napomena, odaberite **Meni** > *Organizator* > *Napomene*. Kako biste napisali napomenu ako nijedna još nije

dodana, odaberite **Napom.**. U suprotnome odaberite **Opcije** > *Zabilježi*. Napišite napomenu i odaberite *Spremi*.

Ostale opcije za napomene su brisanje i izmjena. Tijekom izmjene napomene možete bez spremanja promjena izaći iz programa za uređivanje teksta. Možete poslati bilješku kompatibilnim telefonima putem tekstualne poruke, multimedijске poruke, Bluetooth tehnologije ili infracrvene veze. Ako je bilješka preduga, telefon će od vas zatražiti da iz nje izbrisete odgovarajući broj znakova.

■ Sinkronizacija

Sinkronizacija omogućava da podatke u kalendaru i iz izbornika *Kontakti* spremite na udaljeni internetski poslužitelj (usluga mreže) ili na kompatibilno računalo.

Želite li spremiti podatke na udaljeni internetski poslužitelj, možete ih sinkronizirati pokretanjem sinkronizacije sa svog telefona. Kako biste sinkronizirali kontakte, kalendarske podatke i bilješke telefona s onima na kompatibilnom računalu, pokrenite sinkronizaciju s računala. Kontakti spremjeni na SIM karticu neće biti sinkronizirani.

Ako se javite na poziv dok traje sinkronizacija, postupak će biti prekinut i morat ćete ga ponoviti.

Sinkronizacija s telefona

Prije sinkronizacije s telefona morate učiniti sljedeće:

- Pretplatiti se na uslugu sinkronizacije. Pojednosti o tomu možete doznati od svog davatelja usluga.
- Preuzeti postavke sinkronizacije od davatelja usluga. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku *Postavke sinkronizacije* na stranici 91.

Kako biste pokrenuli sinkronizaciju s telefona, učinite sljedeće:

1. Odaberite postavke konfiguracije koje su potrebne za sinkronizaciju. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Postavke sinkronizacije](#) na stranici 91.
2. Odaberite **Meni** > *Organizator* > *Sinkronizac.* > *Sinkronizacija preko poslužitelja* > *Podaci za sinkronizaciju*. Označite podatke koje treba sinkronizirati.
3. Odaberite **Meni** > *Organizator* > *Sinkronizac.* > *Sinkronizacija preko poslužitelja* > *Sinkroniziraj*. Označeni podaci aktivnog skupa bit će sinkronizirani nakon potvrde.

Sinkronizacija koju obavljate prvi put ili nakon prekida može potrajati do 30 minuta ako su kontakti ili kalendar puni.

Postavke sinkronizacije

Postavke konfiguracije potrebne za sinkronizaciju možete primati od mrežnog operatora ili davatelja usluga u obliku konfiguracijske poruke. Pojediniosti o upravljanju postavkama konfiguracije pogledajte u odjeljku [Konfiguracija](#) na stranici 78.

1. Odaberite **Meni** > *Organizator* > *Sinkronizac.* > *Sinkronizacija preko poslužitelja* > *Postavke sinkronizacije*, a zatim neku od sljedećih opcija:
Konfiguracija – prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju sinkronizaciju. Odaberite davatelja usluga, *Pretpostavljeno* ili *Osobna konfigur.* za sinkronizaciju.
Račun – odaberite račun za uslugu sinkronizacije koji se nalazi u aktivnim postavkama konfiguracije.

2. Za unos postavaka sinkronizacije preko poslužitelja odaberite *PC sinkronizacijski postavi*. Postavite opcije *Ime korisnika* i *Lozinka*.

Na telefonu i računalu morate imati isto korisničko ime i lozinku.

Sinkronizacija s kompatibilnog računala

Da biste sinkronizirali *Kontakti*, *Kalendar* i *Napomene* s kompatibilnog osobnog računala, koristite infracrvenu vezu, tehnologiju Bluetooth ili podatkovni kabel. Prije toga na računalo instalirajte programski paket Nokia PC Suite. Pomoću toga programskog paketa pokrenite sinkronizaciju s računala.

■ Kalkulator

Ugrađeni kalkulator omogućuje operacije zbrajanja, oduzimanja, množenja, dijeljenja, kvadriranja, vađenja drugog korijena te pretvorbu valuta.



Opaska: Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune.

Odaberite **Meni** > *Organizator* > *Kalkulator*. Kada se na zaslonu prikaže '0', unesite prvi broj izračuna. Za decimalni zarez pritisnite **#**. Odaberite **Opcije** > *Plus*, *Minus*, *Putu*, *Podijeljeno s*, *Na kvadrat*, *Drugi korijen* ili *Promjena*. Utipkajte drugi broj. Za rezultat odaberite **Jednako**. Ponovite ove korake koliko god puta je potrebno. Za novi izračun najprije odaberite i držite **Briši**.

Za pretvorbu valuta odaberite **Meni** > *Organizator* > *Kalkulator*. Za spremanje vrijednosti tečaja, odaberite **Opcije** > *Tečaj zamjene*. Odaberite neku od prikazanih opcija. Unesite tečaj, za decimalni zarez pritisnite **#** i odaberite **U redu**. Vrijednost tečaja ostaje u memoriji sve dok je ne zamijenite drugom vrijednošću.

Za pretvorbu valuta unesite iznos koji želite pretvoriti i odaberite **Opcije** > *U domaću* ili *U stranu*.



Opaska: Kad izmijenite osnovnu valutu, morate unijeti novi tečaj jer su sve prethodno postavljene vrijednosti tečaja vraćene na nulu.

■ Štoperica

Pomoću štoperice možete mjeriti vrijeme te apsolutna i relativna međuvremena. Tijekom mjerenja vremena možete koristiti i ostale funkcije telefona. Želite li da se mjerenje vremena štopericom nastavi u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

Korištenje štoperice ili njen rad u pozadini tijekom uporabe nekih drugih značajki povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje.

Odaberite **Meni** > *Organizator* > *Štoperica*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Podjela vremena - za mjerenje apsolutnih međuvremena. Za početak mjerenja vremena odaberite **Počni**. Svaki put kada želite registrirati međuvrijeme odaberite **Podjela**. Za očitavanje vremena odaberite **Stani**. Za spremanje izmjerеног vremena odaberite **Spremi**. Za ponovni početak mjerenja vremena odaberite **Opcije** > *Počni*. Novo će vrijeme biti pridodano prethodnom. Za vraćanje vremena na nulu bez spremanja odaberite *Na nulu*. Želite li da se mjerenje vremena štopericom nastavi u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

Dio vremena - za mjerenje relativnih međuvremena. Želite li da se mjerenje vremena štopericom nastavi u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

Nastaviti - za prikaz mjerenja vremena koje se odvija u pozadini.

Pokaži zadnje - za prikaz zadnjeg izmjerenog vremena, pod uvjetom da štopericu niste vratili na nulu.

Vidi vremena ili *Brisati vremena* - za prikaz ili brisanje spremljenih vremena.

■ Brojač vremena

Odaberite **Meni** > *Organizator* > *Brojač*. Unesite vrijeme alarma u satima, minutama i sekundama, a zatim odaberite **U redu**. Ako želite, napišite vlastitu bilješku koja će se prikazati po isteku vremena. Kako biste pokrenuli odbrojavanje vremena, odaberite *Počni*. Za izmjenu vremena odbrojavanja odaberite *Promjen. vremena*. Za zaustavljanje brojača odaberite *Zaustavite brojač*.

Ako vrijeme alarma nastupi u stanju čekanja, telefon će se oglasiti tonom, a na zaslonu će treptati tekst bilješke (ako ste ga napisali) ili poruka *Vrijeme odbrojavanja isteklo*. Alarm možete prekinuti pritiskom bilo koje tipke. Ne pritisnete li u roku od 30 sekunda nijednu tipku, alarm će se automatski zaustaviti. Za zaustavljanje alarma i brisanje teksta bilješke odaberite **Izidi**. Za ponovno pokretanje odbrojavanja odaberite **Pokreni**.

14. Programi



■ Igre

U sklopu programske opreme telefona nalaze se i igre.

Pokretanje igara

Odaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre*. Dođite do željene igre i odaberite **Otvori**.

Pojedinosti o opcijama vezanima uz igru pogledajte u odjeljku *Ostale opcije programa* na stranici 96.

Preuzimanja igara

Odaberite **Meni** > *Aplikacije* > **Opcije** > *Učitavanja* > *Učitavanje igara*. Na zaslonu će se prikazati popis dostupnih oznaka. Odaberite *Još oznaka* kako biste pristupili popisu oznaka u izborniku *Web*. Pojedinosti o tomu pogledajte u odjeljku *Oznake* na stranici 113.



Važno: Instalirajte i koristite programe samo iz izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Postavke igara

Za namještanje zvučnih, svjetlosnih i vibracijskih efekata u igri odaberite **Meni** > *Aplikacije* > **Opcije** > *Postavke aplikac.*

■ Kolekcija

U sklopu programske opreme telefona nalaze se i Java programi posebno prilagođeni ovome Nokia telefonu.

Pokretanje programa

Odaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Kolekcija*. Dodite do željenog programa i odaberite **Otvori**.

Ostale opcije programa

Brisanje – za brisanje programa ili skupine programa iz telefona.

Premjesti – za premještanje programa ili igre u neku drugu mapu

Detalji – za prikaz pojedinosti o programu.

Obnovi verziju – za provjeru je li nova verzija programa dostupna za preuzimanje putem izbornika *Web* (usluga mreže).

Pristup programu – za ograničavanje ovlasti programu za pristup mreži. Prikazane su različite kategorije. U svakoj od kategorija odaberite, ako je to moguće, jedno od sljedećih dopuštenja: *Pitaj svaki put* kako bi telefon uvijek tražio dopuštenje za pristup mreži, *Pitaj samo prvi put* kako bi telefon samo prvi puta tražio dopuštenje za pristup mreži, *Uvijek dopušteno* kako biste dopustili pristup mreži ili *Nije dopušteno* kako biste zabranili pristup mreži.

Web-stranica – za prikupljanje dodatnih informacija ili podataka namijenjenih programu s internetske stranice. Ova značajka zahtijeva podršku na razini mreže. Prikazuje se samo ako je uz program zadana i internetska adresa.

Preuzimanje programa

Ovaj telefon podržava J2ME™ Java programe. Prije preuzimanja programa provjerite je li program kompatibilan s telefonom.



Važno: Instalirajte i koristite programe samo iz izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Novi Java program možete preuzeti na nekoliko načina.

Odaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Opcije** > **Učitavanja** > **Učitav. aplikacija**. Na zaslonu će se prikazati popis dostupnih oznaka. Odaberite **Još oznaka** kako biste pristupili popisu oznaka u izborniku **Web**. Odaberite odgovarajuću oznaku za povezivanje na željenu stranicu. Podatke o dostupnosti različitih usluga, načinu plaćanja i cijenama možete doznati od svog mobilnog operatora.

Odaberite **Meni** > **Web** > **Linkovi za učitavanje**. Preuzmite odgovarajući program ili igru. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku **Preuzimanje datoteka** na stranici 113.

Koristite funkciju preuzimanja igara. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku **Preuzimanja igara** na stranici 95.

Za preuzimanje programa u telefon koristite program Nokia Application Installer koji ste dobili u sklopu programskog paketa PC Suite.

Može se dogoditi da su u vaš uređaj učitane oznake odredišta koja nisu u poslovnoj vezi s tvrtkom Nokia. Za ta odredišta Nokia ne daje nikakva jamstva niti ih preporučuje. Odlučite li ih koristiti, trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadržaja kao što biste to učinili sa svakim drugim odredištem na Internetu.

15. Pritisni za razgovor



Pritisni za razgovor (PZR) preko mobilne mreže je usluga dvosmjernog radioprijamnika koja je dostupna na mobilnim mrežama GSM/GPRS (usluga mreže). PZR omogućava izravnu glasovnu komunikaciju. Za uključivanje pritisnite tipku za PZR.

Pritisni za razgovor možete koristiti za razgovor s jednom ili više osoba koji imaju kompatibilne uređaje. Kad je poziv uspostavljen, osoba ili skupina koju zovete ne mora odgovoriti na taj poziv. Sudionici trebaju potvrditi primitak bilo kakve komunikacije kad je to moguće, jer ne postoji drugi način potvrde jesu li primatelji čuli poziv.

Pojedinosti o dostupnosti i troškovima te pretplati na uslugu možete doznati od svog mrežnog operatora, odnosno davatelja usluga. Usluge roaminga mogu imati veća ograničenja nego ona za uobičajene pozive.

Prije uporabe usluge PZR potrebno je definirati potrebne postavke te usluge. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Postavke Pritisni za razgovor](#) na stranici 106.

Dok ste povezani na uslugu PZR možete normalno koristiti ostale funkcije telefona. Usluga Pritisni za razgovor preko mobilne mreže nije vezana uz standardnu glasovnu komunikaciju te stoga mnoge od usluga dostupnih za standardne glasovne pozive, primjerice, spremnik glasovnih poziva, nisu dostupne za uslugu Pritisni za razgovor preko mobilne mreže.

■ Izbornik Pritisni za razgovor

Odaberite **Meni** > *PZR*.

- Za povezivanje ili isključivanje s usluge PZR odaberite *Uključi PZR* ili *Isključi PZR*.
- Za pregled primljenih zahtjeva za uzvraćanje poziva odaberite *Popis uzvraćanja poziva*.
- Za pregled popisa PZR skupina odaberite *Popis skupina*.
- Za pregled popisa kontakata kojima ste dodali PZR adresu primljenu od davatelja usluga odaberite *Popis kontakata*.
- Za dodavanje nove PZR skupine u telefon odaberite *Dodaj skupinu*.
- Za definiranje postavaka za uporabu usluge PZR odaberite *Postavke PZR*.
- Za definiranje postavaka potrebnih za povezivanje na uslugu PZR odaberite *Postavke konfigurac..*
- Za otvaranje preglednika i povezivanje na mrežni portal PZR-a koji nudi davatelj usluga odaberite *Web*.

■ Povezivanje s uslugom Pritisni za razgovor

Kako biste se povezali s uslugom Pritisni za razgovor, odaberite **Meni** > *PZR* > *Uključi PZR*. Simbol  označava vezu Pritisni za razgovor.  označava da usluga trenutno nije dostupna. Telefon će automatski pokušati ponovno uspostaviti vezu na uslugu sve dok se ne isključite s usluge PZR. Ako ste u telefon dodali skupine, automatski se pridružujete aktivnim skupinama (*Pretpostavlji* ili *Praćeno*), a naziv zadane skupine prikazuje se u stanju čekanja.

Za isključivanje s usluge PZR odaberite *Isključi PZR*.

■ Upućivanje i primanje PZR poziva

Podesite telefon tako da tijekom PZR komunikacije koristi zvučnik ili slušalice.



Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Dok je telefon povezan na uslugu PZR, možete upućivati i primati pristupne, skupne i individualne pozive. Individualni pozivi su pozivi koje upućujete samo jednoj osobi.

Upućivanje PZR poziva

Pri upućivanju PZR poziva možete odabrati više PZR kontakata s popisa kontakata. Primatelji će primiti dolazni poziv i za sudjelovanje će ga morati prihvatiti. Pristupni će poziv napraviti privremenu skupinu kojoj će sudionici moći pristupiti samo dok traje poziv. Nakon završetka poziva privremena će skupina biti izbrisana. Odaberite **Meni** > **PZR** > **Popis kontakata** i označite kontakte kojima želite poslati pristupni poziv.

Simbol prikazan iza kontakta na popisu označava trenutni status prijave: , , ili  označavaju da je osoba dostupna, nedostupna ili nepoznata, a  označava da stanje prijave nije dostupno. Status prijave dostupan je samo za pretplaćene kontakte. Za promjenu pretplaćenih kontakata odaberite **Opcije**, a od raspoloživih opcija popisa kontakata **Pretplat. kontakt** ili **Otkaz. pretpl. kont.** ili pak, ako je jedan ili više kontakata već označen, **Pretpl. označene** ili **Otkaz. pretpl. ozn.**

Za upućivanje pristupnog poziva kratko pritisnite tipku za PZR. Usluga PZR pozvat će označene osobe, a na zaslonu će se pokazati koje su se osobe pridružile. Za razgovaranje s pridruženim osobama držite pritisnutu tipku za PZR. Otpustite tipku kad želite čuti odgovor.

Za završetak pristupnog poziva pritisnite prekidnu tipku.

Upućivanje skupnog poziva

Za upućivanje poziva zadanoj skupini pritisnite tipku za PZR. Telefon će se oglasiti zvučnim signalom kako bi potvrdio da je pristup odobren i na zaslonu će biti prikazan vaš nadimak i naziv skupine.

Da biste uputili poziv skupini koja nije zadana, odaberite *Popis skupina* na izborniku PZR, dođite do željene skupine i pritisnite tipku PZR.

Držite pritisnutu tipku za PZR dok govorite, a telefon držite ispred sebe tako da možete vidjeti zaslon. Kad završite, otpustite tipku za PZR. Razgovor se odobrava onome tko ga prvi zatraži. Kad netko prestane govoriti, prva osoba koja pritisne tipku za PZR govorit će sljedeća.

Upućivanje individualnog poziva

Kako biste započeli individualan poziv s osobom na popisu kontakata kojoj ste dodali PZR adresu, odaberite *Popis kontakata*. Dođite do željene osobe i pritisnite tipku za PZR. Osobu možete odabrati i preko izbornika *Kontakti*.

Kako biste započeli individualan poziv s osobom koja se nalazi na popisu PZR skupina, odaberite *Popis skupina* i dođite do željene skupine. Odaberite *Opcije > Aktivni članovi*, dođite do željene osobe i pritisnite tipku za PZR.

Kako biste započeli individualan poziv s osobom koja vam je poslala zahtjev za uzvraćanje poziva, odaberite *Popis uzvraćanja poziva*. Dođite do željenog nadimka i pritisnite tipku za PZR.

Primanje PZR poziva

Kratki će vas ton obavijestiti o dolaznom skupnom ili individualnom pozivu. Po primitku skupnog poziva, na zaslonu će biti prikazan naziv skupine i nadimak pozivatelja. Po primitku individualnog poziva od osobe čije ste podatke spremili u izbornik *Kontakti*, spremljeno će se ime prikazati ako je pozivatelj identificiran, u suprotnome se prikazuje samo nadimak pozivatelja.

Dolazni individualan poziv možete prihvatiti i odbiti ako je telefon podešen tako da najprije obavijesti o takvim pozivima.

Pritisnete li tipku za PZR u želji da odgovorite skupini dok neki drugi član govori, čut ćete ton čekanja, a na zaslonu će se prikazati poruka *Na čekanju* sve dok držite pritisnutu tipku za PZR. Držite pritisnutu tipku za PZR i pričekajte dok druga osoba ne završi, nakon čega možete govoriti.

■ Zahtjevi za uzvraćanje poziva

Uputite li individualan poziv i ne dobijete odgovor, toj osobi možete poslati zahtjev da vas nazove.

Kada netko pošalje zahtjev za uzvraćanje poziva, na zaslonu će se u stanju čekanja prikazati poruka *Primljen zahtjev za uzvraćanjem poziva*. Kad primite zahtjev za uzvraćanje poziva od osobe koja nije na popisu kontakata, to ime možete spremi u izbornik *Kontakti*.

Slanje zahtjeva za uzvraćanje poziva

Zahtjev za uzvraćanje poziva možete poslati na sljedeće načine:

- Za slanje zahtjeva za uzvraćanje poziva preko popisa kontakata u izborniku *Pritis. za razgovor* odaberite *Popis kontakata*. Dođite do željene osobe i odaberite **Opcije** > *Šalji por. za uzvr.*
- Kako biste zahtjev za povratni poziv poslali iz mape *Kontakti*, potražite željeni kontakt, odaberite **Opcije** > *Pojed. o kontaktu*, dođite do PZR adrese i odaberite **Opcije** > *Šalji por. za uzvr.*
- Za slanje zahtjeva za uzvraćanje poziva preko popisa skupina u izborniku PZR-a odaberite *Popis skupina* i dođite do željene skupine. Odaberite **Opcije** > *Aktivni članovi*, dođite do željene osobe i odaberite **Opcije** > *Šalji por. za uzvr.*
- Za slanje zahtjeva za uzvraćanje poziva preko popisa zahtjeva za uzvraćanje poziva u izborniku *Pritis. za razgovor* odaberite *Popis uzvraćanja poziva*. Dođite do željene osobe i odaberite **Opcije** > *Šalji por. za uzvr.*

Odgovaranje na zahtjev za uzvraćanje poziva

1. Kako biste otvorili izbornik *Popis uzvraćanja poziva*, odaberite **Vidi**. Prikazuje se popis nadimaka osoba koje su vam poslale zahtjev za uzvraćanje poziva.
 2. Za upućivanje individualnog poziva pritisnite tipku za PZR.
 3. Za vraćanje zahtjeva za uzvraćanje poziva pošiljatelju odaberite **Opcije** > *Šalji por. za uzvr.*
- Za brisanje zahtjeva odaberite **Briši**.

Spremanje pošiljatelja zahtjeva za uzvraćanje poziva

1. Kako biste otvorili izbornik *Popis uzvraćanja poziva*, odaberite **Vidi**. Prikazuje se popis nadimaka osoba koje su vam poslale zahtjev za uzvraćanje poziva.
2. Za pregled pošiljateljeve PZR adrese odaberite **Opcije** > *Vidi adresu PZR*.
Za spremanje novog kontakta ili dodavanje PZR adrese kontaktu odaberite **Opcije** > *Spremi kao* ili *Dodaj kontaktu*.

■ Dodavanje individualnog kontakta

Imena osoba kojima često upućujete individualne pozive možete spremiti na sljedeće načine:

- Za dodavanje PZR adrese imenu u izborniku *Kontakti* potražite željenu osobu i odaberite **Opcije** > *Dodaj detalj* > *Adresa PZR*.
- Želite li osobu dodati na popis PZR kontakata, odaberite **Meni** > *PZR* > *Popis kontakata* > **Opcije** > *Dodaj kontakt*.
- Da biste dodali kontakt s popisa kontakata, povežite se s uslugom PZR, odaberite *Popis skupina* i dođite do željene skupine. Odaberite **Opcije** > *Aktivni članovi*. Dođite do člana čije kontaktne podatke želite spremiti i odaberite **Opcije**. Za dodavanje novog kontakta odaberite *Spremi kao*. Za dodavanje PZR adrese imenu u izborniku *Kontakti* odaberite *Dodaj kontaktu*.

■ Stvaranje i podešavanje skupina

Kad uputite poziv skupini, istovremeno će ga čuti svi članovi te skupine.

Svaki član skupine imenovan je nadimkom koji je prikazan kao identifikacija pozivatelja. U svakoj skupini članovi skupine mogu odabrati svoj nadimak.

Skupine su registrirane preko URL adrese. Prvi korisnik registrira URL skupine u mreži pridruživanjem skupnoj sesiji.

Postoje tri vrste PZR skupina:

- Odredbene skupine su zatvorene skupine. Pridružuju im se odabrani sudionici, a određuje ih davatelj usluga.
- Ad hoc skupine su one koje korisnici naprave. Možete napraviti vlastitu skupinu i pozvati u nju druge članove.
- Ad hoc odredbene skupine su skupine koje možete napraviti od članova odredbene skupine. Primjerice, tvrtka može voditi zatvorenu skupinu i zasebne skupine za određene poslovne funkcije.

Dodavanje skupina

Odaberite **Meni** > **PZR** > *Dodaj skupinu*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Vođeno – da biste dodali novu skupinu. Kako biste odredili razinu sigurnosti skupine, odaberite *Javna skupina* ili *Privatna skupina*. Odaberete li *Privatna skupina*, telefon automatski stvara kodirani dio adrese skupine koji članovi ne mogu vidjeti kad prime pozivnicu za pristup skupini. Samo osoba koja je napravila privatnu skupinu može pozvati druge članove da pristupe. Unesite naziv skupine. Odaberite *Pretpostavlj.*, *Pračeno* ili *Neaktivno*. Telefon pokazuje da je skupina spremjena te njezin status. *Pretpostavlj.* i *Pračeno* su aktivne skupine. Kad pritisnete tipku za PZR radi upućivanja skupnog poziva, poziv će biti upućen

zadanoj skupini osim ako niste odabrali neku drugu skupinu ili kontakt. Kako biste poslali pozivnicu skupini, kad se to zatraži odaberite **Da**. Pozivnicu možete poslati u obliku tekstualne poruke, pomoću tehnologije Bluetooth ili infracrvenom vezom. Članovi koje pozovete u javne skupine mogu također pozvati dodatne članove u skupinu.

Ručno – za pridruživanje postojećoj skupini. Unesite adresu skupine. Odaberite *Pretpostavlj.*, *Praćeno* ili *Neaktivno*. Telefon pokazuje da je skupina spremjena te njezin status. *Pretpostavlj.* i *Praćeno* su aktivne skupine. Kad pritisnete tipku za PZR radi upućivanja skupnog poziva, poziv će biti upućen zadanoj skupini osim ako niste odabrali neku drugu skupinu ili kontakt.

Primanje pozivnice

1. Kad primite pozivnicu za pridruživanje skupini u obliku SMS poruke, na zaslonu će biti prikazana poruka *Primljen poziv skupine:*.
 2. Kako biste vidjeli nadimak osobe koja je pozivnicu poslala te adresu skupine, pod uvjetom da nije riječ o privatnoj skupini, odaberite **Vidi**.
 3. Za dodavanje skupine u telefon odaberite **Spremi**. Za postavljanje statusa skupine odaberite *Pretpostavlj.*, *Praćeno* ili *Neaktivno*.
- Za odbijanje poziva odaberite **Izidi** > **Da** ili odaberite **Vidi** > **Odbaci** > **Da**.

■ Postavke Pritisni za razgovor

Postoje dvije vrste postavaka PZR-a: postavke za povezivanje na uslugu te postavke za uporabu.

Postavke za povezivanje na uslugu možete primiti od mrežnog operatora ili davatelja usluga. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Usluga postavaka konfiguracije](#) na stranici 15. Postavke možete unijeti sami. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku [Konfiguracija](#) na stranici 78.

Za odabir postavaka za povezivanje na uslugu odaberite **Meni > PZR > Postavke konfigurac.**, a zatim odaberite neku od sljedećih opcija:

Konfiguracija – za odabir davatelja usluga, *Pretpostavljeno* ili *Osobna konfigur.* za uslugu PZR. Prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju uslugu PZR.

Račun – za odabir računa za uslugu PZR koji se nalazi u aktivnim postavkama konfiguracije.

Korisničko ime PZR, Pretpostavljeni nadimak, Lozinka Pritisni za razgovor, Domena i Adresa poslužitelja

Za promjenu postavaka za uporabu usluge PZR odaberite **Meni > PZR > Postavke PZR.**

Za omogućivanje primanja individualnih poruka odaberite *Pozivi 1 na 1 > Uključeno*. Za upućivanje, ali ne i primanje individualnih poziva odaberite *Isključeno*. Davatelj usluga može ponuditi usluge koje će zaobići te postavke. Kako bi vas telefon melodijom zvona obavještavao o dolaznim individualnim pozivima, odaberite *Obavijesti*.

Za uključivanje praćenih skupina odaberite *Praćene skupine > Uključeno*.

Kako bi se telefon automatski povezao na uslugu PZR po uključivanju, odaberite *Status PZR pri pokretanju > Da*.

Kako biste sakrili svoju PZR adresu od skupnih i individualnih poziva, odaberite *Šalji moju PZR adresu > Ne*.

16. Internet



Pomoću preglednika telefona možete pristupati raznim mobilnim internetskim uslugama.



Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Pojedinosti o dostupnosti tih usluga, načinu plaćanja, cijenama i uputama možete doznati od svog davatelja usluga.

Pomoću preglednika telefona možete pregledavati usluge koje na svojim stranicama koriste jezik Wireless Mark-Up Language (WML) ili Extensible HyperText Markup Language (XHTML). Izgled stranica može ovisiti o veličini zaslona. Možda nećete moći vidjeti sve pojedinosti na internetskim stranicama.

■ Postavke pregledavanja

Postavke konfiguracije možete dobiti u obliku konfiguracijske poruke od davatelja one usluge koju namjeravate koristiti. Pojedinosti o tomu pogledajte u odjeljku [Usluga postavaka konfiguracije](#) na stranici 15. Sve postavke konfiguracije možete unijeti i sami. Pojedinosti o tomu pogledajte u odjeljku [Konfiguracija](#) na stranici 78.

■ Povezivanje s uslugom

Najprije provjerite jesu li uključene ispravne postavke konfiguracije za uslugu koju želite koristiti.

1. Za odabir postavaka za povezivanje na uslugu odaberite **Meni** > **Web** > **Postavke** > **Postavke konfiguracije**.
2. Odaberite **Konfiguracija**. Prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju uslugu pretraživanja. Odaberite davatelja usluga za pregledavanje, bilo **Pretpostavljeno** ili **Osobna konfigur.**. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku **Postavke pregledavanja** na stranici **108**.

Odaberite **Račun**, a zatim račun za uslugu pregledavanja koji se nalazi u aktivnim postavkama konfiguracije.

Kako biste ručno obavili korisničku autorizaciju kod intranetskih veza, odaberite **Prikaz završnog prozora** > **Da**.

Nakon toga se povežite na uslugu na neki od sljedećih načina:

- Odaberite **Meni** > **Web** > **Početna stranica** ili, u stanju čekanja, držite pritisnutu tipku **0**.
- Za odabir oznake usluge odaberite **Meni** > **Web** > **Oznake**.
- Za odabir posljednjeg URL-a odaberite **Meni** > **Web** > **Posljednja web adresa**.
- Za upis adrese usluge odaberite **Meni** > **Web** > **Idi na adresu**, upišite adresu usluge, a zatim odaberite **U redu**.

■ Pregledavanje stranica

Nakon povezivanja na uslugu možete započeti s pregledavanjem stranica. Funkcije tipaka telefona mogu se razlikovati kod različitih usluga. Slijedite upute na zaslonu. Pojediniosti možete doznati od svog davatelja usluga.

Ako je kao nositelj podataka odabrana EGPRS veza, tijekom pregledavanja će u gornjem lijevom kutu zaslona biti prikazan simbol . Ako tijekom EGPRS veze primite ili uputite poziv, odnosno primite SMS poruku, u gornjem desnom kutu zaslona bit će prikazan simbol  koji označava da je EGPRS veza privremeno isključena (na čekanju). Telefon će nakon poziva ponovno pokušati uspostaviti EGPRS vezu.

Pregledavanje tipkama telefona

Stranice pregledavate navigacijskim tipkama.

Za odabir označene stavke pritisnite pozivnu tipku ili odaberite **Odaberite**.

Za upis slova i brojeva pritišćite tipke od **0** do **9**. Za upis posebnih znakova pritišćite tipku *****.

Opcije tijekom pregledavanja

Nokia.com, *Početna stranica*, *Prečice*, *Dodaj oznaku*, *Oznake*, *Opcije stranice*, *Prethodno*, *Linkovi za učitavanje*, *Ostale opcije*, *Ponovo učitaj* i *Prestani* mogu biti dostupne. Davatelj usluga može pored navedenih ponuditi i druge opcije.

Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka. Podaci ili usluge kojima ste pristupili spremjeni su u priručnu memoriju.

Da biste ispraznili priručnu memoriju, pojedino pogledajte u odjeljku **Priručna memorija** na stranici **115**.

Izravno pozivanje

Preglednik podržava funkcije kojima možete pristupati tijekom pregledavanja. Možete upućivati telefonske pozive, slati DTMF tonove dok traje glasovni poziv te spremati imena i telefonske brojeve sa stranice.

■ Postavke izgleda

Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Postavi izgleda* ili, u stanju čekanja, odaberite **Meni** > *Web* > *Postavke* > *Postavi izgleda*, a zatim odaberite neku od sljedećih opcija:

Prijelom teksta > *Uključeno* – da bi se tekst nastavio u sljedećem retku zaslona. Odaberete li *Isključeno*, tekst će biti skraćen.

Veličina slova > *Jako mala*, *Mali* ili *Srednja* – za postavljanje veličine fonta.

Prikaz slika > *Ne* – za skrivanje slika na stranici. Na taj način možete ubrzati pregledavanje stranica koje sadrže mnogo slika.

Dojave > *Dojava za vezu koja nije sigurna* > *Da* – kako bi vas telefon obavijestio ako sigurna veza postane nesigurna tijekom pregledavanja.

Dojave > *Dojava za stavke koje nisu sigurne* > *Da* – kako bi vas telefon obavijestio kada sigurna stranica sadrži nesigurne stavke. Ova upozorenja ne jamče sigurnu vezu. Pojediniosti o tomu pogledajte u odjeljku *Sigurnost preglednika* na stranici 116.

Kodiranje znakova > *Kodiranje sadržaja* – za odabir kodiranja sadržaja stranice preglednika.

Kodiranje znakova > *Web-adrese Univ. koda (UTF-8)* > *Uključeno* – kako bi telefon poslao URL u obliku kodiranja UTF-8. Ova postavka može biti korisna kad pristupite web-stranici napravljenoj na stranom jeziku.

Veličina zaslona > *Cijeli zaslon* ili *Mala* – da biste postavili veličinu zaslona.

■ Identifikacijski podaci (engl. cookies)

Identifikacijske podatke stranica sprema u priručnu memoriju telefona.

Identifikacijski podaci će biti pohranjeni sve dok ne izbrišete priručnu memoriju. Pojednosti o tomu pogledajte u odjeljku *Priručna memorija* na stranici 115.

Tijekom pregledavanja odaberite *Opcije* > *Ostale opcije* > *Sigurnost* > *Postavi cookieja* ili, u stanju čekanja, odaberite *Meni* > *Web* > *Postavke* > *Sigurnosni postavi* > *Cookieji*. Za omogućavanje, odnosno onemogućavanje primanja identifikacijskih podataka odaberite *Dopustiti* odnosno *Odbaciti*.

■ Skripte preko sigurne veze

Možete odlučiti želite li dopustiti izvođenje skriptata sa sigurnih stranica. Telefon podržava WML skripte.

1. Tijekom pregledavanja odaberite *Opcije* > *Ostale opcije* > *Sigurnosni postavi* > *Postavi skripta* ili pak u stanju čekanja odaberite *Meni* > *Web* > *Postavke* > *Sigurnosni postavi* > *Skripta preko sigurne veze*.
2. Želite li dopustiti izvođenje skriptata odaberite *Dopustiti*.

■ Oznake

U memoriju telefona možete spremati adrese stranica kao oznake.

1. Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > *Oznake* ili, u stanju čekanja, odaberite **Meni** > *Web* > *Oznake*.
2. Dodite do oznake i odaberite je ili pritisnite pozivnu tipku i povežite se na stranicu pridruženu toj oznaci.
3. Za pregled, promjenu, brisanje i slanje oznake, stvaranje nove oznake te spremanje oznake u mapu odaberite **Opcije**.

Može se dogoditi da su u vaš uređaj učitane oznake odredišta koja nisu u poslovnoj vezi s tvrtkom Nokia. Za ta odredišta Nokia ne daje nikakva jamstva niti ih preporučuje. Odlučite li ih koristiti, trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadržaja kao što biste to učinili sa svakim drugim odredištem na Internetu.

Primanje oznaka

Kad primite oznaku koja je poslana u obliku oznake, na zaslonu će se prikazati poruka *1 oznaka primljena*. Da biste oznaku spremili, odaberite **Prikaži**. Da biste oznaku izbrisali odmah po primitku, odaberite **Izidi**.

■ Preuzimanje datoteka

Kako biste preuzeli dodatne melodije, slike, igre ili programe u telefon (usluga mreže), odaberite **Meni** > *Web* > *Linkovi za učitavanje* > *Učitav. melodija*, *Učitavanje slika*, *Učitavanje igara*, *Učitavanj. kamere*, *Učitavanja tema* ili *Učitav. aplikacija*.



Važno: Instalirajte i koristite programe samo iz izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Želite li sve preuzete datoteke automatski spremiti u mapu izbornika *Galerija* ili u *Aplikacije*, odaberite **Meni** > *Web* > *Postavke* > *Učitavanje postavki* > *Automatsko spremanje* > *Uključeno*.

■ Spremnik usluga

Telefon može primati poruke usluga koje šalje davatelj usluga (usluga mreže). Poruke usluga su, primjerice, obavijesti o novostima, a mogu sadržavati tekstualnu poruku ili adresu usluge.

Kako biste u stanju čekanja pristupili funkciji *Spremnik usluga*, po primitku poruke usluge odaberite **Prikaži**. Odaberete li **Izidi**, poruka će biti premještena u izbornik *Spremnik usluga*. Za naknadni pristup izborniku *Spremnik usluga* odaberite **Meni** > *Web* > *Spremnik usluga*.

Za pristup funkciji *Spremnik usluga* tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Spremnik usluga*. Dođite do željene poruke i odaberite **Pozovi** kako biste uključili preglednik i preuzeli označeni sadržaj. Za prikaz pojedinosti o obavijesti o uslugama ili za brisanje poruke odaberite **Opcije** > *Detalji* ili *Brisati*.

Postavke spremnika usluga

Odaberite **Meni** > *Web* > *Postavke* > *Postavke ulaznog spremnika usluge*.

Kako biste odredili želite li primati poruke usluga, odaberite *Poruke usluge* > *Uključeno* ili *Isključeno*.

Kako bi telefon primao poruke usluga samo od autora sadržaja koje je odobrio davatelj usluga, odaberite *Filtar za poruke* > *Uključen*. Za pregled popisa odobrenih autora sadržaja odaberite *Pouzdana kanali*.

Kako bi telefon iz stanja čekanja automatski uključio preglednik po primitku poruke usluga, odaberite *Automatska veza* > *Uključeno*. Odaberete li *Isključeno*, telefon će uključiti preglednik samo ako po primitku poruke usluge odaberete *Pozovi*.

■ Priručna memorija

Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka. Podaci ili usluge kojima ste pristupili spremljeni su u priručnu memoriju.

Kako biste ispraznili priručnu memoriju, tijekom pregledavanja odaberite *Opcije* > *Ostale opcije* > *Prazni spremnik*. U stanju čekanja, pak, odaberite *Meni* > *Web* > *Očisti cache memoriju*.

■ Obavijesti o položaju

Mreža može slati zahtjeve o vašem položaju. Mreža će vam slati obavijesti o položaju samo ako to odobrite (usluga mreže). Za pretplatu i dogovor o isporuci obavijesti o lokaciji obratite se svojem davatelju usluga.

Kako biste prihvatili odnosno odbili zahtjev za položajem, odaberite *Prihvat* odnosno *Odbaci*. Propustite li zahtjev, telefon će ga automatski prihvatiti ili odbiti već prema prethodnom dogovoru s mrežnim operatorom ili davateljem usluga.

Telefon će prikazati poruku *1 propušteni zahtjev za položajem*. Za pregled propuštenih zahtjeva za položajem odaberite **Prikaži**.

Za pregled odnosno brisanje podataka o posljednjih 10 obavijesti ili zahtjeva za privatnošću odaberite **Meni** > *Web* > *Određivanje položaja* > *Zapis položaja* > *Otvori mapu* odnosno *Briši sve*.

■ Sigurnost preglednika

Pojedine usluge, poput internetskog bankarstva ili kupnje, zahtijevaju dodatnu sigurnost. Za takve su veze potrebne sigurnosne potvrde, a možda i sigurnosni modul koji se može nalaziti na SIM kartici. Pojednostosti možete doznati od svog davatelja usluga.

Sigurnosni modul

Sigurnosni modul poboljšava sigurnosne usluge za programe za koje je potrebna veza preglednika te omogućava uporabu digitalnog potpisa. Sigurnosni modul može sadržavati potvrde, kao i privatne i javne ključeve. Potvrde u sigurnosni modul sprema davatelj usluga.

Odaberite **Meni** > *Web* > *Postavke* > *Sigurnosni postavi* > *Postavi sigurnosnog modula*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Detalji sigurnosnog modula – za prikaz naziva, statusa, proizvođača i serijskog broja sigurnosnog modula.

PIN sigurnosnog modula – kako bi telefon tražio upis PIN kôda sigurnosnog modula pri uporabi toga modula. Upišite kôd i odaberite *Uključen*. Za isključivanje zahtjeva za upis PIN kôda modula odaberite *Isključen*.

Zamjena PIN modula – za izmjenu PIN kôda modula, ako to dopušta sigurnosni modul. Upišite važeći PIN kôd modula, a zatim dvaput upišite novi kôd.

Zamjena PIN potpisa – za promjenu potpisnog PIN kôda za digitalni potpis. Odaberite potpisni PIN kôd koji želite izmijeniti. Unesite trenutni PIN kôd, a zatim dva puta unesite novi kôd.

Pojedinosti o tomu pogledajte u odjeljku [Pristupni kôdovi](#) na stranici [14](#).

Potvrde



Važno: Imajte na umu da premda uporaba potvrda smanjuje opasnosti od udaljenih veza i instalacija programa, treba ih koristiti pravilno kako bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest "Potvrda istekla" ili "Potvrda još nije valjana", premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutni datum i vrijeme na uređaju točni.

Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde, uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.

Postoje tri vrste potvrda: potvrde poslužitelja, potvrde ovlasti i potvrde korisnika. Te potvrde možete dobiti od svojeg davatelja usluga. Davatelj usluga može, osim toga, u sigurnosni modul spremiti potvrde ovlasti i potvrde korisnika.

Kako biste pregledali popis potvrda ovlasti ili potvrda korisnika preuzetih u telefon, odaberite **Meni** > *Web* > *Postavke* > *Sigurnosni postavi* > *Potvrde ovlasti* ili *Potvrde korisnika*.

Ako su podaci koji se razmjenjuju između telefona i poslužitelja šifrirani, na zaslonu će tijekom uspostavljene veze biti prikazan simbol sigurnosti .

Oznaka sigurnosti ne znači da je prijenos podataka između pristupnog računala i podatkovnog poslužitelja (odnosno mjesta na kojemu su smješteni traženi podaci) siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnog računala i podatkovnog poslužitelja.

Digitalni potpis

Ako SIM kartica sadrži sigurnosni modul, pomoću telefona možete izrađivati digitalne potpise. Uporaba digitalnog potpisa može se usporediti s vlastoručnim potpisivanjem papirnog računa, ugovora ili bilo kojeg drugog dokumenta.

Kako biste izradili digitalni potpis, odaberite vezu na web-stranici, primjerice naslov knjige koju želite kupiti i njezinu cijenu. Prikazat će se tekst koji treba potpisati, a u sklopu kojega bi se mogao nalaziti iznos i datum.

Provjerite piše li u zaglavlju **Čitanje** te je li prikazan simbol digitalnog potpisa .

Ako nije prikazan simbol digitalnog potpisa, došlo je do proboja sigurnosti i stoga ne biste trebali unositi osobne podatke poput, primjerice, vašeg potpisnog PIN-a.

Kako biste potpisali tekst, najprije ga pročitajte, a zatim odaberite **Potpis**.

Tekst možda neće stati unutar jednog zaslonskog prikaza. Zato pazite da prije potpisivanja prelistate i pročitate čitav tekst.

Odaberite potvrdu korisnika koju želite koristiti. Unesite potpisni PIN kôd (vidi [Pristupni kôdovi](#) p. 14) i odaberite **U redu**. Simbol digitalnog potpisa će nestati, a usluga će možda prikazati potvrdu o izvršenoj kupnji.

17. SIM usluge



Na SIM kartici mogu se nalaziti dodatne usluge kojima imate pristup. Ovaj je izbornik prikazan samo ako to podržava SIM kartica. Naziv i sadržaj izbornika ovise o SIM kartici.

Za dostupnost i dodatne informacije o korištenju usluga SIM kartice obratite se svojem dobavljaču SIM kartice. To može biti davatelj usluga, mrežni operator ili neki drugi dobavljač.

Odabirom opcije **Meni** > *Postavke* > *Telefon* > *Potvrda akcija SIM usluga* > *Da* telefon će pri uporabi SIM usluga prikazivati poruke potvrde razmijenjene između telefona i mreže.

Za pristup ovim uslugama možda će biti potrebno poslati poruku ili uputiti poziv, što može značiti i određeni trošak.

18. Povezivanje s računalom

Povezivanjem telefona s kompatibilnim računalom preko infracrvene veze ili podatkovnog kabela CA-42 omogućeno je slanje i primanje e-poruka te pristupanje internetu. Telefon možete koristiti s nizom komunikacijskih programa i programa za povezivanje s računalom.

■ Programski paket PC Suite

Pomoću programskog paketa PC Suite možete sinkronizirati izbornik *Kontakti*, kalendar, bilješke i popis obveza između telefona i kompatibilnog računala ili udaljenog internetskog poslužitelja (usluga mreže).

Dodatne pojedinosti o programskom paketu PC Suite, na primjer datoteke za preuzimanje, možete pronaći na web-stranicama za podršku tvrtke Nokia na adresi <www.nokia.com/support>.

■ Paketni prijenos, HSCSD i CSD

Ovaj telefon može koristiti usluge paketne veze, HSCSD-a (engl. High Speed Circuit Switched Data) i CSD-a (engl. Circuit Switched Data, *GSM podaci*).

Pojedinosti o dostupnosti i pretplati na podatkovne usluge možete doznati od svog mrežnog operatora odnosno davatelja usluga.

Uporaba HSCSD usluga brže troši bateriju telefona nego uobičajeni glasovni ili podatkovni pozivi. Možda ćete tijekom prijenosa podataka telefon morati priključiti na punjač.

Pojedinosti o tomu pogledajte u odjeljku [Paketni prijenos \(EGPRS\)](#) na stranici [76](#).

■ Komunikacijski programi

Pojedinosti o uporabi komunikacijskih programa pogledajte u dokumentaciji priloženoj uz te programe. Upućivanje i odgovaranje na pozive se ne preporučuje dok je telefon u vezi s računalom, jer to može izazvati smetnje u radu. Za bolji prijam podataka telefon stavite na nepomičnu plohu tako da je tipkovnica okrenuta prema dolje. Ne premještajte telefon tijekom podatkovnog poziva.

19. O baterijama

■ Punjenje i pražnjenje

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Nova baterija radit će punim učinkom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanji, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrila tvrtka Nokia i punitite ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Ako zamjensku bateriju koristite prvi put ili bateriju niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovno spojiti da bi se baterija počela puniti.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač, jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije.

Pazite da na bateriji ne izazovete kratki spoj. Do kratkog spoja može doći kad preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, penkale) dođe do izravne veze između + i - polova baterije. (Izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) Ovo se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvnu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Izlaganje baterije visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje njezina kapaciteta i vijek trajanja. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlažite u skladu s odgovarajućim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u smeće.


■ Smjernice tvrtke Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije tvrtke Nokia. Kako biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju tvrtke Nokia, kupite je kod ovlaštenog prodavača proizvoda tvrtke Nokia te na pakiranju potražite logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu, a zatim pregledajte hologramsku naljepnicu na niže opisan način:


Uspješan dovršetak četiriju koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša baterija nije autentična originalna baterija tvrtke Nokia, nemojte je koristiti nego se za pomoć obratite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda tvrtke Nokia. Ovlašteni servis ili prodavač proizvoda tvrtke Nokia pregledat će bateriju i provjeriti njezinu autentičnost. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju u trgovinu u kojoj ste je kupili.

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice


1. Kada gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol tvrtke Nokia (ruku u ruci), a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.



2. Kada hologram nagnete ulijevo, udesno, prema dolje i prema dolje, na svakom njegovu rubu trebali biste redom vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.



3. Zagrebite rub naljepnice da biste vidjeli 20-znamenkasti kôd, primjerice, 12345678919876543210. Okrenite bateriju tako da brojevi budu okrenuti prema gore. 20-znamenkasti kôd čitajte tako da prvo pročitate brojku u gornjem redu, a nakon nje brojku u donjem redu.



4. Provjerite valjanost 20-znamenkastog kôda slijedeći upute navedene na stranici www.nokia.com/batterycheck.

Za pisanje tekstualne poruke unesite 20-znamenkasti kôd, na primjer 12345678919876543210, i pošaljite ga na broj +44 7786 200276



Za pisanje tekstualne poruke

- u zemljama azijsko-pacifičkog područja, osim Indije: utipkajte 20-znamenkasti kôd, primjerice 12345678919876543210, i pošaljite poruku na broj +61 427151515.
- samo u Indiji: Unesite Battery te 20-znamenkasti kôd, na primjer Battery 12345678919876543210 i pošaljite poruku na broj 5555.

Bit će vam naplaćeni troškovi operatora za domaći i međunarodni promet.

Trebali biste primiti poruku u kojoj će biti označeno može li se kôd autentificirati.

Što ako vaša baterija nije autentična?

Ako nije moguće potvrditi autentičnost vaše baterije tvrtke Nokia na kojoj se nalazi hologramska naljepnica, nemojte je koristiti. Odnosite je najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda tvrtke Nokia. Uporaba baterije koju proizvođač nije odobrio mogla bi biti opasna i rezultirati lošim performansama i oštećenjem vašeg uređaja i njegove dodatne opreme. Mogli biste također izgubiti svaki atest odnosno jamstvo za uređaj.

Za dodatne informacije o originalnim baterijama tvrtke Nokia posjetite stranice www.nokia.com/battery.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Za čišćenje leća (npr. na fotoaparatu, senzoru udaljenosti i svjetlosnom senzoru) koristite mekanu, čistu i suhu krpu.

- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Ostale antene, kao i razni prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Prije no što uređaj pošaljete na servis, uvijek napravite pričuivne kopije podataka koje želite zadržati (kao što su kontakti ili kalendarske bilješke).

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Dodatna važna upozorenja

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Radni uvjeti

Poštujete propise koji vrijede na određenom području i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost. Uređaj koristite isključivo u uobičajenim radnim položajima. Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 2,2 cm (7/8 inča) od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo (torbica, kopča za remen ili držač telefona) ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela. Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom uređaju potrebna je kvalitetna veza na mrežu. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

■ Medicinski uređaji

Rad svakog radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja u slučaju bilo kakvih nedoumica ili da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj u

medicinskim ustanovama gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zračenje.

Srčani stimulatori (pacemakers)

Proizvođači srčanih stimulatora preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 cm (6 inča) između bežičnog telefona i srčanog stimulatora kako se ne bi izazvale smetnje u radu srčanog stimulatora. Ove preporuke sukladne su s neovisnim istraživanjima i preporukama institucije Wireless Technology Research. Osobe sa srčanim stimulatorima:

- trebale bi držati uređaj, dok je uključen, najmanje 15,3 cm (6 inča) od svog srčanog stimulatora
- ne bi smjele nositi uređaj u džepu na prsima; i
- trebale bi ga držati uz uho nasuprot srčanom stimulatoru kako bi se smanjila mogućnost pojave smetnji

Posumnjate li iz bilo kojeg razloga da je došlo do smetnji, odmah isključite uređaj.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje kod nekih slušnih pomagala. Ako dođe do smetnji, obratite se svojem davatelju usluga.

■ Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Za dodatne informacije o opremi koja je dodana u vozilo obratite se proizvođaču automobila odnosno njegovom predstavniku.

Popravak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj.

Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Kod vozila opremljenih zračnim jastucima, uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljajte nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežične opreme u automobil nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.

Uporaba uređaja u zrakoplovu je zabranjena. Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, izazvati probleme u radu mreže bežične telefonije, a može biti i protuzakonito.

■ Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom te poštujte sve oznake i pravila. U potencijalno eksplozivne atmosfere spadaju mjesta na kojima se obično preporučuje isključivanje motora vašeg vozila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključujte uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja o uporabi radiouređaja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom često su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Tu spadaju potpalublja brodova; mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava; vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan); područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije i zrnca, prašinu ili metalni prah.

■ Hitni pozivi



Važno: Bežični telefoni, uključujući i ovaj uređaj, koriste radiosignale bežične i stacionarne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Zbog toga se ne može jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima kad je potrebna visoka pouzdanost, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli osloniti samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

1. Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage.
U nekim će mrežama možda biti potrebno da u uređaj bude umetnuta valjana SIM kartica.
2. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste izbrisali zaslom i pripremili uređaj za korištenje.
3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite pozivnu tipku.

Ako koristite određene funkcije, možda ćete ih prije upućivanja hitnog poziva trebati isključiti. Ako je uređaj u načinu rada Izvanmrežno, prije upućivanja hitnog poziva morat ćete promijeniti profil da biste uključili funkciju upućivanja poziva. Dodatne informacije naći ćete u ovom priručniku ili se obratite davatelju usluga.

Kada se radi o hitnom pozivu, ne zaboravite da morate dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

■ **Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)**

OVAJ MOBILNI UREĐAJ UDOVOLJAVIA SMJERNICAMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radio valovima koja vrijedi kao međunarodna preporuka. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2.0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti ispod najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho iznosi 0,75 W/kg (prema međunarodnim smjernicama).

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o brzini apsorpcijske doze mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Kazalo

A

alarm za napomenu	89
antena	20
automatske poruke	40

B

baterija	
pražnjenje.....	122
provjera.....	123
punjenje.....	19, 122
stanje napunjenosti.....	23
umetanje	17
baterija	122
bez uporabe ruku.	
Vidi Zvučnik.....	29
bilješke	
kalendar.....	88
Bluetooth	73
postavke.....	75
postavljanje veze.....	74
brisanje	
e-poruka	50
poruke	51

broj središta za razmjenu	
poruka	33
brojač vremena.....	94
brojači	66
brojila	66
brzo biranje.....	27, 62, 64
brzo podešavanje telefona	20
budilica	87

C

certifikat o specifičnoj	
brzini apsorpcije	131
circuit switched data	120
CSD.....	120

Č

čuvanje.....	126
čuvar zaslona	24

D

digitalni potpis.....	118
dijelovi.....	21

dodaci. Vidi Dodatna		glasovno biranje.....63
oprema..... 12		glavni zaslon.....21, 23
dodatna oprema..... 12		
postavke..... 77	H	high-speed circuit
dojava vibracijom 68		switched data.....120
E		hitni pozivi 131
EGPRS..... 76		HSCSD. Vidi High-speed
eksplozivna okruženja 130		circuit switched data. 120
energija	I	
ušteta..... 24		IC. Vidi Infracrveno.....21
e-pošta 48		identifikacijski podaci..... 112
F		igre 95
fotoaparati..... 83		IM (trenutne poruke). Vidi
fotografija..... 83		Razmjena trenutnih poruka. 42
funkcije		IMAP4..... 48
poziv 27		imena. Vidi Kontakti..... 56
pregled 13		imenik..... 56
G		individualno
galerija 82		kontakt 104
glas		poziv.....101
naredbe 63		infoporuke..... 51
oznake 63		infracrvena veza 75
glasovne poruke..... 51		infracrveni priključak 21

internet.....	108
oznake.....	113
povezivanje.....	108
izbornik	
navigacija.....	32
pomicanje.....	32
izbornik operatora	81

J

Java programi. Vidi	
Programi.....	96
jezik	30
jezik unosa teksta.....	30

K

kalendar.....	88
kalkulator.....	92
kodovi	
lozinka za zabranu	
poziva	15
PIN.....	14
pristup.....	14
PUK	14
sigurnost.....	14

konfiguracija	78
usluga postavke	15
kontakti	
brisanje.....	58
brisanje pojedinosti o	
kontaktu.....	58
brojevi usluga	64
brzo biranje	64
glasovno biranje	62
kopiranje	58
moja dostupnost.....	59
moji brojevi	64
posjetnice	59
postavke	62
pretplaćena imena	60
skupine	62
spremanje brojeva.....	56
spremanje imena	56
spremanje slike	56
spremanje stavki.....	56
spremanje telefonskih	
brojeva.....	56
traženje	56
uređivanje pojedinosti	58
kontakti.....	56
korisnička služba	16

L

lozinka za SMTP	54
lozinka za zabranu poziva	15

M

mali zaslon	22
postavke	70
mape	
izlazni spremnik	39
moje mape	35
ostalo	50
poslane stavke	39
spremljene stavke	35, 39
ulazni spremnik	39, 50
medicinski uređaji	128
melodije	68
melodije zvona	68, 82, 113
memorija	
korištena memorija	62
puna	39
mikrofon	21
MMS. Vidi Multimedijске	
poruke	36
moja dostupnost	59
moji brojevi	64

mreža

EGSM	11
GSM	11
naziv na zaslonu	23
usluge	11
multimedijске poruke	36
multimedijски програми	83

N

napomene	89
navigacija	32
navigacijska tipka	21
dodjela funkcija	69

O

obavijesti o lokaciji	115
objektiv fotoaparata	22
određivanje položaja	115
održavanje	126
organizator	
alarm za napomenu	89
brojač vremena	94
budilica	87
kalendar	88
kalendarska bilješka	88

kalkulator	92
napomene	89
popis obaveza	89
štoperica	93
osobni prečaci	68
otključavanje tipkovnice	26
oznake	113

P

paketni prijenos	76, 120
PIN	19
PIN kôdovi	14
pisanje teksta	30
podaci	
komunikacija	120
sinkronizacija	90
podaci o kontaktu	16
podrška	16
podrška tvrtke Nokia	16
POP3	48
popis nedavnih poziva	66
popis obaveza	89
popis poziva	66
popis snimki	86

poruke	
automatske poruke	40
brisanje	51
glasovne poruke	51
infoporuke	51
naredbe za usluge	51
pisanje SMS-a	34
pisanje tekstualne	
poruke	34
postavke poruka	52
razmjena zvučnih	
poruka	41
simbol duljine	34
poruke bez zahtjeva	114
posjetnice	59
postavke	
Bluetooth	75
datum	70
dodatna oprema	77
EGPRS	76
glavni zaslon	69
infracrvena veza	75
konfiguracija	20, 78
mali zaslon	70
melodije	68

osobni prečaci.....	68	postavke sata	70
paketni prijenos.....	76	postavke sigurnosti.....	79
poruke	52	postavke skripte.....	112
postavke modema.....	77	postavke vremena	70
postavke poziva	71	postavke zaslona	69
postavke telefona	72	Povezivanje s računalom	120
povezivost	73	pozadinska slika	67
prečaci.....	68	poziv	
profili	67	čekanje	28
sat.....	70	funkcije.....	27
spremnik usluga	114	postavke	71
teme.....	67	pozivi	
vraćanje tvorničkih		brzo biranje	27
postavki.....	80	međunarodni	27
vrijeme	70	odbijanje	28
zaslon	69	odgovor	28
postavke datuma	70	opcije tijekom poziva	29
postavke glavnog zaslona	69	popis nedavnih poziva	66
postavke modema.....	77	poziv na čekanju.....	28
postavke poruka		upućivanje poziva	
e-pošta.....	53	pomoću glasovnog	
e-pošta putem SMS-a	52	biranja	63
MMS.....	52	pozivna tipka	21
multimedijske poruke	52	prečaci.....	68
SMS.....	52	navigacijska tipka.....	24
tekstualne poruke	52	osobni popis.....	23
		u stanju čekanja	23

prediktivni način unosa	30
predlošci	35
preglednik	
digitalni potpis.....	118
identifikacijski podaci.....	112
oznake.....	113
postavke izgleda.....	111
postavke skripte	112
postavljanje	108
pregledavanje stranica	109
priručna memorija.....	115
sigurnosni modul	116, 117
preglednik	108
prekid poziva.....	27
prekidna tipka.....	21
pretplaćena imena	
dodavanje kontakata	60
otkazivanje pretplate.....	61
pregled kontakata.....	61
preuzimanja	
datoteke.....	113
programi	16, 97, 113
sadržaj.....	16
preuzimanja.....	16
Priključak za Pop-Port.....	21

R

priručna memorija	115
pristupni kôdovi.....	14
Pritisni za razgovor.	
Vidi PZR.....	98
profili	67
programi	96
preuzimanje	16, 97
Programski paket PC Suite	120
PUK kôdovi	14
punjenje baterije	19
PZR.....	98
individualni kontakt.....	104
individualni poziv.....	101
postavke.....	106
pozivnica.....	106
skupine	104
skupni poziv	101
tipka	21
upućivanje poziva	100
zahtjev za uzvraćanje	
poziva	102
radioprijamnik.....	84
radni položaj.....	20

razmjena poruka	33
razmjena trenutnih poruka	42
blokiranje.....	47
čitanje	45
deblokiranje.....	47
dostupnost.....	46
kontakti.....	46
odbijanje pozivnice.....	45
pokretanje sesije	43
prihvatanje pozivnice.....	45
skupine.....	47
sudjelovanje u	
razgovoru	45
usluga.....	43
razmjena zvučnih poruka	41

S

sigurnost	
certifikat o specifičnoj	
brzini apsorpcije (SAR)	131
dodatna upozorenja	128
eksplozivna okruženja.....	130
hitni pozivi	131
kôdovi	14
medicinski uređaji.....	128
modul	116, 117

radni uvjeti.....	128
SAR.....	131
slušna pomagala.....	129
smjernice	9
srčani stimulatori	
(pacemakers).....	129
vozila.....	129
SIM usluge	119
simboli.....	25
simboli stanja.....	23
sinkronizacija	90
skripte putem sigurne veze	112
skupni poziv.....	101
slušna pomagala	129
služba održavanja	16
služba za popravke	16
SMS.....	33
predlošci.....	35
snaga signala	23
snimač.....	86
snimanje fotografija.....	83
srčani stimulatori	
(pacemakers)	129
stanje čekanja	22
svjetla	78

Š

štoperica.....	93
----------------	----

T

tekst	
pisanje.....	30
postavke.....	30
prediktivni način unosa.....	30
uobičajeni način	
unosa	30, 31
veličina slova.....	30
tekstualna poruka.....	33
predlošci	35
telefon	
čuvanje.....	126
dijelovi.....	21
konfiguracija	78
održavanje.....	126
otvaranje	17
postavke.....	72
prilagodba	67
tipke.....	21
teme	67
tipka Pritisni za razgovor.....	21

tipka za upravljanje Vidi	
Navigacijska tipka.....	21
tipke	

navigacijska tipka.....	21
pozivna tipka	21
prekidna tipka	21
tipka Pritisni za	
razgovor	21
tipka PZR (Pritisni za	
razgovor).....	21
tipke za glasnoću	21
tipkovnica	21
uključeno / isključeno.....	21
višenamjenske tipke	21, 22
zaključavanje tipkovnice ..	26
zaštita tipkovnice	26
tipke za glasnoću	21
tipkovnica.....	21
tvorničke postavke.....	80

U

uključivanje	
tipka	21
uključivanje i isključivanje.....	19
UKV radioprijamnik.....	84

umetanje		vrijednost specifične	
baterija.....	17	brzine apsorpcije.....	131
SIM kartica	17		
Umetanje SIM kartice.....	17	W	
uobičajeni način unosa	31	wireless markup language.....	108
UPIN	14, 15, 19, 80	WML	108
upućivanje poziva		X	
pomoću usluge PZR	100	XHTML.....	108
usluga		Z	
brojevi	64	zahtjev za uzvraćanje	
naredbe	51	poziva	102
poruke	114	zajednička memorija	12
spremnik	114	zaključavanje telefona. Vidi	
usluge.....	108	Zaključavanje tipkovnice.	26
uzica	20	zaključavanje tipkovnice.....	26
uzica za nošenje		zapis.....	66
oko zglavka.....	20	zaštita tipkovnice.....	26
		zvučnik	22, 29
V			
veličina slova	30		
videoisječak	84		
višenamjenske tipke.....	21, 22		
vozila	129		