


Nokia Bluetooth Stereo Kulaklıkları Mikrofon Seti BH-214

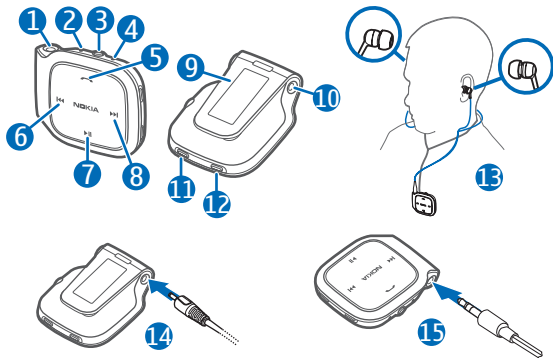

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION Şirketi, bu BH-214 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde

bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Uygulanan yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Lütfen detayları Nokia satıcınızla görüşün.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0197

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Telefication B.V.

Edisonstraat 12a

NL-6902 PK

ZEVENAAR

Tel: +31 316 583 180

Fax: +31 316 583 189

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,

02150 Espoo, Finland

Tel: +358 7180 08000

Faks: +358 7180 38226

Giriş

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklıklılı Mikrofon Seti BH-214 ile, uyumlu mobil cihazınızla ahizesiz olarak arama yapabilir ve konuşabilirsiniz. Uyumlu bir müzik çalardan müzik dinleyebilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, kulaklıklılı mikrofon setine bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Bu ürün küçük parçalar içerebilir. Bunları, küçük çocukların erişiminden uzak tutun. Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu cihazlar arasında kablo kullanmadan bağlantı kurmanıza olanak sağlar. Kulaklıkları mikrofon setinin ve diğer cihazın birbirlerinin görüş alanında bulunması gerekmez, ancak birbirleriyle 10 metrelik (33 ft) mesafe içinde olmalıdır. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi

engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.

Kulaklıkları mikrofon seti aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: Headset Profile 1.2, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 ve Audio Video Remote Control Profile 1.0. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Başlarken

Kulaklıkları mikrofon seti başlık sayfasında gösterilen aşağıdaki parçaları içerir: 3,5 mm'lik kulaklıklar için ses konektörü (1), mikrofon (2), açma/kapatma tuşu (3), gösterge ışığı (4), cevapla/bitir tuşu (5), geri sarma tuşu (6), yürütme/duraklatma tuşu (7), ileri sarma tuşu (8), klips (9),

şarj cihazı konektörü (10), ses seviyesi artırma tuşu (11), ses seviyesi azaltma tuşu (12).

Kulaklıkları mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, bataryayı şarj etmeniz ve kulaklıkları mikrofon setini uyumlu bir cihazla eşleştirmeniz gerekir.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Bataryayı şarj etme

Bataryayı şarj etmeden önce, "Batarya ve şarj cihazı bilgileri" belgesini dikkatlice okuyun.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış şarj

cihazlarını kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını bir duvar prizine takın.
2. Şarj cihazı kablosunu şarj cihazı konektörüne bağlayın (14). Şarj

işlemi sırasında kırmızı gösterge ışığı yanar. Bataryanın tam olarak şarj edilmesi 2 saate kadar sürebilir.

3. Batarya tamamen şarj olduğunda yeşil gösterge ışığı görünür. Şarj cihazını önce kulaklıklılı mikrofon setinden, sonra elektrik prizinden çıkarın.

Tam olarak şarj edilmiş bataryanın 8 saate kadar konuşma, 300 saate kadar bekleme ve 7 saate kadar müzik çalma gücü vardır.

Kulaklıklılı mikrofon seti bir şarj cihazına bağlı değilken batarya şarjını kontrol etmek için kulaklıklılı mikrofon seti açık ve herhangi bir arama yapılmamaktayken cevapla/bitir tuşuna basın. Gösterge ışığı yeşil ise, şarj düzeyi yeterlidir. Işık sarı ise, bataryayı yakında yeniden şarj etmeniz gerekebilir. Işık kırmızı ise, bataryayı yeniden şarj etmelisiniz.

Bataryanın şarjı azaldığında, kulaklıklılı mikrofon setinden her 5 dakikada bir sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.

Açma ve kapatma

Kulaklıklılı mikrofon setini açmak için açma/kapatma tuşunu yaklaşık 2 saniye süreyle basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon seti bip sesi çıkarır ve yeşil gösterge ışığı görüntülenir. Kulaklıklılı mikrofon seti son kullanılan mobil cihaza bağlanmaya çalışır.

Kulaklıklılı mikrofon setini kapatmak için açma/kapatma tuşunu yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal bipi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre yanar. Kulaklıklılı mikrofon seti bir cihaza 30 saniye içinde bağlanmazsa otomatik olarak kapatılır.

Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirme ve bağlantı kurma

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanabilmek için seti uyumlu bir cihazla eşleştirmeniz ve bağlantı kurmanız gerekir.

Mobil cihazınız A2DP Bluetooth profilini destekliyorsa ve müzik çalar özelliği varsa, cihazınızı kulaklıklılı mikrofon setiyle müzik çalmak için de kullanabilirsiniz.

Mobil cihazınız A2DP Bluetooth profilini desteklemiyorsa, kulaklıklılı mikrofon setini mobil cihazla ve bu profili destekleyen müzik çalarla ayrı ayrı eşleştirebilirsiniz. Kulaklıklılı mikrofon setini mobil cihazınızla eşleştirip bağladıysanız, kulaklıklılı mikrofon setini müzik çalarla eşleştirmeden önce setin telefonla bağlantısını kesin.

1. Mobil cihazınızın veya müzik çalarınızın açık ve kulaklıklılı mikrofon setinin kapalı olduğundan emin olun.
2. Mavi gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayana kadar açma/kapatma tuşunu (5 saniye kadar) basılı tutun.
3. Yaklaşık 3 dakika içinde cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın.
4. Bulunan cihazların listesinden kulaklıklılı mikrofon setini seçin.
5. Gerekirse, kulaklıklılı cihazınızla eşleştirmek ve bağlamak için **0000** şifresini girin. Cihazınızın tuş takımı yoksa, varsayılan olarak bu şifreyi kullanmalısınız.
Bazı cihazlarda eşleştirmeden sonra bağlantıyı ayrıca yapmanız gerekebilir.

Kulaklıklılı mikrofon seti cihazınıza bağlandığında ve kullanıma hazır olduğunda, mavi gösterge ışığı yavaşça yanıp söner.

Kulaklıklılı sekiz adede kadar cihazla eşleştirebilir ancak aynı anda HFP profilini destekleyen yalnızca bir cihaza ve A2DP profilini destekleyen başka bir cihaza daha bağlayabilirsiniz.

Kulaklıklılı son kullanılan, HFP profilini destekleyen cihaza elle bağlamak için (örneğin, bağlantı kesildikten sonra), kulaklıklılı kapatıp açın veya yaklaşık 2 saniye boyunca cevapla/bitir tuşunu basılı tutun. Kulaklıklılı A2DP profilini destekleyen cihaza elle bağlamak için yürüt/duraklat tuşuna basın.

Cihazınızı, kulaklıklılı mikrofon seti otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cihazda bu özelliği etkinleştirmek için, Bluetooth menüsündeki eşleştirilmiş cihaz ayarlarını değiştirin.

Temel kullanım

Kulaklıklılı mikrofon setini takma

Ses konektörüne bir kulaklıklılı bağlayın (15).

Kulaklıklılı mikrofon setini giysinize takmak için klipsi kullanın. Sağ kulaklıklılı kablosunu (R ile belirtilir) omuzunuzun üzerinden geçirin ve kulaklıklılı ucunu kulağınıza takın (13). Kulaklıklılı mikrofon setini ağzınızdan yaklaşık 30 cm (11,81 inç) uzaklıkta olacak şekilde yerleştirin.



Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz.

Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Ses seviyesini ayarlama

Kulaklıklılı mikrofon setinin ses seviyesini ayarlamak için, arama

yaparken veya müzik dinlerken ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın. Ses seviyesini hızlı bir şekilde ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarından birine basın.

Özellik destekleniyorsa, bağlı A2DP cihazından kulaklıklılı mikrofon setinin sesini ayarlayabilirsiniz.

Aramalar

Arama yapmak için, kulaklıklılı mikrofon seti mobil cihazınıza takılıyken, mobil cihazınızı normal şekilde kullanın.

Son aranan numarayı tekrar aramak için (mobil cihazınız, kulaklıklılı mikrofon setiyle son aranan numarayı tekrar arama özelliğini destekliyorsa), görüşme yapılmıyorken cevapla/bitir tuşuna iki kez basın.

Sesle arama özelliğini etkinleştirmek için (mobil cihazınız kulaklıklılı mikrofon setiyle bu özelliğin kullanılmasını destekliyorsa), görüşme yapılmıyorken cevapla/bitir tuşuna 2 saniye süreyle basılı tutun. Mobil cihazınızın kullanım kılavuzunda belirtilen işlemleri yapın.

Aramayı cevaplamak veya bitirmek için cevapla/bitir tuşuna basın. Gelen bir aramayı reddetmek için bu tuşa iki kez basın.

Kulaklıklılı mikrofon seti ile uyumlu bir mobil cihaz arasında geçiş yapmak için cevapla/bitir tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutun veya kulaklıklılı mikrofon setini kapatın. Arama sırasında yeniden kulaklıklılı mikrofon setine geçmek için cevapla/bitir tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutun veya kulaklıklılı mikrofon setini açın.

Müzik dinleme

Müzik dinlemek için kulaklıklılı mikrofon setini, A2DP Bluetooth profilini destekleyen uyumlu müzik çalara bağlayın.

Kullanabileceğiniz müzik işlevleri müzik çalarınıza bağlıdır.

Müzik dinlerken bir arama cevaplar veya yaparsanız, siz aramayı bitirene dek müzik duraklatılır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz

kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Bir parçayı çalmak için onu müzik çalarda seçin ve yürüt/duraklat tuşuna basın.

Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için yürüt/duraklat tuşuna basın. Dinlemeyi durdurmak için yürüt/duraklat tuşunu basılı tutun.

Çalma sırasında bir sonraki şarkıyı seçmek için ileri sarma tuşuna basın. Bir önceki şarkıyı seçmek için geri sarma tuşuna iki defa basın. Çalma sırasında geçerli şarkıda hızlı bir şekilde gezinmek için bu iki tuştan birini basılı tutun.

Işıkları açma/kapatma

Varsayılan olarak, gösterge ışıkları her durumda yanar. Bazı durumlarda (örneğin, görüşme yapılırken veya kulaklıklılı mikrofon seti bir mobil cihaza bağlıyken) ışıkları kapatmak veya yeniden açmak için, kulaklıklılı mikrofon seti cihaza bağlı durumdayken açma/kapatma tuşu ile cevapla/bitir tuşunu yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun.

Ayarları silme veya sıfırlama

Ses ve eşleştirme ayarlarını kulaklıklılı mikrofon setinden silmek için, kırmızı ve yeşil gösterge ışıkları art arda yanıp sönmeye başlayıncaya kadar açma/kapatma tuşu ile cevapla/bitir tuşunu basılı tutun (yaklaşık 5 saniye süreyle).

Şarj edilmiş olmasına karşın kulaklıklılı mikrofon setinin çalışması durursa, seti sıfırlamak için açma/kapatma tuşunu basılı tutarken şarj cihazını kulaklıklılı mikrofon setine takın.

Sorun giderme

Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu cihazınıza bağlayamıyorsanız, kulaklıklılı mikrofon setinin şarjlı olduğunu, açık ve cihazla eşleştirilmiş olduğunu kontrol edin.

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası

vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 ve DC-9. Tam şarj modeli numarası fişin türüne bağlı olarak değişebilir. Fiş değişimi aşağıdakilerden biriyle belirlenir: E, EB, X, AR, U, A, C veya UB. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlarla neden olabilir.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tamamen boşalırsa, şarj gösterge ışığının görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj

cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir.

Asla zarar görmüş şarj cihazlarını kullanmayın.



Önemli: Batarya çalışma süreleri sadece tahmini olup şebeke şartlarına, kullanılan özelliklere, batarya ömrü ve durumuna, batarya sıcaklığına ve diğer birçok faktöre bağlıdır.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına

ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.

- Cihazı açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Bu öneriler, cihazınız, şarj cihazınız veya her türlü aksesuar için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.



Geri Dönüşüm

Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı

işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereklilik Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre koruma hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment sayfasında, ürünle ilgili Eco-Declarations (Çevre Bildirimleri) bölümüne bakabilirsiniz.

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman ilgili toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi öğrenmek için www.nokia.com/werecycle veya mobil bir cihaz kullanıyorsanız www.nokia.mobi/werecycle sayfasına bakın.