

SU-2 Image Viewer Kullanım Kılavuzu

9355896

1. baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İçindekiler

Giriş	4
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	4
Şarj cihazları ve bataryalar	5
SU-2 Image Viewer için güç kaynağı	6
Bataryaları takma	6
Teknik veriler	7
Genel bakış	8
SU-2 Image Viewer'ı ilk kez kullanma	9
 1. SU-2 Image Viewer'ı kullanma	 11
SU-2 Image Viewer'ı kullanmadan önce	11
SU-2 Image Viewer belleği ve resim biçimleri	12
SU-2 Image Viewer ile resimleri görüntüleme	12
SU-2 Image Viewer'ı birkaç eşleştirilmiş telefon ile kullanma	14
SU-2 Image Viewer işletim modları	14
SU-2 Image Viewer simgeleri	16
SECAM TV standardı kullanılan ülkelerin listesi	17
 2. Batarya bilgileri	 18
Şarj Etme ve Boşaltma	18
 Bakım ve onarım	 20

Giriş

SU-2 Image Viewer, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir telefona bağlanabilir. Telefon kamerasıyla çektiğiniz tek bir resmi veya resimler kümesini TV ekranında veya uyumlu bir video projeksiyon cihazıyla görüntüleyebilirsiniz.

SU-2 Image Viewer'ı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Telefonunuzun kullanım kılavuzunda telefon özellikleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu kullanım kılavuzunu, önemli güvenlik ve bakım bilgileri sağlayan cep telefonu kullanım kılavuzunun yerine kullanmayın. TV'ye harici aygıtlar bağlamak için TV yönergelerine de bakın.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth cihazları radyo dalgaları aracılığıyla iletişim kurduğundan, Bluetooth telefonunuzun ve SU-2 Image Viewer'ın birbirini görecektir. Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından etkileşime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihazın arasındaki mesafenin maksimum 10 metre olması gerekir.

SU-2 Image Viewer özellikle Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan Nokia telefonlar için tasarlanmıştır. SU-2 Image Viewer OPP (Object Push Profile) ve BIP (Basic Imaging Profile) destekleyen uyumlu Bluetooth cihazlar ile kullanılabilir. Bluetooth, telefonunuzun SU-2 Image Viewer'ı kontrol etmek için kullandığı bir komutlar serisidir.

Cihazların Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini desteklemesi gerektiğine dikkat edin. SU-2 Image Viewer Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur. Ancak, SU-2 Image Viewer ve diğer Bluetooth destekli ürünlerin birlikte çalışması garanti edilmez ve uyumluluğa bağlıdır. SU-2 Image Viewer ve diğer Bluetooth destekli ürünler arasındaki uyumluluk hakkında daha fazla bilgi almak için üreticinize başvurun.

Bazı ülkelerde Bluetooth cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Ülkenizdeki yetkililere danışın.

■ Şarj cihazları ve bataryalar

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. SU-2 Image Viewer şu şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır: ACP-7, ACP-8 ve ACP-12.



Uyarı! Yalnızca, bu özel donanım ile kullanılması imalatçı tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya ve şarj cihazlarının kullanılması, bu donanım için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılar ve tehlikeli olabilir.

Onaylı batarya ve şarj cihazlarını edinmek için lütfen bayinize başvurun.

Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken kablodan değil, fişten tutarak çekin.


SU-2 Image Viewer için güç kaynağı

Güç kaynağı olarak SU-2 Image Viewer ile birlikte verilen AAA bataryaları kullanabilir veya SU-2 Image Viewer'ı uyumlu bir şarj cihazına bağlayabilirsiniz. SU-2 Image Viewer'ı şarj cihazına bağladığınızda yeniden şarj edilebilir olsalar da bataryaları kullanmaz. Bu nedenle bataryaları çıkarmanız gerekmez.

Güç kaynağı olarak bataryaları kullanırsanız, SU-2 Image Viewer açık ancak bir Bluetooth cihazına bağlı olmadığında, SU-2 Image Viewer 10 dakika sonra otomatik olarak uyku moduna geçer. Bataryanın şarjı tükenmek üzereyken, TV ekranında batarya zayıf uyarısı görüntülenir ve SU-2 Image Viewer 3 dakika sonra kapanır.

Bataryaları takma

Bataryaları resimde gösterildiği gibi takın.

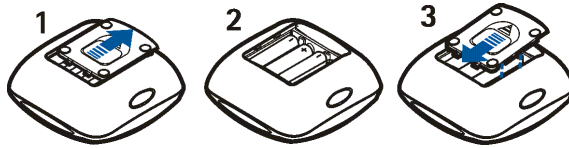

Not: Kapağı çıkarmadan önce mutlaka gücü kapatın ve aygıtın şarj cihazıyla veya diğer cihazlarla olan bağlantısını kesin.



■ Teknik veriler

- Ağırlık: 105 g
- Uzunluk: 98 mm
- Genişlik: 98 mm
- Kalınlık: 42 mm
- Maksimum işletim süresi 90 – 255 dk (batarya düzeyine bağlı olarak)
- İşletim sıcaklığı: 5° C – 55° C (yalnızca iç mekan kullanımı)
- Uyumluluk: SU-2 Image Viewer PAL ve NTSC standartlarıyla uyumludur. SECAM TV seti için satış paketine dahil olmayan özel bir adaptör gereklidir. SECAM adaptörü ev aletleri satan mağazalarda bulunabilir. SU-2 TV Image Viewer'ı AV konektörü aracılığıyla uyumlu bir video cihazına da bağlayabilirsiniz.
- Güç kaynağı: 4 AAA batarya veya Nokia şarj cihazları: ACP-7, ACP-8, ACP-12
- Bağlantı: TV için RCA konektörü, telefon için Bluetooth (sürüm 1.1).

■ Genel bakış

SU-2 Image Viewer
aşağıdaki parçaları içerir:

1. Açık/kapalı/döndür düğmesi, kullanımı için bkz. sayfa 13
2. Duraklat/devam düğmesi, kullanımı için bkz. sayfa 13.
3. Güç/Bluetooth durum göstergesi ışığı (mavi)
4. Şarj cihazı gösterge ışığı (yeşil)
5. RCA konektör ve kablo
6. İki yandaki serbest bırakma düğmeleri, bkz. [SU-2 Image Viewer'ı ilk kez kullanma sayfa 9](#).
7. NTSC/PAL düğmesi
8. Şarj cihazı konektörü

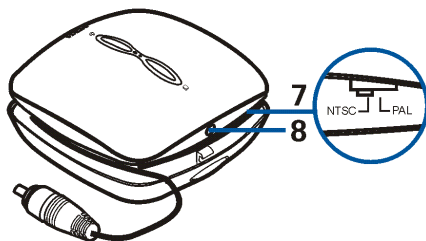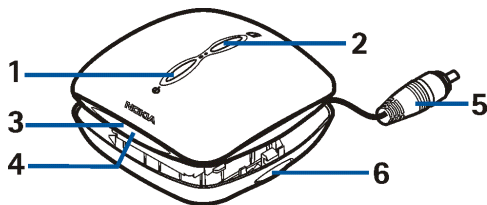

■ SU-2 Image Viewer'ı ilk kez kullanma


1. Kapağı kaldırmak için SU-2 Image Viewer'ın iki yanında bulunan düğmelere basın.

NTSC/PAL'ın doğru konumunda olup olmadığını ve ülkenizde kullanılan TV standardına karşılık gelip gelmediğini kontrol edin.

2. SU-2 Image Viewer'ı TV'nizdeki RCA konektörüne bağlayın.

TV'nizin RCA konektörü yoksa, bir ev aletleri mağazasından edinebileceğiniz RCA/SCART adaptörüne ihtiyacınız vardır.

3. SU-2 Image Viewer'ı açın. Nokia logosu TV ekranınızda görünür.
4. Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. Daha sonra, telefonunuzun Bluetooth menüsüne girin ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
5. Telefonunuzun Bluetooth cihazlarını aramasını sağlayacağınız alt menüye girin ve aramayı başlatın. Telefon, yaklaşık 10 metre uzaklıktaki tüm Bluetooth cihazlarını arar ve liste halinde görüntüler.
6. Listedten SU-2'yi seçin.

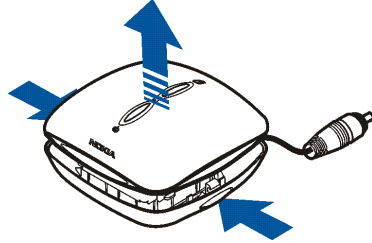

7. TV ekranının sağ üst köşesinde gösterilen dört haneli doğrulama kodunu ("eşleştirme") cep telefonunuzda tuşlayın.

Doğrulama kodunu tuşladıktan sonra, telefonunuz bunu SU-2 Image Viewer'a gönderir. Ayrıca bkz. [SU-2 Image Viewer'ı birkaç eşleştirilmiş telefon ile kullanma](#), sayfa 14.

Mavi gösterge ışığı Bluetooth bağlantısını gösterir ve SU-2 Image Viewer telefonunuzla eşleştirilmiş halde olan Bluetooth cihazlarını görebileceğiniz telefon menüsünde görünür.

8. SU-2 Image Viewer'ı kullanmaya başlayın.

1. SU-2 Image Viewer'ı kullanma

■ SU-2 Image Viewer'ı kullanmadan önce

SU-2 Image Viewer'ı kullanmaya başlamadan önce, TV'nizde, telefonunuzda ve SU-2 Image Viewer'da aşağıdakileri kontrol edin:

TV:

1. TV'niz açık ve doğru AV kanalını seçtiniz.
2. TV ekranınız 4/3 oranına ayarlandı.

Telefon:

1. Uyumlu telefonunuz açık ve Bluetooth bağlantısı etkin. Telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
2. Telefonunuz SU-2 Image Viewer ile eşleştirildi. Yönergeler için bkz. [SU-2 Image Viewer'ı ilk kez kullanma](#): sayfa 9.

TV görüntüleyici:

1. SU-2 Image Viewer'da NTSC/PAL düğmesini ülkenizde kullanılan TV standardına göre ayarladınız, bkz. [SECAM TV standardı kullanan ülkelerin listesi](#) sayfa 17.
2. SU-2 Image Viewer açık ve Nokia logosu TV ekranınızda görüntüleniyor.
3. SU-2 Image Viewer telefonunuzla eşleştirildi. Yönergeler için, bkz. [SU-2 Image Viewer'ı ilk kez kullanma](#) sayfa 9.

4. SU-2 Image Viewer telefonunuzdan 10 metre mesafede ve aralarında duvar veya TV görüntüleyici ve telefon arasındaki diğer elektronik cihazlar gibi engeller bulunmuyor.

■ SU-2 Image Viewer belleği ve resim biçimleri

SU-2 Image Viewer en sık kullanılan JPEG biçim çeşitlerini destekler. Görüntü boyutu en fazla 640 x 480 piksel olabilir. SU-2 Image Viewer en çok 65 resim veya toplam 3 MB boyutunda resim görüntüleyebilir. Aynı anda tek bir resim veya bir slayt gösterisi gibi resimler grubu görüntüleyebilirsiniz. SU-2 Image Viewer'a birden çok resim göndermek otomatik olarak bir slayt gösterisi başlatır. Slayt gösterisindeki her resim için varsayılan görüntüleme süresi 8 saniyedir. Yeni resimler gönderildiğinde bunlar SU-2 Image Viewer'ın belleğindeki tüm resimlerin yerine geçer. SU-2 Image Viewer kapatıldığında belleğindeki tüm resimler silinir.

SU-2 Image Viewer ile resimleri görüntüleme

Resimleri tek tek veya slayt gösterisi modunda görüntüleyebilirsiniz. SU-2 Image Viewer'a aynı anda birden fazla resim gönderirseniz, resimler otomatik olarak slayt gösterisi olarak görüntülenir.

Açık/kapalı/döndür düğmesi

- SU-2 Image Viewer'ı açmak için, düğmeye kısa süre (3 sn.) basın ve bırakın.
- SU-2 Image Viewer'ı kapatmak için düğmeye kısa süre (3 s.) basın
- Resmi saat yönünde 90 derece döndürmek için, düğmeye kısa süre (3 sn'den az) basın. Düğmeye her bastığınızda resim bir defa döner.

Duraklat/devam/süreyi değiştir düğmesi

- Slayt gösterisini durdurmak için, düğmeye kısa süre (3 sn'den az) basın
- Slayt gösterisini devam ettirmek için, düğmeye tekrar kısa süre (3 sn'den az) basın
- Görüntüleme süresini 8 ile 4 sn arasında değiştirmek için, düğmeye kısa süre (3 sn) basın

SU-2 Image Viewer'a resimler gönderdiğinizde, güç/Bluetooth durumu gösterge ışıkları yanıp söner. Resim aktarma sırasında telefon ile SU-2 Image Viewer arasındaki bağlantı kesilirse, bağlantı hatası simgesi TV ekranında görüntülenir. Resmi yeniden gönderin. SU-2 Image Viewer ile en çok 10 aygıt eşleştirebileceğinize ve bir defada sadece bir aygıttan resim gönderebileceğinize dikkat edin.

SU-2 Image Viewer'ı birkaç eşleştirilmiş telefon ile kullanma

SU-2 Image Viewer en çok 10 telefon ile eşleştirilebilir ancak aynı anda sadece bir telefona bağlanabilir.

SU-2 Image Viewer birkaç eşleştirilmiş telefona 10 metre mesafede açılırsa, SU-2 Image Viewer ile ilk eşleştirilen telefona bağlanmaya çalışır.

SU-2 Image Viewer ilk eşleştirilen telefona bağlanamazsa (örneğin, kapalı olduğundan veya kullanıcısı bağlantıyı reddettiğinden),

SU-2 Image Viewer, SU-2 Image Viewer ile son kullanılan telefona bağlanmaya çalışır.

SU-2 Image Viewer bu iki telefondan hiçbirine bağlanamazsa, diğer telefonlar için tanınabilir durumda kalır ve bu mavi gösterge ışığıyla belirtilir.

SU-2 Image Viewer'ı ilk eşleştirilen veya son kullanılanın dışındaki bir eşleştirilmiş telefonla kullanmak istiyorsanız, bağlantıyı telefonunuzun Bluetooth menüsünden yapın.

SU-2 Image Viewer işletim modları

Tanınabilir modu:

- SU-2 Image Viewer sorgu taramasını kullanan diğer Bluetooth cihazlar için görünür durumdadır. SU-2 Image Viewer yeni uyumlu Bluetooth cihazlara da bağlanabilir.
- Güç/Bluetooth göstergesi etkin. Şarj cihazı bağlıysa, batarya gösterge ışığı etkindir.

Aktarma modu:

- SU-2 Image Viewer, Bluetooth bağlantısı üzerinden resimler alırken aktarma modundadır. Resimler alındığında, SU-2 Image Viewer tanınabilir moduna geri döner. Tek aktarma oturumuyla birden çok resim gönderebilirsiniz. Aynı anda sadece bir aktarma oturumunun etkin olabileceğine dikkat edin.
- Güç/Bluetooth gösterge ışığı etkin. Şarj cihazı bağlıysa, batarya gösterge ışığı etkindir.

Güç kaynağı modu:

- SU-2 Image Viewer şarj cihazına bağlıyken güç kaynağı modundadır.

Uyku modu:

- SU-2 Image Viewer güç kaynağı olarak bataryalar kullanılırken 10 dakika boyunca kullanılmazsa, uyku moduna geçer. SU-2 Image Viewer şarj cihazına bağlıysa veya devam eden slayt gösterisi tam olarak görüntülenmediyse, uyku modu etkinleşmez.

Batarya zayıf:

- Batarya zayıf olduğunda, SU-2 Image Viewer uyku moduna geçmez. Zayıf batarya simgesi TV ekranında gösterilir. Resimleri görüntülemeye devam etmek için şarj cihazını SU-2 Image Viewer'a takın. SU-2 Image Viewer'dan bataryalar çıkarıldığında görüntülenen tüm resimlerin silindiğini unutmayın.

SU-2 Image Viewer simgeleri



Açık/kapalı simgesi SU-2 Image Viewer'daki güç düğmesinin yanında bulunur.



Slayt gösterisi simgesi SU-2 Image Viewer'daki duraklat/devam düğmesinin yanındadır.



Batarya zayıf simgesi SU-2 Image Viewer'ın yakında kapanacağını ve şarj cihazına bağlanması gerektiğini göstermek için TV ekranında görüntülenir.



Slayt gösterisi görüntüleme süresi zaman aralığının 4 saniye olduğunu göstermek için TV ekranında görüntülenir.



Slayt gösterisi görüntüleme süresi zaman aralığının 8 saniye olduğunu göstermek için TV ekranında görüntülenir.



Yanlış resim simgesi, resmin doğru biçimde (JPEG) olmadığını veya piksel miktarının VGA çözünürlüğünün üzerinde olduğunu göstermek için TV ekranında görüntülenir.



Aralık dışı simgesi, telefon ile SU-2 Image Viewer arasındaki Bluetooth bağlantısı resimler gönderilirken kesildiğinde TV ekranında görüntülenir.



Resim aktarma simgesi, SU-2 Image Viewer'a ilk resim gönderildiğinde TV ekranında görüntülenir.

■ SECAM TV standardı kullanan ülkelerin listesi

Bazı ülkelerin resmi TV standardı olması nedeniyle aşağıdaki bilgiler tamamen doğru olmayabilir, ancak yeni kablo şirketleri farklı bir sistem kullanarak yayın yapar. SU-2 Image Viewer'ı SECAM TV standardıyla kullanabilmek için, ev aletleri satan mağazalardan edinilebilen SECAM/PAL veya SECAM/NTSC adaptörü gerekir.

SECAM TV standardı aşağıdaki ülkelerde kullanılır:

Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Çad, Dahomey, Cibuti, Mısır (SECAM/PAL), Fransa, Fransız Polinezyası, Gabon, Guadeloupe, Guyana (Fransız), Macaristan (SECAM/PAL), İran, Irak, Fildişi Sahili, Lübnan, Libya, Lüksemburg (PAL/SECAM), Madagaskar, Mali, Martinik, Moritanya, Mauritius, Monako, Moğolistan, Fas, Yeni Kaledonya, Nijer, Reunion, Rusya, Ruanda, Suudi Arabistan (SECAM/PAL), Suriye, Tahiti, Togo, Tunus, Ukrayna (PAL/SECAM), Zaire.

2. Batarya bilgileri

SU-2 Image Viewer için 4 AAA batarya kullanılabilir. En iyi işletim süresini sağlamak için bataryaları düzenli olarak değiştirin. Güç kaynağı olarak uyumlu bir Nokia şarj cihazı kullanırsanız, bataryaları SU-2 Image Viewer'dan çıkarmanız gerekmediğine dikkat edin. TV görüntüleyicinin şarj cihazına bağlıyken bataryaları tüketmediğine dikkat edin.

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca imalatçı tarafından onaylanan bataryaları kullanın. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve

77°F) arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir cihaz, batarya tamamen şarj edilmiş olsa da geçici bir süre çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

SU-2 Image Viewer cihazınız üstün tasarım ve işçilik ürünü olup dikkatle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler tüm garanti yükümlülüklerini yerine getirmenize ve bu ürünü yıllarca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Tüm donanımları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- SU-2 Image Viewer'ı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı veya su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- SU-2 Image Viewer'ı tozlu, kirli yerlerde kullanmayın veya saklamayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- SU-2 Image Viewer'ı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklık, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- SU-2 Image Viewer'ı soğuk yerlerde saklamayın. Normal sıcaklığına ulaştığında, iç kısımda elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- SU-2 Image Viewer'ı açmayı denemeyin. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi cihaza zarar verebilir.
- SU-2 Image Viewer'ı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı iç devre kartlarına zarar verebilir.
- SU-2 Image Viewer'ı temizlemek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri veya kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- SU-2 Image Viewer'ı boyamayın. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

SU-2 Image Viewer gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.