

# Korisnički vodič za SU-2 prikazivač slika

---

9355895

1. izdanje

## IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod SU-2 usklađen s odredbama direktive Vijeća:1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Copyright © 2003 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People su registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daju se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumjevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumjevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba, bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbližeg prodavača Nokia-e.

# Sadržaj

---

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Uvod .....</b>                                             | <b>4</b>      |
| Bluetooth bežična tehnologija.....                            | 4             |
| Punjači i baterije.....                                       | 5             |
| Napajanje SU-2 prikazivača slika .....                        | 6             |
| Umetanje baterija .....                                       | 6             |
| Tehnički podaci.....                                          | 7             |
| Pregled .....                                                 | 8             |
| Prvo korištenje SU-2 prikazivača slika .....                  | 9             |
| <br><b>1. Korištenje SU-2 prikazivača slika .....</b>         | <br><b>11</b> |
| Prije korištenja SU-2 prikazivača slika .....                 | 11            |
| Memorija SU-2 prikazivača slika i formati slika.....          | 12            |
| Prikazivanje slika pomoću SU-2 prikazivača slika .....        | 12            |
| Korištenje SU-2 prikazivača slika u paru s više telefona..... | 13            |
| Načini rada SU-2 prikazivača slika .....                      | 14            |
| Simboli SU-2 prikazivača slika .....                          | 16            |
| Popis zemalja koje koriste SECAM standard televizije.....     | 17            |
| <br><b>2. Informacije o baterijama.....</b>                   | <br><b>18</b> |
| Punjenje i pražnjenje .....                                   | 18            |
| <br><b>Čuvanje i održavanje.....</b>                          | <br><b>20</b> |

# Uvod

---

SU-2 prikazivač slika moguće je povezati s kompatibilnim telefonom koji podržava Bluetooth bežičnu tehnologiju. Na zaslonu televizora ili kompatibilnom video projektoru možete prikazivati pojedinačnu sliku ili zbirku slika, koje ste snimili fotoaparatom telefona.

Prije početka korištenja SU-2 prikazivača slika, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Detaljnije informacije o funkcijama telefona nalaze se u korisničkom priručnik vašeg telefona. Ovaj korisnički priručnik ne zamjenjuje korisnički priručnik vašeg telefona, jer se u njemu nalaze važne informacije o sigurnosti i održavanju telefona. Također proučite uputstva za televizor glede spajanja vanjskih uređaja na televizor.

## ■ Bluetooth bežična tehnologija

Budući da Bluetooth uređaji komuniciraju pomoću radio valova, nije potrebno da vaš Bluetooth telefon i SU-2 prikazivač slika budu na optičkoj vidljivosti. Ova dva uređaja trebala bi se nalaziti na udaljenosti do 10 metara, iako je moguće da i u tom slučaju veza bude ometana zbog fizičkih prepreka, kao što su zidovi, ili zbog drugih elektroničkih uređaja.

SU-2 prikazivač slika posebno je napravljen za rad s kompatibilnim Nokia telefonima koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju. Međutim, SU-2 prikazivač slika može se koristiti s bilo kojim kompatibilnim Bluetooth uređajem koji podržava Object Push Profile (OPP) ili Basic Imaging profile (BIP) protokole.

Bluetooth profil je skup naredbi koje vaš telefon koristi za upravljanje SU-2 prikazivačem slika.

Uzmite u obzir da uređaji trebaju podržavati Bluetooth bežičnu tehnologiju. SU-2 prikazivač slika udovoljava zahtjevima Bluetooth specifikacije 1.1. Međutim mogućnost zajedničkog rada SU-2 prikazivača slika i drugih uređaja s Bluetooth tehnologijom nije zajamčena, i ovisi o njihovoj međusobnoj kompatibilnosti. Više informacija o kompatibilnosti SU-2 prikazivača slika i drugih uređaja sa Bluetooth tehnologijom zatražite od proizvođača tih uređaja.

U nekim državama postoje ograničenja glede uporabe Bluetooth uređaja. Provjerite u tijelima vaše državne uprave postoje li takva ograničenja.

## ■ Punjači i baterije

Uvijek provjerite broj modela punjača prije nego ga počnete koristiti s ovim uređajem. SU-2 prikazivač slika kao izvor napajanja koristi punjače baterija: ACP-7, ACP-8 i ACP-12.



**Upozorenje!** Koristite samo one baterije, punjače i dodatni pribor koji su za ovaj uređaj odobreni od njegovog proizvođača. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabavke odobrenog dodatnog pribora, obratite se ovlaštenom prodavaču.

Pri isključivanju uređaja iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.


## Napajanje SU-2 prikazivača slika

Kao izvor napajanja možete koristiti AAA baterije, koje su isporučene sa SU-2 prikazivačem slika. Isto tako SU-2 prikazivač slika možete spojiti na kompatibilni punjač. SU-2 prikazivač slika ne troši baterije dok je spojen na punjač. Stoga nije potrebno vaditi baterije iz SU-2 prikazivača slika, čak i ako su na punjenje.

Kad je SU-2 prikazivač slika uključen a nije povezan s Bluetooth uređajem, te se kao izvor napajanja koriste baterije, SU-2 prikazivač slika postaviti će se u spavajući način rada poslije 10 minuta. Kad se zalihe energije u bateriji približe kraju, simbol prazne baterije prikazat će se na zaslonu televizora i SU-2 prikazivač slika isključit će se nakon 3 minute.

## Umetanje baterija

Umetnite baterije kao što je prikazano na slici.

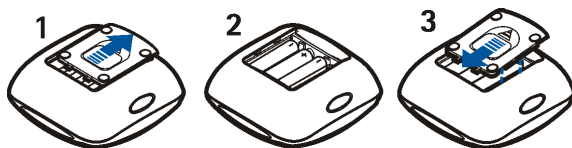

Napomena: Uvijek isključite uređaj i odspojite punjač ili bilo koji drugi dodatak prije nego što skinete poklopac.


## ■ Tehnički podaci

- Masa: 105 g
- Duljina: 98 mm
- Širina: 98 mm
- Debljina: 42 mm
- Vrijeme rada: 90 – 255 min (ovisno o jačini baterije)
- Radna temperatura: 5° C do 55° C (koristiti samo u zatvorenim prostorima)
- Kompatibilnost: SU-2 prikazivač slika kompatibilan je s PAL i NTSC standardima. Za SECAM televizore potreban je poseban prilagodnik, koji se ne isporučuje u ovom kompletu. SECAM prilagodnik moguće je kupiti u prodavaonicama kućne tehnike. SU-2 televizijski preglednik slika može se također spojiti na kompatibilni video projektor preko AV utičnice.
- Napajanje: s 4 AAA baterije ili pomoću Nokia punjača: ACP-7, ACP-8, ACP-12
- Spajanje: RCA priključak za televizor, Bluetooth (verzija 1.1) za telefon.

## ■ Pregled

SU-2 prikazivač slika sastoji se od sljedećih dijelova:

1. Tipka za uključivanje/isključivanje/okretanje, pogledajte na stranici [12](#) opis načina korištenja
2. Tipka za stanku/nastavak, pogledajte na stranici [13](#) opis načina korištenja.
3. Indikatorsko svjetlo (plavo) za uključeno/Bluetooth
4. Indikatorsko svjetlo punjača (zeleno)
5. RCA priključak i kabel
6. Tipke za skidanje poklopca na obje strane, pogledajte [Prvo korištenje SU-2 prikazivača slika](#) na stranici [9](#).
7. NTSC/PAL prekidač
8. Utičnica za punjač

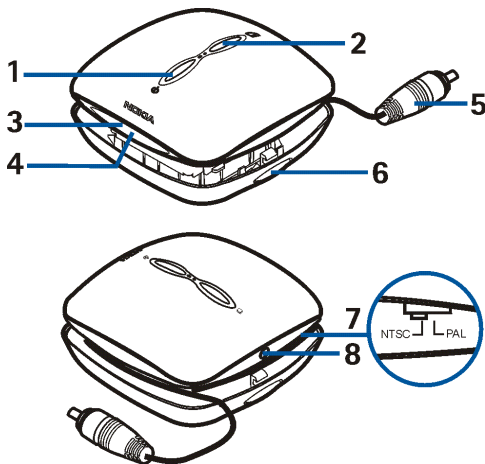

## ■ Prvo korištenje SU-2 prikazivača slika


1. Pritisnite tipke za skidanje poklopca na obje strane SU-2 prikazivača slika kako biste podigli poklopac.

Provjerite da je NTSC/PAL prekidač u ispravnom položaju, koji odgovara TV standardu korištenom u vašoj zemlji.

2. Spojite SU-2 prikazivač slika na RCA priključak vašeg televizora.

Ako vaš televizor nema RCA priključak, potreban vam je RCA/SCART prilagodnik, koji možete nabaviti u prodavaonicama kućne tehnike.

3. Uključite SU-2 prikazivač slika. Na zaslonu vašeg televizora pojaviti će se Nokijin logotip.
4. Provjerite da je vaš telefon uključen. Potom uđite u Bluetooth izbornik na vašem telefonu i aktivirajte Bluetooth vezu.
5. Uđite u podizbornik u kojem možete postaviti telefon da traži Bluetooth uređaje, i pokrenite traženje. Telefon traži sve Bluetooth uređaje koji se nalaze u krugu od 10 metara i prikazuje ih na popisu.
6. S popisa odaberite SU-2.

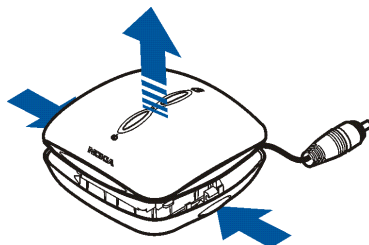

7. Utipkajte u vaš mobilni telefon četveroznamenkasti kod ("par"), koji je prikazan na zaslonu vašeg televizora u gornjem desnom kutu.

Kad ste utipkali kod za provjeru, vaš telefon poslat će ga SU-2 prikazivaču slika. Također pogledajte [Korištenje SU-2 prikazivača slika u paru s više telefona](#) na stranici 13.

Plavo indikatorsko svjetlo pokazuje da je Bluetooth veza aktivna i SU-2 prikazivač slika prikazan je u izborniku telefona u kojem je moguće vidjeti sve Bluetooth uređaje koji su trenutačno upareni s vašim telefonom.

8. Počnite koristiti SU-2 prikazivač slika.

# 1. Korištenje SU-2 prikazivača slika

---

## ■ Prije korištenja SU-2 prikazivača slika

Prije nego što započnete s korištenjem SU-2 prikazivača slika, provjerite sljedeće na vašem televizoru, telefonu i SU-2 prikazivaču slika:

### Televizor:

1. Vaš televizor mora biti uključen i postavljen na odgovarajući AV kanal.
2. Zaslon vašeg televizora mora biti postavljen na prikaz 4/3.

### Telefon:

1. Vaš kompatibilni telefon mora biti uključen i Bluetooth veza mora biti aktivna, pogledajte upute u korisničkom priručniku vašeg telefona.
2. Vaš telefon mora biti uparen s SU-2 prikazivačem slika, pogledajte upute u poglavlju [Prvo korištenje SU-2 prikazivača slika](#) na stranici 9.

### SU-2 prikazivač slika:

1. NTSC/PAL prekidač na SU-2 prikazivaču slika mora biti postavljen u položaj koji odgovara televizijskom standardu koji se koristi u vašoj zemlji, pogledajte poglavlje [Popis zemalja koje koriste SECAM standard televizije](#) na stranici 17.
2. SU-2 prikazivač slika mora biti uključen i Nokijin logotip mora biti prikazan na zaslonu televizora.
3. SU-2 prikazivač slika mora biti uparen s vašim telefonom. Pogledajte upute u poglavlju [Prvo korištenje SU-2 prikazivača slika](#) na stranici 9.

4. SU-2 prikazivač slika ne smije biti udaljen više od 10 metara od vašeg telefona. Između televizijskog prikazivača slika i telefona ne smije biti fizičkih prepreka, kao što su zidovi, ili drugih elektroničkih uređaja.

## ■ Memorija SU-2 prikazivača slika i formati slika

SU-2 prikazivač slika podržava uobičajene varijacije JPEG formata. Veličina slike može biti do 640 x 480 piksela. SU-2 prikazivač slika ima mogućnost prikaza do 65 slika ili ukupno 3 MB slika. Moguć je prikaz pojedinačne slike ili uzastopni prikaz više slika. Slanjem više od jedne slike na SU-2 prikazivač slika automatski će započeti uzastopni prikaz slika. Pretpodešeno vrijeme prikaza svake slike kod uzastopnog prikaza slika je 8 sekundi. Slanjem nove slike ili više slika izbrisat će se sve prethodno pohranjene slike u memoriji SU-2 prikazivača slika. Isključivanjem SU-2 prikazivača slika izbrisat će se sve slike u njegovoj memoriji.

## Prikazivanje slika pomoću SU-2 prikazivača slika

Slike možete prikazivati jednu po jednu ili u uzastopnom prikazu. Ako istovremeno pošaljete više od jedne slike na SU-2 prikazivač slika, slike će automatski biti prikazane na uzastopnom prikazu.

### Tipka za uključivanje/isključivanje/okretanje

- Da biste uključili SU-2 prikazivač slika, držite tipku pritisnutu 3 s, te je potom otpustite.
- Da biste isključili SU-2 prikazivač slika, držite tipku pritisnutu 3 s.

- Da biste okrenuli sliku za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu, pritisnite tipku (držite je pritisnutu kraće od 3 s). Svakim pritiskom tipke, slika se okreće za jedan korak.

#### **Tipka za stanku/nastavak/promjenu vremena**

- Da biste zaustavili uzastopni prikaz slika, pritisnite tipku (držite je pritisnutu kraće od 3 s).
- Da biste nastavili uzastopni prikaz slika, ponovo pritisnite tipku (držite je pritisnutu kraće od 3 s).
- Da biste promijenili vrijeme prikaza slike (8 s ili 4 s), držite tipku pritisnutu 3 s.

Kad šaljete slike na SU-2 prikazivač slika, uključeno/Bluetooth indikatorsko svijetlo treperi. Ako tijekom prijenosa slika dođe do prekida veze između telefona i SU-2 prikazivača, simbol koji označava prekid veze pojavljuje se na zaslonu televizora. Ponovite slanje slika. Iako je moguće upariti i do 10 uređaja sa SU-2 prikazivačem slika, slike je moguće slati samo s jednog uređaja istovremeno.

### **Korištenje SU-2 prikazivača slika u paru s više telefona**

Sa SU-2 prikazivačem slika može se upariti i do 10 telefona, ali SU-2 prikazivač slika može biti povezan samo s jednim telefonom istovremeno.

Ako se SU-2 prikazivač slika uključi na udaljenosti manjoj od 10 metara od nekoliko uparenih telefona, SU-2 prikazivač slika pokušat će se spojiti na telefon koji je bio prvi uparen s SU-2 prikazivačem slika.

Ako se SU-2 prikazivač slika ne može spojiti na prvi upareni telefon (zato što je on npr. isključen ili korisnik telefona ne prihvaća vezu),

SU-2 prikazivač slika pokušat će se spojiti sa telefonom koji je posljednji bio korišten sa SU-2 prikazivačem slika.

Ako se SU-2 prikazivač slika ne može spojiti niti na jedan od ova dva telefona, on će i dalje ostati vidljiv za ostale telefone, što se vidi po uključenom plavom indikatorskom svijetlu.

Ako želite koristiti SU-2 prikazivač slika s uparenim telefonom, koji nije niti prvi upareni telefon, niti zadnji korišten telefon, uspostavite vezu preko Bluetooth izbornika na vašem telefonu.

## **Načini rada SU-2 prikazivača slika**

### **Način rada "Vidljiv":**

- SU-2 prikazivač slika vidljiv je drugim Bluetooth uređajima s aktiviranim traženjem. SU-2 prikazivač slika može se također spojiti s novim kompatibilnim Bluetooth uređajima.
- Uključeno/Bluetooth indikatorsko svijetlo je uključeno. Ako je spojen punjač, indikatorsko svijetlo baterije je uključeno.

### **Način rada "Prijenos":**

- SU-2 prikazivač slika nalazi se u načinu rada "Prijenos" dok prima slike preko Bluetooth veze. Nakon što su slike primljene, SU-2 prikazivač slika vraća se u način rada "Vidljiv". Tijekom jednog prijenosa moguće je poslati više slika. Samo jedna prijenosna veza može biti aktivna istovremeno.
- Uključeno/Bluetooth indikatorsko svijetlo je uključeno. Ako je spojen punjač, indikatorsko svijetlo baterija je uključeno.

**Način rada "Punjenje":**

- SU-2 prikazivač slika je u načinu rada "Punjenje", kad je spojen na punjač.

**Spavajući način rada:**

- SU-2 prikazivač slika postavlja se u spavajući način rada, kad se ne koristi više od 10 minuta i napaja se iz baterija. SU-2 prikazivač slika neće se postaviti u spavajući način rada, ako je spojen na punjač ili ako uzastopni prikaz slika nije završen.

**Prazne baterije:**

- Kad se baterije isprazne, to je prikazano simbolom prazne baterije na zaslonu televizora i SU-2 prikazivač slika ne postavlja se u spavajući način rada. Priključite punjač na SU-2 prikazivač slika da biste nastavili s prikazom slika. Uzmite u obzir da se uklanjanjem baterija iz SU-2 prikazivača slika brišu sve prikazane slike.

## Simboli SU-2 prikazivača slika



. Simbol za uključeno/isključeno smješten je uz tipku za uključivanje/isključivanje na SU-2 prikazivaču slika.



. Simbol za uzastopni prikaz slika smješten je uz tipku stanka/nastavak na SU-2 prikazivaču slika.



. Simbol prazne baterije prikazuje se na zaslonu televizora kako bi se naznačilo da će se SU-2 prikazivač slika skoro isključiti i da ga treba spojiti na punjač.



. Vrijeme prikaza pojedine slike u uzastopnom prikazu slika prikazano je kao simbol na zaslonu televizora, kako bi se naznačilo da je vremenski interval 4 sekunde



. Vrijeme prikaza pojedine slike u uzastopnom prikazu slika prikazano je kao simbol na zaslonu televizora, kako bi se naznačilo da je vremenski interval 8 sekundi.



. Simbol pogrešne slike prikazuje se na zaslonu televizora da bi se naznačilo da slika nije u ispravnom formatu (JPEG) ili je broj piksela veći od najviše VGA razlučivosti.



. Simbol prelaska ograničenja prikazuje se na zaslonu televizora, kada se tijekom slanja slika prekine Bluetooth veza između telefona i SU-2 televizijskog prikazivača slika.



. Simbol prijenosa slika prikazuje se na zaslonu televizora kad se prva slika pošalje prema SU-2 prikazivaču slika.

## ■ Popis zemalja koje koriste SECAM standard televizije

Moguće je da sljedeće informacije nisu u potpunosti točne, zbog toga što neke zemlje imaju službeno propisani standard televizije, ali nove tvrtke kabelaške televizije emitiraju koristeći druge sustave. Da bi se SU-2 prikazivač slika mogao koristiti kod SECAM standarda televizije, potreban je SECAM/PAL ili SECAM/NTSC prilagodnik, koji je moguće kupiti u prodavaonicama kućne tehnike.

SECAM standard televizije koristi se u sljedećim državama:

Bugarska, Burkina Faso, Burundi, Čad, Dahomej, Džibuti, Egipat (SECAM/PAL), Francuska, Francuska Polinezija, Gabon, Guadelupe, Gvajana (Francuska), Irak, Iran, Libanon, Libija, Luksemburg (PAL/SECAM), Madagaskar, Mađarska (SECAM/PAL), Mali, Maroko, Martinik, Mauricijus, Mauritanija, Monako, Mongolija, Niger, Nova Kaledonija, Obala bjelokosti, Reunion, Rusija, Saudijska Arabija (SECAM/PAL), Sirija, Tahiti, Togo, Tunis, Ukrajina (PAL/SECAM), Zair

## 2. Informacije o baterijama

---

Vaš SU-2 prikazivač slika može biti napajan pomoću 4 AAA baterije. Baterije mijenjajte redovito, kako biste osigurali optimalno vrijeme rada. Ako koristite kompatibilni Nokijin punjač kao izvor napajanja, nije potrebno vaditi baterije iz SU-2 prikazivača slika. Uzmite u obzir da televizijski prikazivač slika ne troši baterije dok je spojen na punjač.

### ■ Punjenje i pražnjenje

Kada primijetite da se kapacitet baterije (vrijeme razgovaranja i vrijeme čekanja) značajno smanjio, vrijeme je za nabavku nove baterije.

Koristite samo baterije odobrene od proizvođača. Odspojite punjač kada ga ne koristite. Ne ostavljajte bateriju priključenu na punjač dulje od jednog tjedna jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene.

Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije.

Pazite da na bateriji ne napravite kratki spoj. Do kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanica, spojnice, kemijska olovka) dođe do izravne veze između + i - pola baterije (metalni izdanci na bateriji), što se događa kada npr. rezervnu bateriju nosite u džepu ili torbici. Kratkim spojem može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Izlaganje baterije visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje njenog kapaciteta i vijeka trajanja. Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15°C i 25°C (59° F i 77° F).

Uređaj s pretoplom ili prehladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice karakteristike baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru!

Baterije odlazite u skladu s odgovarajućim propisima (npr. recikliranje). Ne bacajte ih u smeće.

# Čuvanje i održavanje

---

Vaš je SU-2 prikazivač slika proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da ispunite sve pretpostavke za dobivena jamstva i da s ovim proizvodom budete zadovoljni još mnogo godina.

- Uređaj sa svim njegovim dijelovima i dodatnim priborom držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- SU-2 prikazivač slika treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove.
- Ne koristite i ne držite SU-2 prikazivač slika na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj način mogu se oštetiti njegovi pomični dijelovi.
- Ne izlažite SU-2 prikazivač slika visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenata, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite SU-2 prikazivač slika niskim temperaturama. Naime, prilikom zagrijavanja (na uobičajenu temperaturu) dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati SU-2 prikazivač slika. Nestručnim rukovanjem mogli biste ga oštetiti.
- Pazite da vam SU-2 prikazivač slika ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke pločice.
- Za čišćenje SU-2 prikazivača slika izbjegavajte jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojte SU-2 prikazivač slika. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako prikazivač slika ne radi kako treba, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Serviser će utvrditi uzrok neispravnosti i, bude li potrebno, preuzeti proizvod na popravak.