

Priročnik za uporabo naprave Nokia N93

9245310

2. izdaja SL

CE 0434



IZJAVA O USTREZNOSTI
NOKIA CORPORATION, izjavlja, da je ta
RM-55 v skladu z bistvenimi zahtevami
in ostalimi relevantnimi določili

direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju
Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče
odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s
tem simbolom. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjne
odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah
za posamezno državo na spletnem mestu www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N93, Visual Radio in Pop-Port so
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation.
Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali
blagovna imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali
shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian
Software Ltd © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are
trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for
personal and noncommercial use in connection with information which has been
encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged
in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with
MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall
be implied for any other use. Additional information, including that relating to
promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC.
See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio
License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem
standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii)
za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih
ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo,
nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno
s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko
dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in
izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.
Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo
podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno
škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO,
KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA
DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z
IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE
OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA
DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA
OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti
in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih
izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere
veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje
je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi
telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko
Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata
prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni
pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena
uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev: (1) naprava ne sme
povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco
drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe,
ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo te opreme.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oz. povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, delovanje teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRDUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE PODRUŽNICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠUJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

ISSUE 2 SL, 9245310

Kazalo

Za vašo varnost.....	7	Kamera.....	25
Povežite se.....	11	Snemanje video posnetkov.....	25
Vaša Nokia N93	12	Fotografiranje.....	27
Načini	12	Galerija	32
Bližnjice	14	Ogledovanje slik in video posnetkov.....	33
Nastavitve	15	Urejanje video posnetkov.....	34
Prenos vsebine iz druge naprave	15	Urejanje slik	35
Pomembni znaki	16	Predvajanje zaporedja slik	36
Zaklepanje tipkovnice	17	Način TV-izhoda	36
Nadzor glasnosti in zvočnika.....	17	Predstavitve	37
Ura.....	18	Albumi	37
Slušalke.....	19	Spletno tiskanje.....	38
Zapestni pašček in pašček za pokrovček		Spletna objava	38
objektiva	19	Predstavnostne aplikacije	42
Brezžično lokalno omrežje (WLAN).....	19	Predvajalnik	42
Domače omrežje.....	20	Tiskanje slik.....	45
Spletni brskalnik.....	21	Varnostne kopije datotek.....	46
Pomnilniška kartica	21	Sporočila.....	47
Nadzornik datotek	23	Pisanje besedila	48
Pomoč.....	24	Pisanje in pošiljanje sporočil.....	50
Vadnica	24		

Mapa Prejeto – prejemanje sporočil	52
Nabiralnik	53
Pregledovanje sporočil na kartici SIM	55
Nastavitve za sporočila	56

Klicanje 61

Glasovni klici	61
Video telefonija	63
Souporaba videa	64
Sprejem ali zavrnitev klica	67
Dnevnik	68

Vizitke (imenik) 71

Shranjevanje imen in števil	71
Kopiranje vizitk	72
Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku	73
Ustvarjanje skupin klicanih oseb	73

Storitve 74

Spletna dostopna točka	74
Prikaz zaznamkov	74
Varnost povezave	75
Brskanje	75
Nalaganje in nakupovanje vsebin	76
Prekinjanje povezave	76

Nastavitve spletnega brskalnika	77
---------------------------------------	----

Koledar 78

Ustvarjanje vpisov v koledarju	78
Zahteve za sestanke	79
Prikazi v koledarju	79
Delo s koledarskimi vpisi	79
Nastavitve koledarja	79

Moje aplikacije 80

Visual Radio	80
RealPlayer	82
Flash Player	84
Filmski režiser	85
Igre	87

Povezovanje 88

Povezovanje z osebnim računalnikom	88
Podatkovni kabel	88
Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth	88
Infrardeča povezava	92
Domače omrežje	93
Sinhronizacija	96
Nadzornik povezav	97
Nadzornik naprave	98

Modem	99
-------------	----

Pisarna 100

Snemalnik.....	100
Pretvornik	100
Kalkulator	100
Beleške	101
Zip manager.....	101
Quickoffice.....	101
Adobe reader	103
Bralnik črtnih kod	104

Prilagajanje naprave 106

Profili – nastavljanje tonov.....	106
Prilagodite videz naprave	108
Način Aktivna pripravljenost	108

Orodja 109

Večpredstavna tipka.....	109
--------------------------	-----

Nastavitve	109
------------------	-----

Nastavitev televizorja	120
------------------------------	-----

Glasovni ukazi	120
----------------------	-----

Nadzornik aplikacij.....	121
--------------------------	-----

Vklopni ključ za datoteke, zaščitene z avtorskimi pravicami.....	123
---	-----

Odpravljanje težav 125

Vprašanja in odgovori	125
-----------------------------	-----

Informacije o bateriji 129

Polnjenje in praznjenje	129
-------------------------------	-----

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia.....	129
--	-----

Nega in vzdrževanje 132

Dodatni varnostni napotki 133

Stvarno kazalo 136

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH Upošteвайте prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU Upošteвайте prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI

RAZSTRELJEVANJA Upošteвайте prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA Izdelek uporabljajte samo v normalnem položaju, kot je pojasnjeno v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v doseg signala omrežja. Tipkovnica deluje samo, če je pokrovček naprave odprt. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina na zaslonu zbrise in da se naprava vrne v pripravljenost. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900, 1800 in 1900 ter UMTS 2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Vaša naprava podpira internetne povezave in druge načine povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom, zlonamernim sporočilom in aplikacijam ter drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni in odpirajte sporočila, nalagajte vsebino ter sprejemajte namestitve in zahteve za povezavo samo iz virov, ki jim zaupate. Da bi povečali varnost svoje naprave, razmislite o namestitvi protivirusne programske opreme, ki vključuje storitev rednega posodabljanja, in o uporabi požarnega zidu.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ta naprava podpira pogoste funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 97, 2000, XP in 2003). Vseh zapisov datotek ni mogoče odpreti ali urediti.

Naprava se bo med delovanjem, na primer aktivno souporabo videa ali hitro podatkovno povezavo, morda

segrela. To je praviloma normalno. Če se vam zdi, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Vaša naprava ima lahko prednameščene določene zaznamke ali povezave do spletnih mest oz. ki omogočajo dostop do takšnih spletnih mest tretjih oseb, ki niso povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh spletnih mest in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.

Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena;

to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila, brskalnik, e-pošta in nalaganje vsebine prek brskalnika ali storitve MMS, zahtevajo podporo omrežja za te tehnologije.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Dodatna oprema, baterije in polnilniki

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom DC-4, AC-3 ali AC-4 in s polnilnikom AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ali LCH-12 pri uporabi z adapterjem CA-44.


V tej napravi uporabljajte baterijo BP-6M.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Povežite se

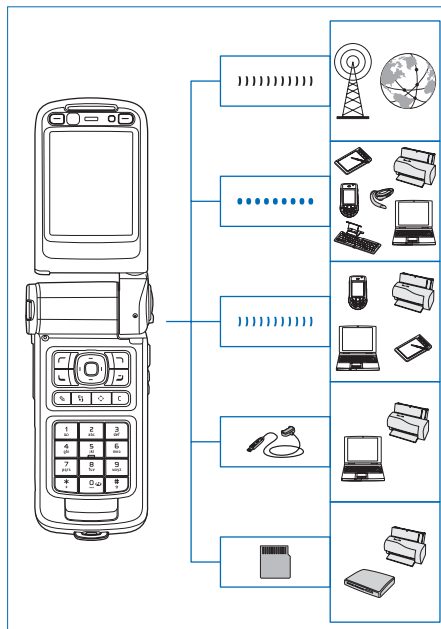

Napravo lahko uporabljate v omrežjih GSM in UMTS. Glejte "Vaša Nokia N93" na strani 12.

Uporabljajte tehnologijo Bluetooth na primer za prenos datotek in povezovanje z združljivo dodatno opremo. Glejte "Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth" na strani 88.

Z uporabo infrardečega vmesnika lahko na primer prenašate in sinhronizirate podatke med dvema združljivima napravama. Glejte "Infrardeča povezava" na strani 92.

Uporabljajte funkcijo WLAN za povezovanje z internetom in napravami, ki funkcijo podpirajo. Glejte "Brezžično krajevno omrežje (WLAN)" na strani 98.

S povezovalnim kablom Nokia CA-53 lahko napravo povežete z drugimi združljivimi napravami, na primer tiskalniki in osebni računalniki. Glejte "Podatkovni kabel" na strani 88. Z video kablom Nokia CA-64U napravo povežete z združljivim televizorjem. Glejte "Nastavitev televizorja" na strani 120.

Združljivo pomnilniško kartico microSD uporabljajte na primer za prenašanje ali varnostno kopiranje podatkov. Glejte "Orodje za pomnilniško kartico" na strani 22.

Vaša Nokia N93

Oznaka modela: Nokia N93-1

V nadaljevanju Nokia N93.

Načini

Naprava ima štiri mehanske načine, ki so namenjeni različnim načinom uporabe: zaprti način, v katerem napravo nosite, odprti za običajno uporabo mobilnega telefona, slikovni za snemanje videa in fotografij ter prikazovalni za pregledovanje fotografij in video posnetkov. Med temi načini preklapljate tako, da obrnete pokrovček in zavrtite zaslon okoli osi. Preden se posamezen način vklopi, morate počakati za trenutek.

Zaprti način

Ko je pokrovček zaprt, se glavni zaslon izključi, zaslon na pokrovčku pa se osvetli. Trenutni klici se končajo, razen če uporabljate zvočnik ali če so z napravo povezane slušalke. Kako spremenite nastavitve, si preberite v razdelku "Zaslon na pokrovčku" na strani 110. Če predvajate zvočni posnetek, se predvajanje nadaljuje.



V zaprtem načinu so na zaslonu na pokrovčku prikazane ura in informacije o stanju. V načinu pripravljenosti so na zaslonu lahko prikazani moč signala, stanje baterije, ura, pokazatelji stanja in ime trenutnega profila (če ni izbran profil [Splošno](#)). Če s predvajalnikom glasbe poslušate zvočni posnetek, so prikazane vrstica za glasnost in informacije o skladbi. S tipkami za pomikanje začnete predvajati zvočni posnetek, ga prekinete, začnete predvajati naslednjega ali prejšnjega in povečate ali zmanjšate glasnost.

Če v zaprtem načinu uporabljate aplikacijo Visual Radio, njena slikovna vsebina ni prikazana na zaslonu na pokrovčku. Shranite lahko več vnaprej nastavljenih postaj z njihovimi imeni, frekvenco in informacijo o postavitvi. Te informacije so prikazane na zaslonu na pokrovčku. Če želite vključiti ali izključiti zvok, zamenjati postajo in poiskati nove postaje, uporabite tipko za pomikanje na strani naprave.

Prikazana so tudi opozorila za koledar in uro ter oznaka za neodgovorjene klice in prejeta sporočila. Če želite pregledati prejeta besedilna sporočila in besedila ter slike v prejetih večpredstavnostnih sporočilih, odprite pokrovček in si sporočilo oglejte na glavnem zaslonu.

Dohodne klice lahko prepoznate po njihovem tonu zvonjenja in napisu. V nastavitvah zaslona na pokrovčku izberite **Sprejmi, ko odprem**, če želite z odpiranjem pokrovčka sprejemati dohodne klice. Če so z napravo povezane združljive slušalke, pritisnite tipko za sprejem klica na slušalkah. Kako spremenite nastavitve, si preberite v razdelku "Zaslon na pokrovčku" na strani 110.

Če želite klicati ali uporabiti meni, odprite pokrovček.


Če želite bliskavico uporabiti kot svetilko, pritisnite tipko za bliskavico na strani naprave. Svetilko uporabljate tako:

- Hitro enkrat pritisnite tipko za bliskavico. Svetilka bo vključena sekundo in pol.
- Hitro dvakrat pritisnite tipko za bliskavico. Svetilka bo vključena 3 minute ali dokler znova ne pritisnete tipke za bliskavico.
- Pridržite tipko za bliskavico. Svetilka se vključi in ostane vključena, dokler držite tipko ali dokler se ne izteče triminutna zakasnitev.

Odprti način

Ko odprete pokrovček, se odprti način vključi samodejno: prižge se glavni zaslon, tipkovnica je na voljo, dostopate lahko do menija. Pomikajte se po meniju.


Odprti način se vključi tudi, če pokrovčka ne odprete do konca. Kot vidite na sliki, se pokrovček odpre skoraj za 160 stopinj. Ne poskusite ga odpirati za večji kot.



Slikovni način

Če želite vključiti slikovni način, odprite pokrovček za 90 stopinj, držite napravo postrani in obrnite pokrovček navzdol, da bo glavni zaslon obrnjen proti vam. Vklopi se glavna kamera, na zaslonu pa vidite, kaj boste posneli.

V slikovnem načinu lahko snemate video in fotografirate. Glejte "Kamera" na strani 25.




Številna tipkovnica ni vključena v slikovnem načinu. Uporabljate lahko sprožilec, tipko za povečavo, stransko tipko za pomikanje, tipko za način kamere in tipko za bliskavico (vse so na strani naprave), tipko za vklop/izklop ter izbirni tipki ob glavnem zaslonu.

Prikazovalni način

Ko je pokrovček zaprt in dvignete stranski del zaslona, se vključi prikazovalni način.

Prikazovalni način uporabite za:

- Pregledovanje slik.
- Gledanje slik in filmov iz Galerije kot predstavitev.
- Prostorčne video klice in pošiljanje video posnetka v živo med video klicem. Prilagoditev kota zaslona za čim boljši kot dodatne kamere.



Bližnjice

Uporabite bližnjice, da boste čim boljše izkoristili svojo napravo. Če želite dodatna navodila o teh funkcijah, si oglejte ustrezne odstavke v uporabniškem priročniku.

Stanje pripravljenosti

Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite  in izberete aplikacijo. Če naprava začne zmanjkovati pomnilnika, bo samodejno zaprla nekatere aplikacije. Pred zapiranjem aplikacij se neshranjeni podatki samodejno shranijo.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Kamero zažene tako, da v slikovnem načinu pritisnete sprožilec do konca.

Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), pridržite **1**.

Če želite odpreti večpredstavnostne aplikacije, pridržite  . Glejte "Večpredstavnostna tipka" na strani 109.

Če želite zamenjati profil, pritisnite  in izberite želeni profil.

Med profiloma **Splošno** in **Tiho** preklapljate tako, da pridržite **#** . Če imate dve telefonski liniji, lahko tako preklapljate med njima.

Če želite odpreti seznam zadnjih klicanih števil, pritisnite .

Če želite uporabljati glasovne ukaze, pritisnite in držite .

Spletno povezavo v brskalniku **Storitve** vzpostavite tako, da pridržite . Glejte "Storitve" na strani 74.

Če želite več bližnjic, ki so na voljo v načinu pripravljenosti, glejte razdelek "Način Aktivna pripravljenost" na strani 108.

Urejanje besedila in seznamov

Če želite označiti predmet na seznamu, se pomaknite do njega ter hkrati pritisnite tipki  in .

Če želite označiti več predmetov na seznamu, pridržite  in pritisnite  ali . Ko končate izbiranje, spustite tipko  in potem še .

Besede in črke izberite z daljšim pritiskom tipke . Hkrati pritisnite  ali , da besedilo označite. Če želite besedilo kopirati v odložišče, ne spustite tipke  in izberite **Kopiraj**. Če želite besedilo vstaviti v dokument, pritisnite in držite tipko  in izberite **Prilepi**.

Nastavitve

Vaša naprava Nokia je najverjetneje že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanja vsebin in brskanja po internetu glede na informacije ponudnika storitev. Nastavitve ponudnika storitev so morda že shranjene v napravi, lahko pa vam jih ponudnik pošlje v posebnem besedilnem sporočilu.



Prenos vsebine iz druge naprave

Z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth ali infrardečega vmesnika lahko iz združljive naprave Nokia kopirate vsebino, kot so vizitke imenika in koledarski vpisi, v svojo napravo Nokia. Kakšno vsebino je mogoče kopirati, je odvisno od modela telefona.

Svojo kartico SIM lahko vstavite v drugo napravo. Če svojo napravo Nokia vklopate brez kartice SIM, se samodejno vključi profil Brez povezave.

Prenos vsebine

- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Prenos**.
- 2 V prikazu informacij izberite **Nadaljuj**.
- 3 Izberite, ali želite za prenos podatkov uporabiti tehnologijo Bluetooth ali infrardeči vmesnik. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.

- 4 Če izberete povezavo Bluetooth, izberite **Nadaljuj**, da bi vaša Nokia poiskala naprave, ki podpirajo to povezavo. Na seznamu izberite drugo napravo. Vaša Nokia nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno število in izberite **OK**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **OK**. Napravi sta zdaj seznanjeni. Glejte "Seznanjanje naprav" na strani 91. Nekaterim modelom telefonov se v sporočilu pošlje aplikacija **Prenos**. Aplikacijo **Prenos** namestite v drugi napravi tako, da odprete sporočilo in se ravnate po navodilih na zaslonu.
- Če ste izbrali infrardečo povezavo, napravi povežite. Glejte "Infrardeča povezava" na strani 92.
- 5 V svoji napravi Nokia izberite vsebino, ki jo želite kopirati iz druge naprave.

Vsebina se kopira iz pomnilnika in z združljive pomnilniške kartice (če je vstavljena) druge naprave na ujemajoče se mesto v vaši napravi Nokia in na pomnilniški kartici (če je vstavljena). Čas kopiranja je odvisen od količine podatkov, ki se bodo prenesli. Kopiranje lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

Če želite pregledati informacije dnevnika prejšnjega prenosa, izberite **Dnevnik pren.** v glavnem prikazu.

Če želite videti napravo, iz katere ste kopirali ali prenesli podatke, v glavnem prikazu izberite **Telefoni**.

Pomembni znaki

 Naprava se uporablja v omrežju GSM.

3G Naprava se uporablja v omrežju UMTS (omrežna storitev).

 V mapi **Prejeto** v meniju **Sporočila** je eno ali več neprebranih sporočil.

 V oddaljeni nabiralnik je prispela nova e-pošta.

 Sporočila v mapi **V pošiljanju** čakajo na pošiljanje.

 Imate neodgovorjene klice.

 Prikazano, če je **Vrsta zvonjenja** nastavljena na **Tiho** ter **Opozor. na sporočilo**, **Opoz. ton pomenkov** in **Opozorilo na e-pošto** na **Izključen**.

 Tipkovnica naprave je zaklenjena.

 Budilka je vključena.

2 Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).

 Vsi dohodni klici so posredovani na drugo številko. Če imate dve liniji (omrežna storitev), je znak za preusmeritev na prvi **1**, na drugi pa **2**.

 Z napravo so povezane združljive slušalke.

 Na napravo je priključen združljiv komplet za uporabnike slušnih aparatov.

 Z napravo je povezan združljiv besedilni telefon.

D Podatkovni klic je aktiven.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je na voljo.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je aktivna.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je zadržana.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je na voljo.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je aktivna.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je zadržana.

 Napravo ste nastavili za iskanje omrežij WLAN in takšno omrežje je na voljo. Glejte "Brezžično krajevno omrežje (WLAN)" na strani 115.

 Vzpostavljena je povezava z omrežjem WLAN, ki uporablja šifriranje.

 Vzpostavljena je povezava z omrežjem WLAN, ki ne uporablja šifriranja.

 Povezovanje prek Bluetootha je vključeno.

 Po povezavi Bluetooth se prenašajo podatki.

 Povezava USB je vzpostavljena.

 Vzpostavljena je infrardeča povezava. Če znak utripa, se naprava skuša povezati z drugo napravo ali pa se je povezava prekinila.

Zaklepanje tipkovnice

Tipkovnico lahko zaklenete in tako preprečite neželene pritiske na tipke.

Pri zaklenjeni tipkovnici vključite osvetlitev zaslona tako, da pritisnete .

- Tipke zaklenete tako, da pritisnete  in nato . Ko je tipkovnica zaklenjena, se na zaslonu prikaže znak .
- Če jo želite odkleniti v odprtem načinu, pritisnite  in nato .
- V zaprtem načinu jo odklenete tako, da pridržite tipko načina kamere.

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete tudi, če je tipkovnica zaklenjena.

Nadzor glasnosti in zvočnika

Med klicem ali med poslušanjem zvočne datoteke lahko nastavljate glasnost s pritiskom na  ali .



Vgrajeni zvočnik omogoča, da pri pogovoru držite telefon v svoji bližini, ne da bi telefon držali ob ušesu.

 **Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite zvočnik uporabiti med klicem, izberite **Možnosti** > **Vključi zvočnik**.

Zvočnik izklopite tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi slušalko**.



Ura

Izberite aplikacijo **Ura**. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > **Nastavi budilko**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak .

Bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**, če pa želite zvonjenje preložiti za 5 minut, izberite **Dremež**.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Če želite preklicati bujenje, izberite **Ura** > **Možnosti** > **Izklopi budilko**.

Nastavitve ure

Če želite spremeniti nastavitve ure, izberite **Ura** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti čas in datum, izberite **Točen čas** ali **Datum**.

Če želite spremeniti način prikaza ure v pripravljenosti, izberite **Vrsta ure** > **Analogni** ali **Digitalni**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas v napravi (omrežna storitev), izberite **Ura mobiln. operaterja** > **Samodejno posodablj.**

Če želite zamenjati melodijo budilke, izberite **Melodija budilke**.

Svetovna ura

Odprite meni **Ura** in pritisnite , da odprete prikaz svetovne ure. V prikazu svetovne ure lahko vidite čas v različnih mestih.

Če želite na seznam dodati nova mesta, izberite **Možnosti** > **Dodaj mesto**. Na seznam lahko dodate največ 15 mest.


Če želite določiti svoje trenutno mesto, ga poiščite in izberite **Možnosti** > **Moje trenut. mesto**. Mesto se prikaže v glavnem prikazu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

Slušalke

Združljive slušalke priključite na priključek Pop-Port™ naprave.




Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.



Zapestni pašček in pašček za pokrovček objektiv

Paščka napeljite, kot je prikazano, in ju zategnite.

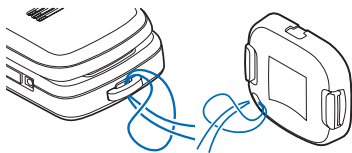

Brezžično lokalno omrežje (WLAN)

Naprava podpira brezžična lokalna omrežja (brezžični LAN ali WLAN). Tako jo lahko povežete z internetom in združljivimi napravami, ki podpirajo to funkcijo.

Informacije o uporabi naprave v domačem omrežju boste našli v poglavju "Domače omrežje" na strani 20.

Da bi lahko uporabljali funkcijo WLAN, mora biti omrežje WLAN dosegljivo na lokaciji, kjer ste, in naprava mora biti z njim povezana.

V nekaterih državah, na primer v Franciji, je uporaba omrežja WLAN omejena. Več informacij o tem lahko dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Funkcije, ki uporabljajo omrežja WLAN ali ki omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Vaša naprava podpira te funkcije v omrežjih WLAN:

- Standard IEEE 802.11b/g
- Delovanje s frekvenco 2,4 GHz
- Zasebnost kot v žičnem omrežju (WEP) s ključi do 128 bitov, zaščiteni brezžični dostop (WPA) in metode šifriranja 802.1x. Te funkcije je mogoče uporabljati samo, če jih podpira omrežje.

Povezave z omrežji WLAN

Da bi lahko uporabljali omrežje WLAN, morate zanj ustvariti internetno dostopno točko (IAP). Dostopno točko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom. Glejte "Dostopne točke WLAN" v priložniku Dodatne aplikacije.



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Če boste uporabili šifriranje, boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Brezžična omrežna povezava se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Brezžična omrežna povezava se prekine, ko končate podatkovno. Če želite končati povezavo, glejte "Nadzornik povezav" na strani 97.

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom. Povezani ste lahko samo z eno dostopno točko WLAN, vendar lahko tako povezavo uporablja več aplikacij.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je vključen profil [Brez povezave](#). Pri vzpostavljanju in uporabi povezave z omrežjem WLAN upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.



Nasvet: Če želite preveriti edinstveni naslov nadzora dostopa do medija (MAC), ki identificira vašo napravo, v načinu pripravljenosti vnesite *#62209526#.

Informacije o čarovniku za WLAN so v razdelku "Čarovnik za WLAN" priročnika Dodatne aplikacije.

Domače omrežje

Vaša naprava je združljiva z arhitekturo UPnP (Universal Plug and Play). Če imate napravo za dostopno točko WLAN, lahko ustvarite domače omrežje in vanj povežete združljive naprave UPnP, ki podpirajo omrežje WLAN, na primer svojo napravo Nokia, združljiv računalnik, združljiv tiskalnik, združljiv glasbeni stolp ali televizor oziroma glasbeni stolp ali televizor, opremljen z združljivim brezžičnim sprejemnikom večpredstavnostne vsebine.

Potem ko nastavite domače omrežje, lahko kopirate, prikazujete ali predvajate združljive predstavnostne datoteke v meniju [Galerija](#) z drugimi združljivimi napravami. Slike, ki so shranjene v mobilni napravi, lahko na primer pregledujete na zaslonu televizorja. Glejte "Domače omrežje" na strani 93 in "Tiskanje slik" na strani 45.

Da bi postavili domače brezžično omrežje, najprej ustvarite in nastavite dostopno točko WLAN, nato pa nastavite naprave. V svoji napravi Nokia konfigurirajte nastavitve v aplikaciji [Dom. omr.](#). Preden povežete združljiv računalnik v domače omrežje, morate vanj namestiti programsko opremo Media Server z DVD-ja, ki ste ga dobili s svojo napravo Nokia.

Potem ko ustrezno nastavite vse naprave v omrežju, lahko [Dom. omr.](#) začnete uporabljati za izmenjavo

predstavnostnih datotek. Glejte "Ogledovanje predstavnostnih datotek" na strani 95.



Spletni brskalnik

Različni ponudniki storitev vzdržujejo spletne strani, namenjene mobilnim napravam. Te strani so napisane v jeziku WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ali HTML (Hypertext Markup Language).

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah teh storitev lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Pritisnite  in izberite **Internet** > **Splet**.

S tem dodatnim brskalnikom lahko pregledujete običajne spletne strani, povečate in pomanjšate stran (funkcija mini prikaz strani), pregledujete spletne strani, ki vsebujejo samo besedilo v zoženi obliki, da se besedilo lomi, ter berete spletne vire in dnevnike.

Če želite vključiti ali izključiti mini prikaz trenutne strani, pritisnite **8**. Če se premikate po strani in je ta možnost vključena, se prikaže pregled celotne strani.

Glejte tudi "Spletna dostopna točka" na strani 74.

Pomnilniška kartica

Združljivo pomnilniško kartico miniSD lahko uporabljate kot dodaten medij za shranjevanje podatkov. Informacije v napravi lahko varnostno kopirate tudi na pomnilniško kartico.




S to napravo uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice miniSD. Druge pomnilniške kartice, na primer pomanjšane pomnilniške kartice MMC, se ne prilegajo v režo za pomnilniške kartice in niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.


Vse pomnilniške kartice hranite izven dosega majhnim otrokom.

Vstavljanje pomnilniške kartice


- 1 Vratka reže za pomnilniško kartico odprete tako, da jih obrnete navzgor v nasprotni smeri urnega kazalca.



- 2 Vstavite pomnilniško kartico v režo. Priključki na kartici morajo biti obrnjeni navzgor.



- 3 Kartico potisnite v režo, tako da se slišno zaskoči.
- 4 Zaprite vratca.



Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Preden odstranite pomnilniško kartico iz naprave, pritisnite  in izberite **Odstrani pomn. kart.**. Vse aplikacije se zaprejo.
 - 2 Ko se prikaže sporočilo **Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite 'OK'**, odprite vratca reže za pomnilniško kartico.
 - 3 Pritisnite kartico, da jo sprostite iz reže.
 - 4 Odstranite pomnilniško kartico. Če je naprava vključena, izberite **OK**, ko zahteva, da potrdite odstranitev.
-  **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjajte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.



Orodje za pomnilniško kartico

Pritisnite  in izberite **Orodja > Pomnilnik**. Združljivo pomnilniško kartico miniSD lahko uporabljate kot dodaten medij za shranjevanje podatkov in nanjo varnostno kopirate podatke iz pomnilnika naprave.

Če želite varnostno kopirati podatke v pomnilniku naprave na pomnilniško kartico, izberite **Možnosti > Varnost. kopija tel.**

Če želite obnoviti podatke s pomnilniške kartice v pomnilnik telefona, izberite **Možnosti > Povrni s kartice.**

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

Nekatere kartice lahko kupite že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

Če želite pomnilniško kartico formatirati, izberite **Možnosti > Formatiraj kartico**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

 **Nasvet:** Vse nove kartice miniSD formatirajte s svojo napravo Nokia, da zagotovite čim boljše delovanje.



Nadzornik datotek

Veliko funkcij naprave shranjuje podatke v pomnilnik, na primer vnose v imenik, sporočila, slike, video posnetke, tone zvonjenja, koledarske beležke, dokumente in naložene aplikacije. Količina pomnilnika, ki je na voljo, je odvisna od količine že shranjenih podatkov v pomnilniku naprave.

Združljivo pomnilniško kartico miniSD lahko uporabljate kot dodaten prostor za shranjevanje podatkov. Pomnilniške kartice omogočajo prepisovanje, torej lahko podatke nanje shranjujete in jih brišete.

Če želite pregledovati datoteke in mape v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici (če je vstavljena), pritisnite  in izberite **Orodja > Nadz. dat.**. Odpre se prikaz pomnilnika naprave (). Pritisnite , da odprete prikaz pomnilniške kartice () (če je na voljo).

Če želite premakniti ali kopirati datoteko v mapo, hkrati pritisnite  in , da označite datoteko, in izberite **Možnosti > Premakni v mapo** ali **Kopiraj v mapo**.

Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti > Poišči**, izberite želeni pomnilnik in vpišite besedilo, ki se ujema z imenom datoteke.

Prikaz porabe pomnilnika

Če želite pregledati vrste podatkov, ki jih imate v napravi, in izvedeti, koliko pomnilnika zavzemajo, izberite **Možnosti > Podrobnosti pomnil.** Količina prostega pomnilnika je prikazana pri možnosti **Prosti pomnilnik**.

Pomnilnik skoraj poln – sproščanje pomnilnika

Naprava vas obvesti, če začne zmanjkovati prostora v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Če želite sprostiti pomnilnik naprave, premaknite nekaj podatkov na pomnilniško kartico, če jo imate. Označite datoteke, ki jih želite premakniti, ter izberite **Premakni v mapo > Pomnilniška kart.** in ciljno mapo.

Predstavnostne datoteke lahko prenesete tudi v združljiv računalnik, na primer z možnostjo za prenos v meniju **Galerija**. Glejte "Varnostne kopije datotek" na strani 46.

 **Nasvet:** Različne pomnilnike v napravi lahko pregledujete s programom Nokia Phone Browser, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite, in z njim tudi prenašate podatke.

Če želite sprostiti pomnilnik z odstranjevanjem podatkov, uporabite aplikacijo **Nadz. dat.** ali zaženite ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko na primer:

- sporočila iz map [Prejeto](#), [Osnutki](#) in [Poslano](#) v meniju [Sporočila](#);
- naložena e-poštna sporočila v pomnilniku naprave;
- shranjene spletne strani;
- shranjene slike ter zvočne in video posnetke;
- informacije v imeniku;
- beležke v koledarju;
- naložene aplikacije. Glejte tudi "Nadzornik aplikacij" na strani 121.
- katere koli druge podatke, ki jih ne potrebujete več.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia PC Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z upraviteljem datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot sporočilno prilogo, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.



Pomoč

Vaša naprava podpira kontekstno pomoč. Ko je aplikacija odprta, izberite [Možnosti](#) > [Pomoč](#), da bi prikazali pomoč za trenutni prikaz.

Med prebiranjem navodil lahko z daljšim pritiskom tipke  preklapljate med Pomočjo in aplikacijo v ozadju.

Če želite odpreti pomoč v glavnem meniju, izberite [Orodja](#) > [Pomoč](#). Če želite videti seznam tem pomoči, izberite želeno aplikacijo.



Vadnica

Vadnica nudi informacije o nekaterih lastnostih vaše naprave. Za dostop do vadnice v meniju pritisnite  in izberite [Moje aplikacije](#) > [Vadnica](#) in razdelek, ki ga želite videti.



Kamera

Nokia N93 ima dve kameri, eno z visoko ločljivostjo ob strani (glavna kamera) in drugo z nizko ločljivostjo nad glavnim zaslonom (dodatna kamera). Z obema lahko fotografirate in snemate video posnetke v pokončni in ležeči postavitvi.

Naprava Nokia N93 podpira zajem slike v ločljivosti 2048 x 1536 slikovnih pik (če uporabite glavno kamero). Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Slike in video posnetki se samodejno shranijo v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Kameri shranjujeta slike v zapisu .jpeg. Video posnetki se shranijo v zapisu .mp4 ali 3GPP s končnico .3gp (če ste izbrali način **Pošiljanje**). Glejte "Nastavitve za video" na strani 26.

Fotografije in video posnetke lahko pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih, e-poštnih prilogah ali po povezavi Bluetooth.

Snemanje video posnetkov

Vklopite glavno kamero, tako da obrnete zaslon v slikovni način. Če je kamera v foto načinu, uporabite tipko načina kamere ali izberite **Možnosti** > **Preklopi v video način**, da preklopite na video način.

Za začetek snemanja pritisnite tipko za slikanje. Prikaže se ikona snemanja  in predvaja se ton. Rdeča lučka sveti, kar označuje, da se snema video.

- 1 Kadar koli lahko pritisnete sprožilec, če želite snemanje ustaviti.
- 2 Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite Prekini, nadaljujete pa ga z možnostjo **Nadaljuj**. Video posnetek se samodejno shrani v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Glejte "Galerija" na strani 32.

Če želite pred snemanjem v video načinu prilagoditi osvetljenost in barve, se pomaknite med elementi v orodni vrstici. Glejte "Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti" na strani 30 in "Načini snemanja" na strani 31.

Če želite snemati predmet približati (3-kratni optični in 20-kratni digitalni zoom), zavrtite tipko za približanje ob strani naprave.

V video iskalu je prikazano naslednje:

- Kazalniki stanja (1) za izključen zvok, vključeno stabilizacijo, način video lučke in vključeni način snemanja.
- Orodna vrstica (2), v kateri lahko pred snemanjem izberete način snemanja, ravnotežje beline in barvni ton (vrstica med snemanjem ni prikazana).
- Skupni razpoložljivi čas snemanja (3). Kazalnik dolžine trenutnega video posnetka med snemanjem prikazuje tudi čas snemanja in preostali čas.
- Znaka za pomnilnik naprave (4) in pomnilniško kartico (5) (4) označujeta, kam se shranjujejo video posnetki.
- Znak kakovosti videa (5) označuje, ali je kakovost video posnetka **TV (visoka)**, **TV (normalna)**, **Telefon (visoka)**, **Telefon (normalna)** ali **Pošiljanje**.
- Vrsta video datoteke (6).
 -  **Nasvet:** Izberite **Možnosti** > **Vključi ikone**, če želite prikazati vse znake v iskalu, ali **Izključi ikone**, da bi prikazali samo kazalnike stanja videa.



Ko posnamete video, v orodni vrstici izberite med naslednjim:

- Če želite novi posnetek predvajati takoj, izberite **Predvajaj**.
- Če video posnetka ne želite obdržati, izberite **Zbriši**.
- Če želite video posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, po e-pošti, infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth, pritisnite  ali izberite **Pošlji**. Za več informacij glejte "Sporočila" na strani 47 in "Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth" na strani 88. Ta možnost ni na voljo med aktivnim klicem. Video posnetkov, shranjenih v zapisu .mp4, ne morete pošiljati v večpredstavnostnih sporočilih.
- Če želite posneti nov video, izberite **Nov video posnetek**.

 **Nasvet:** Vključite profil **Brez povezave**, da snemanja ne bodo motili dohodni klici.

Nastavitve za video

Za snemanje video posnetkov sta dve vrsti nastavitve kamere: **Priprava videa** in glavne nastavitve. Če želite prilagoditi nastavitve **Priprava videa**, glejte "Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti" na strani 30. Ko zaprete kamero, se te nastavitve spremenijo nazaj v privzete nastavitve, glavne nastavitve pa ostanejo enake, dokler jih ponovno ne spremenite. Če želite spremeniti glavne

nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med temi možnostmi:

Snemanje zvoka – Izberite **Izključeno**, če ne želite snemati zvoka.

Kakovost videa – Nastavite kakovost video posnetka na **TV (visoka)** (najboljša kakovost za dolgotrajno uporabo in predvajanje na združljivem televizorju ali v računalniku), **TV (normalna)**, **Telefon (visoka)**, **Telefon (normalna)** ali **Pošiljanje** (omejena velikost videa, primerna za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu). Če si želite video posnetek ogledati na združljivem televizorju ali v računalniku, izberite možnost **TV (visoka)**, ki določa ločljivost VGA (640 x 480 slikovnih pik) in zapis datoteke .mp4. Če želite posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošiljanje** (ločljivost QCIF, zapis datoteke .3gp). Velikost video posnetka, za katerega ste izbrali nastavitvev **Pošiljanje**, je omejena na 300 kB (približno 20 sekund) zato, da ga lahko pošljete združljivi napravi v večpredstavnostnem sporočilu.

Stabilizacija videa – Izberite **Vključeno**, da zmanjšate tresenje slike pri snemanju videa.

Dodaj v album – Izberite, ali želite posneti video dodati v album v meniju **Galerija**. Izberite **Da**, da odprete seznam albumov, ki so na voljo.

Prikaži zajeti video pos. – Izberite, ali naj se po snemanju na zaslonu prikaže prva slička video posnetka. Posnetek si

lahko ogledate, če izberete **Predvajaj** v orodni vrstici (glavna kamera) ali **Možnosti** > **Predvajaj** (dodatna kamera).

Optični zoom med snemanjem – Izberite **Vključeno** ali **Izključeno**. Izberite **Izključeno**, da bi preprečili mehanski zvok, ki ga povzroča premikanje objektivna med uporabo optične povečave.

Uporabljeni pomnilnik – Določite privzeti pomnilnik za shranjevanje: pomnilnik naprave ali pomnilniško kartico (če je vstavljen).

Fotografiranje

Vklopite glavno kamero tako, da obrnete zaslon v slikovni način. Če je kamera v video načinu, uporabite tipko načina kamere ali izberite **Možnosti** > **Preklopi v slikovni način**, da preklopite na foto način.

Če želite zakleniti izostritev na predmetu, pritisnite sprožilec do polovice (samo glavna kamera). Na zaslonu se pojavi zelena oznaka. Če izostritev ni zaklenjena, se pojavi rdeča oznaka. Spustite sprožilec in ga ponovno pritisnite do polovice. Sliko lahko posnamete tudi brez zaklenjene izostritve.

Sliko posnamete z glavno kamero tako, da pritisnete sprožilec. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani.

Če želite pred fotografiranjem v foto načinu prilagoditi osvetljenost in barve, se pomaknite med elementi v orodni vrstici. Glejte "Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti" na strani 30.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavev svetlosti ali kontrasta.

V iskalu za fotografiranje je prikazano naslednje:

- Kazalniki stanja (1) za vključeno zaporedno fotografiranje, vključen samosprožilec, nastavev bliskavice (**Samodejno** () **Vsiljeno** () ali **Izključeno** () in trenutni način zajema.
- Orodna vrstica (2), v kateri lahko pred fotografiranjem izberete način, ravnotežje beline, osvetljenost in barvni ton (vrstica ni prikazana med ostrenjem in zajemanjem slike).
- Kazalnik ločljivosti slike (3) označuje, ali je izbrana kakovost **Tiskanje 3M – velika** (ločljivost 2048 x 1536 slikovnih pik), **Tiskanje 2M – srednja** (ločljivost 1600 x 1200), **Tisk. 1,3M – majhna** (ločljivost 1280 x 960) ali **MMS 0,3M** (ločljivost 640 x 480).



- Števec slik (4) prikazuje ocenjeno število slik, ki jih še lahko posnamete pri trenutno izbrani kakovosti in stanju pomnilnika (števec ni prikazan med ostrenjem in zajemanjem slike).
 - Znaka za pomnilnik naprave () in pomnilniško kartico () (5) označujeta, kam se shranjujejo slike.
-  **Nasvet:** Izberite **Možnosti > Vključi ikone**, če želite prikazati vse znake v iskalu, ali **Izključi ikone**, da bi prikazali samo kazalnike stanja kamere.

Pri fotografiranju bodite pozorni na naslednje:

- Napravo držite pri miru z obema rokama, da slika ne bo zamegljena.
- Če sliko digitalno povečate, bo njena kakovost slabša.
- Če nekaj časa ne pritisnete nobene tipke, kamera preklopi na način varčevanja z baterijo. Če želite nadaljevati fotografiranje, pritisnite .

Ko posnamete fotografijo, v orodni vrstici izberite med naslednjim:

- Če je ne želite obdržati, izberite **Zbriši**.
- Če želite video posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, po e-pošti, infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth, pritisnite  ali izberite **Pošlji**.
- Če želite posneti novo fotografijo, izberite **Nova slika**.
- Če želite sliko natisniti, izberite **Tisk**. Glejte "Tiskanje slik" na strani 45.

Nastavitve fotografiranja

Za slikanje fotografij sta dve vrsti nastavitve kamere: **Priprava slike** in glavne nastavitve. Če želite prilagoditi nastavitve **Priprava slike**, glejte "Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti" na strani 30. Ko zaprete kamero, se te nastavitve spremenijo nazaj v privzete nastavitve, glavne nastavitve pa ostanejo enake, dokler jih ponovno ne spremenite. Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve** in med temi možnostmi:

Kakovost slike – Tiskanje 3M – velika (ločljivost 2048 x 1536), **Tiskanje 2M – srednja** (1600 x 1200), **Tisk. 1,3M – majhna** (1280 x 960) ali **MMS 0,3M** (640 x 480). Boljša kakovost slik pomeni, da zavzamejo več prostora v pomnilniku. Če želite sliko natisniti, izberite **Tiskanje 3M – velika**, **Tiskanje 2M – srednja** ali **Tisk. 1,3M – majhna**. Če jo želite poslati po e-pošti, izberite **Tisk. 1,3M – majhna**. Če želite sliko poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **MMS 0,3M**.

Te ločljivosti so na voljo samo pri glavni kameri.

Dodaj v album – Izberite, ali želite sliko shraniti v določen album v galeriji. Če izberete **Da**, se odpre seznam albumov, ki so na voljo.

Prikaži zajeto sliko – Izberite **Da**, če želite po fotografiranju videti posneto sliko, ali **Ne**, če želite takoj nadaljevati fotografiranje.

Dodatna povečava (samo glavna kamera) – Izberite **Vključeno (nepretrgano)**, če želite neprekinjen prehod med digitalnim in razširjenim digitalnim povečevanjem, ali **Vključeno (s premorom)**, da med njima omogočite premor. Če želite omejiti povečavo tako, da se ohrani izbrana kakovost slike, izberite **Izključeno**.

Odpravljanje migetanja – Izberite **50 Hz** ali **60 Hz**.

Ton slikanja – Izberite ton, ki naj se predvaja ob fotografiranju.

Uporabljeni pomnilnik – Izberite, kam naj se shranjujejo slike.

Zaporedno fotografiranje

Način **Zaporedno slikanje** je na voljo samo v glavni kameri.

Izberite **Možnosti > Zaporedno slikanje**, če želite posneti šest zaporednih slik (če je na voljo dovolj pomnilnika).

Slike posnamete s pritiskom na sprožilec.

Ko slike posnamete, se prikažejo na glavnem zaslonu kot mreža. Če si želite sliko ogledati, pritisnite , da jo odprete.

Zaporedno slikanje lahko uporabite tudi s funkcijo samosprožilca.

Če se želite vrniti v iskalo zaporednega slikanja, pritisnite sprožilec.

Samosprožilec – če želite biti na sliki tudi vi

Samosprožilec je na voljo samo v glavni kameri.

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec, da zakasnite fotografiranje. Če želite nastaviti zakasnitev samosprožilca, izberite **Možnosti** > **Samosprožilec** > **2 sekundi**, **10 sekund** ali **20 sekund**. Če želite aktivirati samosprožilec, izberite **Vključi**. Ko je samosprožilec vključen, naprava piska, znak samosprožilca (⏻) pa utripa. Po izteku izbrane zakasnitve kamera posname sliko.

Samosprožilec lahko uporabite tudi v načinu zaporednega slikanja.

 **Nasvet:** Izberite **Možnosti** > **Samosprožilec** > **2 sekundi**, da pri fotografiranju obdržite roko pri miru.

Bliskavica

Bliskavica je na voljo samo pri glavni kameri.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Kamera ima bliskavico LED, namenjeno uporabi pri slabih svetlobnih razmerah. Na voljo imate naslednje možnosti: **Samodejno** (⚡A), **Vsiljeno** (⚡) in **Izključeno** (⚡X).

Med načini bliskavice preklapljate tako, da pritisnete tipko za bliskavico.

Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti

Da bi kamera natančneje prikazala barve in svetlost ali če želite slikam in video posnetkom dodati učinke, se pomaknite po orodni vrstici in izberite med temi možnostmi:

Način slikanja – Izberite ustrezn način za okolje, v katerem fotografirate. Vsak način snemanja uporablja svoje nastavitve svetlosti, prilagojene določenemu okolju.

Ravnovesje beline – Na seznamu izberite trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje prikazala barve.

Čas osvetlitve (samo slike) – Prilagodite čas izpostavljenosti slike.

Barvni ton – Na seznamu izberite želeni barvni učinek.

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z nastavitvami; tako si lahko ogledate, kako sprememba vpliva na slike in video posnetke.

Razpoložljive nastavitve niso vedno enake; to je odvisno od izbrane kamere.

Nastavitve veljajo samo za glavno kamero. Za foto in video način so na voljo ločene nastavitve, ki se ohranijo tudi, ko preklopite med njima.

Načini snemanja

Načini snemanja olajšajo določanje ustreznih nastavitev barv in svetlosti za trenutno okolje. Na seznamu načinov izberite ustrezeni način za fotografiranje ali snemanje videa. Nastavitve vsakega načina so bile izbrane glede na določen slog ali okolje, v katerem fotografirate.

Načini snemanja so na voljo samo pri glavni kameri.

Pomaknite se po orodni vrstici ter izberite med video in foto načini snemanja.

Ko fotografirate, je privzeti način **Samodejno**.

Če želite narediti svoj način snemanja, primeren za neko okolje, izberite **Upor. določena** > **Možnosti** > **Spremeni**. V uporabniško določenem načinu lahko prilagodite različne nastavitve svetlosti in barv. Če želite nastavitve kopirati iz drugega načina, izberite **Temelji na načinu slikanja** in želeni način.



Galerija

Pritisnite  in izberite **Galerija**. V tem meniju lahko shranjujete in razvrščate slike, zvočne in video posnetke, sezname predvajanja in povezave za pretakanje ali po omrežju WLAN izmenjujete datoteke z drugimi združljivimi napravami UPnP. Če želite Galerijo odpreti v aplikaciji **Kamera**, izberite **Možnosti** > **Pojdi v Galerijo**. V aplikaciji **Kamera** je na voljo samo mapa **Slike/video**.

 **Nasvet:** Če želite v aplikaciji **Galerija** vključiti kamero, v mapi **Slike/video** pritisnite sprožilec ali tipko načina kamere ali pa izberite **Možnosti** > **Pojdi v kamero**.

Izberite **Slike/video** , **Skladbe** , **Zvočni posnet.** , **Pov. pretakanja** , **Predstavitve** , **Vse datoteke**  ali **Dom. omr.**  in pritisnite , da meni odprete.

Video posnetki, datoteke .ram in povezave za pretakanje se odprejo in predvajajo v aplikaciji RealPlayer. Glejte "RealPlayer" na strani 82. Ustvarjate lahko tudi albume ter označujete predmete in jih dodajate vanje. Glejte "Albumi" na strani 37.

Datoteko odprete s pritiskom na . Video posnetki se odprejo v aplikaciji **RealPlayer**, glasbeni in zvočni posnetki pa v aplikaciji **Predv.glasbe**. Glejte "Ogledovanje slik in video posnetkov" na strani 33.

Če želite kopirati ali premikati datoteke na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) ali v pomnilnik naprave, izberite želeno datoteko in **Možnosti** > **Premakni in kopiraj**. Izberite **Kopiraj na pomn.kart.**, **Prem. na pomn. kart.**, **Kopiraj v pomn. telef.** ali **Premakni v pomn. tel.**.

Datoteke, shranjene na pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje ikona . Datoteke, shranjene v pomnilniku naprave, označuje .

Da bi zmanjšali slike, ki ste jih že kopirali drugam, na primer v združljiv osebni računalnik, izberite **Možnosti** > **Prenos in pomnilnik** > **Zmanjšaj**. Ločljivost slike zmanjšate na 640 x 480 slikovnih pik, če izberete **Zmanjšaj**. Da bi povečali količino prostega pomnilnika, potem ko ste kopirali predmete v druge mape ali naprave, izberite datoteko in **Možnosti** > **Prenos in pomnilnik** > **Prosti pomnilnik**. Glejte "Varnostne kopije datotek" na strani 46.

Če želite v brskalniku naložiti datoteke v eno od glavnih map menija **Galerija**, izberite **Naloži slike**, **Naloži video p.**, **Naloži skladbe** ali **Naloži zvoke**. Odpre se brskalnik, kjer lahko izberete zaznamek zelene strani.

Da bi predstavnostne datoteke v mapi **Galerija** lahko dali v souporabo drugim napravam UPnP v omrežju WLAN, morate najprej ustvariti in urediti internetno dostopno točko omrežja WLAN ter nastaviti aplikacijo **Dom. omr.**. Glejte "Brezžično lokalno omrežje (WLAN)" na strani 19.

Možnosti za **Dom. omr.** niso na voljo v meniju **Galerija**, dokler ne nastavite aplikacije **Dom. omr.**.

Ogledovanje slik in video posnetkov

Slike in video posnetki, ki jih posnamete s kamero, se shranijo v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Slike in video posnetke lahko prejimate v večpredstavnostnih sporočilih in e-poštnih prilogah ali po povezavi Bluetooth. Da bi prejeto sliko ali posnetek lahko videli v Galeriji ali večpredstavnostnem predvajalniku, ju morate shraniti v pomnilnik naprave ali na pomnilniško kartico (če je vstavljena).

Odprite mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Datoteke slik in video posnetkov so v zanki ter razvrščene po datumu. Prikazano je število datotek. Če želite prebrskati posamezne datoteke, se pomaknite levo ali desno. Če želite brskati po skupinah datotek, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Da bi uredili fotografijo ali video posnetek, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Odpre se urejevalnik slik ali video posnetkov. Glejte "Urejanje video posnetkov" na strani 34. Glejte "Urejanje slik" na strani 35.

Če želite v album v Galeriji dodati sliko ali video posnetek, izberite **Možnosti** > **Albumi** > **Dodaj v album**. Glejte "Albumi" na strani 37.

Če želite ustvariti video posnetke po meri, izberite enega ali več video posnetkov v Galeriji in **Možnosti** > **Uredi**. Glejte "Urejanje video posnetkov" na strani 34.

Če želite slike natisniti z združljivim tiskalnikom ali jih shraniti na pomnilniško kartico (če je vstavljena), da bi jih pozneje natisnili, izberite **Možnosti** > **Tisk**. Glejte "Tiskanje slik" na strani 45.

Če želite poslati večpredstavnostno sporočilo v ponudnikovo spletno shrambo predstavnostnih datotek (omrežna storitev), pritisnite  in izberite **Pošlji** (če je na voljo). Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če si želite ogledati sliko, se pomaknite nanjo in pritisnite .

Prikaz odprte slike lahko povečate ali pomanjšate tako, da izberete **Možnosti** > **Povečaj** ali **Pomanjšaj**. Na vrhu zaslona je razmerje povečave. Telefon razmerja povečave ne upošteva pri naslednjem ogledu slike.

Če želite sliko uporabiti za ozadje, jo izberite in **Možnosti** > **Določi** > **Nastavi za ozadje**.

Če želite zbrisati sliko ali video posnetek, pritisnite  .

Urejanje video posnetkov

Če želite urejati video posnetke v meniju **Galerija** in ustvariti video posnetke po meri, se pomaknite na željeni video in izberite **Možnosti** > **Uredi**. Glejte "Galerija" na strani 32. Lastne video posnetke lahko izdelate z združevanjem in obrezovanjem video posnetkov ter z dodajanjem slik, zvočnih posnetkov, prehodov in učinkov. Prehodi so posebni učinki, ki jih dodate na začetku in koncu posnetka ali med posnetke.

Video posnetke po meri lahko ustvarite tudi v aplikaciji **Filmski režiser**. Izberite video posnetke in slike, iz katerih želite ustvariti muvee, ter **Možnosti** > **Uredi** > **Ustvari muvee**. Glejte "Filmski režiser" na strani 85.

V urejevalniku video posnetkov lahko vidite dva časovna trakova: časovni trak za video posnetek in časovni trak za zvok. Če video posnetku dodate slike, besedilo ali prehode, se prikažejo na časovni premici video posnetka. Če želite preklopiti med časovnima trakovima, se pomaknite gor ali dol.

Urejanje video posnetkov, zvokov, slike, besedila in prehodov

Če želite ustvariti video posnetek po meri, označite enega ali več video posnetkov in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Uredi**.

Če želite spremeniti video posnetek, izbirajte med temi možnostmi:

Uredi video posnetek – Izrežite del posnetka, dodajte barvni učinek, uporabite počasno predvajanje, izključite ali vključite zvok, premaknite, odstranite ali kopirajte posnetek.

Uredi besedilo (prikazano samo, če ste dodali besedilo) – Če želite premakniti, odstraniti ali kopirati besedilo; spremeniti barvo in slog besedila; določiti, koliko časa naj bo prikazano na zaslonu, in besedilu dodati učinke.

Uredi sliko (prikazano samo, če ste dodali sliko) – Če želite premakniti, odstraniti ali kopirati sliko; določiti, kako dolgo naj bo prikazana, in nastaviti ozadje ali barvni učinek.

Uredi zvočni posnetek (prikazano samo, če ste dodali zvočni posnetek) – Če želite izrezati ali premakniti zvočni posnetek, prilagoditi njegovo dolžino, ga odstraniti ali kopirati.

Uredi učinek prehoda – Obstajajo tri vrste prehodov: na začetku in na koncu posnetka ter prehodi med posnetki.

Začetni prehod lahko izberete, ko je aktiven prvi prehod video posnetka.

Vstavi – Izberite **Video posnetek**, **Slika**, **Besedilo**, **Zvočni posnetek** ali **Nov zvočni posnetek**.

Film – Če želite odpreti predogled filma na celim zaslonu ali v obliki sličice, shraniti ali poslati film ali ga obrezati na primerno dolžino, da bo primeren za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu.

Če želite zajeti sličico iz video posnetka, v prikazu obrezovanja posnetka izberite **Možnosti** > **Posnemi sličico**. V predogledu sličice pritisnite  in izberite **Posnemi sličico**.

Če želite video posnetek shraniti, izberite **Možnosti** > **Film** > **Shrani**. Če želite določiti **Pomnilnik v uporabi**, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**. Privzet je pomnilnik naprave.

V prikazu **Nastavitve** lahko določite tudi **Privzeto ime posn.**, **Privzeto ime posn. zasl.**, **Ločljivost** in **Pomnilnik v uporabi**.

Če želite video posnetek poslati, izberite **Pošlji** > **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte**, **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**. O največji velikosti večpredstavnostnih sporočil, ki jih lahko pošiljate, se pozanimajte pri ponudniku storitev.

 **Nasvet:** Če želite poslati video posnetek, ki presega omejitev ponudnika storitev za večpredstavnostna sporočila, ga lahko pošljete z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Glejte "Pošiljanje podatkov" na strani 90. Video posnetke lahko z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth ali bralnika pomnilniških kartic prenesete v združljiv računalnik.

Urejanje slik

Če želite urediti posnete slike ali tiste, ki so že shranjene v meniju **Galerija**, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Izberite **Uporabi učinek**, če želite na primer obrezati ali zasukati sliko, prilagoditi svetlost, barvo, kontrast in ločljivost ali sliki dodati učinke, besedilo, izrezke ali okvir.

Če želite sliko obrezati, izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Obreži**. Če želite ročno obrezati sliko, izberite **Ročno** ali pa na seznamu izberite razmerje med širino in višino. Če izberete možnost **Ročno**, se v zgornjem desnem kotu slike se pojavi križec. S tipko za pomikanje izberite območje, ki ga želite obrezati, in izberite **Nastavi**. V spodnjem desnem kotu se pojavi še en križ. Znova izberite območje, ki ga želite obrezati. Če želite prilagoditi prvo izbrano območje, izberite **Nazaj**. Izbrani območji tvorita pravokotnik, ki označuje, kako bo slika obrezana.

Če ste izbrali vnaprej določeno razmerje med višino in širino, izberite zgornji levi vogal želenega območja.

Velikost izbranega območja spremenite s tipko za pomikanje. Če želite izbrano območje zamrzniti, pritisnite . Območje slike premikajte s tipko za pomikanje. Če želite izbrati območje, ki ga želite obrezati, pritisnite .

Če želite zmanjšati učinek rdečih oči na sliki, izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Odstran. rdečih oči**. Križec premaknite na oko in pritisnite . Na zaslonu se pojavi zanka. S tipko za pomikanje jo prilagodite velikosti očesa. Pritisnite , da rdeča barva potemni.

Bližnjice v urejevalniku slik:

- Če si želite sliko ogledati na celem zaslonu, pritisnite * . Če se želite vrniti v običajen prikaz, ponovno pritisnite * .
- Če želite sliko zasukati v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite **3** ali **1** .
- Če jo želite povečati ali pomanjšati, pritisnite **5** ali **0** .
- Po povečani sliki se premikate s tipkami , ,  ali .

Predvajanje zaporedja slik

Izberite **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Začni**, če si želite ogledati slike in video posnetke v celozaslonskem načinu. Predvajanje se začne pri izbrani datoteki. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Predvajaj – Odprite aplikacijo RealPlayer in predvajajte izbrani video posnetek.

Prekini – Začasno ustavite prikazovanje.

Nadaljuj – Nadaljujte prikazovanje.

Končaj – Končajte prikazovanje.

Med slikami brskajte s pritiskanjem tipke  (prejšnja) ali  (naslednja).

Če želite nastaviti hitrost prikazovanja slik, pred začetkom predvajanja izberite **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Nastavitve** > **Zakasnitev med stranmi**.

Če želite, da se med prikazovanjem predvaja tudi zvok, izberite **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Nastavitve** in med naslednjimi nastavitvami:

Glasba – Izberite **Vključena** ali **Izključena**.

Skladba – Na seznamu izberite glasbeno datoteko.

Med prikazovanjem lahko prilagajate glasnost s tipkama  in .

Način TV-izhoda

Video posnetke in slike, shranjene v napravi, si lahko ogledujete na zaslonu združljivega televizorja. Združljiv povezovalni kabel za video Nokia povežite s priključkom za vhodni video signal na združljivem televizorju. TV-zaslon

prikazuje vse, kar je na zaslonu naprave, razen kadar uporabljate mapo [Slike/video](#) v meniju [Galerija](#) in [RealPlayer](#).

Ko med prikazom na televizorju odprete sliko v prikazu sličic, možnost [Povečaj](#) ni na voljo. Če ni povečana, se na televizorju prikaže v celozaslonskem načinu.

Video posnetke in slike si lahko ogledate v obliki predstavitve. Vsi predmeti v albumu ali označeni video posnetki in slike se na televizorju prikažejo v celozaslonskem načinu, predvaja pa se tudi izbrana glasba.

Ko odprete označen video, ga začne [RealPlayer](#) predvajati na zaslonu mobilne naprave in televizorja. Glejte "RealPlayer" na strani 82.

Vsi zvoki, vključno s stereo zvokom video posnetka, toni zvonjenja in toni tipk, se prenesejo v televizor, če je na napravo priključen kabel za video izhod. Mikrofon naprave lahko uporabljate kot običajno.

Določiti morate nastavitve TV-izhoda za ustrezní TV-sistem ter razmerje med širino in višino. Glejte "Nastavitev televizorja" na strani 120.

Predstavitve

V tem meniju lahko pregledujete datoteke .svg (stopnjevana vektorska grafika), na primer animirane slike in zemljevide. Te slike so videti enake tudi, če jih natisnete

ali pregledujete na zaslonih različnih velikosti in ločljivosti. Datoteko .svg odprete tako, da izberete mapo [Predstavitve](#), se pomaknete na datoteko in izberete [Možnosti](#) > [Predvajaj](#).

Pritisnite **5**, da povečate prikaz, ali **0**, da ga zmanjšate.

Med celozaslonskim in običajnim prikazom preklapljate s tipko *.

Albumi

Albumi omogočajo priročno razvrščanje slik in video posnetkov. Seznam albumov odprete tako, da v mapi [Slike/video](#) izberete [Možnosti](#) > [Albumi](#) > [Prikaži albume](#).

Če želite dodati sliko ali video posnetek v album v galeriji, se pomaknete do slike ali posnetka in izberite [Možnosti](#) > [Albumi](#) > [Dodaj v album](#). Odpre se seznam albumov. Izberite album, v katerega želite dodati sliko ali video posnetek, in pritisnite tipko .

Če želite odstraniti datoteko iz albuma, pritisnite . Datoteka se ne zbríše iz mape [Slike/video](#) v meniju [Galerija](#).

Spletno tiskanje

Z aplikacijo **Mobi Tisk** lahko tiskate slike po spletu in naročite različne izdelke z izbrano sliko, na primer skodelice ali podloge za miško. Pri različnih ponudnikih storitev so na voljo različni izdelki.

Da bi lahko uporabljali **Mobi Tisk**, morate storitev naročiti pri ponudniku spletnega tiskanja in imeti nameščeno vsaj eno datoteko z nastavitvami tiskalne storitve. Datoteke lahko dobite pri ponudniku tiskanja, ki podpira **Mobi Tisk**.

Tiskate lahko samo slike v obliki .jpeg.

- 1 Pritisnite  in izberite **Galerija** > **Slike/video**. Izberite eno ali več slik, ki jih želite natisniti, in **Možnosti** > **Natisni** > **Naroči slike**.
- 2 Na seznamu izberite ponudnika storitev.
- 3 Izberite **Možnosti** in nato:
 - Odpri**, da vzpostavite povezavo s ponudnikom storitev.
 - Odstrani**, da ponudnika odstranite s seznama. Če s seznama zbrisate edinega ponudnika, možnost **Naroči slike** ne bo na voljo, dokler ne boste namestili vsaj ene nastavitvene datoteke.
 - Dnevnik**, da prikazete podrobnosti o prejšnjih naročilih: ime ponudnika storitve, skupna vsota in stanje naročila.
- 4 Ob povezavi s strežnikom ponudnika storitve se odpre predogled slik, ki ste jih izbrali v meniju **Galerija**.

- 4 Izberite **Možnosti** in nato:

Predogled, da bi si pred naročilom tiskanja sliko ogledali. Pri pregledovanju slik se pomikajte navzgor ali navzdol.

Naroči zdaj, da pošljete naročilo.

Spremeni naročilo, če želite spremeniti podrobnosti o izdelku ali število kopij naročene slike. V prikazu naročila lahko izberete, kateri izdelek katere vrste želite naročiti. Pri različnih ponudnikih storitev so na voljo različne možnosti in izdelki.

Pomaknite se levo ali desno, da bi videli in spremenili podrobnosti drugih naročenih slik.

Spr. podatke o naročn., da bi spremenili informacije o kupcu in naročilu. Informacije o kupcu lahko kopirate iz imenika.

Dodaj sliko, če želite naročilu dodati več slik.

Odstrani sliko, da bi odstranili naročene slike.

Dnevnik, da prikazete podrobnosti o prejšnjih naročilih. Ko se naročilo pošlje, se prikaže obvestilo **Naročijo je bilo uspešno poslano**.

Spletna objava



Opomba: Razpoložljivost storitve se lahko razlikuje glede na državo ali prodajno območje.

Z aplikacijo **Spletna objava** lahko daste fotografije in video posnetke v souporabo v spletne albume, dnevnike ali druge spletne storitve za souporabo. Pošljete lahko vsebino,

shranite nedokončane objave kot osnutke, da bi jih uredili pozneje, in si ogledate vsebino albumov. Različni ponudniki storitev podpirajo različne vrste vsebine.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Hitri začetek

Če želite uporabljati aplikacijo **Spletna objava**, se morate naročiti na spletno storitev souporabe slik enega od ponudnikov, ki so na voljo. Navadno lahko to storite na spletnem mestu ponudnika storitve. Podrobnosti o naročnini lahko dobite pri ponudniku storitev. Več informacij o združljivih ponudnikih storitev boste našli na spletni strani www.nokia.com/support.

Ko v aplikaciji **Spletna objava** prvič odprete storitev, morate vnesti uporabniško ime in geslo. Do nastavitve lahko dostopate pozneje, tako da v aplikaciji **Spletna objava** izberete **Možnosti** > **Nastavitve**. Glejte "Nastavitve spletne souporabe" na strani 40.

Pošiljanje datotek

Pritisnite  in izberite **Galerija** > **Slike/video**, datoteke, ki jih želite prenesti, in **Možnosti** > **Pošlji** > **Pošlji prek spleta**. Aplikacijo **Spletna objava** lahko odprete tudi iz glavne kamere.

Odpre se prikaz **Izberi storitev**. Nov račun za storitev ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj nov račun** ali ikono storitve z besedilom **Ustvari nov** na seznamu storitev. Če ste nov račun ustvarili brez povezave ali spremenili nastavitve računa ali storitve v spletnem brskalniku združljivega računalnika, posodobite seznam storitev v svoji napravi tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži storitve**. Storitev izberite s pritiskom na tipko za pomikanje.

Ko izberete storitev, se izbrane slike in video posnetki prikažejo v načinu urejanja. Datoteke lahko odprete in si jih ogledate, jih razvrstite ali jim dodate besedilo; dodate lahko tudi nove datoteke.

Če želite preklicati prenos v splet in shraniti ustvarjene objave kot osnutke, izberite **Nazaj** > **Shrani kot osnutek**. Če se je postopek že začel, izberite **Prekliči** > **Shrani kot osnutek**.

Da bi se povezali s storitvijo in prenesli datoteke v splet, izberite **Možnosti** > **Pošlji** ali pritisnite .

Odpiranje spletne storitve

Da bi si ogledali slike in video posnetke, ki ste jih prenesli v spletno storitev, ter osnutke in poslane vnose v svoji napravi, v mapi **Slike/video** izberite **Možnosti** > **Odprti storitev**. Račune lahko ustvarjate in spreminjate tudi brez povezave. Če ste brez povezave ustvarili nov račun ali

spremenili nastavitve računa ali storitve s spletnim brskalnikom, lahko posodobite seznam storitev v svoji napravi tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži storitve**. Na seznamu izberite storitev.

Ko odprete storitev, izberite med naslednjim:

- **Odpri v brskalniku** – Povežite se z izbrano storitvijo in si v spletnem brskalniku oglejte prenesene albume in osnutke albumov. Prikaz se lahko pri različnih ponudnikih storitev razlikuje.
- **Osnutki** – Prikažite in uredite osnutke ter jih prenesite v splet.
- **Poslano**, da prikazete zadnjih 20 vnosov, ki ste jih ustvarili s svojo napravo.
- **Nova objava**, če želite ustvariti nov vnos.

Pri različnih ponudnikih storitev so lahko na voljo različne možnosti.

Nastavitve spletne souporabe

Če želite urediti nastavitve storitve **Spletna objava**, v aplikaciji **Spletna objava** izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Moji računi

V podmeniju **Moji računi** lahko ustvarjate nove račune in urejate obstoječe. Nov račun ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj nov račun**. Če želite urediti

obstoječega, izberite račun in **Možnosti** > **Uredi**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Ime računa – in vnesite ime računa.

Ponudnik storitev – in izberite ponudnika storitev, ki ga želite uporabljati. Ponudnika storitev za obstoječi račun ne morete zamenjati, za novega ponudnika pa morate vedno ustvariti tudi nov račun. Če zbrisete račun s seznama **Moji računi**, se iz naprave zbrisejo tudi z njim povezane storitve in poslani predmeti.

Uporabniško ime in **Geslo** – vnesite uporabniško ime in geslo, ki ste ju ob prijavi v spletno storitev ustvarili za svoj račun.

Velik. slike za pošiljanje, da bi izbrali, v kakšni velikosti naj se slike pošiljajo storitvi.

Nastavitve aplikacij

Velikost prikazne slike – in izberite, v kakšni velikosti naj bo slika prikazana na zaslonu naprave. Ta nastavek ne vpliva na velikost slik za pošiljanje.

Velik. prikazn. besedila – in izberite velikost pisave besedila v osnutkih in poslanih predmetih ter pri dodajanju ali urejanju besedila.

Dodatno

Ponudniki storitev – oglejte si nastavitve ponudnikov storitev ali jih uredite, dodajte novega ponudnika ali si

oglejte podrobnosti o ponudniku. Če zamenjate ponudnika, se v meniju **Moji računi** zbršejo vse informacije o prejšnjem ponudniku. Nastavitev vnaprej določenih ponudnikov ni mogoče spreminjati.

Privzeta dostopna točka – če želite zamenjati dostopno točko za povezovanje s spletno storitvijo, izberite želeno točko.

Predstavnostne aplikacije



Predvajalnik

Pritisnite  in izberite **Predv.glasbe**. S predvajalnikom lahko predvajate glasbene datoteke ter ustvarjate seznime za predvajanje in z njih poslušate glasbo.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Dodajanje glasbe

Ko prvič odprete predvajalnik glasbe, aplikacija poišče glasbene datoteke v pomnilniku in ustvari knjižnico glasbe.

Ko dodate glasbene datoteke v napravo ali jih odstranite, posodobite knjižnico glasbe. Izberite **Možnosti** > **Knjižnica glasbe** > **Možnosti** > **Posod. knjižnico glasbe**.



Nasvet: Glasbene datoteke lahko prenesete iz naprave na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) s programom Nokia Music Manager, ki je na voljo v programski zbirki Nokia PC Suite.

Predvajanje glasbe

Ko odprete predvajalnik glasbe, se prikaže zadnja predvajana skladba ali seznam predvajanja. Če želite videti knjižnico glasbe, izberite  ali **Možnosti** > **Knjižnica glasbe** in želeni seznam skladb. Prikazane skladbe začnete predvajati tako, da izberete **Možnosti** > **Predvajaj**.

Med predvajanjem in začasno ustavitvijo preklapljate s tipkama  in .

Predvajanje ustavite s pritiskom na . Če želite skladbo previti naprej ali nazaj, pridržite  ali . Za predvajanje naslednje ali predhodne pesmi pritisnite  ali .

Če želite videti trenutno predvajani seznam skladb, izberite  ali **Možnosti** > **Odpri 'Predvajanje'**. Če želite seznam skladb shraniti kot seznam predvajanja, izberite **Možnosti** > **Dodaj na sezn. skladb** in ustvarite nov seznam ali izberite enega od shranjenih.

Za prilagoditev glasnosti pritisnite  ali .

Če želite spremeniti ton predvajanja glasbe, izberite **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Med predvajanjem skladb v naključnem vrstnem redu in običajnim predvajanjem lahko izberete, če pritisnete

Možnosti > **Naključno zapor..** Če želite izbrati, ali naj se predvajanje na koncu seznama ustavi ali začne od začetka, izberite **Možnosti** > **Ponavljanje**.

Spletne zaznamke za nalaganje glasbe odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži skladbe**.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti, medtem ko se glasba še naprej predvaja v ozadju, izberite **Možnosti** > **Predvajaj v ozadju**.

Knjižnica glasbe

Če želite prikazati knjižnico glasbe, izberite **Možnosti** > **Knjižnica glasbe**. Na seznamu **vse skladbe** je vsa glasba. Če želite skladbe razvrstiti, izberite **Albumi**, **Izvajalci**, **Zvrsti** ali **Skladatelji**. Naprava pridobi informacije o albumu, izvajalcu, žanru in skladatelju iz oznak ID3 ali M4A glasbenih datotek, če so na voljo.

Če želite na seznam predvajanja dodati skladbe, albume, izvajalce, žanre ali skladatelje, izberite zelene predmete in **Možnosti** > **Dodaj na sezn. skladb**. Ustvarite lahko nov seznam za predvajanje ali dodate na že obstoječega.

Sezname predvajanja prikažete tako, da izberete **Seznami skladb**. Če želite ustvariti nov seznam, izberite **Možnosti** > **Nov seznam skladb**. Če želite dodati skladbe na seznam, ki ga pregledujete in ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti** > **Dodaj skladbe**.

Če želite zbrisati seznam, pritisnite **C**. Če zbrisete seznam za predvajanje, zbrisete samo seznam, ne pa tudi glasbenih datotek.

Prenos glasbe

Po združljivem kablu USB ali povezavi Bluetooth lahko prenašate glasbo iz združljivega osebne računalnika ali drugih združljivih naprav. Podrobnosti lahko preberete v razdelku "Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth" na strani 88.

Da bi osvežili knjižnico, potem ko ste posodobili zbirko skladb v napravi, izberite **Možnosti** > **Posod. Knjižnico glasbe**.

Sistemske zahteve za računalnik za prenašanje glasbe:

- operacijski sistem Windows XP (ali novejši);
- združljiva različica predvajalnika Windows Media Player. Več informacij o združljivosti programa Windows Media Player lahko preberete v razdelku o napravi N93 na spletnem mestu Nokia;
- programska oprema Nokia PC Suite 6.7 ali novejša.

Prenos glasbe iz računalnika

Glasbo lahko prenesete na tri različne načine:

- Da bi napravo prikazali v računalniku kot zunanji trdi disk za prenos podatkovnih datotek vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo združljivega kabla USB

ali vmesnika Bluetooth. Če uporabite kabel USB, za način povezave izberite **Naprava za shranjevanje**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.

- Da bi glasbo sinhronizirali s predvajalnikom Windows Media Player, priključite združljiv kabel USB in za način povezave izberite **Predvajalnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
- Če želite uporabiti program Nokia Music Manager v zbirki Nokia PC Suite, priključite združljiv kabel USB in za način povezave izberite **PC Suite**.

Če želite zamenjati privzeti način povezave USB, pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Pod.kabel** > **Način za pod. kabel**.

Programa Windows Media Player in Nokia Music Manager v zbirki Nokia PC Suite sta optimizirana za prenos glasbenih datotek. Informacije o prenosu glasbe s programom Nokia Music Manager najdete v priročniku za programsko opremo Nokia PC Suite.

Prenos glasbe s predvajalnikom Windows Media Player

Funkcije za sinhroniziranje glasbe v različicah predvajalnika Windows Media Player morda ne bodo enake. Več informacij boste našli v ustreznih priročnikih in pomoči za Windows Media Player.

Ročna sinhronizacija

Ko svojo napravo povežete z združljivim računalnikom in v njej ni dovolj prostega pomnilnika, Windows Media Player izbere ročno sinhronizacijo. Z ročno sinhronizacijo lahko sami izberete skladbe in sezname predvajanja, ki jih želite premakniti, kopirati ali odstraniti.

Ko prvič povežete napravo, morate vnesti ime, ki se bo v predvajalniku Windows Media Player uporabljalo za njeno ime.

Prenos datotek, ki ste jih izbrali sami:

- 1 Ko je naprava povezana s predvajalnikom Windows Media Player in je povezanih še več naprav, izberite svojo v navigacijskem podoknu.
- 2 Skladbe ali albume, ki jih želite sinhronizirati, povlecite v podokno s seznamom. Skladbe ali albume odstranite tako, da jih izberete na seznamu in kliknete **Remove from list**.
- 3 Preverite, ali podokno s seznamom vsebuje datoteke, ki jih želite sinhronizirati, in ali je v mobilni napravi na voljo dovolj prostega pomnilnika. Kliknite **Start Sync**, da začnete sinhroniziranje.

Samodejna sinhronizacija

Da bi spremenili privzeto možnost prenosa datotek v programu Windows Media Player, kliknite puščico pod napisom **Sync**, izberite svojo napravo in kliknite **Set up**

Sync.. Počistite ali izberite potrditveno polje **Sync this device automatically**.

Če je izbrano potrditveno polje **Sync this device automatically** in povežete svojo napravo, se knjižnica glasbe v mobilni napravi samodejno posodobi s seznamami predvajanja, ki ste jih izbrali v programu Windows Media Player.

Če niste določili nobenih seznamov predvajanja, je za sinhronizacijo izbrana celotna knjižnica glasbe v računalniku. Knjižnica v računalniku lahko vsebuje več datotek, kot jih je mogoče prenesti v pomnilnik in na pomnilniško kartico mobilne naprave. Več informacij boste našli v pomoči za Windows Media Player.

Seznami predvajanja v mobilni napravi se ne sinhronizirajo s seznamami predvajanja za Windows Media Player.

Tiskanje slik

Možnost **Tiskanje slik** uporabite, če želite tiskati slike po združljivem podatkovnem kablu, omrežju WLAN (če je na voljo), povezavi Bluetooth ali z združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena).

Tiskate lahko samo slike v obliki .jpeg. Slike, ki jih posnamete s kamero, se samodejno shranijo v zapisu .jpeg.

Če želite tiskati slike s funkcijo **Tiskanje slik**, izberite zeleno sliko in možnost tiskanja v galeriji, kameri, urejevalniku slik ali prikazovalniku slik.

Če želite uporabiti tiskalnik s podporo za **Tiskanje slik**, najprej priključite podatkovni kabel, potem pa izberite funkcijo tiskanja.

Izbira tiskalnika

Ko funkcijo **Tiskanje slik** uporabljate prvič, se po izbiri slike prikaže seznam tiskalnikov, ki so na voljo. Izberite tiskalnik. Tiskalnik se nastavi za privzetega.

Če ste tiskalnik s podporo za **Tiskanje slik** priključili s povezovalnim kablom Nokia CA-53, se tiskalnik samodejno prikaže.

Če privzeti tiskalnik ni na voljo, se prikaže seznam tiskalnikov, ki so na voljo.

Če želite zamenjati privzeti tiskalnik, izberite **Možnosti > Nast. tiskanja > Privzeti tiskalnik**.

Predogled tiskanja

Predogled tiskanja se odpre samo takrat, ko začnete tiskati sliko v galeriji.

Slike, ki ste jih izbrali, se prikažejo v vnaprej nastavljenih postavitev. Če želite spremeniti postavitev, s pritiskanjem  ali  pregledajte postavitve, ki so na voljo za izbrani

tiskalnik. Če je slik preveč za eno stran, pritisnite  ali , da bi odprli še druge strani.

Nastavitve tiskanja

Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na zmogljivosti izbranega tiskalnika.

Če želite nastaviti privzeti tiskalnik, izberite **Možnosti** > **Privzeti tiskalnik**.

Velikost papirja določite tako, da izberete **Velikost papirja**, velikost papirja na seznamu in možnost **OK**. Izberite **Prekliči**, da se vrnete v prejšnji prikaz.

Varnostne kopije datotek

Predstavnostne datoteke, ki so v vaši napravi, prenesete in varnostno kopirate v združljiv računalnik po omrežju WLAN tako, da izberete **Možnosti** > **Prenos in pomnilnik** > **Samodejni prenos**. Glejte "Brezžično lokalno omrežje (WLAN)" na strani 19.

Naprava začne iskati druge naprave. Izberite napravo in mapo, v katero želite prenesti predstavnostne datoteke. Izberite **OK**.

Nastavitvi **Naprava za shranjevanje** ali **Mapa za shranjevanje** lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve**.



Sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila**. V meniju **Sporočila** lahko ustvarjate, pošiljate, prejimate, pregledujete, urejate in razvrščate besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in posebna besedilna sporočila, ki vsebujejo podatke. Sporočila in podatke lahko prejimate tudi po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi; prejimate lahko obvestila spletnih storitev in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve.



Opomba: Naprava vas lahko obvesti, da je bilo sporočilo poslano na vprogramirano številko centra za sporočila, ne pa tudi, ali je že prispelo do naslovnika. Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če želite ustvariti novo sporočilo, izberite **Novo sporočilo**.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemale in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Meni **Sporočila** vsebuje naslednje mape:



Prejeto – Sem se shranijo prejeta sporočila, razen e-poštnih sporočil in sporočil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v **Nabiralnik**.



Moje mape – Tukaj lahko sporočila uredite po mapah.



Nasvet: Če se želite izogniti ponovnemu pisanju pogosto poslanih sporočil, uporabite besedila v mapi s predlogami.



Nabiralnik – V tem meniju se lahko povežete z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave pregledate že naložena. Glejte "E-pošta" na strani 57.



Osnutki – V tej mapi so shranjeni osnutki neodposlanih sporočil.



Poslano – V tej mapi je shranjenih zadnjih 20 poslanih sporočil razen tistih, poslanih po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi. Če želite spremeniti število shranjenih sporočil, glejte "Drugo (druge nastavitve)" na strani 60.



V pošiljanju – V tej mapi so začasno shranjena sporočila, ki čakajo na pošiljanje.



Primer: Sporočila se shranijo v mapo V pošiljanju, če je na primer naprava zunaj dosega omrežja. E-poštna sporočila lahko pošljete tudi ob naslednji vzpostavitvi povezave.

 **Povratnice** – Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja potrdila o dostavi besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, ki ste jih poslali (omrežna storitev). Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejemanje povratnic morda ne bo mogoče.

 **Nasvet:** Ko odprete eno od privzetih map, se lahko med njimi premikate s tipkama  in .

Če želite vpisati in ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, v glavnem prikazu menija **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Ukaz za storitev**.

Sporočila v celici (omrežna storitev) vam omogočajo sprejemanje različnih obvestil (na primer o vremenu ali cestnih razmerah) od ponudnika storitev. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. V glavnem prikazu **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Sporočila v celici**. V glavnem prikazu lahko prikazete stanje teme, njeno številko in ime ter oznako za pošiljanje (▶).

Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS. Paketna podatkovna povezava lahko prepreči prejemanje sporočil v celici.

Pisanje besedila

ABC, abc in Abc označujejo izbrani način vpisovanja znakov. 123 označuje način vpisovanja števil.

Običajen način pisanja

Če vpisujete besedo na običajen način, se prikaže .


- Številsko tipko (**1** – **9**) pritisnete tolikokrat, dokler se ne izpiše želeni znak. Na voljo je več znakov, kot jih je napisanih na posamezni tipki.
- Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (to lahko pospešite tako, da pritisnete ) , in vpišite želeno črko.
- Presledek vstavite s pritiskom na **0** . Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite **0** .

Pisanje s predvidevanjem vnosa

Vsako črko lahko vstavite z enim samim pritiskom na tipko. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede. Med pisanjem z uporabo slovarja se prikaže znak .

- 1 Če želite vključiti pisanje s predvidevanjem, pritisnite  in izberite **Vključi predvidevanje**. S tem vključite pisanje s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi.

- 2 S tipkami od **2** do **9** napišite zeleno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat. Da bi na primer napisali 'Nokia', ko je izbran angleški slovar, pritisnite: **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i in **2** za a.



Predvidena beseda se spremeni po vsaki pritisnjeni tipki.

- 3 Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite s tipko  ali dodajte presledek s tipko **0**. Če beseda ni ustrezna, pritisčajte *****, da se ena za drugo izpišejo druge ujemajoče se besede, ki jih je našel slovar, ali pritisnite  in izberite **Predvidevanje vnosa > Zadetki**. Če se za besedo prikaže znak **?**, pomeni, da besede ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vpišite besedo na običajen način in izberite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.
- 4 Začnite pisati naslednjo besedo.

Pisanje zloženek

Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pritiskom na . Nato vpišite še zadnji del zloženke. Pritisnite **0**, da besedo dokončate in dodate presledek.

Izklop pisanja s predvidevanjem vnosa

Če želite izključiti pisanje s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi, pritisnite  in izberite **Predvidevanje vnosa > Izključeno**.

 **Nasvet:** Če želite med pisanjem vklopiti ali izklopiti predvidevanje vpisa, dvakrat hitro pritisnite **#**.

Nasveti za način pisanja

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Med načinom vnosa črk in številk preklapljaite z daljšim pritiskom na **#**.

Če želite prekllopiti med različnimi načini vpisovanja znakov, pritisnite **#**.

Če želite zbrisati črko, pritisnite . Če želite zbrisati več kot eno črko, dalj časa držite tipko .

Najpogostejša ločila lahko vnesete, če pritisnete **1**.

Seznam posebnih znakov odprete z daljšim pritiskom na *****.

Nasvet: Če želite hkrati vstaviti več posebnih znakov, pritisnite **5**, ko izberete vsak znak.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Videz večpredstavnostnega sporočila se lahko razlikuje glede na napravo, ki ga prejme.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo. Glejte "Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte" na strani 51 in "E-pošta" na strani 57.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

- 1 Izberite **Novo sporočilo** in nato eno od naslednjih možnosti:
Besed. spor. – pošiljanje besedilnih sporočil.
Večpredst. sporočilo – da pošljete večpredstavnostno sporočilo (MMS).
E-pošta – da pošljete e-poštno sporočilo.
 Če še niste vpisali nastavitve za e-pošto, jih bo telefon zahteval. Če želite ustvariti nastavitve za e-pošto s pomočjo vodnika, izberite **Začni**.

- 2 V polju **Za** pritisnite , da izberete prejemnike ali skupine iz imenika, ali vpišite telefonsko številko prejemnika ali njegov e-poštni naslov. Če želite dodati podpičje (:), s katerim ločite prejemnike, pritisnite *****. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.
- 3 V polje **Zadeva** vpišite zadevo večpredstavnostnega sporočila ali e-pošte. Če želite spremeniti polja, ki so vidna, izberite **Možnosti > Polja za naslove**.
- 4 V polje za sporočilo napišite sporočilo. Če želite vstaviti predlogo, izberite **Možnosti > Vstavi** ali **Vstavi predmet > Predloga**.
- 5 Če želite v sporočilo MMS dodati predstavnostni predmet, izberite **Možnosti > Vstavi predmet > Slika, Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. Ko je dodan zvok, se prikaže . Če želite spremeniti obliko posnetih video posnetkov, glejte "Nastavitve za video", stran 26.
- 6 Če želite posneti novo sliko, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Vstavi novo >**



Slika, Zvočni posnetek ali **Video posnetek**. Če želite v sporočilu vstaviti novo stran, izberite **Stran**.

Če vas zanima videz sporočila, izberite **Možnosti** > **Predogled**.

- 7 Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Slika, Zvočni posnetek, Video posnetek** ali **Beležka**. E-poštne priloge so označene z .

 **Nasvet:** Če želite kot priloge pošiljati tudi druge datoteke, odprite ustrezno aplikacijo in izberite **Pošlji** > **Prek e-pošte**, če je možnost na voljo.

- 8 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** ali pa pritisnete .

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

E-poštna sporočila se pred pošiljanjem samodejno shranijo v mapo **V pošiljanju**. Če je pošiljanje neuspešno, ostane e-pošta v mapi **V pošiljanju**, njeno stanje pa je označeno kot **Ni uspelo**.

 **Nasvet:** Slike, video, zvok in besedilo lahko združite v predstavitev in jo pošljete kot večpredstavnostno sporočilo. Začnite ustvarjati večpredstavnostno

sporočilo in izberite **Možnosti** > **Ustv. predstavitev**. Ta možnost se prikaže samo, če je **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**. Glejte "Večpredstavnostna sporočila" na strani 57.

Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte

Nastavitve lahko morda prejmete od ponudnika storitev v sporočilu. Glejte "Podatki in nastavitve" na strani 53.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ročni vpis nastavitve za večpredstavnostna sporočila

- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke** in določite nastavitve za dostopno točko. Glejte "Povezava" na strani 112.
- 2 Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpr. spor.** > **Upor. dostopna točka** in dostopno točko, ki ste jo ustvarili kot prednostno povezavo. Glejte tudi "Večpredstavnostna sporočila" na strani 57.

Pred pošiljanjem, prejemanjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem e-pošte morate:

- Pravilno nastaviti internetno dostopno točko (IAP). Glejte "Povezava" na strani 112.

Podatki in nastavitve

Vaša naprava lahko prejme različne vrste sporočil, ki vsebujejo podatke (✉):

Nastavitveno sporočilo – Od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju lahko v nastavitvenem sporočilu prejmete nastavitve. Če želite shraniti nastavitve, izberite **Možnosti** > **Shrani vse**.

Vizitka – Če želite shraniti informacije v meniju **Imenik**, izberite **Možnosti** > **Shrani vizitko**. Če so vizitkam priloženi certifikati ali zvočni posnetki, se ne bodo shranili.

Ton zvonjenja – Če želite shraniti ton zvonjenja, izberite **Možnosti** > **Shrani**.

Logo operat. – Če želite, da je v stanju pripravljenosti namesto originalne oznake operaterja viden njegov logotip, izberite **Možnosti** > **Shrani**.

Vpis v koled. – Če želite shraniti vabilo, izberite **Možnosti** > **Shrani v Koledar**.

Spletno spor. – Zaznamek shranite na seznam zaznamkov v meniju Splet tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj v Zaznamke**. Če so v sporočilu nastavitve dostopne točke in zaznamki, jih shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani vse**.

Obv.o e-pošti – Obvešča vas, koliko novih e-poštних sporočil je v oddaljenem nabiralniku. Razširjeno obvestilo lahko vsebuje podrobnejše informacije.

Sporočila spletnih storitev

Obvestila spletnih storitev (🌐) so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali spletno povezavo. Za več informacij o dostopnosti in naročnini se obrnite na ponudnika storitev.



Nabiralnik

Če izberete **Nabiralnik** in e-poštne nastavitve še niso določene, jih bo telefon zahteval. Če želite ustvariti nastavitve za e-pošto s pomočjo vodnika, izberite **Začni**. Glejte tudi "E-pošta" na strani 57.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja ime **Nabiralnik** v glavnem prikazu **Sporočila**. Uporabljate lahko do šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, če se želite povezati z njim (**Se povežem z nabiralnikom?**).

Če se želite povezati z nabiralnikom in naložiti nove glave e-poštnih sporočil ali sporočila, izberite **Da**. Ko pregledujete sporočila, ste povezani z nabiralnikom prek podatkovne povezave. Glejte tudi "Povezava" na strani 112.

Če si želite brez povezave ogledati že naložena sporočila, izberite **Ne**. Ko pregledujete e-pošto brez povezave, vaša naprava ni povezana z nabiralnikom.

Nalaganje e-pošte

Če povezava ni vzpostavljena, izberite **Možnosti > Poveži**, če želite vzpostaviti povezavo z oddaljenim nabiralnikom.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

- Med vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom izberite **Možnosti > Naloži e-pošto** in eno od naslednjih možnosti:
Novo – Če želite naložiti vsa nova e-poštna sporočila.
Izbrano – Če želite naložiti samo označena e-poštna sporočila.
Vse – Če želite naložiti vsa sporočila iz poštnega nabiralnika.
 Nalaganje lahko prekličete z možnostjo **Prekliči**.

- Ko so e-poštna sporočila naložena, jih lahko pregledate ob povezavi ali pa izberete **Možnosti > Prekini**, če želite povezavo končati in si jih ogledati brez povezave. Ikone stanja za e-pošto so naslednje:



Nova e-pošta (s povezavo ali brez nje) še ni naložena v napravo.



Nova e-pošta je naložena v napravo.



E-poštno sporočilo je prebrano in ni naloženo v napravo.



E-poštno sporočilo je prebrano.



Glava e-poštnega sporočila je prebrana in vsebina sporočila zbrisana iz naprave.

- Če želite odpreti e-poštno sporočilo, pritisnite . Če sporočilo ni naloženo in povezava ni vzpostavljena, naprava vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.

Če si želite ogledati priloge, odprite sporočilo, ki je označeno z ikono priloge , in izberite **Možnosti > Priloge**. Če je znak za prilogo zasenčen, priloga še ni naložena v napravo. Izberite **Možnosti > Naloži**.

V poštni nabiralnik lahko prejimate tudi zahteve za sestanke. Glejte "Zahteve za sestanke" na strani 79 in "Ustvarjanje vpisov v koledarju" na strani 78.

Če želite e-poštno sporočilo natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450

Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Samodejno nalaganje e-pošte

Če želite, da se sporočila naložijo samodejno, izberite **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** > **Samodej. nalaganje** > **Nalaganje glave** > **Vedno omogočeno** ali **Samo v dom. om.** ter določite, kdaj in kako pogosto naj se sporočila naložijo.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Brisanje e-poštnih sporočil

Če želite zbrisati vsebino e-poštnega sporočila iz naprave in jo obdržati v oddaljenem nabiralniku, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. V **Zbriši sporočilo iz:** izberite **Samo telefon**.

Naprava z glavami e-poštnih sporočil prikazuje stanje v oddaljenem nabiralniku. Čeprav zbrisate vsebino e-poštnega sporočila, ostane njegova glava shranjena v napravi. Če želite zbrisati tudi glavo sporočila, morate najprej zbrisati sporočilo v oddaljenem nabiralniku in nato z njim vzpostaviti povezavo, da se spremembe pokažejo tudi v napravi.

Če želite zbrisati e-pošto iz naprave in oddaljenega nabiralnika, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. V **Zbriši sporočilo iz:** izberite **Telefon in strežnik**.

Če povezava ni vzpostavljena, se e-poštno sporočilo najprej zbriše iz naprave. Ob naslednji vzpostavitvi povezave se bo sporočilo zbrisalo tudi iz oddaljenega nabiralnika. Če uporabljate protokol POP3, se sporočila, označena za brisanje, zbrisajo šele po prekinitvi povezave z oddaljenim nabiralnikom.

Brisanje e-pošte iz naprave in strežnika preključete tako, da poiščete sporočilo, ki je označeno za brisanje () , in izberete **Možnosti** > **Prekliči izbris**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** > **Prekini**, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Sporočila na kartici SIM pred pregledovanjem prekopirajte v mapo v napravi.

- 1 V glavnem prikazu **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Sporočila na SIM**.

- 2 Izberite **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi** ali **Označi vse**, če želite označiti sporočila.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**. Odpre se seznam map.
- 4 Če želite začeti kopiranje, izberite mapo in možnost **OK**. Če si želite ogledati sporočila, odprite mapo.

Nastavitve za sporočila

Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen**, ali rdečo zvezdico. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete tudi od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Besedilna sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besed. spor.** ter eno od naslednjih možnosti:

Centri za sporočila – Oglejte si seznam vseh nastavljenih centrov za sporočila.

Kodiranje znakov – Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, ko je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.

Uporabljeni center – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.

Povratnica – Izberite, če želite, da vam omrežje pošilja potrdila o dostavi sporočil (omrežna storitev).

Veljavnost sporočila – Izberite, koliko časa naj center za sporočila vnovič pošilja sporočilo, če mu prvič ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti, se sporočilo zbriše iz centra za sporočila.

Sporoč. poslano kot – To nastavitev spremenite samo, če ste prepričani, da uporabljeni center za sporočila podpira pretvarjanje besedilnih sporočil v druge zapise. Obrnite se na ponudnika storitev.

Prednostna povez. – Izberite povezavo za pošiljanje besedilnih sporočil: omrežje GSM ali paketno povezavo, če to podpira omrežje. Glejte "Povezava" na strani 112.

Odg. prek istega c. – Izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor prek številke vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** ter eno od naslednjih možnosti:

Velikost slike – Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu: Možnosti so **Izvirna** (prikazano samo, če je **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**), **Majhna** ali **Velika**.

Način ustv. spor. MMS – Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar skušate poslati sporočilo, ki ga prejemnikova naprava verjetno ne podpira. Če izberete **Omejeno**, vam bo naprava preprečila pošiljanje nepodprtih sporočil.

Upor. dostopna točka – Izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila.

Nalaganje večpr. sp. – Izberite, kako želite prejemati večpredstavnostna sporočila. Če želite vključiti samodejno prejetje večpredstavnostnih sporočil v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr.**. Zunaj domačega omrežja boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila.

V tujem mobilnem omrežju je lahko pošiljanje in prejetje večpredstavnostnih sporočil dražje.

Če izberete **Nalaganje večpr. sp.** > **Vedno samodejno**, naprava samodejno vzpostavi aktivno podatkovno povezavo ter naloži sporočilo v domačem in tujem omrežju.

Dovoli anonimna sp. – Izberite, ali želite zavračati sporočila anonimnih pošiljateljev.

Sprejem oglasov – Določite, ali želite prejemati večpredstavnostna sporočila z oglasi.

Povratnice – Izberite, ali želite, da je v dnevniku prikazano stanje poslanega sporočila (omrežna storitev). Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejetje povratnic morda ne bo mogoče.

Prepreči poš. povrat. – Izberite, ali želite napravi preprečiti pošiljanje povratnice za prejeta večpredstavnostna sporočila.

Veljavnost sporočil – Izberite, koliko časa naj center za sporočila vnovič pošilja sporočilo, če mu prvič ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti, se sporočilo zbriše iz centra za sporočila.

E-pošta

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta** ter med naslednjimi možnostmi:

Nabiralniki – Izberite poštni nabiralnik, če želite spremeniti naslednje nastavitve: **Nastavitve povezave**,

Uporabn. nastavitve, Nastavitve nalaganja in Samodej. nalaganje.

Upor. nabiralnik – Izberite poštni nabiralnik, ki ga želite uporabljati za pošiljanje e-poštne sporočil.

Če želite ustvariti nov nabiralnik, izberite v glavnem prikazu nabiralnika **Možnosti** > **Nov nabiralnik**.

Nastavitve povezave

Če želite urediti nastavitve prejete e-pošte, izberite **Dohodna e-pošta** in eno od naslednjih možnosti:

Uporabniško ime – Vpišite uporabniško ime, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

Geslo – Vpišite svoje geslo. Če tega polja ne izpolnite, bo telefon zahteval geslo ob vzpostavljanju povezave z nabiralnikom.

Strež. za prej. pošte – Vnesite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki prejema vašo e-pošto.

Upor. dostopna točka – Izberite internetno dostopno točko (IAP). Glejte "Povezava" na strani 112.

Ime nabiralnika – Vpišite ime za poštni nabiralnik.

Vrsta nabiralnika – Določa e-poštni protokol, ki ga priporoča ponudnik storitve oddaljenega poštnega nabiralnika. Na voljo sta možnosti **POP3** in **IMAP4**. To nastavev lahko določite samo enkrat in ko je shranjena, je ne morete več spreminjati, če ste jo shranili ali zapustili

nastavitve nabiralnika. Če uporabljate protokol POP3, se e-pošta ne posodablja samodejno. Če želite videti nova e-poštna sporočila, morate povezavo prekiniti in jo znova vzpostaviti.

Varnost (vrata) – Izberite možnost varnosti, ki se uporablja za zaščito povezave z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Vrata – Določite vrata za povezavo.

APOP zaščit. prijava (samo za POP3) – Uporablja se pri protokolu POP3 za šifriranje gesel, poslanih oddaljenemu e-poštnemu strežniku, med vzpostavljanjem povezave s poštnim nabiralnikom.

Če želite urediti nastavitve poslane e-pošte, izberite **Odhodna e-pošta** in eno od naslednjih možnosti:

Moj e-poštni naslov – Vpišite e-poštni naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev. Odgovori na vašo sporočila bodo poslani na ta naslov.

Strež. za poš. pošte – Vnesite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki pošilja vašo e-pošto. Morda boste lahko uporabljali samo strežnik za odhodno pošto pri mobilnem operaterju. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Upor. dostopna točka – Izberite internetno dostopno točko (IAP). Glejte "Povezava" na strani 112.

Nastavitve za **Uporabniško ime**, **Geslo**, **Varnost (vrata)** in **Vrata** so podobne tistim v mapi **Dohodna e-pošta**.

Uporabniške nastavitve

Moje ime – Vpišite svoje ime. Prejemnik sporočila ga bo videl namesto vašega e-poštnega naslova, če to podpira njegova naprava.

Pošlji sporočilo – Določite način pošiljanja e-pošte iz naprave. Če izberete **Takoj**, bo telefon skušal vzpostaviti povezavo z nabiralnikom takoj po izbiri možnosti **Pošlji sporočilo**. Če izberete **Ob naslednji pov.**, se e-pošta odpošlje, ko je na voljo povezava z nabiralnikom.

Pošlji kopijo sebi – Izberite, ali želite shraniti kopijo e-poštnega sporočila v oddaljenem nabiralniku in na naslovu, določenem v meniju **Moj e-poštni naslov**.

Podpiši – Izberite, ali želite v e-poštna sporočila, ki jih pošiljate, vključiti podpis.

Op. na novo e-pošto – Izberite, ali naj vas naprava opozori na novo e-poštno sporočilo v nabiralniku s tonom in obvestilom.

Privzeto kodiranje – Izberite drugo kodiranje glede na jezik.

Nastavitve nalaganja

Naloži e-pošto – Določite, kateri deli e-poštnih sporočil naj se naložijo: **Samo glave spor.**, **Omejitev velikosti** ali **Sporoč. in priloge**.

Količina – Določite, koliko novih e-poštnih sporočil se naloži v nabiralnik.

Pot map IMAP4 (samo za IMAP4) – Določite pot do naročenih map.

Naročene mape (samo za IMAP4) – Naročite druge mape v oddaljenem poštnem nabiralniku in naložite njihovo vsebino.

Samodejno nalaganje

Nalaganje glave – Izberite, ali naj naprava samodejno naloži nova e-poštna sporočila. Določite lahko, kdaj in kako pogosto naj se nalagajo.

Če napravro nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Sporočila spletnih storitev

Pritisnite  in izberite [Sporočila](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Sporočilo storitev](#). Izberite, ali želite prejemati sporočila storitev. Če želite, da naprava ob prejemu sporočila storitve samodejno vključi brskalnik in vzpostavi omrežno povezavo za nalaganje vsebine, izberite [Naloži sporočila](#) > [Samodejno](#).

Sporočila v celici

Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Pritisnite  in izberite [Sporočila](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Sporočila v celici](#) in izberite eno od naslednjih možnosti:

Sprejem – Izberite, ali želite prejemati sporočila v celici.

Jezik – Izberite jezik, v katerem želite prejemati sporočila: [Vse](#), [Izbrano](#) ali [Drugo](#).

Zaznavanje tem – Izberite, ali naj naprava samodejno išče nove številke tem in jih brez imena shrani na seznam tem.

Drugo (druge nastavitve)

Pritisnite  in izberite [Sporočila](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Drugo](#) in izberite eno od naslednjih možnosti:

Shrani poslana spor. – Izberite, ali se kopije poslanih besedilnih, večpredstavnostnih ali e-poštnih sporočil shranijo v mapo [Poslano](#).

Št. shranjenih spor. – Določite, koliko poslanih sporočil je lahko shranjenih v mapi [Poslano](#). Privzeta omejitev je 20 sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbrše najstarejše sporočilo.

Uporabljeni pomnilnik – Če je v napravi združljiva pomnilniška kartica, izberite [Pomnilnik telef.](#) ali [Pomnilniška kart.](#) za pomnilnik, v katerega se shranjujejo sporočila.

Klicanje

Glasovni klici

 **Nasvet:** Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite  ali . Tudi če ste glasnost nastavili na **izključni mikrofon**, jo lahko spreminjate s tipkama  in .

Glasovno klicanje lahko uporabljate v odprtem in prikazovalnem načinu. Glejte "Načini" na strani 12.

- 1 Če želite glasovno klicati, v odprtem načinu v stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko, vključno z omrežno skupino. Številko zbrisete s pritiskom na . Pri mednarodnem klicanju vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno dostopno kodo), potem vnesite še kodo države, omrežno skupino (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.
- 2 Številko pokličete s pritiskom na .
- 3 S pritiskom na tipko  ali z zapiranjem pokrovrčka končate klic oziroma prekinete poskus klica.

S pritiskom na  vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

Če želite poklicati telefonsko številko v meniju **Imenik**, pritisnite  in izberite **Imenik**. Poiščite želeno ime ali v

iskalno polje vtipkajte prve črke imena. Prikaže se seznam zadetkov. Pokličete s pritiskom na . Izberite vrsto klica **Glasovni klic**.

Vnose iz kartice SIM morate prekopirati v **Imenik**, preden lahko kličete na ta način. Glejte "Kopiranje vizitk" na strani 72.

Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), v stanju pripravljenosti pritisnite in držite **1**. Glejte tudi "Preusmeritve" na strani 118.

 **Nasvet:** Če želite spremeniti številko telefonskega predala, pritisnite  in izberite **Orodja > Tel. predal > Možnosti > Spremeni številko**. Vpišite številko (dobite jo pri ponudniku storitev) in izberite **OK**.

Če želite v pripravljenosti poklicati pred kratkim klicano številko, pritisnite . Pomaknite se do zelene številke in pritisnite , da jo pokličete.

Vzpostavitev konferenčnega klica

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Če želite poklicati novega udeleženca, izberite **Možnosti > Nov klic**. Prvi klic bo samodejno zadržan.

- 3 Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete **Možnosti > Konferenca**.
 Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite drugi korak in izberete **Možnosti > Konferenca > Dodaj konferenci**. Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.
 Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite **Možnosti > Konferenca > Zasebno**. Izberite udeleženca in izberite **Zasebno**. Naprava zadrži konferenčni klic. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. Ko končate zasebni pogovor, izberite **Možnosti > Dodaj konferenci**, da se znova vključite v konferenčni klic.
 Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite **Možnosti > Konferenca > Izključi udeleženca** poiščite udeleženca in izberite **Izključi**.
- 4 Aktivni konferenčni klic končate s pritiskom na .

Hitro klicanje telefonske številke

Hitro klicanje vključite tako, da pritisnete  in izberete **Orodja > Nastavitve > Klic > Hitro klicanje > Vključeno**.

Če želite eni od tipk za hitro klicanje (**2 – 9**) dodeliti telefonsko številko, pritisnite  in izberite **Orodja > Hitro klic..** Pomaknite se do tipke, ki ji želite dodeliti

telefonsko številko in izberite **Možnosti > Določi**. **1** je rezervirana za telefonski predal.

Če želite uporabiti hitro klicanje, v stanju pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko in .

Glasovno klicanje

Vaša naprava podpira napredne glasovne ukaze. Napredni glasovni ukazi niso odvisni od uporabnikovega glasu, zato ni treba vnaprej posneti glasovnih oznak. Namesto tega glasovne oznake za vnose v imeniku ustvari naprava in jih nato primerja z izgovorjenimi glasovnimi oznakami. Prepoznavanje govora v napravi se izboljša tako, da se prilagodi glasu glavnega uporabnika.

Glasovna oznaka za vizitko je ime ali vzdevek osebe, shranjen v vizitki. Če želite slišati sintetizirano glasovno oznako, odprite vizitko in izberite **Možnosti > Predvajaj glas. ozn.**

Klicanje z uporabo glasovne oznake

 **Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se zvok predvaja po zvočniku. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

- 1 Če želite uporabiti glasovno klicanje, v stanju pripravljenosti pridržite . Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pritisnite tipko na slušalkah in jo držite, da začnete klicati z glasovnim ukazom.
- 2 Naprava zapiska in prikaže obvestilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime ali vzdevek, ki je shranjen v vizitki.
- 3 Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane osebe v izbranem jeziku ter prikaže ime in telefonsko številko. Po dveh sekundah in pol številko pokliče.
Če prepoznana oseba ni bila prava, izberite **Naslednji**, če si želite ogledati seznam drugih zadetkov, ali **Končaj**, če želite preklicati glasovno klicanje.

Če je pod enim imenom shranjenih več števil, bo naprava izbrala privzeto številko, če ste jo nastavili. Drugače naprava izbere prvo od števil, ki je na voljo, v takšnem vrstnem redu: **Mobilni telefon**, **Mobil. tel. (doma)**, **Mob. tel. (služba)**, **Telefon**, **Telefon (doma)** in **Telefon (služba)**.

Video telefonija

Video klice lahko vzpostavljate v odprtem in prikazovalnem načinu. Glejte "Načini" na strani 12.

Za prostoročne video klice uporabite prikazovalni način.

Video telefonija je dvosmerna video komunikacija v realnem času med vami in sogovornikom. Prejemniku video klica se lahko prikaže slika, ki jo "v živo" zajema kamera v napravi klicalca, ali pa fotografija, ki jo je posnel klicalec.

Če želite vzpostaviti video klic, morate imeti kartico (U)SIM in biti v dosegu omrežja UMTS. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju video telefonije dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je mogoče z združljivim mobilnim telefonom ali odjemalcem ISDN. Video klicev ne morete vzpostaviti, če je aktiven drug glasovni, video ali podatkovni klic.

Ikone:

 Ne prejimate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).

 Preprečili ste pošiljanje videa iz svoje naprave. Če želite namesto tega poslati fotografijo, glejte "Klicne nastavitve" na strani 111.

- 1 Video klic začnete tako, da odprete pokrovček, v pripravljenosti vnesete telefonsko številko ali izberete vizitko v meniju **Imenik**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Video klic**.

Če želite vzpostaviti prostoročen video klic, vključite prikazovalni način, ko sogovornik sprejme klic.

Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj časa. Naprava prikaže obvestilo **Čakam video sliko**. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo telefon vprašal, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati sporočilo.

Video klic je aktiven, ko vidite dve sliki in slišite zvok iz zvočnika. Prejemnik klica lahko zavrne pošiljanje videa () . V tem primeru še vedno slišite sogovornika, na zaslonu pa se prikaže mirujoča slika ali sivo ozadje.

 **Nasvet:** Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite  ali .

Med prikazovanjem videa ali predvajanjem zvoka preklapljate tako, da izberete **Omogoči** ali **Onemogoči** > **Pošiljanje video slike**, **Pošiljanje zvoka** ali **Pošiljanje zvoka in videa**.

Povečavo lahko spreminjate tako, da izberete **Povečaj** ali **Pomanjšaj**. Znak za povečavo je prikazan na vrhu zaslona.

Če želite spremeniti položaj poslanih in prejetih video posnetkov na zaslonu, izberite **Spr. vrstni red slik**.

Tudi če ste pošiljanje videa med video klicem zavrnili, bo klic vseeno zaračunan kot video klic. Tarife lahko preverite pri svojem ponudniku storitev.

Video klic končate tako, da pritisnete .

Souporaba videa

Funkcijo **Sk. raba videa** (omrežna storitev) uporabite, če želite med običajnim pogovorom poslati video posnetek ali video v živo iz svoje mobilne naprave v drugo združljivo mobilno napravo. Povabite sogovornika, da si ogleda posnetek v živo ali video posnetek, ki mu ga želite. Pošiljanje se začne samodejno, takoj ko prejemnik sprejme vabilo in ko aktivirate ustrezeni način. Glejte "Pošiljanje videa" na strani 65.

Zahteve za souporabo videa

Ker za funkcijo **Sk. raba videa** potrebujete povezavo UMTS, je vaša zmožnost za uporabo funkcije **Sk. raba videa** odvisna od razpoložljivosti omrežja UMTS. Če imate vprašanja glede pokritosti z omrežjem in glede plačila uporabe teh aplikacij, se obrnite na ponudnika storitev. Če želite uporabljati funkcijo **Sk. raba videa**, morate storiti naslednje:

- Preverite, ali je v vaši napravi Nokia N93 nameščena funkcija **Sk. raba videa**.
- Preverite, ali je naprava nastavljena za povezovanje med dvema osebama. Glejte "Nastavitve" na strani 65.
- Preverite, ali je povezava UMTS vzpostavljena in ali ste v doseg omrežja UMTS. Glejte "Nastavitve" na strani 65. Če začnete souporabo videa v omrežju UMTS

in pride do preklopa na omrežje GSM, se souporaba videa ustavi, glasovni klic pa se nadaljuje.

- Preverite, ali sta vaš in prejemnikov telefon prijavljena v omrežje UMTS. Če povabite nekoga v sejo souporabe videa, vendar ta oseba nima vključenega telefona ali ni v dosegu omrežja UMTS, ne bo vedela, da ste ji poslali vabilo. Vam pa se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Nastavitve

Nastavitve povezave med dvema osebama

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). V svoji napravi morate konfigurirati nastavitve profila SIP, preden lahko zažene funkcijo **Sk. raba videa**. Profil SIP morate nastaviti, da lahko vzpostavite povezavo v živo z drugo osebo, ki ima združljiv telefon. Profil SIP je potreben tudi za prejemanje videa.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte o nastavitvah profila SIP, ki jih morate shraniti v napravo. Morda vam bo ponudnik storitev poslal nastavitve po mobilnem omrežju.

Če poznate prejemnikov naslov SIP, ga lahko vnesete v vizitko te osebe. V glavnem meniju naprave odprite **Imenik** in odprite vizitko (ali naredite novo vizitko za to osebo). Izberite **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **SIP**. Vnesite

naslov SIP v obliki sip:uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).

Nastavitve povezave UMTS

Povezavo UMTS nastavite tako:

- Najprej se obrnite na ponudnika storitev, da sklenete pogodbo o uporabi omrežja UMTS.
- Pravilno konfigurirajte nastavitve v napravi za dostopno točko UMTS. Če potrebujete pomoč, glejte "Povezava" na strani 112.

Pošiljanje videa

Če želi vaš sogovornik prejeti video, mora namestiti funkcijo **Sk. raba videa** in v svoji mobilni napravi konfigurirati potrebne nastavitve. Vaš in prejemnikov telefon morata biti prijavljena v omrežje UMTS, preden jo lahko uporabljata.

Če želite prejemati vabila za prejemanje videa, morate biti registrirani za storitev, imeti aktivno povezavo UMTS in biti v dosegu omrežja UMTS.

Video v živo

- 1 Ko je glasovni klic aktiven, izberite **Možnosti** > **Skupna raba videa** > **V živo**.
- 2 Naprava pošlje vabilo na naslov SIP, ki ste ga dodali vizitki prejemnika.

Če je v prejemnikovi vizitki več naslovov SIP, izberite tistega, na katerega želite poslati vabilo, in **Izberi**. Če prejemnikov naslov SIP ni na voljo, ga vnesite ročno. Izberite **OK**, da pošljete vabilo.

- 3 Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo. Zvočnik je vključen. Med pošiljanjem videa v živo lahko za pogovor uporabite tudi združljive slušalke.
- 4 Izberite **Prekini**, da začasno ustavite sejo souporabe. Nadaljujete jo tako, da izberete **Nadaljuj**.
- 5 Sejo souporabe končate tako, da izberete **Ustavi**. Glasovni klic končate tako, da pritisnete .

Video posnetek

- 1 Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Skupna raba videa** > **Posnetek**. Odpre se seznam video posnetkov.
- 2 Izberite video posnetek, ki ga želite dati v souporabo. Odpre se prikaz predogleda. Predogled posnetka zaženete tako, da izberete **Možnosti** > **Predvajaj**.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Povabi**. Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren zapis, da bo souporaba mogoča. Prikaže se **Za skupno rabo je potrebna pretvorba posnetka. Želite nadaljevati?**. Izberite **OK**.
Naprava pošlje vabilo na naslov SIP, ki ste ga dodali vizitki prejemnika.
Če je v prejemnikovi vizitki več naslovov SIP, izberite tistega, na katerega želite poslati vabilo, in **Izberi**.

Če prejemnikov naslov SIP ni na voljo, ga vnesite ročno. Izberite **OK**, da pošljete vabilo.

- 4 Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.
- 5 Izberite **Prekini**, da začasno ustavite sejo souporabe. Izberite **Možnosti** > **Nadaljuj**, da souporabo nadaljujete.
- 6 Sejo souporabe končate tako, da izberete **Ustavi**. Glasovni klic končate tako, da pritisnete .

Sprejemanje vabila

Ko prejmete vabilo k souporabi, se na zaslonu prikaže sporočilo s pošiljateljevim imenom in njegovim naslovom SIP. Če vaša naprava ni nastavljena na **Tiho**, bo ob prejemu vabila zazvonila.

Če vam nekdo pošlje vabilo za souporabo, ko niste v dosegu omrežja UMTS, ne boste vedeli, da ste ga prejeli.

Ko boste prejeli vabilo, lahko izberete:

Sprejmi – Začnite sejo souporabe. Če želi pošiljatelj dati video v živo v souporabo, vključite prikazovalni način.

Zavrni – Zavrnete vabilo. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste zavrnilo vabilo. Pritisnete lahko tudi tipko , s čimer zavrnete sejo souporabe videa in prekinete glasovni klic.

Sejo souporabe končate tako, da izberete **Ustavi**. Če pošiljate video posnetek, izberite **Izhod**. Prikaže se **Skupna raba videa je končana**.

Sprejem ali zavrnitev klica

V odprtem načinu sprejmete dohodni klic tako, da pritisnete . Če je možnost **Odg. s katerok. tipko** nastavljena na **Vključeno** in želite sprejeti klic v zaprtem načinu, odprite pokrovček in naprava bo klic sprejela samodejno. Sicer odprite pokrovček in pritisnite .

Če želite izključiti zvonjenje ob prejemu klica, izberite **Utišaj**.

 **Nasvet:** Če so z napravo povezane združljive slušalke, lahko klic sprejmete ali prekinete s pritiskom tipke na slušalkah.

Če ne želite sprejeti klica, v odprtem načinu pritisnite , da ga zavrnete. Klicalec bo zaslišal ton za zasedeno linijo. Če ste vključili **Nast.preusm.** > **Če je telefon zaseden**, se zavrnjeni klici preusmerijo. Glejte "Preusmeritve" na strani 118.

Ko v odprtem načinu zavrnete klic, lahko klicalcu pošljete tudi besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti. Izberite **Možnosti** > **Pošlji spor..** Pred pošiljanjem lahko besedilo uredite. Če želite nastaviti to možnost in napisati navadno besedilno sporočilo, glejte "Klicne nastavitve" na strani 111.

Sprejem ali zavrnitev video klica

Ob dohodnem video klicu se na zaslonu prikaže .

 **Nasvet:** Za video klice lahko določite poseben ton zvonjenja. Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Profili**, profil in **Možnosti** > **Prilagodi** > **Ton za videoklic**.

V odprtem načinu pritisnite , da sprejmete video klic.

Če želite začeti pošiljati video, vključite prikazovalni način, in posnetek v živo, video posnetek ali slika, ki ste jo posneli s kamero, se bo pokazala klicalcu. Če želite poslati video v živo, obrnite kamero v ustrezno smer. Če ne vključite prikazovalnega načina, ne morete poslati videa, kljub temu pa slišite sogovornika. Namesto videa se prikaže prazen okvirček. Če želite prazen okvirček zamenjati s fotografijo, glejte "Klicne nastavitve", **Slika v video klicu** na strani 111.

Tudi če ste pošiljanje videa med video klicem zavrnili, bo klic vseeno zaračunan kot video klic. Tarife lahko preverite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite v prikazovalnem ali odprtem načinu končati video klic, pritisnite .

Čakajoči klic (omrežna storitev)

Če ste vključili funkcijo **Čakajoči klic** v meniju **Orodja** > **Nastavitve** > **Klic** > **Čakajoči klic**, lahko med pogovorom sprejmete nov klic.

Čakajoči klic sprejmete tako, da pritisnete . Prvi klic bo zadržan.

Med klicema preklapljate tako, da izberete **Zamenjaj**. Izberite **Možnosti** > **Preveži**, da povežete dohodni ali zadržani klic z aktivnim in se izločite iz tako nastalega klica. Aktivni klic končate tako, da pritisnete **↵**. Če želite končati oba klica, izberite **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Možnosti med glasovnim klicem

Mnoge možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve. Če med klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo nekatere od naslednjih možnosti:

Zamenjaj in končaj, da končate aktivni klic in ga zamenjate s sprejemom čakajočega.

Pošlji MMS (samo v omrežjih UMTS), da drugemu udeležencu klica pošljete sliko ali video posnetek v večpredstavnostnem sporočilu. Pred pošiljanjem lahko uredite besedilo in zamenjate prejemnika. Pritisnite **↵**, da pošljete datoteko združljivi napravi.

Pošlji DTMF, če želite poslati nize tonov DTMF, na primer geslo. Vpišite niz DTMF ali ga poiščite v meniju **Imenik**. Znak za čakanje (**w**) ali pavzo (**p**) vnesete tako, da večkrat pritisnete *****. Ton pošljete s pritiskom na **OK**.

 **Nasvet:** Tone DTMF lahko dodate v polji **Telefonska številka** ali **DTMF** v vizitki.

Možnosti med video klicem

Če med video klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo naslednje možnosti:

Omogoči ali **Onemogoči** (zvok v odprtem načinu; video, zvok ali oboje v prikazovalnem načinu).

Vključi slušalko (če je povezana slušalka Bluetooth).

Vključi prostoročno (samo v odprtem načinu in če je povezana združljiva slušalka Bluetooth).

Končaj aktivni klic

Spr. vrstni red slik

Povečaj ali **Pomanjšaj** (samo v prikazovalnem načinu).



Dnevnik

Zadnji klici

Če želite pregledati telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev, pritisnite **☎** in izberite **Moje aplikacije** > **Dnevnik** > **Zadnji klici**. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je vklopljena in v dosegu omrežja.

Nasvet: Ko se v pripravljenosti prikaže obvestilo o neodgovorjenih klicih, izberite **Prikaži**, da se odpre seznam neodgovorjenih klicev. Če želite vrniti klic, poiščite želeno ime ali številko in jo pokličite s pritiskom na **L**.

Če želite zbrisati sezname zadnjih klicev, izberite **Možnosti > Zbrisi zadnje klice** v glavnem prikazu menija Zadnji klici. Če želite zbrisati samo en seznam zadnjih klicev, odprite želeni seznam in izberite **Možnosti > Počisti seznam**. Če želite zbrisati posamezne dogodke, odprite seznam, poiščite želeni dogodek in pritisnite **C**.

Trajanje klicev

Če želite pregledati približno trajanje prejetih in odhodnih klicev, pritisnite **☎** in izberite **Moje aplikacije > Dnevnik > Trajanje klicev**.

Če želite nastaviti prikazovanje trajanja klica, ko je klic aktiven, izberite **Povezov.. > Dnevnik > Možnosti > Nastavitve > Prikaži trajanje klica > Da** ali **Ne**.

Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Števce trajanja klicev počistite tako, da izberete **Možnosti > Počisti števce**. Za to potrebujete kodo za zaklepanje; glejte razdelek "Varnost" "Telefon in SIM" na strani 115.

Paketni prenos

Če želite preveriti količino podatkov, ki ste jih poslali in prejeli prek paketne podatkovne povezave, pritisnite **☎** in izberite **Moje aplikacije > Dnevnik > Paketni prenos**. Nekateri operaterji na primer obračunavajo paketne podatkovne povezave glede na količino prenesenih podatkov.

Nadzor vseh komunikacijskih dogodkov

Ikone v meniju **Dnevnik**:

-  prejeti,
-  odhodni,
-  neodgovorjeni komunikacijski dogodki.

Če želite preveriti zapisane glasovne in video klice, besedilna sporočila ali podatkovne povezave, pritisnite **☎**, izberite **Moje aplikacije > Dnevnik** ter pritisnite **☎**, da odprete splošni dnevnik. Za vsak komunikacijski dogodek vidite ime pošiljatelja ali prejemnika, telefonsko številko, ime ponudnika storitve ali dostopno točko. Prikaz dnevnika lahko omejite na samo



eno vrsto dogodka, iz informacij v dnevniku pa lahko izdelate tudi nove vizitke.

 **Nasvet:** Če želite videti trajanje glasovnega klica na glavnem zaslonu še med klicem, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži trajanje klica** > **Da**.

 **Nasvet:** Če želite pregledati seznam poslanih sporočil, pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Poslano**.

Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite dnevnik filtrirati, izberite **Možnosti** > **Filter** in zeleni filter.

Če želite trajno zbrisati celotno vsebino dnevnika, sezname klicev in povratnice za poslana sporočila, izberite **Možnosti** > **Počisti dnevnik**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite. Če želite zbrisati samo en dogodek, pritisnite .

Če želite nastaviti **Trajanje dnevnika**, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika**. Dogodki v dnevniku ostanejo shranjeni v pomnilniku naprave določeno število dni, potem pa se samodejno zbršejo, da ne zasedajo pomnilnika. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbršejo celotna vsebina dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

Podrobnosti o nekem komunikacijskem dogodku si lahko ogledate tako, da se v glavnem prikazu dnevnika pomaknete do tega dogodka in pritisnete .

 **Nasvet:** Če želite v podrobnem prikazu kopirati telefonsko številko v odložišče, izberite **Možnosti** > **Kopiraj številko**.

Števec prenesenih paketnih podatkov in števec trajanja povezave: Če želite videti, koliko kilobajtov podatkov se je preneslo in kako dolgo je trajala povezava, poiščite dohodni ali odhodni dogodek, označen s **Pak.** in izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.



Vizitke (imenik)

Pritisnite  in izberite **Imenik**. Vizitki v meniju **Imenik** lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico. Ustvarite lahko tudi skupine vizitk, ki omogočajo pošiljanje besedilnih ali e-poštnih sporočil več prejemnikom hkrati. Prejete kontaktne informacije (vizitke) lahko dodate v svoj imenik. Glejte "Podatki in nastavitve" na strani 53. Vizitke lahko pošiljate samo združitljivim napravam in jih tudi prejimate samo od njih.

Shranjevanje imen in števil

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka**.
- 2 Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Če želite urediti vizitko v meniju **Imenik**, poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi**.

 **Nasvet:** Če želite vizitke natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Če želite zbrisati vizitko v meniju **Imenik**, jo izberite in pritisnite . Če želite zbrisati več vizitk hkrati, pritisnite  in , da jih označite, potem pa , da jih zbršete.

 **Nasvet:** Vizitke v imeniku lahko urejate in dodajate s programom Nokia Contacts Editor, ki je del programske zbirke Nokia PC Suite.

Če želite vizitki dodati sličico, odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj sličico**. Ko vas pokliče oseba z vizitke, telefon prikaže dodano sličico.

 **Nasvet:** Hitro klicanje je najhitrejši način klicanja pogosto uporabljenih števil. Številke lahko določite osim tipkam za hitro klicanje. Glejte "Hitro klicanje telefonske številke" na strani 62.

 **Nasvet:** Če želite poslati vizitko, jo najprej poiščite. Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek besed. sporočila**, **Prek večpr. sporočila**, **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**. Glejte "Sporočila" na strani 47 in "Pošiljanje podatkov" na strani 90.

Če želite vizitko dodati v skupino, izberite **Možnosti** > **Dodaj skupini**: (prikazano samo, če ste ustvarili skupino). Glejte "Ustvarjanje skupin klicanih oseb" na strani 73.

Če želite preveriti število vizitk in skupin ter količino prostega pomnilnika v meniju **Imenik**, izberite **Možnosti** > **Informacije o Imeniku**.

Določanje privzetih števil in naslovov

Vizitki lahko določite privzete telefonske številke in naslove. Če je v vizitki več števil ali naslovov, lahko tako osebo hitro pokličete ali ji pošljete sporočilo. Privzeta številka se uporabi tudi pri glasovnem klicanju.

- 1 V imeniku izberite vizitko in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti** > **Privzete**.
- 3 Izberite želeno kategorijo privzete številke ali naslova in pritisnite **Določi**.
- 4 Izberite telefonsko številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.

Privzeta številka ali naslov sta v vizitki podčrtana.

Kopiranje vizitk

Če želite s kartice SIM v napravo prekopirati posamezna imena in številke, pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik kartice SIM**. Izberite zelena imena in **Možnosti** > **Kopiraj v Imenik**.

Če želite prekopirati imenik na kartico SIM, pritisnite  in izberite **Imenik**. Izberite imena, ki jih želite prekopirati, in **Možnosti** > **Kopiraj v imenik SIM** ali **Možnosti** > **Kopiraj** > **V imenik kartice SIM**. Prekopirajo se samo tiste vizitke, ki jih vaša kartica SIM podpira.

 **Nasvet:** Imenik lahko s programsko zbirko Nokia PC Suite sinhronizirate z združljivim osebnim računalnikom.

Imenik SIM in storitve SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik SIM**, da boste videli imena in številke, shranjene na kartici SIM. V imeniku SIM lahko vizitkam dodajate številke, jih urejate ali kopirate vanje; lahko pa tudi kličete.

Če želite videti seznam števil za omejeno klicanje, izberite **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik za omej. klic..**. Ta nastavek je prikazana samo, če jo vaša kartica SIM podpira.

Če želite klice iz naprave omejiti na določene številke, izberite **Možnosti** > **Vključi omejeno kl..** Če želite na seznam za omejeno klicanje dodati nove številke, izberite **Možnosti** > **Nova vizitka SIM**. Za te funkcije potrebujete kodo PIN2.

Ko je vključeno **Omejeno klicanje**, paketne podatkovne povezave niso mogoče, razen za pošiljanje besedilnih sporočil po paketni povezavi. V tem primeru morate na

seznam za omejeno klicanje dodati prejemnikovo telefonsko številko in številko centra za sporočila.

Kadar je vključeno omejeno klicanje, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku

Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko ali jo dodali v skupino, naprava zveni na izbrani način (če je številka klicalca na voljo in jo naprava prepozna).

- 1 Pritisnite , da odprete vizitko, ali pa odprite seznam skupin in izberite zeleno skupino.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Ton zvonjenja**. Odpre se seznam tonov zvonjenja.
- 3 Poiščite zeleni ton zvonjenja za vizitko ali za izbrano skupino.

Če želite ton zvonjenja odstraniti, na seznamu tonov izberite **Privzeti ton**.

Ustvarjanje skupin klicanih oseb

- 1 V meniju **Imenik** pritisnite , da se odpre seznam skupin.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nova skupina**.

- 3 Vpišite ime za skupino ali uporabite privzeto ime **Skupina ...** in izberite **OK**.
- 4 Odprite skupino in izberite **Možnosti** > **Dodaj člane**.
- 5 Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na . Če želite dodati več članov hkrati, označite še vse druge zelene vizitke.
- 6 Izberite **OK**, da dodate vizitke v skupino.

Če želite skupino preimenovati, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**, vpišite novo ime in izberite **OK**.

Odstranjevanje članov iz skupine

- 1 Na seznamu skupin odprite tisto, ki jo želite spremeniti.
 - 2 Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** > **Odstrani iz skupine**.
 - 3 Brisanje vizitke iz skupine potrdite z možnostjo **Da**.
-  **Nasvet:** Če želite preveriti, kateri skupini pripada vizitka, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Spada v skupine**.



Storitve

Različni ponudniki storitev vzdržujejo spletne strani, namenjene mobilnim napravam. Te strani so napisane v jeziku WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ali HTML (Hypertext Markup Language).

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah teh storitev lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Pritisnite  in izberite **Storitve**.

 **Bližnjica:** Če želite vzpostaviti povezavo, v stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite **0**.

Spletna dostopna točka

Shraniti morate nastavitve, potrebne za dostop do želenih spletnih strani. Nastavitve boste morda prejeli v posebnem besedilnem sporočilu od ponudnika spletne strani. Glejte "Podatki in nastavitve" na strani 53. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

 **Nasvet:** Nastavitve so morda na voljo na spletnem mestu vašega ponudnika storitev.

Ročno vpisovanje nastavitvev

- 1 Pritisnite , izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke** in določite nastavitve za dostopno točko. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev. Glejte "Povezava" na strani 112.
- 2 Pritisnite  in izberite **Storitve > Možnosti > Upravit. zaznamkov > Dodaj zaznamek**. Vpišite ime zaznamka in naslov strani za trenutno dostopno točko.
- 3 Da bi ustvarjeno dostopno točko nastavili za privzeto, izberite **Možnosti > Nastavitve > Dostopna točka**.

Prikaz zaznamkov

Prikaz zaznamkov se odpre, ko izberete meni **Storitve**.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.



označuje začetno stran za privzeto dostopno točko.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos podatkov med napravo in prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, stanju šifriranja, strežniku in overjanju uporabnikov, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti** > **Varnost**.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Glejte tudi "Upravljanje certifikatov" na strani 117.

Brskanje

 **Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Izberite zaznamek ali vpišite naslov v polje (🔍), da odprete želeno stran.

na strani v brskalniku so nove povezave podčrtane in modre, že obiskane pa vijolične barve. Slike, ki vsebujejo povezave, so obdane z modrim okvirjem.

Da bi odprli povezave in izbrali predmete, pritisnite .

 **Bližnjica:** S tipko **#** se premaknete na konec strani, s tipko ***** pa na začetek.

Če želite odpreti prejšnjo obiskano stran, izberite **Nazaj**. Če možnost **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Zgodovina**, da se prikaže časovno urejen seznam obiskanih strani.

Če želite iz strežnika naložiti najnovejšo vsebino, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Osveži**.

Če želite shraniti zaznamek, izberite **Možnosti** > **Shrani kot zaznam..**

 **Nasvet:** V brskalniku odprete prikaz zaznamkov z daljšim pritiskom na . Če se želite vrniti v običajni prikaz brskalnika, izberite **Možnosti** > **Nazaj na stran**.

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Shrani stran**. Strani lahko shranite v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) in jih pregledujete brez povezave. Če želite pozneje odpreti shranjene strani, v prikazu zaznamkov pritisnite , da se odpre prikaz **Shranjene strani**.

Če želite vpisati nov spletni naslov, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Pojdi na splet. nasl.**

Prenesete lahko datoteke, ki jih v brskalniku ni mogoče prikazati, npr. tipe zvonjenja, logotipe operaterja, teme in video posnetke. Če želite naložiti predmet, poiščite povezavo in pritisnite .

Ko začnete s prenosom, se prikaže seznam začetih, zaustavljenih in dokončanih prenosov iz trenutne seje brskalnika. Seznam si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nalaganja**. Na seznamu se pomaknite do predmeta in izberite **Možnosti**, da zaustavite, nadaljujete ali prekinete začete prenose oziroma odprete, shranite ali zberišete dokončane prenose.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java VerifiedTM.

Nalaganje in nakupovanje vsebin

Naložite lahko vsebine, kot so toni zvonjenja, slike, logotipi operaterja, teme in video posnetki. Te vsebine so lahko brezplačne ali pa boste zanje morali plačati.

Naložene vsebine se shranijo v ustrezne aplikacije naprave, naložena slika se na primer shrani v aplikacijo **Galerija**.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java VerifiedTM.

- 1 Če želite naložiti vsebino, poiščite povezavo in pritisnite .
- 2 Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka, na primer "Nakup".
- 3 Natančno preberite vse informacije. Za nadaljevanje nalaganja izberite **Sprejmi**. Za preklíc nalaganja izberite **Prekliči**.

Prekinjanje povezave

Če želite končati povezavo in si stran v brskalniku ogledati brez povezave, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Prekini**, če pa želite končati povezavo in zapreti brskalnik, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do

zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Počisti zač. pomniln..**

Nastavitve spletnega brskalnika

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Dostopna točka – Če želite zamenjati privzeto dostopno točko. Glejte "Povezava" na strani 112. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Naloži slike in zvoke – Izberite, ali naj se pri brskanju nalagajo slike. Če izberete **Ne**, lahko slike naložite pozneje tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži slike**.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave.

Privzeto kodiranje – Če se znaki besedila ne prikažejo pravilno, lahko glede na jezik izberete drugo kodiranje.

Samodejni zaznamki – Vključite ali izključite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite še naprej zbirati samodejne zaznamke, mapo pa skriti, da ni vidna v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.

Velikost zaslona – Izberite, kaj naj bo med brskanjem prikazano na zaslonu: **Samo izbir. tipke** ali **Celoten zaslon**.

Domača stran – Določite domačo stran.

Stran za iskanje – Določite spletno stran, ki se bo naložila, ko boste v prikazu zaznamkov ali med brskanjem izbrali **Navigacijske možn.** > **Odpri stran za isk..**

Glasnost – Če želite, da brskalnik predvaja zvoke, vgrajene v spletne strani, izberite stopnjo glasnosti.

Sestavljanje strani – Če želite, da se stran v načinu **Majhen zaslon** prikaže čim natančneje, izberite **Boljakovostno**. Če ne želite naložiti zunanjih padajočih listov s slogi, izberite **Hitreje**.

Piškotki – Omogočite ali izključite pošiljanje in prejemanje piškotkov.

Skript Java/ECMA – Omogočite ali izključite uporabo skriptov.

Varnostna opozorila – Omogočite ali izključite varnostna opozorila.

Potrdi pošilj. DTMF – Določite, ali naj naprava pred pošiljanjem tonov DTMF med glasovnim klicem zahteva potrditev. Glejte tudi "Možnosti med glasovnim klicem" na strani 68.




Koledar

Če želite, da vas naprava opomni na sestanke in obletnice, opravke in druge beležke, uporabite meni **Koledar**.

Ustvarjanje vpisov v koledarju

💡 Bližnjica: V dnevem, tedenskem ali mesečnem prikazu koledarja pritisnite katero koli tipko (**1** – **0**). Odpre se vpis za sestanek, vpisani znaki pa se dodajo v polje **Zadeva**. V prikazu opravil se odpre okence za vpis opravila.

- 1 Pritisnite **☰**, izberite **Koledar** > **Možnosti** > **Nov vpis** in eno od naslednjih možnosti:
Sestanek vas opomni na sestanek ob določeni uri in na določen dan.
Zahteva za sestanek – če želite poslati zahtevo za sestanek po e-pošti (poštni nabiralnik mora biti določen).



Beležka – da napišete splošno beležko za neki dan.

Obletnica – vas opomni na rojstne dneve ali posebne datume (vpisi se ponovijo vsako leto).

Opravilo – vas opomni na nalogo, ki jo morate opraviti do določenega datuma.

- 2 Izpolnite polja. Če želite nastaviti opozorilo, izberite **Opozorilo** > **Vključeno** ter vnesite **Čas opozorila** in **Datum opozorila**.

Če želite dodati opis srečanja ali sestanka, izberite **Možnosti** > **Dodaj opis**.

- 3 Če želite shraniti zapis, izberite **Končano**.

Če želite ustaviti opozarjanje na beležko, izberite **Utišaj**, da izključite zvok opozorila. Besedilo opomnika bo ostalo prikazano na zaslonu. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Izberite **Dremež**, če ga želite prekiniti samo začasno.

💡 Nasvet: S programom PC Suite lahko podatke v koledarju sinhronizirate z združljivim računalnikom. Pri ustvarjanju vpisa nastavite želeno možnost za funkcijo **Sinhronizacija**.

Zahteve za sestanke

Če prejmete zahtevo za sestanek v poštni nabiralnik v napravi, se ta shrani v koledar, ko odprete e-pošto.

Prejete zahteve za sestanke lahko pregledujete v poštnem nabiralniku ali v koledarju. Če želite na zahtevo za sestanek odgovoriti z e-poštnim sporočilom, izberite [Možnosti](#) > [Odgovori](#).

Prikazi v koledarju

 **Nasvet:** Izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#), če želite zamenjati prvi dan v tednu ali privzeti prikaz ob odpiranju koledarja.

V prikazu meseca so dnevi, za katere je v koledarju shranjen vpis, označeni z majhnim trikotnikom v spodnjem desnem vogalu. V prikazu tedna so beležke in obletnice postavljene pred 8. uro. Med mesečnim, tedenskim in dnevnim prikazom ter prikazom opravil preklapljate s pritiskom na * .

Če se želite premakniti na nek datum, izberite [Možnosti](#) > [Pojdi na datum](#). Današnji datum prikažete s pritiskom na # .

Da bi poslali koledarsko beležko združljivi napravi, izberite [Možnosti](#) > [Pošlji](#).

Če želite koledarske vpise natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite [Možnosti](#) > [Natisni](#).

Delo s koledarskimi vpisi

Z brisanjem preteklih vpisov v meniju [Koledar](#) lahko prihranite prostor v pomnilniku naprave.

Če želite odstraniti več dogodkov hkrati, odprite mesečni prikaz in izberite [Možnosti](#) > [Zbriši vpis](#) > [Pred datumom](#) ali [Vsi vpisi](#).

Če želite opravilo označiti kot dokončano, ga poiščite v prikazu opravil in izberite [Možnosti](#) > [Označi kot končano](#).

Nastavitve koledarja

Če želite spremeniti nastavitve [Opozorilo koledarja](#), [Privzeti prikaz](#), [Prvi dan v tednu je](#) in [Oznaka tedna](#), izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#).



Moje aplikacije



Visual Radio

Aplikacijo Visual Radio (omrežna storitev) lahko uporabljate kot običajni UKV-radio s samodejnim iskanjem postaj in shranjenimi postajami. Če ga nastavite na postaje, ki ponujajo storitev Visual Radio, lahko na zaslonu gledate vidne informacije, povezane z radijskim programom. Storitev Visual Radio uporablja paketne podatke (omrežna storitev). Med uporabo ostalih aplikacij lahko poslušate UKV-radio.

Za uporabo storitve Visual Radio morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Naprava mora biti vklopljena.
- Naprava mora imeti vstavljen veljavno kartico SIM.
- Postaja, ki jo poslušate, in vaš mobilni operater oziroma ponudnik storitev morata podpirati to storitev.
- Določena mora biti internetna dostopna točka, da je omogočen dostop do operaterjevega strežnika za Visual Radio. Glejte "Dostopne točke" na strani 112.
- Postaja mora imeti pravilno določen ID storitve Visual Radio in omogočeno storitev Visual Radio. Glejte "Shranjene postaje" na strani 82.

Če nimate dostopa do storitve Visual Radio, operaterji in radijske postaje v vašem okolju morda ne podpirajo storitve Visual Radio.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Radio lahko poslušate z vgrajenim zvočnikom ali združljivimi slušalkami. Ko uporabljate zvočnik, naj bodo slušalke priključene na napravo. Žica slušalk deluje kot radijska antena, zato naj prosto visi.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti.

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Med poslušanjem radia lahko kličete ali sprejemate klice. Med opravljanjem klica se radio izklopi. Ko končate klic, se znova vključi.

Radio izbere uporabljen frekvenčni pas na podlagi informacij o državi, ki jih prejme od omrežja.

Aplikacijo Visual Radio lahko uporabite za poslušanje, ko je pokrovček naprave zaprt. Informacije o kanalu so lahko

prikazane na zaslonu na pokrovčku. Če želite izključiti zvok radia ali ga spet vključiti, pritisnite .

Poslušanje radia

Kakovost radijskih oddaj je odvisna od področja pokritosti radijske postaje na določenem območju.

Združljive slušalke priključite na napravo. Žica slušalk deluje kot radijska antena, zato naj prosto visi. Pritisnite  in izberite **Moje aplikacije > Radio**.

Iskanje postaje začnete tako, da izberete  ali . Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite frekvenco spremeniti ročno, izberite **Možnosti > Ročno iskanje**.

Če ste že shranili radijske postaje, izberite  ali , da se premaknete na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo. Mesto postaje v pomnilniku izberete tako, da pritisnete ustrezno številčno tipko.

Za prilagoditev glasnosti pritisnite  ali . Če želite poslušati radio po zvočniku, izberite **Možnosti > Vključi zvočnik**.

Če želite pregledati postaje, ki so na voljo na podlagi lokacije, izberite **Možnosti > Imenik postaj** (omrežna storitev).

Če želite trenutno postajo shraniti na seznam radijskih postaj, izberite **Možnosti > Shrani postajo**. Če želite odpreti seznam shranjenih radijskih postaj, izberite **Možnosti > Postaje**. Glejte "Shranjene postaje" na strani 82.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti in pustiti, da se UKV-radio predvaja v ozadju, izberite **Možnosti > Predvajaj v ozadju** ali pritisnite .



Prikaz slikovne vsebine

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju in ceni storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Če želite pregledati slikovno vsebino, ki je na voljo za poslušano radijsko postajo, izberite  ali pa v prikazu postaj izberite **Možnosti > Postaja > Vključi slikovno stor.** Če niste shranili kode ID slikovne storitve za radijsko postajo, jo vnesite ali pa izberite **Naloži**, da bi jo poiskali v imeniku postaj (omrežna storitev).

Ko je vzpostavljena povezava s slikovno storitvijo, zaslon prikaže trenutno vsebino, ki jo je oblikoval ponudnik vsebine.

Če želite prilagoditi nastavitve zaslona za prikaz slikovne vsebine, izberite **Možnosti** > **Nastavitve prikaza** > **Osvetlitev** ali **Čas do varčevanja**.

Shranjene postaje

V aplikaciji Visual Radio lahko shranite do 20 radijskih postaj. Če želite odpreti seznam radijskih postaj, izberite **Možnosti** > **Postaje**.

Za poslušanje shranjenih postaj izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Poslušaj**. Če želite pregledati slikovne vsebine, ki so na voljo za postajo s storitvijo Visual Radio, izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Vključi slikovno stor.**

Če želite spremeniti podatke o postaji, izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Uredi**.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Ton ob zagonu – Izberite, ali se ob vklopu aplikacije predvaja ton.

Samod. zagon storitve – Če želite, da se storitev Visual Radio začne izvajati samodejno, ko izberete shranjeno postajo, izberite **Da**.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki se uporablja za podatkovno povezavo. Za običajen UKV-radio ne potrebujete dostopne točke, da bi lahko uporabili aplikacijo.



RealPlayer

Pritisnite  in izberite **Moje aplikacije** > **RealPlayer**. Z aplikacijo **RealPlayer** lahko predvajate video posnetke ali pretakate predstavnostne datoteke neposredno iz spleta. Povezavo za pretakanje lahko vključite med pregledovanjem spletnih strani, lahko pa jo shranite v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena).

 **Nasvet:** Povezave pretakanja in video posnetke v napravi lahko po omrežju WLAN predvajate tudi z drugimi združljivimi napravami UPnP, na primer televizorjem ali osebnim računalnikom. Glejte "Ogledovanje predstavnostnih datotek" na strani 95.

RealPlayer podpira vrste datoteks priponami, kot so .3gp, .mp4 ali .rm. Vendar **RealPlayer** morda ne podpira vseh zapisov ali vseh različic zapisov datotek. **RealPlayer** bo na primer skušal odpreti vse datoteke .mp4, nekatere datoteke

.mp4 pa lahko vsebujejo vsebino, ki ni združljiva s standardi 3GPP, zato je naprava ne podpira.

Pošiljanje video posnetkov

- 1 Če želite predvajati predstavnostno datoteko, shranjeno v pomnilniku naprave ali na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), izberite **Možnosti** > **Odpi** in med temi možnostmi: **Zadnji posnetki** – Predvajajte eno od zadnjih šestih datotek, ki ste jih predvajali v aplikaciji **RealPlayer**. **Shranjeni posnetek** – predvajanje datoteke v meniju **Galerija**.
Glejte "Galerija" na strani 32.

- 2 Poiščite datoteko in pritisnite , da jo predvajate.

 **Nasvet:** Celozaslonsko predvajanje vključite s pritiskom na **2**. V običajni način se vrnete s pritiskom na isto tipko.

Med predvajanjem so na voljo naslednje bližnjice:

- Če želite hitro predvajati datoteko, pritisnite in držite .
- Večpredstavnostno datoteko previjete z daljšim pritiskom na .
- Zvok izklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže . Zvok vklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže .

Pretakanje vsebin po mobilnem omrežju

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP). Drugi ponudniki storitev morda dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP.

Dostopne točke se lahko nastavijo ob prvem vklopu naprave.

Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

V aplikaciji **RealPlayer** lahko odpirate samo spletne naslove rtsp://. Vendar **RealPlayer** prepozna tudi povezave http do datotek vrste .ram.

Če želite pretakati vsebine po mobilnem omrežju, izberite povezavo v meniju **Galerija**, na spletni strani ali v prejetem besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Naprava pred začetkom predvajanja vzpostavi povezavo s spletnim mestom in začne nalagati vsebino. Vsebina se ne shrani v napravo.

Prejem nastavitvev za aplikacijo RealPlayer

Ponudnik storitve vam morda lahko pošlje nastavitve aplikacije **RealPlayer** v posebnem besedilnem sporočilu.

Glejte "Podatki in nastavitve" na strani 53. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Spreminjanje nastavitvev za aplikacijo RealPlayer

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitvev:

Video – Če želite, da **RealPlayer** po predvajanju samodejno ponavlja video posnetke.

Povezava – tu lahko izberete, ali želite uporabljati posredniški strežnik, zamenjate privzeto dostopno točko ali nastavite številke vrat za povezovanje. Pravilne nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nast. posr.str.:

Uporabi posred. str. – Če želite uporabljati posredniški strežnik, izberite **Da**.

Naslov posredn. str. – Vnesite naslov IP posredniškega strežnika.

Vrata posredn. strež. – Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

 **Glosar:** Posredniški strežniki (proxy) so posredniki med strežniki večpredstavnostne vsebine in njihovimi uporabniki. Nekateri ponudniki storitev jih uporabljajo za izboljšanje varnosti ali pospeševanje dostopa do strani, ki vsebujejo zvočne ali video posnetke.

Omrež. nast.:

- **Privzeta dost. točka** – Poiščite dostopno točko, ki jo želite uporabljati za dostop do interneta, in pritisnite .
- **Čas povezave** – Nastavite čas, po katerem **RealPlayer** prekine povezavo z omrežjem, potem ko začasno ustavite predvajanje predstavnostne datoteke po omrežni povezavi. Izberite **Uporab. določeno** in pritisnite . Vpišite želeni čas in izberite **OK**.
- **Najnižja vrata UDP** – Vpišite najmanjšo dovoljeno številko vrat strežnika. Najmanjša vrednost je 1024.
- **Najvišja vrata UDP** – Vpišite največjo dovoljeno številko vrat strežnika. Največja vrednost je 65535.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da spremenite vrednosti pasovne širine za različna omrežja.



Flash Player

Z aplikacijo Flash Player si lahko ogledujete, predvajate in uporabljate datoteke vrste flash, izdelane za mobilne naprave.

Razvrščanje datotek Flash

Pritisnite  in izberite **Moje aplikacije** > **Pr. Flash**.

Če želite odpreti mapo ali predvajati datoteko flash, se pomaknite do nje in pritisnite .

Če želite poslati datoteko flash združljivi napravi, se pomaknite do nje in pritisnite .

Če želite kopirati datoteko flash v drugo mapo, izberite **Organiziraj** > **Kopiraj v mapo**.

Če želite premakniti datoteko flash v drugo mapo, izberite **Organiziraj** > **Premakni v mapo**.

Če želite ustvariti mapo za datoteke flash, izberite **Organiziraj** > **Nova mapa**.

Možnosti, ki so na voljo, se utegnejo razlikovati.

Če želite zbrisati datoteko flash, jo poiščite in pritisnite .

Predvajanje datotek Flash

Pritisnite  in izberite **Moje aplikacije** > **Pr. Flash**. Poiščite zeleno datoteko Flash in pritisnite .

Izberite **Možnosti** in nato:

Prekini – Začasno ustavite predvajanje.

Ustavi – Ustavite predvajanje.

Glasnost – Če želite prilagoditi glasnost. Glasnost povečate ali zmanjšate tako, da se pomaknete levo ali desno.

Kakovost – Izberite kakovost predvajanja. Če je predvajanje neenakomerno in počasno, spremenite nastavev **Kakovost** na možnost **Običajna** ali **Slabša**.

Cel zaslon – Predvajajte datoteko v celozaslonskem načinu. Če se želite vrniti v običajen prikaz, izberite **Običajni prikaz**. Funkcije tipk v celozaslonskem načinu sicer niso vidne, vendar bodo morda na voljo, če pritisnete eno od tipk neposredno pod zaslonom.

Prilagodi zaslonu – Predvajajte datoteko v izvorni velikosti, potem ko ste povečali prikaz.

Vključi pomikanje – Da bi se v povečanem prikazu lahko s tipko za pomikanje premikali po zaslonu.

Možnosti, ki so na voljo, se utegnejo razlikovati.



Filmski režiser

Pritisnite  in izberite **Moje aplikacije** > **Režiser** ali pa aplikacijo zaženite v meniju Galerija. Muveeji so urejeni video posnetki, ki lahko vsebujejo video, slike, glasbo in besedilo. Slog določa učinke prehajanja in druge vizualne učinke ter grafike, glasbo in besedilo, uporabljene v datoteki muvee.

Ustvarjanje muvejev

- 1 V glavnem prikazu aplikacije **Filmski režiser** izberite video posnetke in slike, iz katerih želite ustvariti muvee, ter izberite **Možnosti** > **Ustvari muvee** ali odprite mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Izberite video posnetke in slike, iz katerih želite ustvariti muvee, ter **Možnosti** > **Uredi** > **Ustvari muvee**.
- 2 S seznama slogov izberite slog za muvee. **Filmski režiser** uporabi privzeto glasbo in besedilo, ki je povezano z izbranim slogom.
- 3 Izberite **Ustvari muvee**.

Muvee se ustvari samodejno in odpre se prikaz **Predogled**. Nato lahko izberete **Shrani**, da bi muvee shranili v meni Galerija, **Preoblikuj**, da bi preuredili predstavnostne datoteke in ustvarili nov muvee, ali pa pritisnete **Nazaj**, če želite za muvee izbrati drug slog. Na voljo je tudi možnost **Po meri**, če želite spremeniti nastavitve muveeja in ustvariti muvee po meri, ki mu lahko dodate slike, glasbo in besedilo.

Ustvarjanje muveeja po meri

- 1 V glavnem prikazu aplikacije **Filmski režiser** izberite video posnetke in slike, iz katerih želite ustvariti muvee, ter izberite **Možnosti** > **Ustvari muvee** ali izberite mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Izberite

video posnetke in slike, iz katerih želite ustvariti muvee, ter **Možnosti** > **Uredi** > **Ustvari muvee**.

- 2 S seznama slogov izberite slog za muvee. V prikazu slogov izberite **Možnosti** > **Po meri** in med naslednjim:

Video in slike – Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Dodaj/Odstrani** – Dodajte ali odstranite video posnetke in slike ali izberite **Dodaj/Odstrani** > **Snemaj**, da bi zagnali kamero in posneli nove.
- **Premakni** – Prerazvrstite video posnetke in slike v muveju po meri.
- **Izberi vsebino** – Izberite video segmente in jih vključite v muvee ali odstranite.

Dolžina – Če želite določiti dolžino muveeja, izberite **Uporabniško določena**. Izberite **Večpredstavn. sporočilo**, **Enako kot glasba** ali **Samodejno izberi**. Če je muvee krajši od glasbenega posnetka, se ponovi, tako da ustreza glasbi. Če je muvee daljši od glasbenega posnetka, se ponovi glasba.

Glasba – S seznama izberite glasbeno datoteko.

Sporočilo – Uredite **Začetno sporočilo** in **Zaključno sporočilo**.

Nastavitve – Spremenite nastavitve za izdelovanje muvejev. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Pomnilnik v uporabi** – Določite pomnilnik za shranjevanje muvejev.
- **Ločljivost** – Določite ločljivost svojih muvejev.
- **Privzeto ime dat. muvee** – Nastavite privzeto ime muvejev.

3 Izberite [Ustvari muvee](#).

Muvee se ustvari samodejno in odpre se prikaz [Predogled](#). Nato lahko izberete [Shrani](#), da bi muvee shranili v meni Galerija, [Preoblikuj](#), da bi preuredili predstavnostne datoteke in ustvarili nov muvee, ali [Po meri](#), da bi se vrnili v nastavitve.

Igre

Pritisnite  in izberite [Moje aplikacije](#) in igro. Za navodila za igranje igre izberite [Možnosti](#) > [Pomoč](#).



Povezovanje

Povezovanje z osebnim računalnikom

Mobilno napravo morate povezati z računalnikom, če želite:

- prenašati podatke med aplikacijami Nokia PC Suite in mobilno napravo, na primer sinhronizirati koledarske vpise ali prenesti slike;
- uporabiti mobilno napravo kot modem, da bi povezali računalnik z omrežnimi storitvami, kot je internet.

Mobilno napravo in združljiv računalnik lahko povežete s kablom USB ali serijskim kablom, infrardečo povezavo ali brezžično tehnologijo Bluetooth.

Podrobna navodila za namestitev boste našli v priročniku za uporabo programske opreme Nokia PC Suite.

 **Nasvet:** Pri prvi uporabi programske zbirke Nokia PC Suite za povezovanje vaše naprave z združljivim računalnikom in uporabi programske zbirke Nokia PC Suite si pomagajte s čarovnikom "Vzpostavlanje povezave", ki je na voljo v zbirki Nokia PC Suite.



Podatkovni kabel

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Pod.kabel** > **Predvajalnik, PC Suite, Naprava za shranjevanje** ali **Tiskanje slik**. Če želite, da naprava ob vsakem priklopu kabla vpraša za namen povezave, izberite **Vprašaj ob povezavi**.



Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavljate brezžične povezave z drugimi združljivimi napravami. Združljive naprave so lahko mobilni telefoni, računalniki in dodatna oprema, npr. slušalke in kompleti za vgradnjo v vozilo. Prek vmesnika Bluetooth lahko pošiljate slike, video posnetke, glasbo, zvočne posnetke in beležke, vzpostavite brezžično povezavo z združljivim računalnikom (na primer za prenos datotek) in se povežete z združljivim tiskalnikom, s katerim lahko tiskate slike, če izberete možnost **Tiskanje slik**. Glejte "Tiskanje slik" na strani 45.

Naprave, ki podpirajo Bluetooth, se sporazumevajo prek radijskih valov, zato med njimi ni potrebna neposredna vidna povezava. Poskrbeti morate samo za to, da naprava nista oddaljeni več kot 10 m, vendar lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, in delovanje drugih elektronskih naprav.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: Basic Printing Profile (tiskanje), Generic Access Profile (splošni dostop), Serial Port Profile (profil serijskih vrat), Dial-up Networking Profile (klicna omrežna povezava), Headset Profile (slušalke), Handsfree Profile (prostoročni profil), Generic Object Exchange Profile (izmenjava predmetov), Object Push Profile (naročanje predmetov), File Transfer Profile (prenos datotek), Basic Imaging Profile (slikovne datoteke), SIM Access profile (dostop do kartice SIM) in Human Interface Device Profile (uporabniška vmesniška naprava). Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

 **Glosar:** Profil ustreza storitvi ali funkciji in določa, kako se različne naprave povežejo. Prostoročni profil se na primer uporablja med telefonom in napravo za prostoročno uporabo. Če želite, da so naprave združljive, morajo podpirati enake profile.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Ko je naprava zaklenjena, ne morete uporabiti povezovanja prek Bluetooth. Za več informacij o zaklepanju naprave glejte "Varnost" na strani 115.

Nastavitve

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Bluetooth**. Ko prvič zaženete aplikacijo, vas vpraša po imenu naprave. Ko vključite funkcijo Bluetooth in spremenite nastave **Vidnost telefona** na **Viden vsem**, lahko vašo napravo in izbrano ime vidijo tudi uporabniki drugih naprav Bluetooth.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth – Izberite **Vključeno** ali **Izključeno**. Če se želite brezžično povezati z drugo združljivo napravo, najprej nastavite povezovanje Bluetooth na **Vključeno**, nato pa vzpostavite povezavo.

Vidnost telefona – Če želite, da vašo napravo najdejo druge naprave s tehnologijo Bluetooth, izberite **Viden**

vsem. Če jo želite skriti pred drugimi napravami, izberite **Skrit**.

Ime mojega telefona – Uredite ime svoje naprave.

Način odd. kart. SIM – Če želite drugi napravi, na primer združljivemu kompletu za vgradnjo v vozilo, omogočiti, da se prek kartice SIM v vaši napravi poveže z omrežjem, izberite **Vključen**.

Način oddaljene kartice SIM

Če želite uporabiti način oddaljene kartice SIM z združljivim kompletom za vgradnjo v vozilo, vključite vmesnik Bluetooth in v napravi omogočite način oddaljene kartice SIM. Preden ga lahko vključite, morata biti napravi seznanjeni; postopek je treba začeti v drugi napravi. Pri seznanjanju uporabite 16-mestno geslo in odobrite drugo napravo. Glejte "Seznanjanje naprav" na strani 91. Vključite način oddaljene kartice SIM še v drugi napravi.

Ko je v vaši napravi vključen način oddaljene kartice SIM, je v stanju pripravljenosti prikazano obvestilo **Odd.kart.SIM**. Povezava z mobilnim omrežjem je izključena, kot označuje znak **✕** v območju za moč signala; ne morete uporabljati storitev SIM ali funkcij, ki zahtevajo povezavo z mobilnim omrežjem. Vendar ostane povezava z omrežjem WLAN aktivna tudi v načinu oddaljene kartice SIM.



Opozorilo: V načinu oddaljene kartice SIM z napravo ne morete klicati ali sprejemati klicev (kličete lahko samo nekatere številke za klice v sili) ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, morate način oddaljene kartice SIM najprej izključiti. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Način oddaljene kartice SIM izključite tako, da pritisnete **(i)** in izberete **Konč. način odd. SIM**.

Varnostni nasveti

Ko ne uporabljate povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth > Izključeno** ali **Vidnost telefona > Skrit**. Tako boste bolje nadzorovali, kdo lahko z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth vidi vašo napravo in z njo vzpostavi povezavo.

Ne sprejemajte zahtev za povezavo od neznanih naprav in se z njimi ne seznanjajte. Tako bo vaša naprava bolje zaščitena pred škodljivo vsebino.

Pošiljanje podatkov

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani s slušalko, lahko istočasno prenašate tudi datoteke na drugo združljivo napravo.

Znaki povezave Bluetooth

- Kadar je v pripravljenosti prikazan znak , je funkcija Bluetooth vključena.
 - Če znak () utripa, se naprava skuša povezati z drugo napravo.
 - Če je znak () prikazan neprekinjeno, se po povezavi Bluetooth prenašajo podatki.
- Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet. Če želite na primer poslati sliko združljivi napravi, odprite aplikacijo **Galerija**.
 - Izberite želeni predmet in **Možnosti > Pošlji > Prek Bluetooth**. Na zaslonu se začnejo pojavljati imena naprav, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth. Ikone naprav so:  (računalnik),  (telefon),  (zvočna ali video naprava) in  (druga vrsta naprave). Iskanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
 - Izberite napravo, s katero želite povezati telefon.
 - Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, telefon zapiska in zahteva, da vpišete geslo. Glejte "Seznanjanje naprav" na strani 91.
 - Ob uspešni vzpostavitvi povezave se prikaže besedilo **Pošiljam podatke**.

Sporočila, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth, se ne shranjujejo v mapo **Poslano** v meniju **Sporočila**.

 **Nasvet:** Ko iščete naprave, bo pri nekaterih prikazan samo njihov enolični naslov (naslov naprave). Če želite

izvedeti naslov Bluetooth svoje naprave, v stanju pripravljenosti vpišite kodo ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

Seznam seznanjenih naprav ( ) odprete tako, da v glavnem prikazu aplikacije **Bluetooth** pritisnete .

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1- do 16-mestno število) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno kodo. Koda se uporabi samo enkrat.

Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti > Nova seznanj. napr.**. Imena naprav, ki so v dosegu in podpirajo tehnologijo Bluetooth, se začnejo pojavljati na zaslonu. Izberite napravo in vnesite geslo. Enako geslo je treba vnesti tudi v drugo napravo. Po seznanjanju se naprava shrani v prikaz seznanjenih naprav.

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja.

Če želite napravo določiti za potrjeno ali nepotrjeno, jo poiščite in izberite med naslednjimi možnostmi:

Nast. kot potrjeno – Povezave med vašo in drugo napravo se lahko vzpostavijo brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To nastavitev

uporabite za lastne naprave, na primer združljivo slušalko Bluetooth ali osebni računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate.  v prikazu seznanjenih naprav označuje potrjene naprave.

Nastavi kot nepotrj. – Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate odobriti posebej.

Če želite preklicati seznanitev, poiščite napravo in izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Če želite preklicati vse seznanitve, izberite **Možnosti** > **Zbriši vse**.

 **Nasvet:** Če ste trenutno povezani z napravo in zbrisete seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani, povezava pa se prekine.

Prejemanje podatkov

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sporočilo sprejeti. Če ga sprejmete, se prikaže , prejeti predmet pa se shrani v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**. Nova sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje ikona . Glejte "Mapa Prejeto – prejemanje sporočil" na strani 52.

Izklop

Če želite izključiti funkcijo Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Izključeno**.



Infrardeča povezava

Po infrardeči povezavi lahko med združljivimi napravami prenašate podatke, kot so vizitke, koledarske beležke in predstavnostne datoteke.

Infrardečih žarkov ne usmerjajte nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek prvega razreda.

Pošiljanje in prejemanje podatkov po infrardeči povezavi

- 1 Poskrbite, da bosta infrardeča vmesnika obeh naprav, oddajne in prejemne, obrnjena drug proti drugemu in da med napravama ne bo nobenih ovir. Najbolje je, da sta napravi oddaljeni največ en meter.
- 2 Uporabnik sprejemne naprave vključi infrardeči vmesnik.
Infrardeči vmesnik na svoji napravi vključite tako, da pritisnete  in izberete **Povezov.** > **Infrardeč.**
- 3 Uporabnik naprave, ki bo poslala podatke, izbere zeleno infrardečo funkcijo in začne prenos podatkov.
Da bi poslali podatke po infrardeči povezavi, poiščite želeno datoteko v ustrezni aplikaciji ali nadzorniku datotek in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek IR**.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kakor minuti po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo morate vzpostaviti znova.

Vsi predmeti, ki ste jih prejeli prek infrardeče povezave, se shranijo v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**. Nova sporočila, prejeta prek infrardečega vmesnika, označuje .

Ko znak  utripa, skuša naprava vzpostaviti povezavo ali pa se je povezavo pravkar prekinila.

Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava aktivna, naprava pa je pripravljena za pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.



Domače omrežje

Vaša naprava je združljiva z arhitekturo UPnP (Universal Plug and Play). Če imate napravo za dostopno točko WLAN ali usmerjevalnik WLAN, lahko ustvarite domače omrežje in vanj povežete združljive naprave UPnP, ki podpirajo to funkcijo, na primer svojo napravo Nokia, združljiv osebni računalnik, združljiv tiskalnik, združljiv glasbeni stolp ali televizor ali pa glasbeni stolp ali televizor, opremljen z združljivim brezžičnim sprejemnikom večpredstavnostne vsebine.

Če želite uporabljati funkcijo WLAN naprave Nokia N93 v domačem omrežju, morate najprej pravilno pripraviti domačo povezavo WLAN in druge naprave s podporo UPnP ter jih povezati v domače omrežje.

Domače omrežje uporablja varnostne nastavitve brezžične omrežne povezave. Funkcijo za domače omrežje uporabite v infrastrukturnem omrežju WLAN z napravo za dostopno točko za omrežja WLAN in omogočenim šifriranjem.

V domačem omrežju lahko predstavnostne datoteke v meniju **Galerija** daste v skupno rabo drugim napravam UPnP. Da bi uredili nastavitve za **Dom. omr.**, pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Dom. omr.**. V domačem omrežju lahko pregledujete, predvajate, kopirate in tiskate združljive predstavnostne datoteke, shranjene v mapi **Galerija**. Glejte "Ogledovanje predstavnostnih datotek" na strani 95.



Pomembno: Vedno uporabljajte enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN in zmanjšali tveganje za nepooblaščen dostop do svojih podatkov.

Vaša naprava se poveže v domače omrežje samo, če sprejmete zahtevo po povezavi druge naprave ali če v meniju **Galerija** izberete možnost pregledovanja, predvajanja, tiskanja ali kopiranja predstavnostnih datotek v svojo napravo Nokia ali če v mapi **Dom. omr.** izberete možnost iskanja drugih naprav.

Pomembne informacije o varnosti

Ko nastavljate domače omrežje WLAN, omogočite šifriranje; najprej v napravi za dostopno točko, nato pa v drugih napravah, ki jih nameravate povezati v omrežje. Ravnajte se po navodilih v dokumentaciji naprav. Morebitna gesla hranite na varnem mestu proč od naprav.

Če želite pregledati ali spremeniti nastavitve internetne dostopne točke omrežja WLAN v svoji napravi Nokia, glejte razdelek "Dostopne točke" na strani 112.

Če z združljivimi napravami ustvarjate domače omrežje ad hoc, pri nastavljanju internetne dostopne točke omogočite enega od načinov šifriranja v meniju **Zaščita omrežja WLAN**. S tem lahko preprečite, da se druge osebe povežejo v omrežje ad hoc.

Vaša naprava vas obvesti, če se druga naprava skuša povezati z njo ali domačim omrežjem. Ne sprejemajte zahtev za povezavo od neznanih naprav.

Če uporabljate omrežje WLAN v omrežju, ki ne uporablja šifriranja, izključite možnost souporabe datotek v napravi Nokia N93 ali ne dajajte v souporabo zasebnih predstavnostnih datotek. Kako spremenite nastavitve souporabe, preberite v razdelku "Nastavitve domačega omrežja" na strani 94.

Čarovnik UPnP

Ko prvič odprete aplikacijo za domače omrežje, se zažene nastavitveni čarovnik, ki vam pomaga določiti nastavitve domačega omrežja za vašo napravo. Čarovnika lahko uporabite tudi pozneje tako, da v glavnem prikazu domačega omrežja izberete **Možnosti** > **Zaženi čarovnika** in ravnate po navodilih na zaslonu.

Preden v domače omrežje povežete združljiv računalnik, morate vanj namestiti programsko opremo Home Media Server z DVD-ja, ki ste ga dobili s svojo napravo.

Nastavitve domačega omrežja

Da bi predstavnostne datoteke v mapi **Galerija** lahko dali v souporabo drugim napravam UPnP v omrežju WLAN, morate najprej ustvariti in urediti internetno dostopno točko omrežja WLAN ter nastaviti aplikacijo **Dom. omr.**. Glejte "Brezžično lokalno omrežje (WLAN)" na strani 19.

Možnosti za **Dom. omr.** niso na voljo v meniju **Galerija**, dokler ne nastavite aplikacije **Dom. omr.**.

Konfiguriranje nastavitvev

Če želite nastaviti aplikacijo **Dom. omr.**, izberite **Povezov.** > **Dom. omr.** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Dom. dostopna točka – Izberite **Vedno vprašaj**, če želite, da naprava zahteva dostopno točko vsakič, ko se povežete

v domače omrežje, **Uporabn. določeno**, da bi izbrali internetno dostopno točko domačega omrežja, ki se samodejno uporabi, ko uporabljate **Dom. omr.**, ali **Brez**. Če v vašem domačem omrežju niso vključene varnostne nastavitve povezave WLAN, se prikaže varnostno opozorilo. Kljub temu lahko nadaljujete in varnostne funkcije vključite pozneje ali pa prekličete določanje dostopne točke in najprej poskrbite za varnost v omrežju WLAN. Glejte Brežično krajevno omrežje (WLAN) v razdelku "Dostopne točke" na strani 112.

Ime naprave – Vnesite ime svoje naprave, ki bo vidno v drugih združljivih napravah, povezanih v domače omrežje.

Vklop souporabe in izbira vsebine

Izberite **Povezov.** > **Dom. omr.** > **V skupno rabo**.

Skupna raba vsebine – Dovolite ali preprečite souporabo predstavnostnih datotek z združljivimi napravami.

 **Pomembno:** Funkcijo **Skupna raba vsebine** vključite šele, ko so nastavljene vse druge možnosti. Če je možnost **Skupna raba vsebine** vključena, lahko z drugimi napravami, združljivimi s protokolom UPnP in povezanimi v domače omrežje, pregledujete in kopirate datoteke, ki ste jih izbrali za souporabo v mapah **Slike in video posnetki** in **Glasba**.

Če želite v mapah **Slike in video posnetki** in **Glasba** izbrati predstavnostne datoteke za souporabo v drugih napravah

ali če želite preveriti stanje souporabe za mapo **Slike in video posnetki** ali **Glasba**, izberite **V skupno rabo**.

Ogledovanje predstavnostnih datotek

Preden povežete združljiv računalnik v domače omrežje, morate namestiti ustrezno programsko opremo z DVD-ja, ki ste ga dobili s svojo napravo Nokia.

Če je funkcija **Skupna raba vsebine** v napravi Nokia vključena, je z drugimi napravami UPnP v domačem omrežju mogoče pregledovati in kopirati datoteke, ki ste jih izbrali v podmeniju **V skupno rabo**. Če želite preprečiti dostop drugih naprav do svojih datotek, morate funkcijo **Skupna raba vsebine** izključiti. Če je funkcija **Skupna raba vsebine** v napravi Nokia izključena, lahko vseeno pregledujete in kopirate datoteke, shranjene v drugih domačih napravah, če imajo omogočeno to funkcijo.

Predstavnostne datoteke, shranjene v vaši napravi

Če želite izbrati slike, video posnetke in zvočne posnetke v svoji napravi, da bi jih prikazali v drugi domači napravi, na primer na zaslonu združljivega televizorja, storite naslednje:

- 1 V meniju **Galerija** izberite želeno sliko, zvočni ali video posnetek.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Prikaži prek dom. omr.**

- Izberite združljivo napravo, ki bo datoteko prikazala. Slike se prikažejo v napravi Nokia in drugi napravi v domačem omrežju, zvočni in video posnetki pa se predvajajo samo v drugi napravi.

Predstavnostne datoteke, shranjene v drugi napravi

Če želite izbrati predstavnostne datoteke, shranjene v drugi napravi v domačem omrežju, da bi jih prikazali v svoji napravi (ali na združljivem televizorju), storite naslednje:

- V meniju **Galerija** izberite **Dom. omr.**. Vaša naprava začne iskati druge združljive naprave; njihova imena se pojavljajo na zaslonu.
- Na seznamu izberite želeno napravo.
- Izberite želeno vrsto datotek v drugi napravi. Vrste, ki so na voljo, so odvisne od funkcij druge naprave.
- Izberite sliko, video ali glasbeni posnetek, ki ga želite predvajati, nato pa izberite **Možnosti > Prikaži prek dom. omr.** (za slike in video posnetke) ali **Predv. v dom. omrežju** (za glasbo).
- Izberite napravo, ki naj datoteko prikaže.

Souporabo končate tako, da izberete **Možnosti > Ustavi prikazovanje**.

Če želite s tiskalnikom UPnP natisniti slike v mapi **Galerija** prek funkcije **Dom. omr.**, izberite ukaz za tiskanje v meniju

Galerija. Glejte "Tiskanje slik" na strani 45. Ni nujno, da je funkcija **Skupna raba vsebine** vključena.

Če želite iskati datoteke po drugih merilih, izberite **Možnosti > Poišči**. Najdene datoteke lahko razvrstite, če izberete **Možnosti > Razvrsti po**.

Kopiranje predstavnostnih datotek

Če želite kopirati ali prenašati datoteke iz svoje v drugo, združljivo napravo, kot je računalnik, ki podpira protokol UPnP, izberite **Galerija** in **Možnosti > Razvrsti > Kopiraj v dom. omrežje** ali **Premak. v dom. omrežj.** Ni nujno, da je funkcija **Skupna raba vsebine** vključena.

Če želite kopirati ali prenesti datoteke iz druge naprave v svojo, izberite želeno datoteko v drugi napravi in **Možnosti > Kopiraj v pomn. telef.** ali **Kopiraj na pomn.kart.** (če je pomnilniška kartica na voljo, je prikazano njeno ime). Ni nujno, da je funkcija **Skupna raba vsebine** vključena.



Sinhronizacija

Pritisnite  in izberite **Povezov. > Sinhroniz.**. Aplikacija **Sinhroniz.** vam omogoča sinhroniziranje beležk, koledarja, imenika in e-pošte z različnimi koledarji in imeniki v

združljivem računalniku ali internetu. Nastavitve sinhronizacije lahko ustvarjate ali urejate.

Aplikacija Sinhronizacija uporablja tehnologijo SyncML. Informacije o združljivosti s SyncML dobite pri ponudniku aplikacije, s katero želite sinhronizirati podatke v napravi.

Nastavitve sinhronizacije lahko morda prejmete v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte "Podatki in nastavitve" na strani 53.

Sinhroniziranje podatkov

V glavnem prikazu aplikacije **Sinhroniz.** lahko vidite različne sinhronizacijske profile.

- 1 Izberite enega od profilov in **Možnosti > Sinhroniziraj**. Stanje sinhronizacije je prikazano na zaslonu. Če želite sinhronizacijo predčasno prekiniti, izberite **Prekliči**.
- 2 Ko se sinhronizacija konča, se prikaže ustrezno obvestilo. Izberite **Da**, če si želite ogledati dnevnik s podatki o stanju sinhronizacije ter številu vpisov, ki so bili v napravi in strežniku dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrženi (brez sinhronizacije).



Nadzornik povezav

Pritisnite  in izberite **Povezov. > Nadz. pov.**. Če si želite ogledati stanje podatkovnih povezav GSM in UMTS ter z omrežjem WLAN ali povezave končati, izberite **Akt.pod.povez.**. Če želite poiskati razpoložljiva omrežja WLAN v dosegu, izberite **Razpol. WLAN**.

Podatkovne povezave

V prikazu aktivnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave: podatkovne klice (**D**), paketne podatkovne povezave ( ali ) in povezave z omrežjem WLAN ().



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Če želite končati povezavo, izberite **Možnosti > Prekini**. Vse odprte povezave zaprete tako, da izberete **Možnosti > Prekini vse**.

Izberite **Možnosti > Podrobnosti**, da bi videli podrobnosti o povezavi. Prikazane podrobnosti so odvisne od vrste povezave.

Brezžično krajevno omrežje (WLAN)

V prikazu razpoložljivih omrežij WLAN je seznam omrežij v dosegu, njihov omrežni način (**Infrastruktura** ali **Ad hoc**) in znak moči signala.  označuje omrežja s šifriranjem,  pa aktivno povezavo vaše naprave z omrežjem.

Izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**, da bi videli podrobnosti o omrežju.

Ustvarjanje internetne dostopne točke

- 1 Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Nadz. pov.** > **Razpol. WLAN.**
- 2 Naprava poišče omrežja WLAN v dosegu. Pomaknite se na tisto, v katerem želite ustvariti internetno dostopno točko, in izberite **Možnosti** > **Določi dostop. točko.**
- 3 Naprava ustvari internetno dostopno točko s privzetimi nastavitvami. Če želite te spremeniti, glejte "Dostopne točke" na strani 112.



Nadzornik naprave

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Nadz. nap..** Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko

vključujejo nastavitve dostopnih točk in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti nastavitve, se pomaknite do profila in izberite **Možnosti** > **Začni konfiguracijo.**

Če želite dovoliti ali preprečiti prejemanje nastavitve od ponudnikov storitev, izberite **Možnosti** > **Omogoči nastavljan.** ali **Onemogoči nastav..**

Nastavitve profila za strežnik

Pravilne nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ime strežnika – Vpišite ime konfiguracijskega strežnika.

ID strežnika – Vpišite edinstven ID za prepoznanje konfiguracijskega strežnika.

Geslo strežnika – Vpišite geslo, s katerim bo strežnik prepoznal vašo napravo.

Način seje – Izberite vrsto povezave s strežnikom: **Bluetooth** ali **Internet.**

Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati pri povezovanju s strežnikom.

Naslov gostitelja – Vpišite naslov URL strežnika.

Vrata – Vpišite številko vrat strežnika.

Uporabniško ime in Geslo – Vpišite svoje uporabniško ime in geslo.

Dovoli sprem. nastav. – Če želite prejemati nastavitve od strežnika, izberite **Da**.

Sprejmi vse zahteve – Če želite, da naprava zahteva potrditev, preden sprejme nastavitve strežnika, izberite **Ne**.

Overjanje v omrežju – Izberite, ali naj se uporablja overjanje.

Modem

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Modem**. Če želite svojo napravo povezati z združljivim računalnikom po infrardeči povezavi in jo uporabljati kot modem, pritisnite . Navodila za povezovanje so v razdelku "Infrardeča povezava" na strani 92.



Pisarna



Snemalnik

Da bi posneli glasovne beležke, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Snemalnik**. Med klicem začnete snemanje tako, da odprete aplikacijo **Snemalnik**. Med snemanjem bosta oba udeleženca klica vsakih pet sekund zaslišala pisk.



Pretvornik

Če želite pretvarjati merske enote, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Pretvornik**.

Natančnost aplikacije **Pretvornik** je omejena; napake lahko nastanejo zaradi zaokroževanja.

- 1 V polju **Vrsta** izberite želeno količino.
- 2 V prvem polju **Enota** izberite enoto, iz katere želite pretvarjati. V naslednjem polju **Enota** izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
- 3 Poiščite prvo polje **Količina** in vpišite želeno količino. V drugem polju **Količina** se samodejno izpiše pretvorjena vrednost.

Osnovna valuta in menjalni tečaji

Izberite **Vrsta** > **Valuta** > **Možnosti** > **Tečaji**. Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vpisati menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove tečaje, ker se vsi prej nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.



Kalkulator

Če želite seštevati, odštevati, množiti, deliti, koreniti in računati odstotke, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Kalkulator**.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.



Beležke

Da bi pisali beležke, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Beležke**. Beležke lahko pošiljate drugim napravam, prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (v zapisu .txt), ki jih prejmete v **Beležke**, pa lahko shranite.

Če želite beležke natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti** > **Natisni**.



Zip manager

Z aplikacijo Zip manager lahko stiskate datoteke. Stisnjene datoteke zasedajo manj pomnilnika in so primernejše za pošiljanje po e-pošti.

Aplikacijo Zip manager odprete tako, da pritisnete  in izberete **Pisarna** > **Zip**.

Aplikacija Zip Manager omogoča:

- Ustvarjanje novih arhivov – Ustvarite novo arhivsko datoteko za shranjevanje stisnjenih datotek ZIP.
- Posodabljanje arhivov – Obstoječemu arhivu dodajte eno ali več stisnjenih datotek ali map.

- Brisanje datotek – Zbrišite datoteke ali mape iz obstoječega arhiva.
- Geslo za arhiv – Nastavite, zbrišite ali spremenite geslo zaščitenih arhivov.
- Nastavitve Zip Managerja – Spremenite naslednje nastavitve: **Vrsta stiskanja** in **Vključi tudi podmape**.

Arhivske datoteke lahko shranite v napravo ali na pomnilniško kartico.



Quickoffice

Da bi uporabljali aplikacije Quickoffice, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Quickoffice**. Odpre se seznam datotek v zapisih .doc, .xls, .ppt in .txt, ki so shranjene v vaši napravi.

Če želite odpreti datoteko v ustrezni aplikaciji, pritisnite . Če želite datoteke razvrstiti, izberite **Možnosti** > **Razvrsti datoteke**.

Da bi odprli aplikacijo **Quickword**, **Quicksheet** ali **Quickpoint**, preklopite med prikazi s pritiskom na .

Quickword

S programom **Quickword** lahko na zaslonu naprave berete izvirne Microsoft Wordove dokumente. **Quickword** podpira barve ter krepke, poševne in podčrtane pisave.

Quickword podpira pregledovanje dokumentov, shranjenih v zapisu .doc in ustvarjenih v programu Microsoft Word 97 ali novjšem. Ne podpira vseh različic ali funkcij omenjene oblike datotek.

Glejte tudi "Dodatne informacije" na strani 103.

Pregledovanje dokumentov Word

Po dokumentu se premikajte s tipko za pomikanje.

Če želite v dokumentu iskati besedilo, izberite **Možnosti** > **Išči**.

Izberete lahko tudi **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

Pojdi na – če se želite pomakniti na začetek, konec ali na izbrano mesto v dokumentu.

Povečava – da povečate ali pomanjšate prikaz.

Začni samopomikanje – Vključite samodejno pomikanje po dokumentu. Prekinete ga s pritiskom na .

Quicksheet

Z aplikacijo **Quicksheet** lahko na zaslonu naprave berete izvirne Microsoft Excelove dokumente.

Quicksheet podpira preglednice v zapisu .xls, shranjene v programu Microsoft Excel 97 ali novjšem. Ne podpira vseh različic ali funkcij omenjene oblike datotek.

Glejte tudi "Dodatne informacije" na strani 103.

Pregledovanje preglednic

Po preglednici se premikajte s tipko za pomikanje.

Med delovnimi listi preklapljate z izbiro **Možnosti** > **Delovni list**.

Če želite v preglednici iskati besedilo znotraj vrednosti ali formule, izberite **Možnosti** > **Išči**.

Če želite zamenjati prikaz preglednice, izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

Panoramski pomik – da bi se pomikali po trenutnem delovnem listu po blokih. Blok vsebuje stolpce in vrstice, prikazane na zaslonu. Stolpce in vrstice prikažete tako, da izberete blok in **OK**.

Povečava – da povečate ali pomanjšate prikaz.

Zamrzni celice – Če želite, da sta označena vrstica in stolpec vidna med premikanjem po preglednici.

Spremeni velikost – da prilagodile velikost stolpcev ali vrstic.

Quickpoint

Z aplikacijo **Quickpoint** lahko na zaslonu naprave berete izvirne Microsoft PowerPointove predstavitve.

Quickpoint podpira pregledovanje predstavitev v zapisu .ppt, ustvarjenih v programu Microsoft PowerPoint 97 ali novejšem. Ne podpira vseh različic ali funkcij omenjene oblike datotek.

Glejte tudi "Dodatne informacije" na strani 103.

Pregledovanje predstavitev

Med prikazi strani, obrisa in opomb se premikajte s pritiskom na  ali .

Na naslednjo ali prejšnjo stran predstavitve se premaknite s pritiskom na  ali .

Če želite predstavitev videti v celozaslonskem načinu, izberite **Možnosti > Cel zaslon**.

Elemente v prikazu orisa razširite tako, da izberete **Možnosti > Razširi**.

Dodatne informacije

Če imate z aplikacijo **Quickword**, **Quicksheet** ali **Quickpoint** težave, obiščite spletno stran

www.quickoffice.com, kjer boste dobili več informacij. Lahko tudi pošljete e-pošto na naslov supportS60@quickoffice.com.



Adobe reader

Adobe Reader omogoča pregledovanje dokumentov PDF na zaslonu naprave.

Ta aplikacija je optimizirana za pregledovanje dokumentov PDF z mobilnimi telefoni in drugimi mobilnimi napravami ter v primerjavi z računalniškimi različicami omogoča samo omejeno zbirko funkcij.

Dostopanje do dokumentov in odpiranje:

- Pritisnite  in izberite **Pisarna > Adobe PDF**. Če želite brskati med dokumenti, shranjenimi v pomnilniku naprave in na združljivi pomnilniški kartici, ter jih odpreti, izberite **Možnosti > Iskanje datoteke**.
- Odprite prilogo v prejeto e-poštnem sporočilu (omrežna storitev).
- Po povezavi Bluetooth pošljite dokument v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**.
- Z aplikacijo **Nadz. dat.** brskajte med dokumenti, shranjenimi v pomnilniku naprave in na pomnilniški kartici, ter jih odpirajte.

- Brskajte po spletnih straneh. Pred brskanjem preverite, ali je v napravi nastavljena internetna dostopna točka. Več informacij o dostopnih točkah poiščite v priročniku za uporabo naprave.

Delo z datotekami PDF

Če želite poiskati datoteke PDF in jih uporabiti, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Adobe PDF**. Zadnje odprte datoteke so na seznamu v prikazu datotek. Dokument odprete tako, da se pomaknete nanj in pritisnete .

Izberete lahko tudi **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

Iskanje datoteke – Če želite iskati datoteke PDF v pomnilniku naprave ali na združljivi pomnilniški kartici.

Nastavitve – Če želite zamenjati privzeto stopnjo povečave in način prikaza dokumentov PDF.

Pregledovanje datotek PDF

Ko je datoteka PDF odprta, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Povečava – Povečajte ali pomanjšajte prikaz ali ga nastavite na določen odstotek. Velikost dokumenta PDF lahko tudi prilagodite širini zaslona oziroma celotni velikosti zaslona.

Išči – Če želite v dokumentu iskati besedilo.

Prikaz – Dokument prikažite v celozaslonskem načinu. Lahko ga tudi zavrtite za 90 stopinj v kateri koli smeri.

Pojdi na – Pomaknite se na izbrano, naslednjo, prejšnjo, prvo ali zadnjo stran.

Shrani – Shranite datoteko v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico.

Nastavitve – Spremenite privzeto stopnjo povečave in privzeti način prikaza.

Podrobnosti – Oglejte si lastnosti dokumenta PDF.

Dodatne informacije

Več informacij lahko dobite na spletni strani www.adobe.com.

Če bi si radi izmenjevali vprašanja, predloge in informacije o aplikaciji, obiščite forum uporabnikov "Adobe Reader for Symbian OS" na spletni strani <http://adobe.com/support/forums/main.html>.



Bralnik črtnih kod

Z aplikacijo **Črtne kode** lahko odkodirate različne vrste kod (na primer črtne kode in kode v revijah). Kode lahko vsebujejo informacije, kot so povezave URL, e-poštni naslovi in telefonske številke.

Če želite prebrati in odkodirati črtne kode, pritisnite  in izberite **Pisarna > Črtne kode**.

Kodo preberete tako, da izberete **Preberi kodo**. Kodo postavite med rdeči črti na zaslonu. **Črtne kode** kodo prebere in odkodira, odkodirane informacije pa se prikažejo na zaslonu.

Če želite prebrane podatke shraniti, izberite **Možnosti > Shrani**. Kode se shranijo v zapisu .bcr.

Če si želite v glavnem prikazu ogledati shranjene odkodirane informacije, izberite **Shranj. podatki**. Kodo odprete tako, da pritisnete .

Ko pregledujete odkodirane informacije, so različne povezave, povezave URL, telefonske številke in e-poštni naslovi označeni z ikonami na vrhu zaslona v vrstnem redu, v katerem se pojavijo v odkodiranih informacijah.

Izberite **Shranj. podatki > Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

Preberi novo kodo – Preberite novo kodo.

Odpri povezavo – Odprite spletno povezavo.

Dodaj v Zaznamke – Shranite spletno povezavo med zaznamke v aplikaciji **Splet**.

Ustvari sporočilo – Pošljite besedilno ali e-poštno sporočilo na telefonsko številko ali e-poštni naslov.

Dodaj v Imenik – Dodajte telefonsko številko, e-poštni naslov ali spletni naslov v **Imenik**.

Pokliči – Pokličite telefonsko številko.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, kar je odvisno od označene povezave.

Naprava preide v način pripravljenosti zaradi varčevanja z energijo, če aplikacije **Črtne kode** ni mogoče zagnati ali če eno minuto ne pritisnete nobene tipke. Če želite nadaljevati branje kod ali pregledovanje shranjenih informacij, pritisnite .

Prilagajanje naprave

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Morda je ponudnik storitev napravo tudi posebej konfiguriral. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

- Če želite na zaslonu v pripravljenosti hitro dostopati do najpogostejše uporabljenih aplikacij, glejte "Način Aktivna pripravljenost" na strani 108.
- Če želite zamenjati ozadje zaslona v pripravljenosti ali prikaz v ohranjevalniku zaslona, glejte "Prilagodite videz naprave" na strani 108.
- Če želite prilagoditi tone zvonjenja, glejte "Profili – nastavljanje tonov" na strani 106 in "Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku" na strani 73.
- Če želite spremeniti bližnjice, dodeljene tipkam   in  v pripravljenosti, glejte "Pripravljenost" na strani 110.



- Če želite zamenjati uro, prikazano na zaslonu v pripravljenosti, pritisnite  in izberite **Ura** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.
- Da bi zamenjali pozdravno sporočilo s sliko ali animacijo, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Splošno** > **Pozdrav ali logotip**.
- Prikaz glavnega menija zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj pogled** > **Mreža** ali **Seznam**.
- Če želite preurediti glavni meni, v glavnem meniju izberite **Možnosti** > **Premakni**, **Premakni v mapo** ali **Nova mapa**. Redkeje uporabljene aplikacije lahko premaknete v mape, pogosto uporabljene pa razvrstite v glavni meni.



Profili – nastavljanje tonov

Če želite nastaviti in prilagoditi tone zvonjenja, tone za sporočila in druge zvoke naprave različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalcev, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Profili**.

Če želite zamenjati profil, v pripravljenosti pritisnite . Poiščite zeleni profil in izberite **OK**.

Če želite zamenjati profil, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Profili**. Poiščite profil in izberite **Možnosti** > **Prilagodi**. Poiščite želeno nastavitvev in pritisnite , da odprete možnosti. Toni in melodije, shranjeni na pomnilniški kartici, so označeni z ikono . Ko se pomikate po seznamu, se ustavite na melodiji zvonjenja, da se predvaja. Predvajanje lahko izključite s katero koli tipko.

Ko izbirate ton, lahko z možnostjo **Nalaganje tonov** odprete seznam zaznamkov. Izberite zaznamek in vzpostavite spletno povezavo, da bi naložili nove tone.

Če želite, da naprava ob klicu predvaja ime klicaleca, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Izgovori klicatelj. ime** > **Vključeno**. Ime klicatelja mora biti shranjeno v meniju **Imenik**.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov**.

Profil Brez povezave

Profil Brez povezave omogoča uporabo naprave brez povezave z mobilnim omrežjem. Ko vključite profil **Brez povezave**, se povezava z mobilnim omrežjem prekine, v kazalniku moči signala pa se prikaže znak . Onemogočeni so vsi mobilni telefonski signali v napravo in iz nje. Če skušate pošiljati sporočila, se ta shranijo v mapo V pošiljanju.

 **Opozorilo:** V profilu Brez povezave ne morete klicati (ali sprejemati klicev), razen nekaterih števil za klic v sili, niti uporabljati drugih omrežnih funkcij. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vklopiti telefonsko funkcijo. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

 **Opozorilo:** Profil **Brez povezave** lahko uporabljate samo, če je naprava vklopljena. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko je vključen profil **Brez povezave**, lahko kljub temu uporabljate omrežje WLAN (če je na voljo), da na primer berete e-pošto ali brskate po internetu. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave z omrežjem WLAN upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila. Glejte "Brezžično lokalno omrežje (WLAN)" na strani 19.

Ko ne želite več uporabljati profila **Brez povezave**, pritisnite  in izberite drug profil. Naprava se samodejno prijavi v mobilno omrežje (če je signal dovolj močen). Če je pred uporabo profila **Brez povezave** vzpostavljena povezava Bluetooth, se prekine. Povezava Bluetooth se samodejno znova vzpostavi po izklopu profila **Brez povezave**. Glejte "Nastavitve" na strani 89.



Prilagodite videz naprave

Če želite spremeniti videz zaslona, na primer ozadje in ikone, pritisnite  in izberite **Orodja > Teme**. Aktivna tema je označena z znakom . V meniju **Teme** lahko združujete elemente drugih tem ali izbirate slike iz menija **Galerija** in jih tako še bolj prilagodite svojim željam. Teme, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje . Teme na pomnilniški kartici niso na voljo, če pomnilniška kartica ni vstavljena v napravo. Če želite uporabljati teme na pomnilniški kartici brez vstavljene kartice, jih najprej shranite v pomnilnik naprave.

Če želite odpreti brskalnik in prenesti več tem, izberite **Nalaganje tem**.

Če želite vključiti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti > Uporabi**. Temo lahko pred vklopom prikazete tako, da izberete **Možnosti > Predogled**.

Če želite urediti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti > Uredi**, da bi spremenili nastavitvi **Ozadje** in **Varčevanje energije**.

Če želite izbrano temo ponastaviti na prvotne vrednosti, med urejanjem teme izberite **Možnosti > Povrni prvot. temo**.

Način Aktivna pripravljenost

Na zaslonu v pripravljenosti lahko hitro dostopate do najpogostejše uporabljenih aplikacij. Privzeto je aktivna pripravljenost vključena.

Pritisnite , izberite **Orodja > Nastavitve > Telefon > Pripravljenost > Aktiv. pripravljenost** in pritisnite , če želite aktivno pripravljenost vključiti oziroma izključiti.


Na vrhu zaslona v aktivni pripravljenosti so prikazane privzete aplikacije, pod njimi pa podatki koledarja, opravil in predvajalnika.

Pomaknite se do aplikacije ali dogodka in pritisnite .

Pri vključeni aktivni pripravljenosti ne morete uporabljati običajnih bližnjic na tipki za pomikanje.

Če želite zamenjati privzete bližnjice do aplikacij, pritisnite , izberite **Orodja > Nastavitve > Telefon > Pripravljenost > Apl. v aktivni priprav.** in pritisnite .

Nekaterih bližnjic morda ne boste mogli zamenjati.





Orodja



Večpredstavnostna tipka

Če želite odpreti bližnjico, dodeljeno predstavnostni tipki, pridržite tipko . Da bi odprli seznam večpredstavnostnih aplikacij, pritisnite . Želena aplikacijo odprete tako, da uporabite tipko za pomikanje. Če želite zapreti seznam, ne da bi izbrali aplikacijo, pritisnite .

Če želite zamenjati bližnjice, pritisnite in . Če želite spremeniti prikazane aplikacije, ko pritisnete , izberite **Navzgor**, **V levo**, **Na sredini** in **V desno** ter aplikacijo.

Nekaterih bližnjic morda ne boste mogli zamenjati.



Nastavitve

Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite in izberite **Orodja** > **Nastavitve**. Skupino nastavitve odprete s pritiskom na . Poiščite želeno nastavev in pritisnite .

Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev in jih ne boste mogli spremeniti.



Nastavitve telefona

Splošno

Jezik telefona – Če boste zamenjali jezik uporabniškega vmesnika (menijev) naprave, bo to vplivalo tudi na zapis ure in datuma ter uporabo ločil, na primer v kalkulatorju. Nastavev **Samodejno** izbere jezik glede na informacije na kartici SIM. Ko spremenite jezik obvestil na zaslonu, se naprava izklopi in znova vklopi.

Spreminjanje nastavitve **Jezik telefona** ali **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v napravi, spremembe pa veljajo, dokler nastavitev znova ne spremenite.

Jezik pisanja – Zamenjava jezika vpliva na znake in posebne simbole, ki so na voljo med pisanjem besedila, in na uporabo predvidevanja vnosa.

Predvidevanje vnosa – Tu lahko predvidevanje vnosa nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike

v napravi. Predvidevanje vnosa s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

Pozdrav ali logotip – Ob vsakem vklopu naprave se na hitro prikaže pozdravno sporočilo ali logotip. Izberite **Privzeto**, če želite uporabiti privzeto sliko, **Besedilo**, če želite napisati pozdravno sporočilo, ali **Slika**, če želite izbrati sliko iz mape **Galerija**.

Tov. nastavitve telef. – Nekatere nastavitve lahko ponastavite na prvotne vrednosti. Za uporabo te funkcije potrebujete zaščitno kodo. Glejte "Varnost" in "Telefon in SIM" na strani 116. Po ponastavitvi utegne zagon naprave trajati dlje. To ne vpliva na dokumente in datoteke.

Pripravljenost

Aktiv. pripravljenost – V stanju pripravljenosti lahko uporabljate bližnjice do aplikacij. Glejte "Način Aktivna pripravljenost" na strani 108.

Leva izbirna tipka – Določite bližnjico levi izbirni tipki () v stanju pripravljenosti.

Desna izbirna tipka – Določite bližnjico desni izbirni tipki () v stanju pripravljenosti.

Apl. v aktivni pripr. – Izberite bližnjice do aplikacij, ki naj bodo prikazane v stanju aktivne pripravljenosti. Ta nastavek je na voljo samo, če je **Aktiv. pripravljenost** vključena.

Določite lahko tudi bližnjice za pritiske na srednjo izbirno tipko v različne smeri. Bližnjice na srednji izbirni tipki niso na voljo, kadar je vključena aktivna pripravljenost.

Logotip operaterja – Ta nastavek je na voljo samo, če ste prejeli in shranili logotip operaterja. Izberite **Prikaz izključen**, če ne želite, da je logotip prikazan.

Zaslon

Svetlost – Tu lahko prilagodite svetlost glavnega zaslona. V izjemnih svetlobnih razmerah se svetlost zaslona prilagodi samodejno.

Čas do varčevanja – Izberite zakasnitev, po kateri naj se vključi ohranjevalnik zaslona.

Čas osvetlitve – Izberite zakasnitev, po kateri naj se izključi osvetlitev zaslona.

Zaslon na pokrovčku

Izberite **Prilagajanje** in eno od naslednjih možnosti:

Ozadje – Izberite sliko za ozadje, ki bo v pripravljenosti prikazana na zaslonu na pokrovčku. Če v nastavitvah ozadja izberete **Uporabniško določeno**, se na vrhu izbrane slike prikaže okvir orodja za obrezovanje. Velikost okvira orodja za obrezovanje ustreza velikosti zaslona na pokrovčku; del slike, za katerega želite, da je prikazan na zaslonu na pokrovčku, lahko povečate ali pomanjšate, sukate in obrežete.

Animacija za zapiranje – Izberite kratko animacijo, ki se bo predvajala ob zapiranju pokrovčka.

Ton za zapiranje – Izberite kratko melodijo, ki se bo predvajala ob zapiranju pokrovčka.

Ton za odpiranje – Izberite kratko melodijo, ki se predvaja, če odprete pokrovček in je naprava v stanju pripravljenosti.

Izberite **Klici** in eno od naslednjih možnosti:

Sprejmi, ko odprem – Izberite **Ne** ali **Da**.

Ko telefon zaprem – Izberite **Končaj klic** ali **Vklopi zvočnik**.



Klicne nastavitve

Pošiljanje lastne št. – Izberete lahko, ali bodo klicane osebe videle vašo številko (**Da**) ali ne (**Ne**). Nastavitev je morda izbral mobilni operater, ko ste naročili omrežne storitve. Na zaslonu se izpiše **Privzeto**.

Čakajoči klic – Ko je omrežna storitev Čakajoči klic vključena, vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic. Če želite preveriti, ali je funkcija vključena, izberite **Preveri stanje**. Funkcijo vključite ali izključite tako, da izberete **Vključi** ali **Prekliči**.

Zavrni klic z SMS – Izberite **Da**, če želite klicalcu poslati besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj niste mogli sprejeti klica. Glejte "Sprejem ali zavrnitev klica" na strani 67.

Besedilo sporočila – Napišite vsebino besedilnega sporočila, ki naj se pošlje ob zavrnitvi klica.

Slika v video klicu – Preprečite lahko pošiljanje svojega videa ob dohodnem video klicu. Izberite sliko, ki bo prikazana namesto videa.

Samod. ponovni klic – Izberite **Vključeno**, da bo naprava po neuspelem poskusu klica poskusila še največ desetkrat. Samodejno klicanje končate s pritiskom na .

Povzetek po klicu – Vključite, če želite, da naprava za kratek čas prikaže približno trajanje zadnjega klica.

Hitro klicanje – Izberite **Vključeno**, da boste lahko številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje (**2 - 9**), klicali z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Glejte tudi "Hitro klicanje telefonske številke" na strani 62.

Odg. s katerok. tipko – Izberite **Vključeno** in klice boste lahko sprejemali s kratkim pritiskom katere koli tipke, razen , ,  in .

Uporabljena linija – Ta nastavitev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko prejimate klice z

obeh linij. Če izberete **Linija 2** in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je v pripravljenosti prikazan znak **2**.

 **Nasvet:** V stanju pripravljenosti lahko med telefonskima linijama preklapljate tako, da pridržite **#**.

Menjava linije – Če želite preprečiti menjavo linije (omrežna storitev), izberite **Onemogoči**, če vaša kartica SIM to podpira. To nastavitev lahko spremenite samo, če poznate kodo PIN2.



Povezava

Podatkovne povezave in dostopne točke

Vaša naprava podpira paketne podatkovne povezave, kakršna je v omrežjih GSM storitev GPRS. Če uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, ker si dostopne točke lahko delijo podatkovno povezavo.

Uporabite lahko tudi brezžično podatkovno omrežje (WLAN). Glejte "Brezžično lokalno omrežje (WLAN)" na strani 19. Naenkrat je lahko vzpostavljena samo ena povezava v enem omrežju WLAN.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- večpredstavnostno dostopno točko za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- dostopno točko aplikacije Splet za brskanje po straneh WML ali XHTML;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za zeleno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju paketnih podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Dostopne točke

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Glejte "Podatki in nastavitve" na strani 53. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.  označuje zaščiteno dostopno točko.

 označuje dostopno točko paketne povezave,  pa dostopno točko omrežja WLAN.

 **Nasvet:** Če želite ustvariti internetno dostopno točko v omrežju WLAN, pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Nadz. pov.** > **Razpol. WLAN** > **Možnosti** > **Določi dostop. točko.**

Če želite ustvariti novo dostopno točko, izberite **Možnosti > Nova dostop. točka**. Če želite urediti nastavitve dostopne točke, izberite **Možnosti > Uredi**. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime povezave – Vpišite opisno ime za povezavo.

Podatkovni nosilec – Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen.** ali rdečo zvezdico. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira mobilni operater in če je vključena na kartici SIM.

Paketni podatki

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime dostopne točke – Ime dostopne točke dobite pri ponudniku storitev.

Uporabniško ime – Za podatkovno povezavo navadno potrebujete uporabniško ime, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Zahtevaj geslo – Če morate ob vsaki prijavi vpisati geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.

Geslo – Za podatkovno povezavo je morda potrebno geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Preverjanje – Izberite **Normalno** ali **Zaščiteno**.

Domača stran – Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavev.

Izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve**, če želite spremeniti naslednje nastavitve:

Vrsta omrežja – Izberite **Nastavitve IPv4** ali **Nastavitve IPv6**. Ostale nastavitve so odvisne od vrste izbranega omrežja.

Naslov IP telefona (samo za IPv4) – Vnesite naslov IP svoje naprave.

Naslov DNS – V nastavev **Prim. domenski strež.** vnesite naslov IP primarnega strežnika DNS. V **Sek. domenski strež.** vnesite naslov IP sekundarnega strežnika DNS. Naslova lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naslov posredn. str. – Vpišite naslov IP posredniškega strežnika.

Št. vrat posr. strežn. – Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

Brezžično krajevno omrežje (WLAN)

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime omrežja WLAN – Izberite **Ročni vnos** ali **Išči imena omrežij**. Če izberete obstoječe omrežje, se **Način omrežja WLAN** in **Zaščita omrežja WLAN** določita z nastavitvami naprave z dostopno točko omrežja.

Način omrežja WLAN – Izberite **Ad hoc**, če želite ustvariti omrežje ad hoc ter dovoliti napravam, da neposredno pošiljajo in prejemaajo podatke; naprava za dostopno točko WLAN ni potrebna.

Zaščita omrežja WLAN – Izberite uporabljeno šifriranje: **WEP**, **802.1x** (ni za omrežja ad hoc) ali **WPA/WPA2**. Če izberete **Odperto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.

Nast. zaščite WLAN – Vpišite nastavitve za izbrani varnostni način:

Varnostne nastavitve za **WEP** so naslednje:

Uporablj. ključ WEP – Izberite številko ključa WEP. Ustvarite lahko največ štiri ključe WEP. Iste nastavitve morate vpisati v napravi z dostopno točko WLAN.

Vrsta potrjevanja – Izberite **Odperto** ali **Skupno** preverjanje pristnosti med vašo napravo in napravo za dostopno točko WLAN.

Nastavit. ključev WEP – Vpišite **Šifriranje WEP** (dolžina ključa), **Zapis ključa WEP (ASCII ali Šestnajstički)** in **Ključ WEP** (podatki ključa WEP v izbranem zapisu).

Varnostne nastavitve za **802.1x** in **WPA/WPA2** so naslednje:

Način WPA – Izberite način preverjanja pristnosti: **EAP**, če želite uporabiti vtičnik razširljivega protokola za preverjanje pristnosti, ali **Ključ PSK**, če želite uporabiti geslo. Dokončajte ustrezne nastavitve:

Nastav. vtičnikov EAP (samo za **EAP**) – Vpišite nastavitve, kot vam je naročil ponudnik storitev.

Ključ PSK (samo za **Ključ PSK**) – Vpišite geslo. Isto geslo morate vpisati v napravi z dostopno točko WLAN.

Šifriranje TKIP – Izberite, ali naj se uporablja Temporal Key Integrity Protocol (TKIP).

Domača stran – Določite domačo stran.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Nastavitve IPv4: Naslov IP telefona (naslov IP vaše naprave), **Maska podomrežja** (naslov IP podomrežja), **Privzeti prehod** (prehod) in **Naslov DNS** – Vpišite naslova IP primarnega in sekundarnega strežnika DNS. Dobite ju pri ponudniku internetnih storitev.

Nastavitve IPv6 > Naslov DNS – Izberite **Samodejno**, **Znani** ali **Uporabniško določeno**.

Kanal 'ad-hoc' (samo za **Ad hoc**) – Če želite ročno vpisati številko kanala (1– 11), izberite **Določiti**.

Naslov posredn. str. – Vpišite naslov posredniškega strežnika.

Št. vrat posr. strežn. – Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

Paketni prenos

Nastavitve za paketni prenos podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povez. za paketni pr. – Če izberete **Ko je na voljo** in omrežje podpira paketni prenos podatkov, se naprava prijavi v ustrezno omrežje. Poleg tega je hitrejša tudi vzpostavitev podatkovne povezave, na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte. Če omrežje GPRS ni v dosegu, bo naprava v rednih presledkih poskusila vzpostaviti povezavo GPRS. Če izberete **Po potrebi**, bo naprava paketno podatkovno povezavo vzpostavila samo ob vklopu aplikacije ali izvedbi postopka, ki jo zahteva.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati z računalnikom kot modem za paketni prenos podatkov.

Brezžično krajevno omrežje (WLAN)

Prik. razpoložljivost – Izberite, ali naj bo prikazan znak , ko je na voljo omrežje WLAN.

Iskanje omrežij – Če nastavite **Prik. razpoložljivost** na **Da**, izberite, kako pogosto naj naprava išče razpoložljiva omrežja WLAN in posodablja znak.

Če si želite ogledati dodatne nastavitve, izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve**. Dodatnih nastavitvev za omrežje WLAN ni priporočljivo spreminjati.

Nastavitve

Nastavitve zaupanja vrednega strežnika lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu od ponudnika storitev, lahko pa so že shranjene na vaši kartici (U)SIM. Te nastavitve lahko shranite v napravo in jih pregledujete ali brišete v meniju **Nastavitve**.



Datum in čas

Glejte "Nastavitve ure" na strani 18 in nastavitve jezika v razdelku "Splošno" na strani 109.



Varnost

Telefon in SIM

Zahteva po kodi PIN – Če je nastavev vključena, bo naprava ob vsakem vklopu zahtevala, da vpišete kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje

kodo PIN. Glejte "Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje" na strani 116.

Koda PIN, Koda PIN2 in Koda za zaklepanje – Spremenite lahko kodo za zaklepanje ter kodi PIN in PIN2. Te kode lahko vključujejo samo številke od **0** do **9**. Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev. Glejte "Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje" na strani 116.

Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili.

Zakasn. samod. zakl. – Določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Če želite izključiti samodejno zaklepanje, izberite **Brez**.

Če želite odkleniti napravo, vpišite kodo za zaklepanje.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če je naprava zaklenjena.

 **Nasvet:** Če želite ročno zakleniti telefon, pritisnite  . Odpre se seznam ukazov. Izberite **Zakleni telefon**.

Zakleni ob zam. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite novo, neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Zaprta skupina upor. – Določite lahko skupino oseb, ki jih je mogoče klicati in od njih sprejemati klice (omrežna storitev).

Kadar so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Potrjevanje stor. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila.

Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje

Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev.

Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN (4 do 8 števk) navadno dobite skupaj s kartico SIM. Po treh zaporednih vnosih napačne kode PIN se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK.

Kodo UPIN navadno dobite s kartico USIM. Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.

Koda PIN2 (od 4 do 8 števk) je lahko priložena kartici SIM in je potrebna za dostop do nekaterih funkcij.

Koda za zaklepanje (5 števk), ki jo imenujemo tudi zaščitna koda, se uporablja za zaklepanje naprave in s tem preprečevanje nepooblaščenne uporabe. Koda za zaklepanje

je tovarniško nastavljena na **12345**. Če želite preprečiti nepooblaščen uporabo naprave, spremenite kodo za zaklepanje. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od naprave. Če pozabite kodo, se obrnite na ponudnika storitev.

Kodi PUK (Personal Unblocking Key) in PUK2 (8 števil) potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na svojega operaterja.

Kodo UPUK, sestavljeno iz 8 števil, potrebujete za odblokiranje blokirane kode UPIN. Navadno jo dobite s kartico USIM. Če kodo nimate, se obrnite na svojega operaterja.

Upravljanje certifikatov

Digitalni certifikati ne zagotavljajo varnosti, uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.

V glavnem prikazu upravljanja certifikatov lahko pregledate seznam certifikatov, ki so shranjeni v napravo. Seznam osebnih certifikatov lahko odprete s tipko .

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s spletnimi bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za zagotovitev pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže obvestilo **Certifikat je potekel** ali **Certifikat še ni veljaven**, čeprav ste prepričani, da bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Pregledovanje podrobnosti certifikatov in preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če sta bila preverjena podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, ga poiščite in izberite **Možnosti > Podrobn. certifikata**. Ko odprete podrobnosti certifikata, telefon preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

Certifikatu ne zaupate – Aplikacije, ki uporablja certifikat, še niste izbrali. Glejte "Spreminjanje nastavitev zaupanja" na strani 118.

Certifikat je potekel – Izbrani certifikat ni več veljaven.

Certifikat še ni veljaven – Izbrani certifikat še ni veljaven.

Certifikat je poškodovan – Certifikat je neuporaben. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitev zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Poiščite certifikat agencije za izdajanje certifikatov in izberite **Možnosti > Nastavit. zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se izpiše seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

Namest. za Symbian > Da – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije za operacijski sistem Symbian.

Internet > Da – Certifikat lahko uporabljate za preverjanje strežnikov.

Namestitev aplikac. > Da – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije Java.

Izberite **Možnosti > Spremeni zaupanje** in spremenite vrednost.

Sledenje zaščitenemu predmetu

Nekatere glasbene datoteke, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, utegnejo imeti oznako o prenosu. Izberite, ali naj se oznaka pošlje z glasbeno datoteko, če pošljete ali posredujete datoteko. Ponudnik glasbene datoteke lahko z oznako spremlja distribucijo datotek.

Vtičniki EAP

Ogledate si lahko vtičnike EAP, ki so trenutno nameščeni v napravi (omrežna storitev). Nekatere internetne dostopne točke, ki uporabljajo omrežje WLAN kot podatkovni nosilec in varnost WPA, uporabljajo vtičnike za potrjevanje.



Preusmeritve

Preusmeritve omogočajo preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite, katere klice želite preusmeriti, in zeleno možnost preusmeritve. Če želite preusmeriti glasovne klice, kadar je vaša številka zasedena ali kadar dohodni klic zavrnete, izberite **Če je telefon zaseden**. Če želite preveriti, ali je

funkcija vključena, izberite **Preveri stanje**. Vključite ali izključite jo tako, da izberete **Vključi** ali **Prekliči**.

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev. Ko so preusmerjeni vsi klici, je v pripravljenosti prikazana ikona .

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.



Zapore klicev

Zapore klicev (omrežna storitev) vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Če želite spremeniti nastavitve, potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Izberite zeleno možnost zapore. Če želite preveriti, ali je funkcija vključena, izberite **Preveri stanje**. Funkcijo vključite ali izključite tako, da izberete **Vključi** ali **Prekliči**. **Zapore klicev** veljajo za vse klice, tudi podatkovne.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če je vključena zapora klicev, boste morda vseeno lahko klicali nekatere številke za klice v sili.



Omrežje

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS. Omrežje GSM je v stanju pripravljenosti označeno z . Omrežje UMTS je označeno z **3G**.

Omrežni način (nastavitev je prikazana samo, če jo podpira mobilni operater) – Izberite, katero omrežje želite uporabljati. Če izberete **Dvojni način**, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno z omrežnimi parametri in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izbira operaterja – Izberite **Samodejno**, če želite, da naprava poišče eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite izbrati eno od omrežij na seznamu. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Za izbrano omrežje mora biti z omrežjem vašega operaterja podpisana pogodba o gostovanju.



Glosar: Pogodba o gostovanju (roaming) je pogodba med dvema ali več mobilnimi operaterji, ki omogoča, da naročniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih operaterjev.

Informacije o celici – Izberite **Vključeno**, da bo naprava pokazala, kdaj je prijavljena v omrežje MCN, in vključila prejetje informacij o celici.



Nastavitve dodatne opreme

V pripravljenosti  označuje, da so združljive slušalke povezane,  pa, da slušalke niso na voljo ali pa je povezava Bluetooth z njimi prekinjena.  označuje, da je priključen komplet za uporabnike slušnega aparata,  pa, da je priključen **Besedilni telefon**.

Izberite **Slušalke, Komplet za slušni ap., Besedilni telefon, Prost. opr. Bluetooth** ali **Komplet za vozilo** in med naslednjim:

Privzeti profil – Izberite profil, ki naj se vključi ob vsaki povezavi izbrane dodatne opreme z napravo. Glejte "Profili – nastavljanje tonov" na strani 106.

Samodejni sprejem – Nastavite, ali naj naprava po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice. Če je Opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti. Samodejni sprejem ni na voljo za **Besedilni telefon**.

Osvetlitev (za komplet za vgradnjo v vozilo) – Izberite, ali osvetlitev ostane vključena ali se po zakasnitvi izključi.

Če uporabljate **Besedilni telefon**, ga morate vključiti v svoji napravi. Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Dodat. oprema** > **Besedilni telefon** > **Upor. besed. telefon** > **Da**.

Nastavitev televizorja

Pritisnite  in izberite **Orodja** > **TV izhod**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

TV sistem – Izberite **PAL** za sistema PAL in SECAM ali **NTSC** za NTSC.

Razmerje – Izberite **4:3** ali **16:9**.



Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko nadzorujete telefon. Če želite več informacij o naprednih glasovnih ukazih, ki jih podpira vaša naprava, si ogledajte "Glasovno klicanje", stran 62.

Če želite vključiti napredne glasovne ukaze za zaganjanje aplikacij in profilov, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Glas. ukazi** > **Profili**. Naprava ustvari glasovne oznake za aplikacije in profile. Če želite uporabiti napredne glasovne ukaze, v pripravljenosti pritisnite in držite  ter povejte glasovni ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazan na seznamu.

Če želite na seznam dodati več aplikacij, izberite **Možnosti > Nova aplikacija**. Če želite dodati še en glasovni ukaz za zagon aplikacije, se pomaknite do nje, izberite **Možnosti > Spremeni ukaz** in vnesite besedilo novega ukaza. Izogibajte se kratkim imenom, okrajšavam in kraticam.

Če želite slišati sintetizirano glasovno oznako, izberite **Možnosti > Predvajaj**.

Če želite spremeniti nastavitve glasovnih ukazov, izberite **Možnosti > Nastavitve**. Če želite izklopiti sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne oznake in ukaze v izbranem jeziku naprave, izberite **Sintetizator > Izključen**. Prilagoditve prepoznavanja govora ponastavite tako, da izberete **Ponast. prilagoditve**.



Nadzornik aplikacij

Pritisnite  in izberite **Orodja > Nadzor.apl..** V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije J2ME™, ki temeljijo na tehnologiji Java s pripono .jad ali .jar ().
- Druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian (). Namestitvene datoteke imajo pripono .sis. Namestite samo programsko opremo, ki je razvita posebej za vašo

napravo Nokia. Proizvajalci programske opreme se pogosto sklicujejo na uradno številko modela tega izdelka.

Namestitvene datoteke lahko v napravo prenesete iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali prek vmesnika Bluetooth ali infrardeče povezave. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Če za prenos datoteke uporabite program Raziskovalec (Microsoft Windows Explorer), jo shranite na pomnilniško kartico (zunanji disk).

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia PC Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z upraviteljem datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot sporočilno prilogo, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Nameščanje aplikacij in programske opreme

 označuje aplikacijo .sis,  aplikacijo Java, , da aplikacija ni v celoti nameščena,  pa, da je aplikacija nameščena na pomnilniški kartici.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java VerifiedTM.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če si želite ogledati vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.
- Če želite prikazati podrobnosti varnostnega certifikata aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži certifikat**. Glejte "Upravljanje certifikatov" na strani 117.
- Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite originalno aplikacijo vrniti v prejšnje stanje, jo najprej odstranite, potem pa spet namestite iz originalne namestitvene datoteke ali varnostne – kopije.

- Za namestitev aplikacij Java je potrebna datoteka s pripono .jar. Če ni na voljo, bo naprava morda zahtevala, da jo naložite. Če za aplikacijo ni določene dostopne točke, bo telefon zahteval, da jo določite. Pred nalaganjem datoteke .jar boste morda morali vpisati še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali razvijalcu aplikacije.

- 1 Če želite poiskati namestitveno datoteko, pritisnite  in izberite **Orodja > Nadzor.apl.**. Drugače preiščite pomnilnik naprave ali pomnilniško kartico (če je vstavljena) z **Nadz. dat.** ali odprite sporočilo v meniju **Sporočila > Prejeto**, ki vsebuje namestitveno datoteko.
- 2 V aplikaciji **Nadzor.apl.** izberite **Možnosti > Namesti**. V drugih aplikacijah se pomaknite do namestitvene datoteke in pritisnite , če želite začeti namestitev. Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če želite namestiti aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, naprava prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in pritisnite .

Če želite vzpostaviti omrežno povezavo in si ogledati dodatne informacije o aplikaciji, izberite **Možnosti > Pojdi na spl. naslov**, če je na voljo.

Če želite videti, kateri programski paketi so nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Če želite namestitveni dnevnik poslati službi za pomoč uporabnikom, da vam v težavah lahko pomaga, izberite **Možnosti** > **Pošlji dnevnik** > **Prek besed. sporočila** ali **Prek e-pošte** (na voljo samo, če je e-pošta ustrezno nastavljena).

 **Pomembno:** Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Poiščite programski paket in izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je odstranjen programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Prev. certif. ob pov. – Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletne certifikate.

Privz. spletni naslov – Nastavite privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Nekatere aplikacije Java lahko za nalaganje dodatnih podatkov ali komponent zahtevajo klic, pošiljanje sporočila ali omrežno povezavo z dostopno točko. V glavnem prikazu **Nadzor.apl.** se pomaknite na želeno aplikacijo in izberite **Možnosti** > **Nastav. skupine apl.**, da bi spremenili njene nastavitve.



Vklopni ključi za datoteke, zaščitene z avtorskimi pravicami

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Če si želite ogledati vklopne ključe za digitalne pravice, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Vklop. ključi** in eno od naslednjih možnosti:

Veljavni ključi – Ogledate si lahko ključe, ki so povezani z eno ali več datotekami, in ključe, ki še niso veljavni.

Neveljavni ključi – Ogledate si lahko ključe, ki niso veljavni; časovno obdobje za uporabo datoteke se je izteklo ali pa je v napravi zaščitena datoteka brez povezanega vklopnega ključa.

Nerabljeni ključi – Ogledate si lahko ključe, s katerimi ni povezana nobena datoteka v napravi.

Če želite kupiti več časa za uporabo ali podaljšati obdobje uporabe predstavnostne datoteke, izberite neveljavni vklopni ključ in **Možnosti** > **Naloži vklopni ključ**.

Vklopnih ključev ne morete posodobiti, če je onemogočeno prejemanje sporočil spletnih storitev. Glejte "Sporočila spletnih storitev" na strani 53.

Če si želite ogledati podrobnosti, na primer veljavnost ali zmožnost pošiljanja datoteke, se pomaknite do vklopnega ključa in pritisnite .

Odpravljanje težav

Vprašanja in odgovori

Kode za dostop

- V:** Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN in koda PUK?
- O:** Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na ponudnika mobilnih storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev (ISP) ali mobilnem operaterju.

Aplikacija se ne odziva

- V:** Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?
- O:** Odprite okno za preklapljanje med aplikacijami tako, da pridržite tipko . Poiščite aplikacijo in jo zaprite s tipko .

Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

- V:** Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave?
- O:** Preverite, ali imata obe napravi vključen vmesnik Bluetooth. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire. Preverite, ali ima druga naprava vključen način Skrito. Preverite, ali sta napravi združljivi.

- V:** Zakaj ne morem končati povezave Bluetooth?
- O:** Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko prekinete povezavo z uporabo druge naprave ali z izključitvijo vmesnika Bluetooth. Izberite [Povezov.](#) > [Bluetooth](#) > [Izključeno](#).

Storitve brskalnika

- V:** Kaj naj storim, če telefon prikaže naslednje obvestilo: [Veljavna dostopna točka ni določena. Določite jo v nastavitvah aplikacije Storitve.](#)?
- O:** Vnesite pravilne nastavitve brskalnika. Navodila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Kamera

- V:** Zakaj slike niso ostre?
- O:** Odstranite zaščitno plastično prevleko, ki prekriva zaslon in objektiv kamere. Zaščitno steklo objektiva mora biti čisto.
- V:** Zakaj se med uporabo samodejnega ostrenja ali optične povečave sliši zvok?
- O:** Pri premikanju objektiva za povečavo in samodejno ostrenje nastaja mehanski zvok. Izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Optični zoom med snemanjem](#) > [Izključeno](#), da bi preprečili mehanski zvok, ki ga povzroča premikanje objektiva med uporabo optične povečave.

- V:** Zakaj slike in video posnetki, posneti v nočnem načinu, vsebujejo več šuma kot tisti, ki so bili izdelani v običajnem načinu?
- O:** Če je svetloba šibka, je učinek svetlobnega tipala močnejši v nočnem načinu kot v običajnem, kar omogoča boljšo osvetljenost. Stopnja šuma v sliki ali video posnetku je zato večja.
- V:** Zakaj so video sličice VGA videti nejasne, če je vključena stabilizacija videa?
- O:** Vsaka slička se pri vklopu stabilizacije poveča na velikost VGA. Kakovost je zato slabša kot pri snemanju brez uporabe stabilizacije.

Zaslon

- V:** Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?
- O:** To je za to vrsto zaslonov značilno. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

Domače omrežje (UPnP)

- V:** Zakaj ne morem dati datotek v souporabo z drugimi napravami?
- O:** Preverite, ali ste konfigurirali nastavitve domačega omrežja (izberite [Povezov.](#) > [Dom. omr.](#) > [V skupno rabo](#) > [Skupna raba vsebine](#)), in ali je druga naprava združljiva s protokolom UPnP.

Dnevnik

- V:** Zakaj je dnevnik videti prazen?
- O:** Morda ste vključili filter, v dnevniku pa ni dogodkov, ki bi mu ustrezali. Če želite prikazati vse dogodke, izberite [Moje aplikacije](#) > [Dnevnik](#) > [Možnosti](#) > [Filter](#) > [Vse komunikacije](#).

Pomnilnik skoraj poln

- V:** Kaj lahko storim, ko je pomnilnik naprave skoraj poln?
- O:** Redno brišite naslednje predmete, da vam ne bo zmanjkalo pomnilnika:
- sporočila v mapah [Prejeto](#), [Osnutki](#) in [Poslano](#) v meniju [Sporočila](#)
 - naložena e-poštna sporočila v pomnilniku naprave;
 - shranjene spletne strani
 - slike in fotografije v meniju [Galerija](#)

Če želite zbrisati vizitke, beležke v koledarju, števce trajanja in stroškov klicev, rezultate iger in druge podatke, odprite ustrezno aplikacijo. Če se ob brisanju več predmetov prikaže katero od naslednjih opozoril: [Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka](#). [Najprej zbr. nekaj podatkov.](#) ali [Pomnilnik skoraj poln](#). [Zbrišite nekaj podatkov.](#), poskusite predmete zbrisati posamič (začnite z najmanjšim).

- V:** Kako lahko podatke pred brisanjem shranim?
- O:** Podatke lahko shranite na naslednje načine:

- V združljivem računalniku z nameščeno programsko opremo Nokia PC Suite napravite varnostne kopije vseh podatkov.
- Slike lahko pošljete na e-poštni naslov in jih nato shranite v računalnik.
- Podatke pošljite združljivi napravi prek povezave Bluetooth.
- Podatke shranite na združljivo pomnilniško kartico.

Sporočila

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke?

O: V vizitki ni telefonske številke ali e-poštnega naslova. Vizitki dodajte manjkajoče podatke v aplikaciji **Imenik**.

Večpredstavnostna sporočila

V: Kaj naj storim, ko naprava ne more sprejeti večpredstavnostnega sporočila, ker je pomnilnik poln?

O: Potrebna količina pomnilnika je navedena v obvestilu o napaki: **Ni dovolj pomnilnika za nalaganje sporočila. Najprej zbršite nekaj podatkov.** Če želite pregledati, koliko prostora v pomnilniku zasedajo različne vrste podatkov, izberite **Nadzornik dat. > Možnosti > Podrobnosti pomnil.**

V: Za kratek čas se prikaže obvestilo **Nalagam sporočilo.** Kaj se dogaja?

O: Naprava skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v telefonskih številkah ali naslovih napake.

Izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpr. spor.**

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Če želite preprečiti vzpostavljanje podatkovne povezave, izberite **Sporočila** in eno od naslednjih možnosti: **Ob sprejemu sporočil > Preloži nalaganje** – Če želite, da se sporočilo shrani v centru za večpredstavnostna sporočila in ga boste naložili pozneje, na primer po tem, ko preverite nastavitve. Po tej spremembi mora naprava omrežju vseeno poslati informacije. Ko želite naložiti sporočilo, izberite **Takoj naloži**.

Ob sprejemu sporočil > Zavrni sporočilo – Če želite, da naprava zavrne vsa dohodna večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi naprava pošlje informacije centru za večpredstavnostna sporočila, ki potem zbrše vsa čakajoča sporočila.

Spr. večpredst. spor. > Izključeno – Če želite, da naprava prezre vsa dohodna večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila.

Povezovanje z računalnikom

V: Zakaj imam težave pri povezovanju naprave in računalnika?

O: Preverite, ali je v računalniku nameščena in zagnana programska oprema Nokia PC Suite. Preberite priročnik za uporabo programske zbirke Nokia PC Suite na DVD-ju. Če želite več informacij o uporabi programske opreme

Nokia PC Suite, odprite vgrajeno pomoč ali obiščite spletno strani za podporo na naslovu www.nokia.com.

Brezžično krajevno omrežje (WLAN)

V: Zakaj ne vidim dostopne točke WLAN, čeprav je zagotovo v dosegu?

O: Dostopna točka WLAN morda uporablja skriti razpoznavnik nabora storitev (SSID). Do omrežja s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če SSID poznate in ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili internetno dostopno točko WLAN.

V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim funkcijo WLAN?

O: Funkcije WLAN v napravi ni mogoče izključiti. Da bi zmanjšali porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da ne bo iskala razpoložljivih omrežij.

Če želite izključiti iskanje v ozadju:

- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Brezžični LAN**.
- 2 Izberite **Iskanje omrežij** > **Nikoli**.
- 3 Spremembe shranite z izbiro možnosti **Končano**.

Ko je **Iskanje omrežij** nastavljeno na **Nikoli**, vaša naprava Nokia vseeno preverja omrežja v dosegu, razpoložljiva omrežja WLAN pa lahko uporabljate kot običajno.

Informacije o bateriji

Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec,

sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (-) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristi izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma


- 1 Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



- 2 Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



- 3 Če stran nalepke spraskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.



- 4 Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.



Ustvarite besedilno sporočilo z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in ga pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno

opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja razdalje in senzorja svetlobe) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).
- Da napravi omogočite ponastavitev, jo izključite. Občasno odstranite baterijo, da bi bilo delovanje čim boljše. Napravite varnostne kopije vseh pomembnih podatkov.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Upošteвайте vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upošteвайте navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu vozila ali katere koli dodatne opreme (ali zastopniku).

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujete predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopate in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopate na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno

zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na mobilni telefon.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
- 2 Pritisnite , kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrise in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite tipko .

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

TA MOBILNA NAPRAVA USTREZA ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo

mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična stopnja absorpcije – SAR. Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,54 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

aplikacija za pomoč 24
aplikacije 121, 122

B

besedilna sporočila 50
bližnjice 14
Bluetooth 88

izklop 92
naslov naprave 91
seznanjanje 91
slušalke 120
varnost 90

brežžično lokalno omrežje (WLAN) 19

Glejte tudi *UPnP*.
nastavitve dostopne točke 113
ustvarjanje internetne dostopne
točke 98
varnost 94

budiilka 18

C

certifikati 117

Č

čas 18

D

datoteka sis 121
datoteke SVG 37
datum 18
dnevnik 70
domače omrežje 20
dostopne točke 112
drež 18

E

e-pošta 50
nalaganje iz nabiralnika 54
nastavitve 57
oddaljeni nabiralnik 53
odpiranje 54
pregledovanje priponk 54
samodejno nalaganje 55

F

filmi, muveji 85

G

galerija 32
način TV-izhoda 36
predstavitve 37
razvrščanje datotek
v albumih 37, 38

varnostne kopije 46

glasovna sporočila 61
glasovne oznake 62, 120
glasovni ukazi 120
glasovno klicanje 62

H

hitro klicanje 62

I

IAP. Glejte *dostopne točke*.
imenik

Glejte *vizitke*.

internet. Glejte *splet*.

J

Java. Glejte *aplikacije*. 121

K

kamera

bliskavica 30
nastavitve kamere 26
nastavitve kamere za fotografije 29
nastavitve slike 30
prilagajanje svetlosti in barv 30
samospožilec 30
scene 30

shranjevanje video posnetkov 25
slikovni način 13
urejanje video posnetkov 34
zaporedno slikanje 29

kartica SIM
kopiranje imen in števil 72
sporočila 55

klici
klicane številke 68
mednarodni 61
nastavitve 111
nastavitve preusmerjanja
klicev 118
prevezovanje 68
sprejeti 68
trajanje 69

ključi za vklop 123
koda UPIN 116
koda UPUK 117
koda za zaklepanje 116
kode 115, 116
koledar 78
konferenčni klic 61
kopiranje vizitk 72

M
meni, preurejanje 106
modem 99

N
nabiralnik 53, 55
način oddaljene kartice SIM 90
načini 12, 13
nadzor glasnosti 17, 61
nadzornik datotek 23
nadzornik naprave 98
nastavitve
certifikati 117
datum in čas 115
dostopne točke 112
jezik 109
koda PIN 116
koda UPIN 116
koda UPUK 117
koda za zaklepanje 116
kode za dostop 115
koledar 79
ohranjevalnik zaslona 110
podatkovne povezave 112
povezovanje z uporabo tehnologije
Bluetooth 89
preusmeritve 118
prilagajanje naprave 106
tovarniške nastavitve 110
zapore klicanja 119
zaslon 110

**nastavitve kompleta za uporabnike
slušnega aparata** 120
nastavitve povezave 112
nastavitve slušalk 120

Nokia PC Suite
podatki v koledarju 78
pregledovanje podatkov
v pomnilniku naprave 23
prenašanje glasbenih datotek na
pomnilniško kartico 42

O
oddaljeni nabiralnik 53
omejeno klicanje 72

P
paketne podatkovne povezave 115
pisarniške aplikacije 101
podatkovne povezave
zapiranje 97
znaki 16
pomnilnik 23, 69
pomnilniška kartica 22
pošiljanje
video posnetki 35
vizitke v imeniku in poslovne
vizitke 71
povezave z osebnim računalnikom 88
povezave z računalnikom 88

prazen zaslon. Glejte *pripravljenost*.
predvajalnik 42

prenos glasbe 43

predvajalnik video posnetkov. Glejte
RealPlayer.

prenos glasbe 43

prenos vsebin 15

prilagajanje 108

pripravljenost 106

profili 106

programska oprema 121

prostoročno. Glejte *zvočnik*.

Q

Quickoffice 101

R

radio 80

RealPlayer 82

S

sinhronizacija 96

skladbe

prenašanje 43

splet 74

sporočila 50

T

telefonski predal 61, 118

teme 108

toni zvonjenja

osebni toni zvonjenja 73

prejemanje v besedilnih
sporočilih 53

U

ukazi USSD 48

ukazi za storitve 48

UKV-radio 80

UPnP 20, 94

upravljanje digitalnih pravic. Glejte
vklopni ključi.

ura 18

urejanje video posnetkov 34

V

varnostno kopiranje 22

večpredstavna sporočila 50

večpredstavne datoteke 82, 83

video klic 63, 67

video posnetki 32

Visual Radio 80, 81

vizitke

pošiljanje 71

shranjevanje tonov DTMF 68

vstavljanje slik 71

Z

začasni pomnilnik, praznjenje 76

zadnji klici. Glejte *dnevnik*.

zapisi datotek

.jar 122

datoteke .jad, .jar in .sis 121

RealPlayer 82

zaščita avtorskih pravic. Glejte *vklopni*
ključi.

zaščitna koda. Glejte *koda za zaklepanje*.

zaznamki 74

znaki 16

zvočni posnetki 32

zvočnik 17

zvoki

izklop zvonjenja 67

snemanje zvoka 100