

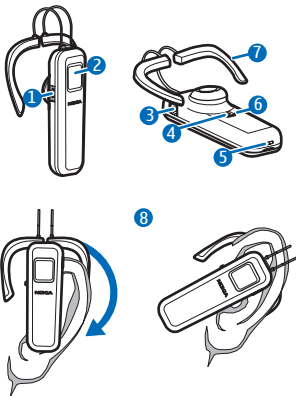


Nokia Bluetooth Headset BH-301





UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu HS-51W ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına

gelir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için, www.nokia.com adresindeki Eco-Declaration (Çevre Bildirimi) bölümüne veya ülkeye özel bilgilere bakın.

© 2006 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Geçerli yasaların belirlediği sınırlar çerçevesinde, Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık

veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için lütfen Nokia bayinize danışın.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve

yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

C€ 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik

Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000
Faks:+358 7180 38226

Giriş

Nokia Bluetooth Kulaklıklılı Mikrofon Seti BH-301 hareket halindeyken arama yapma ve gelen aramaları cevaplamanızı sağlar. Bu kulaklıklılı mikrofon setini, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu telefonlarla kullanabilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Buna ek olarak, telefonunuzun önemli bakım ve güvenlik bilgilerinin verildiği kullanım kılavuzunu da okuyun. Tüm aksesuarları ve

donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu iletişim cihazları arasında kablosuz bağlantı kurmanızı sağlar. Bluetooth bağlantısı, telefon ile kulaklıklılık mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunmasını gerektirmez, ancak iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmaması gerekir. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar

gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.

Kulaklıklılık mikrofon seti, Kulaklıklılık Mikrofon Seti Profili 1.1 ve Ahizesiz Kullanım Profili 1.5'i destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur. Diğer cihazların bu kulaklıklılık mikrofon setiyle uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Başlarken

Kulaklıklılık mikrofon seti başlık sayfasında gösterilen aşağıdaki parçaları içerir: ses seviyesi tuşu (1), cevapla/bitir tuşu (2), şarj cihazı konektörü (3), açma/kapatma tuşu (4),

mikrofon (5), gösterge ışığı (6) ve kulaklıklılık (7).

Kulaklıklılık mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, bataryayı şarj etmeniz ve kulaklıklılık mikrofon setini

uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz gerekir.

Kulaklıklılı mikrofon setinin parçaları manyetiktir. Kulaklıklılı mikrofon seti metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğerk manyetik depolama ortamlarını kulaklıklılı mikrofon setinin yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Şarj cihazları

Herhangi bir şarj cihazını bu kulaklıklılı mikrofon setiyle kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Kulaklıklılı mikrofon seti AC-3, AC-4 ve DC-4 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, Nokia tarafından bu kulaklıklılı mikrofon setiyle kullanımı

onaylanmış şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Bataryayı şarj etme

Kulaklıklılı mikrofon setinin dahili, çıkarılamaz, yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Kulaklıklılı mikrofon setine zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

1. Şarj cihazını duvar prize takın.
2. Şarj cihazı kablosunu kulaklıklılı mikrofon setindeki şarj cihazı konektörüne bağlayın. Şarj işlemi sırasında kırmızı renkli gösterge ışığı yanar. Şarj işleminin başlamasından önce biraz zaman geçebilir. Şarj işlemi başlamazsa şarj cihazını yeniden takın ve tekrar deneyin. Bataryanın tam olarak şarj edilmesi 2 saat kadar sürebilir.

3. Batarya tamamen şarj olduğunda kırmızı gösterge ışığı söner. Şarj cihazının kulaklıklılı mikrofon seti ve prizle olan bağlantısını kesin.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 7 saate kadar konuşma veya 200 saate kadar bekleme süresi sağlar. Ancak, konuşma ve bekleme süreleri, kulaklıklılı mikrofon seti farklı cep telefonlarıyla veya diğer uyumlu Bluetooth cihazlarıyla, farklı kullanım ayarlarıyla, farklı kullanım biçimlerinde ve farklı ortamlarda kullanıldığında farklılık gösterebilir.

Bataryanın şarjı azaldığında kulaklıklılı mikrofon setinden bir dizi sinyal sesi duyulur ve kırmızı renkli gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar.

Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma

Kulaklıklılı mikrofon setini açmak için yeşil renkli gösterge ışığı yanıp

sönmeye başlayana kadar açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Kulaklıklılı mikrofon setini kapatmak için kırmızı renkli gösterge ışığı kısa bir süre yanana kadar açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirme

1. Telefonunuzu ve kulaklıklılı mikrofon setini açın.
2. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve telefonu Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın.
3. Bulunan cihazlar listesinden kulaklıklılı mikrofon setini seçin.
4. Kulaklıklılı mikrofon setinizi telefonunuzla eşleştirmek ve aralarında bağlantı kurulmasını sağlamak için şifreyi (0000) girin. Bazı telefonlarda eşleştirme işleminden sonra bağlantıyı ayrıca kurmanız gerekebilir. Kulaklıklılı

mikrofon setini cep telefonunuzla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekmektedir.

Eşleştirme başarılı olursa, kulaklıkl mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve set, telefonunuzla eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarını görebileceğiniz telefon menüsünde görünür.

Kulaklıkl mikrofon setinin telefonunuzla olan bağlantısını kesmek için seti kapatın veya telefonunuzun Bluetooth menüsünden bağlantısını kesin.

Kulaklıkl mikrofon setini telefonunuza bağlamak için bağlantıyı telefonunuzun Bluetooth menüsünden yapın.

Temel kullanım

Kulaklıkl mikrofon setini takma

Kulaklıkl mikrofon setini kulağınızın arkasından geçirerek ağızınıza dönük şekilde takın (8)

Kapağı değiştirme

Takılı kapağı çıkarmak için kulaklıkl mikrofon setinin mikrofon bulunan ucundan başlayarak kaldırın (9). Yeni bir kapak takmak için dikkatle yerine bastırın (10).

Arama işlemleri

Arama yapmak için, kulaklıkl mikrofon seti telefonunuza bağlıyken telefonunuzu normal şekilde kullanın.

Telefonunuz, bu kulaklıkl mikrofon setiyle son aranan numarayı tekrar arama özelliğini destekliyorsa, görüşme yapılmıyorken cevapla/bitir tuşuna iki defa kısa süreyle basın.

Telefonunuz bu kulaklıklılı mikrofon setiyle sesle arama özelliğini destekliyorsa, cevapla/bitir tuşunu görüşme yapmıyorken basılı tutun ve telefonunuzun kullanım kılavuzunda anlatılan işlemleri yapın.

Aramayı cevaplamak veya bitirmek için cevapla/bitir tuşuna basın. Aramayı reddetmek için cevapla/bitir tuşuna iki kez kısaca basın.

Kulaklıklılı mikrofon seti ile uyumlu Nokia telefon arasında geçiş yapmak için cevapla/bitir tuşunu basılı tutun.

Kulaklıklılı mikrofon setinin ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu yukarı veya aşağı bastırın.

Batarya bilgileri

Kulaklıklılı mikrofon setiniz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda

Ayarları temizleme veya kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlama

Ayarları temizlemek için açma/kapatma tuşunu ve cevapla/bitir tuşunu 10 saniyeden uzun süreyle basılı tutun.

Kulaklıklılı mikrofon setinin şarj edilmiş olmasına rağmen düzgün çalışmaması durumunda kulaklığı sıfırlamak için bir şarj cihazına takın ve açma/kapatma tuşuyla cevapla/bitir tuşuna aynı anda kısa süreyle basın.

yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca, bu kulaklıklılı mikrofon seti için tasarlanmış olan Nokia onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, kulaklıklılı mikrofon setinden ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Asla zarar görmüş şarj cihazlarını kullanmayın.

Kulaklıklılı mikrofon setini sıcak ya da soğuk yerlerde (örneğin, yazın veya kışın kapalı bir otomobil içinde) bırakmak bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve

25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir kulaklıklılı mikrofon seti, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek

mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.

- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.

- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.