


Nokia Wireless Headset HS-26W



UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu HS-26W ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

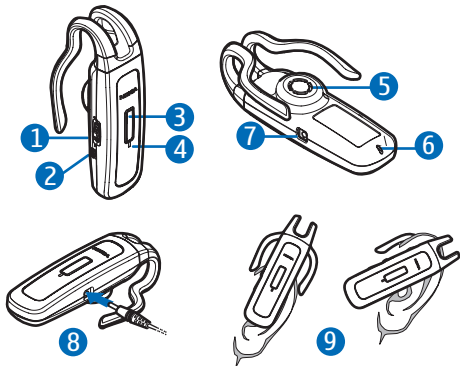

Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına

gelir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

© 2005-2006 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz. İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda,

önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0197

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

TÜV Rheinland Product Safety GmbH

<http://www.tuv.com>

Am Grauen Stein

D-51105 Köln

Tel: +49 221 806 1987

Fax: +49 221 806 3905

e-mail: safety@tuv.com

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,

02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000,

Faks : +358 7180 38226

Giriş

Nokia Kablosuz Kulaklıkları Mikrofon Seti HS-26W, hareket halindeyken arama yapmanıza veya aranmanıza olanak tanır. Kulaklıkları mikrofon setini,

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojilerini destekleyen uyumlu cep telefonlarıyla kullanabilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Buna ek olarak, telefonunuzun önemli bakım ve güvenlik bilgilerinin verildiğı kullanım kılavuzunu da okuyun. Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu cihazlar arasında kablo kullanmadan bağlantı kurmayı olanaklı hale getirir. Bluetooth bağlantısı, telefon ile kulaklıklılı mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunmasını gerektirmez,

ancak iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmaması gerekir. Bağlantı, duvar veya diğer elektronik eşyalar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.

Kulaklıklılı mikrofon seti, Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ve Headset Profile 1.1 ve Hands-Free Profile 1.5'i destekleyen EDR ile uyumludur. Başka cihazların bu kulaklıklılı mikrofon setiyle uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Başlarken

Kulaklıklılı mikrofon seti başlık sayfasında gösterilen aşağıdaki parçaları içerir: ses seviyesi tuşu (1), açma/kapama tuşu (2), cevapla/bitir

tuşu (3), gösterge ışığı (4), kulaklık (5), mikrofon (6) ve şarj cihazı konektörü (7).

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, bataryayı şarj etmeniz ve kulaklıklı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz gerekir.

Kulaklıklı mikrofon setinin parçaları manyetiktir. Metal malzemeler kulaklıklı mikrofon setine yapışabilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını kulaklıklı mikrofon setinin yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Şarj cihazları

Herhangi bir şarj cihazını bu kulaklıklı mikrofon setiyle kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Kulaklıklı mikrofon seti AC-3, AC-4 ve DC-4 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanım ile kullanımı onaylanmış şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması

onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Bataryayı şarj etme

Bu kulaklıklı mikrofon setinin dahili, yerinden çıkartılamaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Kulaklıklı mikrofon setine zarar verebileceğinizden bataryayı setten çıkarmayı denemeyin.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazı kablosunu kulaklıklı mikrofon setine takın (8). Şarj işlemi sırasında kırmızı gösterge ışığı yanar. Şarj işleminin başlaması biraz zaman alabilir. Şarj işlemi başlamazsa, şarj cihazının bağlantısını kesin, tekrar takın ve yeniden şarj etmeyi deneyin.

Bataryanın tam olarak şarj edilmesi 2 saat kadar sürebilir.

3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge ışığı söner. Şarj cihazını kulaklıklılı mikrofon setinden çıkarın ve prizden çekin.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 5 saate kadar konuşma, 150 saate kadar da bekleme süresi sağlar. Ancak, konuşma ve bekleme süresi; farklı cep telefonları ve diğer uyumlu Bluetooth cihazları, kullanım ayarları, kullanım biçimleri ve ortamlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bataryanın şarjı azaldığında, kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar.

Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma

Açmak için, kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulana ve yeşil

gösterge ışığı yanana dek açma/kapama tuşunu basılı tutun.

Kapatmak için, kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre için yanana dek açma/kapama tuşunu basılı tutun.

Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirme

1. Telefonunuzu ve kulaklıklılı mikrofon setini açın.
2. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve telefonu Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın.
3. Bulunan cihazlar listesinden kulaklıklılı mikrofon setini seçin.
4. Kulaklıklılı mikrofon setinizi telefonunuzla eşleştirmek ve aralarında bağlantı kurulmasını sağlamak için şifreyi (0000) girin. Bazı telefonlarda eşleştirme işleminden sonra bağlantıyı ayrıca kurmanız gerekebilir. Kulaklıklılı

mikrofon setini cep telefonunuzla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekmektedir.

Eşleştirme başarılı olursa, kulaklıkları mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve set, telefonunuzla eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarını görebileceğiniz telefon menüsünde görünür.

Kulaklıkları mikrofon setiyle telefonunuzun bağlantısını kesmek için kulaklığı kapatın veya bağlantıyı

telefonunuzun Bluetooth menüsünden kapatın.

Kulaklıkları mikrofon setini telefonunuza bağlamak için, telefonunuzun Bluetooth menüsünden bağlantıyı kurun ya da cevapla/bitir tuşunu basılı tutun. Telefonunuzu, kulaklıkları mikrofon seti açıldığında buna otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamak için, Bluetooth menüsünde, eşleşen cihaz ayarlarını değiştirin.

Temel kullanım

Kulaklıkları mikrofon setini taşıma

Kulaklıkları mikrofon setini kulağınızın üzerine yerleştirin ve aşağı doğru kaydırın (9). Kulaklıkları mikrofon setini ağzınıza doğru yönlendirin (9).

Arama işlemleri

Arama yapmak için, kulaklıkları mikrofon seti telefonunuza bağlıyken telefonunuzu normal şekilde kullanın. Telefonunuz, kulaklıkları mikrofon setiyle son numarayı tekrar arama özelliğini destekliyorsa, görüşme

yapılmıyorken cevapla/bitir tuşuna iki defa kısa bir süre için basın

Telefonunuz, kulaklıklılı mikrofon setiyle sesle arama özelliğini destekliorsa cevapla/bitir tuşunu görüşme yapmıyorken basılı tutun ve telefonunuzun kullanım kılavuzunda anlatılan işlemleri yapın.

Aramaya cevap vermek veya aramayı bitirmek için cevapla/bitir tuşuna basın. Gelen aramayı reddetmek için cevapla/bitir tuşuna iki kez kısa bir süre için basın.

Kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesini artırma veya azaltma tuşuna basın.

Arama sırasında mikrofonun sesini kapatmak veya açmak için, ses seviyesi tuşunun orta kısmına kısa bir süre için basın.

Kulaklıklılı mikrofon setiyle uyumlu cep telefonu arasında arama geçişi yapmak için, cevapla/bitir tuşunu basılı tutun.

Ayarları temizleme veya kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlama

Kulaklıklılı mikrofon setinden tüm ayarları silmek için, açma/kapama tuşunu ve ses seviyesini artırma tuşunu 10 saniye boyunca basılı tutun.

Şarj edilmiş olmasına rağmen kulaklıklılı mikrofon setiniz çalışmıyorsa, kulaklığı şarj cihazına takıp açma/kapatma tuşuna ve ses seviyesi tuşunun ortasına kısa bir süre basarak kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlayın.

Batarya bilgileri

Kulaklıklılı mikrofon setiniz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca kulaklıklılı mikrofon setiniz için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, kulaklıklılı mikrofon setinden ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Asla zarar görmüş şarj cihazlarını kullanmayın.

Kulaklıklılı mikrofon setini sıcak ya da soğuk yerlerde (örneğin, yazın veya kışın kapalı bir otomobil içinde) bırakmak bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki

sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir kulaklıklılı mikrofon seti, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına

ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.

- Cihazı açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.