


Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-101

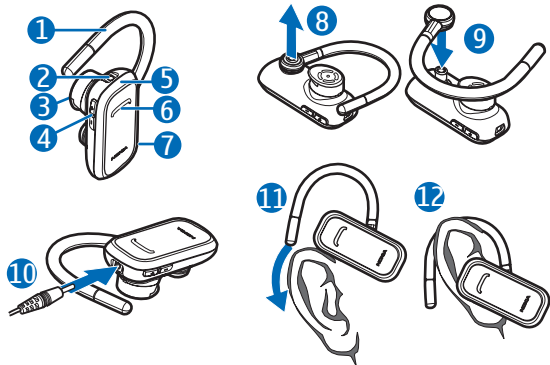

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt HS-94W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest - as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-101 umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń w ruchu. Można go używać z kompatybilnymi telefonami, które obsługują bezprzewodową technologię Bluetooth.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy też zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją

urządzenia. Zestaw słuchawkowy należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. Telefon i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 2.0 + EDR i obsługuje dwa profile: Headset 1.1 i Hands-Free 1.5.

Pierwsze kroki

Zestaw słuchawkowy składa się z części pokazanych na stronie tytułowej: zaczep na ucho (1), złącze ładowarki (2), słuchawka (3), klawisze głośności (4), wskaźnik świetlny (5), klawisz wielofunkcyjny (6) i mikrofon (7).

Przed użyciem zestawu musisz naładować jego baterię i powiązać go z kompatybilnym telefonem.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Informacje o kompatybilności tego zestawu z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Ładowarki

Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3, AC-4 i DC-4.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę

Nokia do użytku z tym właśnie akcesorium. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne.

Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

Ładowanie baterii

Przed przystąpieniem do ładowania baterii uważnie przeczytaj treść punktu „Informacje o bateriach”.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do złącza (10) w zestawie słuchawkowym. Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Proces ładowania może zacząć się dopiero po jakimś czasie. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, światło wskaźnika zmieni kolor na zielony. Wtedy odłącz ładowarkę od zestawu słuchawkowego i od gniazdka sieci elektrycznej.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 8 godzin rozmów lub na 180 godzin

utrzymywania zestawu w trybie gotowości. Casy te zależą jednak od używanych z zestawem kompatybilnych urządzeń Bluetooth, od wybranych ustawień, od intensywności użytkowania i warunków otoczenia.

Gdy bateria będzie już bliska wyczerpania, wskaźnik zacznie wolno pulsować czerwonym światłem i co minutę słychać będzie krótki dźwięk.

Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 5 sekund. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe, a zielone światło wskaźnika zacznie szybko pulsować. Zestaw słuchawkowy próbuje nawiązać połączenie z powiązanym urządzeniem.

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go do chwili (około 5 sekund), aż usłyszysz sygnały akustyczne i zobaczysz pojedynczy błysk czerwonego światła wskaźnika.

Powiązanie zestawu słuchawkowego z telefonem

1. Sprawdź, czy telefon jest włączony, a zestaw słuchawkowy wyłączony.
2. Naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 8 sekund, aż wskaźnik zacznie migać zielonym światłem.
3. Uaktywnij funkcję Bluetooth w telefonie i ustaw go na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy.

5. Aby powiązać i połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem, wprowadź hasło **0000**.
W niektórych telefonach połączenie z zestawem można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Czynność powiązania zestawu słuchawkowego z telefonem wykonuje się tylko raz.

Po udanym powiązaniu zestaw słuchawkowy pojawi się w menu powiązanych z telefonem urządzeń Bluetooth.

Po połączeniu zestawu słuchawkowego z telefonem wskaźnik zestawu zacznie powoli pulsować zielonym światłem.

Obsługa zestawu słuchawkowego

Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho

Zestaw słuchawkowy jest przygotowany do noszenia go na prawym uchu. Załóż zaczep zestawu za ucho (11), a samą słuchawkę wepchnij delikatnie do ucha. Aby zaczep lepiej pasował do ucha, możesz go odpowiednio zagiąć. Zestaw słuchawkowy skieruj w stronę ust (12). Jeśli chcesz nosić zestaw słuchawkowy na lewym uchu, odłącz zaczep (8), obróć go i przymocuj tak, aby znalazł się po lewej stronie logo „Nokia” (9).

Obsługa połączeń

Do nawiązywania połączeń używaj telefonu komórkowego w zwykły sposób, czyli niezależnie od

połączonego z nim zestawu słuchawkowego.

Jeśli telefon umożliwia ponowne wybieranie numerów przy użyciu zestawu słuchawkowego, naciśnij dwa razy klawisz wielofunkcyjny, gdy nie trwają żadne aktywne połączenia.

Jeśli telefon umożliwia wybieranie głosowe przy użyciu zestawu słuchawkowego, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez 2 lub 3 sekundy, aż w urządzeniu włączy się funkcja głosowego wybierania numerów. Następnie wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi telefonu. W trakcie aktywnego połączenia nie można korzystać z funkcji głosowego wybierania numerów.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz

wielofunkcyjny. Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij ten klawisz dwukrotnie.

Aby w trakcie rozmowy zmienić głośność zestawu, naciśnij jeden z klawiszy regulacji głośności.

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego na kompatybilny telefon lub odwrotnie, naciśnij i przez 2 lub 3 sekundy przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny.

Usuwanie ustawień lub resetowanie zestawu słuchawkowego

Aby usunąć powiązania zestawu słuchawkowego, włącz ten zestaw, po czym naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund jednocześnie klawisz wielofunkcyjny i klawisz „głośniej”, aż wskaźnik zacznie pulsować na przemian światłem czerwonym i zielonym.

Jeśli zestaw słuchawkowy przestał działać, mimo że jego bateria jest naładowana, naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny i podłącz zestaw do ładowarki, żeby go w ten sposób zresetować.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje Ci się połączyć zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem, sprawdź, czy bateria zestawu jest naładowana, czy zestaw jest włączony i powiązany z telefonem.

Informacje o bateriach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niezatwierdzonej do użytku ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik świetlny ładowania. Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego.

Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować.

Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylnych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Pozbywanie się urządzenia

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.