


Nokia Bluetooth Kulaklıklı Mikrofon Seti BH-200 Kullanım Kılavuzu

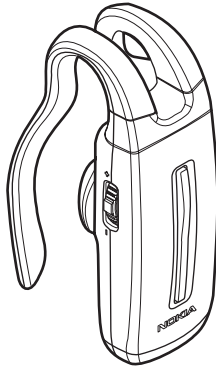

9246088

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-58W ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için, www.nokia.com adresindeki Eco-Declaration ürününe veya ülkeye özgü bilgilere bakın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafı olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9246088/2. Baskı TR

CE0197

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluđu

TÜV Rheinland Product Safety GmbH

<http://www.tuv.com>

Am Grauen Stein

D-51105 Köln

Tel: +49 221 806 1987

Fax: +49 221 806 3905

e-mail: safety@tuv.com

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000 Fax: +358 7180 38226

İçindekiler

1. Giriş	5	3. Temel kullanım.....	10
Bluetooth kablosuz iletişim		Kulaklıklılı mikrofon setini	
teknolojisi	5	kulağa takma.....	10
2. Başlarken.....	6	Arama işlemleri.....	10
Genel bakış.....	6	Kulaklık ses seviyesini ayarlama	10
Şarj cihazları ve bataryalar	6	Mikrofonun sesini kapatma	
Bataryayı şarj etme	7	veya açma	11
Kulaklıklılı mikrofon setini		Arama sırasında telefonla	
açma veya kapatma	7	kulaklıklılı mikrofon seti	
Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu		arasında geçiş yapma	11
bir telefonla eşleştirme.....	8	Kulaklıklılı mikrofon setini	
Kulaklıklılı mikrofon setinin		birkaç telefonla kullanma	11
telefonla bağlantısını kesme	8	Ayarları silme	11
Eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon		4. Batarya bilgileri	12
setini telefonunuza		Bakım ve onarım.....	13
yeniden bağlama	9		
Sorun giderme.....	9		

1. Giriş

Nokia Bluetooth Kulaklıklı Mikrofon Seti BH-200 size hareket halindeyken veya ofisteyeken arama yapma ve gelen aramaları cevaplama özgürlüğü sağlar. Bu kulaklıklılı mikrofon setini, Bluetooth kablolu iletişim teknolojilerini destekleyen uyumlu telefonlara bağlayabilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Buna ek olarak, telefonunuzun önemli bakım ve güvenlik bilgilerinin verildiği kullanım kılavuzunu da okuyun. Kulaklıklılı mikrofon setini küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.


■ Bluetooth kablolu iletişim teknolojisi

Bluetooth kablolu iletişim teknolojisi, kablolu uyumlu cihazlara bağlantı kurmaya izin verir. Bluetooth bağlantısı telefon ile kulaklıklılı mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunmasını gerektirmez, ancak cihazlar arasındaki maksimum mesafe 10 metre (30 fit) olmalıdır. Telefonla kulaklıklılı mikrofon seti ne kadar birbirine yakınsa performans o kadar iyi olur. En iyi çalışma mesafesi resimde koyu gri olarak gösterilir.

Bağlantı, mesafe ve engellerden veya (açık giri olarak gösterilir) veya diğer elektronik eşyalardan kaynaklanan girişime maruz kalır.

Kulaklıklılı mikrofon seti aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Specification 2.0 + EDR ile uyumludur: Kulaklıklılı Mikrofon Seti Profili 1.1 ve Ahizesiz Kullanım Profili 1.5. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.




2. Başlarken

■ Genel bakış

Kulaklıklılı mikrofon seti şekilde gösterilen aşağıdaki parçaları içerir:

- Ses seviyesi tuşu (1)
- Cevapla/bitir tuşu (2)
- Işıklı gösterge (3)
- Şarj cihazı konektörü (4)
- Açma/kapatma tuşu (5)
- Kulaklık (6)
- Mikrofon (7)

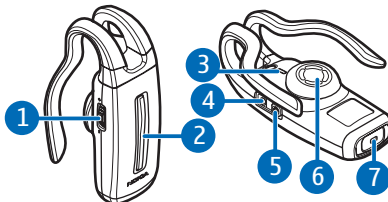

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, bataryayı şarj etmeniz ve kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz gerekir.

Kulaklıklılı mikrofon setinin parçaları manyetiktir. Kulaklıklılı mikrofon seti metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını kulaklıklılı mikrofon setinin yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Şarj cihazları ve bataryalar

Herhangi bir şarj cihazını bu kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Kulaklıklılı mikrofon seti AC-3, AC-4 ve DC-4 şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.




Uyarı: Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanımla kullanımı onaylanmış batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya veya şarj cihazı kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

■ Bataryayı şarj etme

Bu cihazın dahili, çıkarılamaz, yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

1. Şarj cihazı kablosunu kulaklıklılı mikrofon setine bağlayın.
2. Şarj cihazını duvar prizine takın. Şarj işlemi sırasında kırmızı gösterge ışığı yanar. Şarj işlemi başlamadan önce biraz zaman alabilir. Şarj işlemi başlamazsa, şarj cihazının bağlantısını kesip yeniden takın ve tekrar deneyin. Bataryanın tam olarak şarj edilmesi 2 saat kadar sürebilir.
3. Batarya tamamen şarj olduğunda kırmızı gösterge ışığı söner. Şarj cihazını prizden çekin ve kulaklıklılı mikrofon setinden çıkarın.



Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 5 saat 30 dakikaya kadar konuşma veya 150 saate kadar da bekleme süresi sağlar. Ancak, konuşma ve bekleme süresi; farklı cep telefonları, Bluetooth bağlantısı kullanan ürünler, kullanım ayarları, kullanım biçimleri ve ortamlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bataryanın şarjı biterken kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma

Kulaklıklılı mikrofon setini açmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve yeşil gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlar. Kulaklıklılı mikrofon seti eşleştirilmiş bir telefona bağlandığında ve kullanıma hazır olduğunda yeşil gösterge ışığı yavaş bir şekilde yanıp sönmeye başlar.

Kulaklıklılı mikrofon setini kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre yanar.

■ Kulaklıklı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirme

1. Telefonunuzu ve kulaklıklı mikrofon setini açın.
2. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve telefonu Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın. Talimatlar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
3. Bulunan cihazlar listesinden kulaklıklı mikrofon setini (Nokia BH-200) seçin.
4. Kulaklıklı mikrofon setinizi telefonunuzla eşleştirmek ve aralarında bağlantı kurulmasını sağlamak için şifreyi (0000) girin. Bazı telefonlarda eşleştirme işleminden sonra bağlantıyı ayrıca kurmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklıklı mikrofon setini cep telefonunuzla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekmektedir.
5. Eşleştirme başarılı olursa, kulaklıklı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve set, telefonunuzla eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarını görebileceğiniz telefon menüsünde görünür.

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonunuzla olan bağlantısını kesmek için (örneğin başka bir Bluetooth özellikli cihaza bağlamak için) aşağıdakilerden birini yapın:

- Kulaklıklı mikrofon setini kapatın.
- Telefonunuzun Bluetooth menüsünde kulaklı mikrofon setinin bağlantısını kesin.
- Kulaklıklı mikrofon setini telefondan uzaklaştırarak, aralarındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmasını sağlayın.

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesmek için eşleştirmesinin silinmesine gerek yoktur.

Eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza yeniden bağlama

Telefonunuza bağlamak için kulaklıklılı mikrofon setini açın, telefonunuzun Bluetooth menüsünden bağlantıyı kurun ya da cevapla/bitir tuşunu basılı tutun.

Telefonunuzu, kulaklıklılı mikrofon seti açıldığında, sete otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cep telefonlarında bunu yapmak için, Bluetooth menüsünde eşleştirilmiş cihaz ayarlarını değiştirin.

■ Sorun giderme


Kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:

- Kulaklıklılı mikrofon setinin şarj edilmiş olduğundan, açık olduğundan, telefonla eşleştirildiğinden ve telefona bağlı olduğundan emin olun.
- Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Kulaklıklılı mikrofon seti ile telefonunuzun arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmadığından ve set ile telefon arasında duvar ya da diğer elektronik eşyalar gibi bir engel olmadığından emin olun.
- Şarj edilmiş halde olmasına rağmen kulaklıklılı mikrofon seti çalışmıyorsa, seti sıfırlamak için açma/kapatma tuşuna ve şarj cihazına takılı durumdayken ses seviyesi tuşunun ortasına kısa bir süre için basın. Bu sıfırlama işlemi ayarlarınızı silmez (eşleştirme ayarları gibi).

3. Temel kullanım

■ Kulaklıklı mikrofon setini kulağa takma

Kulaklıklı mikrofon setini kulağınıza takın ve şekilde gösterildiği gibi aşağı doğru kaydırın. Kulaklıklı mikrofon setini, mikrofon ağzınıza doğru bakacak şekilde rahat bir kulak pozisyonuna ayarlayın.



■ Arama işlemleri

Arama yapmak için, kulaklıklı mikrofon seti telefonunuza bağlıken telefonunuzu normal şekilde kullanın.

Telefonunuz bu cihazla tekrar arama özelliğini destekliyorsa, görüşme yapılmıyorken cevapla/bitir tuşuna iki defa kısa bir süre için basın.

Telefonunuz bu cihazla sesle arama özelliğini destekliyorsa, cevapla/bitir tuşunu görüşme yapılmıyorken basılı tutun ve telefonunuzun kullanım kılavuzunda anlatılan işlemleri yapın.

Aramaya cevap vermek için cevapla/bitir tuşuna basın ya da telefonunuzun tuşlarını kullanın. Otomatik cevaplama işlevi açık durumdaysa, telefon gelen aramayı ilk zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar.

Gelen aramayı reddetmek için cevapla/bitir tuşuna iki kez kısaca basın.

Aramayı bitirmek için cevapla/bitir tuşuna basın ya da telefonunuzun tuşlarını kullanın.

■ Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini artırmak için ses seviyesi tuşuna yukarı doğru, azaltmak içinse aşağı doğru basın. Ses seviyesini hızlı bir şekilde ayarlamak için tuşu istenen yönde basılı tutun.

■ Mikrofonun sesini kapatma veya açma

Arama sırasında mikrofonun sesini kapatmak veya açmak için, ses seviyesi tuşunun orta kısmına kısa bir süre için basın. Uzun bir ses duyulur ve siz mikrofonun sesini kapatana dek kulaklıklılı mikrofon seti düzenli aralıklarla sinyal sesi verir.

■ Arama sırasında telefonla kulaklıklılı mikrofon seti arasında geçiş yapma

Kulaklıklılı mikrofon seti ile uyumlu cep telefonu arasında geçiş yapmak için cevapla/bitir tuşunu basılı tutun veya telefonunuzdaki ilgili işlevi kullanın.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma

Kulaklıklılı mikrofon setini en fazla 8 telefonla eşleştirebilirsiniz, ancak aynı anda yalnızca bir telefona bağlayabilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon setiyle ilk eşleştirilen telefon varsayılan telefondur. Kulaklıklılı mikrofon seti 10 metrelik (30 fit) bir mesafe içinde birkaç eşleştirilmiş telefon varken açılırsa, set varsayılan telefona bağlanmaya çalışır.

Varsayılan telefona bağlanamazsa, kulaklıklılı mikrofon seti son kullanılan telefona bağlanmaya çalışır. Kulaklıklılı mikrofon seti bu telefona da bağlanamıyorsa, sete, eşleştirilmiş diğer altı telefondan biri bağlı durumda olabilir. Bağlantıyı kurmak için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

■ Ayarları silme

Kulaklıklılı mikrofon setinden tüm ayarları (örneğin eşleştirilmiş telefon listesi) silmek isterseniz açma/kapama tuşunu ve ses seviyesi tuşunu 10 saniye boyunca yukarı doğru basılı tutun. Ayarlar silindikten sonra kulaklıklılı mikrofon setinden iki defa sinyal sesi duyulur ve gösterge ışıkları birkaç saniye boyunca sırayla yanıp söner.

4. Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca, bu cihaz için tasarlanmış olan Nokia onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Asla zarar görmüş şarj cihazlarını kullanmayın.

Cihazı sıcak ya da soğuk yerlerde (örneğin, yazın veya kışın kapalı bir otomobil içinde) bırakmak bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün.