

Nokia Bluetooth Kulaklıklı Mikrofon Seti BH-300 Kullanım Kılavuzu



UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-50W ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 0434



Üzerinde çarpi işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafıta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

9246076 / 1. Baskı TR

İçindekiler

1. Giriş	5
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	5
2. Başlarken	7
Tuşlar ve parçalar	7
Şarj cihazları	7
Bataryayı şarj etme	8
Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma	9
Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirme	9
Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme	10
Kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza yeniden bağlama	11
Sorun giderme	11
3. Temel kullanım	12
Kulaklıklılı mikrofon setini kulağa takma	12
Arama işlemleri	13
Kulaklıklılı ses seviyesini ayarlama	13
Mikrofonun sesini kapatma veya açma	13
Arama sırasında telefonla kulaklıklılı mikrofon seti arasında geçiş yapma	14
Kulaklıklılı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma	14
Ayarları silme	14
4. Batarya bilgileri	15
Bakım ve onarım	16

1. Giriş

Nokia Bluetooth Kulaklıklı Mikrofon Seti BH-300 size hareket halindeyken veya ofisteyeken arama yapma ve gelen aramaları cevaplama özgürlüğü sağlar. Bu kulaklıklılı mikrofon setini, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu telefonlara bağlayabilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Buna ek olarak, telefonunuzun önemli bakım ve güvenlik bilgilerinin verildiği kullanım kılavuzunu da okuyun. Kulaklıklılı mikrofon setini küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu iletişim cihazları arasında kablosuz bağlantı kurmayı olanaklı hale getirir. Bluetooth bağlantısı, telefon ile kulaklıklılı mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunmasını gerektirmez, ancak iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmaması gerekir. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.

Kablosuz kulaklıklılı mikrofon seti, Kulaklı Mikrofon Seti Profili 1.1 ve Ahizesiz Kullanım Profili 1.5'i destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.


Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir.
Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

2. Başlarken

■ Tuşlar ve parçalar

Kulaklıklılı mikrofon seti aşağıdaki parçaları içerir:

- Açma/kapatma tuşu ve gösterge ışığı (1)
- Mikrofon (2)
- Şarj cihazı konektörü (3)
- Cevapla/bitir tuşu (4)
- Değiştirilebilir kulak askısı (5)



Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, bataryayı şarj etmeniz ve kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz gerekir.



Not: Kulaklıklılı mikrofon setinin parçaları manyettiktir. Kulaklıklılı mikrofon seti metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını kulaklıklılı mikrofon setinin yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Şarj cihazları

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Kulaklıklılı mikrofon seti AC-3, AC-4 ve DC-4 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanım ile kullanımı onaylanmış şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.


Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

■ Bataryayı şarj etme

Bu cihazın dahili, çıkarılamaz, yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

1. Kulaklıklılı mikrofon setinin arkası size dönükken, kulak askısını kulaklığın solundan çıkarın (bkz. [Kulaklıklılı mikrofon setini kulağa takma](#), sayfa 12).
2. Şarj cihazını duvar prizine takın.
3. Şarj cihazı kablosunu kulaklıklılı mikrofon setine bağlayın.

Şarj işlemi sırasında kırmızı gösterge ışığı yanar. Şarj işlemi başlamazsa, şarj cihazının bağlantısını kesip yeniden takın ve tekrar deneyin. Bataryanın tam olarak şarj edilmesi 2 saat kadar sürebilir.



4. Batarya tamamen şarj olduğunda kırmızı gösterge ışığı söner. Şarj cihazının kulaklıklılı mikrofon seti ve prizle olan bağlantısını kesin.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 5 saat 30 dakikaya kadar konuşma veya 150 saate kadar da bekleme süresi sağlar. Ancak, konuşma ve bekleme süreleri,

farklı cep telefonlarına veya diğer uyumlu Bluetooth cihazlarına, kullanım ayarları, kullanım biçimleri ve ortamlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bataryanın şarjı biterken kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma

Kulaklıklılı mikrofon setini açmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve yeşil gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlar. Kulaklıklılı mikrofon seti eşleştirilmiş bir telefona bağlandığında ve kullanıma hazır olduğunda yeşil gösterge ışığı yavaş bir şekilde yanıp sönmeye başlar.

Kulaklıklılı mikrofon setini kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre yanar.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirme

Kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuzla kullanabilmek için kulaklığı telefonunuzla eşleştirmeniz ve ikisinin arasında bağlantı kurmanız gerekir.

1. Telefonunuzu ve kulaklıklılı mikrofon setini açın.
2. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve telefonu Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın. Talimatlar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
3. Bulunan cihazlar listesinden kulaklıklılı mikrofon setini (Nokia BH-300) seçin.

4. Kulaklıklı mikrofon setinizi telefonunuzla eşleştirmek ve aralarında bağlantı kurulmasını sağlamak için Bluetooth şifresini **(0000)** girin. Bazı telefonlarda eşleştirme işleminden sonra bağlantıyı ayrıca kurmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklıklı mikrofon setini cep telefonunuzla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekmektedir.

Eşleştirme başarılı olursa, kulaklıklı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve set, telefonunuzla eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarını görebileceğiniz telefon menüsünde görünür.

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonunuzla olan bağlantısını kesmek için (örneğin başka bir Bluetooth özellikli cihaza bağlamak için) aşağıdakilerden birini yapın:

- Kulaklıklı mikrofon setini kapatın.
- Telefonunuzun Bluetooth menüsünde kulaklı mikrofon setinin bağlantısını kesin.
- Kulaklıklı mikrofon setini telefondan uzaklaştırarak, aralarındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmasını sağlayın.

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesmek için eşleştirmesinin silinmesine gerek yoktur.

Kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza yeniden bağlama

Telefonunuza bağlamak için kulaklıklı mikrofon setini açın, bağlantıyı telefonunuzun Bluetooth menüsünden kurun ya da cevapla/bitir tuşunu basılı tutun.

Telefonunuzu, kulaklıklı mikrofon seti açıldığında, sete otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cep telefonlarında bunu yapmak için, Bluetooth menüsünde eşleştirilmiş cihaz ayarlarını değiştirin. Ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

■ Sorun giderme

Kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:

- Kulaklıklı mikrofon setinin şarj edilmiş olduğundan, açık olduğundan ve telefonla eşleştirildiğinden emin olun.
- Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon setiyle telefonunuzun arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmadığından ve kulaklıkla telefon arasında duvar ya da diğer elektronik eşyalar gibi bir engel olmadığından emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon setinin şarj edilmiş olmasına rağmen çalışmamaya başlaması durumunda kulaklığı sıfırlamak için bir şarj cihazına takın ve açma/kapatma tuşuyla cevapla/bitir tuşuna aynı anda kısa süreyle basın. Bu sıfırlama işlemi ayarlarınızı silmez (eşleştirme ayarları gibi).


3. Temel kullanım

■ Kulaklıklı mikrofon setini kulağa takma

Kulaklıklı mikrofon setinin etrafına iliştirilmiş bir kulak askısı vardır.

Kulaklıklı mikrofon setini kulak askısını kulağın üzerine yerleştirmeden kullanmak için, kulaklığı kulağınıza takın.

Kulaklıklı mikrofon setini kulak askısını sağ kulağınıza takarak kullanmak için, kulaklığın arkası size dönükken, kulak askısını kaldırarak kulaklığın sağ tarafından (1) çıkarın. Kulaklıklı mikrofon setini kulak askısını sol kulağınıza takarak kullanmak için, kulak askısını kulaklığın sol tarafından çıkarın. Kulak askısını kulağınızın arkasına geçirin (2) ve kulaklığı kulağınıza takın (3).

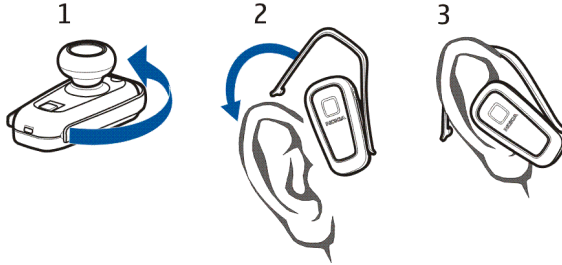

Kulaklıklı mikrofon setiyle birlikte farklı renklerde kulak askıları sağlanır. Kulak askısını değiştirmek için, askıyı kulaklıklı mikrofon setinin her iki yanından çıkarın

ve askının uçlarındaki klipsleri kulaklıkta bunlara karşılık gelen yuvalara yerleştirerek yeni kulak askısını takın.

■ Arama işlemleri

Arama yapmak için, kulaklıklı mikrofon seti telefonunuza bağlıyken telefonunuzu normal şekilde kullanın.

Telefonunuz, bu cihazla son aranan numarayı tekrar arama özelliğini destekliyorsa, görüşme yapılmıyorken cevapla/bitir tuşuna iki defa kısa süreyle basın.

Aramaya cevap vermek için cevapla/bitir tuşuna basın ya da telefonunuzun tuşlarını kullanın. Otomatik cevaplama işlevi açık durumdaysa, telefon gelen aramayı ilk zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar.

Gelen aramayı reddetmek için cevapla/bitir tuşuna iki kez kısaca basın.

Aramayı bitirmek için cevapla/bitir tuşuna basın ya da telefonunuzun tuşlarını kullanın.

■ Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında kulaklık ses seviyesini yükseltmek veya alçaltmak için telefonunuzdaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

■ Mikrofonun sesini kapatma veya açma

Arama sırasında mikrofonun sesini kapatmak veya açmak için telefonunuzdaki ilgili işlevi kullanın.

■ Arama sırasında telefonla kulaklıkl  mikrofon seti arasında geiř yapma

Kulaklıkl  mikrofon seti ile uyumlu Nokia telefon arasında geiř yapmak iin cevapla/bitir tuřunu basılı tutun veya telefonunuzdaki ilgili iřlevi kullanın.

■ Kulaklıkl  mikrofon setini birkaç telefonla kullanma

Kulaklıkl  mikrofon setini en fazla 8 telefonla eřleřtirebilirsiniz, ancak aynı anda yalnızca bir telefona baėlayabilirsiniz.

Kulaklıkl  mikrofon setiyle ilk eřleřtirilen telefon varsayılan telefondur. Kulaklıkl  mikrofon seti 10 metrelik (30 fit) bir mesafe iinde birkaç eřleřtirilmiř telefon varken aılırsa, set varsayılan telefona baėlanmaya alıřır.

Kulaklıkl  mikrofon seti varsayılan telefona baėlanamazsa, son kullanılan telefona baėlanmaya alıřır. Kulaklıkl  mikrofon seti bu telefona da baėlanamıyorsa, kulaklıkla eřleřtirilmiř diėer altı telefondan biri kulaklıėa baėlanabilir. Baėlantıyı kurtmak iin telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

■ Ayarları silme

Kulaklıkl  mikrofon setindeki t m ayarları ( rneėin, kulaklıėı telefonunuzla eřleřtiremiyorsanız eřleřtirilmiř telefon listesi) silmek isterseniz, ama/kapatma tuřunu ve cevapla/bitir tuřunu 10 saniye boyunca basılı tutun. Ayarlar silindikten sonra kulaklıkl  mikrofon setinden iki defa sinyal sesi duyulur ve kırmızı ve yeřil g sterge ıřıkları birkaç saniye boyunca art arda yanar.

4. Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca, bu cihaz için tasarlanmış olan Nokia onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Asla zarar görmüş şarj cihazlarını kullanmayın.

Cihazı sıcak ya da soğuk yerlerde (örneğin, yazın veya kışın kapalı bir otomobil içinde) bırakmak bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün.