

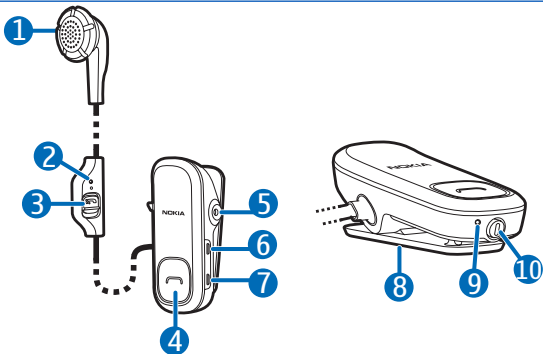


Nokia Bluetooth Mikrofonlu Kulaklık Seti BH-608





UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION bu BH-608 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 0197

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın

değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Belirli ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Ayrıntılar için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan

parça, teknoloji veya yazılım içerebilir.
Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0197

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Almanya

Giriş

Nokia Bluetooth Mikrofonlu Kulaklık Seti BH-608 ile, uyumlu mobil cihazınızı kullanarak ellerinizi kullanmadan arama yapabilir ve aramalara yanıt verebilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık setinde, gürültülü ortamlarda rahat bir şekilde telefon görüşmesi yapmanıza yardımcı olacak dijital sinyal işleme (DSP) gürültü giderme özellikleri bulunur.

Mikrofonlu kulaklık setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Ayrıca, mikrofonlu kulaklık setine

Tel: +49 221 806 2048, Faks: +49 221 806 3935

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000, Faks: +358 7180 38226

bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.



Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktendir.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz teknolojisi, uyumlu cihazlara kablosuz olarak

bağlanmanıza olanak sağlar. Mikrofonlu kulaklık seti ve diğer cihazın görüş sahası içinde olmaları gerekmez, ancak birbirlerinden en fazla 10 metre uzaklıkta olmaları gerekir. Bağlantılar, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanabilecek girişime maruz kalabilir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: Headset Profile 1.1 ve Hands-Free Profile 1.5 . Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Başlarken

Mikrofonlu kulaklık seti, başlık sayfasında gösterilen aşağıdaki parçaları içerir: kulaklık parçası (1), mikrofon (2), sessiz tuşu (3), cevaplama/bitirme tuşu (4), şarj cihazı konektörü (5), ses artırma tuşu (6), ses azaltma tuşu (7), klips (8) ve gösterge ışığı (9) ve açma/kapama tuşu (10).

Mikrofonlu kulaklık setini kullanmadan önce, bataryayı şarj etmeniz ve kulaklıklı mikrofon setini

uyumlu bir cihazla eşleştirmeniz gerekir.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik depolama cihazlarını cihazın yanına koymayın, üzerlerindeki bilgiler silinebilir.

Bataryayı şarj etme

Bataryayı şarj etmeden önce, ["Batarya ve şarj cihazı bilgileri"](#) bölümünü dikkatlice okuyun.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış şarj cihazları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Onaylanmamış şarj cihazı kullanımı yangın, patlama ve diğer tehlikeli durum riski oluşturabilir.

Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil, fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını bir elektrik prizine bağlayın.
2. Şarj cihazı kablosunu şarj cihazı konektörüne bağlayın. Şarj sırasında kırmızı gösterge ışığı görüntülenir.

Bataryayı tam olarak şarj etmek 1 saat sürebilir. Batarya 15 dakika şarj edildiğinde 3 saat 30 dakika konuşma süresi sağlar.

Ortam ısısı 0°C'nin (32°F) altına düşerse veya 55°C'nin (131°F)

üstüne çıkarsa, ısı tekrar 0°C'ye (32°F) yükselene veya 55°C'nin (131°F) altına düşene kadar şarj işlemi geçici olarak durur.

3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, yeşil gösterge ışığı görüntülenir. Şarj cihazının mikrofona kulaklık setiyle olan bağlantısını ve ardından elektrik priziyle olan bağlantısını kesin.

Tam olarak şarj edilmiş batarya 8 saat konuşma süresi veya 200 saat bekleme süresi sağlar.

Mikrofonlu kulaklık seti bir şarj cihazına bağlı değilken batarya şarjını kontrol etmek için, kulaklıkları mikrofona seti bir mobil cihaza bağlayken açma/kapatma tuşuna basın. Gösterge ışığı yeşilse, şarj düzeyi yeterlidir. Işık sarı ise, bataryayı yakında yeniden şarj etmeniz gerekebilir. Işık kırmızıysa, bataryayı yeniden şarj edin.

Batarya şarjı düşük olduğunda, mikrofona kulaklık seti 5 dakikada

bir bip sinyali verir ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.

Açma ve kapatma

Açmak için, açma/kapatma tuşuna basın ve yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Mikrofonlu kulaklık seti bip sinyali verir ve yeşil gösterge ışığı yavaşça yanıp söner, bu sırada kulaklıklıkl mikrofon seti en son bağlanan bir veya iki cihaza bağlanmaya çalışır. Mikrofonlu kulaklık seti en az bir cihaza bağlandığında ve kullanıma hazır olduğunda, mavi gösterge ışığı yavaşça yanıp söner. Mikrofonlu kulaklık seti herhangi bir cihazla eşleştirilmemişse, otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Kapatmak için, açma/kapatma tuşuna basın ve 2 saniye kadar basılı tutun. Mikrofonlu kulaklık seti bip sinyali verir ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre görüntülenir. Mikrofonlu kulaklık seti yaklaşık olarak 30 dakika boyunca bir cihaza

bağlanmazsa, otomatik olarak kapanır.

Mikrofonlu kulaklık setini eşleştirme ve bağlama

Mikrofonlu kulaklık setini kullanabilmek için, seti uyumlu bir cihazla eşleştirmeniz ve cihazla bağlantı kurmanız gerekir.

Mikrofonlu kulaklık setini en fazla sekiz cihazla eşleştirebilirsiniz, ancak aynı anda en fazla iki cihaza bağlayabilirsiniz.

1. Mobil cihazınızın açık ve mikrofonlu kulaklık setinin kapalı olduğundan emin olun.
2. Mikrofonlu kulaklık seti daha önceden bir cihazla eşleştirilmemişse, kulaklıklıkl mikrofon setini açın. Mikrofonlu kulaklık seti eşleştirme moduna girer ve mavi gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlar. Mikrofonlu kulaklık seti daha önceden bir cihazla

eşleştirilmişse, setin kapalı olduğundan emin olun ve mavi gösterge ışığı hızlı şekilde yanıp sönmeye başlayana kadar açma/kapatma tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

3. Yaklaşık 3 dakika içinde cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve cihazı Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için, mobil cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
4. Bulunan cihazlar listesinden mikrofonlu kulaklık setini seçin.
5. Gerekirse, mikrofonlu kulaklık setini cihazınızla eşleştirmek ve bağlamak için **0000** şifresini girin.

Bazı cihazlarda, eşleştirmeden sonra bağlantıyı ayrı olarak yapmanız gerekebilir.

Mikrofonlu kulaklık seti en az bir cihaza bağlandığında ve kullanıma hazır olduğunda, mavi gösterge ışığı yavaşça yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklık setini son kullanılan cihaza el ile bağlamak için, cevaplama/bitirme tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun (bağlı cihaz olmadığında) veya cihazın Bluetooth menüsünden bağlantı kurun.

Cihazınızı mikrofonlu kulaklık setinin otomatik olarak bağlanabileceği şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu özelliği bir Nokia cihazında etkinleştirmek için, eşleştirilen cihaz ayarlarını Bluetooth menüsünde değiştirin.

Temel kullanım

Kulak içi yastığı değiştirme

Mikrofonlu kulaklık seti, farklı boyutta kulak içi yastıklarıyla gelebilir. Kulağınız için en uygun ve en rahat kulak içi yastığını seçin.

Kulak içi yastığını değiştirmek için, takılı kulak içi yastığını kulaklıktan çekip çıkarın ve yeni kulak içi yastığını yerine takın.

Mikrofonlu kulaklık setini takın

Mikrofonlu kulaklık setini elbisenize tutturmak için klipsi kullanın (12).

Mikrofonlu kulaklık setini arama yapmak üzere kullanmak için kulaklığı yumuşak bir hareketle kulağınıza yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklık setini kullanmadığınız zamanlar kulaklığa kolay erişebilmeniz için kulaklık

kablosunu kulaklıklılı mikrofon seti ile klips arasına sokun (11).

Ses seviyesini ayarlama

Ses düzeyini ayarlamak için, ses düzeyi tuşunu yukarı veya aşağı bastırın. Ses seviyesini hızlı bir şekilde ayarlamak için, tuşu basılı tutun.

Seçilen ses seviyesi, o anda mikrofonlu kulaklık setine bağlı olan cihaz için kaydedilir.

Aramalar

Arama yapmak için, mikrofonlu kulaklık seti takılıyken, mobil cihazınızı normal şekilde kullanın.

Son aradığınız numarayı yeniden aramak için (mobil cihazınız bu özelliği mikrofonlu kulaklık setiyle destekliyorsa), devam etmekte olan bir arama yokken, cevaplama/bitirme tuşuna iki kez basın.

Sesle aramayı etkinleştirmek için (mobil cihazınız bu özelliği mikrofonlu kulaklık setiyle destekliyorsa), devam etmekte olan bir arama yokken, cevaplama/bitirme tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Mobil cihazınızın kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde devam edin.

Bir aramayı cevaplamak veya bitirmek için, cevaplama/bitirme tuşuna basın. Gelen aramayı reddetmek için, bu tuşa iki kez basın. Bir görüşme sırasında mikrofonu kapatmak için, sessiz tuşunu mikrofona doğru kaydırın. Sesi tekrar açmak için tuşu zıt yöne kaydırın.

Bir aramayı mikrofonlu kulaklık setinden, bağlı olan uyumlu bir cihaza aktarmak için, cevaplama/bitirme tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

İki aramayı yönetme

Mikrofonlu kulaklık setiyle iki aramayı aynı anda yönetebilmeniz için, mobil cihazınızın Bluetooth Hands-Free Profile 1.5'i desteklemesi ve arama bekletmenin cihazınızda etkin olması gerekir. Arama bekletme şebeke servsidir ve bu servis mikrofonlu kulaklık seti yalnızca tek bir cihaza bağlı olduğunda kullanılabilir.

Bekleyen aramayı cevaplamak ve etkin aramayı bitirmek için, cevaplama/bitirme tuşuna basın.

Bekleyen aramayı cevaplamak ve etkin aramayı beklemeye almak için, cevaplama/bitirme tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Etkin aramayı bitirmek ve bekleyen aramayı etkinleştirmek için, cevaplama/bitirme tuşuna basın.

Etkin arama ve bekleyen arama arasında geçiş yapmak için,

cevaplama/bitirme tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Titreşimi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Mikrofonlu kulaklık setini, bir çağrı aldığınızda titreşecek ve gösterge ışığını yakıp söndürecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan olarak, titreşim ve gösterge ışığı etkindir. Titreşimi ve ışığı devre dışı bırakmak için, mikrofonlu kulaklık seti bir ağıza bağlıyken cevaplama/bitirme tuşunu ve ses azaltma tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Titreşimi ve ışığı etkinleştirmek için, cevaplama/bitirme tuşunu ve ses artırma tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Mikrofonlu kulaklık setini bağlı iki cihazla birlikte kullanma

Mikrofonlu kulaklık setini aynı anda iki cihaza bağlayabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklık setini ikinci bir cihazla eşleştirmek için bkz.

["Mikrofonlu kulaklık setini eşleştirme ve bağlama"](#).

İki cihazla bağlantıya izin verme

Varsayılan olarak, mikrofonlu kulaklık seti yalnızca tek bir cihaza bağlanabilir. Mikrofonlu kulaklık setinin iki cihaza bağlanmasına izin vermek için, kulaklıklı mikrofon setini kapatın ve açma/kapatma tuşu ile ses seviyesi artırma tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Yeşil renkli gösterge ışığı bir defa yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklık setinin yalnızca tek bir cihaza bağlanmasına izin vermek için, kulaklıklı mikrofon setini kapatın ve açma/kapatma

tuşu ile ses seviyesi azaltma tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Sarı renkli gösterge ışığı bir defa yanıp söner.

Aramaları yönetme

Mikrofonlu kulaklık seti aynı anda iki cihaza bağlanabiliyorsa ve yeniden arama veya sesle arama özelliğini kullanırsanız, arama, kulaklıklı mikrofon seti bağlıyken arama yapmak için en son kullanılan cihazdan yapılır.

Bağlı olan ikinci cihazdaki aramayı cevaplamak ve ilk cihazdaki etkin aramayı bitirmek için, cevaplama/bitirme tuşuna basın.

Bağlı olan ikinci cihazdaki aramayı cevaplamak ve ilk cihazdaki etkin aramayı beklemeye almak için, cevaplama/bitirme tuşuna yaklaşık 2 saniye süreyle basın.

Bağlı olan ikinci cihazdaki etkin aramayı bitirmek ve ilk cihazdaki bekleyen aramayı etkinleştirmek

için, cevaplama/bitirme tuşuna basın.

İkinci cihazdaki etkin arama ile birinci cihazdaki bekleyen arama arasında geçiş yapmak için, cevaplama/bitirme tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Ayarları temizleme veya sıfırlama

Mikrofonlu kulaklık setindeki ayarların tümünü temizlemek için kulaklıklı mikrofon setini kapatın ve açma/kapatma tuşu ile cevaplama/bitirme tuşunu aynı anda yaklaşık 8 saniye basılı tutun. Mikrofonlu kulaklık setinden iki bip sesi duyulur ve kırmızı ile yeşil gösterge ışıkları dönüşümlü olarak yanıp sönmeye başlar. Ayarlar temizlendikten sonra, mikrofonlu kulaklık seti eşleştirme moduna girer.

Şarjlı olduğu halde çalışmaması durumunda mikrofonlu kulaklık setini sıfırlamak için, açma/kapatma

tuşunu basılı tutarken mikrofonlu kulaklık setini bir şarj cihazına bağlayın.

kulaklık setinin şarjlı, açık ve cihazla eşleştirilmiş olduğundan emin olun.

Sorun giderme

Mikrofonlu kulaklık setini uyumlu cihazınıza bağlayamıyorsanız,

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 ve DC-9 . Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır.

Bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tamamen boşaldığında, şarj gösterge ışığının görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü

kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları

yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Asla zarar görmüş bataryayı kullanmayın.

Çalışma süreleri sadece tahmini sürelerdir. Gerçek performans, seçilen cihaz ayarları, kullanılan cihaz özellikleri (veya artalarında çalışan özellikler), batarya durumu ve ortam sıcaklığı gibi pek çok koşula bağlıdır.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup, özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.

Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.

- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım

ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.

- Cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Bu öneriler cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerinizi ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle veya www.nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrılmı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/

environment adresinde, ürünle ilgili
Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.