

Nokia Bluetooth Kulaklıklı Mikrofon Seti BH-700 Kullanım Kılavuzu



UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-57W ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayrıma yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafıta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9246083 / 1. Baskı TR

CE 0560 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Telefication B.V.

Edisonstraat 12a

NL- 6902 PK

ZEVENAAR

Tel: +31 316 583 180, Faks: + 31 316 583 189

Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000 Fax: +358 7180 38226

İçindekiler

1. Giriş	5
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	5
2. Başlarken	6
Genel bakış	6
Şarj cihazları	7
Bataryayı şarj etme	7
Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma	8
Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirme	8
Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme	9
Eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza yeniden bağlama	10
Sorun giderme	10
3. Temel kullanım	11
Kulaklıklılı mikrofon setini kulağınıza takma	11
Kulaklıklılı mikrofon setini kayışla taşıma	13
Arama işlemleri	13
Kulaklıklılı ses seviyesini ayarlama	14
Mikrofonun sesini kapatma veya açma	14
Arama sırasında telefonla kulaklıklılı mikrofon seti arasında geçiş yapma	15
Kulaklıklılı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma	15
Ayarları silme	15
4. Batarya bilgileri	16
Bakım ve onarım	17

1. Giriş

Nokia Bluetooth Kulaklıklı Mikrofon Seti BH-700, size, hareket halindeyken veya ofisteyeken arama yapma ve gelen aramaları cevaplama özgürlüğü sağlar. Kulaklıklı mikrofon setini, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir telefona bağlayabilirsiniz.

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Buna ek olarak, telefonunuzun önemli bakım ve güvenlik bilgilerinin verildiği kullanım kılavuzunu da okuyun. Kulaklıklı mikrofon setini ve sete ait donanımları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu iletişim cihazları arasında kablo kullanmadan bağlantı kurmanıza olanak sağlar. Bluetooth bağlantısı, telefon ile kulaklıklı mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunmasını gerektirmez, ancak iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmaması gerekir. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.

Kulaklıklı mikrofon seti Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur. Bu spesifikasyon, şu profilleri destekler: Kulaklıklı Mikrofon Seti Profili 1.1 ve Ahizesiz Kullanım Profili 1.5. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.


Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

2. Başlarken

■ Genel bakış

Kulaklıklılı mikrofon seti aşağıdaki parçaları içerir:

- Işıklı gösterge (1)
- Açma/kapatma tuşu (2)
- Cevapla/bitir tuşu (3)
- Ses seviyesi tuşu (4)
- Kayış klipsi (5)
- Şarj cihazı konektörü (6)
- Mikrofon (7)
- Kulak askısı (8)
- Kulaklık (9)

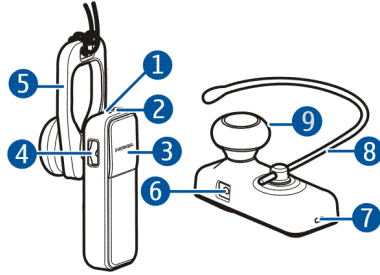

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, bataryayı şarj etmeniz ve kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz gerekir.



Not: Kulaklıklılı mikrofon setinin parçaları manyetiktir. Kulaklık, madeni nesneleri kendisine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını kulaklıklılı mikrofon setinin yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Şarj cihazları

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Kulaklıklılı mikrofon seti AC-3, AC-4 ve DC-4 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanım ile kullanımı onaylanmış şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya veya şarj cihazı kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.


Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

■ Bataryayı şarj etme

Bu cihazın dahili, çıkarılamaz, yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

1. Şarj cihazını bir prize takın.
2. Şarj cihazının kablosunu kulaklıklılı mikrofon setine takın.

Şarj işlemi sırasında kırmızı gösterge ışığı yanar. Şarj işlemi başlamıyorsa, şarj cihazını prizden çıkarın, tekrar takıp yeniden deneyin. Bataryanın tam olarak şarj edilmesi 2 saat kadar sürebilir.



3. Batarya tam olarak şarj olduğunda, kırmızı gösterge ışığı söner. Şarj cihazının kulaklıklılı mikrofon seti ve prizle olan bağlantısını kesin.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 6 saate kadar konuşma veya 160 saate kadar bekleme süresi sağlar. Ancak, konuşma ve bekleme süreleri, farklı cep telefonlarına veya diğer uyumlu Bluetooth cihazlarına, kullanım ayarları, kullanım biçimleri ve ortamlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bataryanın şarjı azaldığında kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma

Açmak için, açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve yeşil gösterge ışığı kısa bir süre yanar. Kulaklıklılı mikrofon seti eşleştirilmiş bir telefona bağlı ve kullanıma hazır olduğunda, mavi gösterge ışığı yavaşça yanıp söner. Kulaklıklılı mikrofon seti bir telefona bağlı değilse, yeşil gösterge ışığı yavaşça yanıp söner.

Kapatmak için, açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre yanar.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirme

1. Telefonunuzu ve kulaklıklılı mikrofon setini açın.
2. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve telefonu Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın. Talimatlar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
3. Bulunan cihazlar listesinden kulaklıklılı mikrofon setini (Nokia BH-700) seçin.

4. Kulaklıklı mikrofon setinizi telefonunuzla eşleştirmek ve aralarında bağlantı kurulmasını sağlamak için Bluetooth şifresini **(0000)** girin. Bazı telefonlarda eşleştirme işleminden sonra bağlantıyı ayrıca kurmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklıklı mikrofon setini cep telefonunuzla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekmektedir.

Eşleştirme başarılı olursa, kulaklıklı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve set, telefonunuzla eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarını görebileceğiniz telefon menüsünde görünür.

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonunuzla olan bağlantısını kesmek için (örneğin başka bir Bluetooth özellikli cihaza bağlamak için) aşağıdakilerden birini yapın:

- Kulaklıklı mikrofon setini kapatın.
- Telefonunuzun Bluetooth menüsünde kulaklı mikrofon setinin bağlantısını kesin.
- Kulaklıklı mikrofon setini telefondan uzaklaştırarak, aralarındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmasını sağlayın.

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesmek için eşleştirmesinin silinmesine gerek yoktur.

Eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza yeniden bağlama

Telefonunuza bağlamak için kulaklıklılı mikrofon setini açın, telefonunuzun Bluetooth menüsünden bağlantıyı kurun ya da cevapla/bitir tuşunu basılı tutun.

Telefonunuzu, kulaklıklılı mikrofon seti açıldığında, sete otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cep telefonlarında bunu yapmak için, Bluetooth menüsünde eşleştirilmiş cihaz ayarlarını değiştirin.

■ Sorun giderme

Kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:

- Kulaklıklılı mikrofon setinin şarj edilmiş olduğundan, açık olduğundan ve telefonla eşleştirildiğinden emin olun.
- Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Kulaklıklılı mikrofon seti ile telefonunuzun arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmadığından ve set ile telefon arasında duvar ya da diğer elektronik eşyalar gibi bir engel olmadığından emin olun.
- Kulaklıklılı mikrofon setinin şarj edilmiş olmasına rağmen çalışmayı kesmesi durumunda seti sıfırlamak için, seti bir şarj cihazına takın ve açma/kapatma tuşu ile ses seviyesi tuşunun orta kısmına kısa süreyle basın. Bu sıfırlama işlemi ayarlarınızı silmez (eşleştirme ayarları gibi).


3. Temel kullanım

■ Kulaklıklı mikrofon setini kulağınıza takma


Kulaklıklı mikrofon setinde kulağınıza daha rahat oturması için bir kulak askısı vardır.

Kulaklıklı mikrofon setini kulak askısı olmadan kullanmak için, kulaklığı kulağınıza takın (1) ve seti ağızınıza doğru çevirin.

Kulaklıklı mikrofon setini kulak askısı ile kullanmak için, kulak askısını setin arkasındaki küçük deliğe takın (2). Kulaklıklı mikrofon setini sağ kulağa takmak için, kulak askısını "Nokia" yazısının sağına gelecek şekilde çevirin. Kulak askısını kulağınızın üzerinden kaydırın (3) ve askıyı çekerek veya iterek uzunluğunu ayarlayın (4). Kulaklıklı mikrofon setini ağızınıza doğru çevirin.

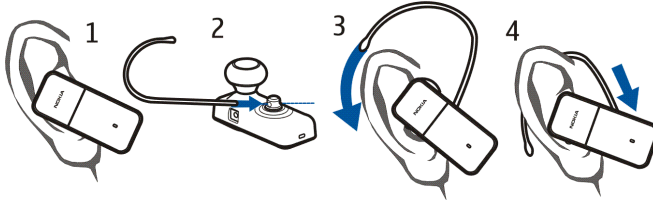


Kulaklıklılı mikrofon setini sol kulađınızda kullanmak için, kulak askısını yazının soluna gelecek şekilde çevirin (5).

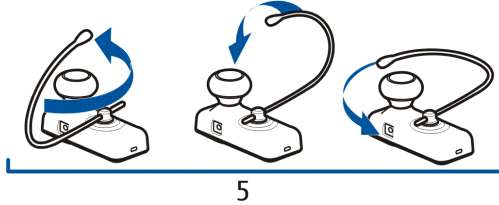

Kulak askısını sökmek için (örneğin, temizlemek amacıyla), yavaşça çekerek kulaklıklılı mikrofon setinden çıkarın.

■ Kulaklıklı mikrofon setini kayışla taşıma

Kulaklıklı mikrofon setinizle birlikte bir kayış verilmiştir. Kulaklıklı mikrofon setini kulağınıza takmadığınız zamanlarda bu kayışı kullanarak seti boynunuza asabilirsiniz. Kulaklıklı mikrofon setini kayışa takmak için, seti klipse geçirin (1) ve yerine oturana kadar yavaşça aşağı doğru itin (2). Kulaklıklı mikrofon setini çıkartmak için, klipsten dışarıya doğru çekin (3).

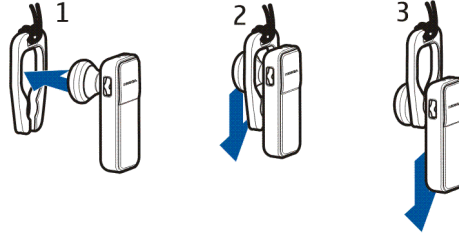

■ Arama işlemleri

Arama yapmak için, kulaklıklı mikrofon seti telefonunuza bağlıyken telefonunuzu normal şekilde kullanın. Arama sırasında kırmızı gösterge ışığı yavaşça yanıp söner.

Telefonunuz bu cihazla tekrar arama yapılmasını destekliyorsa, görüşme yapılmıyorken cevapla/bitir tuşuna iki defa kısa süreyle basın.

Telefonunuz bu cihazla sesle arama yapılmasını destekliyorsa, cevapla/bitir tuşunu görüşme yapılmıyorken basılı tutun ve telefonunuzun kullanım kılavuzunda anlatılan işlemleri yapın.

Arama geldiğinde, mavi gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp söner ve kulaklıklılı mikrofon setinden zil sesi duyulur. Aramaya cevap vermek için cevapla/bitir tuşuna basın ya da telefonunuzun tuşlarını kullanın. Telefonunuzun otomatik cevaplama işlevi açık durumdaysa, telefon gelen aramayı ilk zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar.

Gelen aramayı reddetmek için cevapla/bitir tuşuna iki kez kısa süreyle basın veya telefonun tuşlarını kullanın.

Aramayı bitirmek için cevapla/bitir tuşuna basın ya da telefonunuzun tuşlarını kullanın.

■ Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında ses seviyesini artırmak için ses seviyesi tuşuna yukarı doğru, azaltmak içinse aşağı doğru basın. Ses seviyesini hızlı bir şekilde ayarlamak için tuşu istenen yönde basılı tutun.

■ Mikrofonun sesini kapatma veya açma

Arama sırasında mikrofonun sesini kapatmak veya açmak için, ses seviyesi tuşunun ortasına kısa süreyle basın. Uzun bir sinyal sesi duyulur ve siz mikrofonun sesini açana kadar kulaklıklılı mikrofon seti düzenli aralıklarla sinyal sesi çıkarmaya devam eder.

■ Arama sırasında telefonla kulaklıkl  mikrofon seti arasında geiř yapma

Kulaklıkl  mikrofon seti ile uyumlu bir telefon arasında geiř yapmak iin cevapla/ bitir tuřunu basılı tutun veya telefonunuzdaki ilgili iřlevi kullanın.

■ Kulaklıkl  mikrofon setini birkaç telefonla kullanma

Kulaklıkl  mikrofon setini en fazla 8 telefonla eřleřtirebilirsiniz, ancak aynı anda yalnızca bir telefona baėlayabilirsiniz.

Kulaklıkl  mikrofon setiyle ilk eřleřtirilen telefon varsayılan telefondur. Kulaklıkl  mikrofon seti 10 metrelik (30 fit) bir mesafe iinde birkaç eřleřtirilmiř telefon varken aılırsa, set varsayılan telefona baėlanmaya alıřır.

Varsayılan telefona baėlanamazsa, kulaklıkl  mikrofon seti son kullanılan telefona baėlanmaya alıřır. Kulaklıkl  mikrofon seti bu telefona da baėlanamıyorsa, sete eřleřtirilmiř diėer altı telefondan biri baėlanabilir. Baėlantı kurmak iin telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

■ Ayarları silme

Kulaklıkl  mikrofon setinden t m ayarları ( rneėin eřleřtirilmiř telefon listesi) silmek isterseniz ama/kapama tuřunu ve ses seviyesi tuřunu 10 saniye boyunca yukarı doėru basılı tutun. Ayarlar silindikten sonra kulaklıkl  mikrofon setinden iki defa sinyal sesi duyulur ve g sterge ıřıkları birkaç saniye boyunca art arda yanar.

4. Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca, bu cihaz için tasarlanmış olan Nokia onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Asla zarar görmüş şarj cihazlarını kullanmayın.

Cihazı sıcak ya da soğuk yerlerde (örneğin, yazın veya kışın kapalı bir otomobil içinde) bırakmak bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.