

Buku Petunjuk Nokia 6600i slide

222222
Edisi 2.0

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa RM-570 produk ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap produk apapun yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Paten A.S. No. 5818437 dan paten lainnya yang masih dalam proses. Hak cipta perangkat lunak input teks T9 © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.



Berisi perangkat lunak protokol sandi RSA BSAFE atau protokol keamanan dari RSA Security.



Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Beberapa bagian dari perangkat lunak Nokia Maps adalah © 1996-2009 The FreeType Project. Semua hak dilindungi undang-undang.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portofolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan

nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA". KECEUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAH MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih rinci, hubungi dealer Nokia Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar undang-undang tersebut.

PERNYATAAN FCC

Perangkat Anda dapat menyebabkan gangguan pada TV atau radio (misalnya bila ponsel digunakan di dekat peralatan penerima). FCC dapat meminta Anda menghentikan penggunaan ponsel jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini mematuhi peraturan FCC bab 15. Pengoperasian harus mengalami dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkal, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Nomor model: 6600i-1c

222222/Edisi 2.0 ID

Daftar Isi		Timer hitung mundur	39
		Stopwatch	39
Keselamatan	4	Dukungan dan pembaruan	41
Mengatur ponsel sesuai keinginan	5	Petunjuk bermanfaat	41
Pengaktifan	5	Dukungan Nokia	41
Mempersonalisasi ponsel	13	My Nokia	41
Membuat sambungan	15	Men-download konten	42
Layanan penyedia jaringan	17	Pembaruan perangkat lunak menggunakan PC	42
Tetap berkomunikasi	19	Pembaruan perangkat lunak melalui udara	42
Membuat panggilan	19	Layanan pengaturan konfigurasi	43
Teks dan pesan	21	Mengembalikan pengaturan pabrik	43
Foto dan video	27	Perangkat tambahan asli	44
Mengambil gambar	27	Perangkat tambahan	44
Merekam klip video	27	Baterai	44
Pilihan kamera dan video	27	Manajemen hak digital	45
Galeri	27	Baterai	45
Hiburan	30	Informasi tentang baterai dan pengisi daya	45
Mendengarkan musik	30	Panduan otentikasi baterai Nokia	46
Web	32	Hologram otentikasi	46
Permainan dan aplikasi	34	Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?	46
Peta	35	Perawatan dan pemeliharaan	46
Men-download peta	35	Informasi keselamatan tambahan	47
Peta dan GPS	35	Anak kecil	47
Layanan tambahan	36	Kondisi pengoperasian	47
Mengatur	37	Perangkat medis	47
Mengatur kontak	37	Kendaraan	47
Kartu nama	38	Kawasan berpotensi ledakan	47
Tanggal dan waktu	38	Panggilan darurat	47
Jam alarm	38	Informasi Pengesahan (SAR)	48
Kalender	38		
Daftar agenda	39		
Catatan	39		
Nokia PC Suite	39		
Kalkulator	39		

JAMINAN TERBATAS PABRIKAN	48
Masa jaminan	48
Cara mendapatkan layanan jaminan	49
Apa sajakah yang tidak termasuk dalam jaminan?	49
Pemberitahuan penting lainnya	49
Batasan kewajiban Nokia	50
Kewajiban hukum	50
Indeks	51

Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau ilegal. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

AKTIFKAN DENGAN AMAN



Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan telepon nirkabel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di dalam pesawat terbang di dekat perangkat medis bahan bakar bahan kimia atau tempat peledakan.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

AKSESORI DAN BATERAI



Gunakan hanya aksesori dan baterai yang disetujui. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

AKSESORI



Gunakan hanya aksesori yang disetujui. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

KEDAP AIR



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

Mengatur ponsel sesuai keinginan

Pengaktifan

Mempelajari telepon Anda, memasukkan baterai, kartu SIM, dan kartu memori, serta mempelajari beberapa informasi penting tentang telepon Anda.

Tombol dan komponen



- 1 Lubang suara
- 2 Layar
- 3 Tombol Navi™ (tombol gulir)
- 4 Tombol pilihan kiri
- 5 Tombol Panggil
- 6 Keypad
- 7 Tombol Akhiri/Daya
- 8 Tombol pilihan kanan
- 9 Sensor cahaya
- 10 Kamera depan
- 11 Soket pengisi daya
- 12 Lubang tali
- 13 Tombol pelepas penutup belakang
- 14 Soket kabel USB
- 15 Lampu kilat kamera
- 16 Kamera utama
- 17 Loudspeaker

Memasang kartu SIM dan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Ponsel ini ditujukan untuk digunakan dengan baterai BL-4U. Gunakan selalu baterai Nokia asli. [Lihat "Panduan otentikasi baterai Nokia", hal. 46.](#)

Kartu SIM dan bidang kontakannya mudah rusak oleh goresan atau lipatan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkannya.

- 1 Tekan tombol pelepas, lalu buka penutup belakang. Keluarkan baterai.



- 2 Buka dudukan kartu SIM. Masukkan kartu SIM ke dudukan dengan permukaan bidang kontak menghadap ke bawah. Tutup dudukan kartu SIM.



- 3 Perhatikan posisi bidang kontak baterai, kemudian masukkan baterai. Pasang kembali penutup belakang.




Memasukkan kartu memori

Gunakan hanya kartu microSD yang kompatibel dan disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar yang diakui industri untuk kartu memori, namun beberapa merek mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

Telepon ini mendukung kartu microSD hingga 16 GB.

- 1 Nonaktifkan perangkat, lepaskan penutup belakang, lalu keluarkan baterai.

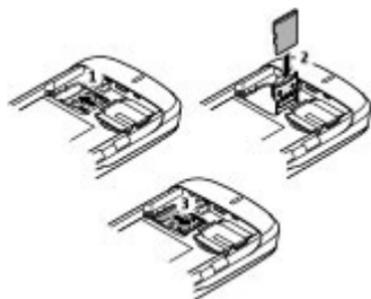

- 2 Geser kedudukan kartu memori untuk membuka penguncian.
- 3 Buka kedudukan kartu, lalu masukkan kartu memori ke kedudukan dengan permukaan kontak menghadap ke dalam.
- 4 Tutup kedudukan kartu, lalu geser kedudukan untuk menguncinya.
- 5 Pasang kembali baterai dan penutup belakang.

Mengisi daya baterai

Baterai Anda telah terisi daya, namun tingkat pengisian daya tersebut dapat bervariasi.

- 1 Pasang pengisi daya ke stopkontak.



- 2 Pasang pengisi daya ke perangkat.
- 3 Bila daya baterai telah terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, kemudian dari stopkontak.

Anda juga dapat mengisi daya baterai menggunakan kabel USB dengan daya dari komputer.

- 1 Pasang kabel USB ke port USB komputer dan ke perangkat.
- 2 Setelah daya baterai terisi penuh, lepaskan kabel USB.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, indikator pengisian daya akan muncul di layar beberapa menit kemudian atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya yang digunakan. Mengisi daya baterai BL-4U dengan pengisi daya AC-8 akan memerlukan waktu sekitar 1 jam 30 menit sementara telepon berada dalam modus layar awal.

Antena



Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu saat antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi serta mengurangi masa pakai baterai.

Gambar yang menunjukkan area antena diberi warna abu-abu.

Headset

Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Peringatan:


Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Bila menyambungkan perangkat eksternal atau headset apa pun selain

yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket USB, perhatikan tingkat volume suaranya.

Tali

- 1 Buka penutup belakang.

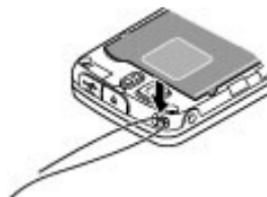

- 2 Pasang tali di belakang penjepit, kemudian tutup penutup belakang.

Tentang ponsel

Perangkat selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan di jaringan WCDMA 850 dan 2100, serta GSM 850, 900, 1800, dan 1900. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Bila menggunakan fitur pada perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa foto, musik, dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, atau ditransfer.

Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal di perangkat. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat ini. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak menyetujui atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih

untuk mengaksesnya, lakukan tindakan pencegahan untuk keamanan atau konten situs tersebut.

Peringatan:

Untuk menggunakan fitur apapun pada perangkat selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau mencatat semua informasi penting yang tersimpan dalam perangkat Anda.

Untuk petunjuk keselamatan lengkap, baca buku petunjuk sebelum Anda menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan ponsel ini, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan. Sebagian besar fitur memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur tersebut tidak tersedia di semua jaringan; jaringan lain mungkin merusakkan Anda membuat kesepakatan khusus dengan penyedia layanan agar dapat menggunakan layanan jaringan. Penyedia layanan dapat memberikan petunjuk dan penjelasan kepada Anda tentang biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi cara menggunakan layanan jaringan

tersebut. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Penyedia layanan Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat ini diblokir atau dinonaktifkan. Jika demikian, maka fitur tersebut tidak akan ditampilkan dalam menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga memiliki konfigurasi khusus, seperti perubahan nama menu, susunan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Fungsi tanpa kartu SIM

Sebagian fungsi pada ponsel dapat digunakan tanpa memasukkan kartu SIM, seperti fungsi Agenda dan permainan. Sebagian fungsi tampak redup pada menu dan tidak dapat digunakan.

Kunci tombol

Untuk mengunci tombol agar tidak tertekan secara tidak disengaja, pilih **Menu**, kemudian tekan * dalam waktu 3 detik.

Untuk mengaktifkan tombol, pilih **Aktifkan**, kemudian tekan * dalam waktu 1,5 detik. Jika diminta, masukkan kode kunci.

Untuk menjawab panggilan bila tombol terkunci, tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, tombol akan terkunci secara otomatis.

Fitur lainnya adalah **Pengaman kunci oto.** dan **Kunci keam. tombol.** [Lihat "Pengaturan telepon", hal. 12.](#)

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke nomor darurat

resmi yang telah diprogram dalam perangkat.

Kode akses

Untuk menetapkan cara ponsel menggunakan kode akses dan pengaturan keamanan, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > Kode akses**.

- Kode keamanan akan membantu melindungi ponsel dari penggunaan yang tidak sah. Kode standar adalah 12345. Anda dapat mengubah kode dan mengatur agar ponsel meminta kode tersebut. Operasi tertentu memerlukan kode keamanan apa pun pengaturannya, misalnya jika Anda ingin mengembalikan pengaturan pabrik. Jaga kerahasiaan kode dengan menyimpannya di tempat aman dan terpisah dari telepon. Jika lupa kode dan telepon terkunci, maka Anda akan memerlukan layanan yang dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pusat Nokia Care atau dealer telepon Anda.
- Kode PIN (UPIN) yang diberikan bersama kartu SIM (USIM) akan membantu melindungi kartu dari penggunaan yang tidak sah.
- Kode PIN2 (UPIN2) yang diberikan bersama beberapa kartu SIM (USIM) diperlukan untuk mengakses layanan tertentu.
- Kode PUK (UPUK) dan PUK2 (UPUK2) mungkin diberikan bersama kartu SIM (USIM). Jika salah memasukkan kode PIN tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PUK. Jika kode tersebut tidak diberikan, hubungi penyedia layanan Anda.

- Bila menggunakan layanan pembatasan panggilan, maka sandi pembatas diperlukan untuk membatasi panggilan ke dan dari ponsel (layanan jaringan).
- Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan untuk browser, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > P'atur. mod. k'aman..**

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Mengaktifkan dan menonaktifkan

Tekan terus tombol daya.

Memasukkan kode PIN

Jika diminta, masukkan kode PIN (ditampilkan sebagai ****).

Menetapkan waktu dan tanggal


Jika diminta, masukkan tanggal, waktu setempat, zona waktu, dan pergeseran waktu siang hari di lokasi Anda.

Bila perangkat diaktifkan untuk pertama kalinya, Anda mungkin akan diminta mendapatkan pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Modus siaga

Bila ponsel siap digunakan, namun Anda belum memasukkan karakter apapun, maka ponsel berada dalam modus siaga.

Layar

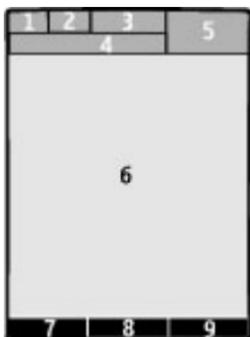

- 1 Indikator jenis jaringan dan kekuatan sinyal jaringan selular
- 2 Status pengisian daya baterai
- 3 Indikator
- 4 Nama jaringan atau logo operator
- 5 Jam
- 6 Layar
- 7 Fungsi tombol pilihan kiri
- 8 Fungsi tombol gulir
- 9 Fungsi tombol pilihan kanan

Anda dapat mengubah fungsi tombol pilihan kiri dan kanan. [Lihat "Tombol pilihan kiri dan kanan", hal. 14.](#)

Menghemat daya

Ponsel Anda dilengkapi fitur **Penghemat daya** dan **Modus tidur** untuk menghemat daya baterai dalam modus siaga bila tombol tidak ditekan. Fitur tersebut dapat diaktifkan. [Lihat "Layar", hal. 14.](#)

Siaga aktif

Modus siaga aktif akan menampilkan daftar fitur ponsel yang dipilih serta informasi yang dapat diakses secara langsung.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modus siaga aktif, pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Siaga aktif > Modus siaga aktif**.

Dalam modus siaga aktif, gulir ke atas atau bawah untuk menavigasi dalam daftar, lalu pilih **Pilih** atau **Lihat**. Tanda panah menunjukkan ketersediaan informasi lebih lanjut. Untuk menghentikan navigasi, pilih **Keluar**.

Untuk mengatur dan mengubah modus siaga aktif, pilih **Pilihan** dan dari pilihan yang tersedia.

Cara pintas dalam modus siaga

Daftar panggilan keluar

Tekan tombol panggil sekali. Untuk membuat panggilan, gulir ke nomor atau nama, kemudian tekan tombol panggil.

Mengaktifkan browser Web

Tekan terus **0**.

Menghubungi kotak pesan suara

Tekan terus **1**.

Menggunakan tombol lainnya sebagai cara pintas

[Lihat "Cara pintas panggilan", hal. 19.](#)

Indikator



Anda memiliki pesan yang belum dibaca.



Anda memiliki pesan yang dibatalkan, gagal, atau tidak terkirim.



Anda memiliki panggilan tidak terjawab.



Tombol terkunci.

-  Ponsel tidak berdering jika ada panggilan atau pesan teks masuk. Alarm telah ditetapkan.
-  Ponsel terdaftar ke jaringan GPRS atau EGPRS.
-  Ponsel memiliki sambungan GPRS atau EGPRS yang terbuka.
-  Sambungan GPRS atau EGPRS dihentikan untuk sementara (ditahan).
-  Konektivitas Bluetooth diaktifkan.
-  Jika Anda memiliki dua saluran telepon, saluran telepon kedua yang dipilih.
-  Semua panggilan masuk dialihkan ke nomor lain.
-  Panggilan akan dibatasi untuk grup pengguna tertentu.
-  Profil yang sedang aktif diberi batas waktu.

Modus penerbangan

Gunakan modus penerbangan di lingkungan yang peka terhadap frekuensi radio, seperti di dalam pesawat terbang atau rumah sakit, untuk menonaktifkan semua fungsi frekuensi radio. Anda tetap dapat mengakses kalender, nomor telepon, dan permainan offline. Bila mode penerbangan aktif,  akan ditampilkan.

Untuk mengaktifkan atau mengkonfigurasi modus penerbangan, pilih **Menu > Pengaturan > Profil > Penerbangan > Aktifkan** atau **Personalisasi**.

Untuk menonaktifkan modus penerbangan, pilih profil lain.

Panggilan darurat dalam modus penerbangan

Masukkan nomor darurat, tekan tombol panggil, dan bila **Keluar dari profil penerbangan?** ditampilkan, pilih **Ya**.

Peringatan:

Pada profil Penerbangan, Anda tidak dapat membuat maupun menerima panggilan, termasuk panggilan darurat, atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, Anda harus terlebih dulu mengaktifkan fungsi telepon dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci.

Jika Anda harus membuat panggilan darurat saat perangkat terkunci dan dalam profil Penerbangan, masukkan nomor darurat resmi yang telah diprogram pada perangkat ke dalam bidang kode kunci, lalu pilih 'Panggil'. Perangkat akan mengkonfirmasi bahwa Anda akan keluar dari profil Penerbangan untuk membuat panggilan darurat.

Menekan

Fungsi tekan dapat digunakan untuk secara cepat menonaktifkan suara serta menolak panggilan dan nada alarm, serta menampilkan jam hanya dengan menekan dua kali bagian belakang atau depan ponsel saat penutup geser tertutup.

Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaturan sensor** untuk mengaktifkan fungsi tekan dan efek getar.

Menonaktifkan suara panggilan atau alarm

Tekan ponsel dua kali.

Menolak panggilan atau menunda alarm setelah suara dinonaktifkan

Tekan kembali ponsel dua kali.

Menampilkan jam

Tekan ponsel dua kali.

Jika memiliki panggilan tidak terjawab atau menerima pesan baru, Anda harus melihatnya agar dapat melihat jam.

Pengaturan telepon

Pilih Menu > Pengaturan > Telepon dan dari berikut ini:

Pengaturan bahasa — untuk menetapkan bahasa tampilan telepon, pilih **Bahasa telepon**. Untuk menetapkan bahasa perintah suara, pilih **Bahasa pengenalan**.

Status memori — untuk memeriksa penggunaan memori

Pengaman kunci oto. — untuk mengunci tombol secara otomatis setelah waktu yang telah ditentukan bila ponsel berada dalam modus siaga dan tidak ada fungsi yang digunakan.

Kunci keam. tombol — untuk meminta kode keamanan bila Anda menonaktifkan pengaman tombol

Pengaturan sensor — untuk mengaktifkan dan mengatur fungsi tekan

Pengenalan suara — [Lihat "Perintah suara", hal. 15.](#)

Pertanyaan penerb. — agar ditanya apakah akan menggunakan modus penerbangan bila ponsel diaktifkan. Dengan modus penerbangan, semua sambungan radio akan dinonaktifkan.

Pembaruan telepon — untuk menerima pembaruan perangkat lunak dari penyedia layanan Anda (layanan

jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak melalui udara", hal. 42.](#)

Modus jaringan — untuk menggunakan jaringan GSM dan UMTS. Anda tidak dapat mengakses pilihan ini selama panggilan aktif.

Pilihan operator — untuk menetapkan jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda

P'aktifan teks bantu. — untuk memilih apakah ponsel akan menampilkan teks bantuan

Nada pembuka — untuk memutar nada bila ponsel diaktifkan

Konfirm. layanan SIM — [Lihat "Layanan SIM", hal. 17.](#)

Pengaturan keamanan

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (misalnya, pembatasan panggilan, grup tertentu, dan panggilan tetap), maka panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat. Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan bersamaan.

Pilih Menu > Pengaturan > Pengamanan dan dari berikut ini:

Permintaan kode PIN atau **Permint. kode UPIN** — untuk meminta kode PIN atau UPIN setiap kali telepon diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak membolehkan menonaktifkan permintaan kode.

Permint. kode PIN2 — untuk memilih apakah kode PIN2 diperlukan bila menggunakan fitur telepon tertentu yang dilindungi kode PIN2. Beberapa kartu SIM tidak membolehkan penonaktifan permintaan kode.

Pembatasan pgl. — untuk membatasi panggilan masuk ke dan keluar dari telepon (layanan jaringan). Diperlukan sandi pembatasan.

Panggilan tetap — untuk membatasi panggilan keluar ke nomor telepon tertentu jika didukung kartu SIM Anda. Bila panggilan tetap diaktifkan, sambungan GPRS tidak dapat dibuat kecuali sewaktu mengirim pesan teks melalui sambungan GPRS. Jika demikian, nomor telepon penerima dan nomor pusat pesan harus dicantumkan dalam daftar panggilan tetap.

Grup tertentu — untuk menentukan sekelompok pengguna yang dapat dipanggil dan memanggil Anda (layanan jaringan)

Kode akses — untuk mengubah kode keamanan, kode PIN, kode UPIN, kode PIN2, atau sandi pembatasan

Kode sedang dipakai — untuk memilih apakah kode PIN atau kode UPIN akan diaktifkan

Sertifikat otoritas atau **Sertifikat pengguna** — untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke dalam telepon. [Lihat "Keamanan browser", hal. 33.](#)

P'atur. mod. k'aman. — untuk melihat rincian modul keamanan, mengaktifkan permintaan PIN modul, atau mengubah PIN modul dan PIN tanda tangan. [Lihat "Kode akses", hal. 9.](#)

Mempersonalisasi ponsel

Berikan sentuhan pribadi pada ponsel Anda dengan nada dering, latar belakang layar, dan tema. Tambahkan cara pintas untuk fitur pilihan, kemudian pasang perangkat tambahan.

Profil

Ponsel ini memiliki berbagai kelompok pengaturan yang disebut profil dan dapat disesuaikan dengan nada dering untuk berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih Menu > Pengaturan > Profil, profil yang dikehendaki, dan dari pilihan berikut:

Aktifkan — untuk mengaktifkan profil yang dipilih

Personalisasi — untuk mengubah pengaturan profil

Jangka waktu — untuk menetapkan profil yang akan diaktifkan selama waktu tertentu. Bila waktu yang ditetapkan untuk profil telah berakhir, profil sebelumnya yang tidak diberi batas waktu akan aktif.

Tema

Tema berisi elemen untuk mempersonalisasi ponsel.

Pilih Menu > Pengaturan > Tema dan dari pilihan berikut:

Pilih tema — Buka folder Tema, lalu pilih salah satu tema.

Download tema — Buka daftar link untuk men-download tema lainnya.

Nada

Anda dapat mengubah pengaturan nada pada profil aktif yang dipilih.

Pilih Menu > Pengaturan > Pengaturan nada. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu Profil.

Layar

Pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan** dan dari yang berikut ini:

Wallpaper — untuk menambahkan foto latar belakang modus layar awal

Siaga aktif — untuk mengaktifkan, mengatur, dan mempersonalisasi modus layar awal

Wrn. font mod. siaga — untuk memilih warna font modus layar awal

Ikon tombol navigasi — untuk menampilkan ikon tombol gulir di modus layar awal

Rincian p'beritahuan — untuk menampilkan rincian panggilan tidak terjawab dan pemberitahuan pesan

Efek transisi — untuk mengaktifkan pengalaman navigasi yang lebih lancar dan organik

Anim. penutup geser — untuk menampilkan animasi saat Anda membuka atau menutup slide

Penghemat daya — untuk meredupkan layar secara otomatis dan menampilkan jam bila telepon tidak digunakan selama waktu tertentu

Modus tidur — untuk menonaktifkan layar secara otomatis bila telepon tidak digunakan selama waktu tertentu

Ukuran font — untuk menetapkan ukuran font olahpesan, kontak, dan halaman Web

Logo operator — untuk menampilkan logo operator

Tampilan info sel — untuk menampilkan identitas sel, jika tersedia dari jaringan

Cara pintas saya

Dengan cara pintas pribadi, fungsi ponsel yang sering digunakan dapat diakses dengan cepat.

Tombol pilihan kiri dan kanan

Untuk mengubah fungsi yang ditetapkan ke tombol pilihan kiri atau kanan, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Tombol pilihan kiri** atau **Tombol pil. kanan** dan fungsinya.

Dalam modus siaga, jika tombol pilihan kiri adalah **Ke**, untuk mengaktifkan fungsi, pilih **Ke > Pilihan** dan dari berikut ini:

Pilih pilihan — untuk menambah atau menghapus fungsi

Mengorganisir — untuk mengatur kembali fungsi

Cara pintas lainnya

Pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya** dan dari pilihan berikut:

Tombol navigasi — untuk menetapkan fungsi lainnya dari daftar standar ke tombol navigasi (tombol gulir).

Tombol siaga aktif — untuk memilih perpindahan tombol navigasi agar dapat mengaktifkan modus siaga aktif

Menetapkan cara pintas panggilan

Buat cara pintas dengan menetapkan nomor telepon ke tombol angka 3-9.

- 1 Pilih **Menu > Kontak > Panggilan cepat**, lalu gulir ke tombol angka.
- 2 Pilih **Pilih**, atau jika nomor telah ditetapkan ke tombol, pilih **Pilihan > Ubah**.
- 3 Masukkan nomor atau cari kontak.

Perintah suara

Menghubungi kontak dan menggunakan ponsel dengan mengucapkan perintah suara.

Perintah suara tergantung pada bahasa.

Untuk menetapkan bahasa, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaturan bahasa > Bahasa pengenalan** dan bahasa Anda.

Untuk melatih pengenalan suara terhadap suara Anda, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengenalan suara > Lat. pgnalan suara**.

Untuk mengaktifkan perintah suara pada fungsi, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengenalan suara > Perintah suara**, fitur, dan fungsi.  menunjukkan bahwa perintah suara diaktifkan.

Untuk mengaktifkan perintah suara, pilih **Tambah**.

Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Putar**.

Untuk menggunakan perintah suara, lihat "[Panggilan melalui suara](#)", hal. 20.

Untuk mengatur perintah suara, gulir ke fungsi, pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

Edit atau **Hapus** — untuk mengubah nama atau menonaktifkan perintah suara

Tambah semua atau **Hapus semua** — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perintah suara ke semua fungsi dalam daftar perintah suara

Membuat sambungan

Ponsel Anda dilengkapi beberapa fitur yang terhubung ke perangkat lain untuk mengirim dan menerima data.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi Bluetooth memungkinkan Anda menghubungkan ponsel ini dengan menggunakan gelombang radio ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter (32 kaki).

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 2.0 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, handsfree, headset, object push, file transfer, dial-up networking, service discovery application, SIM access, dan serial port. Untuk memastikan antar-operasional dengan perangkat lain yang dilengkapi teknologi Bluetooth, gunakan aksesori yang telah disetujui Nokia untuk model ini. Hubungi produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Membuat sambungan Bluetooth

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth**, lalu ikuti langkah-langkah berikut:

- 1 Pilih **Nama telepon**, lalu masukkan nama untuk telepon Anda.
- 2 Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, pilih **Bluetooth > Aktif**.  menunjukkan Bluetooth aktif.

- 3 Untuk menyambungkan telepon dengan perangkat tambahan audio, pilih **Samb p'kt tmb audio** dan perangkat yang ingin Anda sambungkan.
- 4 Untuk memasang telepon dengan perangkat Bluetooth apapun dalam jangkauan, pilih **Paduan perangkat > Tbh p'angkt baru**.
Gulir ke perangkat yang ditemukan, lalu pilih **Tambah**.
Masukkan kode akses (maksimal 16 karakter) pada telepon Anda, lalu tunggu sambungan pada perangkat Bluetooth yang lain.

Jika Anda mengkhawatirkan keamanan, nonaktifkan fungsi Bluetooth, atau atur **Deteksi telepon ke Tersembunyi**. Terima komunikasi Bluetooth hanya dari pengguna yang Anda percayai.

Sambungan PC ke Internet

Gunakan teknologi Bluetooth untuk menghubungkan PC Anda yang kompatibel ke Internet tanpa menggunakan perangkat lunak PC Suite. Telepon Anda harus memiliki penyedia layanan aktif yang mendukung akses Internet dan PC harus mendukung PAN (Personal Area Network) Bluetooth. Setelah terhubung ke layanan NAP (jalur akses jaringan) telepon dan memasang PC, telepon Anda secara otomatis akan membuka sambungan data paket ke Internet.

Paket data

GPRS (general packet radio service) adalah layanan jaringan agar ponsel dapat mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis IP (Internet protocol).

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Paket data > Samb. paket data** dan dari pilihan berikut:

Jika diperlukan — untuk menetapkan sambungan paket data yang akan digunakan bila diminta oleh aplikasi. Sambungan akan terputus bila aplikasi ditutup.

Selalu online — untuk terhubung secara otomatis ke jaringan paket data bila Anda mengaktifkan ponsel

Anda dapat menggunakan ponsel sebagai modem dengan menghubungkannya ke PC yang kompatibel melalui teknologi Bluetooth atau kabel data USB. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi Nokia PC Suite. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 41.](#)

Kabel data USB

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mentransfer data antara ponsel dengan PC yang kompatibel atau printer yang mendukung PictBridge.

Untuk mengaktifkan ponsel agar dapat mentransfer data atau mencetak foto, sambungkan kabel data, lalu pilih modus:

PC Suite — untuk menggunakan kabel bagi Nokia PC Suite

Pencetakan & media — untuk menggunakan ponsel dengan printer yang kompatibel dengan PictBridge atau PC yang kompatibel.

Penyimpanan data — untuk tersambung ke PC yang tidak memiliki perangkat lunak Nokia dan menggunakan ponsel sebagai penyimpanan data

Untuk mengubah modus USB, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan >**

Kabel data USB dan modus USB yang dikehendaki.

Sinkronisasi dan cadangan

Pilih Menu > Pengaturan > Sinkr & buat cad., lalu tentukan pilihan berikut:

Switch telepon — Menyinkronkan atau menyalin data yang dipilih antara telepon Anda dengan telepon lain yang menggunakan teknologi Bluetooth.

Buat cadangan — Membuat data cadangan ke kartu memori atau ke perangkat eksternal.

K'mbali. cadang. — Memilih file cadangan yang tersimpan pada kartu memori atau pada perangkat eksternal lalu mengembalikannya ke telepon. Pilih Pilihan > Rincian untuk melihat informasi tentang file cadangan yang dipilih.

Transfer data — Menyinkronkan atau menyalin data yang dipilih antara telepon Anda dengan perangkat lain, komputer, atau server jaringan (layanan jaringan).

Menyambungkan perangkat USB

Anda dapat menyambungkan penyimpanan USB (misalnya, stik memori) ke perangkat, kemudian menelusuri sistem file dan mentransfer file.

- 1 Pasang kabel adaptor yang kompatibel ke port USB pada perangkat.
- 2 Sambungkan penyimpanan USB ke kabe adaptor.
- 3 Pilih Menu > Galeri dan perangkat USB yang akan ditelusuri.

Catatan: Tidak semua perangkat penyimpanan USB didukung, tergantung pada pemakaian daya.

Layanan penyedia jaringan

Penyedia jaringan memberikan beberapa layanan tambahan yang dapat Anda gunakan. Untuk beberapa layanan ini, Anda mungkin akan dikenakan biaya.

Menu operator

Mengakses portal ke layanan yang diberikan oleh operator jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan.

Layanan SIM

Kartu SIM Anda mungkin menyediakan layanan tambahan. Anda dapat mengakses menu ini hanya jika didukung oleh kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

Pesan info, pesan SIM, dan perintah layanan

Pesan info

Anda dapat menerima pesan tentang berbagai topik dari penyedia layanan (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Pilih Menu > Olahpesan > Pesan info dan dari pilihan yang tersedia.

Perintah layanan

Perintah layanan dapat digunakan untuk menulis dan mengirim permintaan layanan (perintah USSD) ke penyedia layanan, misalnya perintah pengaktifan layanan jaringan.

Untuk menulis dan mengirim permintaan layanan, pilih **Menu > Olahpesan > Perintah layanan**. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Pesan SIM

Pesan SIM merupakan pesan teks khusus yang disimpan di kartu SIM Anda. Anda dapat menyalin atau memindahkan pesan tersebut dari SIM ke memori telepon, namun tidak sebaliknya.

Untuk membaca pesan SIM, pilih **Menu > Olahpesan > Pilihan > Pesan SIM**.

Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi perangkat ini dengan pengaturan yang diperlukan untuk layanan tertentu. Anda dapat menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Konfigurasi** dan dari berikut ini:

P'atur. konfigur. default — Melihat penyedia layanan yang disimpan di perangkat dan menetapkan penyedia layanan default.

Akt. def. di sm. aplik. — Mengaktifkan pengaturan konfigurasi default untuk aplikasi yang didukung.

Jalur akses pilihan — Melihat jalur akses yang disimpan.

P'aturan mjr. p'angkat — Membolehkan atau mencegah perangkat menerima pembaruan perangkat lunak. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada perangkat Anda.

P'aturan konfigur. prib. — Menambahkan secara manual, mengaktifkan, atau menghapus account pribadi baru untuk berbagai layanan. Untuk menambahkan account pribadi baru, pilih **Tambah**, atau **Pilihan > Tambah baru**. Pilih jenis

layanan, lalu masukkan informasi rinci yang diperlukan. Untuk mengaktifkan account pribadi, pilih **Pilihan > Aktifkan**.

Tetap berkomunikasi

Membuat panggilan

Membuat panggilan suara

Berikut adalah beberapa cara untuk membuat panggilan:

Panggilan manual

Masukkan nomor telepon, termasuk kode area, kemudian tekan tombol panggil.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + akan menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0 (jika perlu), kemudian nomor telepon.

Mengulang panggilan

Untuk mengakses daftar nomor keluar, tekan tombol panggil sekali dalam modus siaga. Pilih nomor atau nama, kemudian tekan tombol panggil.

Memilih nomor dari Kontak

Mencari nama atau nomor telepon yang disimpan di Kontak.

Pilih Menu > Pengaturan > Panggilan > Pgn. dg tutup geser untuk menangani panggilan dengan penutup geser.

Menjawab panggilan masuk

Tekan tombol panggil atau buka penutup geser.

Mengakhiri panggilan

Tekan tombol putus atau tutup penutup geser.

Menonaktifkan suara nada dering

Pilih Diam.

Menolak panggilan masuk

Tekan tombol putus.

Mengatur volume suara saat panggilan berlangsung

Gulir ke kiri atau kanan.

Membuat panggilan video

Dalam panggilan video, video yang direkam menggunakan kamera depan ponsel akan ditampilkan kepada penerima panggilan video. Untuk membuat panggilan video, Anda harus memiliki kartu USIM dan terhubung ke jaringan WCDMA. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan panggilan video, hubungi penyedia layanan Anda. Panggilan video dapat dibuat ke ponsel yang kompatibel atau ke klien ISDN antara dua pihak. Panggilan video tidak dapat dibuat saat panggilan suara, video, atau data lain sedang aktif.

- 1 Untuk memulai panggilan video, masukkan nomor telepon, termasuk kode area.
- 2 Tekan terus tombol panggil atau pilih **Pilihan > Panggilan video**.
Mungkin diperlukan beberapa saat untuk memulai panggilan video. Jika panggilan gagal, Anda akan diminta mencoba panggilan suara atau mengirim pesan.
- 3 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus.

Cara pintas panggilan

Tentukan nomor telepon ke salah satu tombol angka, 3-9. [Lihat "Menetapkan cara pintas panggilan", hal. 14.](#)

Gunakan cara pintas panggilan untuk membuat panggilan melalui salah satu cara berikut:

- Tekan tombol angka, kemudian tekan tombol panggil.
- Jika **Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan cepat > Aktif** dipilih, tekan terus tombol angka.

Panggilan melalui suara

Membuat panggilan telepon dengan mengucapkan nama yang tersimpan dalam Kontak.

Karena perintah suara tergantung pada bahasa, sebelum membuat panggilan melalui suara, Anda harus memilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaturan bahasa > Bahasa pengenalan** dan bahasa.

Catatan: Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan pernah hanya mengandalkan fitur panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

- 1 Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan. Terdengar nada singkat dan **Bicara sekarang** akan muncul di layar.
- 2 Ucapkan nama kontak yang akan dihubungi. Jika pengenalan suara berhasil dilakukan, daftar nomor yang sesuai akan muncul di layar. Ponsel akan memutar perintah suara yang paling sesuai dalam daftar. Jika ternyata perintah salah, gulir ke entri lain.

Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaannya, hubungi penyedia layanan Anda.

Saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** dan dari pilihan yang tersedia.

Beberapa pilihan jaringan tersebut adalah **Tunggu, Panggilan baru, Tmbh. ke konferensi, Akhiri sm. panggilan**, dan yang berikut ini:

Kirim DTMF — untuk mengirim rangkaian nada

Tukar — untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditahan

Transfer — untuk menghubungkan panggilan yang ditahan dengan panggilan aktif dan memutuskan panggilan Anda

Konferensi — untuk membuat panggilan konferensi

Panggilan pribadi — untuk melakukan percakapan pribadi dalam panggilan konferensi

Pesan suara

Kotak pesan suara merupakan layanan jaringan dan Anda harus berlangganan untuk menggunakannya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Menghubungi kotak pesan suara

Tekan terus **1**.

Mengedit nomor kotak pesan suara

Pilih **Menu > Olahpesan > Pesan suara > Nmr. kotak pos suara**.

Pesan video

Kotak pesan video merupakan layanan jaringan dan Anda harus berlangganan untuk menggunakannya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Menghubungi kotak pesan video

Tekan terus 2.

Mengedit nomor kotak pesan video

Pilih Menu > Olahpesan > Pesan video > Nmr. kotak pos suara.

Log panggilan

Untuk melihat informasi tentang panggilan, pesan, data, dan sinkronisasi, pilih Menu > Log, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.

Catatan: Tagihan biaya panggilan dan layanan sebenarnya dari penyedia layanan dapat beragam, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

Pengaturan panggilan

Pilih Menu > Pengaturan > Panggilan dan dari berikut ini:

P'alihan panggilan — untuk meneruskan panggilan masuk (layanan jaringan). Anda mungkin tidak dapat meneruskan panggilan jika fungsi pembatasan panggilan diaktifkan.

Tmbl. p'jawab bebas — untuk menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar tombol apapun, kecuali tombol daya, tombol pilihan kiri dan kanan, atau tombol putus

Panggil ulang otomatis — untuk secara otomatis menghubungi nomor kembali jika panggilan gagal. Ponsel akan

mencoba menghubungi nomor sebanyak 10 kali.

Pgln oto vid. ke suara — ponsel akan secara otomatis mengulang panggilan suara ke nomor yang sama setelah panggilan video gagal

Kejernihan suara — untuk meningkatkan kejelasan ucapan, terutama di lingkungan bising

Panggilan cepat — untuk menghubungi nama dan nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka (2 hingga 9) dengan menekan terus tombol angka yang sesuai

Panggilan tunggu — agar jaringan memberitahukan jika ada panggilan masuk saat panggilan lain berlangsung (layanan jaringan)

Ringkasan panggilan — untuk menampilkan sebentar perkiraan durasi setelah setiap panggilan selesai

Kir. ID pmanggil saya — untuk menampilkan nomor telepon Anda kepada orang yang dihubungi (layanan jaringan). Untuk menggunakan pengaturan yang telah disepakati dengan penyedia layanan Anda, pilih **Ditetapkan oleh jar..**

Pgln. dg tutup geser — untuk mengatur ponsel agar menjawab panggilan bila penutup geser dibuka dan mengakhiri panggilan bila penutup geser ditutup

Sal. utk pgln. keluar — untuk memilih saluran telepon dalam membuat panggilan, jika kartu SIM mendukung beberapa saluran telepon (layanan jaringan)

Berbagi video — untuk menetapkan pengaturan video sharing

Teks dan pesan

Tulis teks serta buat pesan, e-mail, dan catatan.

Menulis teks

Modus teks

Untuk memasukkan teks (misalnya, bila menulis pesan), Anda dapat menggunakan input teks biasa atau prediktif.

Saat Anda menulis teks, tekan terus **Pilihan** untuk beralih antara input teks biasa (ditunjukkan dengan ) dan input teks prediktif (ditunjukkan dengan ). Input teks prediktif tidak mendukung semua bahasa.

Huruf besar-kecil ditunjukkan dengan , , dan .

Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan **#**. Untuk beralih dari modus huruf ke modus nomor (ditunjukkan dengan ), tekan terus **#**, lalu pilih **Modus nomor**. Untuk beralih dari modus nomor ke modus huruf, tekan terus **#**.

Untuk menetapkan bahasa penulisan, pilih **Pilihan** > **Penulisan bahasa**.

Input teks biasa

Tekan tombol angka, 2-9, berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan. Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa penulisan yang dipilih.

Jika huruf berikutnya yang dikehendaki berada pada tombol yang sama seperti huruf yang baru dimasukkan, tunggu hingga kursor muncul di layar, kemudian masukkan huruf tersebut.

Untuk mengakses tanda baca dan karakter khusus yang paling umum, tekan **1** berulang kali. Untuk mengakses daftar karakter khusus, tekan *****. Untuk memasukkan spasi, tekan **0**.

Input teks prediktif

Input teks prediktif didasarkan pada kamus internal yang dapat Anda tambahkan kata-kata baru.

- 1 Mulai tulis kata menggunakan tombol **2** hingga **9**. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf.
- 2 Untuk mengkonfirmasi kata, gulir ke kanan atau tambahkan spasi.
 - Jika kata tersebut belum benar, tekan ***** berulang kali, lalu pilih kata dari daftar.
 - Jika karakter **?** ditampilkan setelah kata, maka kata yang akan ditulis tersebut tidak ada dalam kamus. Untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata menggunakan input teks biasa, lalu pilih **Simpan**.
 - Untuk menulis kata majemuk, masukkan bagian pertama kata, lalu gulir ke kanan untuk mengkonfirmasi. Tulis bagian terakhir kata, kemudian konfirmasi kata tersebut.
- 3 Mulai tulis kata berikutnya.

Pesan teks dan multimedia

Anda dapat membuat pesan dan misalnya melampirkan gambar yang dikehendaki. Ponsel akan secara otomatis mengubah pesan teks menjadi pesan multimedia bila file dilampirkan.

Pesan teks

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim dalam dua pesan atau lebih. Penyedia layanan Anda mungkin akan mengenakan biaya

yang sesuai. Karakter dengan aksen, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak tempat, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Indikator di bagian atas layar menampilkan jumlah karakter total yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman.

Agar dapat mengirim pesan teks atau pesan e-mail SMS, Anda harus terlebih dahulu menyimpan nomor pusat pesan. Pilih **Menu > Olahpesan > P'aturan pesan > Pesan teks > Pusat pesan > Tambah pusat**, masukkan nama, lalu nomor yang didapat dari penyedia layanan.

Pesan multimedia

Pesan multimedia dapat berisi teks, gambar, dan klip suara atau video.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuainya agar dapat dikirim melalui MMS.

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Untuk ketersediaan dan berlangganan MMS (layanan olahpesan multimedia), hubungi penyedia layanan Anda. Anda juga dapat men-download pengaturan

konfigurasi. Lihat "[Dukungan Nokia](#)", hal. 41.

Membuat pesan teks atau multimedia

- 1 Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan**.
- 2 Untuk menambahkan penerima, gulir ke bidang **Ke:**, lalu masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mail, atau pilih **Tambah** untuk memilih penerima dari pilihan yang tersedia. Pilih **Pilihan** untuk menambahkan penerima dan subjek serta untuk menetapkan pilihan pengiriman.
- 3 Gulir ke bidang **Teks:**, lalu masukkan teks pesan.
- 4 Untuk melampirkan konten ke pesan, gulir ke baris lampiran di bagian bawah layar, lalu pilih jenis konten yang dikehendaki.
- 5 Untuk mengirim pesan, tekan **Kirim**.

Jenis pesan akan ditunjukkan di bagian atas layar dan akan berubah secara otomatis, tergantung pada isi pesan.

Penyedia layanan dapat mengenakan biaya yang bervariasi, tergantung pada jenis pesan. Untuk informasi lengkap, hubungi penyedia layanan Anda.

Membaca dan membalas pesan

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Ponsel akan memberitahukan Anda bila menerima pesan. Pilih **Lihat** untuk menampilkan pesan. Jika beberapa pesan diterima, untuk menampilkan pesan, pilih pesan dari Kotak masuk dan **Buka**. Gunakan tombol gulir untuk melihat semua bagian pesan.

Untuk membuat pesan balasan, pilih **Jawab**.

Mengirim dan mengatur pesan

Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**. Ponsel akan menyimpan pesan tersebut dalam folder Kotak keluar, lalu pengiriman akan dimulai.

Catatan: Ikon atau teks pesan terkirim pada layar perangkat tidak menunjukkan bahwa pesan telah diterima di tujuan yang dimaksud.

Jika pengiriman pesan terganggu, ponsel akan mencoba mengirim ulang pesan tersebut beberapa kali. Jika upaya ini gagal, pesan akan tetap tersimpan dalam folder Kotak keluar. Untuk membatalkan pengiriman pesan, dalam folder Kotak keluar, pilih **Pilihan** > **Batalkan pengiriman**.

Untuk menyimpan pesan terkirim dalam folder Berita terkirim, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **P'aturan pesan** > **Pengaturan umum** > **Simpan pesan t'kirim**.

Ponsel akan menyimpan pesan yang diterima dalam folder Kotak masuk. Atur pesan Anda dalam folder Berita tersimpan.

Untuk menambah, mengubah nama, atau menghapus folder, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Berita tersimpan** > **Pilihan**.

E-mail

Akses account e-mail POP3 atau IMAP4 dengan ponsel untuk membaca, menulis, dan mengirim e-mail. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS.

Agar dapat menggunakan e-mail, Anda harus memiliki account e-mail dan pengaturan yang benar. Untuk ketersediaan dan pengaturan yang benar, hubungi penyedia layanan e-mail Anda. Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 43.](#)

Wizard pengaturan e-mail

Wizard pengaturan e-mail akan aktif secara otomatis jika pengaturan e-mail tidak ditetapkan pada ponsel Anda. Agar dapat mengaktifkan wizard pengaturan untuk account e-mail tambahan, pilih **Menu** > **Olahpesan** dan account e-mail yang ada. Pilih **Pilihan** > **Tambah kotak surat** untuk mengaktifkan wizard pengaturan e-mail. Ikuti petunjuk pada layar.

Menulis dan mengirim e-mail

Anda dapat menulis e-mail sebelum terhubung ke layanan e-mail.

- 1 Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan e-mail**.
- 2 Masukkan alamat e-mail penerima, subjek, dan pesan e-mail. Untuk melampirkan file, pilih **Pilihan** > **Masukkan**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.
- 3 Jika terdapat beberapa account e-mail, pilih account yang akan digunakan untuk mengirim e-mail.
- 4 Untuk mengirim e-mail, pilih **Kirim**.

Membaca dan membalas e-mail

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

- 1 Untuk men-download judul pesan e-mail, pilih **Menu** > **Olahpesan** dan account e-mail Anda.
- 2 Untuk men-download e-mail dan lampirannya, pilih e-mail dan **Buka** atau **Buka**.
- 3 Untuk membalas atau meneruskan e-mail, pilih **Pilihan**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.
- 4 Untuk memutuskan sambungan dari account e-mail Anda, pilih **Pilihan** > **Putus**. Sambungan ke account e-mail akan secara otomatis berakhir jika tidak ada aktivitas selama beberapa saat.

Pemberitahuan e-mail baru

Ponsel Anda dapat memeriksa account e-mail secara otomatis dalam jangka waktu tertentu dan memberitahukan Anda bila e-mail baru diterima.

- 1 Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **P'aturan pesan** > **Pesan e-mail** > **Edit kotak surat**.
- 2 Pilih account e-mail Anda, **Men-downld. p'atur.** dan dari pilihan berikut:

Intv. pbaruan ktk psn — untuk mengatur frekuensi ponsel memeriksa e-mail baru dalam account e-mail Anda

P'ambilan otomatis — untuk mengambil e-mail baru secara otomatis dari account e-mail Anda

- 3 Untuk mengaktifkan pemberitahuan e-mail baru, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **P'aturan pesan** > **Pesan e-mail** > **Pbrtahu. e-mail baru** > **Aktif**.

Pesan kilat

Pesan kilat adalah pesan teks yang langsung ditampilkan setelah diterima.

- 1 Untuk menulis pesan kilat, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan kilat**.
- 2 Masukkan nomor telepon penerima, tulis pesan Anda (maksimum 70 karakter), lalu pilih **Kirim**.

Olahpesan cepat

Dengan olahpesan cepat (IM, layanan jaringan), Anda dapat mengirim pesan teks singkat kepada pengguna yang online. Anda harus berlangganan layanan dan mendaftar ke layanan IM yang akan digunakan. Untuk ketersediaan layanan, harga, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda. Menu dapat beragam tergantung pada penyedia IM.

Untuk terhubung ke layanan, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pesan Cepat**, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Pesan audio Nokia Xpress

Membuat dan mengirim pesan audio menggunakan MMS dengan mudah.

- 1 Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan audio**. Perekam suara akan terbuka.
- 2 Rekam pesan Anda. [Lihat "Perekam suara", hal. 32.](#)
- 3 Masukkan satu atau beberapa nomor telepon dalam bidang **Ke:**, atau pilih **Tambah** untuk mengambil nomor.
- 4 Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

Pengaturan pesan

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **P'aturan pesan**, lalu tentukan dari pilihan berikut:

Pengaturan umum — untuk menyimpan salinan pesan yang dikirim dalam ponsel, menimpa pesan lama jika memori pesan penuh, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan

Pesan teks — untuk membolehkan laporan pengiriman, mengkonfigurasi pusat pesan SMS dan e-mail SMS, memilih jenis dukungan karakter, serta mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan teks

Pesan multimedia — untuk membolehkan laporan pengiriman, mengkonfigurasi tampilan pesan multimedia, membolehkan penerimaan pesan multimedia dan iklan, serta mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan multimedia

Pesan e-mail — untuk membolehkan penerimaan e-mail, menetapkan ukuran foto dalam e-mail, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan e-mail

Pesan layanan — untuk mengaktifkan pesan layanan dan mengkonfigurasi preferensi yang terkait dengan pesan layanan

Foto dan video

Mengambil gambar

Mengaktifkan kamera diam

Pilih Menu > Media > Kamera; atau jika fungsi video aktif, gulir ke kiri maupun kanan.

Men-zoom

Dalam modus kamera, gulir ke atas dan bawah.

Mengambil gambar

Pilih **Ambil**. Ponsel akan menyimpan foto di kartu memori, jika tersedia, atau memori telepon.

Pilih **Pilihan** > Cahaya > Cahaya aktif untuk mengambil semua foto menggunakan flash kamera atau **Otomatis** untuk mengaktifkan flash secara otomatis bila kondisi cahaya redup.

Jaga jarak aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil gambar.

Untuk menampilkan foto segera setelah diambil, pilih **Pilihan** > Pengaturan > Waktu pratinjau foto dan waktu pratinjau. Selama waktu pratinjau, pilih **Kembali** untuk mengambil gambar lain atau **Kirim** untuk mengirim foto sebagai pesan multimedia.

Perangkat ini mendukung resolusi pengambilan foto sebesar 1944 x 2592 piksel.

Merekam klip video

Mengaktifkan fungsi video

Pilih Menu > Media > Video, atau jika fungsi kamera aktif, gulir ke kiri maupun kanan.

Perekaman video

Untuk memulai perekaman, pilih **Rekam**; untuk menjeda perekaman, pilih **Jeda**; untuk melanjutkan perekaman, pilih **Teruskan**; untuk menghentikan perekaman, pilih **Berhenti**.

Ponsel akan menyimpan klip video di kartu memori, jika tersedia, atau memori telepon.

Pilihan kamera dan video

Dalam modus kamera atau video, pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

Efek — Menerapkan berbagai efek (misalnya, skala abu-abu dan warna palsu) ke foto yang diambil.

Pengatur cahaya — Menyesuaikan kamera dengan kondisi cahaya saat itu.

Pengaturan — Mengubah pengaturan kamera dan video lainnya, lalu memilih penyimpanan foto dan video.

Galeri

Atur file foto, klip video, musik, tema, grafis, nada, rekaman, dan file yang diterima. File tersebut tersimpan dalam memori telepon atau kartu memori yang dimasukkan dan dapat diatur dalam beberapa folder.

Ponsel Anda mendukung sistem kunci pengaktifan untuk melindungi konten yang diperoleh. Selalu periksa persyaratan pengiriman semua konten

dan kunci pengaktifan sebelum mendapatkannya karena mungkin akan dikenakan biaya.

Folder dan file

Untuk melihat daftar folder, pilih **Menu > Galeri**.

Untuk melihat daftar file dalam folder, pilih folder dan **Buka**.

Untuk melihat folder dalam kartu memori bila memindahkan file, gulir ke kartu memori, kemudian tekan tombol gulir kanan.

Kartu memori

Gunakan kartu memori untuk menyimpan file multimedia seperti klip video, trek musik, file suara, foto, dan data olahpesan.

Beberapa folder dalam **Galeri** dengan konten yang digunakan ponsel Anda (misalnya, **Tema**) dapat disimpan dalam kartu memori.

Memformat kartu memori

Beberapa kartu memori yang diberikan ada yang telah atau belum diformat. Bila Anda memformat kartu memori, semua data pada kartu tersebut akan hilang secara permanen.

- 1 Untuk memformat kartu memori, pilih **Menu > Galeri** atau **Aplikasi**, folder kartu memori , dan **Pilihan > Format krt. memori > Ya**.
- 2 Bila proses format selesai, masukkan nama untuk kartu memori tersebut.

Mengunci kartu memori

Untuk menetapkan sandi (maksimum 8 karakter) yang akan mengunci kartu memori dari penggunaan yang tidak sah, pilih folder kartu memori  dan **Pilihan > Tetapkan sandi**.

Sandi akan tersimpan dalam ponsel dan Anda tidak perlu memasukkannya kembali sewaktu menggunakan kartu memori tersebut pada ponsel yang sama. Jika kartu memori ini akan digunakan pada perangkat lain, maka Anda akan diminta untuk memasukkan sandi.

Untuk menghapus sandi, pilih **Pilihan > Hapus sandi**.

Memeriksa penggunaan memori

Untuk memeriksa penggunaan memori dari berbagai grup data dan memori yang tersedia untuk menginstal perangkat lunak baru di kartu memori, pilih kartu memori  dan **Pilihan > Rincian**.

Mencetak foto

Ponsel ini mendukung Nokia XpressPrint untuk mencetak foto dalam format JPEG.

- 1 Sambungkan ponsel menggunakan kabel data USB ke printer yang kompatibel.
- 2 Pilih foto yang akan dicetak, lalu pilih **Pilihan > Cetak**.

Berbagi foto dan video secara online

Berbagi foto dan klip video melalui layanan berbagi secara online yang kompatibel di Web.

Untuk menggunakan berbagi secara online, Anda harus berlangganan ke layanan berbagi secara online.

Untuk meng-upload foto atau klip video ke layanan berbagi secara online, pilih file dari Galeri, lalu pilih **Pilihan > Kirim > Upload ke Web**.

Untuk informasi lebih lanjut tentang berbagi secara online dan penyedia layanan yang kompatibel, lihat halaman dukungan produk Nokia atau situs Web Nokia lokal.

Hiburan

Mendengarkan musik

Dengarkan musik dengan pemutar musik atau radio serta rekam bunyi maupun suara dengan perekam suara. Download musik dari Internet atau transfer musik dari PC.

Pemutar musik

Ponsel ini dilengkapi pemutar musik untuk mendengarkan lagu maupun file suara MP3 atau AAC yang telah di-download dari Web maupun ditransfer ke ponsel dengan Nokia PC Suite. [Lihat "Nokia PC Suite", hal. 39.](#) Anda juga dapat melihat klip video yang telah direkam atau di-download.

File musik dan video yang tersimpan di folder musik dalam memori telepon atau kartu memori akan secara otomatis terdeteksi dan ditambahkan ke perpustakaan musik.

Untuk membuka pemutar musik, pilih **Menu > Media > Pemutar musik.**

Menu musik

Akses file musik dan video yang tersimpan dalam ponsel atau kartu memori, download lagu atau klip video dari Web, atau lihat streaming video yang kompatibel dari server jaringan (layanan jaringan).

Untuk mendengarkan musik atau memutar klip video, pilih file dari folder dan **Putar.**

Untuk men-download file dari Web, pilih **Pilihan > Download** dan situs download.

Untuk memperbarui perpustakaan musik setelah menambahkan lagu, pilih **Pilihan > Perbarui perp..**

Membuat daftar putar

Untuk membuat daftar putar berisi pilihan musik Anda:

- 1 Pilih **Daftar putar > Buat playlist**, kemudian masukkan nama daftar putar.
- 2 Tambahkan lagu atau klip video dari daftar yang ditampilkan.
- 3 Pilih **Selesai** untuk menyimpan daftar putar.

Mengkonfigurasi layanan streaming

Anda mungkin menerima pengaturan streaming sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 43.](#) Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. [Lihat "Konfigurasi", hal. 18.](#)

Untuk mengaktifkan pengaturan:

- 1 Pilih **Pilihan > Download > P'aturan stream > Konfigurasi.**
- 2 Pilih penyedia layanan, **Default**, atau **Konfigurasi pribadi** untuk streaming.
- 3 Pilih **Account** dan account layanan streaming dari pengaturan konfigurasi aktif.

Memutar lagu

Operasikan pemutar musik dengan tombol virtual di layar.

Memulai pemutaran

Pilih .

Menjeda pemutaran

Pilih **II**.

Mengatur volume suara

Tekan tombol gulir atas atau bawah.

Melompat ke lagu berikutnya

Pilih **▶▶**.

Melompat ke awal lagu sebelumnya

Pilih **◀◀** dua kali

Memutar maju cepat

Pilih dan tekan **▶▶**.

Memutar mundur cepat

Pilih dan tekan **◀◀**.

Menutup menu daftar putar

Tekan tombol putus. Musik akan terus diputar.

Menghentikan pemutar musik

Tekan terus tombol putus.

Mengubah tampilan pemutar musik

Ponsel Anda dilengkapi beberapa tema untuk mengubah tampilan pemutar musik.

Pilih **Menu > Media > Pemutar musik > Ke Pemutar musik > Pilihan > Pengaturan > Tema Pemutar musik**, lalu pilih salah satu tema yang tercantum. Tombol virtual dapat berubah, tergantung pada tema.

Radio

Pilih **Menu > Media > Radio**.

Untuk mengatur volume suara, pilih **Pilihan > Volume**.

Untuk menggunakan tombol grafis **▲**, **▼**, **◀** atau **▶** di layar, gulir ke atas, bawah, kiri, maupun kanan.

Memilih stasiun radio

- 1 Untuk memulai pencarian, pilih dan tekan **◀** atau **▶**. Untuk mengubah frekuensi radio dalam kisaran 0,05 MHz, tekan sebentar **◀** atau **▶**.
- 2 Untuk menyimpan stasiun ke lokasi memori, pilih **Pilihan > Simpan stasiun**.
- 3 Untuk memasukkan nama stasiun radio, pilih **Pilihan > Stasiun > Pilihan > Ubah nama**.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

Cari semua stasiun — untuk secara otomatis mencari stasiun yang tersedia di lokasi Anda

Tetapkan frekuensi — untuk memasukkan frekuensi stasiun radio yang dikehendaki

Stasiun — untuk mencantumkan dan mengubah nama atau menghapus stasiun radio yang disimpan

Untuk mengubah stasiun, pilih **▲** maupun **▼**, atau tekan tombol angka yang sesuai dengan nomor stasiun dalam daftar stasiun.

Pengaturan radio

Pilih **Pilihan > Pengaturan** dan dari yang berikut ini:

RDS diaktifkan — Menampilkan informasi dari RDS (sistem data radio).

P'rub. frek. oto. aktif — Mengaktifkan peralihan otomatis ke frekuensi dengan penerimaan terbaik pada stasiun yang disetel (tersedia bila RDS diaktifkan).

Output stereo atau **Output mono** — Mengaktifkan output stereo atau mono.

Tema radio — Memilih tema radio.

Ekuaiser

Mengatur volume suara bila menggunakan pemutar musik.

Pilih **Menu** > **Media** > **Ekuaiser**.

Untuk mengaktifkan ekuaiser yang telah ditetapkan, gulir ke salah satunya, lalu pilih **Aktifkan**.

Membuat ekuaiser baru

- 1 Pilih salah satu dari dua pengaturan terakhir dalam daftar, lalu **Pilihan** > **Edit**.
- 2 Gulir ke kiri atau kanan untuk mengakses pengatur virtual dan ke atas atau bawah untuk menyesuaikan pengatur.
- 3 Untuk menyimpan pengaturan dan memberi nama ekuaiser, pilih **Simpan** dan **Pilihan** > **Ubah nama**.

Pelebaran stereo

Pelebaran stereo akan menghasilkan efek suara stereo yang lebih luas bila Anda menggunakan headset stereo.

Untuk mengaktifkan, pilih **Menu** > **Media** > **Pelebaran stereo**.

Perekam suara

Anda dapat merekam pembicaraan, suara, atau panggilan aktif, kemudian menyimpannya dalam **Galeri**.

Pilih **Menu** > **Media** > **Perekam**. Untuk menggunakan tombol grafis ,  atau  di layar, gulir ke kiri atau kanan.

Merekam suara

- 1 Pilih  atau saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** > **Rekam**. Saat merekam panggilan, semua pihak dalam panggilan akan mendengar bunyi bip pelan. Untuk menghentikan sebentar perekaman, pilih .
- 2 Untuk mengakhiri perekaman, pilih . Rekaman akan disimpan dalam folder **Rekaman** di **Galeri**.

Pilih **Pilihan** untuk memutar atau mengirim rekaman terakhir, membuka daftar rekaman, maupun memilih memori dan folder untuk menyimpan rekaman.

Web

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet melalui browser ponsel. Tampilan halaman Internet dapat beragam, tergantung pada ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian pada halaman Internet.

Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan tarif, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Untuk mengkonfigurasi layanan tersebut, pilih **Menu** > **Web** > **Pengaturan Web** > **P'aturan konfigurasi**, konfigurasi, dan account.

Membuat sambungan ke layanan

Membuat sambungan ke layanan Web

Pilih Menu > Web > Home; atau dalam modus siaga, tekan terus 0.

Menampilkan daftar penanda

Pilih Menu > Web > Penunjuk.

Membuat sambungan ke alamat Web yang digunakan terakhir kali

Pilih Menu > Web > Almt web t'akhir.

Memasukkan alamat Web dan membuat sambungan ke alamat tersebut

Pilih Menu > Web > Ke alamat.
Masukkan alamat, lalu pilih OK.

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai browsing halamannya. Fungsi tombol ponsel mungkin berbeda untuk setiap layanan. Ikuti panduan teks yang ditampilkan di layar ponsel. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Pengaturan tampilan

Sewaktu menelusuri web, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari yang berikut ini:

Tampilan — Pilih ukuran font, baik foto diperlihatkan atau tidak, dan bagaimanapun teks ditampilkan.

Umum — Pilih apakah alamat web dikirim sebagai Unicode (UTF-8), jenis penyandian konten, dan apakah JavaScript™ diaktifkan.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Memori cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data

sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi atau layanan yang telah diakses akan tersimpan dalam cache.

Cookie adalah data yang disimpan situs dalam memori cache ponsel. Cookie tetap tersimpan hingga Anda mengosongkan memori cache.

- 1 Untuk mengosongkan cache saat browsing, pilih **Pilihan** > **Alat** > **Kosongkan cache**.
- 2 Untuk membolehkan atau mencegah penerimaan cookie pada ponsel, pilih **Menu** > **Web** > **Pengaturan Web** > **Keamanan** > **Cookie**; atau sewaktu browsing, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Keamanan** > **Cookie**.

Keamanan browser

Berbagai fitur keamanan mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti layanan perbankan atau belanja online. Untuk sambungan demikian, Anda memerlukan sertifikat keamanan dan mungkin modul keamanan, yang dapat tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan.

Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan, atau untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke ponsel Anda, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Pengamanan** > **P'atur. mod. k'aman.**, **Sertifikat otoritas**, atau **Sertifikat pengguna**.

Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko

pada sambungan remote dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan secara benar agar Anda dapat memperoleh manfaat pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk meningkatkan keamanan. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Jika pesan "Sertifikat kedaluwarsa" atau "Sertifikat tidak valid" ditampilkan di layar, meskipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu pada perangkat.

Permainan dan aplikasi

Anda dapat mengatur aplikasi dan permainan. Ponsel ini mungkin dilengkapi beberapa permainan atau aplikasi yang telah terinstal. File tersebut disimpan dalam memori telepon atau tersedia pada kartu memori dan dapat diatur dalam beberapa folder.

Mengaktifkan aplikasi

Pilih **Menu > Aplikasi > Permainan, Kartu memori, atau Koleksi**. Gulir ke salah satu permainan atau aplikasi, lalu pilih **Buka**.

Untuk mengatur suara, lampu, dan getaran permainan, pilih **Menu > Aplikasi > Pilihan > P'aturan aplikasi**.

Berikut adalah pilihan lain yang mungkin tersedia:

Perbaharui versi — untuk memverifikasi bahwa aplikasi versi baru dapat di-download dari Web (layanan jaringan)

Halaman situs — untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data

tambahan pada aplikasi dari halaman Internet (layanan jaringan), jika tersedia

Akses aplikasi — untuk membatasi akses aplikasi ke jaringan

Men-download aplikasi

Ponsel Anda mendukung aplikasi Java J2ME. Sebelum di-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan ponsel Anda.

Penting: Hanya instal dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lainnya dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified™.

Anda dapat men-download aplikasi dan permainan baru dalam berbagai cara.

- Pilih **Menu > Aplikasi > Pilihan > Download > Download aplikasi** atau **Download p'mainkan**; daftar penunjuk yang tersedia akan muncul di layar.
- Gunakan Nokia Application Installer dari PC Suite untuk men-download aplikasi tersebut ke ponsel Anda.

Untuk ketersediaan berbagai layanan beserta harga, hubungi penyedia layanan Anda.

Peta

Anda dapat menelusuri berbagai kota dan negara pada peta, mencari alamat dan tempat tujuan, merencanakan rute dari satu lokasi ke lokasi lain, menyimpan lokasi sebagai tengara, serta mengirimkannya ke perangkat yang kompatibel.

Hingga tingkat tertentu, sebagian besar pemetaan digital tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan tergantung sepenuhnya pada pemetaan yang di-download untuk digunakan dalam perangkat ini.

Untuk menggunakan aplikasi Peta, pilih **Menu > Peta** dan dari pilihan yang tersedia.

Untuk informasi rinci tentang Peta, lihat maps.nokia.com.

Men-download peta

Ponsel Anda mungkin berisi peta yang telah diinstal dalam kartu memori. Anda dapat men-download serangkaian peta baru melalui Internet menggunakan perangkat lunak PC Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Untuk men-download Nokia Map Loader di PC dan memperoleh petunjuk lebih lanjut, lihat www.maps.nokia.com.

Sebelum men-download peta baru untuk pertama kalinya, pastikan Anda telah memasukkan kartu memori ke dalam ponsel.

Pilih **Menu > Agenda > Peta** untuk melakukan konfigurasi awal.

Untuk mengubah pilihan peta di kartu memori, gunakan Nokia Map Loader

untuk menghapus semua peta dalam kartu memori dan men-download pilihan baru agar dapat memastikan bahwa semua peta memiliki versi yang sama.

Layanan peta jaringan

Anda dapat mengatur agar ponsel secara otomatis men-download peta yang tidak dimiliki dalam ponsel bila diperlukan.

Pilih **Menu > Agenda > Peta > Pengaturan > Pengaturan jaringan > Bolehkan p'gunaan jar > Aktif** atau **Di jaringan induk**.

Agar peta tidak di-download secara otomatis, pilih **Tidak aktif**.

Catatan: Men-download konten seperti peta, gambar satelit, file suara, panduan atau informasi lalu lintas mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar (layanan jaringan).

Peta dan GPS

Anda dapat menggunakan GPS (global positioning system) untuk mendukung aplikasi Peta. Ketahui lokasi Anda atau hitung jarak dan koordinat.

Agar dapat menggunakan fungsi GPS di ponsel ini, Anda harus memasang ponsel dengan unit penerima GPS eksternal yang kompatibel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth. Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku petunjuk perangkat GPS.

Setelah memasang perangkat GPS Bluetooth dengan ponsel, mungkin diperlukan waktu beberapa menit hingga ponsel menampilkan lokasi saat itu. Sambungan selanjutnya akan lebih cepat, namun jika GPS tidak digunakan selama beberapa hari atau Anda berada jauh dari lokasi terakhir saat menggunakannya,

mungkin diperlukan waktu beberapa menit untuk mendeteksi dan menampilkan lokasi Anda.

Layanan tambahan

Anda dapat meningkatkan kemampuan Peta dengan navigasi panduan suara lengkap yang memerlukan lisensi regional. Untuk menggunakan layanan ini, Anda memerlukan perangkat GPS eksternal kompatibel yang mendukung teknologi nirkabel Bluetooth.

Untuk membeli layanan navigasi dengan panduan suara, pilih **Menu > Agenda > Peta > Layanan tambahan > Beli navigasi**, lalu ikuti petunjuk.

Untuk menggunakan navigasi dengan panduan suara, Anda harus membolehkan aplikasi Peta menggunakan sambungan jaringan.

Lisensi navigasi terhubung ke kartu SIM Anda. Jika kartu SIM lain dimasukkan ke dalam ponsel, Anda akan diminta membeli lisensi saat memulai navigasi. Saat prosedur pembelian berlangsung, Anda akan ditawarkan untuk mentransfer lisensi navigasi yang ada ke kartu SIM baru tanpa biaya tambahan.

Mengatur

Biarkan ponsel membantu mengatur jadwal Anda.

Mengatur kontak

Simpan nama, nomor telepon, dan alamat sebagai kontak dalam memori kartu SIM dan telepon.

Pilih **Menu > Kontak**.

Memilih memori untuk kontak

Memori telepon dapat menyimpan kontak dengan rincian tambahan, seperti berbagai item nomor telepon dan teks. Anda juga dapat menyimpan foto, nada, atau klip video untuk sejumlah kontak tertentu.

Memori kartu SIM dapat menyimpan nama dengan satu nomor telepon yang menyertainya. Kontak yang disimpan dalam memori kartu SIM akan ditandai dengan .

- 1 Pilih **Pengaturan > Memori yg terpakai** untuk memilih kartu SIM, memori telepon, atau keduanya bagi kontak.
- 2 Pilih **Telepon dan SIM** untuk mengambil kontak dari kedua memori. Bila disimpan, kontak akan disimpan dalam memori telepon.

Menangani kontak

Mencari kontak

Menu > Kontak > Nama

Gulir ke isi daftar kontak atau masukkan karakter pertama nama kontak.

Menyimpan nama dan nomor telepon

Nama > Pilihan > Tambah kontak baru

Menambah dan mengedit rincian

Pilih kontak, **Rincian > Pilihan > Tambah rincian** dan dari pilihan yang tersedia.

Menghapus rincian

Pilih kontak dan **Rincian**. Pilih rincian dan **Pilihan > Hapus**.

Menghapus kontak

Pilih kontak dan **Pilihan > Hapus kontak**.

Menghapus semua kontak

Menu > Kontak > Hapus sm kontak > Dari memori telepon atau Dari kartu SIM.

Menyalin atau memindahkan kontak antara memori kartu SIM dan telepon

Satu kontak

Pilih kontak yang akan disalin atau dipindahkan dan **Pilihan > Salin kontak atau Pindahkan kontak**.

Beberapa kontak

Pilih **Pilihan > Tandai**.

Tandai kontak, lalu pilih **Pilihan > Salin yang bertanda or Pindahk. yg ditandai**.

Semua kontak

Pilih **Menu > Kontak > Salin kontak atau Pindahk. kontak**.

Membuat grup kontak

Atur kontak menjadi grup pemanggil dengan nada dering dan foto grup yang berbeda.

- 1 Pilih **Menu > Kontak > Grup**.
- 2 Pilih **Tambah** atau **Pilihan > Tambah grup baru** untuk membuat grup baru.
- 3 Masukkan nama grup, pilih foto dan nada dering yang dikehendaki, lalu pilih **Simpan**.
- 4 Pilih grup dan **Lihat > Tambah** untuk menambahkan kontak ke grup.

Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat kompatibel yang mendukung standar vCard.

Untuk mengirim kartu nama, cari kontak, lalu pilih **Rincian > Pilihan > Kirim** kartu nama.

Bila Anda menerima kartu nama, pilih **Tampilkn > Simpan** untuk menyimpan kartu nama tersebut dalam memori telepon.

Tanggal dan waktu

Untuk mengubah jenis jam, waktu, zona waktu, atau tanggal, pilih **Menu > Pengaturan > Tanggal & waktu**.

Bila Anda melakukan perjalanan ke zona waktu yang berbeda, pilih **Menu > Pengaturan > Tanggal & waktu > P'aturan tgl. & waktu > Zona waktu**; lalu gulir ke kiri atau kanan untuk memilih zona waktu lokasi. Waktu dan tanggal ditetapkan berdasarkan zona waktu dan memungkinkan ponsel menampilkan

waktu pengiriman pesan teks atau pesan multimedia yang diterima dengan benar.

Misalnya, GMT +7 menunjukkan zona waktu untuk Thailand, Indonesia, dan Vietnam, 7 jam di sebelah timur Greenwich, London (Inggris).

Jam alarm

Untuk mengaktifkan alarm pada waktu yang dikehendaki.

Menetapkan alarm

- 1 Pilih **Menu > Agenda > Jam alarm**.
- 2 Aktifkan alarm, kemudian masukkan waktu alarm.
- 3 Agar alarm berbunyi pada hari yang telah ditentukan, pilih **Ulang: > Aktif**, lalu pilih hari.
- 4 Pilih nada alarm.
- 5 Tetapkan batas waktu tunda, lalu pilih **Simpan**.

Menghentikan alarm

Untuk menghentikan alarm yang berbunyi, pilih **Berhenti**. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit atau memilih **Tunda**, alarm akan berhenti hingga batas waktu tunda, kemudian berbunyi kembali.

Kalender

Pilih **Menu > Agenda > Kalender**.

Hari saat itu akan dibingkai. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal. Untuk melihat catatan hari, pilih **Lihat**. Untuk melihat minggu, pilih **Pilihan > Tampilan minggu**. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih **Pilihan > Hapus catatan > Semua catatan**.

Untuk mengedit pengaturan terkait tanggal dan waktu, pilih **Pilihan > Pengaturan** dan dari pilihan yang tersedia. Untuk menghapus catatan lama secara otomatis setelah jangka waktu tertentu, pilih **Pilihan > Pengaturan > Hapus otomatis** dan dari pilihan yang tersedia.

Membuat catatan kalender

Gulir ke tanggal, lalu pilih **Pilihan > Buat catatan**. Pilih jenis catatan, lalu masukkan ke dalam bidang.

Daftar agenda

Untuk membuat catatan tugas yang harus dilakukan, pilih **Menu > Agenda > Daftar agenda**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; jika sudah ada, pilih **Pilihan > Tambah**. Isi bidang, lalu pilih **Simpan**.

Untuk melihat catatan, gulir ke catatan tersebut, lalu pilih **Lihat**.

Catatan

Untuk menulis dan mengirim catatan, pilih **Menu > Agenda > Catatan**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; atau pilih **Pilihan > Buat catatan**. Tulis catatan, lalu pilih **Simpan**.

Nokia PC Suite

Dengan Nokia PC Suite, Anda dapat mengatur musik dan mensinkronisasi kontak, entri kalender, catatan, dan catatan agenda antara perangkat dan PC yang kompatibel atau server Internet jauh (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut dan men-download PC Suite, lihat www.nokia.com/support.

Kalkulator

Ponsel ini dilengkapi kalkulator standar, ilmiah, dan keuangan.

Pilih **Menu > Agenda > Kalkulator** dan jenis kalkulator serta perintah pengoperasian dari pilihan yang tersedia.

Keakuratan kalkulator ini terbatas dan dirancang untuk penghitungan dasar.

Timer hitung mundur

Timer biasa

- 1 Untuk mengaktifkan timer, pilih **Menu > Agenda > Timer hit. mndr > Timer normal**, masukkan waktu, lalu tulis catatan yang akan ditampilkan bila waktu berakhir. Untuk mengubah waktu, pilih **Ubah waktu**.
- 2 Untuk mengaktifkan timer, pilih **Mulai**.
- 3 Untuk menghentikan timer, pilih **Hentikan timer**.

Timer jarak waktu

- 1 Untuk memulai timer interval hingga 10 kali interval, masukkan interval terlebih dulu.
- 2 Pilih **Menu > Agenda > Timer hit. mndr > Timer jarak waktu**.
- 3 Untuk memulai timer, pilih **Timer mulai > Mulai**.

Untuk memilih cara memulai timer interval pada periode berikutnya, pilih **Menu > Agenda > Timer hit. mndr > Pengaturan > T'rusk. ke masa b'ikut**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.

Stopwatch

Anda dapat menghitung waktu, mencatat waktu selang, atau waktu putaran menggunakan stopwatch.

Pilih **Menu > Agenda > Stopwatch**, lalu tentukan dari pilihan berikut:

Waktu split — untuk membuat waktu selang. Untuk mengatur ulang waktu tanpa menyimpannya, pilih **Pilihan > Atur ulang**.

Waktu putaran — untuk membuat waktu putaran

Lanjut — untuk melihat penghitungan waktu yang telah ditetapkan di latar belakang

Lihat yang terakhir — untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang

Lihat waktu atau **Hapus waktu** — untuk melihat atau menghapus waktu yang tersimpan

Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Dukungan dan pembaruan

Nokia membantu Anda dalam berbagai cara untuk memanfaatkan ponsel secara maksimal.

Petunjuk bermanfaat

Jika memiliki pertanyaan tentang ponsel atau Anda tidak yakin tentang fungsi ponsel, lihat buku petunjuk. Jika hal tersebut tidak membantu, lakukan langkah berikut:

Mengatur ulang ponsel

Nonaktifkan ponsel, kemudian keluarkan baterai.

Setelah beberapa detik, masukkan baterai, kemudian aktifkan ponsel.

Kembali ke pengaturan pabrik

[Lihat "Mengembalikan pengaturan pabrik", hal. 43.](#)

Memperbarui perangkat lunak ponsel

[Lihat "Pembaruan perangkat lunak menggunakan PC", hal. 42.](#)

Mendapatkan informasi lebih lanjut

Kunjungi situs Web Nokia atau hubungi Nokia Care. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 41.](#)

Jika masalah belum teratasi, hubungi pusat Nokia Care setempat untuk pilihan perbaikan. Sebelum mengirim ponsel untuk diperbaiki, buat selalu cadangan atau salinan data di ponsel.

Dukungan Nokia

Lihat www.nokia.com/support atau situs Web Nokia lokal untuk buku petunjuk versi terbaru, informasi tambahan,

download, dan layanan yang terkait dengan produk Nokia Anda.

Layanan pengaturan konfigurasi

Download pengaturan konfigurasi gratis seperti MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lainnya untuk model telepon Anda di www.nokia.co.id/setup.

Nokia PC Suite

Anda dapat menemukan PC Suite dan informasi terkait di situs Web Nokia di www.nokia.co.id/pcsuite.

Layanan Nokia Care



Jika Anda perlu menghubungi layanan Nokia Care, lihat daftar pusat kontak Nokia Care setempat di www.nokia.co.id/contactus.

Pemeliharaan

Untuk layanan pemeliharaan, lihat pusat Nokia Care terdekat di www.nokia.co.id/repair.

My Nokia

Menerima dukungan, trik, dan tips gratis untuk ponsel Nokia, konten uji coba gratis, demo interaktif, halaman Web yang dipersonalisasi, serta berita terbaru tentang produk dan layanan Nokia.

Maksimalkan telepon Nokia Anda dan daftar ke My Nokia sekarang! Untuk informasi lebih lanjut dan ketersediaan di wilayah Anda, lihat www.nokia.com/my_nokia.

Men-download konten

Anda mungkin dapat men-download konten baru (misalnya, tema) ke ponsel (layanan jaringan).

Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan berbagai layanan beserta harga, hubungi penyedia layanan Anda.

Pembaruan perangkat lunak menggunakan PC

Pembaruan perangkat lunak dapat mencakup fitur baru dan fungsi disempurnakan yang tidak tersedia pada saat perangkat dibeli. Memperbarui perangkat lunak juga dapat meningkatkan performa perangkat.

Nokia Software Updater adalah aplikasi PC yang memungkinkan Anda memperbarui perangkat lunak pada perangkat. Untuk memperbarui perangkat lunak pada perangkat, Anda memerlukan PC yang kompatibel, akses Internet broadband, dan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, memeriksa catatan edisi perangkat lunak versi terbaru, dan men-download aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi www.nokia.co.id/softwareupdate atau situs Web Nokia setempat.

Untuk memperbarui perangkat lunak pada perangkat, lakukan hal-hal berikut:

- 1 Download, kemudian instal aplikasi Nokia Software Updater pada PC.

- 2 Sambungkan perangkat ke PC menggunakan kabel data USB, kemudian jalankan aplikasi Nokia Software Updater. Aplikasi Nokia Software Updater akan memandu Anda membuat cadangan file, memperbarui perangkat lunak, dan mengembalikan file.

Pembaruan perangkat lunak melalui udara

Penyedia layanan mungkin akan mengirim pembaruan perangkat lunak ponsel melalui udara secara langsung ke ponsel Anda (layanan jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar (layanan jaringan).

Pastikan daya baterai perangkat memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

Peringatan:

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk melakukan panggilan darurat hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang. Pastikan Anda membuat salinan data sebelum menyetujui penginstalan pembaruan.

Pengaturan pembaruan perangkat lunak

Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel.

Untuk membolehkan atau melarang pembaruan konfigurasi dan perangkat lunak, pilih **Menu > Pengaturan >**

Konfigurasi > P'aturn mjr. p'angkat > P'baru p lunak penyd.

Meminta pembaruan perangkat lunak

- 1 Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pembaruan telepon** untuk meminta pembaruan perangkat lunak yang tersedia dari penyedia layanan.
- 2 Pilih **Rinc. p'kat lunak baru** untuk menampilkan versi perangkat lunak terbaru dan memeriksa apakah pembaruan tersebut diperlukan.
- 3 Pilih **Dnld. p'kat lunak telp.** untuk men-download dan menginstal pembaruan perangkat lunak. Ikuti petunjuk pada layar.
- 4 Jika penginstalan dibatalkan setelah men-download, pilih **Psg p'baru. pkt lunak** untuk memulai penginstalan.

Pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan waktu beberapa menit. Jika Anda mengalami masalah penginstalan, hubungi penyedia layanan Anda.

Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk menggunakan beberapa layanan jaringan, misalnya layanan Internet ponsel, MMS (layanan olahpesan multimedia), pesan audio Nokia Xpress, atau sinkronisasi server Internet jauh, ponsel memerlukan pengaturan konfigurasi yang benar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan, hubungi penyedia layanan maupun agen Nokia resmi, atau lihat halaman dukungan di situs Web Nokia. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 41.](#)

Bila Anda telah menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi, namun tidak tersimpan dan tidak aktif secara otomatis, **Pengaturan**

konfigurasi diterima akan muncul di layar.

Untuk menyimpan pengaturan, pilih **Tampilkn > Simpan**. Jika diminta, masukkan kode PIN yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.

Mengembalikan pengaturan pabrik

Untuk mengembalikan ponsel ke kondisi awal, pilih **Menu > Pengaturan > K'bali p'atur. pbk** dan dari berikut ini:

Pulihk. p'aturan saja — Mengatur ulang semua pengaturan preferensi tanpa menghapus data pribadi apapun.

Pulihkan semua — Mengatur ulang semua pengaturan preferensi dan menghapus semua data pribadi, misalnya kontak, pesan, file media, dan kunci aktivasi.

Perangkat tambahan asli

Peringatan:

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesoris yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan dan dapat berbahaya. Selain itu, penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.



Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk perangkat Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.

Perangkat tambahan

Pedoman praktis mengenai aksesoris dan perangkat tambahan

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Ketika melepaskan kabel listrik aksesoris atau perangkat tambahan apa pun, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di dalam kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Baterai	Jaringan	Waktu bicara	Siaga
BL-4U	GSM	Hingga 4 jam	Hingga 350 jam

Penting: Waktu siaga dan bicara baterai hanya perkiraan dan tergantung pada kekuatan sinyal, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, penggunaan dalam modus digital, serta berbagai faktor lainnya. Waktu yang digunakan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Waktu yang digunakan untuk mengaktifkan perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Manajemen hak digital

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi WMDRM 10, OMA DRM 1.0, kunci penerusan OMA DRM 1.0, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tidak dapat melindungi konten, pemilik konten dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM tersebut untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga akan mencegah pembaruan konten dalam perangkat Anda yang dilindungi DRM. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi oleh jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) dilengkapi kunci aktivasi terkait untuk menentukan hak Anda dalam menggunakan konten.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur pencadangan pada Nokia PC Suite untuk membuat cadangan kunci aktivasi dan konten.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka kunci aktivasi dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Mungkin kunci aktivasi dan konten juga akan terhapus jika file pada perangkat Anda rusak. Kunci aktivasi atau konten yang terhapus dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Baterai

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat ini memperoleh daya melalui baterai isi ulang. Baterai yang ditujukan untuk digunakan dengan perangkat ini adalah BL-4U. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-8. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, K, atau UB.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan

menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Mengeluarkan baterai dengan aman. Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Mengisi daya dengan benar. Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Hindari temperatur berlebihan. Simpan baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Performa baterai akan terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Hindari hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung dari terminal positif (+) ke negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Pembuangan. Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Kebocoran. Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Kerusakan. Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Penggunaan yang tepat. Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa

ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

Panduan otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keselamatan Anda. Untuk memastikan keaslian baterai Nokia Anda, beli dari pusat layanan atau agen Nokia resmi, kemudian periksa stiker hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Namun, menjalankan langkah-langkah ini belum menjamin keaslian baterai. Jika yakin bahwa baterai Anda bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut, lalu bawa ke pusat layanan atau agen Nokia resmi terdekat untuk memperoleh bantuan. Jika keasliannya tidak dapat dibuktikan, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Hologram otentikasi



- 1 Bila mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari salah satu sudut dan logo Nokia Original Enhancements terlihat dari sudut yang lain.
- 2 Bila Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik pada setiap sisinya.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui stiker hologram, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke pusat layanan atau agen Nokia resmi untuk memperoleh bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui oleh Nokia dapat berbahaya dan mengakibatkan performa yang buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, lihat www.nokia.co.id/batterycheck.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan benar.

Berikut adalah saran yang akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat selalu dalam keadaan kering. Tetesan air, kelembapan, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang kotor dan berdebu. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang dingin. Bila perangkat kembali ke temperatur normal, mungkin terjadi pengembunan di dalam perangkat yang dapat merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan buka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan lensa, seperti lensa kamera, lensa sensor jarak, dan lensa sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena yang tersedia atau antena pengganti yang telah disetujui. Antena, modifikasi antena, atau peralatan yang tidak sah dapat merusak perangkat ini dan melanggar ketentuan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat salinan cadangan data yang Anda perlukan, misalnya kontak dan catatan kalender.
- Untuk mengatur ulang perangkat dari waktu ke waktu agar performanya tetap optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Saran tersebut berlaku untuk semua perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu perangkat tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk perbaikan.

Informasi keselamatan tambahan Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau sedikitnya 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi RF eksternal. Nonaktifkan perangkat bila terdapat peraturan yang meminta Anda untuk melakukannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung secara memadai atau tidak terpasang dengan benar di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman antipenguncian elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memperbaiki perangkat atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel jarak jauh di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang dan mungkin ilegal.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di kawasan berpotensi ledakan. Patuhi semua petunjuk yang tersedia. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti dekat pompa gas di pusat pelayanan. Perhatikan larangan di daerah pendistribusian, penyimpanan, dan depo bahan bakar; pabrik kimia; atau lokasi terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Panggilan darurat

Penting: Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan fungsi yang diprogram pengguna. Jika perangkat mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet), aktifkan

panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia panggilan Internet jika keduanya diaktifkan. Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

- 1 Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga perlu melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Masukkan kartu SIM jika perangkat menggunakannya.
 - Batalkan batasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat.
 - Ubah profil Offline atau Penerbangan ke profil aktif.
- 2 Tekan tombol putus beberapa kali untuk mengosongkan layar dan menyiapkan perangkat untuk panggilan.
- 3 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor darurat dapat bervariasi sesuai lokasi.
- 4 Tekan tombol panggil.

Bila membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan secepat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya sarana komunikasi saat kecelakaan terjadi. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman pemaparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemaparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman pemaparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang

hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 0,35 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia.com.

JAMINAN TERBATAS PABRIKAN

Jaminan Terbatas ini merupakan tambahan dan tidak akan menggantikan hak hukum (formal) Anda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda sehubungan dengan penjualan produk konsumen.

Nokia Corporation ("Nokia") memberikan Jaminan Terbatas ini kepada orang yang telah membeli produk Nokia yang disertakan dalam paket penjualan ("Produk").

Nokia menjamin kepada Anda bahwa selama masa jaminan, Nokia atau pusat layanan resmi Nokia, dalam waktu yang wajar secara komersial dan tanpa dikenakan biaya, akan memperbaiki kecacatan pada materi, rancangan, dan pembuatan, dengan cara memperbaiki, atau, bila dianggap perlu berdasarkan kebijaksanaan penuh Nokia, mengganti Produk sesuai dengan Jaminan Terbatas ini (kecuali jika diharuskan sebaliknya oleh ketentuan hukum). Jaminan Terbatas ini hanya sah dan berlaku di negara tempat Anda membeli Produk, asalkan Produk tersebut memang ditujukan untuk dijual di negara tersebut.

Masa jaminan

Masa jaminan mulai berlaku pada saat pembelian awal Produk oleh pengguna akhir pertama. Produk dapat terdiri dari beberapa komponen yang berbeda dan setiap komponen tersebut mungkin memiliki masa jaminan yang berbeda (selanjutnya disebut "Masa Jaminan"). Berbagai Masa Jaminan tersebut adalah:

- a) 12 (dua belas) bulan untuk perangkat selular beserta aksesorinya (baik yang termasuk dalam paket penjualan perangkat selular atau dijual secara terpisah) selain dari komponen dan aksesoris yang dapat digunakan dalam butir (b) dan (c) di bawah ini;
- b) 6 (enam) bulan untuk komponen dan aksesoris yang dapat digunakan sebagai berikut: baterai, pengisi daya,udukan ponsel, headset, kabel, dan penutup; serta
- c) 90 (sembilan puluh) hari untuk media perangkat lunak, misalnya CD-ROM atau kartu memori

Sejauh diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda, Masa Jaminan tidak akan diperpanjang, diperbarui, atau dipengaruhi oleh penjualan kembali, perbaikan, maupun penggantian Produk berikutnya. Namun, komponen yang diperbaiki akan mendapatkan jaminan untuk sisa waktu Masa Jaminan awal atau selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perbaikan, manapun yang lebih lama.

Cara mendapatkan layanan jaminan

Jika ingin mengajukan klaim berdasarkan Jaminan Terbatas, Anda dapat menghubungi Nokia call centre (jika tersedia dan perlu diketahui bahwa panggilan akan dikenakan tarif yang berlaku di negara Anda) dan/atau jika diperlukan, mengembalikan Produk maupun komponen yang rusak (jika bukan seluruh Produk) ke Nokia care centre atau pusat layanan resmi Nokia. Informasi tentang Nokia care centre, pusat layanan resmi Nokia, dan Nokia call centre dapat dilihat pada halaman Web Nokia setempat, jika tersedia.

Anda harus mengembalikan Produk atau komponen yang rusak (jika bukan seluruh Produk) ke Nokia care centre atau pusat layanan resmi Nokia sebelum Masa Jaminan berakhir.

Saat mengajukan klaim Jaminan Terbatas, Anda harus memberikan: a) Produk (atau komponen yang rusak), b) bukti pembelian asli yang sah, tidak dimodifikasi, serta secara jelas mencantumkan nama dan alamat penjual, tanggal dan tempat pembelian, jenis produk dan IMEI atau nomor seri lainnya.

Masa Jaminan ini hanya berlaku untuk pengguna akhir Produk asli yang pertama dan tidak dapat dialihkan atau ditransfer kepada pembeli/pengguna akhir berikutnya.

Apa sajakah yang tidak termasuk dalam jaminan?

1. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup buku petunjuk atau perangkat lunak, pengaturan, konten, data, maupun link pihak ketiga yang disertakan/di-download dalam Produk pada saat penginstalan, perikatan, pengiriman, atau pada waktu lainnya dalam proses pengiriman maupun yang Anda peroleh dengan cara apapun. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak menjamin bahwa perangkat lunak Nokia akan memenuhi kebutuhan Anda, dapat berfungsi dengan perangkat keras atau aplikasi perangkat lunak yang disediakan pihak ketiga, pengoperasian perangkat lunak tidak akan terganggu, bebas kesalahan, atau kecacatan apapun pada perangkat lunak dapat diperbaiki atau akan diperbaiki.

2. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup a) penggunaan dan keausan yang wajar (termasuk, namun tidak terbatas pada, penggunaan dan keausan lensa kamera, baterai, atau layar), b) biaya transportasi, c) cacat yang disebabkan karena penanganan yang kasar (termasuk, namun tidak terbatas pada, cacat akibat benda tajam, pembengkokan, penekanan,

atau terjatuh, dll.), d) cacat atau kerusakan akibat penyalahgunaan Produk, termasuk penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan Nokia (misalnya, sebagaimana tercantum dalam buku petunjuk Produk), dan/atau e) tindakan lain di luar kontrol yang wajar dari Nokia.

3. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup cacat atau dugaan cacat yang disebabkan oleh Produk digunakan dengan, maupun tersambung pada, produk, aksesoris, perangkat lunak, dan/atau layanan yang tidak diproduksi, disediakan, maupun disahkan oleh Nokia atau digunakan tidak sesuai dengan fungsi aslinya. Cacat dapat disebabkan oleh virus dari akses tidak sah ke layanan, account lain, sistem komputer, atau jaringan yang dilakukan oleh Anda atau pihak ketiga secara tidak sah. Akses tidak sah ini dapat terjadi melalui hacking, pembongkaran sandi, atau berbagai cara lainnya.

4. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup cacat yang disebabkan karena baterai telah mengalami hubungan arus pendek, segel pada enclosure baterai maupun selnya rusak, terdapat bukti perusakan, atau baterai telah digunakan pada peralatan lain yang tidak ditujukan untuk fungsinya.

5. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk telah dibuka, dimodifikasi, atau diperbaiki oleh pihak selain pusat layanan resmi, Produk diperbaiki menggunakan komponen tidak resmi, atau nomor seri, kode tanggal aksesoris ponsel, maupun nomor IMEI telah dihilangkan, dihapus, dirusak, diganti, atau menjadi tidak berlaku dengan cara apapun dan hal ini akan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan penuh Nokia.

6. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk terkena uap air, kelembaban, diletakkan pada kondisi temperatur maupun lingkungan yang ekstrim dan berubah dengan cepat, terkena karat, oksidasi, tumpahan makanan maupun cairan, atau pengaruh produk kimia.

Pemberitahuan penting lainnya

Operator independen pihak ketiga menyediakan kartu SIM, jaringan selular, dan/atau jaringan maupun sistem lainnya untuk mengoperasikan Produk. Karenanya, Nokia tidak akan bertanggung jawab berdasarkan jaminan ini atas pengoperasian, ketersediaan, cakupan, layanan, atau jangkauan jaringan selular maupun jaringan atau sistem lainnya. Agar Produk dapat diperbaiki atau diganti, operator mungkin harus membuka penguncian SIM atau penguncian lainnya yang telah ditambahkan untuk mengunci produk pada jaringan atau operator tertentu. Dengan demikian, Nokia tidak bertanggung jawab atas keterlambatan perbaikan berdasarkan jaminan atau ketidakmampuan Nokia untuk menyelesaikan perbaikan berdasarkan jaminan yang disebabkan karena keterlambatan atau kegagalan operator dalam membuka penguncian SIM atau penguncian lainnya.

Pastikan untuk membuat salinan cadangan atau menyimpan data tertulis tentang semua konten atau data penting yang tersimpan dalam Produk, karena dapat hilang sewaktu perbaikan atau penggantian Produk. Sesuai ketentuan pada bagian "Batasan Kewajiban Nokia" di bawah ini dan selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak akan bertanggung jawab dalam kondisi apapun, secara tersurat maupun tersirat, atas segala kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh konten atau data yang hilang, rusak, atau buruk sewaktu perbaikan maupun penggantian Produk.

Semua komponen Produk atau peralatan lain yang telah diganti oleh Nokia akan menjadi milik Nokia. Jika Produk yang dikembalikan ke Nokia ternyata tidak termasuk dalam persyaratan dan ketentuan Jaminan Terbatas, maka Nokia dan pusat layanan resminya berhak membebaskan biaya penanganannya. Saat memperbaiki atau mengganti Produk, Nokia dapat menggunakan produk atau komponen baru, setara dengan yang baru, atau telah direkonstruksi.

Produk Anda dapat terdiri dari elemen khusus negara, termasuk perangkat lunak. Jika Produk telah diekspor kembali dari negara tujuannya ke negara lain, maka Produk tersebut mungkin berisi elemen khusus negara yang tidak dianggap sebagai cacat berdasarkan Jaminan Terbatas ini.

Batasan kewajiban Nokia

Jaminan Terbatas ini merupakan satu-satunya upaya hukum Anda yang eksklusif terhadap Nokia dan satu-satunya kewajiban eksklusif Nokia sehubungan dengan cacat pada Produk. Namun Jaminan Terbatas ini tidak akan mengecualikan atau membatasi i) hak hukum (formal) Anda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda atau ii) hak Anda terhadap penjual Produk.

Jaminan Terbatas ini akan menggantikan semua jaminan dan kewajiban Nokia lainnya, baik secara lisan, tertulis, berdasarkan ketentuan hukum (yang tidak bersifat wajib), kontrak, pelanggaran atau wanprestasi, atau yang lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, jika diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan, jaminan, atau persyaratan lain yang tersirat menurut kualitas yang memuaskan atau kesesuaian terhadap tujuan tertentu. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak berkewajiban atas data yang hilang, rusak, atau buruk, atas kehilangan laba, kerugian karena penggunaan Produk atau fungsinya, kerugian bisnis, kerugian kontrak, kehilangan penghasilan atau penghematan yang telah diperkirakan, peningkatan biaya maupun pengeluaran, atau kerugian maupun kerusakan tidak langsung, konsekuensial, atau khusus. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, kewajiban Nokia terbatas pada nilai pembelian Produk. Batasan di atas tidak berlaku untuk kematian atau cedera fisik akibat kelalaian Nokia yang dapat dibuktikan.

Kewajiban hukum

Jaminan Terbatas ini sesuai dengan ketentuan hukum yang memberikan jaminan atau ketentuan tersirat dalam Jaminan Terbatas dan tidak dapat dikecualikan, dibatasi, maupun dimodifikasi kecuali hingga batasan tertentu. Jika ketentuan hukum tersebut berlaku, selama dapat dilakukan, kewajiban Nokia berdasarkan ketentuan ini akan dibatasi sesuai dengan pilihannya, dalam hal produk: penggantian barang atau pemberian barang yang setara, perbaikan barang, pembayaran biaya untuk mengganti barang maupun memperoleh barang yang setara, atau pembayaran biaya perbaikan barang; dan dalam hal layanan: penyediaan kembali layanan atau pembayaran biaya agar layanan disediakan kembali.

Catatan: Produk Anda adalah perangkat elektronik canggih. Nokia sangat menyarankan agar Anda mempelajari buku petunjuk dan informasi yang diberikan bersama dan untuk Produk. Perlu diketahui juga bahwa Produk ini mungkin dilengkapi layar, lensa kamera, dan komponen lain dengan tingkat presisi tinggi yang dapat tergores atau rusak jika tidak digunakan dengan sangat hati-hati.

Semua informasi jaminan, fitur produk, dan spesifikasinya dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

Indeks			
A			
aplikasi	34	IM	25
B		indikator	10
bahasa	12	indikator status	10
baterai	6	input teks biasa	22
browser	32	input teks prediktif	22
C		internet	32
cara pintas	10, 14	K	
cara pintas panggilan	14, 19	kabel data	16
catatan	39	kabel data USB	16
cetak foto	28	kalkulator	39
cookie	33	kamera	27
D		kartu memori	6, 28
download	42	kartu nama	38
E		kartu SIM	5, 8
ekualiser	32	kejelasan suara	21
e-mail	24	kekuatan sinyal	10
F		klip video	27
foto	27	kode akses	9
G		kode keamanan	9
galeri	27	komponen	5
gambar	27	konfigurasi	18
general packet radio service	16	kontak	
GPRS	16	— memori	37
GPS	35	kunci tombol	8
H		L	
hak digital	45	layanan pengaturan konfigurasi	43
handsfree	20	layar	10, 14
headset	7	layar awal	14
I		log panggilan	21
id pemanggil	21	loudspeaker	20
		M	
		memori cache	33
		menulis teks	22
		menu operator	17
		mengambil gambar	27
		menghemat daya	10
		menghubungi	19
		modul keamanan	9
		modus nomor	22

modus offline	8
modus penerbangan	11
modus teks	22
modus tidur	14
My Nokia	41

N

nada	13
nada pengaktifan	12
Nokia Care	41
nomor pusat pesan	22

O

olahpesan cepat	25
-----------------	----

P

paket data	16
panggilan cepat	14, 19, 21
panggilan melalui suara	20
panggilan tunggu	21
panggilan video	19
panggil ulang	21
PC Suite	39
pelebaran stereo	32
pembaruan	
— perangkat lunak pada	
perangkat	42
pembaruan perangkat lunak	42
pembaruan perangkat lunak	
ponsel	12
pemutar musik	30
pengalihan panggilan	21
pengaman tombol	12
pengaturan pabrik	43
pengenalan suara	15
penghemat daya	14
pengiriman pesan	24
Perangkat tambahan asli	44
perekam	32
perekam suara	32
perintah layanan	17
perintah suara	15

permainan	34
pertanyaan penerbangan	12
pesan info	17
pesan kilat	25
pesan SIM	17
Peta	35
petunjuk bermanfaat	41
PictBridge	16
PIN	9
profil	13
PUK	9

R

radio	31
-------	----

S

sandi pembatas	9
siaga aktif	10
SIM	
— layanan	17
status pengisian daya baterai	10
stopwatch	39

T

tali	7
teks bantuan	12
tema	13
tombol	5
tombol penjawab bebas	21

U

ukuran font	14
UPIN	9

W

wallpaper	14
web	32