

## **Buku Petunjuk Nokia 6700 slide**

Edisi 2.1

<b>Daftar Isi</b>	
<b>Keselamatan</b>	<b>4</b>
Tentang perangkat Anda	4
Layanan jaringan	5
<b>Mencari petunjuk</b>	<b>6</b>
Dukungan	6
Pembaruan perangkat lunak melalui udara	6
Memperbarui perangkat lunak menggunakan PC	7
Petunjuk di perangkat	7
<b>Persiapan</b>	<b>8</b>
Memasukkan kartu SIM dan baterai	8
Memasukkan kartu memori	8
Mengisi daya baterai	9
Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat	10
Letak antena	10
Pengaturan konfigurasi	10
Wizard pengaturan	10
<b>Perangkat Anda</b>	<b>11</b>
Tombol dan komponen	11
Layar awal	12
Profil offline	12
Indikator tampilan	13
Penghemat daya	14
Menu	14
Kontrol volume suara	14
Kunci tombol (pengaman tombol)	14
Kode akses	15
Penguncian jauh	15
Penginstalan	15
Menyambungkan headset yang kompatibel	16
Menyambungkan kabel data USB	16
Tali ponsel	16
<b>Fungsi panggilan</b>	<b>17</b>
Panggilan suara	17
Panggilan video	19
Pengaturan panggilan	20
<b>Personalisasi</b>	<b>22</b>
Tema	22
Profil	22
<b>Kamera</b>	<b>24</b>
Mengambil foto	24
Modus panorama	24
Merekam klip video	25
<b>Galeri</b>	<b>25</b>
Galeri	25
<b>Kontak</b>	<b>26</b>
Mengatur nama dan nomor	26
Menyimpan serta mengedit nama dan nomor	27
Nada dering, foto, dan teks panggilan untuk kontak	27
Menyalin kontak	27
Tetap berkomunikasi dengan teman yang online	27
<b>Menulis teks</b>	<b>28</b>
Input teks biasa	28
Input teks prediktif	29
Mengubah bahasa penulisan	29
Menyalin dan menghapus teks	29
<b>Olahpesan</b>	<b>30</b>
Menulis dan mengirim pesan	30
E-mail	31
<b>Internet</b>	<b>35</b>
Browser Web	35
Berbagi secara online	37
Pusat Video Nokia	38
Pencarian	39

<b>Manajemen waktu</b>	<b>40</b>
Kalender	40
Jam alarm	40
Pengaturan jam	41
<b>Musik</b>	<b>41</b>
Pemutar musik	41
Radio FM	42
<b>Pengaturan</b>	<b>43</b>
Pengaturan aplikasi	43
Keamanan perangkat dan kartu SIM	43
Pengaturan umum aksesori	43
Mengembalikan pengaturan awal	43
<b>Manajemen data</b>	<b>44</b>
Menginstal atau menghapus aplikasi	44
Manajer file	46
Manajer perangkat	46
<b>Konektivitas</b>	<b>48</b>
Mentransfer konten dari perangkat lain	48
Sambungan PC	49
Bluetooth	49
Kabel data	52
Sinkronisasi	53
<b>Tips ramah lingkungan</b>	<b>54</b>
Menghemat energi	54
Daur ulang	54
Menghemat kertas	54
Mempelajari selengkapnya	54
<b>Aksesori asli Nokia</b>	<b>55</b>
Pedoman praktis tentang aksesori	55
Baterai	55
<b>Informasi produk dan keselamatan</b>	<b>55</b>
<b>Indeks</b>	<b>61</b>

## Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau ilegal. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

### AKTIFKAN DENGAN AMAN



Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan telepon nirkabel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya.

### UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

### GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

### NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di dalam pesawat terbang di dekat perangkat medis bahan bakar bahan kimia atau tempat peledakan.

### LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

### AKSESORI DAN BATERAI



Gunakan hanya aksesoris dan baterai yang disetujui. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

### KEDAP AIR



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

### Tentang perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada Jaringan (E)GSM 850, 900, 1800, dan 1900 MHz, juga jaringan UMTS 900, 1900, serta 2100 MHz HSDPA dan HSUPA. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat Anda mendukung beberapa metode konektivitas dan, sama seperti komputer, dapat terkena virus serta konten berbahaya lainnya. Hati-hati saat menangani pesan, permintaan konektivitas, penelusuran, dan download. Instal dan gunakan layanan perangkat lunak hanya dari sumber terpercaya yang menawarkan keamanan dan perlindungan memadai, seperti aplikasi Symbian Signed atau telah lulus pengujian Java Verified™. Pertimbangkan untuk menginstal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat Anda dan semua komputer yang tersambung.

Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal dalam perangkat Anda dan dapat digunakan untuk mengakses situs pihak ketiga. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak

merekendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika mengakses situs tersebut, hati-hati terhadap keamanan atau kontennya.

#### **Peringatan:**

Untuk menggunakan semua fitur selain jam alarm pada perangkat ini, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman beberapa gambar, musik, dan konten lainnya.

Buat salinan cadangan atau simpan catatan semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

Gambar dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari tampilan perangkat Anda.

Untuk informasi penting lainnya tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk.

#### **Layanan jaringan**

Untuk menggunakan perangkat, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan nirkabel. Beberapa fitur tidak tersedia di semua jaringan; fitur lain mungkin mengharuskan Anda membuat kesepakatan tertentu dengan penyedia

layanan agar dapat menggunakanannya. Layanan jaringan melibatkan transmisi data. Untuk informasi rinci tentang biaya di jaringan asal dan saat roaming di jaringan lain, hubungi penyedia layanan Anda. Penyedia layanan Anda mungkin dapat menjelaskan tentang biaya yang berlaku. Jaringan tertentu mungkin memiliki batasan yang mempengaruhi penggunaan beberapa fitur perangkat yang memerlukan dukungan jaringan seperti dukungan teknologi tertentu, misalnya protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang dijalankan pada protokol TCP/IP serta karakter yang tergantung pada bahasa.

Penyedia layanan Anda mungkin telah meminta fitur tertentu dinonaktifkan atau tidak diaktifkan di perangkat. Jika demikian, fitur tersebut tidak akan ditampilkan dalam menu perangkat. Perangkat ini juga mungkin memiliki item yang disesuaikan seperti nama menu, susunan menu, dan ikon.

### Mencari petunjuk

#### Dukungan

Bila Anda ingin mempelajari tentang cara menggunakan produk atau jika tidak yakin dengan fungsi perangkat, lihat halaman dukungan di [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) atau situs Web Nokia setempat, [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) (dengan perangkat selular), aplikasi Petunjuk di perangkat, atau buku petunjuk.

Jika masalah tidak teratasi, lakukan salah satu hal berikut:

- Aktifkan ulang perangkat: nonaktifkan perangkat, kemudian lepaskan baterai. Setelah satu menit, pasang kembali baterai, kemudian aktifkan perangkat.
- Kembalikan pengaturan awal pabrik seperti dijelaskan dalam buku petunjuk. Buat cadangan data terlebih dulu karena dokumen dan file akan dihapus saat pengaturan ulang.
- Perbarui perangkat lunak perangkat secara rutin untuk performa optimal dan fitur baru, seperti dijelaskan dalam buku petunjuk.

Jika masalah tetap tidak teratasi, hubungi Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan. Kunjungi [www.nokia.co.id/repair](http://www.nokia.co.id/repair). Sebelum mengirim perangkat untuk diperbaiki, selalu buat cadangan data di perangkat.

#### Pembaruan perangkat lunak melalui udara

Pilih  > Pengaturan > Mjr data > P'baru. PL.

Dengan pembaruan perangkat lunak (layanan jaringan), Anda bisa memeriksa

apakah telah tersedia pembaruan bagi perangkat lunak atau aplikasi untuk perangkat Anda, dan men-download-nya ke perangkat.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar (layanan jaringan).

Pastikan daya baterai perangkat memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

#### Peringatan:

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang. Pastikan Anda membuat data cadangan sebelum menyetujui penginstalan pembaruan.

Setelah memperbarui perangkat lunak atau aplikasi perangkat menggunakan Pembaruan Aplikasi, panduan yang terkait dengan aplikasi yang telah diperbarui di dalam buku petunjuk atau bantuan mungkin belum terbaru.

Pilih Pilihan dan dari berikut ini:

**Mulai pembaruan** — Men-download pembaruan yang tersedia. Untuk menghapus tanda pembaruan tertentu yang tidak ingin di-download, pilih pembaruan dari daftar.

**Perbarui via PC** — Memperbarui perangkat dengan menggunakan PC. Pilihan ini menggantikan pilihan Mulai pembaruan ketika pembaruan hanya tersedia apabila kita menggunakan aplikasi PC Nokia Software Updater.

**Lihat rincian** — Melihat informasi tentang pembaruan.

**Lihat riwayat p'baruan** — Melihat status pembaruan sebelumnya.

**Pengaturan** — Mengubah pengaturan, seperti jalur akses default yang digunakan untuk men-download pembaruan.

**Pelepasan tgg jwb hkm** — Melihat perjanjian lisensi Nokia.

### Memperbarui perangkat lunak menggunakan PC

Nokia Software Updater adalah aplikasi PC yang dapat digunakan untuk memperbarui perangkat lunak perangkat. Untuk memperbarui perangkat lunak perangkat, Anda memerlukan PC yang kompatibel, akses Internet broadband, dan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke PC.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi [www.nokia.co.id/softwareupdate](http://www.nokia.co.id/softwareupdate).

### Petunjuk di perangkat

Perangkat ini memiliki petunjuk untuk membantu Anda menggunakan aplikasi di perangkat.

Untuk membuka teks petunjuk dari menu utama, pilih  > Bantuan > Bantuan dan aplikasi yang akan dibaca petunjuknya.

Bila aplikasi terbuka, untuk mengakses teks petunjuk dari layar aktif, pilih Pilihan > Petunjuk.

Untuk mengubah ukuran teks petunjuk, pilih Pilihan > Kecilkan huruf atau Besarkan huruf saat membaca petunjuk.

Anda dapat mencari link ke topik terkait di bagian akhir teks petunjuk.

Jika Anda memilih kata bergaris bawah, penjelasan singkat akan ditampilkan.

Teks petunjuk menggunakan indikator sebagai berikut:



menunjukkan link ke topik petunjuk terkait




menunjukkan link ke aplikasi yang sedang dibahas.


Bila Anda sedang membaca petunjuk, untuk beralih antara teks petunjuk dan aplikasi yang terbuka di latar belakang, tekan terus tombol menu, lalu pilih dari daftar aplikasi yang terbuka.

## Persiapan

### Memasukkan kartu SIM dan baterai

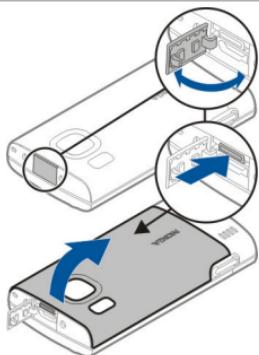

- Untuk melepaskan penutup belakang perangkat, buka penutup soket micro USB, tekan tombol pelepas, lalu angkat dan lepaskan penutup belakang.
- Dorong dudukan kartu SIM ke arah belakang untuk melepaskannya (1), angkat dudukan kartu SIM (2), lalu dorong kartu SIM ke dalam dudukannya (3).

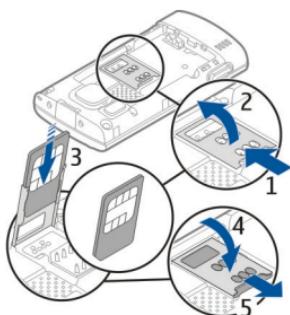


Pastikan bidang kontak kartu menghadap ke bawah pada perangkat, dan sudut miring

menghadap ke bawah pada dudukan kartu SIM.

- Turunkan dudukan kartu SIM (4), lalu geser ke depan untuk menguncinya (5).
- Masukkan baterai.



- Untuk memasang kembali penutup belakang, arahkan kait pengunci bawah ke slotnya (1), lalu tekan hingga penutup terpasang dengan benar (2).

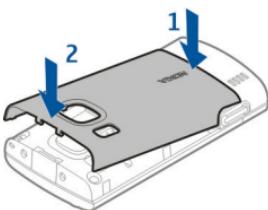


Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

### Memasukkan kartu memori

Kartu memori mungkin diberikan bersama perangkat dan mungkin telah dimasukkan.

- Lepas penutup belakang perangkat.

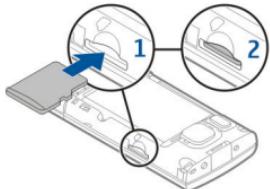

- 2 Masukkan kartu ke dalam slot dengan bidang kontak menghadap ke bawah (1), lalu dorong kartu secara perlahan untuk memasangnya dengan benar (2).
- 3 Pasang kembali penutup belakang.



### Mengisi daya baterai

Sebagian daya baterai telah diisi di pabrik. Jika perangkat menunjukkan daya baterai hampir habis, lakukan hal berikut:

- 1 Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
- 2 Sambungkan pengisi daya ke perangkat.



- 3 Setelah daya baterai terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, kemudian dari stopkontak.

Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama jangka waktu tertentu, namun perangkat dapat digunakan saat pengisian daya berlangsung. Jika daya baterai telah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian daya tampil di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

**Tip:** Jika memiliki pengisi daya Nokia yang lama dan kompatibel, Anda dapat menggunakananya untuk perangkat dengan menyambungkan adaptor pengisi daya CA-44 ke pengisi daya tersebut. Adaptor tersedia sebagai aksesoris terpisah.

### Pengisian daya USB

Jika stopkontak tidak tersedia, Anda dapat menggunakan pengisian daya USB. Mengisi daya perangkat dengan kabel data USB akan memerlukan waktu pengisian daya yang lebih lama. Efisiensi pengisian daya USB beragam dalam penggunaannya. Dalam beberapa kondisi tertentu, mungkin diperlukan waktu yang lebih lama untuk memulai pengisian daya dan perangkat untuk mulai berfungsi.

Dengan pengisian daya USB, Anda juga dapat mentransfer data menggunakan kabel data USB saat pengisian daya perangkat berlangsung.

- 1 Sambungkan perangkat USB yang kompatibel ke perangkat Anda menggunakan kabel data USB yang kompatibel.  
Untuk memulai pengisian daya diperlukan beberapa saat, tergantung pada jenis perangkat yang digunakan untuk mengisi daya.
- 2 Jika perangkat diaktifkan, gunakan pilihan modus USB yang tersedia di layar perangkat.

### Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat



Tekan terus tombol daya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. Tekan sebentar tombol daya untuk mengakhiri panggilan atau menutup aplikasi.

Jika perangkat meminta kode PIN, masukkan kode PIN, lalu pilih OK.

Jika perangkat meminta kode kunci, masukkan kode kunci, lalu pilih OK. Pengaturan pabrik untuk kode kunci adalah 12345.

Untuk menetapkan zona waktu, waktu, dan tanggal yang benar, pilih negara lokasi Anda saat ini, kemudian masukkan tanggal dan waktu setempat.

### Letak antena

Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu saat antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih

tinggi serta mengurangi masa pakai baterai.



### Pengaturan konfigurasi

Agar dapat menggunakan olahpesan multimedia, e-mail, sinkronisasi, streaming, dan browser, Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang tepat di perangkat. Perangkat Anda mungkin akan secara otomatis mengkonfigurasi browser, olahpesan multimedia, jalur akses, dan pengaturan streaming berdasarkan kartu SIM yang digunakan. Jika tidak, Anda dapat menggunakan aplikasi wizard Pengaturan untuk mengkonfigurasi pengaturan. Anda dapat menerima pengaturan sebagai pesan konfigurasi yang dapat disimpan ke perangkat. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan, hubungi penyedia layanan atau dealer resmi Nokia.

Bila Anda menerima pesan konfigurasi, namun pengaturan tidak secara otomatis disimpan dan diaktifkan, **1 pesan baru** akan ditampilkan di layar. Untuk menyimpan pengaturan, pilih **Tampilan > Pilihan > Simpan**. Anda mungkin harus memasukkan kode PIN yang diberikan oleh penyedia layanan.

### Wizard pengaturan

Pilih > Pengaturan > Wiz. p'atrн.

Gunakan Wizard pengaturan untuk menetapkan pengaturan sambungan dan e-mail. Ketersediaan item dalam Wizard pengaturan tergantung pada fitur perangkat, kartu SIM, penyedia layanan, dan data dalam database Wizard pengaturan.

Untuk memulai Wizard pengaturan, pilih **Mulai**.

Untuk memperoleh hasil terbaik saat menggunakan wizard pengaturan, tetap masukkan kartu SIM dalam perangkat. Jika kartu SIM tidak dimasukkan, ikuti petunjuk di layar.

Pilih dari berikut ini:


**Operator** — Menetapkan pengaturan khusus operator, seperti pengaturan MMS, Internet, WAP, dan streaming.

**Konfig. e-mail** — Mengkonfigurasi account Mail for Exchange, POP, atau IMAP.


Pengaturan yang tersedia untuk pengeditan dapat beragam.

## Perangkat Anda

### Tombol dan komponen

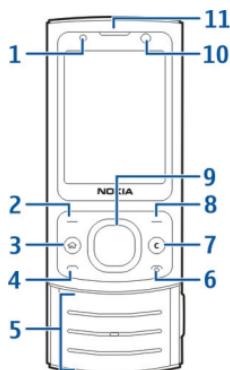

- |           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>1</b>  | Sensor cahaya               |
| <b>2</b>  | Tombol pilihan kiri         |
| <b>3</b>  | Tombol awal                 |
| <b>4</b>  | Tombol panggil              |
| <b>5</b>  | Tombol angka                |
| <b>6</b>  | Tombol putus/daya           |
| <b>7</b>  | Tombol hapus C              |
| <b>8</b>  | Tombol pilihan kanan        |
| <b>9</b>  | Tombol Navi™ (tombol gulir) |
| <b>10</b> | Lensa kamera kedua          |
| <b>11</b> | Lubang suara                |

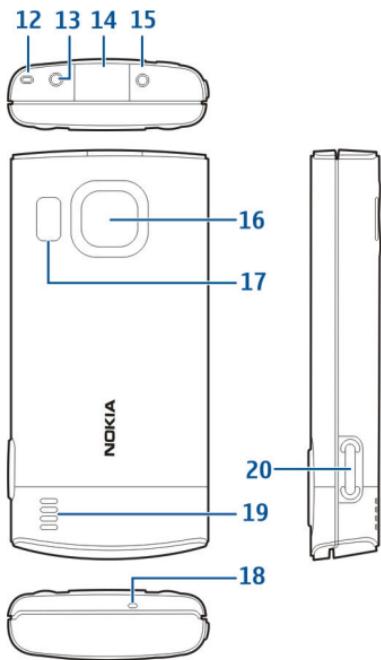

- 12 Lubang tali tangan
- 13 Soket Nokia AV (2,5 mm)
- 14 Soket micro USB
- 15 Soket pengisi daya
- 16 Lensa kamera utama
- 17 Lampu kilat kamera
- 18 Mikrofon
- 19 Loudspeaker
- 20 Tombol ambil

Permukaan perangkat ini bebas dari nikel.

### Layar awal

Bila Anda mengaktifkan perangkat dan telah terdaftar di jaringan, maka perangkat tersebut akan berada di layar awal dan siap digunakan.

Untuk membuka daftar nomor yang terakhir dihubungi, tekan tombol panggil.

Untuk menggunakan perintah suara atau panggilan melalui suara, tekan terus tombol pilihan kanan.

Untuk mengubah profil, tekan sebentar tombol daya, lalu pilih profil.

Untuk membuka sambungan ke Web, tekan terus **0**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sambungan Bluetooth, tekan terus **\***.

Untuk memodifikasi layar awal, pilih > Pengaturan > Pengaturan dan Umum > Personalisasi > Modus siaga serta dari pilihan yang tersedia.

### Profil offline

Untuk mengaktifkan profil Offline dengan cepat, tekan sebentar tombol daya, lalu pilih **Offline**.

Untuk beralih ke profil lain, tekan sebentar tombol daya, lalu pilih profil.

Bila profil Offline aktif, semua sambungan yang menggunakan frekuensi radio akan ditutup. Namun, Anda dapat menggunakan perangkat tanpa kartu SIM serta mendengarkan radio atau musik. Jangan lupa untuk menonaktifkan perangkat bila penggunaan telepon nirkabel dilarang.

**Penting:** Dalam profil Offline, Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan maupun menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan selular. Panggilan ke nomor darurat resmi yang terprogram dalam perangkat Anda mungkin masih dapat dibuat. Untuk membuat panggilan,

aktifkan terlebih dulu fungsi telepon dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci.

### Indikator tampilan

- 3G** Perangkat sedang digunakan di jaringan UMTS atau GSM (layanan jaringan). Baris di sebelah ikon menunjukkan kekuatan sinyal jaringan di lokasi Anda saat ini. Semakin tinggi baris, semakin kuat sinyalnya.
- 3.5G** HSDPA (High-speed downlink packet access)/HSUPA (High-speed uplink packet access) (layanan jaringan) di jaringan UMTS telah diaktifkan.
- X** Perangkat menggunakan profil Offline dan tidak tersambung ke jaringan selular.
- Tingkat pengisian daya baterai. Semakin tinggi baris, semakin banyak daya baterai yang terisi.
- ✉** Anda memiliki pesan yang belum dibaca dalam folder Kotak masuk di Olahpesan.
- ✉@** Anda menerima e-mail baru di kotak pesan jauh.
- ✉** Terdapat pesan yang menunggu untuk dikirim dalam folder Kotak keluar di Olahpesan.
- 📞** Anda memiliki panggilan tidak terjawab.
- ⌚** Tombol perangkat terkunci.
- ⏰** Alarm aktif.
- ✖** Anda telah mengaktifkan profil Diam dan perangkat tidak akan berdering jika terdapat panggilan maupun pesan masuk.
- Bluetooth** Konektivitas Bluetooth diaktifkan.
- Bluetooth** Sambungan Bluetooth dibuat. Bila indikator berkedip, berarti perangkat mencoba tersambung dengan perangkat lain.
- 📶** Tersedia sambungan data paket GPRS (layanan jaringan). **📶** menunjukkan bahwa sambungan aktif. **📶** menunjukkan bahwa sambungan ditahan.
- E** Tersedia sambungan data paket EGPRS (layanan jaringan). **E** menunjukkan bahwa sambungan aktif. **E** menunjukkan bahwa sambungan ditahan.
- 3G** Tersedia sambungan data paket UMTS (layanan jaringan). **3G** menunjukkan bahwa sambungan aktif. **3G** menunjukkan bahwa sambungan ditahan.
- 3G** HSDPA/HSUPA telah didukung dan tersedia (layanan jaringan). Ikon dapat beragam di antara wilayah. **3G** menunjukkan bahwa sambungan aktif. **3G** menunjukkan bahwa sambungan ditahan.

-  Perangkat tersambung ke komputer dengan kabel data USB.
-  Semua panggilan diteruskan ke nomor lain.
-  Headset atau loopset tersambung ke perangkat.
-  Car kit handsfree tersambung ke perangkat.
-  Perangkat melakukan sinkronisasi.

Indikator lainnya mungkin juga dapat ditampilkan.

### Penghemat daya

Pilih  > Pengaturan > Pengaturan.

Untuk menentukan pengaturan screensaver, pilih Umum > Personalisasi > Tampilan dan dari berikut ini:

**P'hemat layar hbs wkt** — Menetapkan durasi nonaktif perangkat sebelum penghemat daya diaktifkan.

**Lampu tlh. habis-waktu** — Menetapkan durasi nonaktif perangkat sebelum layar diredukan.

### Menu

Tekan .

Dalam menu, Anda dapat mengakses fungsi di perangkat.

Untuk membuka aplikasi atau folder, pilih item tersebut.

Jika Anda mengubah susunan fungsi dalam menu, susunan tersebut mungkin

berbeda dari susunan default yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini.

Untuk mengubah tampilan menu, pilih Pilihan > Ubah tampilan Menu.

Untuk menutup aplikasi atau folder, pilih Pilihan > Keluar.

Untuk menampilkan dan beralih di antara aplikasi yang terbuka, tekan terus tombol awal, lalu pilih aplikasi.

Membiarakan aplikasi berjalan di latar belakang akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

### Kontrol volume suara

Untuk mengatur volume suara saat mendengarkan file audio, gulir ke atas atau bawah.

Untuk mengatur volume suara saat panggilan berlangsung, gulir ke kiri atau kanan.

Untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung, pilih Loudsp. atau Handset.

### Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

### Kunci tombol (pengaman tombol)

Untuk mengaktifkan tombol, buka penutup geser atau pilih Aktifkan, lalu pilih OK dengan cepat.

Pilih > Pengaturan > Pengaturan, lalu pilih Umum.

Untuk mengatur perangkat agar mengunci tombol bila Anda menutup penutup geser, pilih Penanganan penutup gsr > P'aktifan pengaman tbl.

Untuk mengatur perangkat agar secara otomatis mengunci tombol setelah durasi tertentu, pilih Pengamanan > Telepon dan kartu SIM > Masa kunci oto. tombol > Ditentukan pengguna, lalu pilih waktu yang dikehendaki.

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram di perangkat.

## Kode akses

Pilih > Pengaturan > Pengaturan.

Untuk menentukan penggunaan kode akses dan pengaturan keamanan oleh perangkat, pilih Umum > Pengamanan > Telepon dan kartu SIM, lalu pilih dari berikut ini:

- Kode PIN (UPIN), yang diberikan bersama kartu SIM (USIM), akan membantu melindungi kartu dari penggunaan tidak sah.
- Kode PIN2 (UPIN2), yang diberikan bersama beberapa kartu SIM (USIM), diperlukan untuk mengakses layanan tertentu.
- Kode PUK (UPUK) dan PUK2 (UPUK2) mungkin disertakan bersama kartu SIM (USIM). Jika salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta memasukkan kode PUK. Jika kode tidak diberikan, hubungi penyedia layanan Anda.

- Kode keamanan akan membantu Anda melindungi telepon dari penggunaan tidak sah. Anda dapat membuat dan mengubah kode, kemudian mengatur agar telepon meminta kode. Jaga kerahasiaan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari telepon. Jika Anda lupa kode dan telepon terkunci, telepon akan memerlukan perbaikan dan mungkin dikenakan biaya tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.
- Sandi pembatasan diperlukan bila menggunakan layanan pembatasan panggilan untuk membatasi panggilan ke dan dari telepon (layanan jaringan).

## Penguncian jauh

Anda dapat mengunci perangkat dari perangkat lain menggunakan pesan teks. Untuk mengaktifkan perangkat agar terkunci dari jauh serta menentukan pesan penguncian yang akan digunakan, pilih > Pengaturan > Pengaturan > Umum > Pengamanan dan Telepon dan kartu SIM > Penguncian telepon jauh. Bila Anda telah memasukkan pesan, pilih OK. Panjang pesan maksimum 20 karakter.

Untuk mengunci perangkat, kirim pesan penguncian sebagai pesan teks ke nomor ponsel Anda. Untuk mengaktifkan perangkat di lain waktu, pilih Aktifkan, kemudian masukkan kode kunci.

## Penginstalan

Pilih > Aplikasi > P'msangan.


Anda dapat mencari aplikasi lain dan men-download aplikasi ke folder ini.

**Penting:** Hanya instal dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lainnya dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified™.

### Menyambungkan headset yang kompatibel

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke Nokia AV Connector.

Saat perangkat eksternal atau headset apapun, selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini, tersambung ke Nokia AV Connector, perhatikan tingkat volume suara.




Home > Pengaturan dan Konektivitas > USB > Modus sambungan USB, lalu pilih modus yang dikehendaki.

Untuk memilih apakah modus default akan diaktifkan secara otomatis, pilih Tanya saat sambung.


### Tali ponsel

Pasang tali ponsel, kemudian kencangkan.



### Menyambungkan kabel data USB

Sambungkan kabel data USB yang kompatibel ke soket USB.

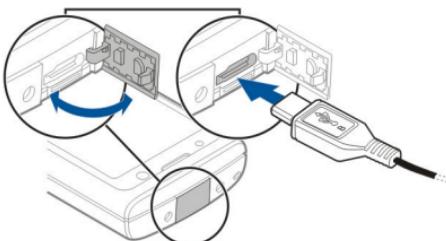

Untuk memilih modus sambungan USB default atau mengubah modus aktif, pilih

## Fungsi panggilan

### Panggilan suara

#### Membuat panggilan

Untuk membuat panggilan, masukkan nomor telepon, termasuk kode area, kemudian tekan tombol panggil.

**Tip:** Untuk panggilan internasional, tambahkan karakter + yang menggantikan kode akses internasional, kemudian masukkan kode negara, kode area (jika perlu, hilangkan awalan 0), dan nomor telepon.

Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus.

Untuk membuat panggilan menggunakan kontak yang disimpan, buka kontak. Masukkan huruf pertama dari nama, gulir ke nama tersebut, kemudian tekan tombol panggil.

Untuk membuat panggilan menggunakan log, tekan tombol panggil agar dapat melihat hingga 20 nomor yang terakhir dipanggil atau dicoba dipanggil. Gulir ke nomor atau nama yang dikehendaki, kemudian tekan tombol panggil.

Untuk mengatur volume suara panggilan aktif, gulir ke kanan atau kiri.

Untuk beralih dari panggilan suara ke panggilan video, pilih **Pilihan > Beralih ke pgln. video**. Perangkat akan mengakhiri panggilan suara dan membuat panggilan video ke penerima.

### Panggilan cepat

Pilih  > Pengaturan > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Panggilan > Panggilan cepat.

Panggilan cepat memungkinkan Anda membuat panggilan dengan menekan terus tombol angka pada layar awal.

Untuk mengaktifkan panggilan cepat, pilih **Aktif**.

Untuk menetapkan tombol angka ke nomor telepon, pilih  > Pengaturan > Panggilan cpt.

Gulir ke tombol angka (2 - 9) pada layar, lalu pilih **Pilihan > Tetapkan**.

Pilih nomor yang dikehendaki dari daftar Kontak.

Untuk menghapus nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka, gulir ke tombol panggilan cepat, lalu pilih **Pilihan > Hapus**.

Untuk mengubah nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka, gulir ke tombol panggilan cepat, lalu pilih **Pilihan > Ubah**.

### Pesan suara

Pilih  > Pengaturan > Ktk psn pgln.

Bila membuka aplikasi Pesan suara untuk pertama kalinya, Anda akan diminta memasukkan nomor kotak pesan suara Anda.

Untuk menghubungi kotak pesan suara Anda, gulir ke Kotak pesan suara, lalu pilih **Pilihan > Panggil ktk pesan suara**.

Untuk menghubungi kotak pesan pada layar awal, tekan terus **1**; atau tekan **1**, kemudian tekan tombol panggil. Pilih kotak pesan yang akan dihubungi.

Untuk mengubah nomor kotak pesan, pilih kotak pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan > Ganti nomor**.

### Panggilan melalui suara

Membuat panggilan telepon dengan mengucapkan nama yang tersimpan dalam daftar kontak.

**Catatan:** Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan pernah hanya mengandalkan fitur panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

- 1 Di layar awal, tekan terus tombol pilihan kanan. Nada singkat akan terdengar dan **Harap bicara sekarang** ditampilkan di layar.
- 2 Ucapkan nama kontak yang akan dihubungi. Jika pengenalan suara berhasil, daftar kemungkinan yang cocok akan ditampilkan. Telepon akan memutar perintah suara kemungkinan pertama yang cocok pada daftar. Jika tidak sesuai dengan perintah tersebut, gulir ke entri lain.

### Membuat panggilan konferensi

- 1 Untuk membuat panggilan konferensi, masukkan nomor telepon peserta, kemudian tekan tombol panggil.
- 2 Bila peserta menjawab, pilih **Pilihan > Panggilan baru**.
- 3 Bila Anda telah membuat panggilan telepon ke semua peserta, pilih

**Pilihan > Konferensi** untuk menggabungkan panggilan tersebut dalam panggilan konferensi.

Agar mikrofon perangkat Anda tidak bersuara selama panggilan, pilih **Pilihan > Diam**.

Untuk memutuskan sambungan peserta ke panggilan konferensi, gulir ke peserta, lalu pilih **Pilihan > Konferensi > Gugurkan peserta**.

Untuk berdiskusi secara pribadi dengan peserta panggilan konferensi, gulir ke peserta, lalu pilih **Pilihan > Konferensi > Pribadi**.

### Menjawab panggilan

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggil atau buka penutup geser.

Untuk mengatur perangkat agar menjawab panggilan bila penutup geser dibuka, pilih  **Pengaturan > Pengaturan dan Umum > Penanganan penutup geser**.

Untuk menolak panggilan, tekan tombol putus.

Untuk menonaktifkan suara nada dering dan tidak menjawab panggilan, pilih **Diam**.

Bila Anda mengaktifkan fitur panggilan aktif dan panggilan tunggu (layanan jaringan), tekan tombol panggil untuk menjawab panggilan masuk yang baru. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

## Register panggilan dan data

Pilih  > Log.

Untuk melihat panggilan terakhir yang tidak terjawab, masuk, dan keluar, pilih **Panggilan t'akhir**.

**Tip:** Untuk melihat nomor yang dihubungi saat berada di layar awal, tekan tombol panggil.

Untuk melihat perkiraan durasi panggilan ke dan dari perangkat, pilih **Durasi pgln..**

Untuk melihat jumlah data yang ditransfer selama sambungan data paket berlangsung, pilih **Data paket**.

## Panggilan video

### Membuat panggilan video

Untuk membuat panggilan video, masukkan nomor telepon atau pilih penerima dari daftar kontak, lalu pilih **Pilihan > Panggil > Panggilan video**. Setelah panggilan video dimulai, kamera perangkat akan diaktifkan. Jika kamera telah digunakan, pengiriman video akan dinonaktifkan. Jika penerima panggilan tidak ingin mengirimkan video kepada Anda, gambar diam akan ditampilkan. Untuk menentukan gambar diam yang akan dikirimkan dari perangkat sebagai pengganti video, pilih  > **Pengaturan > Pengaturan**, lalu pilih **Telepon > Panggilan > Foto di panggilan video**.

Untuk menonaktifkan pengiriman audio, video, maupun video dan audio, pilih **Pilihan > Nonaktifkan > Mengirim**

**audio, Mengirim video, atau Kirim audio & video.**

Untuk mengatur volume suara panggilan video aktif, gulir ke kanan atau kiri.

Untuk menggunakan loudspeaker, pilih **Pilihan > Aktifkan loudspeaker**. Untuk menonaktifkan suara loudspeaker dan menggunakan lubang suara, pilih **Pilihan > Aktifkan handset**.

Untuk memindahkan foto, pilih **Pilihan > Tukar foto**.

Untuk men-zoom foto di layar, pilih **Pilihan > Zoom**, kemudian gulir ke atas atau bawah.

Untuk mengakhiri panggilan video dan membuat panggilan suara baru ke penerima yang sama, pilih **Pilihan > B'alih ke panggilan suara**.

## Menjawab atau menolak panggilan video

Bila terdapat panggilan video masuk,  akan ditampilkan.

- 1 Untuk menjawab panggilan video, tekan tombol panggil.
- 2 Untuk mulai mengirim gambar video secara langsung, pilih Ya.

Jika pengiriman video tidak diaktifkan, Anda hanya akan mendengar suara pemanggil. Layar abu-abu akan menggantikan gambar video Anda. Untuk mengaktifkan pengiriman video, pilih **Pilihan > Aktifkan > Mengirim video**. Untuk mengganti layar abu-abu dengan gambar diam yang diambil menggunakan kamera perangkat, pilih 

### Pengaturan dan Teleponi > Panggilan > Foto di panggilan video.

Jika Anda tidak ingin menjawab panggilan video, tekan tombol putus.

### Pengaturan panggilan

#### Pengaturan panggilan

Pilih  > Pengaturan > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Panggilan.

Pilih dari berikut ini:

**Kirim nomor ID saya** — Untuk menampilkan nomor telepon kepada orang yang dihubungi.

**Panggilan tunggu** — Untuk menetapkan agar perangkat memberitahukan Anda bila terdapat panggilan masuk saat Anda melakukan panggilan (layanan jaringan).

**Tolak pgln dengan pesan** — Untuk mengirim pesan teks saat Anda menolak panggilan untuk memberitahukan pemanggil tentang alasan panggilan tidak dijawab.

**Teks pesan** — Untuk menulis pesan teks standar yang akan dikirimkan bila Anda menolak panggilan.

**Video sdr dlm pgln masuk** — Untuk menerima atau menolak pengiriman video saat panggilan video dari perangkat Anda berlangsung.

**Foto di panggilan video** — Jika video tidak terkirim saat panggilan video berlangsung, pilih foto untuk ditampilkan sebagai gantinya.

**Panggil ulang otomatis** — Untuk menetapkan agar perangkat berupaya membuat panggilan maksimal hingga 10 kali setelah upaya panggilan sebelumnya tidak berhasil. Untuk menghentikan

panggilan ulang otomatis, tekan tombol putus.

**Tampilkan durasi pgln.** — Untuk menampilkan durasi panggilan saat panggilan berlangsung.

**Ringkasan panggilan** — Untuk menampilkan durasi panggilan setelah panggilan berakhir.

**Panggilan cepat** — Untuk mengaktifkan panggilan cepat.

**Tombol jawab bebas** — Untuk mengaktifkan tombol apapun untuk menjawab.

**Pencarian kontak** — Untuk mengaktifkan pencarian kontak di layar awal.

### Pengalihan panggilan

Pilih  > Pengaturan > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Pengalihan pgln.

Alikan panggilan masuk ke kotak pesan suara atau ke nomor telepon lain. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Pilih jenis panggilan untuk dialihkan dan dari yang berikut ini:

**Semua panggilan suara, Semua panggilan data & video, atau Semua panggilan faks** — Mengalihkan semua panggilan suara, data, video, atau faks yang masuk. Anda tidak dapat menjawab panggilan, hanya mengalihkan panggilan ke nomor lainnya.

**Jika sibuk** — Mengalihkan panggilan masuk jika panggilan aktif berlangsung.

**Jika tidak dijawab** — Mengalihkan panggilan masuk setelah perangkat berdering selama jangka waktu yang ditetapkan. Pilih jangka waktu agar perangkat berdering sebelum panggilan dialihkan.

**Jika di luar jangkauan** — Mengalihkan panggilan bila perangkat dinonaktifkan atau berada di luar jangkauan jaringan.

**Jika tidak tersedia** — Mengalihkan panggilan jika panggilan tersebut tidak dijawab, panggilan aktif sedang berlangsung, atau perangkat dinonaktifkan maupun berada di luar jangkauan jaringan.

Untuk mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara, tentukan jenis panggilan dan pilihan pengalihan, lalu pilih

**Pilihan > Aktifkan > Ke kotak pesan suara.**

Untuk mengalihkan panggilan ke nomor telepon lain, tentukan jenis panggilan dan pilihan pengalihan, lalu pilih **Pilihan > Aktifkan > Ke nomor lain**. Masukkan nomor atau pilih **Cari** untuk mengambil nomor yang disimpan dalam Kontak.

Untuk memeriksa status pengalihan saat ini, gulir ke pilihan pengalihan, lalu pilih **Pilihan > Periksa status**.

Untuk menghentikan pengalihan panggilan, gulir ke pilihan pengalihan, lalu pilih **Pilihan > Nonaktifkan**.

### Pembatasan panggilan

Pilih  > Pengaturan > Pengaturan, lalu pilih Telepon > P'batasan pgln..

Anda dapat membatasi panggilan yang dibuat atau diterima dengan perangkat (layanan jaringan). Untuk mengubah pengaturan, Anda memerlukan sandi pembatas dari penyedia layanan.

Pembatasan panggilan akan mempengaruhi semua jenis panggilan.

Pilih dari pengaturan pembatasan panggilan suara berikut ini:

**Panggilan keluar** — Mencegah panggilan suara dari perangkat Anda.

**Panggilan masuk** — Mencegah panggilan masuk.

**Panggilan internasional** — Mencegah panggilan ke negara atau kawasan lain.

**Panggilan masuk ketika roaming**

— Mencegah panggilan masuk bila berada di luar negara asal.

**Panggilan internasional kecuali ke negeri asal** — Mencegah panggilan ke negara atau kawasan lain, namun membolehkan panggilan ke negara asal.

Untuk memeriksa status pembatasan panggilan suara, tentukan pilihan pembatasan, lalu pilih **Pilihan > Periksa status**.

Untuk menonaktifkan semua pembatasan panggilan suara, tentukan pilihan pembatasan, lalu pilih **Pilihan > N'aktif. semua p'batasan**.

Untuk mengubah sandi pembatasan panggilan suara, faks, dan data, pilih **Pilihan > Edit sandi pembatasan**. Masukkan kode yang berlaku, kemudian masukkan kode baru dua kali. Sandi pembatasan harus terdiri dari empat digit. Untuk rincian, hubungi penyedia layanan Anda.

### Pengaturan jaringan

Pilih  > Pengaturan > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Jaringan.

Untuk memilih modus jaringan, pilih **Modus jaringan**, lalu pilih **Modus ganda**, UMTS, atau **GSM**. Dalam modus

ganda, perangkat akan beralih secara otomatis di antara jaringan.

**Tip:** Memilih UMTS memungkinkan transfer data secara lebih cepat, namun dapat meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakainya. Di wilayah yang dekat dengan jaringan GSM dan UMTS, memilih **Modus ganda** dapat menyebabkan peralihan secara konstan di antara dua jaringan, sehingga akan meningkatkan kebutuhan daya baterai.

Untuk memilih operator, pilih **Pilihan operator** dan **Manual** untuk memilih jaringan yang tersedia, atau **Otomatis** agar perangkat memilih jaringan secara otomatis.

Untuk mengatur agar perangkat memberitahukan bila sedang digunakan di MCN (microcellular network), pilih **Tampilan info sel > Aktif**.

## Personalisasi

### Tema

#### Mengubah tema tampilan

Pilih  > Pengaturan > Tema.

Pilih dari berikut ini:

**Umum** — Mengubah tema yang digunakan dalam semua aplikasi.

**Tampilan Menu** — Mengubah tema yang digunakan dalam menu utama.

**Siaga** — Mengubah tema yang digunakan di layar awal.

**Wallpaper** — Mengubah foto latar belakang di layar awal.

**Foto panggilan** — Mengubah foto yang ditampilkan sewaktu panggilan berlangsung.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan efek tema, pilih **Umum > Pilihan > Efek tema**.

### Men-download tema

Pilih  > Pengaturan > Tema.

Untuk men-download tema, pilih **Umum > Download tema > Pilihan > Ke > Halaman Web baru**. Masukkan alamat Web yang akan digunakan untuk men-download tema. Setelah tema di-download, Anda dapat melihat pratinjau atau mengaktifkan tema tersebut.

Untuk melihat pratinjau tema, pilih **Pilihan > Pratinjau**.

Untuk mengaktifkan tema, pilih **Pilihan > Tetapkan**.

## Profil

Pilih  > Pengaturan > Profil.

Anda dapat mengatur dan menyesuaikan nada dering, nada tanda, dan nada lain di perangkat untuk berbagai aktivitas, kondisi, atau grup pemanggil. Profil aktif akan ditampilkan di bagian atas layar awal. Namun, jika profil aktif adalah Umum, hanya tanggal hari ini yang ditampilkan.

Untuk membuat profil baru, pilih **Pilihan > Buat baru**, lalu tentukan pengaturan.

Untuk menyesuaikan profil, pilih profil, lalu **Pilihan > Personalisasi**.

Untuk mengubah profil, pilih profil, lalu pilih **Pilihan > Aktifkan**. Profil Offline akan mencegah pengaktifan perangkat, pengiriman maupun penerimaan pesan, atau penggunaan koneksi Bluetooth maupun radio FM tanpa disengaja. Bila dipilih, profil ini juga akan mengakhiri sambungan Internet yang sedang berlangsung. Dengan profil Offline, Anda tetap dapat membuat sambungan Bluetooth di lain waktu atau mengaktifkan ulang radio FM. Karenanya, patuhil persyaratan keselamatan yang berlaku bila membuat dan menggunakan fitur ini.

Untuk mengatur agar profil aktif hingga waktu tertentu dalam 24 jam berikutnya, gulir ke profil, pilih **Pilihan > Berjangka waktu**, lalu atur waktu. Bila waktu habis, profil yang digunakan sebelumnya akan kembali aktif. Bila profil diberi batas waktu,  akan ditampilkan di layar awal. Profil Offline tidak dapat diberi batas waktu.

Untuk menghapus profil yang dibuat, pilih **Pilihan > Hapus profil**. Anda tidak dapat

menghapus profil yang telah ditetapkan sebelumnya.

## Kamera

Perangkat ini dilengkapi dua kamera untuk mengambil gambar diam dan merekam video. Kamera utama dengan resolusi tinggi terdapat di bagian belakang perangkat menggunakan modus lanskap, sedangkan kamera kedua dengan resolusi lebih rendah terdapat di bagian depan perangkat menggunakan modus potret. Untuk mengaktifkan kamera kedua bila kamera utama aktif, pilih **Pilihan > Pakai kamera kedua**.

### Mengambil foto

Saat mengambil foto, perhatikan hal berikut:

- Gunakan kedua tangan agar kamera stabil.
  - Kualitas foto yang di-zoom secara digital lebih rendah daripada foto yang tidak di-zoom.
  - Kamera akan beralih ke modus hemat daya baterai setelah satu menit tidak aktif.
  - Jaga jarak aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil gambar.
- 1 Untuk beralih dari modus video ke modus foto, jika perlu, pilih .
  - 2 Untuk mengunci fokus pada objek, tekan separuh tombol ambil (tidak tersedia dalam modus lanskap atau pemandangan olahraga). Indikator fokus terkunci berwarna hijau akan ditampilkan. Jika fokus tidak terkunci, indikator kuning akan ditampilkan. Lepaskan tombol ambil, kemudian kembali tekan separuh tombol

tersebut. Anda juga dapat mengambil foto tanpa mengunci fokus.

- 3 Tekan tombol ambil. Jangan gerakkan kamera sebelum foto disimpan dan foto akhir ditampilkan.

### Mengambil foto dengan kamera kedua

- 1 Pilih **Pilihan > Pakai kamera kedua**.
- 2 Untuk mengambil foto, pilih **Ambil**. Jangan gerakkan perangkat sebelum foto disimpan dan foto akhir ditampilkan.

### Memperbesar atau memperkecil tampilan saat mengambil foto

Gunakan tombol zoom.

### Membiarkan kamera terbuka di latar belakang dan menggunakan aplikasi lain

Tekan tombol menu. Untuk kembali ke kamera, tekan terus tombol ambil.

### Modus panorama

Pilih  > Kamera.

Pilih modus panorama  dari toolbar.

- 1 Untuk memotret gambar pertama di panorama, tekan tombol ambil.
- 2 Perlahan-lahan putar perangkat ke kiri atau ke kanan dengan tanda panah. Pratinjau panorama ditampilkan dan kamera memotret gambar saat Anda berputar. Tanda panah hijau menunjukkan bahwa Anda dapat perlahan-lahan terus berputar. Tanda jeda berwarna merah menunjukkan bahwa Anda harus berhenti berputar hingga tanda panah hijau muncul kembali. Anda dapat memperkirakan

kapan bingkai tombol berikutnya diambil apabila persegi panjang berwarna merah bergerak ke pusat area pratinjau.

- Untuk menyelesaikan pemotretan, pilih **Berhenti**. Gambar panorama berhenti secara otomatis setelah tercapai lebar gambar maksimum. Ingat, mungkin memerlukan beberapa saat bagi perangkat untuk memproses gambar yang diambil.

### Merekam klip video

- Untuk beralih dari modus foto ke modus video, jika diperlukan, pilih modus foto dari toolbar aktif.
- Untuk menjeda perekaman, pilih **Tunda**. Untuk melanjutkan, pilih **Lanjutkan**. Jika Anda menjeda perekaman namun tidak menekan salah satu tombol dalam waktu satu menit, maka perekaman akan terhenti.  
Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gunakan tombol zoom.
- Untuk menghentikan perekaman, tekan tombol ambil. Klip video akan secara otomatis disimpan dalam Foto.

### Galeri

Pilih  > Galeri.

Gunakan Galeri untuk mengakses berbagai jenis media, seperti foto dan video, musik, klip suara, link streaming, dan presentasi. Semua foto dan video yang dilihat serta musik dan klip suara akan secara otomatis tersimpan di Galeri. Klip suara dan musik diputar di Pemutar musik, link streaming dilihat melalui Pusat video. Aplikasi Foto dapat digunakan untuk melihat foto dan memutar video.

### Galeri

Pilih  > Galeri > Foto & video dan dari berikut ini:

**Diambil** — Melihat semua foto dan klip video yang diambil.

**Bulan** — Melihat foto dan klip video yang dikategorikan menurut bulan pengambilannya.

**Album** — Melihat album default dan album yang Anda buat.

**Tag** — Melihat tag yang dibuat untuk setiap item.

**Download** — Melihat item dan klip video yang di-download dari Web maupun diterima sebagai pesan multimedia atau e-mail.

**Share online** — Mem-posting foto ke Web.

File yang disimpan dalam kartu memori yang kompatibel (jika terpasang) ditandai dengan .

Untuk menyalin atau memindahkan file ke lokasi memori lain, pilih file, **Pilihan** >

Pindahkan dan salin, dan pilihan yang sesuai.

## Kontak

Pilih  > Kontak.

Dalam Kontak, Anda dapat menyimpan dan memperbarui informasi kontak, seperti nomor telepon, alamat rumah, atau alamat e-mail kontak. Anda dapat menambahkan nada dering pribadi atau foto gambar kecil ke kartu kontak. Anda juga dapat membuat grup kontak yang memungkinkan Anda mengirim e-mail atau pesan teks ke beberapa penerima sekaligus.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Kontak dan kontak SIM, lihat buku petunjuk lengkap pada halaman dukungan produk di [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Mengatur nama dan nomor

Untuk menghapus kartu kontak, pilih kartu, kemudian tekan C.

Untuk menghapus beberapa kartu kontak sekaligus, pilih **Pilihan** > **Tandai/Hapus tanda** untuk menandai kartu kontak yang dikehendaki, lalu tekan C untuk menghapus.

Untuk mengirim informasi kontak, pilih kartu, **Pilihan** > **Kirim kartu nama**, dan pilihan yang dikehendaki.

Untuk mendengarkan tag suara yang ditetapkan pada kontak, pilih kartu kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Rincian tag suara** > **Pilihan** > **Putar tag suara**.

## Menyimpan serta mengedit nama dan nomor

- 1 Untuk menambahkan kontak baru ke daftar kontak, pilih **Pilihan > Kontak baru**.
- 2 Isi bidang yang diinginkan, lalu pilih **Selesai**.

Untuk mengedit kontak, pilih kontak dan **Pilihan > Edit**.

## Nada dering, foto, dan teks panggilan untuk kontak

Anda dapat menentukan nada dering untuk kontak atau grup dan foto serta teks panggilan untuk kontak. Bila kontak menghubungi Anda, perangkat akan memutar nada dering yang dipilih dan menampilkan teks panggilan atau foto (jika nomor telepon pemanggil dikirim melalui panggilan tersebut dan perangkat mengenalinya).

Untuk menentukan nada dering pada kontak atau grup kontak, pilih kontak atau grup kontak, **Pilihan > Nada dering**, dan nada dering.

Untuk menentukan teks panggilan pada kontak, pilih kontak, lalu pilih **Pilihan > Tambah teks utk pgln**. Masukkan teks panggilan, lalu pilih **OK**.

Untuk menambahkan foto pada kontak yang disimpan dalam memori perangkat, pilih kontak, **Pilihan > Tambah foto**, dan foto dari Galeri.

Untuk menghapus nada dering, pilih **Nada default** dari daftar nada dering.

Untuk melihat, mengubah, atau menghapus foto pada kontak, pilih

kontak, **Pilihan > Foto**, dan pilihan yang dikehendaki.

## Menyalin kontak

Bila daftar kontak dibuka untuk pertama kalinya, perangkat akan bertanya apakah Anda ingin menyalin nama dan nomor dari kartu SIM ke perangkat.

Untuk mulai menyalin, tekan **OK**.

Jika Anda tidak ingin menyalin kontak dari kartu SIM ke perangkat, pilih **Batalkan**. Perangkat akan bertanya apakah Anda ingin melihat kontak kartu SIM di direktori kontak. Untuk melihat kontak, pilih **OK**. Daftar kontak akan terbuka dan nama yang tersimpan di kartu SIM ditunjukkan dengan .

## Tetap berkomunikasi dengan teman yang online

Anda dapat mensinkronisasi informasi kontak di perangkat dengan kontak yang ada di layanan jaringan sosial. Bila membolehkan sinkronisasi, Anda dapat melihat informasi profil kontak, seperti foto dan pembaruan status, dalam aplikasi Kontak di perangkat.

Sinkronisasi kontak dan pengambilan pembaruan status merupakan layanan jaringan. Anda dapat dikenakan biaya roaming dan transfer data. Jika layanan jaringan sosial tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan benar, Anda mungkin tidak dapat melakukan sinkronisasi maupun mengambil pembaruan status.

Untuk memulai sinkronisasi kontak, buka pengaturan aplikasi jaringan sosial di

perangkat, pilih jalur akses, lalu tetapkan frekuensi sinkronisasi otomatis.

Untuk menonaktifkan sambungan antara Kontak dan layanan jaringan sosial, hapus centang pada kotak Aktifkan di pengaturan aplikasi layanan jaringan sosial pada perangkat.

Fitur ini mungkin tidak tersedia di wilayah tertentu.

## Menulis teks

### Input teks biasa

**Abc** menunjukkan input teks biasa.

**ABC** dan **abc** menunjukkan huruf besar dan huruf kecil. **Abc** menunjukkan huruf kalimat, yaitu, huruf pertama dalam kalimat yang ditulis dengan huruf besar dan semua huruf lainnya ditulis dengan huruf kecil. **123** menunjukkan modus angka.

Untuk menulis teks dengan keypad, tekan tombol angka, 2-9, berulang kali hingga muncul karakter yang diinginkan. Ada banyak karakter yang tersedia pada satu tombol angka daripada yang tertulis di tombol tersebut. Apabila huruf berikutnya terletak pada tombol yang sama, tunggu hingga muncul kursor, kemudian masukkan huruf.

Untuk menyisipkan nomor, tekan terus tombol nomor tersebut.

Untuk berganti antara karakter huruf dan modus, tekan #.

Untuk menghapus satu karakter, tekan tombol hapus. Tekan terus tombol hapus untuk menghapus lebih dari satu karakter.

Untuk memasukkan tanda baca yang umum, tekan 1 berulang kali hingga muncul tanda baca yang diinginkan.

Untuk menambahkan karakter khusus, tekan terus \*.

Untuk memasukkan spasi, tekan 0. Untuk menyisipkan ganti baris, tekan 0 tiga kali.

## Input teks prediktif

- Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediktif, tekan # dua kali dengan cepat. Tindakan ini akan mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediktif untuk semua editor di perangkat.
-  menunjukkan bahwa input teks prediktif diaktifkan.
- Untuk menulis kata yang dikehendaki, tekan tombol 2-9. Tekan sekali setiap tombol untuk setiap huruf.
- Setelah selesai menulis kata dan sudah benar, gulir ke kanan untuk mengkonfirmasikannya atau tekan 0 untuk menambah spasi.

Jika kata tersebut salah, tekan \* berulang kali untuk melihat kata yang cocok dalam kamus.

Jika karakter ? ditampilkan setelah kata, berarti kata yang akan ditulis tidak terdapat dalam kamus. Untuk menambahkan kata ke kamus, pilih Eja, masukkan kata (hingga 32 huruf) menggunakan input teks biasa, lalu pilih OK. Kata akan ditambahkan ke kamus. Bila kamus penuh, kata baru akan menggantikan kata terlama yang ditambahkan.

Tulis bagian pertama gabungan kata. Untuk mengkonfirmasinya, gulir ke kanan. Tulis bagian kedua gabungan kata. Untuk menyelesaikan gabungan kata, tekan 0 untuk menambah spasi.

## Mengubah bahasa penulisan

Sewaktu menulis teks, Anda dapat mengubah bahasa tulisan. Misalnya, jika Anda menekan tombol angka 6 secara berulang untuk memilih karakter tertentu, mengubah bahasa tulisan akan

memberikan akses ke karakter dalam berbagai urutan.

Jika Anda menulis teks menggunakan abjad selain Latin dan ingin menulis dalam karakter Latin, misalnya alamat Web atau e-mail, Anda harus mengubah bahasa tulisan. Untuk mengubah bahasa tulisan, pilih Pilihan > Pilihan input > Bahasa tulisan, lalu pilih bahasa tulisan yang menggunakan karakter Latin.

## Menyalin dan menghapus teks

- Untuk memilih huruf dan kata, tekan terus #, sekaligus gulir ke kiri atau kanan. Untuk memilih baris teks, tekan terus #, sekaligus gulir ke atas atau bawah.
- Untuk menyalin teks, tekan terus #, sekaligus pilih Salin. Untuk menghapus teks yang dipilih, tekan tombol hapus C.
- Untuk menempelkan teks, gulir ke lokasi yang dikehendaki, tekan terus #, sekaligus pilih Tempel.

## Olahpesan

Pilih  > Olahpesan.

Pada Olahpesan (layanan jaringan), Anda dapat mengirim dan menerima pesan teks, multimedia, audio, dan e-mail. Anda juga dapat menerima pesan layanan Web, pesan area, dan pesan khusus berisi data, serta mengirim perintah layanan.

Jenis olahpesan yang tersedia dapat beragam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Sebelum mengirim atau menerima pesan, Anda harus:

- Memasukkan kartu SIM yang valid ke perangkat dan berada dalam jangkauan layanan jaringan selular.
- Memastikan jaringan mendukung fitur olahpesan yang akan digunakan dan fitur tersebut telah diaktifkan pada kartu SIM.
- Menentukan pengaturan jalur akses Internet pada perangkat.
- Menentukan pengaturan account e-mail pada perangkat.
- Menentukan pengaturan pesan teks pada perangkat.
- Menentukan pengaturan pesan multimedia pada perangkat.

Perangkat mungkin mengenali penyedia kartu SIM dan secara otomatis mengkonfigurasi beberapa pengaturan pesan. Jika tidak, Anda mungkin harus menentukan pengaturan ini secara manual atau menghubungi penyedia layanan untuk mengkonfigurasi pengaturan tersebut.

Tampilan pesan gambar dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

### Menulis dan mengirim pesan

Pilih  > Olahpesan.

**Penting:** Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Agar dapat membuat pesan multimedia atau menulis e-mail, Anda harus memiliki pengaturan sambungan yang benar.

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuaikannya agar dapat dikirim melalui MMS.

Hubungi penyedia layanan Anda untuk mengetahui batas ukuran pesan e-mail. Jika Anda berusaha mengirim pesan e-mail yang melebihi batas ukuran server e-mail, pesan akan disimpan dalam folder Kotak keluar, lalu perangkat akan berusaha mengirimkannya kembali secara berkala. Pengiriman e-mail memerlukan sambungan data dan upaya pengiriman e-mail yang berkelanjutan dapat meningkatkan biaya transfer data. Dalam folder Kotak keluar, Anda dapat menghapus pesan ini atau memindahkannya ke folder Konsep.

- 1 Pilih **Pesan baru** > **Pesan** untuk mengirim pesan teks atau pesan multimesia (MMS), **Pesan audio** untuk mengirim pesan multimedia

- yang berisi satu klip suara, atau E-mail untuk mengirim pesan e-mail.
- 2 Dalam kolom Kepada, tekan tombol gulir untuk memilih penerima maupun grup dari daftar kontak, atau masukkan nomor telepon maupun alamat e-mail penerima. Untuk menambahkan tanda titik koma (:) yang memisahkan setiap penerima, tekan \*. Anda juga dapat menyalin dan menempelkan nomor atau alamat dari clipboard.
  - 3 Masukkan subjek e-mail dalam kolom subjek. Untuk mengubah kolom yang terlihat, pilih Pilihan > Bidang kepala pesan.
  - 4 Dalam kolom pesan, tulis pesan. Untuk menyisipkan template atau catatan, pilih Pilihan > Sisipkan konten > Sisipkan teks > Template atau Catatan.
  - 5 Untuk menambahkan file media ke pesan multimedia, pilih Pilihan > Sisipkan konten, sumber atau jenis file, dan file yang dikehendaki. Untuk menyisipkan kartu nama, slide, catatan, atau file lain ke pesan, pilih Pilihan > Sisipkan konten > Sisipkan lainnya.
  - 6 Untuk mengambil foto atau merekam klip suara maupun video bagi pesan multimedia, pilih Pilihan > Sisipkan konten > Sisipkan foto > Baru, Sisipkan klip video > Baru, atau Sisipkan klip suara > Baru.
  - 7 Untuk menambahkan lampiran ke e-mail, pilih Pilihan, lalu pilih jenis lampiran. Lampiran e-mail ditandai dengan .
  - 8 Untuk mengirim pesan, pilih Pilihan > Kirim atau tekan tombol panggil.

**Catatan:** Ikon atau teks pesan terkirim pada layar perangkat tidak menunjukkan bahwa pesan telah diterima di tujuan yang dimaksud.

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim dalam dua pesan atau lebih. Penyedia layanan Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter dengan aksen, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak tempat, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Anda mungkin tidak dapat mengirim klip video yang disimpan dalam format file MP4 atau yang melebihi batas ukuran jaringan nirkabel dalam pesan multimedia.

## E-mail Mengkonfigurasi e-mail

Dengan Wizard e-mail, Anda dapat membuat account e-mail perusahaan, misalnya Microsoft Outlook atau Mail for Exchange, dan account e-mail Internet Anda.

Bila membuat e-mail perusahaan, Anda akan diminta memasukkan nama server yang terkait dengan alamat e-mail Anda. Untuk rincian, hubungi departemen TI perusahaan Anda.

- 1 Untuk membuka wizard, di layar awal, pilih Konfigurasi e-mail.
- 2 Masukkan alamat e-mail dan sandi Anda. Jika wizard tidak dapat mengkonfigurasi pengaturan e-mail secara otomatis, Anda harus memilih jenis account e-mail, lalu memasukkan pengaturan account yang terkait.

Jika perangkat berisi klien e-mail tambahan, klien tersebut ditawarkan kepada Anda bila wizard dibuka.

### ActiveSync

Penggunaan Mail for Exchange terbatas pada sinkronisasi melalui udara dari informasi PIM antara perangkat Nokia dengan server Microsoft Exchange yang sah.

### Mengirim e-mail

Pilih  > Olahpesan.

- 1 Pilih kotak pesan, lalu pilih **Pilihan > Buat email**.
- 2 Dalam bidang Kepada, masukkan alamat e-mail penerima. Jika alamat e-mail penerima terdapat dalam Kontak, masukkan nama penerima, lalu pilih penerima dari daftar yang disarankan. Jika akan menambah beberapa penerima, sisipkan ; untuk memisahkan alamat e-mail. Gunakan bidang Cc untuk mengirimkan salinan kepada penerima lain, atau bidang Bcc untuk mengirimkan salinan rahasia kepada penerima. Jika bidang Bcc tidak terlihat, pilih **Pilihan > Lainnya > Tampilkan Bcc**.
- 3 Dalam bidang Subjek, masukkan subjek e-mail.
- 4 Masukkan pesan dalam bidang teks.
- 5 Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

**Tambahkan lampiran** — Untuk menambahkan lampiran ke pesan.

**Prioritas** — Untuk menentukan prioritas pesan.

**Bendera** — Untuk menandai pesan agar ditindaklanjuti.

**Sisipkan template** — Untuk menyisipkan teks dari template.

**Tambah penerima** — Untuk menambahkan penerima ke pesan dari Kontak.

**Pilihan edit** — Untuk memotong, menyalin, atau menempelkan teks yang dipilih.

**Bahasa tulisan:** — Untuk memilih bahasa tulisan.

### 6 Pilih Pilihan > Kirim.

### Menambah lampiran

Pilih  > Olahpesan.

Untuk menulis pesan e-mail, pilih kotak pesan, lalu pilih **Pilihan > Buat email**.

Untuk menambahkan lampiran ke pesan e-mail, pilih **Pilihan > Tambahkan lampiran**.

Untuk menghapus lampiran tertentu, pilih **Pilihan > Hapus lampiran**.

### Membaca e-mail

Pilih  > Olahpesan.

**Penting:** Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Untuk membaca pesan e-mail yang diterima, pilih kotak pesan, lalu pilih pesan tersebut dari daftar.

Untuk membalas pesan pengirim, pilih **Pilihan > Balas**. Untuk membalas e-mail pengirim dan semua penerima lainnya, pilih **Pilihan > Balas ke semua**.

Untuk meneruskan pesan, pilih **Pilihan > Teruskan**.

## Men-download lampiran

Pilih  > Olahpesan, lalu pilih kotak pesan.

Untuk melihat lampiran dalam pesan e-mail yang diterima, gulir ke bidang lampiran, lalu pilih **Pilihan > Tindakan**. Jika terdapat satu lampiran dalam pesan, pilih **Buka** untuk membuka lampiran tersebut. Jika terdapat beberapa lampiran, pilih **Lihat daftar** untuk melihat daftar berisi lampiran yang telah di-download.

Untuk men-download lampiran yang dipilih atau semua lampiran dari daftar ke perangkat, pilih **Pilihan > Tindakan > Download** atau **Download semua**. Lampiran tidak akan disimpan dalam perangkat, namun akan terhapus bila Anda menghapus pesan.

Untuk menyimpan lampiran yang dipilih atau semua lampiran yang di-download dalam perangkat, pilih **Pilihan > Tindakan > Simpan** atau **Simpan semua**.

Untuk membuka lampiran yang dipilih dan di-download, pilih **Pilihan > Tindakan > Buka**.

## Membalas permintaan rapat

Pilih  > Olahpesan, lalu pilih kotak pesan.

Pilih permintaan rapat yang diterima, **Pilihan**, dan dari berikut ini:

**Terima** — Menerima permintaan rapat.

**Tolak** — Menolak permintaan rapat.

**Teruskan** — Meneruskan permintaan rapat kepada penerima lain.

**Hapus dari kalender** — Menghapus rapat yang dibatalkan dari kalender.

## Mencari pesan e-mail

Pilih  > Olahpesan, lalu pilih kotak pesan.

Untuk mencari item dalam penerima, subjek, dan teks badan pesan e-mail pada kotak pesan, pilih **Pilihan > Cari**.

Untuk menghentikan pencarian, pilih **Pilihan > Hentikan pencarian**.

Untuk memulai pencarian baru, pilih **Pilihan > Pencarian baru**.

## Menghapus e-mail

Pilih  > Olahpesan, lalu pilih kotak pesan.

Untuk menghapus pesan e-mail pilihan, pilih **Pilihan > Tindakan > Hapus**. Pesan akan ditempatkan dalam folder item Terhapus, jika tersedia.

Untuk mengosongkan folder Item terhapus, pilih folder tersebut, lalu pilih **Pilihan > Kosongk. item t'hapus**.

## Beralih antara folder e-mail

Pilih  > Olahpesan, lalu pilih kotak pesan.

Untuk membuka kotak pesan atau folder e-mail lain, pilih **Kotak masuk** di bagian atas layar. Pilih folder e-mail atau kotak pesan dari daftar.

## Memutuskan sambungan dari kotak pesan

Pilih  > Olahpesan, lalu pilih kotak pesan.

Untuk membatalkan sinkronisasi di antara perangkat dan server e-mail serta menggunakan e-mail tanpa sambungan nirkabel, pilih Pilihan > Putus. Jika kotak pesan tidak memiliki pilihan Putus, pilih Pilihan > Keluar untuk memutuskan sambungan dari kotak pesan tersebut.

Untuk memulai kembali sinkronisasi, pilih Pilihan > Sambung.

**Pemisah judul** — Pilih Aktif untuk membuka dan menutup daftar pesan e-mail.

## P'beritahuan download

— Menampilkan pemberitahuan bila lampiran e-mail telah di-download.

## Menetapkan balasan keluar kantor

Pilih  > Olahpesan.

Untuk menetapkan balasan keluar kantor, jika ada, pilih kotak pesan, lalu pilih Pilihan > P'aturan > Kotak pesan > Keluar kantor > Aktif atau Pilihan > P'aturan > P'aturan kotak pesan > Keluar kantor > Aktif.

Untuk memasukkan teks balasan, pilih Balasan keluar kantor.

## Pengaturan e-mail umum

Pilih  > Olahpesan.

Pilih kotak pesan, Pilihan > P'aturan > Pengaturan global, dan dari berikut ini:

**Tata letak daftar pesan** — Untuk memilih agar pesan e-mail dalam Kotak masuk menampilkan satu atau beberapa baris teks.

**Pratinjau teks badan** — Untuk memilih agar pratinjau pesan ditampilkan saat menggulir daftar pesan e-mail dalam Kotak masuk.

## Internet

Dengan perangkat ini, Anda dapat menelusuri Internet dan intranet perusahaan, serta men-download dan menginstal aplikasi baru ke perangkat ini.

### Browser Web

Dengan aplikasi browser Web, Anda dapat melihat halaman Web HTML (hypertext markup language) di Internet dalam format aslinya. Anda juga dapat menelusuri halaman Web yang secara khusus dirancang untuk perangkat selular dan menggunakan XHTML (extensible hypertext markup language) atau WML (wireless markup language).

Jika halaman Web menampilkan karakter yang tidak terbaca sewaktu melakukan penelusuran, Anda dapat mencoba memilih  > Web, lalu memilih **Pilihan > Pengaturan > Halaman > Pengkodean default**, dan pengkodean yang sesuai.

Untuk melakukan penelusuran di Web, Anda harus memiliki jalur akses Internet yang dikonfigurasi dalam perangkat.

### Menelusuri Web

Pilih  > Web.

**Cara pintas:** Untuk mengaktifkan browser, tekan terus **0** di layar awal.

Untuk menelusuri Web, pada tampilan penanda, pilih penanda, atau mulai masukkan alamat Web (bidang isian  terbuka secara otomatis), lalu pilih Ke.

Beberapa halaman Web mungkin berisi materi, seperti grafis dan suara, yang memerlukan memori dalam jumlah besar

untuk melihatnya. Jika perangkat Anda kehabisan memori saat memuat situs Web tersebut, grafis pada halaman tersebut tidak akan ditampilkan.

Untuk menelusuri halaman Web dengan menonaktifkan grafis, untuk menghemat memori dan meningkatkan kecepatan pemutaran halaman, pilih **Pilihan > Pengaturan > Halaman > Muat konten > Teks saja**.

Untuk memasukkan alamat Web, pilih **Pilihan > Ke > Halaman Web baru**.

Untuk me-refresh konten halaman Web, pilih **Pilihan > Pilihan halaman Web > Reload**.

Untuk menyimpan halaman Web saat ini sebagai penanda, pilih **Pilihan > Pilihan halaman Web > Simpan sbg penanda**.

Untuk melihat snapshot halaman Web yang telah Anda kunjungi selama sesi penelusuran saat ini, pilih **Kembali** (tersedia jika **Daftar riwayat** diaktifkan dalam pengaturan browser dan halaman Web saat ini bukan halaman Web pertama yang Anda kunjungi).

Untuk mencegah atau membolehkan terbukanya beberapa jendela secara otomatis, pilih **Pilihan > Pilihan halaman Web > Blok jendela pop-up atau Boleh jendela pop-up**.

Untuk melihat peta tombol cara pintas, pilih **Pilihan > Cara pintas papan tbl**. Untuk mengedit tombol cara pintas, pilih **Edit**.

**Tip:** Untuk memperkecil browser tanpa perlu keluar dari aplikasi atau sambungan, tekan tombol putus satu kali.

### Umpam Web dan blog

Pilih  > Web.

Umpam Web adalah file XML pada halaman Web yang digunakan untuk berbagi, misalnya, blog atau informasi utama berita terkini. Umpam Web biasa terdapat pada halaman wiki, blog, dan Web.

Aplikasi browser akan secara otomatis mendeteksi jika halaman Web berisi umpan Web.

Untuk berlangganan umpan Web, jika tersedia, pilih Pilihan > Lggnan ke umpan web.

Untuk memperbarui umpan Web, pilih umpan dan Pilihan > Pilihan umpan Web > Refresh di tampilan umpan Web.

Untuk menentukan apakah umpan Web diperbarui secara otomatis, pilih Pilihan > Edit > Edit di tampilan umpan Web. Pilihan ini tidak tersedia jika beberapa umpan ditandai.

### Mengosongkan cache

Informasi atau layanan yang telah diakses akan tersimpan dalam memori cache perangkat.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setelah setiap penggunaan.

Untuk mengosongkan cache, pilih Pilihan > Hapus data rahasia > Cache.

### Mengakhiri sambungan

Untuk mengakhiri sambungan dan menutup browser, pilih Pilihan > Keluar.

Untuk menghapus informasi yang dikumpulkan server jaringan tentang kunjungan Anda ke berbagai halaman Web, pilih Pilihan > Hapus data pribadi > Cookie.

### Keamanan sambungan

Jika indikator keamanan () ditampilkan selama sambungan, maka transmisi data antara perangkat dengan gateway Internet atau server telah dienkripsi.

Ikon keamanan tidak menunjukkan bahwa transmisi data antara gateway dan server konten (tempat penyimpanan data) aman. Penyedia layanan akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server konten.

Sertifikat keamanan mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, misalnya layanan perbankan. Anda akan diberi tahu jika identitas server tidak otentik atau sertifikat keamanan yang benar tidak terdapat di perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

**Penting:** Sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan jauh dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan secara benar agar Anda dapat memperoleh manfaat

keamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk meningkatkan keamanan. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Jika pesan "Sertifikat kedaluwarsa" atau "Sertifikat tidak valid" ditampilkan di layar, meskipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu pada perangkat.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat apapun, pastikan pemilik sertifikat dapat dipercaya dan sertifikat benar-benar dimiliki oleh pemilik yang tercantum.

### Berbagi secara online

#### Tentang Berbagi secara online

Pilih  > Berbagi > Share online.

Dengan Berbagi secara online, Anda dapat mem-posting foto, klip video, dan klip suara dari perangkat ke layanan berbagi secara online yang kompatibel, misalnya album dan blog. Anda juga dapat melihat dan mengirimkan komentar ke posting dalam layanan tersebut, serta mendownload konten ke perangkat Nokia yang kompatibel.

Jenis konten yang didukung dan ketersediaan layanan Berbagi secara online dapat beragam.

### Berlangganan layanan

Pilih  > Berbagi > Share online.

Untuk berlangganan layanan berbagi secara online, buka situs Web penyedia layanan, dan pastikan bahwa perangkat Nokia Anda kompatibel dengan layanan tersebut. Buat account seperti yang

dijelaskan di situs Web. Anda akan menerima nama pengguna dan sandi yang diperlukan untuk mengkonfigurasi perangkat dengan account tersebut.

- 1 Untuk mengaktifkan layanan, buka aplikasi Berbagi secara online dalam perangkat, pilih layanan dan **Pilihan > Aktifkan**.
- 2 Bolehkan perangkat tersebut membuat sambungan jaringan. Jika jalur akses Internet diminta, pilih salah satu dari daftar.
- 3 Sign in ke account seperti yang dijelaskan di situs Web penyedia layanan.

Layanan Nokia dalam layanan berbagi secara online adalah gratis. Penyedia layanan akan mengenakan tagihan atas data yang ditransfer melalui jaringan. Untuk ketersediaan dan biaya layanan piyah ketiga dan biaya transfer data, hubungi penyedia layanan Anda atau piyah ketiga terkait.

### Membuat posting

Pilih  > Berbagi > Share online.

Untuk mem-posting file multimedia ke layanan, pilih layanan, lalu pilih **Pilihan > Posting baru**. Jika layanan berbagi online menyediakan saluran untuk mem-posting file, pilih saluran yang dikehendaki.

Untuk menambahkan foto, klip video, atau klip suara ke posting, pilih **Pilihan > Sisipkan**.

Untuk menambahkan judul atau keterangan ke posting, masukkan teks secara langsung ke kolom, jika tersedia.

Untuk menambahkan tag ke posting, pilih **Tag:**

Untuk memilih apakah akan mengaktifkan posting informasi lokasi yang terdapat dalam file, pilih **Lokasi:**.

Untuk menetapkan tingkat privasi file, pilih **Privasi:**. Untuk membolehkan setiap orang melihat file Anda, pilih **Umum**. Untuk membatasi orang lain agar tidak melihat file Anda, pilih **Pribadi**. Anda dapat menetapkan pengaturan **Default** di situs Web penyedia layanan.

Untuk mengirim posting ke layanan, pilih **Pilihan > Upload**.

## Pusat Video Nokia

Dengan Pusat Video Nokia (layanan jaringan), Anda dapat men-download serta melakukan streaming klip video melalui udara dari layanan video Internet yang kompatibel menggunakan sambungan data paket. Anda dapat mentransfer klip video dari PC yang kompatibel ke perangkat dan melihatnya di Pusat video.

Menggunakan jalur akses data paket untuk men-download video mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat mungkin memiliki layanan standar.

Penyedia layanan mungkin memberikan layanan secara gratis atau mengenakan biaya. Lihat harga di layanan atau tanyakan pada penyedia layanan.

## Melihat serta men-download klip video

### Menyambung ke layanan video

- 1 Pilih > Aplikasi > Pusat vid..
- 2 Untuk tersambung ke layanan agar dapat menginstal layanan video, pilih **Tambah layanan baru** dan layanan video yang dikehendaki dari katalog layanan.

## Melihat klip video

Untuk mencari konten layanan video yang terinstal, pilih **Umpan video**.

Konten beberapa layanan video dikelompokkan dalam kategori. Untuk menelusuri klip video, pilih kategori.

Untuk mencari klip video pada layanan tersebut, pilih **Pencarian video**. Pencarian mungkin tidak tersedia pada semua layanan.

Beberapa klip video dapat di-streaming melalui udara, namun klip lainnya harus di-download terlebih dulu ke perangkat Anda. Untuk men-download klip video, pilih **Pilihan > Download**. Download akan dilanjutkan di latar belakang jika Anda keluar dari aplikasi. Klip video yang di-download akan disimpan dalam Video saya.

Untuk menampilkan langsung (stream) klip video atau melihat klip hasil download, pilih **Pilihan > Putar**.

Untuk mengontrol pemutar saat klip video diputar, gunakan tombol pilihan dan tombol gulir.

**Peringatan:**

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

pencarian berbasis Internet untuk mencari dan tersambung ke, misalnya foto, situs Web, dan layanan lokal. Konten dan ketersediaan layanan tersebut mungkin akan berbeda.

Pilih Pilihan dari berikut ini:

**Lanjutkan download** — Melanjutkan download yang dijeda atau gagal.

**Batalkan download** — Membatalkan download.

**Pratinjau** — Melihat pratinjau klip video. Pilihan ini tersedia jika didukung oleh layanan.

**Rincian umpan** — Melihat informasi tentang klip video.

**Refresh daftar** — Me-refresh daftar klip video.

**Buka link di browser** — Membuka link di browser Web.

### Jadwal download

Untuk menjadwalkan download otomatis klip video dalam layanan, pilih **Pilihan** > **Jadwal download**.

Pusat video akan secara otomatis men-download klip video baru pada waktu yang Anda tentukan.

Untuk membatalkan download terjadwal, pilih **Download manual** sebagai metode download.

### Pencarian

Pilih  > Aplikasi > Pencarian.

Pencarian memungkinkan Anda menggunakan berbagai layanan

## Manajemen waktu

### Kalender

#### Tentang Kalender

Pilih  > Kalender.

Dengan kalender, Anda dapat membuat dan melihat aktivitas serta janji yang dijadwalkan, dan beralih antara tampilan kalender yang berbeda.

Dalam tampilan bulan, entri kalender ditandai dengan segitiga. Entri hari peringatan juga ditandai dengan tanda seru. Entri pada hari yang dipilih akan ditampilkan dalam daftar.

Untuk membuka entri kalender, pilih tampilan kalender, lalu pilih entri.

Bila Anda melihat ikon , gulir ke kanan untuk mengakses daftar tindakan yang tersedia. Untuk menutup daftar, gulir ke kiri.

### Membuat entri kalender

Pilih  > Kalender.

Anda dapat membuat jenis entri kalender sebagai berikut:

- Entri rapat akan mengingatkan Anda tentang aktivitas yang dilengkapi tanggal dan waktu tertentu.
- Permintaan rapat adalah undangan yang dapat dikirim ke peserta. Agar dapat membuat permintaan rapat, Anda harus mengkonfigurasi kotak pesan yang kompatibel ke perangkat Anda.
- Entri memo terkait dengan seluruh hari namun tidak dengan waktu tertentu dalam hari.

- Entri hari peringatan mengingatkan Anda tentang hari ulang tahun dan tanggal khusus. Entri ini mengacu pada hari tertentu, namun tidak pada waktu spesifik. Entri hari peringatan akan diulang setiap tahun.
- Entri agenda akan mengingatkan Anda tentang tugas yang memiliki tanggal tenggat, namun bukan pada waktu tertentu.

Untuk membuat entri kalender, pilih tanggal, **Pilihan > Catatan baru** dan jenis entri.

Untuk menetapkan prioritas pada entri rapat, pilih **Pilihan > Prioritas**.

Untuk menetapkan cara menangani entri selama sinkronisasi, pilih **Pribadi** untuk menyembunyikan entri agar tidak terlihat saat kalender tersedia secara online, **Umum** agar entri dapat dilihat, atau **Tidak ada** untuk tidak menyalin entri ke komputer.

Untuk mengirimkan entri ke perangkat yang kompatibel, pilih **Pilihan > Kirim**.

Untuk membuat permintaan rapat dari entri rapat, pilih **Pilihan > Tambah penerima**.

### Jam alarm

Pilih  > Aplikasi > Jam.

Untuk melihat alarm aktif dan tidak aktif, buka tab alarm. Untuk mengatur alarm baru, pilih **Pilihan > Alarm baru**. Tentukan pengulangan, jika diperlukan. Bila alarm aktif,  akan ditampilkan.

Untuk menonaktifkan alarm yang berbunyi, pilih Berhenti. Untuk menghentikan alarm selama jangka waktu tertentu, pilih Tund. alrm. Jika waktu alarm tiba saat perangkat dinonaktifkan, perangkat tersebut akan aktif secara otomatis dan nada alarm mulai berbunyi.

**Tip:** Untuk menentukan jangka waktu agar alarm kembali berbunyi setelah Anda menundanya, pilih Pilihan > Pengaturan > Waktu tunda alarm.

Untuk membatalkan alarm, pilih Pilihan > Hapus alarm.

Untuk mengubah pengaturan jenis waktu, tanggal, dan jam, pilih Pilihan > Pengaturan.

### Pengaturan jam

Pilih Pilihan > Pengaturan.

Untuk mengubah waktu maupun tanggal, pilih Waktu atau Tanggal.

Untuk mengubah jam yang ditampilkan pada layar awal, pilih Jenis jam > Analog atau Digital.

Untuk membolehkan jaringan ponsel memperbarui informasi waktu, tanggal, dan zona waktu ke perangkat Anda (layanan jaringan), pilih P'mbaruan wkt otomatis > Aktif.

Untuk mengubah nada alarm, pilih Nada alarm jam.

## Musik

Anda juga dapat mendengarkan musik bila profil offline diaktifkan. [Lihat "Profil offline", hal. 12.](#)

### Pemutar musik

#### Memutar lagu

Pilih > Aplikasi > P'mtr. musik.

Untuk menambahkan semua lagu yang tersedia ke perpustakaan musik, pilih Pilihan > Refresh perpustakaan.

Untuk memutar lagu, pilih kategori yang dikehendaki, lalu pilih lagu.

Untuk menjeda pemutaran, tekan tombol gulir. Untuk melanjutkan, tekan kembali tombol gulir.

Untuk memutar maju atau mundur cepat, tekan terus tombol gulir ke kanan atau kiri.

Untuk beralih ke item berikutnya, gulir ke kanan. Untuk kembali ke awal item, gulir ke kiri. Untuk melompat ke item sebelumnya, gulir kembali ke kiri selama 2 detik setelah lagu atau podcast dimulai.

Untuk mengubah nada pemutaran musik, pilih Pilihan > Ekualiser.

Untuk mengubah keseimbangan dan gambar stereo, atau untuk meningkatkan bass, pilih Pilihan > Pengaturan.

Untuk kembali ke layar awal dan membiarkan pemutar musik berjalan di latar belakang, tekan sebentar tombol putus.

**Peringatan:**

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

**Penyetelan manual** — Untuk mengubah frekuensi secara manual.

**Aktifkan loudspeaker** — Untuk mendengarkan radio menggunakan loudspeaker.

**Putar di latar belakang** — Untuk kembali ke layar awal sekaligus mendengarkan radio FM yang diputar di latar belakang.

**Radio FM****Mendengarkan radio**

Pilih  > Aplikasi > Radio.

Kualitas penyiaran radio tergantung pada cakupan stasiun radio pada kawasan tertentu.

Anda dapat membuat atau menjawab panggilan saat mendengarkan radio. Radio akan dimatikan apabila ada panggilan yang aktif.

Untuk memulai pencarian stasiun, tekan terus tombol gulir ke kiri atau kanan.

Jika Anda telah menyimpan stasiun radio di perangkat, untuk membuka stasiun tersimpan berikutnya atau sebelumnya, tekan sebentar tombol gulir ke kiri atau kanan.

Untuk mengatur volume suara, gulir ke atas atau bawah.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

**Simpan stasiun** — Untuk menyimpan stasiun yang telah dicari ke daftar stasiun.

**Stasiun** — Untuk membuka daftar stasiun yang disimpan.

**Direktori stasiun** — Untuk melihat stasiun yang tersedia berdasarkan lokasi (layanan jaringan).

## Pengaturan

### Pengaturan aplikasi

Pilih > Pengaturan > Pengaturan, lalu pilih Aplikasi.

Pilih aplikasi dari daftar untuk menyesuaikan pengaturannya.

### Keamanan perangkat dan kartu SIM

Pilih > Pengaturan > Pengaturan > Umum > Pengamanan.

Untuk mengubah kode PIN, pilih Telepon dan kartu SIM > Kode PIN. Panjang kode baru harus 4 hingga 8 digit. Kode PIN akan melindungi kartu SIM dari penggunaan tidak sah dan diberikan bersama kartu SIM. Setelah memasukkan kode PIN yang salah sebanyak tiga kali berturut-turut, kode akan diblokir dan Anda harus menggunakan kode PUK untuk membatalkan pemblokiran agar dapat kembali menggunakan kartu SIM.

Untuk menetapkan tombol agar terkunci secara otomatis setelah jangka waktu yang ditentukan, pilih Telepon dan kartu SIM > Masa kunci oto. tombol.

Untuk menetapkan batas waktu hingga perangkat terkunci secara otomatis dan hanya dapat digunakan jika kode kunci yang benar dimasukkan, pilih Telepon dan kartu SIM > Periode kunci oto. telp.. Masukkan durasi batas waktu dalam menit atau pilih Kosong untuk menonaktifkan fitur penguncian otomatis. Bila perangkat terkunci, Anda dapat tetap menjawab panggilan masuk dan panggilan dapat tetap dibuat ke nomor darurat resmi yang diprogram di perangkat.

Untuk mengubah kode kunci, pilih Telepon dan kartu SIM > Kode kunci. Kode kunci default adalah 12345. Masukkan kode saat ini, kemudian masukkan kode baru dua kali. Panjang kode baru harus 4-255 karakter. Karakter alfanumerik dapat digunakan (huruf besar-kecil). Perangkat akan memberitahukan Anda jika kode kunci tidak diformat dengan benar.

### Pengaturan umum aksesori

Pilih > Pengaturan > Pengaturan, lalu pilih Umum > Perangkat tmhb..

Anda dapat melakukan beberapa hal berikut untuk sebagian besar aksesori:

Untuk menentukan profil yang diaktifkan bila Anda memasang aksesori ke perangkat, pilih aksesori, lalu pilih Profil default.

Untuk mengatur agar perangkat menjawab panggilan telepon secara otomatis setelah 5 detik bila aksesori terpasang, pilih Jawab otomatis > Aktifkan. Jika jenis dering diatur ke Bunyi sekali atau Diam dalam profil yang dipilih, maka jawab otomatis akan dinonaktifkan.

Agar lampu perangkat menyala sewaktu aksesori terpasang, pilih Lampu > Aktif.

### Mengembalikan pengaturan awal

Untuk mengembalikan pengaturan awal perangkat, pilih > Pengaturan > Pengaturan, lalu pilih Umum > P'aturan pabrik. Untuk melakukannya, Anda memerlukan kode kunci perangkat. Setelah di-reset, perangkat mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk

diaktifkan. Dokumen, informasi kontak, entri kalender, dan file tidak terpengaruh.

## Manajemen data

### Menginstal atau menghapus aplikasi

#### Menginstal aplikasi

Pilih  > Pengaturan > Mjr data > Mjr aplikasi.

Anda dapat mentransfer file penginstalan ke perangkat dari komputer yang kompatibel, men-download file saat melakukan penelusuran, atau menerimanya dalam bentuk pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, atau menggunakan metode konektivitas lain, seperti konektivitas Bluetooth. Anda dapat menggunakan Nokia Application Installer di Nokia Ovi Suite untuk menginstal aplikasi ke perangkat.

Ikon di Manajer aplikasi menunjukkan hal berikut:



Aplikasi SIS atau SISX



Aplikasi Java™

**Penting:** Hanya instal dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lainnya dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified.

Sebelum menginstal, perhatikan hal berikut:

- Untuk melihat jenis aplikasi, nomor versi, dan penyedia atau produsen aplikasi, pilih Pilihan > Lihat rincian.

Untuk menampilkan rincian sertifikat keamanan aplikasi, pilih Rincian: > Sertifikat: > Lihat rincian.

- Jika Anda menginstal file yang berisi pembaruan atau perbaikan aplikasi yang sudah ada, Anda hanya dapat

mengembalikan aplikasi awal jika memiliki file penginstalan awal atau salinan cadangan lengkap dari paket perangkat lunak yang sudah dihapus. Untuk mengembalikan aplikasi awal, hapus aplikasi, kemudian instal kembali aplikasi dari file penginstalan awal atau salinan cadangan.

File JAR diperlukan untuk menginstal aplikasi Java. Jika file tidak ada, maka perangkat akan meminta Anda untuk men-download file tersebut. Jika tidak terdapat jalur akses yang ditetapkan untuk aplikasi, Anda akan diminta untuk memilihnya. Saat men-download file JAR, Anda harus memasukkan nama pengguna dan sandi untuk mengakses server. Keduanya diperoleh dari penyedia atau produsen aplikasi tersebut.

Untuk menginstal perangkat lunak atau aplikasi, lakukan hal berikut:

- 1 Untuk mencari file penginstalan, pilih > Pengaturan > Mjr data > Mjr aplikasi. Cara lainnya, cari file penginstalan menggunakan Manajer file, atau pilih Olahpesan > Kotak masuk, kemudian buka pesan yang berisi file penginstalan.
- 2 Dalam Manajer aplikasi, pilih Pilihan > Instal. Dalam aplikasi lainnya, pilih file penginstalan untuk memulai penginstalan.

Selama penginstalan berlangsung, perangkat akan menunjukkan informasi tentang progres penginstalan. Jika Anda menginstal aplikasi tanpa tanda tangan atau sertifikasi digital, perangkat akan menampilkan peringatan. Lanjutkan penginstalan hanya jika Anda yakin

terhadap keaslian dan konten aplikasi tersebut.

Untuk memulai aplikasi yang telah diinstal, cari aplikasi dalam menu, lalu pilih aplikasi tersebut.

Untuk melihat paket perangkat lunak yang telah diinstal atau dihapus dan waktunya, pilih Pilihan > Lihat log.

**Penting:** Perangkat hanya dapat mendukung satu aplikasi antivirus. Memiliki beberapa aplikasi dengan fungsi antivirus dapat mempengaruhi performa dan pengoperasian atau menyebabkan perangkat berhenti berfungsi.

Setelah Anda menginstal aplikasi ke kartu memori yang kompatibel, file penginstalan (.sis, .sisx) tetap berada dalam memori perangkat. File mungkin menggunakan memori yang sangat besar, sehingga Anda tidak dapat menyimpan file lainnya. Agar tetap memiliki memori yang memadai, gunakan Nokia Ovi Suite untuk membuat salinan file penginstalan ke PC yang kompatibel, kemudian gunakan manajer file untuk menghapus file penginstalan dari memori perangkat. Jika file .sis adalah lampiran pesan, hapus pesan tersebut dari kotak masuk Olahpesan.

#### Menghapus aplikasi dan perangkat lunak

Pilih > Pengaturan > Mjr data > Mjr aplikasi.

Gulir ke paket perangkat lunak, lalu pilih Pilihan > Hapus. Pilih Ya untuk konfirmasi.

Jika perangkat lunak dihapus, Anda hanya dapat menginstalnya kembali bila

memiliki paket perangkat lunak yang asli atau memiliki salinan lengkap dari paket perangkat lunak yang dihapus tersebut. Jika Anda menghapus paket perangkat lunak, maka dokumen yang dibuat dengan perangkat lunak tersebut tidak dapat dibuka kembali.

Jika paket perangkat lunak lain tergantung pada paket perangkat lunak yang dihapus, maka paket perangkat lunak tersebut dapat berhenti berfungsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumen paket perangkat lunak yang diinstal.

### Manajer file

#### Tentang Manajer file

Pilih  > Aplikasi > Manajer file.

Dengan Manajer file, Anda dapat menelusuri, mengelola, dan membuka file.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Untuk memetakan maupun menghapus drive, atau untuk menetapkan pengaturan drive jauh yang kompatibel dan tersambung ke perangkat Anda, pilih Pilihan > Drive jauh.

#### Mencari dan mengatur file

Pilih  > Aplikasi > Manajer file.

Untuk mencari file, pilih Pilihan > Cari. Pilih lokasi untuk mencari, lalu masukkan istilah pencarian yang sesuai dengan nama file.

Untuk memindahkan atau menyalin file dan folder, maupun membuat folder baru, pilih Pilihan > Atur.

**Cara pintas:** Untuk menerapkan tindakan pada beberapa item sekaligus, tandai item tersebut. Untuk menandai atau menghapus tanda pada item, tekan #.

#### Membuat cadangan file dalam kartu memori

Pilih  > Aplikasi > Manajer file.

Untuk membuat cadangan file dalam kartu memori, pilih jenis file yang akan dicadangkan, lalu pilih Pilihan > Buat cadangan. Pastikan kartu memori memiliki kapasitas yang memadai untuk file yang akan dicadangkan.

#### Mengedit kartu memori

Anda dapat memformat kartu memori untuk menghapus data di dalamnya atau Anda dapat melindungi data di kartu memori dengan sandi.

Pilih  > Aplikasi > Manajer file.

#### Mengubah nama atau memformat kartu memori

Pilih Pilihan > Pilihan kartu memori dan pilihan yang dikehendaki.

#### Melindungi kartu memori dengan sandi

Pilih Pilihan > Sandi kartu memori.

Pilihan ini hanya tersedia bila kartu memori yang kompatibel terpasang pada perangkat.

#### Manajer perangkat Konfigurasi jauh

Pilih  > Pengaturan > Mjr data > Manajer perangkat.

Dengan Manajer perangkat, Anda dapat mengelola pengaturan, data, dan perangkat lunak pada perangkat dari jarak jauh.

Anda dapat tersambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat Anda. Anda dapat menerima profil server dan pengaturan konfigurasi yang berbeda dari penyedia layanan atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda. Pengaturan konfigurasi mungkin menyertakan pengaturan sambungan dan lainnya yang digunakan oleh berbagai aplikasi di perangkat Anda. Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Sambungan konfigurasi jauh biasanya dimulai oleh server bila pengaturan perangkat harus diperbarui.

Untuk membuat profil server baru, pilih **Pilihan > Profil server > Pilihan > Profil server baru.**

Anda mungkin menerima pengaturan tersebut dari penyedia layanan Anda melalui pesan konfigurasi. Jika tidak, tentukan hal berikut ini:

**Nama server** — Masukkan nama untuk server konfigurasi.

**ID server** — Masukkan ID unik untuk mengidentifikasi server konfigurasi.

**Sandi server** — Masukkan sandi untuk mengidentifikasi perangkat Anda ke server.

**Jalur akses** — Pilih jalur akses yang akan digunakan untuk sambungan, atau buat jalur akses baru. Anda juga dapat memilih agar perangkat menanyakan jalur akses setiap kali memulai sambungan.

Pengaturan ini tersedia hanya jika Anda

telah memilih **Internet** sebagai jenis media.

**Alamat host** — Masukkan alamat Web server konfigurasi.

**Port** — Masukkan nomor port server.

**Nama pengguna dan Sandi** — Masukkan sandi dan ID pengguna untuk server konfigurasi.

**Perbolehkan konfig.** — Pilih **Ya** agar server dapat memulai sesi konfigurasi.

**Trm sm p'mint. scr otom.** — Pilih **Ya** jika tidak ingin server meminta konfirmasi Anda saat memulai sesi konfigurasi.

**Otentifikasi jaringan** — Pilih apakah akan menggunakan otentifikasi http.

**Nama p'guna jaringan dan Sandi jaringan** — Masukkan sandi dan ID pengguna untuk otentifikasi http. Pengaturan ini hanya tersedia jika Anda telah memilih **Otentifikasi jaringan** yang akan digunakan.

Agar tersambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat Anda, pilih **Pilihan > Mulai konfigurasi.**

Untuk melihat log konfigurasi profil pilihan, pilih **Pilihan > Lihat log.**

Untuk memperbarui perangkat lunak pada perangkat melalui udara, pilih **Pilihan > Periksa utk. pembaruan.** Pembaruan tidak akan menghapus pengaturan Anda. Bila menerima paket pembaruan pada perangkat Anda, ikuti petunjuk pada layar. Perangkat Anda akan diaktifkan ulang segera setelah penginstalan selesai.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar (layanan jaringan).

Pastikan daya baterai perangkat memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

### Peringatan:

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang. Pastikan Anda membuat data cadangan sebelum menyetujui penginstalan pembaruan.

## Konektivitas

### Mentransfer konten dari perangkat lain

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Transfer.

Dengan aplikasi Alih, Anda dapat mentransfer konten (misalnya kontak) antara 2 perangkat Nokia yang kompatibel.

Jenis konten yang dapat ditransfer tergantung pada model perangkat yang digunakan untuk mentransfer konten. Jika perangkat lain mendukung sinkronisasi, Anda juga dapat mensinkronisasi data antara perangkat lain dan perangkat Anda. Perangkat Anda akan memberitahukan jika perangkat lain tidak kompatibel.

Jika perangkat lain tidak dapat diaktifkan tanpa kartu SIM, Anda dapat memasukkan kartu SIM ke dalam perangkat tersebut. Bila perangkat diaktifkan tanpa kartu SIM, profil Offline akan diaktifkan secara otomatis.

### Mentransfer konten

Untuk mengambil data dari perangkat lain untuk pertama kalinya:

- 1 Pilih jenis sambungan yang akan digunakan untuk mentransfer data. Kedua perangkat harus mendukung jenis sambungan yang dipilih.
- 2 Pilih perangkat yang akan digunakan untuk mentransfer konten. Anda akan diminta memasukkan kode pada perangkat. Masukkan kode (1-16 digit), lalu pilih OK. Masukkan kode yang sama pada perangkat lainnya, lalu pilih OK. Kedua perangkat tersebut kini telah dipasangkan.

## Bluetooth

### Tentang Bluetooth

Teknologi Bluetooth digunakan untuk membuat sambungan nirkabel di antara perangkat elektronik dalam jarak 10 meter (33 kaki). Sambungan Bluetooth dapat digunakan untuk mengirim foto, video, teks, kartu nama, catatan kalender, atau untuk tersambung secara nirkabel ke perangkat yang menggunakan teknologi Bluetooth.

Karena perangkat yang menggunakan teknologi Bluetooth berkomunikasi melalui gelombang radio, perangkat Anda dan perangkat lain tidak perlu berhadapan langsung. Kedua perangkat hanya harus berada dalam jarak maksimal 10 meter. Namun, sambungan dapat mengalami interferensi karena hambatan seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Beberapa sambungan Bluetooth dapat diaktifkan secara bersamaan. Misalnya, jika perangkat tersambung ke headset, pada saat yang sama Anda juga dapat mentransfer file ke perangkat lain yang kompatibel.

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 2.0 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port, dan SIM Access. Untuk memastikan antar-operasional dengan perangkat lain yang dilengkapi teknologi Bluetooth, gunakan aksesori yang telah disetujui Nokia untuk model ini. Hubungi produsen perangkat

Pada beberapa model perangkat, aplikasi Alih dikirimkan ke perangkat lain sebagai pesan. Untuk menginstal aplikasi Alih di perangkat lain, buka pesan tersebut, kemudian ikuti petunjuk di layar.

- 3 Pada perangkat Anda, pilih konten yang akan ditransfer dari perangkat lain.

Konten akan ditransfer dari memori perangkat lain ke lokasi yang sesuai pada perangkat Anda.

Waktu transfer tergantung pada jumlah data yang ditransfer. Anda dapat membatalkan transfer dan melanjutkannya di lain waktu.

Sinkronisasi berjalan dua arah dan data di kedua perangkat sama. Jika item dihapus dari salah satu perangkat, item tersebut juga terhapus dari perangkat lain saat sinkronisasi. Anda tidak dapat mengembalikan item yang terhapus dengan sinkronisasi.

Untuk melihat log transfer terakhir, pilih cara pintas pada tampilan utama, lalu pilih **Pilihan > Lihat log**.

## Sambungan PC

Anda dapat menggunakan perangkat selular dengan beragam konektivitas PC yang kompatibel dan aplikasi komunikasi data. Dengan Nokia Ovi Suite, Anda dapat misalnya mentransfer file serta foto antara perangkat dan komputer yang kompatibel.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Ovi Suite dan link download, kunjungi [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

### Saran keamanan

Bila konektivitas Bluetooth sedang tidak digunakan, pilih **Bluetooth > Tidak**.

**Aktif atau Tampilan telepon > Tersembunyi.**

Jangan pasangkan dengan perangkat yang tidak dikenal.

### Mengirim dan menerima data dengan Bluetooth

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

- 1 Bila konektivitas Bluetooth diaktifkan untuk pertama kalinya, Anda akan diminta untuk memberi nama pada perangkat. Berikan nama yang unik pada perangkat agar mudah dikenali jika terdapat beberapa perangkat Bluetooth di dekatnya.
- 2 Pilih **Bluetooth > Aktif**.
- 3 Pilih **Tampilan telepon > Tampil ke semua** atau **Tentukan lamanya**. Jika memilih **Tentukan lamanya**, Anda harus menentukan waktu agar perangkat dapat terlihat. Perangkat Anda dan nama yang dimasukkan kini dapat dilihat oleh pengguna lain yang memiliki perangkat dengan teknologi Bluetooth.
- 4 Buka aplikasi yang digunakan sebagai lokasi penyimpanan item yang akan dikirim.
- 5 Pilih item, lalu pilih **Pilihan > Kirim > Via Bluetooth**. Perangkat

akan mencari perangkat lain yang menggunakan teknologi Bluetooth dan berada dalam jangkauan, kemudian membuat daftarnya.

**Tip:** Jika Anda telah mengirimkan data menggunakan konektivitas Bluetooth, daftar hasil pencarian sebelumnya akan ditampilkan. Untuk mencari perangkat Bluetooth lainnya, pilih **Perangkat lain**.

- 6 Pilih perangkat yang akan disambungkan. Jika perangkat lain meminta dipasangkan sebelum data dapat dikirim, Anda akan diminta memasukkan kode akses.

Setelah sambungan berhasil dibuat, **Mengirim data** akan ditampilkan.

Pesan yang dikirim menggunakan konektivitas Bluetooth tidak akan disimpan dalam folder Terkirim pada aplikasi Olahpesan.

Pilih **Bluetooth > Aktif** untuk menerima data menggunakan konektivitas Bluetooth, **Tampilan telepon > Tampil ke semua** untuk menerima data dari perangkat yang tidak dipasangkan, atau **Tersembunyi** untuk menerima data hanya dari perangkat pasangan. Bila menerima data melalui konektivitas Bluetooth, tergantung pada pengaturan profil aktif, nada akan berbunyi dan konfirmasi Anda diminta untuk menerima pesan berisi data tersebut. Jika ya, pesan akan disimpan dalam folder Kotak masuk pada aplikasi Olahpesan.

**Tip:** Anda dapat mengakses file pada perangkat atau kartu memori menggunakan aksesori yang kompatibel dan mendukung layanan File Transfer Profile Client (misalnya laptop).

Sambungan Bluetooth akan secara otomatis terputus setelah data dikirim atau diterima. Hanya Nokia Ovi Suite dan aksesori tertentu seperti headset yang tetap dapat membuat sambungan meskipun tidak digunakan secara aktif.

## Membuat pasangan perangkat

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

Buka tab perangkat pasangan.

Sebelum membuat pasangan, tentukan kode akses Anda (1-16 digit), kemudian pastikan pengguna perangkat lain menggunakan kode yang sama.

Perangkat tanpa antarmuka pengguna memiliki kode akses yang tetap. Kode akses tersebut hanya digunakan saat menghubungkan perangkat untuk pertama kalinya. Sambungan dapat disahkan setelah pasangan dibuat. Pembuatan pasangan dan pengesahan sambungan membuat proses penyambungan menjadi lebih cepat dan mudah karena sambungan di antara perangkat pasangan tersebut tidak harus disetujui setiap kali Anda membuatnya.

Kode sandi untuk akses SIM jauh harus terdiri dari 16 digit.

### 1 Pilih Pilihan > Perangkat baru.

Perangkat akan mulai mencari perangkat Bluetooth yang berada dalam jangkauan. Jika Anda telah mengirimkan data menggunakan konektivitas Bluetooth, daftar hasil pencarian sebelumnya akan ditampilkan. Untuk mencari perangkat Bluetooth lainnya, pilih Perangkat lain.

### 2 Pilih perangkat yang akan dipasangkan, kemudian masukkan

kode akses. Kode akses yang sama juga harus dimasukkan ke perangkat lainnya.

- 3 Pilih Ya untuk membuat sambungan antara perangkat Anda dan perangkat lain secara otomatis, atau Tidak untuk mengkonfirmasikan sambungan secara manual setiap kali upaya sambungan dibuat. Setelah membuat pasangan, perangkat akan disimpan pada halaman perangkat pasangan.

Untuk memberi nama panggilan perangkat pasangan, pilih Pilihan > Beri nama panggilan. Nama panggilan hanya akan ditampilkan pada perangkat Anda.

Untuk menghapus pasangan, pilih perangkat yang pasangannya akan dihapus, lalu pilih Pilihan > Hapus. Untuk menghapus semua pasangan, pilih Pilihan > Hapus semua. Jika saat ini Anda tersambung ke perangkat, kemudian membatalkan pasangan perangkat, pasangan tersebut akan segera dihapus dan sambungan diputus.

Untuk membolehkan perangkat pasangan tersambung secara otomatis ke perangkat Anda, pilih Beri otoritas. Sambungan antara perangkat Anda dan perangkat lain dapat dibuat tanpa sepengetahuan Anda. Persetujuan atau otorisasi terpisah tidak diperlukan. Gunakan status ini pada perangkat Anda, misalnya komputer maupun headset yang kompatibel, atau perangkat milik seseorang yang Anda percaya. Jika ingin setiap saat menerima permintaan sambungan dari perangkat lain secara terpisah, pilih Tanpa otoritas.

Untuk menggunakan aksesori audio Bluetooth, misalnya headset atau handsfree Bluetooth, buat pasangan perangkat Anda dengan aksesori tersebut. Untuk kode akses dan informasi lebih lanjut, lihat buku petunjuk tentang aksesori tersebut. Agar tersambung ke aksesori audio, aktifkan aksesori tersebut. Aksesori audio tertentu tersambung ke perangkat secara otomatis. Jika tidak, buka tab perangkat pasangan, pilih aksesori, lalu pilih **Pilihan > Samb.ke** perangkat audio.

### Memblokir perangkat

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

Untuk memblokir perangkat agar tidak membuat sambungan Bluetooth ke perangkat Anda, buka tab perangkat pasangan.

Pilih perangkat yang akan diblokir, lalu pilih **Pilihan > Blokir**.

Untuk membatalkan pemblokiran perangkat, buka tab perangkat yang diblokir, lalu pilih **Pilihan > Hapus**.

Untuk membatalkan pemblokiran semua perangkat, pilih **Pilihan > Hapus semua**.

Jika menolak permintaan memasangkan dari perangkat lain, konfirmasi Anda akan diminta untuk memblokir semua permintaan sambungan selanjutnya dari perangkat tersebut. Jika Anda menyetujui permintaan tersebut, perangkat jauh akan ditambahkan ke daftar perangkat yang diblokir.

### Kabel data

Agar kartu memori dan data tidak rusak, jangan lepaskan kabel data USB saat transfer data berlangsung.

### Mentransfer data antara perangkat dan PC

- 1 Masukkan kartu memori ke dalam perangkat, kemudian sambungkan perangkat ke PC yang kompatibel dengan kabel data USB. Selalu sambungkan kabel data terlebih dulu ke perangkat, lalu ke perangkat lain atau komputer.
- 2 Bila perangkat menanyakan modus yang akan digunakan, pilih **Penyimpanan massal**. Dalam modus ini, perangkat akan terlihat sebagai hard drive yang dapat dilepas di komputer.
- 3 Transfer data antara komputer dan perangkat.
- 4 Akhiri sambungan dari komputer (misalnya, dari wizard Unplug atau Eject Hardware di Windows) agar kartu memori tidak rusak.

Untuk mentransfer foto dari perangkat ke PC yang kompatibel, atau mencetak foto yang tersimpan di perangkat pada printer yang kompatibel, sambungkan kabel data USB ke PC atau printer tersebut, lalu pilih **Transfer foto**.

Untuk memodifikasi pengaturan modus USB, pilih  > Pengaturan > Konektivitas > USB.

Untuk mengubah modus USB yang biasanya digunakan dengan kabel data USB, pilih **Modus sambungan USB**.

Untuk mengatur perangkat agar menanyakan modus yang akan

digunakan setiap kali Anda menyambungkan kabel data USB ke perangkat, pilih **Tanya saat sambung > Ya.**

Untuk membatalkan sinkronisasi sebelum selesai, pilih **Batalkan**.

Untuk menggunakan Nokia Ovi Suite dengan perangkat, instal Nokia Ovi Suite di PC, sambungkan kabel data USB, lalu pilih **PC Suite**.

### Sinkronisasi

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Sinkron.

Dengan Sinkronisasi, Anda dapat mensinkronisasi catatan, entri kalender, pesan teks dan multimedia, penanda browser, atau kontak dengan berbagai aplikasi yang kompatibel pada komputer yang kompatibel atau di Internet.

Anda mungkin akan menerima pengaturan sinkronisasi dalam pesan teks khusus dari penyedia layanan Anda.

Profil sinkronisasi berisi pengaturan yang diperlukan untuk sinkronisasi.

Bila Anda membuka aplikasi Sinkronisasi, profil sinkronisasi default atau yang sebelumnya digunakan akan ditampilkan. Untuk mengubah profil, gulir ke item sinkronisasi, lalu pilih **Tandai** untuk menyertakan item dalam profil atau **Tdk. tandai** untuk mengecualikan item tersebut.

Untuk mengatur profil sinkronisasi, pilih **Pilihan** dan pilihan yang dikehendaki.

Untuk mensinkronisasi data, pilih **Pilihan > Sinkronisasi**.

## Tips ramah lingkungan



Berikut adalah beberapa tips tentang peran Anda untuk melindungi lingkungan.

### Menghemat energi

Setelah daya baterai terisi penuh dan pengisi daya dilepaskan dari perangkat, jangan lupa untuk melepaskan pengisi daya dari stopkontak.

Anda tidak perlu sering mengisi daya baterai apabila melakukan tindakan berikut:

- Menutup dan menonaktifkan aplikasi, layanan, dan sambungan apabila tidak digunakan.
- Mengurangi kecerahan layar.
- Menetapkan perangkat untuk berada dalam modus hemat daya setelah periode minimum tidak aktif, jika tersedia di perangkat.
- Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, seperti suara keypad. Tetapkan volume perangkat ke tingkat rata-rata.

### Daur ulang

Apakah Anda ingat untuk mendaur ulang perangkat bekas? 65-80% bahan di dalam semua ponsel Nokia dapat didaur ulang. Selalu kembalikan produk elektronik bekas, baterai, dan bahan pembungkus ke lokasi pengumpulan resmi. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang

materi. Cari tahu sekarang juga tentang cara mendaur ulang produk Nokia Anda di [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) atau [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Anda dapat mendaur ulang kemasan dan buku petunjuk di lokasi daur ulang setempat.

### Menghemat kertas

Buku petunjuk ini membantu Anda mengoperasikan perangkat. Untuk petunjuk selengkapnya, buka fungsi bantuan yang disertakan bersama perangkat Anda (untuk sebagian besar aplikasi, pilih Pilihan > Petunjuk). Anda juga dapat menemukan buku petunjuk dan dukungan lainnya di [www.nokia.co.id/support](http://www.nokia.co.id/support).

### Mempelajari selengkapnya

Untuk informasi selengkapnya tentang kaitan antara perangkat Anda dengan lingkungan, baca [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Aksesoris asli Nokia

### Peringatan:

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesoris yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan dan dapat berbahaya. Selain itu, penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Untuk ketersediaan aksesoris yang disetujui, hubungi dealer Anda.



Berbagai pilihan aksesoris tersedia untuk perangkat Anda. Untuk rincian lebih lanjut, lihat [www.nokia.co.id/accessories](http://www.nokia.co.id/accessories).

### Pedoman praktis tentang aksesoris

- Jauhkan semua aksesoris dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesoris, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesoris di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesoris canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

### Baterai

Jenis	Waktu bicara	Siaga
BL-4CT	Hingga 3 jam (WCDMA/GSM)	Hingga 250 jam (WCDMA/GSM)

**Penting:** Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

### Informasi produk dan keselamatan

#### Baterai

##### Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat ini memperoleh daya melalui baterai isi ulang. Baterai yang ditujukan untuk digunakan dengan perangkat ini adalah BL-4CT. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-8. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, K, atau UB.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Mengeluarkan baterai dengan aman. Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Mengisi daya dengan benar. Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Hindari temperatur berlebihan. Simpan baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Performa baterai akan terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Hindari hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung dari terminal positif (+) ke negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Pembuangan. Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Kebocoran. Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Kerusakan. Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau

jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Penggunaan yang tepat. Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakan kembali. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

#### **Pedoman otentifikasi baterai Nokia**

Demi keselamatan, gunakan selalu baterai Nokia asli. Untuk memastikan Anda mendapatkan baterai Nokia asli, beli baterai dari pusat layanan atau dealer resmi Nokia, kemudian periksa label hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **Otentifikasi hologram**

- 1 Saat mengamati stiker hologram, simbol jabat tangan Nokia harus terlihat dari satu sudut dan logo Nokia Original Enhancement terlihat dari sudut yang lain.



- 2 Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, titik 1, 2, 3, dan 4 harus terlihat pada setiap sisinya.



Keberhasilan menyelesaikan langkah-langkah tersebut bukan merupakan jaminan otentifikasi baterai. Jika Anda tidak dapat mengkonfirmasi keotentikan atau merasa bahwa baterai Nokia berlabel hologram bukan baterai Nokia asli, hentikan penggunaannya, kemudian bawa baterai tersebut

ke pusat layanan atau dealer resmi Nokia terdekat untuk memperoleh bantuan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi [www.nokia.co.id/batterycheck](http://www.nokia.co.id/batterycheck)

### **Perawatan perangkat**

Perangkat Anda merupakan produk dengan desain dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi pertanggungan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, kemudian biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum memasang kembali baterai tersebut.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat berdebu dan kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi atau dingin. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen yang terbuat dari plastik. Bila temperatur perangkat kembali normal dari temperatur yang dingin, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat, sehingga merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat. Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Buat cadangan data yang ingin disimpan, misalnya catatan kalender dan kontak.

- Untuk sesekali mengatur ulang perangkat agar performanya optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Semua saran tersebut berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau aksesoris apapun.

### **Daur ulang**

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat informasi lingkungan produk dan cara mendaur ulang produk Nokia di [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), atau [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).

### **Informasi keselamatan tambahan**

#### **Anak kecil**

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

#### **Kondisi pengoperasian**

Perangkat ini memenuhi panduan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau sedikitnya 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

#### **Perangkat medis**

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindungi secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi RF eksternal. Nonaktifkan perangkat bila terdapat peraturan yang meminta Anda untuk melakukannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

#### **Perangkat medis implan**

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrillator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Nonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

### Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

### Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung secara memadai atau tidak terpasang dengan benar di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, penggeraman antipenguncian elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memperbaiki perangkat atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membahayakan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesoris di tempat mengembangnya kantong udara.

Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel jarak jauh di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang dan mungkin ilegal.

### Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di kawasan berpotensi ledakan. Patuhil semua petunjuk yang tersedia. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti dekat pompa gas di pusat pelayanan. Perhatikan larangan di daerah pendistribusian, penyimpanan, dan depo bahan bakar; pabrik kimia; atau lokasi terjadi ledakan. Kawasan

berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

### Panggilan darurat

**Penting:** Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan fungsi yang diprogram pengguna. Jika perangkat mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet), aktifkan panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan seluler dan penyedia panggilan Internet jika keduanya diaktifkan. Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

- 1 Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga perlu melakukan tindakan sebagai berikut:
  - Masukkan kartu SIM jika perangkat menggunakanannya.
  - Batalkan batasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat.
  - Ubah profil Offline atau Penerbangan ke profil aktif.
- 2 Tekan tombol putus beberapa kali untuk mengosongkan layar dan menyiapkan perangkat untuk panggilan.
- 3 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor darurat dapat bervariasi sesuai lokasi.
- 4 Tekan tombol panggil.

Bila membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya sarana komunikasi saat kecelakaan terjadi. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

### Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman pemparapan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemparapan terhadap gelombang

radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman pemaparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diujii. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 1,06 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Hak cipta dan informasi lainnya

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

### PERNYATAAN KESESUAIAN

€ 0434

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa RM-576 produk ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI, dan logo Nokia Original Enhancements adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini mungkin adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari

Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap produk apapun yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.



Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegl.com>.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMERIKSA LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA". KECUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUTUHKAN SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Dilarang merekayasa balik perangkat lunak dalam perangkat tersebut sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. Batasan dalam buku petunjuk ini tentang pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban Nokia juga akan membatasi pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban memberi lisensi Nokia.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih rinci, hubungi dealer Nokia Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh

undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar undang-undang tersebut.

### PERNYATAAN FCC/KANADA INDUSTRI

Perangkat Anda dapat menimbulkan gangguan pada TV atau radio (misalnya, bila menggunakan ponsel di dekat alat penerima). FCC atau Kanada Industri dapat meminta Anda untuk menghentikan penggunaan ponsel jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini telah memenuhi peraturan FCC pasal 15. Pengoperasian perangkat harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

/Edisi 2.1 ID

**Indeks****A**

aksesori	
— pengaturan	43
Aksesori asli Nokia	55
antena	10
aplikasi petunjuk	7

**B**

bahasa	
— mengubah	29
bahasa tulisan	29
baterai	8
— mengisi daya	9
— tingkat pengisian daya	13
berbagi secara online	37
Berbagi secara online	
— berlangganan	37
blog	36
blog Web	36
Bluetooth	
— keamanan	50
— kode akses	51
— memberi otoritas perangkat	51
— membuat pasangan	51
— menerima data	50
— mengirim data	50
browser	
— keamanan	36
— memori cache	36
— menelusuri halaman	35

**E**

e-mail	
— account	33
— balasan keluar kantor	34
— folder	33
— konfigurasi	31
— lampiran	33
— membaca	32

— memutuskan sambungan	34
— menambah lampiran	32
— mencari	33
— menghapus	33
— mengirim	32
— pengaturan	34

**F**

foto latar belakang	22
---------------------	----

**H**

headphone	16
headset	16

<b>I</b>	
ID pemanggil	20
indikator	13
informasi bermanfaat	6
Informasi dukungan Nokia	6
informasi umum	6
input teks biasa	28
input teks prediktif	29

**J**

Jam	
— pengaturan	41
jam alarm	40
jangka waktu penguncian otomatis	43
jaringan	
— pengaturan	21

**K**

kalender	40
— membuat entri	40
kamera	
— mengambil foto	24
— modus foto	24
— modus video	25
kartu memori	8, 46
kartu SIM	8

keamanan			
— Bluetooth	50	— perangkat	51
— browser Web	36	memori	
— perangkat dan kartu SIM	43	— cache Web	36
kekuatan sinyal	13	memori cache	36
klip video	25	menu	14
kode akses	15	mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat	10
kode keamanan	15	mengembalikan pengaturan awal	43
kode kunci	43	menginstal aplikasi	44
kode PIN		mengirim	
— mengubah	43	— menggunakan Bluetooth	50
kode UPIN		mengisi daya baterai	9
— mengubah	43	mengunci	
Konektivitas Bluetooth		— penguncian otomatis	
— memblokir perangkat	52	perangkat	43
konfigurasi jauh	46	— tombol	43
kontak	26	mengunci perangkat	15
— di jaringan sosial	27	merekam	
— foto di	27	— klip video	25
— mensinkronisasi	53	metode sambungan	
— menyalin	27	— Bluetooth	50
— menyimpan	27	MMS (layanan pesan multimedia)	30
— mengedit	27	modul keamanan	15
— menghapus	26		
— mengirim	26	<b>O</b>	
— nada dering	27	offline	12
— tag suara	26	operator	
kontrol volume	14	— memilih	21
kunci tombol	14		
<b>L</b>		<b>P</b>	
layar awal	12	panggilan	
log	19	— membuat	17
<b>M</b>		— menjawab	18
manajemen file	46	— menolak	18
manajer perangkat	46	— panggilan cepat	17
media		— panggilan konferensi	18
— radio	42	— pengaturan	20
membuat panggilan	17	— pesan suara	17
membuat pasangan		panggilan cepat	17
— kode akses	51	panggilan konferensi	18
		panggilan melalui suara	18

panggilan video	19	— menyesuaikan	22
— beralih ke panggilan suara	19	PUK	15
— membuat panggilan	19	pusat video	
pembaruan	7	— melihat	38
pembaruan otomatis untuk waktu/tanggal	40	— men-download	38
pembaruan perangkat lunak	7	Pusat Video	38
pembatasan panggilan	21		
permutter musik	41		
Pencarian	39		
pengalihan panggilan	20		
pengaman tombol	14		
pengaturan			
— aksesori	43	Sambungan data	
— aplikasi	43	— Konektivitas PC	49
— jam	41	— sinkronisasi	53
— jaringan	21	Sambungan Internet	35
— konfigurasi	10	Lihat juga <i>browser</i>	
— kunci tombol	43	Sambungan kabel	52
— mengembalikan	43	Sambungan kabel USB	52
— panggilan	20	Sambungan komputer	49
pengaturan aplikasi	43	Lihat juga <i>sambungan data</i>	
pengaturan awal	43	Sambungan Web	35
pengaturan konfigurasi	10	sandi pembatasan	15
penghemat daya	14	screensaver	22
penginstalan	15	sinkronisasi data	53
penguncian jauh	15	SMS (layanan pesan singkat)	30
perangkat lunak		soket	11
— memperbarui	6	sumber dukungan	6
permintaan rapat		Share online	
— menerima	33	— membuat posting	37
pesan audio	30	— mengaktifkan layanan	37
pesan balasan keluar kantor	34		
pesan multimedia	30		
pesan suara		T	
— mengubah nomor	17	tampilan	
— panggilan	17	— indikator	13
pesan teks		tampilan menu	14
— mengirim	30	tanggal dan waktu	40
PIN	15	teks	
profil		— input biasa	28
— membuat	22	— input prediktif	29
		— modus angka	28
		— modus huruf	28

tema	22
— men-download	22
tombol	
— pengaturan kunci	43
tombol dan komponen	11

### **U**

umpan berita	36
UPIN	15

### **W**

waktu dan tanggal	40
wizard pengaturan	10