



NOKIA 9210i Communicator



**Kratki priručnik
Upute za dodatni
pribor**

Elektronički korisnički priručnik usklađen je s "Upute za izradu korisničkih priručnika Nokia, 7. lipnja, 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998")

Copyright © 2000-2002 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People su registrirani zaštitni znaci društva Nokia Corporation. Bounce i Triple Pop su zaštitni znaci društva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daju se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumjevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumjevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba, bez prethodne najave. Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbližeg prodavača Nokia-e.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod RAE-5N usklađen s odredbama direktive Vijeća:1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

VA NA OBA VIJEST U VEZI JAMSTVA

Želite li ovaj proizvod koristiti više godina, ne zaboravite da je njegov zaslon u boji vrlo osjetljiv i skup, koji se u slučaju pada, udarca ili trešnje može razbiti. U slučaju nepažljiva rukovanja naše ograničeno proizvođačko jamstvo neće vrijediti.

Sadržaj

Za početak	1
Korištenje telefona	1
Prvo pokretanje	2
Računalni podsustav	7
Podešavanje	10
Povezivanje s osobnim računalom	13
Sustav (Desk)	14
Telefon (Telephone)	15
Poruke (Messaging)	17
Internet	21
Adresar (Contacts)	23
Kalendar (Calendar)	24
Dokumenti (Office)	26
Razno (Extras)	30
Telefon	33
Forum Nokia	35
Club Nokia	36

Upute za dodatni pribor	37
Izvori energije	38
Dodatni pribor za automobil	43
Dodaci za nošenje	47
Pokretni ured	48
Certifikat o brzini apsorpcijske doze (SAR).....	51
OGRANIČENA GARANCIJA PROIZVOĐAČA	53
GARANCIJSKA KARTICA.....	55

ZA VAŠU SIGURNOST

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo kršenje može biti opasno pa čak i protuzakonito. Više pojedinosti naći ćete u ovom priručniku.



Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ni onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA Ne koristite komunikator dok vozite.



SMETNJE Svi bežični telefoni podložni su utjecaju smetnji koje mogu umanjiti njihove radne karakteristike.



SKLJUČITE TELEFON U BOLNICI Pridržavajte se svih propisa i uputa. Isključite telefon u blizini medicinskih uređaja.



ISKLJUČITE TELEFON U ZRAKOPLOVU Bežični telefoni mogu u zrakoplovu prouzročiti radio smetnje.



ISKLJUČITE TELEFON NA BENZINSKOJ CRPKI Ne koristite telefon na benzinskoj crpki. Ne koristite ga ni u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.



ISKLJUČITE TELEFON NA PODRUČJU MINIRANJA Ne koristite telefon na području gdje se provodi miniranje. Pazite na ograničenja i držite se svih danih uputa i važećih propisa.



KORISTITE PAŽLJIVO Koristite ga samo u uobičajenom položaju. Bez potrebe ne dirajte antenu.



OVLAŠTENI SERVIS Ugradnju i popravak telefonske opreme smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNI PRIBOR I BATERIJE Koristite samo odobren dodatni pribor i baterije. Ne povezujte međusobno neuskладive proizvode.



VODOOTPORNOST Vaš komunikator nije voodootporan. Pazite da ne dođu u doticaj s tekućinom.



PRIČUVNE KOPIJE Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije svih važnih podataka.



POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem, u priručniku dotičnog uređaja proučite sve važne upute. Ne povezujte međusobno neuskладive proizvode.



UPUĆIVANJE POZIVA Zaklopite komunikator i provjerite je li telefon uključen i priključen na mrežu. Unesite broj telefona zajedno s pozivnim brojem, a zatim pritisnite . Za završetak poziva pritisnite . Za odgovaranje na poziv pritisnite .



HITNI POZIVI Zaklopite uređaj. Provjerite je li telefon uključen i priključen na mrežu. Za brisanje zaslona, pritisnite  onoliko puta koliko je to potrebno (npr. za završetak poziva, izlaz iz izbornika, itd.). Unesite broj hitne službe, a zatim pritisnite . Kažite gdje se nalazite. Ne prekidajte vezu dok ne dobijete odgovarajuće upute.

1. Za početak

Kad otvorite prodajni paket, provjerite sadrži li sljedeće:

- Dvije naljepnice priložene su u paketu zajedno s uređajem
- Nokia 9210i Communicator
- Korisnički priručnik za Nokia 9210i Communicator, popis postavki, ovaj zajednički Kratki priručnik s uputama za dodatni pribor i Upute za dodatne aplikacije
- Bateriju velikog kapaciteta BLL-3
- Punjač ACP-12
- RS232 priključni kabel DLR-2L
- CD za Nokia 9210i Communicator

Korištenje telefona

Za upućivanje i primanje poziva i poruka na vaš Nokia 9210i Communicator, trebaju biti ispunjeni ovi uvjeti:

- telefon mora biti uključen,
- u njega treba biti uložena odgovarajuća SIM kartica i
- morate se nalaziti u području djelovanja bežične mreže.

Hitni pozivi na međunarodne brojeve hitne službe mogu se u nekim mrežama upućivati i bez SIM kartice. Provjerite to kod svog mrežnog operatora.

 **VAŽNO:** Vaš se komunikator može zaključati pomoću koda za zaključavanje. Pretpodešen kod za zaključavanje je **12345**. Iz sigurnosnih razloga kod


 **Savjet:** Za korištenje programskih uputa, rasklopite uređaj i pritisnite tipku  (pomoć).

za zaključavanje obavezno promijenite. Čuvajte ga na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od komunikatora. Više pojedinosti o promjeni koda za zaključavanje naći ćete u korisničkom priručniku, u odjeljku 'Security' na stranici 216. Imajte na umu da vam nijedan sustav s lozinkom ne može zajamčiti apsolutnu zaštitu od neovlaštena pristupa.

Prvo pokretanje


● **Opaska:** Sve minijaturne SIM kartice držite izvan dosega male djece.

- 1 Zaklopite uređaj i provjerite je li telefon isključen. Ako je uključen, pritisnite .
- 2 Ako je baterija uložena u komunikator, izvadite je. Pritisnite zapor pri vrhu baterije i izvucite je iz ležišta. Vidi sliku 1.

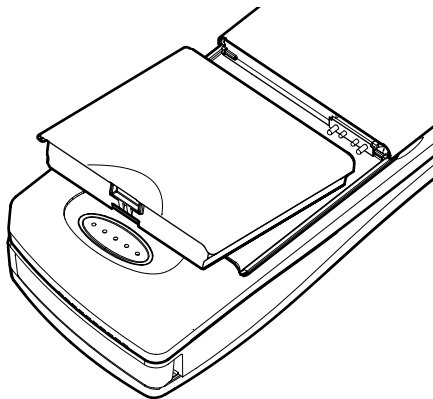


Slika 1

- 3** Umetnite SIM karticu u odgovarajući utor: pazite da pozlaćeni kontakti SIM kartice budu okrenuti prema dolje te da iskošeni ugao kartice bude s desne strane. Vidi sliku 2.

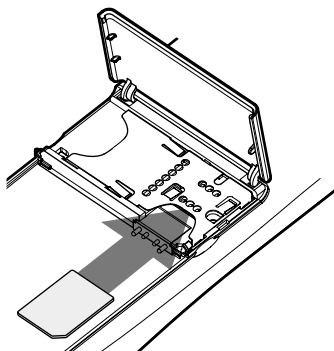

Slika 2

Ako je SIM kartica pravilno umetnuta u utor, vidjet će se iskošeni ugao, kao što je to prikazano na slici 3.



Slika 3

vidi se iskošeni ugao

- 4 Kad ste sigurni da je SIM kartica pravilno umetnuta, vratite bateriju. Ako je baterija gotovo ili potpuno ispražnjena, prije nastavka započete procedure preporučljivo je komunikator priključiti na punjač i započeti s punjenjem baterije.
 - 5 Rasklopite komunikator. Na zaslonu će se pojaviti poruka dobrodošlice i provesti postupak samoispitivanja.
 - 6 Nakon završenog postupka samoispitivanja, ukoliko postoji mogućnost biranja, moći ćete odabrati odgovarajući postav tipkovnice. Kao potvrdu odabranog rasporeda, pritisnite **OK** (U redu).
U suprotnom, na zaslonu će se pojaviti popis gradova.
 - 7 Pomoću tipke sa strelicama dođite do naziva svoga grada i pritisnite **OK** (U redu). Nakon toga na zaslonu će se pojaviti prikaz točnog vremena i datuma. Želite li potražiti određeni grad, u polje pri dnu prikaza unesite njegov naziv.
 - 8 Po potrebi promijenite vrijeme i datum, a zatim pritisnite **OK** (U redu).
 - 9 Nakon toga možete izmijeniti svoje podatke na posjetnici. Pritisnite **OK** (U redu).
Ako je u vaš komunikator uložena ispravna SIM kartica, neki podaci na posjetnici mogu biti preuzeti sa SIM kartice.
 - 10 Na kraju se pojavljuje obavijest o uspješno završenom postupku pokretanja. Pritisnite **OK** (U redu).
- **Opaska:** Ako SIM kartica nije pravilno umetnuta, baterija neće sjesti u ležište. Ne pokušavajte silom umetnuti bateriju! Provjerite jeste li SIM karticu umetnuli onako kako je prethodno opisano. Ako SIM kartica nije pravilno umetnuta, izvadite je iz utora i pokušajte ponovo.


■ **Savjet:** Podatke o svom gradu, vremenskoj zoni te obliku zapisa datuma i vremena u svom ćete komunikatoru moći kasnije izmijeniti koristeći Control panel (Odrednik) te aplikacije Date and time (Datum i vrijeme) i Regional settings (Lokalne postavke).

■ **Savjet:** Kasnije, pomoću aplikacije Contacts (Adresar) svojoj posjetnici možete pridodati i sliku.

■ **Savjet:** Stanje napunjenosti baterije možete vidjeti preko odgovarajuće oznake  na zaslonu komunikatora odnosno telefona.

Punjenje baterije


- 1 Kabel punjača uključite pri dnu komunikatora, kao što je prikazano na slici 4.

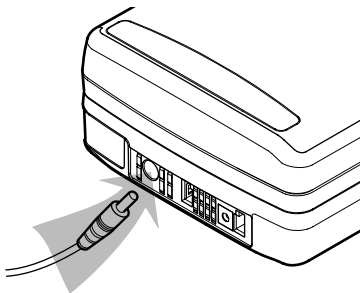

Slika 4

- 2 Priključite punjač u zidnu utičnicu s odgovarajućim naponom mreže. Tijekom punjenja, na zaslonu telefona pojavljuje se oznaka čija se duljina postupno povećava.
 - 3 Baterija je puna onog trenutka kada se oznaka smiri, a na zaslonu se pojave četiri štapića. Nakon toga punjač možete isključiti iz komunikatora.
- **Opaska:** Tijekom punjenja komunikator smijete slobodno koristiti.

Računalni podsustav

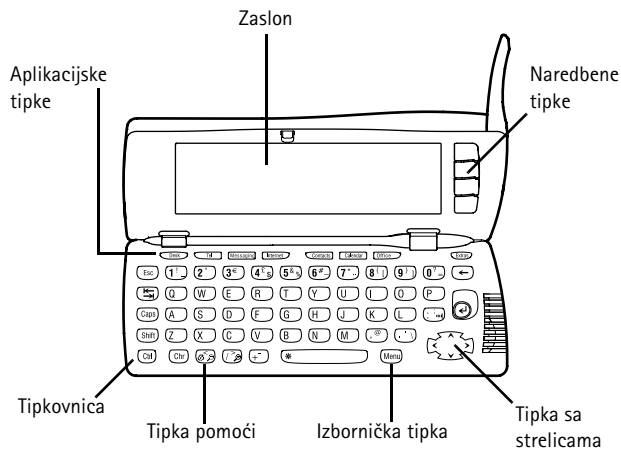

Slika 5

Osnovni elementi računalnog podsustava, uključujući zaslon, prikazani su na slici 5. Zaslon se jednostavno uključuje rasklapanjem uređaja. Na zaslonu se pojavljuje zadnja aplikacija iz prethodnog korištenja komunikatora.

Zaklapanjem uređaja, računalni podsustav sprema sve podatke i isključuje zaslon.

Savjet: Prelazite li na Nokia 9210i Communicator sa starijih modela, u Korisničkom priručniku pogledajte 'To transfer data from other devices' na stranici 35.

■ **Savjet:** Pokrenute aplikacije možete odabirati u 'Izborniku zadataka' na lijevoj strani izborničke trake.


- **Opaska:** Nema potrebe za nekim posebnim spremanjem podataka. Kad pritisnete **Close** (Zatvori), prijedete na neku drugu aplikaciju ili pak zaklopite uređaj, Nokia 9210i Communicator sam će spremiti sve podatke.

Korištenje aplikacija

Aplikacije se pokreću odgovarajućim tipkama smještenim na gornjem dijelu tipkovnice. Postoje ove aplikacijske tipke: **Desk** (Sustav), **Tel** (Telefon), **Messaging** (Poruke), **Contacts** (Adresar), **Calendar** (Kalendar), **Office** (Dokumenti) i **Extras** (Razno).

Za prijelaz na neku drugu aplikaciju ili grupu aplikacija, pritisnite odgovarajuću aplikacijsku tipku. Za pokretanje neke aplikacije nije potrebno prekidati prethodnu. Sve aplikacije koje nisu aktivne ostaju u pozadini sve dok ih ponovo ne pokrenete.

Dijelovi prikaza

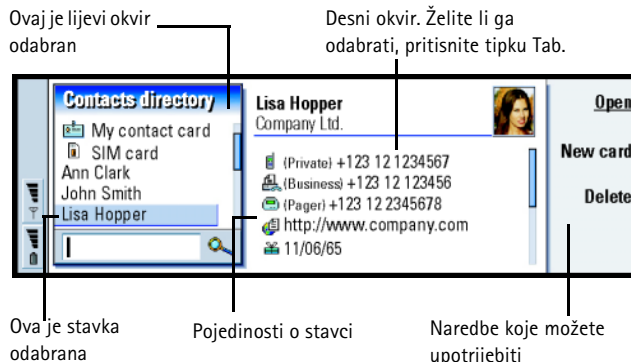

Slika 6

Osnovni elementi zaslona prikazani su na slici 6. Naredbe se uvijek odnose na četiri naredbene tipke s desne strane zaslona. U priručnicima su naredbe otisnute **podebljano**, dok su stavke na zaslonu i izborničkoj traci otisnute kurzivom.

Pomičnik pokazuje da postoji više elemenata nego što ih je trenutno prikazano na zaslonu. Sadržaj na zaslonu možete pomicati pomoću tipke sa strelicama smještene u donjem desnom uglu tipkovnice.

Kada je pri dnu zaslona prikazano polje za pretraživanje, moći ćete pomoću tipkovnice unijeti tekst i na temelju njega provesti pretraživanje.

Postoji li u prikazu više okvira, odabrani će okvir biti uvijek istaknut.

Za kretanje unutar odabranog okvira te odabir pojedinih stavki, koristite tipku sa strelicama.

Primjer: Kad u priručniku nađete na uputu da 'pritisnete **Open** (Otvori)', to zapravo znači da trebate pritisnuti naredbenu tipku uz naredbu s nazivom **Open**.

Za pristup naredbama izbornika, pritisnite izborničku tipku.


Podešavanje

Za pristup Internetu, WAP-uslugama i udaljenom poštanskom spremniku potrebno je podesiti odgovarajuće postavke.


- **Opaska:** Kao pomoć u podešavanju navedenih postava, proučite dokument 'Postupak podešavanja' koji ste dobili u paketu s komunikatorom. Iz tog ćete dokumenta saznati koje su vam informacije potrebne, kako do njih doći te kako ih unijeti u komunikator. A što je još i važnije, tu se unose podaci koji vam mogu zatrebati u budućnosti i koje ćete koristiti za komunikaciju s davateljima usluga o onim informacijama koje od njih trebate dobiti.
- 1 Na tipkovnici komunikatora pritisnite aplikacijsku tipku Extras (Razno).
 - 2 Tipkom sa strelicama odaberite simbol *Internet startup* (Internetski postavi) i pritisnite **Open** (Otvori). Nakon toga pojavit će se tri simbola: *Internet access* (Pristup Internetu), *WAP access* (Pristup WAP-u) i *Mail account* (Račun e-pošte).
 - 3 Odaberite *Internet access* (Pristup Internetu) i pritisnite **Open** (Otvori). Otvorit će se dijaloški okvir.

■ **Savjet:** Za pomoć oko podataka potrebnih u ovome i slijedećim dijaloškom okvirima, na tipkovnici pritisnite tipku ? kako biste na zaslonu dobili potrebne upute; a pogledajte i Korisnički priručnik.

Slika 7

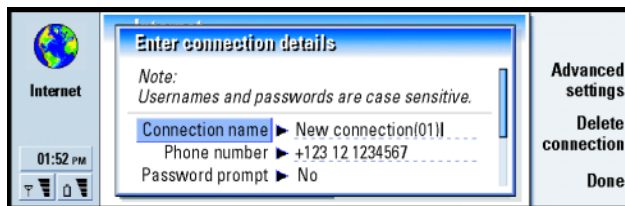

- 4 Unesite potrebne podatke i pritisnite **Advanced settings** (Dodatni postavi).
Otvorit će se dijaloški okvir sa četiri stranice.

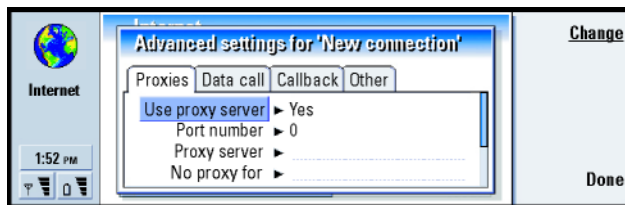

Slika 8

Na svakoj od tih stranica unesite potrebne podatke.

Na stranici *Other* (Ostalo), pritisnite **Address options** (Adresni postavi). Otvorit će se dijaloški okvir.



Slika 9

Unesite IP i DNS adresu.


Za povratak u prikaz s tri simbola, pritisnite **Done** (Gotovo).

- 5 Odaberite **WAPaccess** (Pristup WAP-u) i pritisnite **Open** (Otvori). Otvorit će se dijaloški okvir.

Savjet: Za listanje stranica, pritisnite izborničku tipku.

Savjet: Za više pojedinosti, vidi poglavlje Internet u Korisničkom priručniku.


Savjet: Za više pojedinosti, vidite poglavlje Messaging (Poruke) u Korisničkom priručniku.

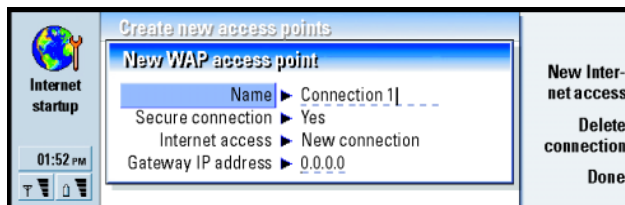

Slika 10

Na svakoj od tih stranica unesite potrebne podatke, a za povratak u prikaz s tri simbola pritisnite **Close** (Zatvori).

- 6 Odaberite *Mail account* (Račun e-pošte) i pritisnite **Open** (Otvori). Otvorit će se dijaloški okvir sa četiri stranice.

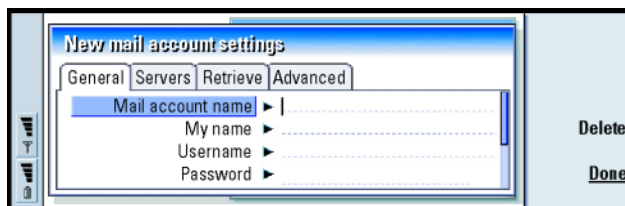

Slika 11

Na svakoj od tih stranica unesite potrebne podatke, a za povratak u prikaz s tri simbola pritisnite **Done** (Gotovo).

- **Opaska:** Više o postavkama za Internet i poštu naći ćete u Korisničkom priručniku, u poglavljima Internet i Messaging (Poruke).

Povezivanje s osobnim računalom

Svoj komunikator možete povezati s odgovarajućim osobnim odnosno prijenosnim računalom pomoću programa PC Suite for Nokia 9210i Communicator koji se nalazi na CD-u priloženom u paketu s komunikatorom. CD također sadrži upute za PC Suite, i to u odjeljku *Korištenje Nokia 9210i Communicatora*.

PC Suite for Nokia 9210i Communicator je program za osobno računalo koji radi pod operacijskim sustavima Windows 95/98, 2000 i NT. On povezuje sustav datoteka komunikatora sa sustavom datoteka računala čime vam omogućuje brz i jednostavan prijenos, kopiranje, preimenovanje i brisanje datoteka i mapa na i između komunikatora i računala.

- **Opaska:** Ne pokušavajte instalirati niti koristiti programe PC Suite za Nokia 9210i Communicator, PC Suite za Nokia 9210 kao ni 9290 Communicator na istom osobnom odnosno prijenosnom računalu. Ako imate PC Suite za Nokia 9210 ili 9290 Communicator instaliran na svom osobnom ili prijenosnom računalu, prije instalacije programa PC Suite za Nokia 9210i Communicator morat ćete ga deinstalirati

Pomoću programa PC Suite možete između komunikatora i vašeg računala sinkronizirati podatke iz aplikacije (podaci iz adresara ili e-poruke) te na računalu napraviti pričuvnu kopiju podataka. Osim toga, postupak sinkronizacije i stvaranja pričuvnih kopija možete automatizirati tako da se ti postupci obavljaju ili u određeno vrijeme ili pri uspostavi veze.

PC Suite možete koristiti i onda kad računalo nije povezano s komunikatorom. Kod svakog idućeg povezivanja dvaju uređaja, izmijenjene podatke možete prenijeti s računala u komunikator i obratno.

▲ **UPOZORENJE:** Ugrađujte samo onaj softver koji ste nabavili iz izvora gdje postoji odgovarajuća zaštita od virusa. Vidi 'Certificate Management' (Upravljanje potvrdama) u Korisničkom priručniku.

Povezivanje komunikatora s računalom

- 1 Koristite li RS-232 kabel, njegov veći priključak utaknite u serijsku (COM) utičnicu računala, a manji u utičnicu pri dnu komunikatora.
- 2 Koristite li infracrveni ili serijski priključak različit od COM1, na programskoj traci Windowsa dvaput pritisnite simbol programa PC Suite i odaberite odgovarajući priključak.
- 3 Otvorite komunikator.
- 4 Koristite li infracrvenu vezu, pazite da infracrveni priključak komunikatora bude okrenut prema infracrvenom priključku računala. Za aktiviranje infracrvene veze na svom komunikatoru, pritisnite Chr +  (tipku s oznakom infracrvene veze). Više o aktiviranju infracrvene veze komunikatora naći ćete u Korisničkom priručniku.
- 5 Na računalu pokrenite program PC Suite.
Program PC Suite trebao bi sada automatski uspostaviti vezu s komunikatorom.

Sustav (Desk)

Grupa aplikacija Desk (Sustav) koristi se za upravljanje i korištenje raznih veza na vaše omiljene aplikacije i programe drugih proizvođača. Te veze možete stvoriti u odgovarajućim aplikacijama.

Dodavanje veze

- 1 Otvorite stavku u odgovarajućoj aplikaciji.
- 2 Pritisnite izborničku tipku a zatim odaberite *Add to Desk* (Dodaj sustavu).

Pisanje bilješki

- 1 Pritisnite **Write note** (Upis bilješke). Otvorit će se jednostavni uređivač teksta.
- 2 Unesite tekst bilješke.
- 3 Za spremanje dokumenta pritisnite **Close** (Zatvori). Nakon toga bilješka će se pojaviti u glavnom prikazu aplikacije Desk (Sustav).

Telefon (Telephone)

Telephone (Telefon) se koristi za primanje i upućivanje govornih poziva i namještanje postava telefona. Za pokretanje aplikacije Telefon rasklopite komunikator i pritisnite na tipkovnici aplikacijsku tipku Tel. Mnogo toga što možete napraviti u aplikaciji Telefon, moći ćete napraviti i koristeći se prednjom stranom komunikatora.

Za upućivanje poziva:

- telefon treba biti uključen,
- u komunikator treba biti uložena odgovarajuća SIM kartica i
- morate se nalaziti u području djelovanja bežične mreže.

Upućivanje poziva

Postoje dva osnovna načina za upućivanje poziva:

- Iz imenika aplikacije Telefon odaberite osobu i pritisnite **Call** (Nazovi). Ako za dotičnu osobu postoji samo jedan telefonski broj, poziv će odmah biti upućen. Postoji li za tu osobu više brojeva, pojavit će se popis svih brojeva; odaberite jedan od njih i pritisnite **Call** (Nazovi).
- U polje za pretraživanje pri dnu glavnog prikaza unesite telefonski broj i pritisnite **Call** (Nazovi).

Odgovaranje na poziv

Kada vas netko nazove, na zaslonu će se pojaviti odgovarajuća obavijest. Ovisno skupnom postavu, možete isto tako čuti i ton zvona.

Za odgovaranje na poziv, pritisnite **Answer** (Odgovori) ili, ukoliko ne želite odgovoriti, pritisnite **Reject** (Odbaci).

Postav za zrakoplov

Postav za zrakoplov sprječava nehotično uključivanje vašeg telefona u zrakoplovu. Za odabir postava za zrakoplov:

- 1 U glavnom prikazu aplikacije Telephone (Telefon) pritisnite izborničku tipku, a zatim se izborničkom vrpcom pomičite sve dok ne dođete do simbola Profiles (Skupni postavi)  i odaberite *Flight* (Zrakoplov).
- 2 Pritisnite **Select** (Odaberi).

Dok je postav za zrakoplov uključen, moći ćete obavljati one poslove za koje nije potrebna komunikacija s bežičnom mrežom. Tako ćete, naprimjer, moći čitati prethodno preuzetu elektroničku poštu, pisati e-poruke, bilješke, kratke poruke, telefaks poruke ili obnoviti svoj kalendar. Kad izađete iz zrakoplova, postav za

zrakoplov možete isključiti pritiskom na **Exit profile** (Isključi postav). Nakon toga možete uključiti telefon pritiskom na  i vaše će SMS poruke, telefaks poruke i e-poruke biti automatski odaslane.

Kad je u komunikatoru uključen postav za zrakoplov, hitne pozive morat ćete upućivati putem telefona (uz zaklopljen komunikator) i to ovako:

- 1 Pritisnite . Na zaslonu telefona stajat će poruka *Flight profile is active..* (Postav za ZRAKOPLOV uključen).
- 2 Dok obavijest još stoji na zaslonu (što traje otprilike pet sekundi), moći ćete birati broj hitne službe uprogramiran u vaš komunikator, naprimjer 112.
- 3 Pritisnite .

● **VAŽNO!** Korištenje telefona u zrakoplovu zabranjeno je. Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih telefona u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, može izazvati probleme u radu mreže bežične telefonije, a može biti i protuzakonito. Dopusti li vam osoblje zrakoplova korištenje računalnog podsustava, **OBAVEZNO** uključite postav za zrakoplov. Taj vam postav dopušta korištenje računalnog podsustava, ali onemogućuje korištenje telefona. Ne zaboravite da je za sve komunikacijske aplikacije neophodno koristiti telefon.

Poruke (Messaging)

U grupu Messaging (Poruke) spadaju ove aplikacije: Fax (Telefaks), Mail (Elektronička pošta) i SMS (Usluga kratkih poruka). Za pokretanje aplikacije Messaging pritisnite na tipkovnici aplikacijsku tipku Messaging.

Slanje i primanje telefaks, elektroničkih i kratkih poruka:

- telefon treba biti uključen,

- vaša mreža treba podržavati telefaks pozive, podatkovne pozive i SMS,
- usluge za telefaks, podatke i SMS trebaju biti uključene za vašu SIM karticu,
- od davatelja internetskih usluga treba vam biti omogućen pristup Internetu (IAP – Internet Access Point), a odgovarajući postavi za Internet i elektroničku poštu trebaju biti podešeni,
- broj SMS središta treba biti upisan u postavu SMS aplikacije.

Za više pojedinosti obratite se svom matičnom davatelju usluga.

- **Opaska:** Sustav elektroničke pošte za Nokia 9210i Communicator sukladan je internetskim standardima SMTP, IMAP4 i POP3.

Pisanje i slanje telefaks, elektroničkih i kratkih poruka

Za pisanje, izmjenu i slanje telefaks, elektroničkih i kratkih poruka koriste se odgovarajući uređivači koje možete otvoriti na neki od ova tri načina:

- Napišite i oblikujte tekst u nekoj od aplikacija koja to omogućuje. Za slanje teksta, pritisnite izborničku tipku, odaberite najprije *File > Send* (Datoteka > Šalji), a zatim jednu od ponuđenih opcija slanja.
- U glavnom prikazu aplikacije Messaging (Poruke) pritisnite jednu od ovih naredbi: **Write fax** (Pisanje telefaks poruke), **Write mail** (Pisanje e-poruke) ili **Write short message** (Pisanje kratke poruke).
- U glavnom prikazu aplikacije Messaging (Poruke) pritisnite izborničku tipku i odaberite *Write > New message* (Pisanje > Nova poruka). Zatim odaberite odgovarajuću vrstu poruke.

Odabir primatelja

● **Opaska:** Za telefaks i SMS poruku možete navesti samo jednog primatelja.

Postoje dva načina odabira primatelja vaših telefaks, elektroničkih i kratkih poruka.

- 1 U odgovarajućem uređivaču za poruke pritisnite **Recipient** (Primatelj). Nakon toga otvorit će se dijaloški okvir s popisom osoba.
- 2 U lijevom okviru potražite jednu ili više osoba i pritisnite **Select** (Odaberi).
- 3 Pritisnite **Done** (Gotovo).

Druga mogućnost je da u zaglavlje telefaks, elektroničke ili kratke poruke jednostavno utipkate ime primatelja i provjerite postoji li ono u vašem adresaru.

Primanje i čitanje telefaks i kratkih poruka

Telefaks poruke primaju se automatski, pod uvjetom da je ova usluga dostupna, da je telefon uključen te da se nalazite u području djelovanja bežične mreže. Kratke poruke primaju se automatski, pod uvjetom da je vaš telefon uključen.

Postoje dva načina čitanja primljenih telefaks i kratkih poruka:

- Kad na zaslonu dobijete obavijest ili čujete zvono koje upućuje na pristiglu poruku, pritisnite **Open** (Otvori). Zvono će se čuti samo pod određenim uvjetima.
- Prijedite u aplikaciju Messaging (Poruke). U ulaznom spremniku, odaberite primljenu stavku i pritisnite **Open** (Otvori). Telefaks odnosno kratka poruka bit će otvorena odgovarajućim preglednikom.

Preuzimanje i čitanje e-poruke

Poruku koju vam netko pošalje komunikator ne prima automatski, nego preko udaljenog poštanskog spremnika. Za čitanje poruke, najprije morate uspostaviti vezu s tim udaljenim poštanskim spremnikom, a zatim odabrati poruke za koje želite da budu prenesene u komunikator. Veza s udaljenim poštanskim spremnikom uspostavlja se preko podatkovnog poziva.

Uspostava veze s udaljenim poštanskim spremnikom

- 1 U lijevom okviru glavnog prikaza aplikacije Messaging (Poruke) odaberite udaljeni poštanski spremnik.
 - 2 Pritisnite **Retrieve mail** (Preuzmi poštu).
 - 3 Nakon uspostave veze s udaljenim poštanskim spremnikom, pritisnite izborničku tipku i odaberite *Retrieve > New* (Preuzmi > Nove), *Selected* (Odabrane) ili *All* (Sve) poruke.
 - 4 Kada su sve e-poruke koje ste zatražili preuzete, pritisnite **Go offline** (Prekini vezu).
 - 5 Odaberite poruku koju želite pročitati i pritisnite **Open** (Otvori).
- **Opaska:** Postavke svog računa udaljenog poštanskog spremnika možete namjestiti tako da preuzima samo zaglavlja poruka. Kada dohvaćate poštu korištenjem tih postavki, nakon što pritisnete **Open** (Otvori) bit će vam ponuđeno da preuzmete ostatak odabrane poruke.

▲ **UPOZORENJE!** Poruke koje označite kao obrisane kad niste spojeni na mrežu bit će isto tako obrisane s udaljenog poslužitelja pošte kada ste spojeni na mrežu.

Internet

Za pristup Internetu:

- bežična mreža koju koristite treba podržavati podatkovne pozive,
- usluga prijenosa podataka treba biti uključena za vašu SIM karticu,
- od davatelja internetskih usluga (ISP) treba vam biti omogućen pristup Internetu (engl. IAP – Internet Access Point), i
- moraju biti uneseni odgovarajući internetski postavi. Slijedite odgovarajuće upute u Korisničkom priručniku. U karticu 'Postupak podešavanja' koju ste dobili u paketu s komunikatorom upišite svoje postavke.

Od svog ćete ISP-a dobiti upute o tome kako podesiti internetske postavke. Pažljivo slijedite upute.

- **Opaska:** Za pristup Internetu telefon mora biti uključen, morate se nalaziti u području djelovanja mreže, bez glasovnih odnosno podatkovnih poziva u tijeku.

Za uspostavu veze s Internetom:

- 1 Na tipkovnici komunikatora pritisnite aplikacijsku tipku Internet.
- 2 Odaberite željenu aplikaciju, naprimjer WWW, i pritisnite **Open** (Otvori). Kad aplikacija treba uspostaviti vezu, otvara se dijaloški okvir na kojemu stoji *Connection name* (Naziv veze) i *Phone number* (Broj telefona) pristupne točke Internetu koju koristite za uspostavu veze.
- 3 Za uspostavu veze, pritisnite **OK** (U redu).
- 4 Za zatvaranje aplikacije, pritisnite **Done** (Gotovo).
- 5 Za prekid veze s Internetom, u bilo kojoj od internetskih aplikacija, najprije na tipkovnici pritisnite aplikacijsku tipku Internet, a zatim **Disconnect** (Prekini vezu). Istog trenutka veza će biti prekinuta.

Primjer: Primjer URL adrese je: **www.nokia.com**.

■ **Savjet:** Za pristup svojim stranicama, neka web-odredišta zahtijevaju korisničko ime i lozinku.

Preglednik za World Wide Web (WWW)

WWW je sustav za pretraživanje i pristup sadržajima na Internetu zasnovan na hipertekstu. Za pregled web-stranica:

- 1 Pritisnite izborničku tipku i odaberite *File > Open > Web page* (Datoteka > Otvori > Web-stranicu).
- 2 U adresno polje unesite URL adresu ili je odaberite s popisa adresa, a zatim pritisnite **Go to** (Idi na). Do raznih web-odredišta možete također stići iz otvorene stranice vašeg WWW preglednika.
- 3 Kod se stranica otvori, za odabir veze ili aktivnog područja, pritisnite tipku Tab. Za kretanje unatrag, koristite tipke Shift+Tab. To možete učiniti i korištenjem alata Pointer (Pokazivač). Više pojedinosti o alatu Pointer naći ćete u Korisničkom priručniku.
- 4 Želite li prijeći na neku drugu stranicu ili mjesto, odaberite hipervezu odnosno aktivno područje i pritisnite **Go to** (Idi na).

WAP

Aplikacija za pružanje WAP-usluga zasnovana je na hipertekstu i koristi se za pristup internetskim uslugama koje nude sadržaje poput vijesti, vremenske prognoze, rasporeda letenja, rječnika, itd. Namijenjena je mobilnim korisnicima s prijenosnim uređajima.

Za pristup WAP-uslugama:

- trebate biti unutar područja djelovanja mreže koja omogućuje podatkovne pozive,
- usluga prijenosa podataka treba biti uključena za vašu SIM karticu,
- od davatelja WAP-usluga mora vam biti omogućen pristup WAP-u, i

- moraju biti uneseni odgovarajući postavi za WAP. Slijedite odgovarajuće upute u Korisničkom priručniku.

Korištenje WAP-usluga

Otvaranje WWW stranice:

- 1 Pritisnite izborničku tipku i odaberite *File > Open page* (Datoteka > Otvori stranicu). Otvorit će se dijaloški okvir. Unesite URL adresu, naprimjer: **mobile.club.nokia.com**.
 - 2 Koristeći tipku sa strelicama sadržaj možete pomicati, i u njemu odabrati hiperveze odnosno aktivna područja.
- **Opaska:** Nekim je poslužiteljima pristup ograničen i zahtijeva ispravno korisničko ime i lozinku. U tom će slučaju, prije pristupa određenoj usluzi od vas biti zatraženo da unesete svoje korisničko ime i lozinku.

Adresar (Contacts)

Za pokretanje aplikacije Contacts, pritisnite na tipkovnici aplikacijsku tipku Contacts. Aplikacija Contacts namijenjena je za stvaranje, uređivanje i vođenje podataka o osobama, kao što su njihovi brojevi telefona i adrese. Stavke u imeniku Contacts nazivaju se posjetnice. Te podatke možete sinkronizirati s podacima na odgovarajućem računalu. Za više pojedinosti o sinkronizaciji podataka, potražite PC Suite Guide (Vodič za PC Suite) koji se nalazi na CD-u koji ste dobili zajedno s komunikatorom.

Glavna baza adresara smještena je u memoriji komunikatora. Podatke o osobama možete spremići i u odvojene baze podataka na priključenoj memorijskoj kartici.

Stvaranje posjetnice

- 1 U glavnom prikazu aplikacije Contacts, pritisnite **New card** (Nova posjetnica).
- 2 Kad se posjetnica otvori, u odgovarajuća polja unesite podatke.
- 3 Za spremanje posjetnice, pritisnite **Done** (Gotovo).

Pozivanje osobe s posjetnice

Glavni prikaz aplikacije Contacts sastoji se od dva okvira, lijevog i desnog. Za prijelaz u desni okvir pritisnite Tab. Označite broj telefona dotične osobe i pritisnite **Call** (Nazovi).

Kalendar (Calendar)

U aplikaciji Calendar (Kalendar), moći ćete provjeriti planirane događaje, sastanke, godišnjice, rođendane, kao i popis poslova koje trebate obaviti. Svim stavkama u kalendaru možete pridružiti alarm. Za pokretanje aplikacije Calendar, na tipkovnici komunikatora pritisnite aplikacijsku tipku Calendar.

Svoj kalendar i zadatke možete sinkronizirati s programima Microsoft Windows i Lotus, kad svoj komunikator priključite na osobno računalo. Za više pojedinosti o sinkronizaciji, potražite PC Suite Guide (Vodič za PC Suite) koji se nalazi na CD-u koji ste dobili zajedno s komunikatorom.

Stvaranje stavke u kalendaru

Jedan način stvaranja nove stavke u kalendaru jest:

- 1 Pritisnite izborničku tipku i odaberite *File > New entry* (Datoteka > Nova stavka).
Odaberite vrstu stavke koju želite stvoriti: *Appointment* (Sastanak), *Event* (Događaj), *Anniversary* (Godišnjica) ili *Task* (Zadatak).
- 2 U polja stranica dijaloškog okvira unesite odgovarajuće podatke.

Mjesečni prikaz (Month view)

Mjesečni prikaz glavni je prikaz Kalendara. Ukoliko ste u Calendar unijeli podatke za određeni mjesec, na desnoj strani zaslona vidjet ćete popis događaja. Za izmjenu događaja:

- 1 Pritisnite tipku Enter ili **Edit day** (Izmjena u danu) kako biste prešli u desni okvir.
- 2 Odaberite događaj i pritisnite **Edit** (Izmjena). Pojavit će se obrazac s pojedinostima.
- 3 Ako je potrebno, izmijenite podatke za tu stavku.

Tjedni prikaz (Week view)

Tjedni prikaz sadrži raspored događaja za odabrani tjedan. Za odabir tjednog prikaza, pritisnite **Change view** (Promjena prikaza) i odaberite *Week* (Tjedan).

Dnevni prikaz (Day view)

Dnevni prikaz sadrži popis stavaka za odabrani dan. Za odabir dnevnog prikaza, pritisnite **Change view** (Promjena prikaza) i odaberite *Day* (Dan).

Popisi poslova (Task lists)

U tom prikazu možete vidjeti jedan popis poslova. Ovakve popise možete koristiti za vođenje podataka o svojim poslovima. Možete određivati rokove i prioritete svojih poslova. Takvih popisa možete imati više, primjerice, jedan koji se odnosi na poslovne, a drugi na privatne obveze.

Ostali prikazi (Other views)

Komunikator sadrži i ostale prikaze, kao što su Yearly planner schedule (Godišnji plan) i Anniversary schedule (Popis godišnjica).

Dokumenti (Office)

Office (Dokumenti) sadrži ove aplikacije: Word Processor (Tekst), Sheet (Tablice), Presentation viewer (Preglednik prezentacija) i File manager (Rukovatelj datotekama), a sve su one uskladive s operacijskim sustavom Microsoft Windows.

Stvaranje Word Processor dokumenta

Kad otvorite aplikaciju Word Processor (Tekst), bit će otvoren novi dokument. Odmah možete započeti s pisanjem.

Za spremanje dokumenta, pritisnite **Close** (Zatvori). Otvorit će se dijaloški okvir. Sada trebate imenovati dokument i odabrati mapu u koju ga želite spremiti.

Tablice (Sheet)

Pomoću aplikacije Sheet (Tablice) možete raditi s podacima i spremati ih u datoteku koja se naziva radna knjiga. Svaka radna knjiga sadrži barem jedan radni list. Osim toga, radna knjiga može sadržavati i grafikonske listove. Grafikonski list je dokument koji sadrži grafikon temeljen na podacima iz radnoga lista.

Stvaranje radnih knjiga i radnih listova

Za stvaranje nove radne knjige, pritisnite izborničku tipku i odaberite *File > New workbook* (Datoteka > Nova radna knjiga).

Za spremanje radne knjige, u prikazu s radnim listom pritisnite izborničku tipku i odaberite *File > Save* (Datoteka > Spremi).

Za stvaranje novog radnog lista u radnoj knjizi, pritisnite izborničku tipku i odaberite *Insert > New worksheet* (Umetni > Novi radni list).

Za unos podataka, tipkom sa strelicama najprije odaberite ćeliju, a zatim u nju počnite unositi podatke.

Kao potvrdu upisa u ćeliju, pritisnite Enter, **OK** (U redu) ili tipkom sa strelicama prijdite na neku drugu ćeliju. Želite li poništiti upis, pritisnite Esc ili **Cancel** (Odustani).

Za određivanje kategorije kojoj želite da pripada podatak u ćeliji, pritisnite **Function** (Funkcija). Postoje ove kategorije: *All* (Sve), *Financial* (Financijske), *Date and time* (Datumske i vremenske), *Mathematical* (Matematičke), *Statistical* (Statističke), *Lookup* (Pretraživačke), *Text* (Tekstovne), *Logical* (Logičke) i *Information* (Informacijske). Svako od navedenih kategorija pripada određeni skup funkcija koje možete vidjeti na popisu uz *Function name* (Naziv funkcije).

 **Savjet:** Za dodavanje radnog lista u aplikaciju Desk (Sustav), pritisnite izborničku tipku i odaberite *File > Add to Desk* (Datoteka > Dodaj sustavu).

Stvaranje grafikonskog lista

Postoji sedam različitih vrsta grafikona: *Column* (Stupčasti), *Stacked column* (Višeslojni stupčasti), *Line* (Linijski), *Pie* (Kružni), *Bar* (Štapičasti), *Stacked bar* (Višeslojni štapičasti) i *X/Y scatter* (Obični X/Y).

- 1 Odaberite područje na radnome listu. Podaci iz tog područja koristit će se za vaš novi grafikonski list.
- 2 Pritisnite izborničku tipku i odaberite *Insert > New chart* (Umetanje > Novi grafikon). Otvorit će se dijaloški okvir.
- 3 Potrebno je odrediti slijedeće: *Chart name* (Naziv grafikona), *Chart type* (Vrsta grafikona), *3-D* (3D-prikaz), *Background colour* (Boja pozadine) i *Axis colour* (Boja osi).
- 4 Za stvaranje novog grafikonskog lista, pritisnite **Close** (Zatvori), a za odustajanje **Cancel** (Odustani).

Preglednik prezentacija (Presentation viewer)

Za otvaranje prezentacije, u glavnom prezentacijskom prikazu pritisnite **Open** (Otvori) kako biste odabrali i pregledali dokument. Za zatvaranje aplikacije, pritisnite **Close** (Zatvori).

■ **Savjet:** Radi boljeg prikaza, prezentaciju možete uvećati odnosno umanjiti.

Nakon otvaranja dokumenta, bit će prikazan gornji dio prvog slajda. Za prikaz sljedećeg slajda, pritisnite **Next** (Sljedeći) ili Enter. Za prikaz prethodnog slajda, pritisnite **Previous** (Prethodni). Za pomicanje tekućeg slajda, koristite tipku sa strelicama.

Rukovatelj datotekama (File manager)

File manager (Rukovatelj datotekama) koristi se za rad sa sadržajem i svojstvima raznih mapa.

U okviru mape, stablo može sadržavati mape koje pripadaju dvjema korijenskim mapama: komunikatora i memorijske kartice.

U korijenskoj mapi komunikatora nalazi se mapa *C:\Documents* (Dokumenti) koja sadrži četiri gotove mape: *\Documents\Downloaded* (Preuzeto), *\Documents\Photo gallery* (Foto zbirka), *\Documents\Templates* (Predlošci) i *\Documents\Tones* (Tonovi).

U okviru datoteka prikazane su sve datoteke koje se nalaze u mapi trenutno označenoj u lijevom okviru. Naziv popisa datoteka pokazuje put do trenutno odabrane datoteke. Okvir s popisom datoteka pokazuje i simbol odgovarajuće aplikacije te naziv i datum zadnje promjene datoteke. Datoteke su poredane abecednim redom.

Prikaz sadržaja mape

- 1 U lijevom okviru sa stablom mapa odaberite željenu mapu i pritisnite **Open** (Otvori).

U prikazu će se pojaviti sve podmape i datoteke koje pripadaju odabranoj mapi.

- 2 Za prikaz podmapa niže razine, odaberite mapu i pritisnite **Open** (Otvori).
- 3 Za povratak u glavni prikaz, pritisnite **Done** (Gotovo).

Otvaranje datoteke

- 1 Odaberite datoteku i pritisnite **Open** (Otvori). Nakon toga datoteka će biti otvorena u odgovarajućoj aplikaciji.
- 2 Za povratak u glavni prikaz, pritisnite **Close folder** (Zatvori mapu).

Stvaranje novih mapa

- 1 U glavnom prikazu aplikacije File manager pritisnite izborničku tipku i odaberite *File > New folder* (Datoteka > Nova mapa). Otvorit će se dijaloški okvir.
- 2 Imenujte novu mapu.

Traženje datoteka i mapa

- 1 Odaberite mapu ili memoriju u kojoj želite provesti pretraživanje.
- 2 Pritisnite izborničku tipku > *Tools > Find* (Alati > Pretraživanje). Otvorit će se dijaloški okvir.
- 3 U polje utipkajte tekst na temelju kojega želite provesti pretraživanje.
- 4 Za pobliže određivanje načina pretraživanja, pritisnite **Options** (Dodaci).
Za promjenu vrijednosti stavke s popisa, pritisnite **Change** (Promijeni).
Kad ste spremni, pritisnite **Close** (Zatvori).
- 5 Za pokretanje pretraživanja, pritisnite **Find** (Nađi).
Za zaustavljanje pretraživanja, pritisnite **Stop** (Stani).
- 6 Po završetku pretraživanja, pritisnite **Open** (Otvori) kako biste otvorili pronađenu mapu odnosno datoteku.
Za pokretanje novog pretraživanja, pritisnite **New find** (Nađi iznova).
- 7 Za povratak u glavni prikaz, pritisnite **Close** (Zatvori).

Razno (Extras)

Na tipkovnici pritisnite aplikacijsku tipku Extras kako biste vidjeli razne aplikacije. Za pokretanje aplikacije, odaberite je pomoću tipke sa strelicama, a zatim pritisnite **Open** (Otvori).

S CD-a koji ste dobili zajedno s komunikatorom možete instalirati dodatne aplikacije.

Sat (Clock)

Clock (Sat) pokazuje vrijeme i datum u vašem gradu i zemlji, kao i u nekoliko drugih gradova i zemalja odnosno regija širom svijeta. Aplikacija Clock uključuje i sat za alarm.

Namještanje alarma

- 1 U glavnom prikazu aplikacije Clock, pritisnite **Alarm clock** (Sat za alarm).
Otvorit će se prikaz sata za alarm.
Trenutno aktivni alarmi nalaze se na popisu pored sata.
- 2 Za stvaranje novog alarma, pritisnite **New alarm** (Novi alarm).
Za izmjenu alarma, pritisnite **Edit alarm** (Izmjena alarma).
Otvorit će se dijaloški okvir.
- 3 Navedite podatke potrebne za alarm kao što je *Time* (Vrijeme).
- 4 Za prihvaćanje namještenog alarma, pritisnite **Close** (Zatvori).

 **Savjet:** U aplikaciji Calendar (Kalendar) možete isto tako namjestiti alarm.

Isključivanje zvuka alarma

Pritisnite **Stop** (Stani) ili bilo koju drugu tipku na tipkovnici telefona.

Za utišavanje alarma na neko vrijeme, pritisnite **Snooze** (Pričekaj).

Kalkulator (Calculator)

Calculator (Kalkulator) može raditi na dva načina: kao stolni kalkulator za jednostavne aritmetičke operacije ili kao znanstveni kalkulator za složenije matematičke operacije.

Postoje dva načina obavljanja izračuna, i to unosom znakova u odgovarajuće polje ili odabirom simbola iz popisa funkcija. Izračun se provodi pritiskom na tipku Enter ili =. Izračun i rezultat mogu se vidjeti na izlaznom listu s lijeve strane zaslona. Za prijelaz između polja za unos, izlaznog lista i popisa funkcija, pritisnite tipku Tab ili **Change focus** (Promijeni fokus).

Odrednik (Control panel)

U Control panelu (Odredniku) možete vidjeti i mijenjati: *Security* (Sigurnost), *Data call barring* (Zabrana podatkovnih poziva), *Accessories* (Dodatni pribor), *Profiles* (Skupni postavi), *Display* (Prikaz), *Certificate manager* (Upravitelj za potvrde), *Date and time* (Datum i vrijeme), *Install/Remove software* (Instaliranje/deinstaliranje programa), *Internet access* (Pristup Internetu), *About product* (Informacije o proizvodu), *Memory* (Memorija), *Regional settings* (Regionalni postavi) i *Default folder* (Početna mapa).

Izmjene ovih značajki utjecat će na rad komunikatora u svim aplikacijama.


Za otvaranje programa za izmjenu, pomoću tipke sa strelicama odaberite odgovarajući simbol i pritisnite **Open** (Odaberi).

Snimač (Recorder)

 **Savjet:** Pomoću Snimača (Recorder) možete snimati zvukove i govor, i koristiti ih kao tonove zvona. Za više pojedinosti vidi Korisnički priručnik.

Recorder (Snimač) vam omogućuje snimanje telefonskih razgovora i govornih zabilješki. Isto tako omogućuje vam preslušavanje i izmjenu snimljenog zapisa i ostalih zvukovnih datoteka.

Telefon

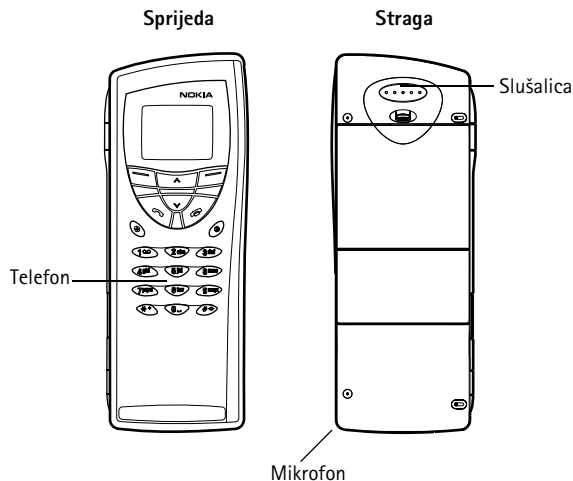

Slika 12

Uključivanje telefona

- 1 Ako je uređaj rasklopljen, zaklopite ga.
- 2 Za uključivanje telefona pritisnite i držite .

Zatraži li se od vas PIN kod, unesite PIN kod koji ste dobili zajedno sa SIM karticom i pritisnite tipku  smještenu odmah ispod teksta na zaslonu 'OK' (U redu).

- **VAŽNO!** Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ni onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Oznake na zaslonu

Oznake na zaslonu obavještavaju vas o tome što se u telefonu trenutno zbiva. Niže opisane oznake vrijede za telefon koji je spreman za uporabu, s tim da korisnik još ništa nije unosio.

NAZIV ili LOGOTIP MREŽE

– Pokazuje koju mrežu bežične telefonije vaš telefon trenutno koristi.

Y i štapići iznad ovog simbola.

– Pokazuje trenutnu jakost signala na mjestu na kojem se nalazite. Što je broj štapića veći, to je signal bolji.

Q i štapići iznad ovog simbola.

– Pokazuje stanje napunjenosti baterije. Što je broj štapića veći, to je baterija punija.

Više o oznakama na zaslonu naći ćete u Korisničkom priručniku, u poglavlju Phone (Telefon).

Upućivanje i odgovaranje na poziv

Za upućivanje poziva, unesite pozivni broj i broj telefona, a zatim pritisnite .

Za javljanje na poziv pritisnite .

Za prekid veze pritisnite .

Višenamjenske tipke

 Za prijelaz između skupnih postava.

  Za listanje izbornika, podizbornika i postava. Ako nema aktivnih poziva, tipke za pomicanje možete koristiti za listanje sadržaja memorije. Kad je poziv u tijeku, tipke za pomicanje koriste se za ugađanje glasnoće.

0  do **9**  **wxyz** Brojevine i slovne tipke. Za pozivanje svog spremnika glasovnih poruka, pritisnite i držite **1** .

***** **#** Koristi se za posebne funkcije. Ako ste pretplaćeni na dvije telefonske linije, s jedne na drugu možete prelaziti pritiskom i držanjem tipke **#**.

 Funkcija ovih dviju višenamjenskih tipki mijenja se u skladu s tekстом u donjem dijelu zaslona.

 **Opaska:** Slušalica i mikrofonski uređaj nalaze se na stražnjoj strani uređaja.

Forum Nokia

Nokia Wireless Data Forum je web-usluga za one koji se bave razvojem aplikacija i usluga za Nokijine platforme. Ove web-stranice pružaju informacije o raznim razvojnim mogućnostima poput programa marketinške potpore razvojnim timovima, sistem integratorima i ostalim Nokijinim partnerima.

Osim toga, Nokia Wireless Data Forum pruža potporu za Nokia 9210i Communicator kao i ostale Nokijine bežične uređaje za prijenos podataka. Web-stranice sadrže dokumente, upravljačke programe, kratke priručnike, podatke o kompatibilnosti itd.

Za one zainteresirane za prijenos podataka u pokretnim mrežama, ove web-stranice sadrže dokumente o raznim tehnologijama bežičnog prijenosa podataka.

Nokia Wireless Data Forum možete naći na adresi <http://www.forum.nokia.com>

Club Nokia

Club Nokia pomoći će vam da svoj Nokia telefon iskoristite što bolje. Kao član Cluba Nokia, ostvarujete čitav niz ekskluzivnih pogodnosti. Tu spadaju brza usluga i potpora, prikazi novih Nokijinih proizvoda, posebne ponude, pristup web-stranicama Club Nokia i još mnogo toga.

Imate li kakvih pitanja, pomoći će vam netko od stručnjaka za Nokia telefone. Omogućen vam je i jednostavan pristup telefonskoj službi za potporu Club Nokia Careline. Osim toga omogućen vam je jednostavan pristup do Club Nokia Instant Service, našeg jedinstvenog uslužnog centra za registrirane članove Cluba Nokia. Uslužne punktove Cluba Nokia možete naći diljem Europe.

Svim uslugama Cluba Nokia, informacijama o proizvodima, posebnoj ponudi, novitetima i nagradnim igrama možete brže i lakše pristupiti putem web-stranica Cluba Nokia. Club Nokia dostupan je u većini europskih zemalja – postanite njegovim članom već danas. Club Nokia naći ćete na adresi <http://www.club.nokia.com>.

2. Upute za dodatni pribor

Originalni Nokijin dodatni pribor osigurava najbolje funkcioniranje vašeg pokretnog telefona Nokia u različitim prilikama. Dodatni pribor za Nokia 9210i Communicator prilagođen je raznim tipovima korisnika i raznim komunikacijskim potrebama.

● **Opaska:** Koristite samo one baterije, punjače i dodatni pribor koji su za ovaj model odobreni od proizvođača komunikatora. Korištenjem drugih modela prestat će važiti svaki atest odnosno jamstvo za komunikator, a osim toga to može biti i opasno.

■ **Savjet:** Originalni Nokijin dodatni pribor pokriva široku lepezu različitih uvjeta korištenja: dodatnu opremu za prijenos podataka, praktične naglavne slušalice te punjače i držače za mobilno korištenje, ali i za korištenje u uredu.

Izvori energije

Baterija velikog kapaciteta BLL-3



Slika 13

Baterija velikog kapaciteta BLL-3 tanka je, snažna i trajna litij-ionska baterija od 1300 mAh. Ova vam baterija, ovisno o načinu korištenja, omogućuje 4-10 sati razgovora te 80-230 sati u stanju čekanja.

Nokia 9210i Communicator zajedno s baterijom teži 244 g.

Brzi punjač ACP-12



Europska izvedba

Izvedba za Veliku
Britaniju

Slika 14

Brzi punjač ACP-12 lagani je i trajni punjač koji radi s većinom izvora napajanja različitih napona. Za vrijeme punjenja komunikator možete koristiti na uobičajeni način. Korištenjem ovog punjača, punjenje komunikatora traje otprilike 180 minuta (ovisno o stanju napunjenosti baterije).

● **Opaska:** Sa svojim komunikatorom možete koristiti i Brzi punjač ACP-9

■ **Savjet:** Ovaj je punjač posebno prikladan za one koji dosta putuju.

■ **Savjet:** Za punjenje baterija pomoću ovog stalka potreban vam je brzi punjač ACP-9. Za povezivanje s računalom potreban vam je RS-232 priključni kabel DLR-2L. Vezu s računalom možete ostvariti i bežičnim putem.

Prošireni stolni stalak DCH-10



Slika 15

Prošireni stolni stalak DCH-10 omogućuje jednostavno

- punjenje baterije kada je ona priključena na komunikator,
- povezivanje na odgovarajuće računalo radi prijenosa podataka.

Na lijevoj strani stalka nalazi se infracrveni priključak (vidi sliku 15). Stalak ima i utor za punjenje baterija izvađenih iz komunikatora, što predstavlja posebnu pogodnost za punjenje pričuvnih baterija.

Punjenje baterije u komunikatoru pomoću stolnog stalka

- 1 Na stalak priključite brzi punjač ACP-9.
- 2 Komunikator s baterijom i priključkom prema dolje najprije umetnite u stolni stalak.
- 3 Priključite punjač na zidnu utičnicu.

Punjenje pričuvne baterije pomoću stolnog stalka

- 1 Na stolni stalak priključite brzi punjač.
 - 2 Pričuvnu bateriju s pozlaćenim priključcima okrenutim prema dolje umetnite u drugi utor. Najprije bateriju pritisnite prema dolje i lagano je gurnite prema natrag dok ne škljocne i sjedne na svoje mjesto.
 - 3 Priključite punjač na zidnu utičnicu. Lampica na lijevoj strani punjača treba biti upaljena. Crveno svjetlo označava da proces punjenja još traje. Kad se baterija napuni, pojavit će se zeleno svjetlo.
 - 4 Izvadite bateriju tako da je gurnete prema naprijed i podignete sa stalka.
- **Opaska:** Ako se na stalku nalazi i komunikator, tada će punjenje pričuvne baterije biti prekinuto sve dok baterija u komunikatoru ne bude potpuno napunjena.

Povezivanje s računalom

Za povezivanje s računalom koristite RS-232 priključni kabel DLR-2L, i to ovako:

- 1 Jedan kraj kabela utaknite u priključak na stražnjoj strani stalka.
- 2 Drugi kraj kabela spojite na računalo.
- 3 Komunikator s priključkom prema dolje umetnite u stalak.
- 4 Na računalu pokrenite program PC Suite for Nokia 9210i Communicator ili aplikaciju Fax/Modem (Telefaks/Modem).

Osim kablске možete koristiti i infracrvenu vezu, i to ovako:

- 1 Provjerite je li infracrvena veza uključena na komunikatoru i na računalu.
- 2 Komunikator s priključkom prema dolje umetnite u stalak.
- 3 Infracrveni priključak stalka usmjerite prema infracrvenom priključku računala. Udaljenost između dva priključka ne bi smjela prelaziti 30 cm.

- 4 Na računalu pokrenite program PC Suite for Nokia 9210i Communicator ili aplikaciju Fax/Modem (Telefaks/Modem).

Podatke između svog komunikatora i odgovarajućeg programa na računalu možete sinkronizirati jednim pritiskom tipke . Više pojedinosti naći ćete u Uputama za PC Suite (odjeljak Korištenje Nokia 9210i Communicatora) koje se nalaze na CD-u koji ste dobili zajedno s komunikatorom.

Dodatni pribor za automobil

Proširena instalacija za automobil CARK109



Slika 16

Proširena instalacija za automobil CARK109 omogućuje korištenje komunikatora u automobilu bez uporabe ruku. Instalacija za automobil omogućuje punjenje vašeg komunikatora. Ugradnju opreme u automobil treba obaviti stručna osoba.

Savjet: Vrijeme punjenja baterije isto je kao kod brzog punjača ACP-9.



Slika 17

Instalacija se sastoji od proširenog aktivnog držača CRM-1 (prikazan na slici 17), proširene jedinice za rad slobodnih ruku HFU-2, mikrofona HFM-8 i vanjskog zvučnika HFS-12. Osim toga, za razgovor u diskreciji možete koristiti i dodatnu slušalicu HSU-1, a za bolji prijam i rad antenu AMD-2 (oba se ova dodatka mogu nabaviti posebno).

Stavljanje komunikatora na držač

- 1 Zaklopite komunikator i zakrenite antenu u zatvoren položaj.
- 2 Komunikator s priključkom prema dolje umetnite u držač.
- 3 Pazeći da ne oštetite priključke, pritisnite komunikator lagano prema dolje sve dok ga prihvatni mehanizam ne učvrsti.

Upućivanje poziva iz vozila

- 1 Željeni broj utipkajte preko tipkovnice ili, pak, taj broj odnosno ime potražite koristeći funkciju pretraživanja.
- 2 Pritisnite . Za diskretan razgovor podignite slušalicu, ako je ugrađena.

Odgovaranje na poziv

- 1 Pritisnite , ili, ako je ugrađena slušalica, podignite ju.

- 2 Uključite li Automatski odgovor u skupnom postavu Vozilo, komunikator će na dolazne pozive automatski odgovoriti.

Prebacivanje razgovora preko slušalice na razgovor bez uporabe ruku

Pritisnite jednom tipku Options (Opcije) i u roku od 5 sekundi vratite slušalicu na mjesto. Ne pritisnete li Options (Opcije) prije vraćanja slušalice, veza će biti prekinuta.

Prekid razgovora

Pritisnite , ili, ako je ugrađena slušalica, vratite je na mjesto.

Kontakt pri paljenju

Kontakt pri paljenju omogućuje da se komunikator, dok se nalazi na držaču, automatski uključuje i isključuje ovisno o tome je li vozilo upaljeno ili nije. Time je izbjegnuta mogućnost da komunikator isprazni akumulator automobila, dogodi li se da slučajno ostaje uključen na dulje vrijeme.

Kad je mogućnost kontakta pri paljenju jednom ugrađena, ona postaje trajna. Ne želite li ovakvu pogodnost, zatražite od dobavljača da je ne ugrađuje.

Kad ugasiste automobil na zaslonu će se pojaviti obavijest 'Phone will power off, if not used' (Ako ga ne koristite, telefon će biti isključen). Komunikator će biti isključen za 15 sekundi, ako u tom vremenu ne pritisnete neku tipku ili ne izvadite komunikator iz držača.

Utišavanje auto-radija

Omogućuje utišavanje auto-radija za vrijeme trajanja telefonskog poziva, ako vaš auto-radio podržava takvu mogućnost. Pri ugradnji, od svog dobavljača zatražite uključenje navedene opcije.

Upravljanje motorom antene

Kad je ova opcija ugrađena, uključivat će elektromotor pokretne antene.

Punjač na upaljač za cigarete LCH-9



Slika 18

Punjač na upaljač za cigarete LCH-9 omogućuje jednostavan i prikladan način punjenja baterije komunikatora u vozilu. Prikladan je za većinu upaljača za cigarete. Izvod iz punjača utaknite u utičnicu pri dnu komunikatora.

Dodaci za nošenje

Naglavna slušalica HDC-8L



Slika 19

Naglavna slušalica HDC-8L omogućuje razgovor u diskreciji. Daljinskom upravljačkom tipkom, smještenom na mikrofonskom dijelu naglavnih slušalica možete odgovoriti na poziv odnosno prekinuti razgovor. Slušalice se priključuju na utičnicu smještenu u donjem dijelu komunikatora.

Torbica za mobitel



Slika 20

Torbica je posebno dizajnirana za Nokia 9210i Communicator. Možete je nabaviti kod Nokijinih dobavljača.

Pokretni ured

Memorijska kartica

Memorijska kartica veličine poštanske marke nudi izmjenjivu memoriju za vaš komunikator. Memorijskom karticom povećava se raspoloživa količina memorije za podatke i programe. Na taj ćete način u komunikator moći učitati nove aplikacije i spremiti datoteke koje sadrže slike, zvuk u wav zapisu, faksove i dokumente. Memorijsku karticu moći ćete koristiti i za različite aplikacije ili adresare.

- **Opaska:** Memorijske kartice za Nokia 9210i Communicator ne mogu se koristiti u starijim modelima Nokijinih komunikatora, međutim, kartice za Nokia 9110i Communicator se nakon formatiranja mogu koristiti u modelu 9210i.

RS-232 priključni kabel DLR-2L



Slika 21

Ovaj prilagodljivi priključni kabel omogućuje vam da za prijenos podataka jednostavno svoj Nokia 9210i Communicator povežete s računalom. Priključuje se na RS-232 serijski priključak odgovarajućeg računala. Može se koristiti i s proširenim stolnim stalkom DCH-10.

3. Certifikat o brzini apsorpcijske doze (SAR)

OVAJ MODEL TELEFONA UDOVOLJAVA DRŽAVNIM PROPISIMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš je komunikator, kao i svaki drugi prijenosni telefon, radiopredajnik i radioprijamnik. Projektiran je i izveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju. Smjernice su sastavile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za prijenosne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom brzina apsorpcijske doze (engl. SAR). Ograničenje brzine apsorpcijske doze utvrđeno u međunarodnim smjernicama iznosi 2.0 W/kg*. Ispitivanja brzine apsorpcijske doze provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu telefon emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je brzina apsorpcijske doze utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna brzina apsorpcijske doze pri korištenju telefona može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je stoga što je telefon projektiran tako da radi

s više razina snage i za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Općenito, što ste bliži baznoj stanici, telefonu će biti potrebna manja izlazna snaga.

Najveća vrijednost brzine apsorpcijske doze (SAR) modela Nokia 9210i Communicator pri ispitivanju o udovoljavanju standardu bila je 0.34 W/kg. Dok među raznim telefonima i u raznim položajima može postojati razlika u vrijednostima brzine apsorpcijske doze, sve te vrijednosti u skladu su s odgovarajućim međunarodnim smjernicama o izloženosti RF zračenju.

* Ograničenje brzine apsorpcijske doze za prijenosne telefone u općoj uporabi iznosi 2.0 vata po kilogramu (W/kg) usrednjeno na deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima. Brzine apsorpcijskih doza mogu odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća kao i zbog frekvencije mreže. Pojediniosti o brzinama apsorpcijskih doza u ostalim regijama sastavni su dio informacija o proizvodu i možete ih naći na adresi <http://www.nokia.com>.

OGRANIČENA GARANCIJA PROIZVOĐAČA ZA DIO EUROPSKE I AFRIČKE REGIJE

Ova ograničena garancija Nokia Mobile Phones primjenjivat će se u onom dijelu europske i afričke regije za koje ne postoji lokalna garancija. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garantira pod sljedećim uvjetima i kondicijama da ovaj proizvod NOKIE ("Proizvod") u trenutku osnovne kupnje nema nedostataka u pogledu materijala, dizajna i izrade:

1. Ova ograničena garancija izdaje se krajnjem kupcu Proizvoda ("Kupac"). Ona ne isključuje niti ograničava i) mandatna zakonska prava Kupca ili ii) prava Kupca protiv prodavatelja/distributera Proizvoda.
2. Garanti rok iznosi dvanaest (12) mjeseci od datuma kupnje Proizvoda od strane prvog Kupca. U slučaju naredne kupnje ili promjene vlasnika/korisnika, garantni rok se nastavlja za preostali dio razdoblja od dvanaest (12) mjeseci, te u drugom ostaje neizmijenjen. Ova ograničena garancija važi i izvršiva je isključivo u sljedećim zemljama: Bosni, Bugarskoj, Hrvatskoj, Cipru, Češkoj Republici, Estoniji, državama članicama Europske Unije, Mađarskoj, Islandu, Izraelu, Latviji, Litvi, Makedoniji, Malti, Norveškoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj Republici, Sloveniji, Švicarskoj i Turskoj.
3. Za trajanja garantnog roka, prema slobodnoj procjeni Nokie, Nokia ili ovlašten servis popraviti će ili zamijeniti defektni Proizvod. Nokia će popravljeni Proizvod ili drugi Proizvod vratiti Kupcu u ispravnom stanju. Svi dijelovi ili druga oprema koja je zamijenjena postaju imovina Nokie.
4. Za popravljeni ili zamijenjeni Proizvod ne odobrava se produljenje ili obnavljanje garantnog roka.
5. Ova ograničena garancija ne obuhvaća poklopce u boji ili druge slične dijelove. U slučaju kada treba otključati ili zaključati operativnu SIM-bravu, Nokia prvo upućuje Kupca na otključavanje ili zaključavanje operativne SIM-brave prije nego što se Proizvod popravi ili zamijeni.
6. Ova ograničena garancija ne obuhvaća gubitak kvalitete uslijed uobičajenog trošenja i habanja Proizvoda. Ova se ograničena garancija također ne primjenjuje ukoliko:
 - i je do kvara došlo iz razloga jer je Proizvod bio korišten suprotno uputama o korištenju, grubo rukovan, izložen vlazi, pari ili ekstremnim toplinskim ili vremenskim uvjetima ili naglim promjenama takvih uvjeta, koroziji, oksidaciji, neovlaštenim modifikacijama ili vezama, neovlaštenom otvaranju ili popravcima, korištenju neovlaštenih rezervnih dijelova prilikom popravaka, pogrešnoj upotrebi, nepravilnoj instalaciji, nezgodi, prirodnim silama, prolijevanju hrane ili tekućine, utjecaju kemijskih proizvoda ili drugim

- postupcima izvan kontrole Nokie (uključujući, ali ne ograničavajući se na nedostatke potrošnih dijelova, kao što su baterije, koje po svojoj prirodi imaju ograničeni vijek trajanja, na lom ili oštećenja antena), osim ako kvar nije direktno uzrokovan nedostacima u materijalu, dizajnu ili izradi;
- ii Nokia ili ovlašten servis nisu obaviješteni od strane Kupca o nedostatku u roku od trideset (30) dana od pojave nedostatka unutar garantnog roka;
- iii Proizvod nije vraćen Nokii ili ovlaštenom servisu u roku od trideset (30) dana od pojave nedostatka unutar garantnog roka;
- iv serijski broj Proizvoda, pomoćni datumi kod ili IMEI broj na Proizvodu je uklonjen, izbrisan, izmijenjen ili nečitak;
- v kvar je uzrokovan nepravilnim funkcioniranjem celularne mreže;
- vi kvar je uzrokovan činjenicom da je Proizvod bio korišten ili povezan s priborom koji nije bio proizveden ili nabavljen od Nokie ili je korišten u svrhe za koje nije bio namijenjen;
- vii kvar je uzrokovan kratkim spojem baterije ili lomom pokrova na čahuri baterije ili čelija ili postoje znakovi neovlaštenog rukovanja ili je baterija bila korištena u drugoj opremi; ili
- viii software Proizvoda mora se promijeniti zbog promjena u parametrima celularne mreže.
7. Kako bi postavio zahtjev temeljem ove ograničene garancije Kupac treba predočiti ili i) čitljivu i neizmijenjenu originalnu garancijsku karticu u kojoj su jasno naznačeni ime i adresa prodavatelja, datum i mjesto kupnje, tip proizvoda i IMEI ili drugi serijski broj ili alternativno ii) čitljiv i neizmijenjen originalni račun u kojem su naznačeni isti podaci, ako je taj kupoprodajni račun predočen prodavatelju/distributeru Proizvoda.
8. Ova ograničena garancija je Kupčevo jedino i isključivo sredstvo naspram Nokie i predstavlja Nokiinu jedinu i isključivu odgovornost naspram Kupca za nedostatke i kvarove na Proizvodu. Ova ograničena garancija zamjenjuje sva ostala jamstva i odgovornosti, bilo usmena, pismena, (ne-mandatne) zakonska, ugovorna, prekršajna ili neka druga. Nokia ni u kojem slučaju nije odgovorna za neku slučajnu, posljedičnu ili indirektnu štetu, troškove ili izdatke. Nokia također nije ni u kojem slučaju odgovorna za direktnu štetu, troškove ili izdatke, ako je Kupac pravna osoba.
9. Za svaku promjenu ili izmjenu ove ograničene garancije potrebna je prethodna pisana suglasnost Nokie.

GARANCIJSKA KARTICA

ISPUNITI VELIKIM ŠTAMPANIM SLOVIMA

Ime Kupca:

Adresa:

Zemlja:

Telefon:

Datum kupnje (dan/mjesec/godina):

|_|_|/|_|_|/|_|_|

Tip proizvoda (na telefonu etiketa ispod baterije):

|_|_|-|_|_|

Model proizvoda (na telefonu etiketa ispod baterije):

|_|_|_|

Serijski broj telefona (na telefonu etiketa ispod baterije):

|_|_|_|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|

Mjesto kupnje:

Ime trgovine:

Adresa trgovine:

Pečat