

# A Digitális medál I felhasználói kézikönyve

---

9362378

1. kiadás

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf. 392, mint a Nokia Mobile Phones hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel.

A készülék a 3/2001.(I.31.) MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a 31/1999(VI.11) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel. A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta. [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Copyright © 2003 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit elztes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

# Tartalom

---

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN .....</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>Bevezetés .....</b>                                            | <b>5</b>  |
| Töltőkészülékek és akkumulátorok .....                            | 5         |
| Műszaki adatok .....                                              | 6         |
| <b>1. Áttekintés .....</b>                                        | <b>7</b>  |
| A Digitális medál I pántjának széthúzása és összekapcsolása ..... | 9         |
| <b>2. A Digitális medál I használata .....</b>                    | <b>11</b> |
| Az akkumulátor töltése .....                                      | 11        |
| A készülék be- és kikapcsolása .....                              | 12        |
| A világítás bekapcsolása .....                                    | 12        |
| A képek megtekintése .....                                        | 12        |
| Kép küldése a Digitális medál I készülékről .....                 | 12        |
| Kép fogadása a Digitális medál I készüléken .....                 | 13        |
| Kép törlése a Digitális medál I készülékről .....                 | 14        |
| Az idő beállítása .....                                           | 14        |
| <b>3. Információ az elemekről .....</b>                           | <b>15</b> |
| Töltés és kisütés .....                                           | 15        |
| <b>Kezelés és karbantartás .....</b>                              | <b>17</b> |

# BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

---

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénytörté lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.



## **SZAKSZERŰ SZERVIZ**

A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.



## **CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ**

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében, olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



## **BIZTONSÁGI MÁSOLATOK**

Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.



## **FONTOS:**

Az eszköz vízálló, használható esőben, de nem ajánlatos vízbe meríteni.

A töltőkészülékre nem vonatkoznak az eszköz vízállóságát meghatározó jellemzők. A töltőkészüléket csak száraz körülmények között használja, és sose töltsé a készüléket akkor, ha a készülék vagy a töltőkészülék, illetve azok valamely alkatrésze nedves vagy vizes. Amennyiben a készüléket sós víz érte, a rozsdásodás elkerülése érdekében azonnal öblítse le csapvízzel, majd törölje szárazra.

Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infravörös eszközöket. Ez a telefon 1. osztályú lézer termék.

# Bevezetés

---

A Digitális medál I egy divatos készülék, amely lehetővé teszi, hogy legkedvesebb digitális képeit mindig magánál hordja. A Digitális medál I készülékre három kép már előre fel van töltve, de ezek törölhetők, illetve új képek is feltölthetők kompatibilis telefonkészülékről vagy személyi számítógépről.

Gondosan olvassa el ezt a használati utasítást, mielőtt a Digitális medál I készüléket használatba venné.

## ■ Töltőkészülékek és akkumulátorok



**Figyelmeztetés:** Ne próbálja eltávolítani az akkumulátort. Amennyiben szükségessé válik az akkumulátor cseréje, lépjen kapcsolatba a szerviz szakképzett munkatársaival.

Mielőtt a készülékkel használja, ellenőrizze a töltőkészülék modellszámát. A Digitális medál I az alábbi töltőkészülékekkel használható: ACP-8 és ACP-12.



**Figyelmeztetés:** Csak olyan akkumulátort és töltőkészüléket használjon, amelyet a gyártó ehhez a tartozékhoz jóváhagyott. Más típusok használata érvényteleníti a tartozékra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, és amellet veszélyes is lehet.

A megfelelő akkumulátorok és töltőkészülékek beszerzési lehetőségeiről a márkakereskedőtől kérhet tájékoztatást.

A tartozékok csatlakozóit mindig a csatlakozónál, és ne a vezetéknél fogva húzza ki.

## ■ Műszaki adatok


- Tömeg: körülbelül 34 g
- Hosszúság (max.) / szélesség (max.) / vastagság (max.):  
42 mm / 53 mm / 13 mm
- Kijelző: 96 \* 96 képpontos felbontás, legfeljebb 4096 szín
- Használati idő 10– 15 óra (az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően)
- Üzemelési hőmérséklet: -15°C– 55°C
- Kompatibilitás: A kompatibilis telefonkészülékekkel és személyi számítógépekkel kapcsolatos információt a Digitális medál I csomagjában található melléklet tartalmazza.
- IrDA-szabvány: IrOBEX1.2
- Támogatott képformátum és -méret: JPEG / max. VGA 640 \* 480

# 1. Áttekintés

---

A Digitális medál I és annak egyes részei rozsdamentes acélból készültek.

A Digitális medál I alkatrészei:

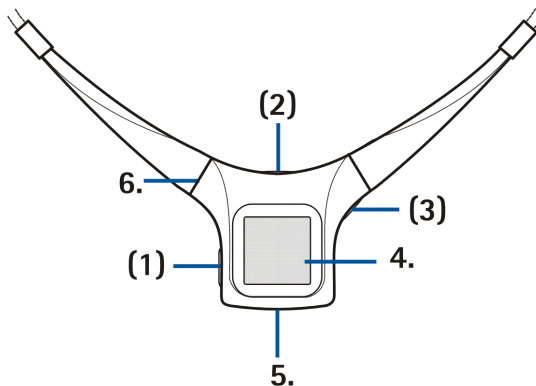

A felhasználói kézikönyben a gombokat a következő képek jelzik: **(1)**, **(2)** és **(3)**. A gombokat háromféleképpen lehet használni, az alábbiaknak megfelelően:

- **Rövid ideig lenyomva** – A gombot egy másodpercnél rövidebb ideig nyomja le.
- **Lenyomva** – A gombot egy másodpercnél hosszabb ideig nyomja le.

- **Lenyomás után lenyomva tartva** – A gombot lenyomás után tartsa lenyomva (a kiválasztott funkció a gomb felengedéséig működik).

4. Kijelző

5. Infravörös port

6. Töltőcsatlakozó – A töltő csatlakoztatásához húzza szét a pántot.

### A kijelző jelzőfényei



A jelzőfény villog, ha a Digitális medál I éppen egy másik eszközzel próbál kapcsolatot létrehozni.



Ez a jelzőfény folyamatosan világít infravörös kapcsolat közben, és animált jelzéseket ad, amikor a Digitális medál I éppen képet küld vagy fogad.



Megszakadt az infravörös kapcsolat.



Visszaigazolja a képek sikeres elküldését, fogadását és törlését.



A Digitális medál I memóriája megtelt, legfeljebb nyolc kép menthető.





A Digitális medál I nem tudja kezelni a képet, mert az túl nagy vagy nem kompatibilis JPEG formátumban mentették. Megszűnt az infravörös kapcsolat.




Az akkumulátor töltése folyamatban.




A Digitális medál I megkezdte egy kép törlését.

## ■ A Digitális medál I pántjának széthúzása és összekapcsolása

A Digitális medál I pántja bajonettzárral csatlakozik. A csatlakozóhely kinyitásához forgassa el a pántot 45 fokkal (1), majd húzza szét a pántot (2).

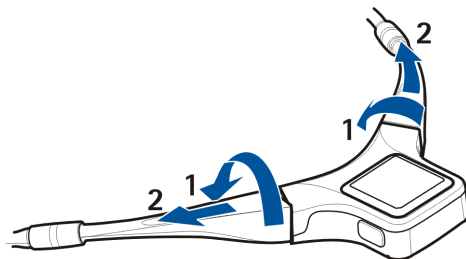

A pánt csatlakoztatásához fordított sorrendben hajtsa végre a fenti lépéseket.

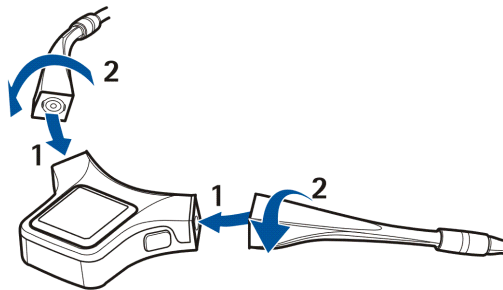


## 2. A Digitális medál I használata

---

### ■ Az akkumulátor töltése

1. Húzza szét a Digitális medál I pántját (lásd: [A Digitális medál I pántjának széthúzása és összekapcsolása](#) című fejezetet a 9 oldalon), és csatlakoztassa a töltőt a bemeneti nyílásba.
2. Dugja be a töltőt a hálózati fali csatlakozóba.

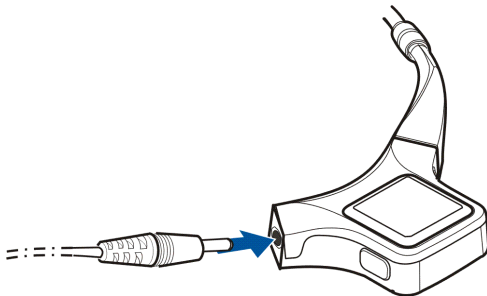

Töltés közben a kijelzőn az akkumulátortöltés jelző látható. A Digitális medál I körülbelül öt másodperc után kikapcsolja az áramellátást, de a töltés tovább folytatódik.

Ha a Digitális medál I készüléket először kezdi feltölteni, vagy a készüléket már hosszú ideje nem használta, akkor legalább 5 percre töltenie kell, mielőtt a készülék kijelzőjén bármi megjelenne.

## ■ A készülék be- és kikapcsolása

A Digitális medál I bekapcsolásához nyomja meg a **(3)** gombot.

A kikapcsoláshoz nyomja meg a **(3)** gombot.

## ■ A világítás bekapcsolása

Tápellátás mellett a háttérvilágítás fényereje véletlenszerűen változik. Rossz látási viszonyok között nyomja meg röviden a **(1)** gombot, ezzel körülbelül 15 másodpercig nagyobb fényerőre kapcsolja a fényeket.

Az erősebb világítás használata jobban fogyasztja az akkumulátort, így csökkenti annak élettartamát.

## ■ A képek megtekintése

Ha a Digitális medál I készüléken csak egy kép van, a készülék bekapcsolásakor az jelenik meg a kijelzőn.

Ha több képet is mentett a Digitális medál I készülékre,

- nyomja meg a **(1)** gombot a következő kép kiválasztásához,
- nyomja meg és tartsa lenyomva a **(1)** gombot a képek görgetéséhez.

## ■ Kép küldése a Digitális medál I készülékről

A készülék bekapcsolása után válassza ki az elküldeni kívánt képet a Digitális medál I kijelzőjén.

1. Irányítsa a Digitális medál I infravörös portját a fogadó kompatibilis eszköz infravörös portja felé, és ellenőrizze, hogy a két készülék között semmi ne akadályozza az adatátvitelt.
2. A kép küldéséhez nyomja meg a **(2)** gombot. A kép sikeres elküldését a  jelzi.

## ■ Kép fogadása a Digitális medál I készüléken

A készülék bekapcsolása után a Digitális medál I készen áll képek fogadására.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a megjelenítéshez a Digitális medál I átméretezi a beérkezett képet vagy levágja azok egy részét. A készülék azonban az eredetileg beérkezett képet is menti, így ha a képet tovább szeretné küldeni, a Digitális medál I az eredetit továbbítja.

1. Irányítsa a Digitális medál I infravörös portját a küldő kompatibilis készülék infravörös portja felé, és ellenőrizze, hogy a két készülék között semmi ne akadályozza az adatátvitelt.
2. Nyomja meg röviden a **(2)** gombot a Digitális medál I infravörös portjának aktiválásához, azaz a kép fogadásához.
3. A küldő készülék felhasználója elindítja a kép küldését. A kompatibilis készülékek használatáról, így a kép küldéséről is az adott készülék felhasználói útmutatója kínál bővebb információt. A kép sikeres fogadását a következő  jelzi.

## ■ Kép törlése a Digitális medál I készülékről

A készülék bekapcsolása után válassza ki a törölni kívánt képet a kijelzőn.

A kép törléséhez nyomja meg egyszerre a **(1)** és a **(2)** gombot. A  jelzőfény mutatja, hogy a kép törlése funkciót választotta.

A kép tényleges törléséhez három másodpercen belül nyomja meg ismét egyszerre a **(1)** és a **(2)** gombot. Ha ezt nem teszi meg, a kép nem törlődik. A kép körülbelül három másodperc alatt eltűnik.


Mindig készítsen biztonsági másolatot képeiről, mielőtt valamilyen kompatibilis eszközre küldené vagy mentené azokat.

## ■ Az idő beállítása

Az óra kijelzésének bekapcsolásához készülék bekapcsolása után nyomja meg röviden a **(3)** gombot.

Öt másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a **(1)** gombot; ezzel előre lépteti az időértékeket, a visszafelé léptetéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **(2)** gombot.

Az idő beállítása után hagyja jóvá azt a **(3)** gomb rövid megnyomásával. Ha ezt nem teszi meg, az idő beállítása változatlan marad.



## 3. Információ az elemekről

---

### ■ Töltés és kisütés

A Digitális medál I újratölthető Li-Ion akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési / kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználdók. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, s azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az Digitális medál I készüléket ne hagyja egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (például ha nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort lehetőleg mindig 15°C és 25°C (59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a Digitális medál I esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

A Digitális medál I készüléket soha ne dobja tűzbe!

Ha az akkumulátort valami miatt el kellene távolítania vagy ki kellene cserélnie, kérje szakértő segítségét a szervizben. Ne próbálja önállóan elvégezni az akkumulátor cseréjét. A Digitális medál I (és az akkumulátor) környezetvédelmi szempontokból megfelelő kidobásához kérje a Nokia szerviz tanácsát, vagy tájékozódjon a helyi előírásokról és szabályokról.



# Kezelés és karbantartás

---

A Digitális medál I kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tegyessen, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassa.

- Minden tartozékot tartson kisgyermek számára elérhetetlen helyen.
- A Digitális medál I készüléket tartsa szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A Digitális medál I készüléket ne használja és ne tárolja poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A Digitális medál I készüléket ne tartsa túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A Digitális medál I készüléket ne tartsa túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbálja kinyitni a Digitális medál I készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- Lehetőleg ne ejtse le, ne ütögesse, és ne rázza a Digitális medál I készüléket. Az elővigyázatlan kezelés miatt sérülhetnek a készülék nyomtatott áramkörei.
- A Digitális medál I készüléket ne tisztítsa erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fesse be a Digitális medál I készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, és így a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a Digitális medál I nem működne megfelelően, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, és ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.

## ■ Más eszközökkel való kompatibilitás

---

**A Digitális Medál I személyi számítógépekkel való kompatibilitásának követelményei:**

- Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszer esetén
- IrDA-kapcsolat

**A Digitális Medál I telefonokkal való kompatibilitásának követelményei:**

- Infravörös kapcsolat (IrDA) és a készülék alkalmassága képek küldésére és fogadására infravörös kapcsolaton keresztül

**A Digitális Medál I alábbi Nokia telefonokkal való kompatibilitásának követelményei:**

- Communicator 9210
- Communicator 9210i
- 7650
- 3650
- 6650
- 6220
- 7600
- 6600
- 3200

9356984 / 1. kiadás