

Instrukcja obsługi Bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z klipsem (HS-3W)



9356694
Wydanie 2

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt HS-3W spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reprodukcja, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

W niektórych krajach korzystanie z urządzeń Bluetooth może podlegać ograniczeniom. Sprawdź to w lokalnie obowiązujących przepisach.

Spis treści

1. Wprowadzenie	6
Bezprzewodowa technologia Bluetooth	6
Karta w zestawie standardowym	7
2. Czynności przygotowawcze	8
Opis zestawu słuchawkowego	8
Ładowarki i baterie	10
Wymywanie i instalowanie baterii	10
Ładowanie baterii	12
Gdy bateria jest na wyczerpaniu	12
Łączenie zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem	13
Jak odłączyć zestaw słuchawkowy od telefonu	14
Ponowne łączenie zestawu słuchawkowego ze skojarzonym, kompatybilnym telefonem	14
Rozwiązywanie problemów	15
3. Korzystanie z zestawu słuchawkowego	16
Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego	16
Korzystanie z zestawu słuchawkowego	17
Funkcje połączeń	18
Odbieranie i kończenie połączeń	18
Odbiór samoczynny	18
Odmowa przyjęcia połączenia	18
Ponowne łączenie się z ostatnio wybranym numerem	18
Wyciszanie aktywnego połączenia	19
Głosowe wybieranie numeru	19

Regulacja głośności w słuchawce.....	19
Przełączanie połączenia między telefonem i zestawem słuchawkowym	20
Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma skojarzonymi telefonami.....	20
Przywracanie ustawień zestawu słuchawkowego.....	21
4. Informacje o bateriach.....	22
Ładowanie i rozładowywanie baterii	22
Eksploatacja i konserwacja mikrozestawu	24

1. Wprowadzenie

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z klipsem HS-3W można podłączyć do kompatybilnego telefonu z funkcją Bluetooth. Zestaw zapewnia wygodę bezprzewodowego odbierania i nawiązywania połączeń gdziekolwiek jesteś.

Zanim zaczniesz korzystać z zestawu słuchawkowego, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi zestawu słuchawkowego z klipsem HS-3W nie zastąpi instrukcji obsługi telefonu, ponieważ ta druga zawiera też ważne informacje o bezpiecznej eksploatacji i konserwacji akcesoriów. Zestaw należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z klipsem HS-3W jest specjalnie przeznaczony do kompatybilnych telefonów Nokia z funkcją Bluetooth. Z zestawu słuchawkowego można jednak korzystać również w połączeniu z dowolnymi kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth, które mogą być stosowane w profilu mikrozestawu lub zestawu głośnomówiącego (profil jest zestawem poleceń Bluetooth, za pomocą których telefon steruje zestawem słuchawkowym).

Technologia Bluetooth umożliwia łączenie się kompatybilnych urządzeń komunikacyjnych bez stosowania kabli. Połączenie Bluetooth nie wymaga, aby telefon i zestaw znajdowały się w linii i „widziały się” wzajemnie, ale powinny być w odległości do 10 metrów od siebie. Na połączenie mogą mieć jednak wpływ

zakłócenia pochodzące od przeszkód, takich jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z klipsem HS-3W spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 1.1. Współpraca Bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z klipsem HS-3W z innymi produktami z funkcją Bluetooth nie jest jednak gwarantowana z uwagi na wymaganie kompatybilności. Więcej informacji na temat kompatybilności Bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z klipsem HS-3W z innymi produktami z funkcją Bluetooth można uzyskać od sprzedawcy.

■ Karta w zestawie standardowym

Karta zawiera ogólne hasło Bluetooth (0000) niezbędne do połączenia telefonu z zestawem słuchawkowym. Kartę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, patrz [Łączenie zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem](#) na stronie 13.


2. Czynności przygotowawcze



Uwaga: Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może podlegać ograniczeniom w niektórych sytuacjach. Należy przestrzegać wszystkich ograniczeń i stosować się do znaków oraz instrukcji dotyczących urządzeń bezprzewodowych.

■ Opis zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy zawiera następujące części pokazane na Rysunku 1.

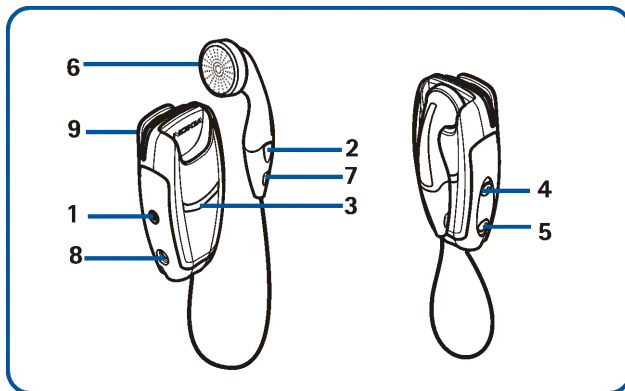



Uwaga: Niektóre części zestawu słuchawkowego mają właściwości magnetyczne. W związku z tym zestaw słuchawkowy może przyciągać przedmioty metalowe. Osoby korzystające z aparatów słuchowych i rozruszników serca nie powinny trzymać zestawu słuchawkowego blisko tych urządzeń. Ze względu na możliwość przyciągania materiałów słuchawka powinna być zawsze umieszczona w uchwycie. W pobliżu zestawu słuchawkowego nie należy umieszczać kart kredytowych ani innych nośników magnetycznych, ponieważ przechowywane w nich informacje mogą zostać skasowane.

- 1 – Klawisz wyłącznika:** włącza i wyłącza zestaw słuchawkowy lub wycisza trwające połączenie.
- 2 – Klawisz odbierz/zakończ:** służy do odbierania i kończenia połączeń. Tego klawisza można też używać do głosowego wybierania numerów, ponownego wybierania numerów oraz do przełączania aktywnego połączenia między kompatybilnym telefonem a zestawem słuchawkowym.
- 3 – Wskaźnik świetlny:** pokazuje aktualny stan zestawu słuchawkowego.
- 4 – Przycisk zwiększania głośności:** rozmawiając, można nim zwiększać głośność w słuchawce.
- 5 – Przycisk zmniejszania głośności:** rozmawiając, można nim zmniejszać głośność w słuchawce.
- 6 – Słuchawka:** słychać w niej głos dzwoniącego.
- 7 – Mikrofon:** mówi się do niego podczas rozmowy.
- 8 – Złącze do ładowarki**
- 9 – Pokrywa baterii**

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy:

- Zainstalować i naładować baterię
- Połączyć kompatybilny telefon z zestawem słuchawkowym

■ Ładowarki i baterie

Zanim użyjesz jakiegś ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z klipsem HS-3W jest przeznaczony do użytku z następującymi ładowarkami: ACP-8, ACP-9, ACP-12 i LCH-12.



Ostrzeżenie! Należy stosować jedynie baterie i ładowarki zatwierdzone w firmie Nokia do użycia z wybranymi akcesoriami. Użycie innych typów powoduje unieważnienie zatwierdzenia i gwarancji, a może być także niebezpieczne.

Dostępność zatwierdzonych baterii i ładowarek można sprawdzić u sprzedawcy.

Odłączając przewód zasilania od akcesoriów, chwytaj i ciągnij za wtyczkę, a nie przewód.


■ Wyjmowanie i instalowanie baterii



Uwaga: Przed zdjęciem pokrywy zawsze wyłączaj zasilanie i odłączaj ładowarkę. Urządzenie należy zawsze przechowywać i używać go z zamocowanymi pokrywami.

Zestaw słuchawkowy ma ładowalną baterię litowo-polimerową.


- Otwórz pokrywę, delikatnie naciskając przycisk zwalniający i wysuwając pokrywę baterii do tyłu, patrz Rysunek 2.1.

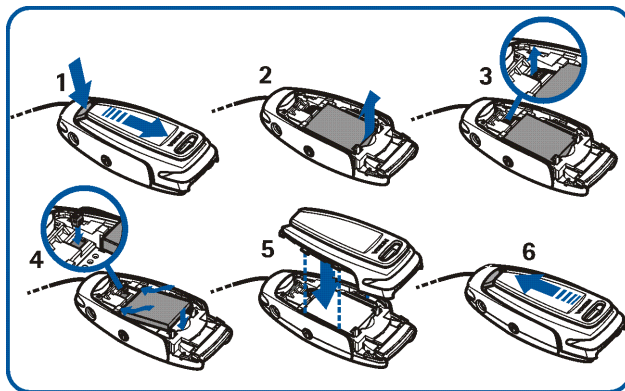

- Wyjmij baterię, patrz Rysunek 2.2.
- Odłącz złącze baterii z jego miejsca i odłącz baterię od złącza, patrz Rysunek 2.3.
- Wymień baterię. Umieść złącze na jego miejscu i włóż baterię na jej miejsce, patrz Rysunek 2.4.
- Zamknij pokrywę baterii, patrz Rysunek 2.5.
- Upewnij się, że pokrywa jest dobrze zablokowana na miejscu, patrz Rysunek 2.6.

■ Ładowanie baterii

1. Podłącz kabel ładowarki do zestawu słuchawkowego, tak jak pokazano na Rysunku 3.
2. Ładowarkę podłącz do gniazdka sieciowego prądu przemiennego. Podczas ładowania wskaźnik świeci się na czerwono. Ładowanie baterii może trwać do 2 godzin 45 minut, zależnie od typu ładowarki.
3. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik zmienia kolor na zielony. Wówczas odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego i od zestawu słuchawkowego.



Gdy bateria jest na wyczerpaniu

W pełni naładowana bateria wystarcza na 5 godziny rozmów i do 120 godzin utrzymywania trybu gotowości. (W trybie gotowości zestaw słuchawkowy jest włączony, ale nie jest wykonywane żadne połączenie).

Gdy bateria jest na wyczerpaniu, zestaw słuchawkowy emituje krótkie sygnały dźwiękowe. Naładuj baterię tak, jak to opisano wyżej.

■ Łączenie zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem

1. Upewnij się, że kompatybilny telefon jest włączony.
2. Włącz zestaw słuchawkowy. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest naładowany.
3. Uaktywnij połączenie Bluetooth z telefonu. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu.
4. Ustaw telefon na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, tak jak opisano to w instrukcji obsługi telefonu.
5. Wybierz z listy zestaw słuchawkowy Nokia HS-3W.
6. Wprowadź hasło uwierzytelniające („połączeniowe”) i połącz zestaw słuchawkowy z telefonem. **Hasło uwierzytelniające znajdziesz na karcie dostarczonej w zestawie standardowym zestawu słuchawkowego.**

Po wprowadzeniu hasła uwierzytelniającego zestaw słuchawkowy będzie domyślnie łączyć się zawsze z tym telefonem, pod warunkiem że nie został uprzednio uwierzytelniony w połączeniach z innym telefonem. Patrz również [Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma skojarzonymi telefonami](#) na stronie 20.

Zestaw słuchawkowy wyemituje krótki sygnał dźwiękowy, a biały migający wskaźnik wskaże, że połączenie Bluetooth jest aktywne. Zestaw słuchawkowy pojawi się w telefonie w menu, w którym są widoczne urządzenia Bluetooth aktualnie skojarzone z kompatybilnym telefonem.

7. Zaczynij korzystać z zestawu słuchawkowego (patrz strona 16).

Jak odłączyć zestaw słuchawkowy od telefonu

Zestaw słuchawkowy można odłączyć od telefonu, na przykład po to, aby skorzystać z innego urządzenia Bluetooth w połączeniu z danym telefonem. Aby odłączyć zestaw słuchawkowy, wykonaj jedną z czynności:

- Wyłącz zestaw słuchawkowy.
- Odłącz zestaw słuchawkowy w menu Bluetooth telefonu.
- Umieść zestaw słuchawkowy w odległości większej niż 10 metrów od telefonu.

Zestaw słuchawkowy odłącza się także, gdy bateria jest rozładowana.

Zauważ, że nie musisz anulować uwierzytelnienia, żeby odłączyć zestaw słuchawkowy od telefonu. Gdy ponownie łączysz się ze skojarzonym zestawem słuchawkowym, pojawi się pytanie o hasło uwierzytelniające.

Ponowne łączenie zestawu słuchawkowego ze skojarzonym, kompatybilnym telefonem

Aby ponownie połączyć zestaw słuchawkowy z domyślnym telefonem lub ostatnio używanym telefonem, włącz zestaw słuchawkowy. W innym przypadku dokonaj połączenia w menu Bluetooth telefonu, tak jak opisano w instrukcji obsługi telefonu.

Włączenie zestawu słuchawkowego spowoduje automatyczne połączenie tylko wtedy, gdy telefon jest ustawiony na przyjmowanie połączeń Bluetooth bez potrzeby ich zatwierdzania. W kompatybilnych telefonach Nokia można to zrobić, zmieniając ustawienia skojarzonych urządzeń w menu Bluetooth.

■ Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie można połączyć zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem, postępuj następująco:

- Sprawdź, czy w kompatybilnym telefonie uaktywniona została funkcja Bluetooth.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest włączony i skojarzony (uwierzytelniony) z kompatybilnym telefonem.
- Sprawdź, czy poprzednie połączenie Bluetooth zostało rozłączone z telefonu.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy znajduje się w odległości nie większej niż 10 metrów od telefonu, a między nim i telefonem nie ma żadnych przeszkód, takich jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.
- Lista skojarzonych z zestawem słuchawkowym urządzeń może być pełna. Zestaw słuchawkowy może przechowywać informacje o maksymalnie 8 telefonach. Jeżeli lista jest pełna, przywróć oryginalne ustawienia zestawu słuchawkowego, patrz [Przywracanie ustawień zestawu słuchawkowego](#) na stronie 21.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie automatycznie połączony z domyślnym (ostatnim) użytkownikiem, naciśnij i przytrzymaj klawisz **odbierz/zakończ**.

3. Korzystanie z zestawu słuchawkowego




Uwaga: Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może podlegać ograniczeniom w niektórych sytuacjach. Należy przestrzegać wszystkich ograniczeń i stosować się do znaków i instrukcji dotyczących urządzeń bezprzewodowych.

■ Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj **klawisz wyłącznika** przez 2 sekundy. Zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe, a zielone światło wskaźnika zacznie pulsować. Miganie trwa przez około 10 minut lub do połączenia się zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem. Zestaw słuchawkowy wyłączy się, jeśli w ciągu tego czasu nie uda mu się nawiązać połączenia z telefonem.

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj **klawisz wyłącznika** przez 2 sekundy, gdy nie trwa rozmowa. Zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe i na krótko zaświeci się czerwone światło wskaźnika.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego



Noś zestaw słuchawkowy przypięty do ubrania, tak jak pokazano na Rysunku 4 lub noś go na szyi, używając paska, tak jak pokazano na Rysunku 5.



Gdy nie używasz zestawu słuchawkowego, możesz owinąć przewód słuchawki wokół zestawu słuchawkowego, tak jak pokazano na Rysunku 6.

■ Funkcje połączeń

Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem, połączenia telefoniczne można nawiązać w zwykły sposób. Trzeba zwrócić uwagę, że funkcje połączeń zależą od używanego telefonu.

Odbieranie i kończenie połączeń

Przychodzące połączenie sygnalizowane jest dźwiękiem dzwonka w zestawie słuchawkowym.

Aby odebrać lub zakończyć aktualnie aktywne połączenie, naciśnij klawisz **odbierz/zakończ**.

Możesz także odebrać lub zakończyć połączenie, używając telefonu.

Odbiór samoczynny

Jeśli w telefonie jest włączona funkcja Odbiór samoczynny, telefon automatycznie odbiera przychodzące połączenia po pierwszym dzwonku.

Odmowa przyjęcia połączenia

Jeżeli nie chcesz odebrać połączenia przychodzącego, krótko naciśnij dwa razy klawisz **odbierz/zakończ**.

Ponowne łączenie się z ostatnio wybieranym numerem

Gdy nie ma aktywnego połączenia, naciśnij dwa razy klawisz **odbierz/zakończ**.

Wyciszanie aktywnego połączenia

Można wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie aktywnego połączenia, krótko naciskając klawisz wyłącznika.

Głosowe wybieranie numeru

Gdy nie ma żadnego połączenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz **odbierz/zakończ**, aż usłyszysz sygnał wskazujący, że można wypowiedzieć żadaną nazwę („znak głosowy”). Wypowiedz znak głosowy. Telefon odtworzy znak głosowy i samoczynnie wybierze odpowiedni numer telefonu.

Głosowe wybieranie numeru można również uaktywnić w telefonie. Szczegółowe informacje dotyczące głosowego wybierania numerów zawiera instrukcja obsługi telefonu. Należy zauważyć, że ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku telefonów z głosowym wybieraniem numerów.

■ Regulacja głośności w słuchawce

Naciśnij przycisk **zwiększania głośności**, aby zwiększyć głośność, albo przycisk **zmniejszania głośności**, aby zmniejszyć głośność. Aby szybko ustawić głośność, naciśnij i przytrzymaj jeden z tych przycisków.

■ Przełączanie połączenia między telefonem i zestawem słuchawkowym

Można przełączać aktywne połączenie między zestawem słuchawkowym a wszystkimi kompatybilnymi telefonami. Aby przełączyć połączenie z zestawu słuchawkowego do telefonu lub na odwrót, naciśnij i przytrzymaj klawisz **odbierz/zakończ** lub użyj odpowiedniej funkcji w telefonie.

■ Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma skojarzonymi telefonami

Przed użyciem zestawu słuchawkowego z telefonem trzeba te dwa urządzenia ze sobą skojarzyć. Zestaw słuchawkowy można skojarzyć z maksymalnie 8 kompatybilnymi telefonami, ale połączyć go tylko z jednym naraz.

Telefon jako pierwszy skojarzony z zestawem słuchawkowym jest nazywany „telefonem domyślnym”. Telefon używany z zestawem słuchawkowym jako ostatni jest nazywany „ostatnio używanym telefonem”.

Jeśli włączony zestaw słuchawkowy znajdzie się w odległości do 10 metrów od kilku skojarzonych z nim telefonów, to w ciągu kilku sekund będzie próbował połączyć się z „telefonem domyślnym”.

Jeśli połączenie z „telefonem domyślnym” się nie powiedzie (na przykład telefon ten jest wyłączony lub jego użytkownik odrzuca połączenie), to zestaw słuchawkowy przez kilka sekund będzie próbował się połączyć z „ostatnio używanym telefonem”.

Gdy zestaw słuchawkowy nie może połączyć się z żadnym z tych telefonów, wówczas inne telefony mogą go wykryć w ciągu około 10 minut, co jest sygnalizowane na wskaźniku migającym zielonym światłem. Jeżeli w tym czasie nie nawiążesz połączenia, zestaw słuchawkowy wyłączy się samoczynnie.

Aby połączyć zestaw słuchawkowy ze skojarzonym telefonem, który nie jest ani „telefonem domyślnym” ani „telefonem ostatnio używanym”, skorzystaj z menu Bluetooth telefonu.

■ Przywracanie ustawień zestawu słuchawkowego

Ustawienia zestawu słuchawkowego można przywrócić do ich wartości oryginalnych, aby np. zmienić domyślnego użytkownika zestawu. Przywrócenie oryginalnych wartości kasuje wszystkie ustawienia, w tym informacje o skojarzeniu. Aby przywrócić oryginalne ustawienia zestawu słuchawkowego:

Naciśnij i przytrzymaj **klawisz wyłącznika** razem z klawiszem **zwiększania głośności** do 10 sekund. W wyniku tej czynności zestaw słuchawkowy wyemituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik świetlny przez kilka sekund będzie zmieniał kolor z czerwonego na zielony i odwrotnie.

4. Informacje o bateriach

Źródłem zasilania mikrozestawu jest ładowalna bateria. Należy obchodzić się z nią troskliwie i stale mieć na uwadze poniższe wskazówki.

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Czas pracy (czas rozmów i czas pracy w trybie gotowości) wyraźnie krótszy niż zwykle wskazuje na konieczność wymiany baterii.

Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez producenta mikrozestawu. Również do ładowania baterii stosuj wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez producenta. Jeżeli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Gdy w pełni naładowana bateria pozostaje nie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Nigdy nie używaj niesprawnej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo (np. gdy nosisz zapasową baterię w kieszeni lub torbie zawierającej metalowe przedmioty: monety, spinacze, długopis itp.). Przedmioty takie mogą spowodować połączenie zacisków + i - baterii (metalowe paski na jej spodzie). Zwarcie zacisków może spowodować uszkodzenie baterii lub podłączonego do niej urządzenia.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Staraj się zawsze trzymać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C (59° F do 77° F). Mikrozetaw z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia!

Zużyte baterie należy obowiązkowo przekazać do recyklingu lub pozbyć się ich zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii do miejskich czy domowych pojemników na śmieci.

Eksplatacja i konserwacja mikrozestawu

Mikrozestaw ten należy do szczytowych osiągnięć nowoczesnej techniki i wymaga umiejętnego posługiwania się nim. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia przez wiele lat.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Mikrozetaw powinien być zawsze suchy. Opady, duża wilgotność i ciecze zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj mikrozetawu w miejscach brudnych i zapylnych. Może to bowiem spowodować uszkodzenie jego ruchomych części.
- Nie przechowuj mikrozetawu w wysokiej temperaturze. Skraca ona żywotność baterii i podzespołów elektronicznych, może spowodować odkształcenia, a nawet stopienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj mikrozetawu w zimnych pomieszczeniach. Gdy podczas pracy mikrozetaw ogrzewa się (do normalnej temperatury), w jego wnętrzu gromadzi się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać mikrozetawu. Niefachowa ingerencja może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj mikrozetawu. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia mikrozetawu nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj i nie lakieruj mikrozetawu. Farba lub lakier mogą skleić ruchome części mikrozetawu i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli stwierdzisz usterki w działaniu mikrozestawu, dostarcz go do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.