

Kablosuz Klipsli Kulaklıklı Mikrofon Seti (HS-3W) Kullanım Kılavuzu



9356694

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bazı ülkelerde Bluetooth cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili birimlerden bilgi alın.

İçindekiler

1. Giriş	6
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	6
Satış paketindeki kart	7
2. Başlarken	8
Genel bakış	8
Şarj cihazları ve bataryalar	10
Bataryayı çıkarma ve takma	10
Bataryanın şarj edilmesi	12
Batarya şarj düzeyi düştüğünde.....	12
Uyumlu bir telefonla kulaklıkları mikrofon setini eşleştirme	13
Kulaklıkları mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme.....	14
Eşleştirilmiş kulaklıkları mikrofon seti ile uyumlu telefon arasındaki bağlantıyı yeniden kurma.....	14
Sorun giderme	15
3. Kulaklıkları mikrofon setinin kullanımı.....	16
Kulaklıkları mikrofon setini açma ve kapatma.....	16
Kulaklıkları mikrofon setinin kullanımı.....	17
Arama işlevleri.....	18
Bir aramayı cevaplama ve bitirme.....	18
Otomatik cevap.....	18
Gelen aramayı reddetme.....	18
Son aranan numarayı yeniden arama	18
Devam eden görüşmenin sesini kapatma.....	19
Sesle arama.....	19

Kulaklık ses seviyesini ayarlama.....	19
Arama sırasında telefon ve kulaklıklı mikrofon seti arasında geçiş yapma	19
Kulaklıklı mikrofon setini eşleştirilmiş birkaç telefonla kullanma.....	20
Kulaklıklı mikrofon setini sıfırlama.....	21
4. Batarya bilgileri.....	22
Şarj Etme ve Boşaltma.....	22
Bakım ve Onarım.....	24

1. Giriş

Kablosuz Klipsli Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-3W, Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu bir telefona bağlanabilir. Bu donanım size, hareket halindeyken veya ofiste arama yapma ve gelen aramaları cevaplandırma özgürlüğü sağlar.

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Bu Kablosuz Klipsli Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-3W kullanım kılavuzunu, önemli güvenlik ve bakım bilgileri sağlayan telefonun kullanım kılavuzu yerine kullanmayın. Kulaklıklı mikrofon setinin küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Kablosuz Klipsli Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-3W, Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu Nokia telefonları için tasarlanmıştır. Bununla birlikte kulaklıklı mikrofon seti, Ahizesiz Kullanım veya Kulaklıklı Mikrofon Seti tercihlerini destekleyen tüm uyumlu Bluetooth cihazları ile kullanılabilir. (Tercih, telefonun kulaklıklı mikrofon setini denetlemek için kullandığı bir grup Bluetooth komutudur.)

Bluetooth teknolojisi, uyumlu iletişim cihazları arasında kablo kullanmadan bağlantı kurmayı olanaklı hale getirir. Bluetooth bağlantısı, telefon ile kulaklıklı mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunması gerekmemeyle birlikte, iki cihazın (bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden

kaynaklanan girişime maruz kalabilse de) birbirlerinden en çok 10 metre uzaklıkta durması gerekir.

Kablosuz Klipsli Kulaklıklılı Mikrofon Seti HS-3W, Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur ve bu spesifikasyona uygundur. Ancak, cihazların uyumluluğuna göre değişiklik gösterdiğinden Kablosuz Klipsli Kulaklıklılı Mikrofon Seti HS-3W ile diğer Bluetooth özellikli ürünlerin birlikte çalışabileceği garantisi yoktur. Kablosuz Klipsli Kulaklıklılı Mikrofon Seti HS-3W ile diğer Bluetooth özellikli ürünler arasındaki uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için bayinizle görüşün.

■ Satış paketindeki kart

Kart, telefonla kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirmeniz için gereken genel Bluetooth şifresini (0000) içerir. Bu kartı güvenli bir yerde saklayın, bkz: [Uyumlu bir telefonla kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirme](#), s. 13.


2. Başlarken



Not: Bazı durumlarda kablosuz cihazların kullanımı sınırlandırılabilir. Kablosuz cihaz kullanımıyla ilgili her türlü sınırlamaya, bu konudaki uyarı işaretleri ve talimatlara uyun.

■ Genel bakış

Kulaklıklılı mikrofon seti, Şekil 1'de gösterilen parçaları içerir.

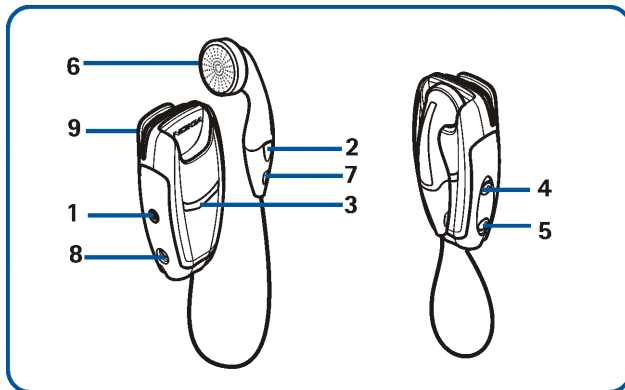



Not: Kulaklıklı mikrofon setinin parçaları manyetiktir. Kulaklıklı mikrofon seti metalik nesneleri kendisine çekebilir. Isıtma cihazı veya kalp pili kullanan kişiler, kulaklıklı mikrofon setini ısıtma cihazının bulunduğu kulaga veya kalp piline yakın tutmamalıdır. Nesneleri çekebileceği için kulaklığı daima tutucusunda bulundurun. Kredi kartlarını veya başka manyetik bilgi depolama ortamlarını, depolanan bilgiler silinebileceği için kulaklıklı mikrofon setinin yakınına koymayın.

1 – Açma/kapatma tuşu: Kulaklıklı mikrofon setini açıp kapatır veya devam eden aramanın sesini kapatır.

2 – Cevapla/bitir tuşu: Aramayı cevaplar veya bitirir. Bu tuş ayrıca sesle arama ve tekrar arama için kullanılabilir gibi, etkin bir arama sırasında kulaklıklı mikrofon seti ile uyumlu telefon arasında geçiş yapmak için de kullanılabilir.

3 – Işıklı gösterge: Kulaklıklı mikrofon setinin geçerli durumunu gösterir.

4 – Ses seviyesini yükseltme: Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini yükseltir.

5 – Ses seviyesini alçaltma: Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini alçaltır.

6 – Kulaklık: Arayan kişinin sesini iletir.

7 – Mikrofon: Sesinizi iletir.

8 – Şarj cihazı konektörü

9 – Batarya kapağı

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce şunları yapmanız gerekir:

- Bataryayı yerine takın ve şarj edin
- Uyumlu bir telefonu kulaklıklı mikrofon setiyle eşleştirin

■ Şarj cihazları ve bataryalar

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını kontrol edin. Kablosuz Klipsli Kulaklıkl ı Mikrofon Seti HS-3W řu řarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıřtır: ACP-8, ACP-9, ACP-12 ve LCH-12.



Uyarı! Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanım ıla kullanımı onaylanmış batarya ve řarj cihazlarını kullanın. Bařka türde batarya ve řarj cihazlarının kullanılması, bu donanım için geerli olan onay ve garantileri geersiz kılar ve tehlikeli olabilir.

Onaylı batarya ve řarj cihazlarını edinmek için lütfen yetkili satıcınıza bařvurun.

Herhangi bir donanımın elektrik kablosunu prizden ekerken kablodan deęil, fiřten tutarak ekin.


■ Bataryayı ıkarma ve takma



Not: Kapaęı deęiřtirmeden önce, daima gücü kapatın ve cihazın řarj cihazıyla baęlantısını kesin. Cihazı her zaman kapakları takılmıř olarak saklayın ve kullanın.

Kulaklıkl ı mikrofon setinde yeniden řarj edilebilir bir LiPo batarya bulunur.


- Bataryayı, serbest bırakma düğmesini hafifçe itip batarya kapağını geriye doğru kaydırarak açın; bkz: Şekil 2.1.

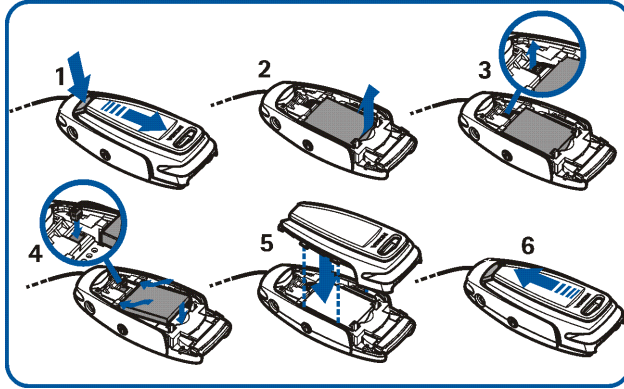

- Bataryayı çıkarın; bkz: Şekil 2.2.
- Konektörü yuvasından çıkarın ve bataryayı konektörden çıkarın; bkz: Şekil 2.3.
- Bataryayı takın. Konektörü yuvasına yerleştirin ve bataryayı yerine takın; bkz: Şekil 2.4.
- Bataryanın kapağını kapatın; bkz: Şekil 2.5.
- Kapağın yerine iyice yerleşip kilitlendiğinden emin olun; bkz: Şekil 2.6.

■ Bataryanın şarj edilmesi

1. Şarj cihazını kulaklıklılı mikrofon setine Şekil 3'te gösterildiği gibi bağlayın.
2. Şarj cihazını AC duvar prizine takın. Şarj işlemi sırasında kırmızı gösterge ışığı yanar. Bataryanın tam olarak şarj edilmesi, şarj cihazına bağlı olarak 2 saat 45 dakikaya kadar sürebilir.
3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, yeşil gösterge ışığı yanar. Şarj cihazını prizden çekin ve kulaklıklılı mikrofon setinden çıkarın.



Batarya şarj düzeyi düştüğünde

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 5 saate kadar konuşma süresi, 120 saate kadar bekleme süresi sağlar. (Bekleme modunda kulaklıklılı mikrofon seti açıktır, ancak devam eden arama yoktur.)

Bataryanın şarjı biterken kulaklıklılı mikrofon setinden bip sesi duyulur. Bataryayı yukarıda açıklandığı şekilde değiştirin.

■ Uyumlu bir telefonla kulaklıkl  mikrofon setini e le tirme

1. Uyumlu telefonun a ık oldu undan emin olun.
2. Kulaklıkl  mikrofon setini a ın. Kulaklıkl  mikrofon setinin  arj edilmi  oldu undan emin olun.
3. Telefonda Bluetooth ba lantısını etkinle tirin. Daha fazla bilgi i in, telefonun kullanım kılavuzuna bakın.
4. Telefonun kullanım kılavuzundaki talimatlarda belirtildi i  ekilde telefonu, Bluetooth cihazlarını araması i in ayarlayın.
5. Listede, Nokia HS-3W se ene ini belirtin.
6. Kulaklıkl  mikrofon setini telefonla ili kilendirmek ("e le tirmek") ve aralarında ba lantı kurmak i in  ifreyi girin. ** ifre, kulaklıkl  mikrofon setinin satı  paketinde bulunan kartın  zerindedir.**

 ifreyi girdikten sonra, kulaklıkl  mikrofon seti daha  nce ba ka bir telefonla e le tirilmediyse telefon, kulaklıkl  mikrofon seti i in varsayılan telefon olur. Ayrıca bkz: [Kulaklıkl  mikrofon setini e le tirilmi  birkaç telefonla kullanma](#), sayfa 20.

Kulaklıkl  mikrofon seti bir kez bip sesi  ıkarır ve etkin Bluetooth ba lantısı yanıp s nen beyaz g sterge ı ı ıyla g sterilir. Kulaklıkl  mikrofon seti artık, uyumlu telefonla e le tirilmi  durumdaki Bluetooth cihazlarını g rebilece iniz telefon men s nde g z k r.

7. Kulaklıkl  mikrofon setini kullanmaya ba layın (bkz: sayfa 16).

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme

Örneğin, telefonla başka bir Bluetooth cihazı kullanmak istediğinizde, kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesebilirsiniz. Kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısını kesmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Kulaklıklı mikrofon setini kapatın.
- Telefonun Bluetooth menüsünde kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısını kesin.
- Kulaklıklı mikrofon setini telefondan 10 metreden daha uzağa taşıyın.

Kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısı, setin bataryasının boşaldığı durumda da kesilir.

Kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısını kesmek için eşleştirmesinin silinmesine gerek olmadığını unutmayın. Eşleştirilmiş bir kulaklıklı mikrofon setini tekrar bağladığınızda şifresini girmeniz gerekmez.

Eşleştirilmiş kulaklıklı mikrofon seti ile uyumlu telefon arasındaki bağlantıyı yeniden kurma

Kulaklıklı mikrofon setini varsayılan veya son kullanılan telefona yeniden bağlamak için, kulaklıklı mikrofon setini açın. Bu işlemi yapmak için başka bir seçenek bağlantıyı, telefonun kullanım kılavuzunda verilen talimatlara uyarak telefonun Bluetooth menüsünden kurmaktır.

Not: Kulaklıklı mikrofon seti açıldığında otomatik olarak bağlantı kurulması için telefonu, izniniz olmadan Bluetooth bağlantı isteklerini kabul edecek şekilde ayarlamanız gerekir. Uyumlu Nokia telefonlarında bu işlemi Bluetooth menüsünde eşleştirilen cihazlarınızın ayarlarını değiştirerek gerçekleştirebilirsiniz.

■ Sorun giderme

Kulaklıklı mikrofon setini uyumlu telefona bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:

- Uyumlu telefonda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon setinin açık olduğundan ve uyumlu telefonla eşleştirildiğinden emin olun.
- Telefonla bir önceki Bluetooth bağlantısını kesmiş olduğunuzdan emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon setiyle telefon arasındaki uzaklığın 10 metreyi aşmadığından ve aralarında duvarlar veya başka elektronik cihazlar gibi engellerin bulunmadığından emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon setinin eşleştirme bilgileri listesi dolmuş olabilir. Kulaklıklı mikrofon seti, aynı anda en fazla 8 telefonun bilgisini saklayabilir. Liste dolarsa, kulaklıklı mikrofon setinin orijinal ayarlarını yükleyin; bkz: [Kulaklıklı mikrofon setini sıfırlama](#), sayfa 21.
- Kulaklıklı mikrofon seti varsayılan/son kullanıcıyı otomatik olarak yeniden tanımazsa, **cevapla/bitir** tuşunu basılı tutun.

3. Kulaklıklı mikrofon setinin kullanımı




Not: Bazı durumlarda kablosuz cihazların kullanımı sınırlandırılabilir. Kablosuz cihaz kullanımıyla ilgili her türlü sınırlamaya, bu konudaki işaret ve talimatlara uyun.

■ Kulaklıklı mikrofon setini açma ve kapatma


Kulaklıklı mikrofon setini açmak için, **Açma/kapatma düğmesini** iki saniye basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon setinden bip sesi duyulur ve yeşil gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar. Işığın yanıp sönmesi yaklaşık 10 dakika boyunca veya kulaklıklı mikrofon seti uyumlu bir telefona bağlanana kadar devam eder. Kulaklıklı mikrofon seti bu süre içinde telefona bağlanamazsa, kapanır.

Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için, **Açma/kapatma düğmesini** devam eden bir arama yokken iki saniye basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre yanar.

Kulaklıklılı mikrofon setinin kullanımı



Kulaklıklılı mikrofon setini Şekil 4'te gösterildiği gibi giysinize takarak veya Şekil 5'te gösterildiği gibi boynunuza asarak taşıyın.



Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadığınız zaman kulaklık kablosunu, Şekil 6'da gösterildiği gibi kulaklıklılı mikrofon setinin etrafına dolayabilirsiniz.

■ Arama işlevleri

Kulaklıklılı mikrofon seti telefona bağılyken, aramayı telefonu kullanarak normal bir şekilde yapın. Tüm arama işlevlerinin kullandığınız telefona bağılı olduğunu unutmayın.

Bir aramayı cevaplama ve bitirme

Arama geldiğinde, kulaklıklılı mikrofon setinden bir zil sesi duyulur.

Etkin durumdaki aramayı cevaplamak veya bitirmek için **cevapla/bitir** tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak veya bitirmek için telefonu da kullanabilirsiniz.

Otomatik cevap

Otomatik cevap işlevi telefonda açık olarak ayarlandıysa, telefon bir kez çaldıktan sonra gelen aramayı otomatik olarak cevaplar.

Gelen aramayı reddetme

Arama geldiğinde cevaplamak istemezseniz, **cevapla/bitir** tuşuna iki kez kısaca basın.

Son aranan numarayı yeniden arama

Devam eden arama olmadığı zaman **cevapla/bitir** tuşuna iki kez kısaca basın.

Devam eden görüşmenin sesini kapatma

Açma/kapatma düğmesine kısaca basarak devam eden aramanın sesini kapatıp açabilirsiniz.

Sesle arama

Devam eden arama olmadığı zaman, istediğiniz ismi ("ses etiketi") söyleyebileceğinizi belirten bir ses duyuluncaya dek **cevapla/bitir** tuşunu basılı tutun. Ses etiketini söyleyin. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasını arar.

Sesle arama özelliğini telefonla da etkinleştirebilirsiniz. Sesle arama hakkında ayrıntılı bilgi için telefonun kullanım kılavuzuna bakın. Bu işlevin yalnızca, telefonun sesle arama özelliğini desteklediği durumda kullanılabilirliğini unutmayın.

■ Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini **ses seviyesini yükseltme** veya **ses seviyesini alçaltma** tuşuna basarak ayarlayın. Ses seviyesini hızlı bir şekilde ayarlamak için ilgili ses seviyesi tuşunu basılı tutun.

■ Arama sırasında telefon ve kulaklıklı mikrofon seti arasında geçiş yapma

Etkin arama sırasında kulaklık seti ile tüm uyumlu telefonlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Aramayı, kulaklıklı mikrofon setinden telefona ve tersi yönde aktarmak için **cevapla/bitir** tuşunu basılı tutun veya telefonunuzdaki ilgili işlevi kullanın.

■ Kulaklıklı mikrofon setini eşleştirilmiş birkaç telefonla kullanma

Kulaklıklı mikrofon setinin kullanılabilmesi için, uyumlu telefonun kulaklıklılı mikrofon setiyle eşleştirilmesi gerekir. Kulaklıklılı mikrofon seti en çok 8 uyumlu telefonla eşleştirilebilir ancak belirli bir anda yalnızca bir tek telefona bağlanabilir.

Kulaklıklılı mikrofon setiyle ilk eşleştirilen telefon, "varsayılan telefon" olarak adlandırılır. Kulaklıklılı mikrofon setiyle son kullanılan telefon, "son kullanılan telefon" olarak adlandırılır.

Kulaklıklılı mikrofon seti 10 metrelik bir mesafe içinde birkaç eşleştirilmiş telefon varken açılırsa, birkaç saniye içinde "varsayılan telefona" bağlanmaya çalışır.

"Varsayılan telefona" bağlanamazsa, (örneğin, telefon kapalıysa veya kullanıcı bağlantıyı reddederse) birkaç saniye içinde "son kullanılan telefona" bağlanmaya çalışır.

Kulaklıklılı mikrofon seti bu uyumlu telefonların hiçbirine bağlanamazsa, yaklaşık 10 dakika boyunca diğer telefonlar tarafından algılanabilir durumda kalır. Bu durum, yanıp sönen yeşil gösterge ışığıyla belirtilir. Bu süre içinde bağlantı kurmazsanız, kulaklıklılı mikrofon seti otomatik olarak kapanır.

Kulaklıklılı mikrofon setini "varsayılan telefon" veya "son kullanılan telefon" olmayan eşleştirilmiş bir telefonla kullanmak istiyorsanız, bağlantıyı telefonunuzun Bluetooth menüsünden kurun.

■ Kulaklıklı mikrofon setini sıfırlama

Kulaklıklı mikrofon setini, örneğin, varsayılan kullanıcıyı değiştirmek için orijinal ayarlarına döndürebilirsiniz. Kulaklıklı mikrofon setinin sıfırlanması, eşleştirme bilgileri de dahil olmak üzere tüm ayarlarını siler. Kulaklıklı mikrofon setini sıfırlamak için:

Açma/kapatma tuşunu **ses seviyesini yükseltme** tuşuyla birlikte 10 saniye basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon seti sıfırlandıktan sonra, iki kez bip sesi çıkarır ve birkaç saniye boyunca kırmızı ve yeşil gösterge ışıkları art arda yanar.

4. Batarya bilgileri

Kulaklıklılı mikrofon setiniz güç kaynağı olarak şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bataryanızı dikkatli kullanın ve aşağıdaki kurallara uyun.

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir, ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca üretici tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazlarıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve – uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59° F ve 77° F) arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir kulaklıklılı mikrofon seti, batarya komple şarj edilmiş olsa bile, geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve Onarım

Kulaklıklılı mikrofon setiniz, üstün tasarım ve hassas işçilik ürünüdür ve dikkatle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Tüm aksesuarları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Kulaklıklılı mikrofon setini ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Kulaklıklılı mikrofon setini kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Kulaklıklılı mikrofon setini sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Kulaklıklılı mikrofon setini soğuk yerlerde tutmayın. Normal sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Kulaklıklılı mikrofon setini açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi kulaklıklılı mikrofon setine zarar verebilir.
- Kulaklıklılı mikrofon setini düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Kulaklıklılı mikrofon setini silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Kulaklıklılı mikrofon setini boyamayın. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

Kulaklıklılı mikrofon seti düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.