


Nokia Bluetooth Headset BH-100

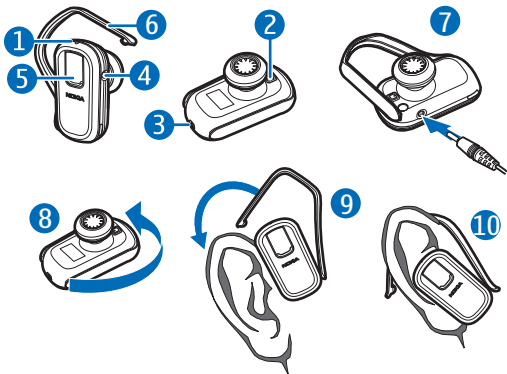

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że omawiany tu produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przekreślonym

symbolem pojemnika na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,

sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie Eco-Declaration produktu lub na specyficznej dla danego kraju stronie www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy

produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustającego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do

dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z urządzenia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-100 umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń w ruchu. Można go używać z kompatybilnymi telefonami, które umożliwiają korzystanie z bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy też zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją urządzenia. Zestaw słuchawkowy należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. Telefon i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 2.0 + EDR i obsługuje profile: Headset 1.1 i Hands-Free 1.5.

O kompatybilności tego zestawu z innymi urządzeniami dowiesz się od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach

zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Pierwsze kroki

Zestaw słuchawkowy składa się z części pokazanych na stronie tytułowej: wskaźnik świetlny (1), klawisz zasilania (2), mikrofon (3), złącze ładowarki (4), klawisz odbierania i kończenia połączeń (5), ruchomy zaczep na ucho (6).

Przed użyciem zestawu musisz naładować jego baterię i powiązać go z kompatybilnym telefonem.

Niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw słuchawkowy może przyciągać metalowe przedmioty. W jego pobliżu nie należy trzymać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowarki

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do ładowania tego zestawu słuchawkowego służą ładowarki AC-3, AC-4 i DC-4.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę

Nokia do użytku z tym właśnie akcesorium. Stosowanie ładowarek innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

Ładowanie baterii

Wewnątrz zestawu jest ładowalna bateria, której nie można wymieniać ani nawet wyjmować. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem.

1. Odwróć zestaw słuchawkowy tyłem do siebie i odłącz zaczep na ucho z lewej strony zestawu.
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
3. Kabel ładowarki podłącz do gniazda (7) w zestawie słuchawkowym. O tym, że bateria jest ładowana, informuje czerwone światło wskaźnika. Proces ładowania może zacząć się dopiero po jakimś czasie. Jeśli ładowanie się nie rozpocznie, odłącz ładowarkę, podłącz ją ponownie i spróbuj jeszcze raz. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć 1 godzinę i 30 minut.

4. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, światło wskaźnika zmieni kolor na zielony. Wtedy odłącz ładowarkę od zestawu słuchawkowego i od gniazdka sieci elektrycznej.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 6 godzin i 30 minut rozmów lub na 150 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości. Czasy te zależą jednak od modelu telefonu lub innego rodzaju kompatybilnych urządzeń Bluetooth, od wybranych ustawień, od intensywności użytkowania i warunków otoczenia.

Gdy bateria będzie bliska wyczerpania, zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie dźwięki, a wskaźnik zacznie pulsować czerwonym światłem.

Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go do chwili, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz zielone światło wskaźnika.

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go do chwili usłyszenia sygnału akustycznego oraz pojawienia się na krótko czerwonego światła wskaźnika.

Powiązanie zestawu słuchawkowego z telefonem

1. Sprawdź, czy telefon jest włączony, a zestaw słuchawkowy wyłączony.
2. Naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go, aż wskaźnik zacznie szybko pulsować zielonym światłem.

3. Uaktywnij funkcję Bluetooth w telefonie i ustaw go na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy.
5. Aby powiązać i połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem, wprowadź hasło **0000**.
W niektórych telefonach połączenie z zestawem można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Czynność powiązania zestawu słuchawkowego z telefonem wykonuje się tylko raz.

Po udanym powiązaniu zestaw słuchawkowy wyemituje sygnał akustyczny i pojawi się w menu powiązanych z telefonem urządzeń Bluetooth. Zestaw słuchawkowy będzie wtedy gotowy do użytku.

Obsługa zestawu słuchawkowego

Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho

Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w zaczep na ucho. Aby używać zestawu bez zakładania zaczepu na ucho, po prostu włóż słuchawkę do ucha.

Aby używać zestawu z założonym na prawe (lewe) ucho zaczepem, odwróć zestaw tyłem do siebie i odłącz od zestawu prawy (lewy) koniec zaczepu (zob. rysunki na stronie tytułowej). Wsuń zaczep za ucho (9) i skieruj mikrofon zestawu słuchawkowego w stronę ust (10).

Zmiana zaczepu na ucho

Do zestawu słuchawkowego mogą być dołączone zaczepy o różnych kolorach. Aby zastąpić używany zaczep innym, odłącz go z obu stron

zestawu słuchawkowego i przymocuj nowy zaczep, wkładając jego bolce do odpowiednich otworów w zestawie.

Obsługa połączeń

Połączenia telefoniczne nawiązuje się w zwykły sposób, niezależnie od połączanego z telefonem zestawu słuchawkowego.

Jeżeli telefon umożliwia ponowne wybieranie numerów przy użyciu zestawu słuchawkowego, naciśnij dwa razy klawisz odbierania i kończenia połączeń, gdy nie trwają żadne aktywne połączenia.

Jeżeli telefon umożliwia wybieranie głosowe przy użyciu zestawu słuchawkowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń, gdy nie trwają żadne aktywne połączenia, i wykonaj

czynności opisane w instrukcji obsługi telefonu.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń. Aby odrzucić przychodzące połączenie, dwa razy naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Do zmiany głośności w słuchawce zestawu użyj klawiszy regulacji głośności w telefonie.

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego na kompatybilny telefon lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Usuwanie ustawień lub resetowanie zestawu słuchawkowego

Aby usunąć ustawienia powiązania zestawu słuchawkowego z telefonem, wyłącz ten zestaw, a następnie naciśnij klawisz zasilania oraz klawisz odbierania i kończenia połączeń, i przytrzymaj te klawisze naciśnięte do chwili, gdy wskaźnik zacznie pulsować na przemian światłem czerwonym i zielonym.

Jeśli zestaw przestanie działać, mimo że bateria jest naładowana, podłącz go do ładowarki i zresetuj przez jednoczesne naciśnięcie klawisza zasilania oraz klawisza odbierania i kończenia połączeń.

Informacje o bateriach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana

i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych

przez firmę Nokia do stosowania z tym, a nie innym urządzeniem.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności baterii. Staraj się zawsze przechowywać baterię

w temperaturze między 15°C i 25°C. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
 - Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
 - Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
 - Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
 - Nie próbuj otwierać urządzenia.
 - Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
 - Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
 - Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.