

Instrukcja obsługi Nokia Bluetooth Headset BH-110U

Wprowadzenie

Informacje o zestawie słuchawkowym

Zestaw słuchawkowy Nokia Bluetooth BH-110U umożliwia obsługę połączeń bez użycia rąk — nawet w wypadku jednoczesnego używania dwóch telefonów.

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.

Ostrzeżenie:

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.


Niektóre części produktu są namagnesowane. Produkt może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu produktu kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.

Informacje o łączności Bluetooth

Łączność Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi kompatybilnymi urządzeniami, na przykład telefonami komórkowymi.


Urządzenia nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów. Połączenie może być zakłócone przez przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

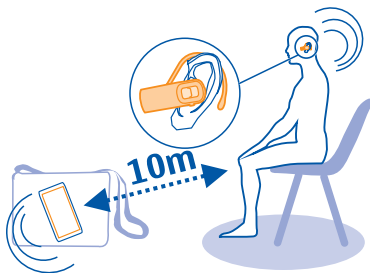

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: Headset Profile (HSP) 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Pierwsze kroki

Klawisze i inne części

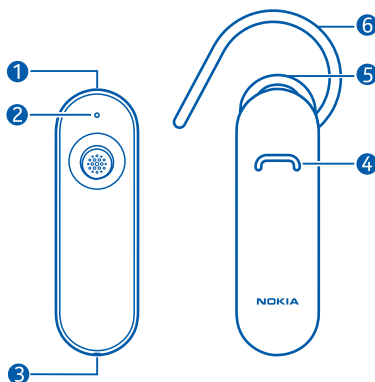

- 1 Złącze ładowarki
- 2 Wskaźnik świetlny
- 3 Mikrofon
- 4 Klawisz wielofunkcyjny
- 5 Słuchawka
- 6 Zaczep na ucho

Ładowanie baterii

Zanim zaczniesz używać zestawu słuchawkowego, naładuj baterię.

Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Microsoft Mobile do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. Użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji lub powstania innego zagrożenia.

- 1 Podłącz kabel USB do złącza USB ładowarki. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Podłącz kabel ładowarki do złącza ładowania zestawu słuchawkowego. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, czerwony wskaźnik zmieni kolor na zielony.
- 3 Odłącz ładowarkę najpierw od zestawu słuchawkowego, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

Odłączając ładowarkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 6 godz. rozmów lub 120 godz. utrzymywania zestawu w trybie gotowości.

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, zestaw słuchawkowy co 5 minut emituje krótki dźwięk, a czerwona dioda wskaźnika miga. Podczas ładowania świeci czerwona dioda wskaźnika.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest włączony, a następnie naciśnij . Kiedy poziom naładowania jest wystarczający, świeci zielona lampka. Żółta lampka oznacza, że wkrótce trzeba będzie doładować baterię. Jeśli świeci czerwona lampka, należy ponownie naładować baterię.

Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Włączanie

Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy. Zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe, a zielona dioda wskaźnika raz zamiga.

Zestaw połączy się z ostatnim podłączonym urządzeniem. Jeśli zestaw nie był wcześniej powiązany z urządzeniem lub powiązania zostały wyczyszczone, tryb powiązania jest włączony.

Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund. Zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe, a czerwona dioda wskaźnika raz zamiga. Wszystkie aktywne połączenia zostały zakończone.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie połączony z urządzeniem w ciągu 30 minut, wyłączy się.

Powiązanie i połączenie zestawu słuchawkowego z telefonem

Przed użyciem zestawu słuchawkowego trzeba go powiązać i połączyć z kompatybilnym telefonem.

- 1 Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund.
- 2 Włącz telefon, aby powiązać.
- 3 Jeśli zestaw słuchawkowy nie był wcześniej powiązany z urządzeniem lub powiązania urządzenia zostały wyczyszczone, włącz go.

Jeśli zestaw słuchawkowy był wcześniej powiązany z innym urządzeniem, naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund.

Tryb powiązania jest włączony, a zielona lampka wskaźnika zaczyna szybko pulsować.

- 4 W ciągu 3 minut uaktywnij funkcję Bluetooth w telefonie i ustaw ją na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. Szczegóły znajdziesz w podręczniku użytkownika swojego telefonu.
- 5 Wybierz odpowiedni zestaw słuchawkowy z listy wykrytych urządzeń.
- 6 Jeśli będzie to wymagane, wprowadź kod dostępu **0000**.


Zestaw można powiązać nawet z ośmioma kompatybilnymi telefonami, ale połączyć tylko z maksymalnie dwoma naraz.

Niektóre telefony można połączyć ze sobą dopiero po ich powiązaniu.


Noszenie zestawu słuchawkowego

Aby używać zestawu słuchawkowego z zaczepem na ucho, podłącz go do zestawu.

Aby zdjąć zaczep na ucho, lekko go pociągnij, odłączając od zestawu.



Żałóż zaczep zestawu za ucho, a słuchawkę pchnij delikatnie do ucha. Delikatnie zagnij zaczep za uchem tak, aby go dobrze dopasować. Mikrofon zestawu skieruj w stronę ust.

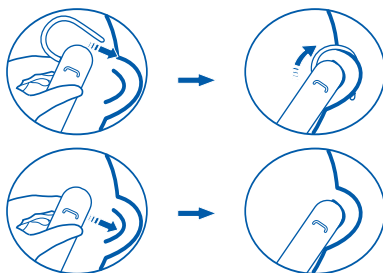

Wykonywanie połączeń

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Aby nawiązywać i odbierać połączenia za pomocą zestawu, połącz go z telefonem.

Nawiązywanie połączeń

Wykonywanie połączeń w zwykły sposób.

Odbieranie połączeń

Naciśnij .

Kończenie połączeń

Naciśnij .

Odrzucanie połączeń

Dwukrotnie naciśnij .

Przełączanie połączenia między zestawem słuchawkowym i telefonem

Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy.

Możesz ponownie wybrać ostatnio używany numer lub nawiązać połączenie, wydając polecenie głosowe, jeśli telefon obsługuje te funkcje zestawu słuchawkowego.

Ponowne wybieranie ostatnio używanego numeru

Gdy żadne połączenie nie jest aktywne, dwukrotnie naciśnij .

Używanie wybierania głosowego

Gdy żadne połączenie nie jest aktywne, naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika telefonu.

Zmiana głośności

Ustaw żądany poziom głośności w podłączonym telefonie. Wybrany poziom głośności zostanie zapisany jako poziom minimalny w telefonie aktualnie podłączonym do zestawu.

Powiązanie i połączenie zestawu słuchawkowego z dwoma telefonami

Podczas pierwszego użycia zestaw słuchawkowy automatycznie łączy się z telefonem. Zestaw można też połączyć z innym telefonem, na przykład, aby dzwonić zarówno za pomocą telefonu prywatnego, jak i służbowego.

- 1 Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund.
- 2 Aby włączyć tryb powiązania, naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund, a następnie powiąż zestaw słuchawkowy z drugim telefonem.
- 3 Sprawdź, czy w obu telefonach łączność Bluetooth jest włączona, a następnie wyłącz i włącz zestaw. Zestaw łączy się z dwoma telefonami.

Obsługa połączeń z dwóch telefonów

Jeśli zestaw słuchawkowy jest połączony z dwoma telefonami, możesz jednocześnie obsługiwać połączenia z obu tych urządzeń.

Kończenie trwającego połączenia i odbieranie połączenia z innego telefonu

Naciśnij .

Zawieszanie trwającego połączenia i odbieranie połączenia z innego telefonu

Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy.

Przełączanie między aktywnymi i zawieszonymi połączeniami

Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy.

Kończenie trwającego połączenia i włączanie zawieszonego połączenia

Naciśnij .

W przypadku ponownego wybierania numeru lub użycia wybierania głosowego połączenie jest wykonywane za pomocą telefonu, który był używany z zestawem jako ostatni.

Ustawienia

Czyszczenie powiązań urządzenia

- 1 Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj  przez 9 sekund. Zestaw słuchawkowy wyemituje dwa krótkie sygnały, a zielona i czerwona lampka wskaźnika zaczną pulsować na przemian.

Po usunięciu powiązań zestaw słuchawkowy przełączy się na tryb powiązania.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem.

Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki dowolne złącze micro-USB Nokia. Typ złącza ładowarki może się różnić. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu.

Czas rozmów i stanu gotowości określone są tylko w przybliżeniu. Rzeczywisty czas zależy między innymi od ustawień urządzenia, używanych funkcji, stanu baterii oraz temperatury.

Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skracia żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Ładowarka powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ochrony środowiska można znaleźć w profilu produktu Eco na stronie www.nokia.com/ecoprofile.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Microsoft Mobile Oy niniejszym oświadcza, że produkt BH-110U jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

CE 0979

TM © 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft jest znakiem towarowym firm wchodzących w skład grupy Microsoft. Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Microsoft Mobile podlega licencji.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do sprzedawcy produktów firmy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

/Wydanie 1.2 PL