

Kannettava langaton JBL PlayUp -kaiutin Nokia-puhelimille,MD-51W

Sisältö**Tietoja kaiuttimesta 3****Tietoja Bluetooth-yhteydestä 3****Alkutoimet 4**

Näppäimet ja osat 4

Akun lataaminen 4

Kytke kaiuttimen virta 5

Liitä laitteen pariaksi 6

Muodosta pariliitos ja yhdistä 6

Liitä kaiutin pariaksi NFC-toiminnon avulla 6

Liitä kaiutin pariaksi manuaalisesti 7

Poista liitokset 7

Kuuntele musiikkia 8

Toista musiikkia 8

Liitä toiseen laitteeseen keskeytyksettä 8

Tuki 9**Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta 9**

Tietoja kaiuttimesta

Langattoman Nokia JBL PlayUp Portable -kaiuttimen avulla voit kuunnella musiikkia hyvällä äänenlaadulla puhelimesta tai muusta yhteensopivasta laitteesta, kuten musiikkisoittimesta. Yksittäinen kaiutin täyttää tilasi musiikilla. Voit liittää sen toiseen laitteeseen lopettamatta musiikin toistoa välillä. Voit käyttää myös vakioäänikaapelia (3,5 mm) liittääksesi laitteen kaiuttimen ääniliittimeen. Tuotteeseen kuuluu kaiuttimessa säilytettävä äänikaapeli.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.

Varoitus:


Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä

Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin puhelimiin.


Laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät ja muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat vaikuttaa yhteyteen.

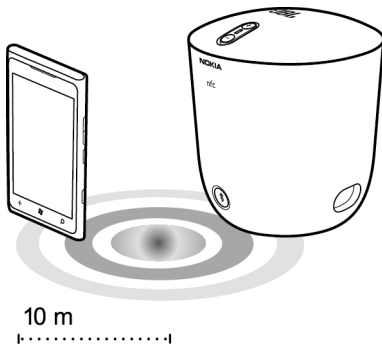

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.1 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: A2DP ja AVRCP. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Alkutoimet

Näppäimet ja osat

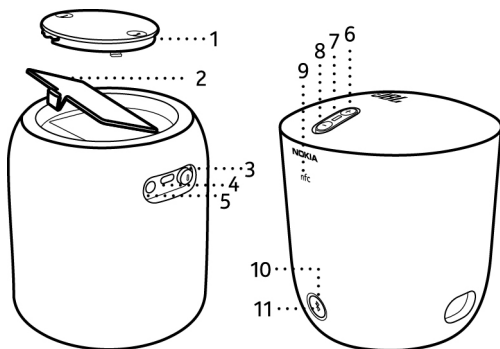


- 1 Kaapelisäiliön kansi
- 2 Akkukotelon kansi
- 3 Virtanäppäin
- 4 Laturiliitântä
- 5 Ääniliitin (3,5 mm)
- 6 Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin
- 7 Akun tilan ilmaisin
- 8 Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin
- 9 NFC-alue
- 10 Virran ja Bluetooth-yhteyden tilan ilmaisin
- 11 Bluetooth-näppäin

Jotkin tuotteen osat ovat magneettisia. Tuote saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä tuotteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Akun lataaminen

Ennen kuin voit käyttää kaiutinta, sinun on asennettava ja ladattava akku. Asenna akku avaamalla kaapelisäiliön ja akkukotelon kannet, kohdistamalla akun liittimet ja asettamalla akku sisään.



Kun kaiuttimen akku on tyhjenemässä, akun merkkivalo vilkkuu punaisena. Kun akku latautuu, merkkivalo palaa jatkuvasti.

- 1 Kytke laturi pistorasiaan.
- 2 Liitä latauskaapeli kaiuttimen laturiliitäntään.
- 3 Kun akku on täynnä, irrota laturi ensin kaiuttimesta ja sitten pistorasiasta.

Voit ladata akun myös yhteensopivan USB-kaapelin avulla. USB:n kautta lataus voi kestää kauemmin. Jos liität kaiuttimen virrattoman keskittimen avulla, lataus ei ehkä toimi. Kaiutin latautuu nopeammin, kun se on liitetty pistorasiaan.

Jos haluat ladata USB-liitännän kautta, voit käyttää ainoastaan kaiuttimen USB-liitintä.

Poista akku avaamalla akkukotelon kansi ja poistamalla akku varovasti.

Tarkista akun varaus

Kun kaiuttimen virta on kytkettynä, paina virtakytkintä nopeasti, jos haluat tarkistaa akun varauksen. Akun tilan merkkivalot ilmaisevat akun tilan. Vihreä valo ilmaisee, että lataus on riittävä. Jos valo on keltainen, akku täytyy ladata pian. Jos valo on punainen ja vilkkuu, lataa akku.

Kytke kaiuttimen virta

Pidä virtanäppäintä painettuna, kunnes kuulet kaiuttimen käynnistyvän.

Jos et ole koskaan liittänyt kaiutinta laitteen pariksi tai olet poistanut pariliitokset, kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan ja Bluetooth-yhteyden tilan merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.

Jos olet jo liittänyt kaiuttimen yhden tai useamman laitteen pariaksi, se muodostaa yhteyden viimeksi käytettyyn laitteeseen.

Jos kaiutinta ei ole liitetty laitteeseen 30 minuutin kuluessa, se siirtyy valmiustilaan ja Bluetooth-yhteyden tilan merkkivalo sammuu.

Liitä laitteen pariaksi

Muodosta pariliitos ja yhdistä

Ennen kuin voit ensimmäisen kerran käyttää kaiutinta puhelimen tai muun yhteensopivan laitteen kanssa, sinun pitää muodostaa pariliitos ja yhteys laitteiden välille.

Voit liittää kaiuttimen vain yhteen laitteeseen kerrallaan, mutta voit liittää sen toiseen laitteeseen keskeytyksellä.

Kun kaiutin on yhdistetty, Bluetooth-yhteyden tilan merkkivalo on sininen.


Jos liitetty laite siirtyy Bluetooth-yhteyden kantaman ulkopuolelle, kaiutin yrittää muodostaa yhteyden uudelleen kolmen minuutin ajan. Kun laite palaa kantaman sisäpuolelle, kaiutin muodostaa yhteyden uudelleen automaattisesti.

Voit käyttää myös vakioäänikaapelia (3,5 mm) liittääksesi laitteen kaiuttimen ääniliittimeen. Kun liität kaiuttimen ja laitteen langallisen yhteyden avulla, Bluetooth-yhteys poistuu automaattisesti käytöstä ja Bluetooth-yhteyden merkkivalo muuttuu valkoiseksi.

Liitä kaiutin pariaksi NFC-toiminnon avulla

Near Field Communication (NFC) -tekniikan avulla voit helposti muodostaa pariliitoksen ja yhteyden kaiuttimesi ja puhelimen tai muun yhteensopivan laitteen välille.

Jos puhelin tukee NFC-tekniikkaa, ota NFC käyttöön ja kosketa kaiuttimen NFC-alueita puhelimen NFC-alueella. Puhelin muodostaa yhteyden kaiuttimeen automaattisesti. Jotkin puhelimet voivat pyytää yhteyden vahvistusta. Lisätietoja NFC-toiminnosta on puhelimen käyttöoppaassa.



Ennen NFC:n käyttöä avaa puhelimen näytön lukitus ja ota puhelimen NFC-toiminto käyttöön.

Jos puhelin ei tue NFC-toimintoa, muodosta pariliitos manuaalisesti.

Katkaise yhteys koskettamalla kaiuttimen NFC-alueutta uudelleen puhelimen NFC-alueella.

Liitä kaiutin pariaksi manuaalisesti

Voit liittää kaiuttimen manuaalisesti pariaksi Bluetooth-yhteyden avulla.

- 1 Kytke virta kaiuttimeen ja puhelimeen tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen.
- 2 Jos olet aiemmin liittänyt kaiuttimen toisen laitteen pariaksi, pidä  painettuna kahden sekunnin ajan.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa kolmen minuutin kuluessa ja aseta se etsimään Bluetooth-laitteita.
- 4 Valitse kaiutin löytyneiden laitteiden luettelosta.
- 5 Anna tarvittaessa salasana **0000**.

Poista liitokset

Voit tyhjentää kaiuttimen laitepariluettelon.

Katkaise kaiuttimen virta, sitten pidä  ja virtanäppäin painettuna viiden sekunnin ajan. Valkoinen ja punainen merkkivalo palavat vuorotellen.

Pidä  ja virtanäppäin painettuna, jos haluat palauttaa kaiuttimen alkuperäiset asetukset.

Kun olet poistanut pariliitokset, sinun pitää liittää kaiutin pariaksi, ennen kuin voit käyttää sitä uudelleen. Kun kytket kaiuttimen virran, se siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan.

Jos kaiuttimesi laitepariluettelo tyhjennetään, poista tämä pariliitos myös laitteesta ennen uuden pariliitoksen muodostamista.

Kuuntele musiikkia

Toista musiikkia

Liitä puhelin tai muu yhteensopiva laite kaiuttimeen ja toista suosikkimusiikkiasi.



Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta

Suurena äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä. Pienennä sitä painamalla äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä.

Vihje: Voit säätää äänenvoimakkuutta sekä kaiuttimesta että puhelimesta, jos puhelimesta on tämä ominaisuus.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Liitä toiseen laitteeseen keskeytyksettä

Toista musiikkia vuorotellen ystäväsi kanssa. Voit vaihtaa liitetyn laitteen lopettamatta musiikin toistoa välillä.

- 1 Pidä  painettuna kahden sekunnin ajan samalla, kun toistat musiikkia liitetystä laitteesta.

- 2 Muodosta pariliitos ja yhteys toiseen laitteeseen. Musiikin toisto jatkuu, kunnes pariliitos on valmis.
- 3 Toista musiikkia juuri liitetystä laitteesta.

Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, lue käyttöohje huolellisesti.

Ongelmatilanteessa palauta alkuperäiset tehdasasetukset.

Jos ongelma ei poistu, kysy Nokialta korjausvaihtoehtoista.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkuja, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia osia. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä yritä avata laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Akut ja laturit

Akku- ja laturitiedot

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-5J -akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-50. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokemallin mukaan. Mahdollisia pistokemallin tunnuksia ovat E, X, AR, U, A, C, K, B ja N.

Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllälaaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliikkeitä esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkaa taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkuneesteitä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Läketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetriä päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetriä päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE1588

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä MD-51W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludentista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadian lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliseen laitteeseen asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

HUOMAUTUS: Säteilylle altistumista koskeva FCC:n ilmoitus: Tämä laite on valvomatonta ympäristöstä koskevien FCC-säteilyrajojen mukainen. Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa eikä sen läheisyydessä.